IAM DESIGN

INNOVATION ARCHITECTURAL METAL



2015

GONZATO GROUP


ind.i.a.

www.iamdesign.com

Italian Design

Per scaricare i blocchi 3D:
To download 3D-blocks file:
www.iamdesign.com/design

Supporto tecnico - *Technical support*
numero diretto - extension
+39 0445 580 580 (int. 552 or 554)

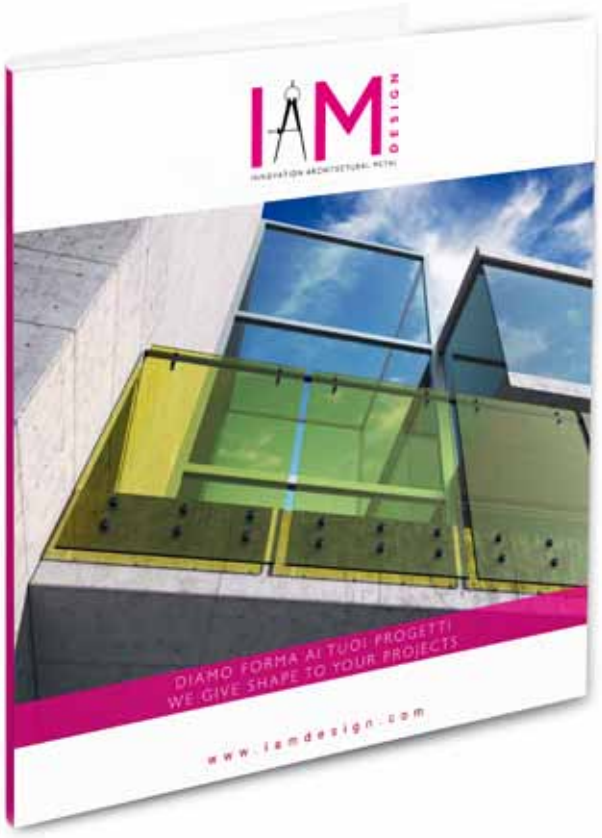

SEI UN PROGETTISTA?
RICHIEDI LA BROCHURE

ARE YOU A DESIGNER?
ASK FOR OUR BROCHURE

DIAMO FORMA AI TUOI PROGETTI

Molto più di un **semplice** catalogo, qui si racchiude un **servizio** completamente nuovo rivolto ai professionisti dell'architettura e della progettazione: **strumenti** tecnici sia online che offline realizzati con specialisti **esperti**, ed un servizio di **consulenza su misura** al fine di **collaborare** passo passo con ogni professionista alla realizzazione dei suoi progetti.

WE GIVE SHAPE TO YOUR PROJECTS

*Much more than **simply** a catalogue, this brochure contains a completely new **service** addressed to the professionals of architecture and design: technical **tools** both online and off line made with **experts** specialists, and an **advisory tailored service** for a step by step cooperation with any professional for the realization of any project.*

PRODOTTO DA INCOLLARE CON ART. E4054
PRODUCT TO BE GLUED WITH E4054

PRODOTTO DA SALDARE
PRODUCT TO BE WELDED

MONTAGGIO CON CHIAVE A BRUGOLA
ASSEMBLY WITH ALLEN WRENCH

UTILIZZARE MARTELLO DI PLASTICA
PLASTIC HAMMER TO BE USED

SUPER STRONG. PRODOTTO PARTICOLARMENTE RESISTENTE
SUPER STRONG, HIGH RESISTANCE PRODUCT

VERNICIATI A POLVERE. DISPONIBILI COLORI SU RICHIESTA
POWDER COATED. DIFFERENT COLOURS UPON REQUES

PRODOTTO ANTISCALATA
ANTI-CLIMB PRODUCT

BEST PRICE. PRODOTTO CON IL MIGLIOR PREZZO DELLA SUA GAMMA
BEST PRICE, PRODUCT WITH THE BEST PRICE AMONG ITS RANGE

TESTATO PER RESITENZA SUPERIORE A 3 kN/mt
TESTED FOR A RESISTANCE OVER 3 kN/mt

TESTATO PER RESITENZA SUPERIORE A 2 kN/mt
TESTED FOR A RESISTANCE OVER 2 kN/mt

PRODOTTO NUOVO
NEW PRODUCT

Copyright © 2014 Ind.i.a. spa. Tutti i diritti riservati / All rights reserved.

IAM Design nasce dall'esperienza e dalla competenza del Gonzato Group, da oltre 40 anni leader mondiale nella produzione e distribuzione di componenti metallici per l'architettura. IAM Design offre molto più di un semplice catalogo perché è in grado di proporre un servizio completamente nuovo rivolto ai professionisti: strumenti tecnici sia online che offline realizzati con specialisti esperti ed un servizio di consulenza su misura al fine di collaborare passo passo con ogni professionista alla realizzazione dei suoi progetti.

IAM® DESIGN
INNOVATION ARCHITECTURAL METAL

IAM Design is born from the experience and expertise of Gonzato Group for over 40 years the world leader in the production and distribution of metal components for architecture. IAM Design offers much more than the usual catalogue, because it is able to provide a completely new service to support professionals: technical tools both online and off line made with experts specialists, and an advisory tailored service for a step by step cooperation with any professional for the realization of any project.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RESERVED • IAM

Copyright © 2014 Ind.i.a. spa. Tutti i diritti riservati. Domanda di marchio, design o brevetto depositata/ registrazione o brevetto rilasciato in uno o più paesi.
Per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci a info@iamdesign.com.
Copyright © 2014 Ind.i.a. spa. All rights reserved. Trademark, design or patent application pending/ registration or patent granted in one or more countries.
For additional information, please contact us at info@iamdesign.com.

HIGHLIGHTS 2015

PAG.280-282 LED E COPRILED
LED AND LED COVER



PAG.205 REGGITONDINO PIATTO
FLAT BAR HOLDER



PAG.286 POST LED SYSTEM



PAG.297 ACCESSORI PER PENSILINE
ACCESSORIES FOR CANOPIES



PAG.104 EASY HOLD - SQUARE



PAG.33 ELEMENTI DI ANCORAGGIO
ANCHORAGE ELEMENT



PAG.140 CHAMELEON GLASS SYSTEM



PAG.76 CORRIMANI IN KIT PRONTI PER L'INSTALLAZIONE
HANDRAILS KIT READY FOR INSTALLATION



PAG.40 KIT COPRIVITE PER ANCORAGGI
SCREW COVER KIT FOR ANCHORAGES



PAG.98 EASY HOLD - ROUND



PAG.121 SPINA DI SICUREZZA ESTERNA
EXTERNAL SAFETY PIN



PAG.149 SUPPORTI PER LAMIERA
METAL SHEET HOLDER



PAG.128 DA VINCI CLAMP SYSTEM



PAG.78 CONNETTORI PER TUBO
TUBE FITTINGS



PAG.48 ELEMENTI PER GRADINI SOSPESI
ELEMENTS FOR HANGING STEPS



RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

2015 HIGHLIGHTS


CARDINI E ACCESSORI
HINGES
PAG.50



REGGICORRIMANO
HANDRAIL SUPPORTS
PAG.63



GLASS U 2 kN
PAG.226



RACCORDERIA PER FISSAGGIO SU GRADINO A SBALZO
CONNECTORS FOR FIXING PROJECTING STEPS
PAG.47



MONTANTI CERTIFICATI
CERTIFIED NEWEL POSTS
1 kN - 2 kN -3 kN
PAG.270



SUPPORTI PER VETRO. FISSAGGI PUNTUALI
GLASS HOLDERS
FIXING POINT
PAG.146



ANCORAGGI PER CORRIMANI A SCOMPARSA
ANCHORAGES FOR FOLDAWAY HANDRAILS
PAG.80



GLASS U STEEL
PAG.236



ANGOLARI PER PROFILO GLASS U
ANGLE BRACKETS FOR GLASS U PROFILE
PAG.228



DISTANZIALI
SPACERS
PAG.227



CUBE SYSTEM
PAG.204




ELEMENTI PER GRADINI SOSPESI IN VETRO
ELEMENTS FOR GLASS HANGING STEPS
PAG.48



PANNELLI FINITI PRONTI PER L'USO
ASSEMBLED PANELS READY TO BE INSTALLED
PAG.101



GLASS U PRECISION
PAG.244



INDICE - INDEX

IAM DESIGN
INNOVATION ARCHITECTURAL METAL

Introduzione
Introduction

19-26 
Tubi e Profili vari
Tubes and Various Profiles

27-52 
Elementi di Ancoraggio
Anchorage Elements

53-76 
Reggicorrimano
Handrail Supports

77-86 
Giunzioni
Curve and Fittings

87-96 
Supporti per Tondini
Round Bar Holders

97-105 
Easy Hold

106-150 
Supporti per Vetro
Glass Clamps

151-162 
Tappi Terminali e Sfere
End Caps and Spherical Finials

163-176 
Rope System

177-186 
Mirror System

187-200  Woodinox

201-212  Cube System

213-252  Profile System & Glass U

253-278  Montanti
Newel Posts

279-288  Led System

289-302  Pensiline
Canopies

303-326  Systema Iron

327-330  Easy Fence

331-332  Accessori per Tende
Accessories for Curtain Rods

333-336  Curve e Servizio Curvatura
Curves and Custom Bending Service

337-376  Accessori e Normative
Accessories and Regulations



IAM DESIGN®
INNOVATION ARCHITECTURAL METAL

Perche' Scegliere IAM Design?

Why Choosing IAM Design?

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

GONZATO GROUP

ind.i.a.



UNA REALTÀ IN CONTINUA CRESCITA.
AN EVER GROWING PRESENCE

• 20 sedi in 5 continenti con headquarter in Italia
• 5 stabilimenti produttivi
• 64.000 m^2 coperti
• Oltre 1000 tra dipendenti e collaboratori (2010)
• 16 filiali con deposito in tutto il mondo
• 4.100 ton./mese spedite
• 40 milioni di semilavorati venduti mediamente in un anno
• Oltre 2000 clienti grossisti in 136 Stati nel mondo;
• Oltre 32.000 articoli diversi a stock

• 20 offices in 5 continents and headquarter in Italy
• 5 production sites totalling
• 64.000 Sq. Mt. of warehousing and production.
• Over 1000 employees (2010)
• 16 Subsidiarie with stocking facilities worldwide
• 4.100 ton./month shipped
• 40 million pieces of ready made components sold per year
• Over 2000 stockist customers served, in 136 different Countries
• Over 32.000 components available on stock

Leader di mercato

- leadership nei 5 continenti
- presenza in 136 stati
- gamma di oltre 30 mila articoli

Certificazioni
Un sistema di qualità certificato ISO 9001
Certificazione Ambientale ISO 14001

World market leader

- a 5 continents' leadership
- exports to 136 countries
- a product range of over 30.000 items

Certifications
Quality certified ISO 9001
Environmental Certification ISO 14001



Un’azienda rivolta al futuro.
A company looking towards the future.

Gonzato Group è da ormai oltre 40 anni leader mondiale nella produzione e commercializzazione di semilavorati ornamentali per l'edilizia e l'architettura. Tutti i nostri prodotti sono frutto di studi attenti ed appassionati da parte di professionisti specializzati che conoscono il settore meglio di chiunque altro. Infatti è grazie alla attività del Gruppo se la produzione di elementi metallici per l’architettura e l’edilizia ha potuto svilupparsi tecnologicamente e progettualmente fino a diventare quel che è ora. L’esperienza maturata in oltre 40 anni di ferro battuto, ha consentito negli ultimi 15 anni di sviluppare un altrettanto approfondita conoscenza dell’acciaio inox e dei suoi utilizzi nella recinzione. **IAM Design**, infatti, propone soluzioni più tecniche e stilizzate, mentre i manufatti in ferro battuto di **Arteferro** hanno caratteristiche di maggiore varietà ornamentale, ma entrambe le linee di prodotti assolvono sempre a quelle stesse esigenze di protezione, sostegno e decorazione che ben conosciamo da sempre.
Nei cataloghi del Gruppo sono presenti oltre 30.000 manufatti per recinzioni ed arredamento, sempre pronti all'uso ed alla consegna. Grazie a questa esperienza pluridecennale che coinvolge tutta la filiera dalla produzione siderurgica, al design dei prodotti, alla loro realizzazione, all’installazione dei manufatti, siamo anche gli unici al mondo capaci di ideare con architetti e sviluppatori oltre che di realizzare ovunque grandi opere, forti del know how e della praticità dei nostri progettisti e operatori.

Since 1971, **Gonzato Group** is world leader in the production and sale of ornamental components for the building industry and architecture. All our products are the result of careful and passionate research by qualified experts that know the field better than anyone else. In fact, it is thanks to the Group's work if the production of metal elements for architecture and constructions has been able to grow in terms of technology and project management to become what it is now.
The experience acquired in over 40 years of work in the field of wrought iron allowed us to develop in the last 15 years the same deep knowledge in the field of stainless steel and of its fencing applications. As a matter of fact, our **IAM Design** line, while being more technical and stylized compared to the **Arteferro** components, meets the same needs of safety, support and decoration that we have always well known.
In the Group’s catalogues you will find more than 30.000 fencing and furniture components always ready to use and ready to be dispatched. Thanks to our long experience, that involves all the production and supply chain from product design to manufacturing, to the installation support, we are the sole company in the world who is able to realize and install anywhere big fencing structures, relying upon our know how and the practical sense of our designers and members of our team.



RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

Siamo qui. We are here.



ITALIA - Headquarters
Ind.i.a. spa
Via Vicenza, 6/14
36034 - Malo
Vicenza • Italia
tel. +39 0445 580 580 • fax: +39 0445 580 874
info@india.it • www.india.it



U.S.A.
Indital US Ltd
7947 Mesa Drive
77028 - Houston
Texas • U.S.A.
tel. +1 713 694 6065 • fax: +1 713 694 2055
forgings@indital.com • www.indital.com



FLORIDA - CARAIBI
Arteferro Miami LLC
2955 NW 75th Street
33147 - Miami
Florida • U.S.A.
tel. +1 305 836 9232 • fax: +1 305 836 4113
info@arteferromiami.com • www.arteferromiami.com



ITALIA
Arteferro Sud Srl
Via Piano Alvanella
83024 - Monteforte Irpino
Avellino • Italia
tel. +39 0825 680 081 • fax: +39 0825 683 498
info@arteferrosud.it • www.arteferrosud.it



ITALIA
Nuova Co.Ge.Me. s.r.l.
Via Enrico Fermi 34
26041 - Casalmaggiore
Cremona • Italia
tel. +39 0375 284811 • fax +39 0375 203877
info@nuovacogeme.com • www.nuovacogeme.com



DEUTSCHLAND
Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH
Rüdesheimer Straße 5,
80686 München
München, Deutschland
Tel: +49 89 70 80 92 000 • Fax: +49 89 57 09 28 38
info@triebenbacher.de • www.triebenbacher.de




FRANCE
Sarl Ind.i.a. France
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat
34290 - Servian
Servian • France
tel. +33 (0) 4 67 39 42 81 • fax: +33 (0) 4 67 39 20 90
info@indiafrance.eu • www.indiafrance.eu



HRVATSKA
Arteferro Dohomont d.o.o.
Sirkovišće bb
40324 - Goričan
Međimurje • Hrvatska
tel. +385 (0) 40 602 222 • fax: +385 (0) 40 602 230
info@arteferro-dohomont.hr • www.arteferro-dohomont.hr



ESPAÑA
Ind.i.a. España, S.L.
Calle Abedul, 43
28500 - Arganda del Rey
Madrid • España
tel. +34 918 700 819 • fax: +34 918 700 820
info@arteferro.es • www.arteferro.es

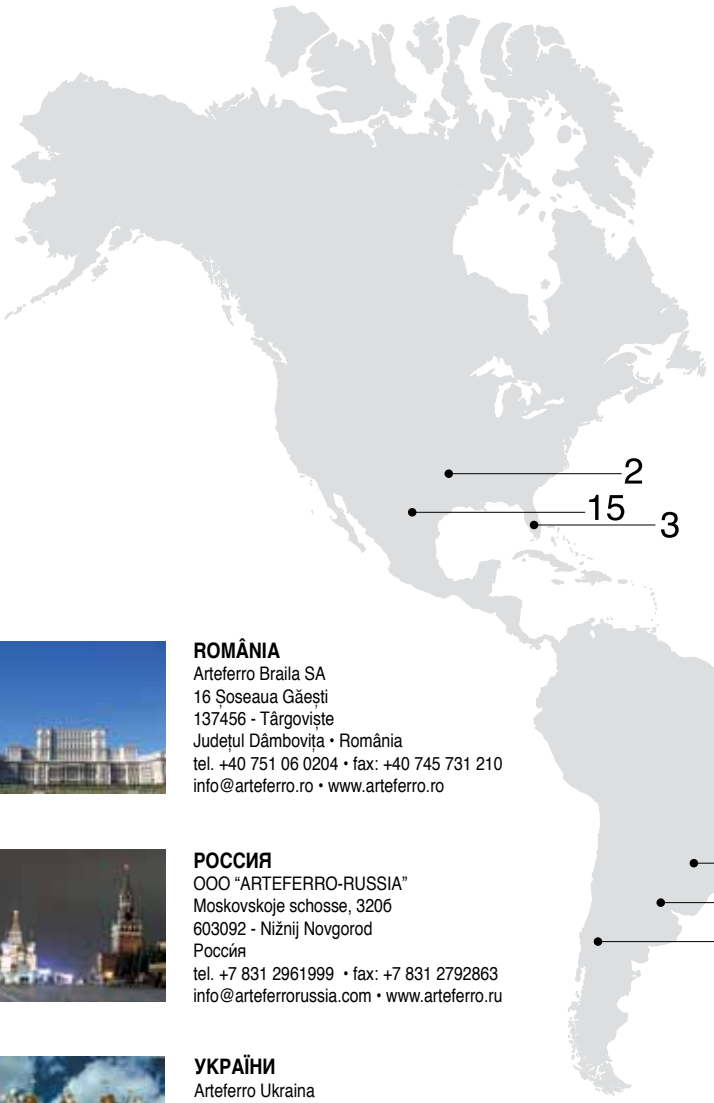



ROMÂNIA
Arteferro Braila SA
16 Șoseaua Găești
137456 - Târgoviște
Județul Dâmbovița • România
tel. +40 751 06 0204 • fax: +40 745 731 210
info@arteferro.ro • www.arteferro.ro



РОССИЯ
OOO "ARTEFERRO-RUSSIA"
Moskovskoje schosse, 32Об
603092 - Nižnij Novgorod
Росси́я
tel. +7 831 2961999 • fax: +7 831 2792863
info@arteferrorussia.com • www.arteferro.ru



УКРАЇНИ
Arteferro Ukraina
Avtoparkova, 5
02660 - Киев
Україна
tel. +380 44 492 03 31 • fax: +380 44 492 03 32
office@arteferroukraine.com • www.arteferroukraina.com



SVERIGE
Arteferro Inox AB
Göteborgsvägen 142, Box 12
445 37 - Bohus
Sverige
tel. +46 (0) 31 352 68 00 • fax: +46 (0) 31 352 68 49
info@arteferroinox.se • www.arteferroinox.se



POLSKA
Ind.i.a. Poland Sp. z o.o.
Ul. Gierdziejewskiego 7
02-495 - Warszawa
Mazowieckie • Polska
tel. +48 22 397 79 40 • fax: +48 22 397 21 55
info@indiapoland.com • www.indiapoland.com



MÉXICO
Arteferro Monterrey S.A. de C.V.
Carretera a Laredo km. 23.6 n.11
65550 - Cienega de Flores
Nuevo Leon • México
tel. +52 1 81 1295 5094 • fax: +52 1 81 1295 5097
info@arteferromexico.com • www.arteferromexico.com





BRASIL
Ind.i.a. Brasil LTDA
Rua Padre Feijó, 480
95190-000 - São Marcos
Rio Grande do Sul • Brasil
tel. +55 54 3291 1416 • fax: +55 54 3291 1416
vendas@arteferrobrasil.com.br • www.arteferrobrasil.com.br



ARGENTINA
Arteferro Argentina S.A.
Suárez 760
1162 - Buenos Aires
Argentina
tel. +54 11 4301 2637 • fax: +54 11 4301 2637
info@arteferroargentina.com • www.arteferroargentina.com



CHILE
Arteferro Chile S.A.
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4
9340000 -Santiago
Colina • Chile
tel. +56 2 738 7419 • fax: +56 2 738 7419
arteferro@arteferrochile.cl • www.arteferrochile.cl



NIGERIA
Arteferro Botnic
tel. +39 0445 580 580 • fax: +39 0445 580 874
info@arteferrobotnic.com • www.arteferrobotnic.com



中华人民共和国
China (Shandong province)
Representative Far East
india@arteferro.com

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

I nostri marchi
Our brands

Gonzato Group produce e distribuisce in esclusiva le realizzazioni dei suoi marchi

Gonzato Group manufactures and distributes exclusively the produces of its brands



arteferro® italian wrought iron

La gamma di prodotti Arteferro comprende oltre 32.000 elementi semilavorati ornamentali in ferro battuto, ottone e bronzo: barre forate, paletti forgiati, pannelli preassemblati, foglie, fiori, pigne, rosoni, ricci, cerchi ed altri elementi decorativi, oltre ad una ricca serie di complementi d'arredo. Sarà compito del fabbro assemblarli in oggetti finiti come parapetti, recinzioni o qualsiasi altra creazione gli suggerisca la sua creatività.

The Arteferro product line includes over 32,000 semi-finished ornamental items made of wrought iron, brass, and bronze: pierced bars, forged pickets, pre-assembled panels, leaves, flowers, baskets, roses, scrolls, rings, and other decorative elements, as well as a rich variety of home furnishings. It is the task of blacksmiths to assemble them into finished objects such as railings, fences, or any other creation suggests his creativity.



IAM DESIGN
INNOVATION ARCHITECTURAL METAL

La gamma di prodotti IAM Design comprende oltre 2.500 elementi componibili e modulari in acciaio inox per realizzare parapetti, recinzioni, pensiline, scale ed altri elementi strutturali, per interni ed esterni. Il design moderno e lineare dei vari elementi consente una facile e veloce installazione e soddisfa le esigenze di architetti, progettisti e professionisti adattandosi perfettamente ad ogni tipo di ambiente.

The IAM Design product line includes more than 2,500 modular stainless steel elements to achieve railings, fences, canopies, staircases, and other structural elements, both for interior and external spaces. The modern and linear design of the various elements allows a quick and easy installation, and meets the needs of architects, designers and professionals, adapting perfectly to any type of environment.



NUOVA CO GE ME srl

Nuova CO.GE.ME. S.p.A. nasce nel 1970 con una missione: entrare nella siderurgia di qualità da protagonisti, producendo acciaio che artigiani e industriali trovassero perfetto per le proprie esigenze produttive.
NuovaCO.GE.ME. S.p.A. was founded in 1970 with a mission: to enter in quality steel manufacturing as main players, producing steel that craftsmen and industries could find perfect for their production needs.

I nostri servizi "chiavi in mano"
Our turnkey services



GONZATO CONTRACT

Gonzato Contract è la divisione di Ind.i.a. che si occupa di forniture speciali, in ferro battuto, in acciaio inox o in qualsiasi altro metallo, per prestigiose proprietà private, edifici pubblici, alberghi, spazi comunitari e per ogni tipo di commissione che richieda un approccio custom made, dalla progettazione all'installazione. Affiancando il committente durante tutto il percorso, dai primi passi fino al lavoro finito, Gonzato Contract è partner ideale per ogni progetto e si pone nei confronti del cliente come unica responsabile della qualità del proprio prodotto e del servizio offerto.

Gonzato Contract is the division of Ind.i.a. that works with special supplies, in wrought iron, stainless steel, or any other metal; for prestigious private homes, public buildings, community spaces and for each kind of commission that requires a custom-made approach all, from the planning to installation. Assisting the customer during all the process, from the first steps to the finished work, Gonzato Contract is the ideal partner for any project, placing itself towards the client like the sole responsible of the quality of its product and its service.

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

Produzione dalla *i* alla *i*.
Producion from *i* to *i*.











Dalla I di ideazione alla I di installazione, ci occupiamo di ogni aspetto del prodotto
A differenza di molti altri noi siamo davvero produttori con 5 stabilimenti produttivi in Italia ed Europa.
Siamo l'unica azienda del settore che può vantare una capacità produttiva in grado di soddisfare ogni richiesta speciale entro tempi di stretta produzione.
I nostri articoli, rispetto alla gran parte dei prodotti che si trovano sul mercato, sono realizzati nei nostri centri produttivi in Italia ed Europa, sottostando a canoni di produzione e a test qualitativi standard che ci consentono di conoscere la vita di ogni pezzo dalla sua nascita alla sua consegna.

From the I of Idea to the I of Installation, we take care of every aspect of the product.
Unlike many of our competitors, we are real producers thanks to our 5 production branches in Italy and Europe.
Unlike most of the products on the market, our items are realized in our production branches in Italy and Europe, thus being submitted to production rules and standard quality tests that allow us to know the story of each piece from its birth to its delivery.

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

I per Innovazione.
I means Innovation.




Il cliente e le sue esigenze sono il fulcro della nostra attenzione, per questo motivo un team di designers ed ingegneri lavora quotidianamente all' ideazione di nuovi prodotti che soddisfino sempre più la necessità di bellezza in armonia con le esigenze tecniche oggi esistenti.
Siamo sempre alla ricerca di materiali diversi da accompagnare alle nostre linee per esaltarne le caratteristiche strutturali ed estetiche (legno, vetro e molti altri ancora).
Studiamo il design dei nostri prodotti in modo che possano essere sempre al passo con i tempi e che siano facili da installare.
Crediamo che i prodotti debbano essere semplici da assemblare e da integrare con gli altri elementi architettonici.
Inoltre devono potersi adattare all'ambiente in cui vengono installati con la massima flessibilità.

The customers and their needs are always the focus of our attention. Therefore, a team of designers and engineers daily works to conceive new products that meet more and more the need for beauty in accordance with the techniques existing at present.
We are always searching to combine our products with different materials that satisfy new structural and aesthetical needs (wood, glass and so on).
We conceive the design of our products so that they are always ahead of the times which makes installation easier.
We believe that our products must be easy to assemble and integrate with the other architectural elements. Furthermore, they must be able to fit with extreme flexibility in the environment in which they will be installed.



Assistenza e servizio. La forza del gruppo.
Assistance and support. The strenght of being a group.

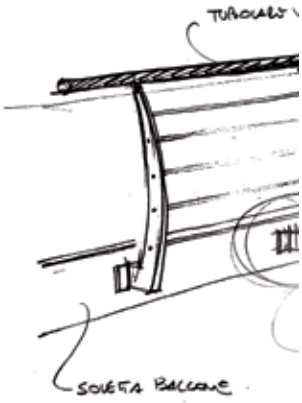

Sviluppiamo i progetti dei nostri clienti che ne abbiano necessità e ideiamo per loro conto le soluzioni più adatte agli ambienti in cui verranno istallate (scale, parapetti , recinzioni …)

Disponiamo del più grande stock mondiale, ma se la vostra idea lo necessita, progettiamo e sviluppiamo articoli su misura anche per quantitativi modesti

Tutti i prodotti e vernici necessari per la manutenzione e pulizia del nostro inox sono disponibili a catalogo

We develop our customers' plans and create on their behalf the most suitable solutions for the environments in which they will be installed (banisters, balustrades, fencings)

We rely upon the biggest stock in the world, but if your project needs it we produce custom made solutions

We supply all products and varnishes for the upkeeping and the cleaning of our stainless steel



Aggiorniamo i clienti in tempo reale sulle scorte di magazzino e sui dettagli dei propri ordini. I clienti che lo desiderano hanno anche la possibilità di verificare 24 ore su 24, 7 giorni la settimana, le nostre scorte di giacenza ed effettuare ordini on line (contattaci per sapere come)

Il nostro staff di back-office parla fluentemente cinque lingue diverse ed è specializzato nella gestione di pratiche export

Consegniamo in 48 ore in tutto il mondo grazie alle convenzioni con i più importanti Vettori Espressi

We provide real time updates on the stock and on the orders placed by our customers, offering also the possibility to check our stocks and place orders online (contact us to know how to proceed)

Our back office staff speaks 5 different languages fluently and is qualified to handle export matters

48 hours delivery all over the word. We have arrangements with the most important Express Carriers

Forniamo manuali e video in DVD e online per insegnare ad istallare, pulire e curare i nostri prodotti



Supportiamo i clienti e gli utilizzatori dei nostri prodotti con incontri di formazione tecnica tenuti da personale specializzato

Mettiamo a disposizione un team di architetti, ingegneri e tecnici specializzati per fornire informazioni e delucidazioni sull' uso e le applicazioni dei nostri prodotti

We supply DVDs to teach how to install, clean and take care of our products

We support our clients and users with training sessions held by qualified experts

A team of architects, engineer and quialified experts is at the disposal of the customers to provide them with products information and explanations on their uses and the applications



Offriamo un qualificato supporto di marketing: da molti anni ormai realizziamo volantini e cataloghi personalizzati per i nostri clienti più affezionati oltre a supportarli per le iniziative online e gli eventi

We also offer a qualified marketing support: for many years we realized custom made leaflets and catalogues for our well-established customers, along with providing them with our skills on online communication and event organization

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

Maggior valore al vostro acquisto.
More value to your purchase.



perché

siamo in grado di produrre esattamente su misura ciò di cui il cliente ha veramente “bisogno.

abbiamo uno stock vastissimo di articoli standard pronti da spedire anche senza obbligo di acquistare containers.

le grosse quantità che abbiamo ci consentono economie di scala sulla materia prima.

il prezzo applicato è quello del produttore, non soggetto a ricariche dovute alla presenza di intermediari distributivi.

seguiamo passo passo tutta la filiera produttiva garantendo la massima qualità in tutte le fasi di lavorazione e installazione.

le vostre scorte di magazzino le facciamo noi. Il nostro deposito diventa il "vostro" deposito

because

we can realize custom-made products upon the real needs of the customers

we have a huge stock of standard items ready to be dispatched also in smaller quantities

we can mantain good prices in purchasing on the raw material thanks to our big volumes

we apply the producer cost, without any price rise due to the presence of other intermediaries in the distribution.

we manage step by step all the production and supply chain providing bests quality in all the phases

thanks to our stock, we can act as your stock too. Our inventory can become "your inventory"

MARCATURA CE MARKING

PROGETTATI SECONDO EN1090-1

La marcatura CE indica che il prodotto è stato soggetto a valutazione specifica prima dell'immissione sul mercato e che risponde ai requisiti UE in materia di sicurezza, salute e protezione ambientale.

DESIGNED ON THE BASIS OF EN1090-1

CE marking states that the product is assessed before being placed on the market and meets EU safety, health and environmental protection requirements.

EN 1090-1 - Marcatura CE per i componenti strutturali in acciaio o alluminio

EN 1090-1 – CE labeling for steel or aluminium structural elements

Con il 1 luglio 2014 diventa cogente la norma EN 1090-1:2009/EC 1-2011. La norma prevede la marcatura CE secondo il Regolamento Europeo 305/2011 CPR dei componenti metallici di acciaio e di alluminio destinati ad impieghi strutturali nel mondo delle costruzioni: per l'appunto dalla scala metallica al semplice soppalco, alla tettoia fino ad interi edifici o parti di essi. La normativa introduce il concetto di Classi di Esecuzione in termini di requisiti specificati classificati per l'esecuzione di un opera nel suo complesso, di un singolo componente o di un dettaglio di un componente. Seleziona e specifica quindi il livello di qualità appropriato relazionato alla sicurezza che quel componente avrà nell'opera di costruzione. La Marcatura CE apposta indica quindi la conformità all'uso previsto così come specificato nelle varie opzioni della norma stessa.

EN 1090-1:2009/EC 1-2011 regulation will be effect beginning on July 1st, 2014. There is a provision for CE labeling, according to the 305/2011 European guideline, concerning aluminium and steel structural elements in construction: from metal stairs to lofts, from roofing to entire buildings (or part of). Regulation introduces Execution classes and concept, in terms of requirements for the creation of an entire building, a single element or just a simple detail. As a consequence, it specifies an appropriate quality level on the strength of the safety that is desired. CE labeling therefore indicates if the building is in compliance with the expected use.

METODI DI MARCATURA - MARKING METHODS

Attività Activities	**Metodo** 1 Method	**Metodo** 2 Method	**Metodo** 3b Method	**Metodo** 3a Method
Calcoli di progetto strutturale per il componente. Calculations of the structural project for the single element.	NESSUNO - NONE (tranne per fasi di: produzione, stoccaggio e carico). (except for production, storage and loading phases).	SI - YES Basato su Eurocodici. Based on Eurocodes.	SI Basato su legislazione nazionale (DM 14/01/08). Based on national legislation (DM 14/01/08).	NESSUNO - NONE **Calcolo fornito dal cliente** (tranne per fasi di: produzione, stoccaggio e carico qualora non forniti). **Calculation provided by customers** (except for production, storage and loading if not provided).
Base di produzione Basis of production	MPCS Specifiche del componente fornite dal produttore. Specifications of the component provided by the manufacture	MPCS Specifiche del componente fornite dal produttore. Specifications of the component provided by the manufacture	MPCS Specifiche del componente fornite dal produttore. Specifications of the component provided by the manufacture	MPCS Specifiche del componente fornite dal produttore. Specifications of the component provided by the customer
Dichiarazione delle proprietà del componente. Statement on elements features	Info sulla **geometria e sui materiali** e ogni altra infomazione utile alle altre parti interessate al fine di valutazioni e calcoli strutturali Information about **structure** and **materials**, useful for estimates and structural calculations.	I componenti consegnati devono essere **in accordo con la norma EN1090-1,** riferiti alle parti pertinenti degli Eurocodici, con le resistenze date come valore caratteristico o di Progetto. Delivered elements must be in agreement with the EN1090-1 rule, with reference to Eurocodes and resistances given as distinctive value, or projects.	I componenti consegnati devono essere **in accordo alle specifiche di progetto** stabilite dal produttore, oppure utilizzo ai fini della progettazione della legislazione nazionale. Delivered elements must be **in agreement with project's** specs set by the producer or so as to national legislation planning.	I componenti consegnati devono essere **in accordo alle specifiche di progetto stabilite dal cliente.** Delivered elements must be in **agreement with project's specs set by the customer.**

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED



TUBI E PROFILI VARI - TUBE AND VARIOUS PROFILES

È sempre piu ampia e varia la richiesta di materiali per la composizione di scale parapetti e recinzioni, IAM Design® ti soddisfa anche in questo, mettendo a tua disposizione prodotti di altissima qualità.

The request is always greater for materials to create staircases, balustrades and fencing.
IAM Design® once again meets the needs of the customer, making available products of estremely high quality.



TUBI ACCIAIO
STAINLESS STEEL TUBES



In acciaio inossidabile satinato con grana 320, imbustato individualmente
Stainless steel, satin finish, with grain size 320, individually packed

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Peso *Weight*
E0011	E4806	Ø 33,7 x 2,0 x 3000 mm 1 1/3" dia. x 5/64" x 9' - 10"	4,76 kg
E0011/6000	E4806/6000	Ø 33,7 x 2,0 x 6000 mm 1 1/3" dia. x 5/64" x 19' - 8"	9,53 kg
E0017	–	Ø 38,1 x 1,5 x 3000 mm 1 1/2" dia. x 1/16" x 9' - 10"	4.13 Kg
E0017/6000	–	Ø 38,1 x 1,5 x 6000 mm 1 1/2" dia. x 1/16" x 19' - 8"	8.3 Kg
E001	E4801	Ø 42,4 x 2,0 x 3000 mm 1 2/3" dia. x 5/64" x 9' - 10"	6,07 kg
E001/6000	E4801/6000	Ø 42,4 x 2,0 x 6000 mm 1 2/3" dia. x 5/64" x 19' - 8"	12,14 kg
E0012	E4802	Ø 48,3 x 2,0 x 3000 mm 1 7/8" dia. x 5/64" x 9' - 10"	6,96 kg
E0012/6000	E4802/6000	Ø 48,3 x 2,0 x 6000 mm 1 7/8" dia. x 5/64" x 19' - 8"	13,92 kg
E0014	E4809	Ø 50,8 x 2,0 x 3000 mm 2" dia. x 5/64" x 9' - 10"	7,34 kg
E0014/6000	E4809/6000	Ø 50,8 x 2,0 x 6000 mm 2" dia. x 5/64" x 19' - 8"	14,68 kg



In acciaio inossidabile satinato con grana 320, imbustato individualmente
Stainless steel, satin finish, with grain size 320, individually packed

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Peso *Weight*
EV105/6000	EV5851/6000	Ø 12 x 1,5 x 6000 mm 1/2" dia. x 1/16" x 19' - 8"	2,38 Kg
EV1050/6000	EV5852/6000	Ø 14 x 1,5 x 6000 mm 19/16" dia. x 1/16" x 19' - 8"	2,82 Kg



In acciaio inossidabile lucidato a specchio, imbustato individualmente
Stainless steel, mirror polished, individually packed

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Peso *Weight*
Lucido - Mirror Polished			
X001	X4801	Ø 42,4 x 2,0 x 3000 mm 1 2/3" dia. x 5/64" x 9' - 10"	6,07 kg
X001/6000	X4801/6000	Ø 42,4 x 2,0 x 6000 mm 1 2/3" dia. x 5/64" x 19' - 8"	12,14 kg
–	X4803	Ø 43,0 x 1,5 x 3000 mm 1 11/16" dia. x 1/16" x 9' - 10"	4,68 kg
–	X4803/6000	Ø 43,0 x 1,5 x 6000 mm 1 11/16" dia. x 1/16" x 19' - 8"	9,36 kg



In ferro zincato
In cold galvanized iron

IRON	Dimensioni *Dimensions*	Peso *Weight*
I0011	Ø 33,7 x 2,0 x 3000 mm 1 1/3" dia. x 5/64" x 9' - 10"	4,76 kg
I0011/6000	Ø 33,7 x 2,0 x 6000 mm 1 1/3" dia. x 5/64" x 19' - 8"	9,53 kg
I001	Ø 42,4 x 2,0 x 3000 mm 1 2/3" dia. x 5/64" x 9' - 10"	6,07 kg
I001/6000	Ø 42,4 x 2,0 x 6000 mm 1 2/3" dia. x 5/64" x 19' - 8"	12,14 kg

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

TONDINI
ROUND BARS

In acciaio inossidabile, rettificato
Stainless steel, ground



AISI304	AISI316	Dimnensioni *Dimensions*	Peso *Weight*
E0052	E4849	Ø 8 x 3000 mm 5/16" dia. x 9' - 10"	1,19 kg
E0052/6000	E4849/6000	Ø 8 x 6000 mm 5/16" dia. x 19' - 8"	2,38 kg
E0051	E4850	Ø 10 x 3000 mm 3/8" dia. x 9' - 10"	1,85 kg
E0051/6000	E4850/6000	Ø 10 x 6000 mm 3/8" dia. x 19' - 8"	3,70 kg
E005	E4851	Ø 12 x 3000 mm 1/2" dia. x 9' - 10"	2,66 kg
E005/6000	E4851/6000	Ø 12 x 6000 mm 1/2" dia. x 19' - 8"	5,32 kg
E0050	E4852	Ø 14 x 3000 mm 9/16" dia. x 9' - 10"	3,62 kg
E0050/6000	E4852/6000	Ø 14 x 6000 mm 9/16" dia. x 19' - 8"	7,24 kg

In acciaio inossidabile lucidato a specchio, imbustato individualmente
Stainless steel, mirror polished, individually packed



AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Peso *Weight*
Lucido - Mirror Polished		
X4851	Ø 12 x 3000 mm 1/2" dia. x 9' - 10"	2,66 Kg
X4851/6000	Ø 12 x 6000 mm 1/2" dia. x 19' - 8"	5,32 kg



In ferro zincato e rettificato a freddo
In cold galvanized iron, ground




IRON	Dimensioni *Dimensions*	Peso *Weight*
I005	Ø 12 x 3000 mm 1/2" dia. x 9' - 10"	2,66 kg
I005/6000	Ø 12 x 6000 mm 1/2" dia. x 19' - 8"	5,32 kg
I0051	Ø 10 x 3000 mm 3/8" dia. x 9' - 10"	1,86 kg
I0051/6000	Ø 10 x 6000 mm 3/8" dia. x 19' - 8"	3,72 kg

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

TUBI QUADRATI
SQUARE TUBES



In acciaio inossidabile satinato con grana 320, imbustato individualmente
Stainless steel, satin finish, with grain size 320, individually packed

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Peso *Weight*
E00203030	E10203030	30 x 30 x 2,0 x 3000 mm 1 3/16" x 1 3/16" x 5/64 x 9' - 10"	5,45 kg
E06203030	E16203030	30 x 30 x 2,0 x 6000 mm 1 3/16" x 1 3/16" x 5/64 x 19' - 8"	10,9 kg
E00204040	E10204040	40 x 40 x 2,0 x 3000 mm 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64 x 9' - 10"	7,36 kg
E06204040	E16204040	40 x 40 x 2,0 x 6000 mm 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64 x 19' - 8"	14,72 kg

BARRE PIATTE
FLAT BARS



AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Peso *Weight*
E4000406	E4010406	40 x 6 x 4000 mm 1 9/16" x 1/4" x 1/16" x 157 1/2"	7,68 kg
EP15X5	EP15X5316	15 x 5 x 4000 mm 1 9/16" x 1/4" x 1/16" x 157 1/2"	2,36 kg



RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED




Pulizia e Manutenzione
Cleaning and maintenance



Quando questa pellicola protettiva viene lacerata da graffi o lavorazioni il materiale sottostante risulta esposto agli agenti atmosferici.
When such film is torn by scratches or any kind of work, the underlying material is exposed to the weather.



La presenza di Cromo nella lega dell'acciaio rende possibile l'immediato riformarsi della pellicola protettiva.
The presence of the chrome in the stainless steel's alloy allows the immediate recreation of the protection film.



L'acciaio inox è una lega di ferro e carbonio che possiede una particolare resistenza alla corrosione grazie alla presenza del cromo, elemento in grado di ossidarsi e di creare un film sottile in grado di resistere all'azione degli agenti chimici esterni. Per mantenere nel tempo le sue caratteristiche è necessario evitare comportamenti scorretti quali:

- stoccaggio vicino ad elementi in ferro
- utilizzo degli stessi attrezzi usati per elementi in ferro
- trattamento inadeguato in fase di montaggio
- inquinamento urbano e pulviscolo

IAM Design ha creato una linea di prodotti specifica per la pulizia dell'acciaio inox che comprende sia dei derugginanti, finalizzati alla ripulitura di componenti "inquinati", sia dei passivanti che servono a ricreare il film protettivo. L'uso combinato di questi due prodotti consente di rimettere a nuovo anche una superficie apparentemente compromessa.
Per la pulizia ordinaria utilizzare un panno morbido inumidito, privo di qualsiasi solvente o materiale abrasivo, ed asciugare accuratamente per eliminare gli aloni del calcare presente nell'acqua. Almeno una volta all'anno si consiglia una pulizia con prodotti IAM Design specifici.
Nel caso di installazioni in ambienti a forte inquinamento ambientale, in città o in vicinanza del mare, eseguire una profonda ed accurata pulizia con prodotti specifici IAM Design ogni 1-2 mesi o appena si notino macchie sulla superficie degli elementi.

QUANDO L'ACCIAIO É DA CONSIDERARSI INOSSIDABILE
WHEN CAN THE STEEL BE CONSIDERED AS STAINLESS?

A.I.S.I.	Analisi indicativa % - Composition %								Altri elementi Others elements
	C max	Mn max	P max	S max	Sl max	Cr	Ni	Mo	
303	0,15	2	0,20	0,15	1	17-19	8-10	0,6 max	Zr 0,6 max
304	0,08	2	0,045	0,030	1	18-20	8-12	-	-
316	0,08	2	0,045	0,030	1	16-18	10-14	2-3	-

PRODOTTI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE

Manutenzione ordinaria - Ordinary maintenance

Pulizia ordinaria: utilizzare un panno umido ed asciugare bene con un panno asciutto e morbido.
Pulizia periodica installazioni in interni: utilizzare i prodotti specifici in base all'uso ogni 2-3 mesi.
Pulizia periodica installazioni in esterni: utilizzare i prodotti specifici ogni 1-2 mesi.

ATTENZIONE: non utilizzare mai additivi contenenti cloruri (tipo candeggina)

Ordinary cleaning: use a humid rag and dry completely with a dry soft rag.
Periodic cleaning in interiors: use specific products every 2-3 months
Periodic cleaning in exteriors: use specific products every 1-2 months

ATTENTION: you must not use chlorides containing additives (like bleach)

Spray sgrassante, per la pulizia di tutte le superfici metalliche. Da incollare.
Degreaser spray
Spray for cleaning all metal surfaces to be glued.



Art. no. E4051

Spray finitore, sgrassante e lucidante, lascia una leggera pellicola antistatica e idroreppellente sulle superfici metalliche trattate. Indicato ad essere utilizzato su lavori finiti
Leaves a thin antistatic and water-repellent coat on the treated metallic surfaces. It is recommended on finished products



Art. no. E4052

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED



INFO

Stainless steel is an iron and carbon alloy that is particularly corrosion resistant; the main reason is chrome presence, which can oxidize and create a slim film able to resist external chemical agents. To keep unchanged its features, it is necessary to avoid the following actions:

- Storage near iron elements
- Use of same tools both for iron and stainless steel items
- Inadequate treatment during the assembly
- Urban and fine dust pollution

IAM Design has developed a specific stainless steel cleaning line, which is able to remove polluting elements, and able to recreate the original film protection. Combination of these products can succeed in fixing a damaged surface.
For ordinary cleaning, you can use a humid soft rag with no solvent or abrasive material and carefully dry to avoid limestone stains. Cleaning with IAM Design products at least once a year is highly recommended. In case of installation in highly polluted locations, such as cities or seaside resorts, it is necessary to do an accurate cleaning with IAM Design specific products every 1-2 months, or as soon as there are stains on the surface.

CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS

Manutenzione intensa - Intense maintenance

Derugginante liquido per l'acciaio inox, è un potente sgrassante capace di disinquinare le tracce ferrose dalle superfici in acciaio inox. Pulisce e protegge ed esalta la preesistente brillantatura
De-rusting solution for stainless steel. It is a powerful degreasing product to clean up the Iron traces from the stainless steel surfaces. It cleans, protects and exalts the pre-existing brightness



Art. no.	
E4052/D	Prodotto per circa 5 mt lineari Product enough for approx 16,5 ft

Pasta passivante per acciaio inox. Il suo scopo è di creare una pellicola protettiva di ossido e di cromo sulla superficie dell'acciaio inossidabile
Passivating paste for stainless steel. Its aim is to create a protective oxide and chrome film on the stainless steel surface



Art. no.	
E4052/P	Prodotto per circa 5 mt lineari Product enough for approx 16,5 ft

Contenuto:
250 gr Pulitore ultra attivo
250 gr Pulitore superfici
2 Spugne speciali
1 Panno di lucidatura
1 paio di occhiali e foglio con istruzioni
Including:
250 gr ultra active cleaner
250 g Surface Cleaner
2 special sponges
1 polishing cloth
1 pair of glasses and instructions sheet

Art. no.
E91901

Kit pulitura acciaio inox
Stainless steel cleaning kit



Usare i prodotti E4052/D e E4052/P esclusivamente per una pulizia straordinaria e profonda dove l'acciaio inox presenta un ossidazione provocata da agenti atmosferici, chimici o da inquinamento.

Use E4052/D and E4052/P products exclusively for occasional and deep cleanings, when the stainless steel shows an atmospheric, chemical or pollution agents oxidation.

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED



CONDIVIDI LE IMMAGINI DEI TUOI PROGETTI
SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK:
MOSTRA A TUTTI LA TUA CREATIVITÀ!

SHARE YOUR PROJECTS' PICTURES
ON OUR FACEBOOK PAGE
SHOW EVERYONE YOUR CREATIVITY!

www.facebook.com/iamdesign.innovation.architectural.metal


ELEMENTI DI ANCORAGGIO - ANCHORAGE ELEMENTS



Robusti e Rapidi al montaggio, i sistemi di ancoraggio IAM Design® rispondono a tutte le tue esigenze progettuali ed estetiche

Strong and easy to assemble, the IAM Design® anchorage elements meet all planning and aesthetical needs of the customer






Fori con svasi e perimetro bisellato
Countersunk holes and chamfered perimeter

B


AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Per tubo *For tube* A
E0212	E0212316	Ø 100 x 6 mm e 4 fori Ø 11 mm 3 15/16" dia. x 15/64" 4 holes 7/16" dia.	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E0213	E0213316	Ø 100 x 6 mm e 4 fori Ø 11 mm 3 15/16" dia. x 15/64" 4 holes 7/16" dia.	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"






AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Per tubo *For tube* A
E403304	E403	Ø 100 x 6 mm e 3 fori Ø 11 mm 3 15/16" dia. x 15/64" 3 holes 7/16" dia.	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
E0214	E0214316	Ø 100 x 6 mm e 4 fori Ø 11 mm 3 15/16" dia. x 15/64" 4 holes 7/16" dia.	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"






AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Per tubo *For tube* A
E404304	E404	100 x 100 x 6 mm 4 fori Ø 11 mm Square plate 3 15/16" dia. x 15/64" 4 holes 7/16" dia.	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"








S

AISI316	Per tubo *For tube* A
E40310	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
E40310/26	Ø 42,4 x 2,6 mm 1 2/3" dia. x 7/64"
E40320	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"
E40320/26	Ø 48,3 x 2,6 mm 1 7/8" dia. x 7/64"








AISI316	Per tubo *For tube* A	B	C
E448	Ø 21,3 x 2,0 mm 27/32" dia. x 5/64"	Ø 57 mm 2 1/4" dia.	Ø 39 mm 1 17/32"
E4481	Ø 26,9 x 2,0 mm 1 1/16" dia. x 5/64"	Ø 63 mm 2 31/64" dia.	Ø 43 mm 1 11/16"
E4482	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	Ø 70 mm 2 3/4" dia.	Ø 52 mm 2 3/64"
E4483	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	Ø 83 mm 3 17/64" dia.	Ø 60 mm 2 23/64"
E4484	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	Ø 90 mm 3 9/16" dia.	Ø 69 mm 2 23/32"


Ancoraggi per Montanti a Doppio Piatto
Anchors for Double Plate Newel Posts





AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*
E021200	E021200316	Disco Ø 100 x 6 mm, 3 fori svasati Ø 11 mm Blocchetto 40 x 49 x 20 mm Disc has 3 15/16" dia. x 15/64" with 3 countersunk holes 7/16" dia. Block cube 1 9/16" x 1 15/16" x 3/4"


Ancoraggi per snodati per montanti a doppio piatto
Anchorage elements for Pivotable Double Plate Newel Posts





AISI304	AISI316	Per tondino *For round bar*
E021310	E021310316	8 mm 5/16"
E021320	E021320316	10 mm 3/8"
E021330	E021330316	12 mm 1/2"


Elemento di Ancoraggio da Cemento
Concrete Anchor
E013 - E0131 da incementare
E013 - E0131 to be cemented






ALUMINIUM	Dimensioni *Dimensions* A	Per tubo *For tube*
E0131	Ø 29,3 mm 1 5/32" dia.	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E013	Ø 38,0 mm 1 1/2" dia.	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"


Elemento di Sostegno per Tubo
Support for Anchor Tubes
E014 ÷ E0142 da combinare con piastra di ancoraggio E015 ÷ E017
E014 ÷ 0142 to be combined with anchorage flange E015 ÷ 017





ALUMINIUM	Dimensioni *Dimensions* A	Per tubo *For tube*
E0141	Ø 29,3 mm foro cieco M8 1 5/32" dia. blind hole M8	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E014	Ø 38,0 mm foro cieco M10 1 1/2" dia. blind hole M10	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
E0142	Ø 44 mm - foro cieco M12 1 47/64" dia. blind hole M12	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"

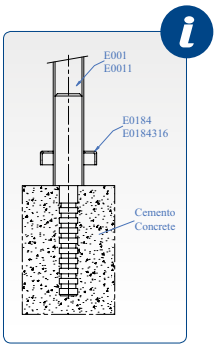

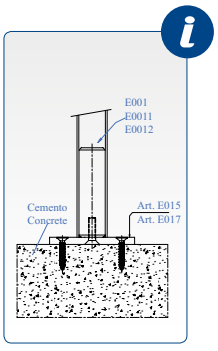


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED




ANCORAGGI LATERALI
LATERAL ANCHORAGES

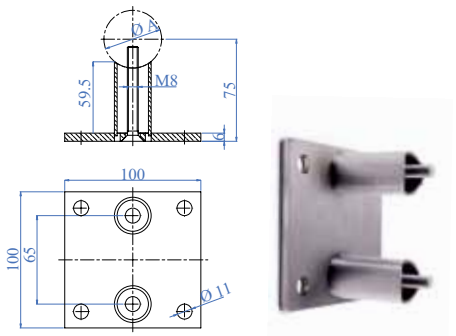


AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Per tubo *For tube* A
E40110/304	E40110	100 x 100 x 6 mm 3 15/16" x 3 15/16" x 15/64"	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.
E401/304	E401	100 x 100 x 6 mm 3 15/16" x 3 15/16" x 15/64"	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.
E40120/304	E40120	100 x 100 x 6 mm 3 15/16" x 3 15/16" x 15/64"	Superficie piana Flat face


Set composto da piastra,
2 viti M8 x 70 mm,
2 distanziatori Ø 26,9 x 48 mm
Complete with 2 screws M8 x 2 3/4" mm,
2 spacers 1 1/16" dia. x 1 57/64"

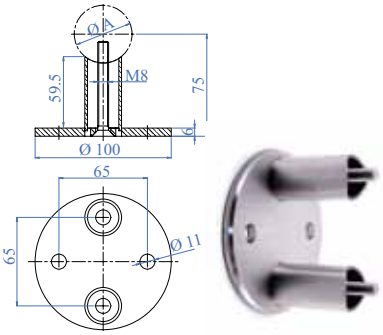


AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Per tubo *For tube* A
E40010/304	E40010	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.
E400/304	E400	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.
E40020/304	E40020	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"	Superficie piana Flat face

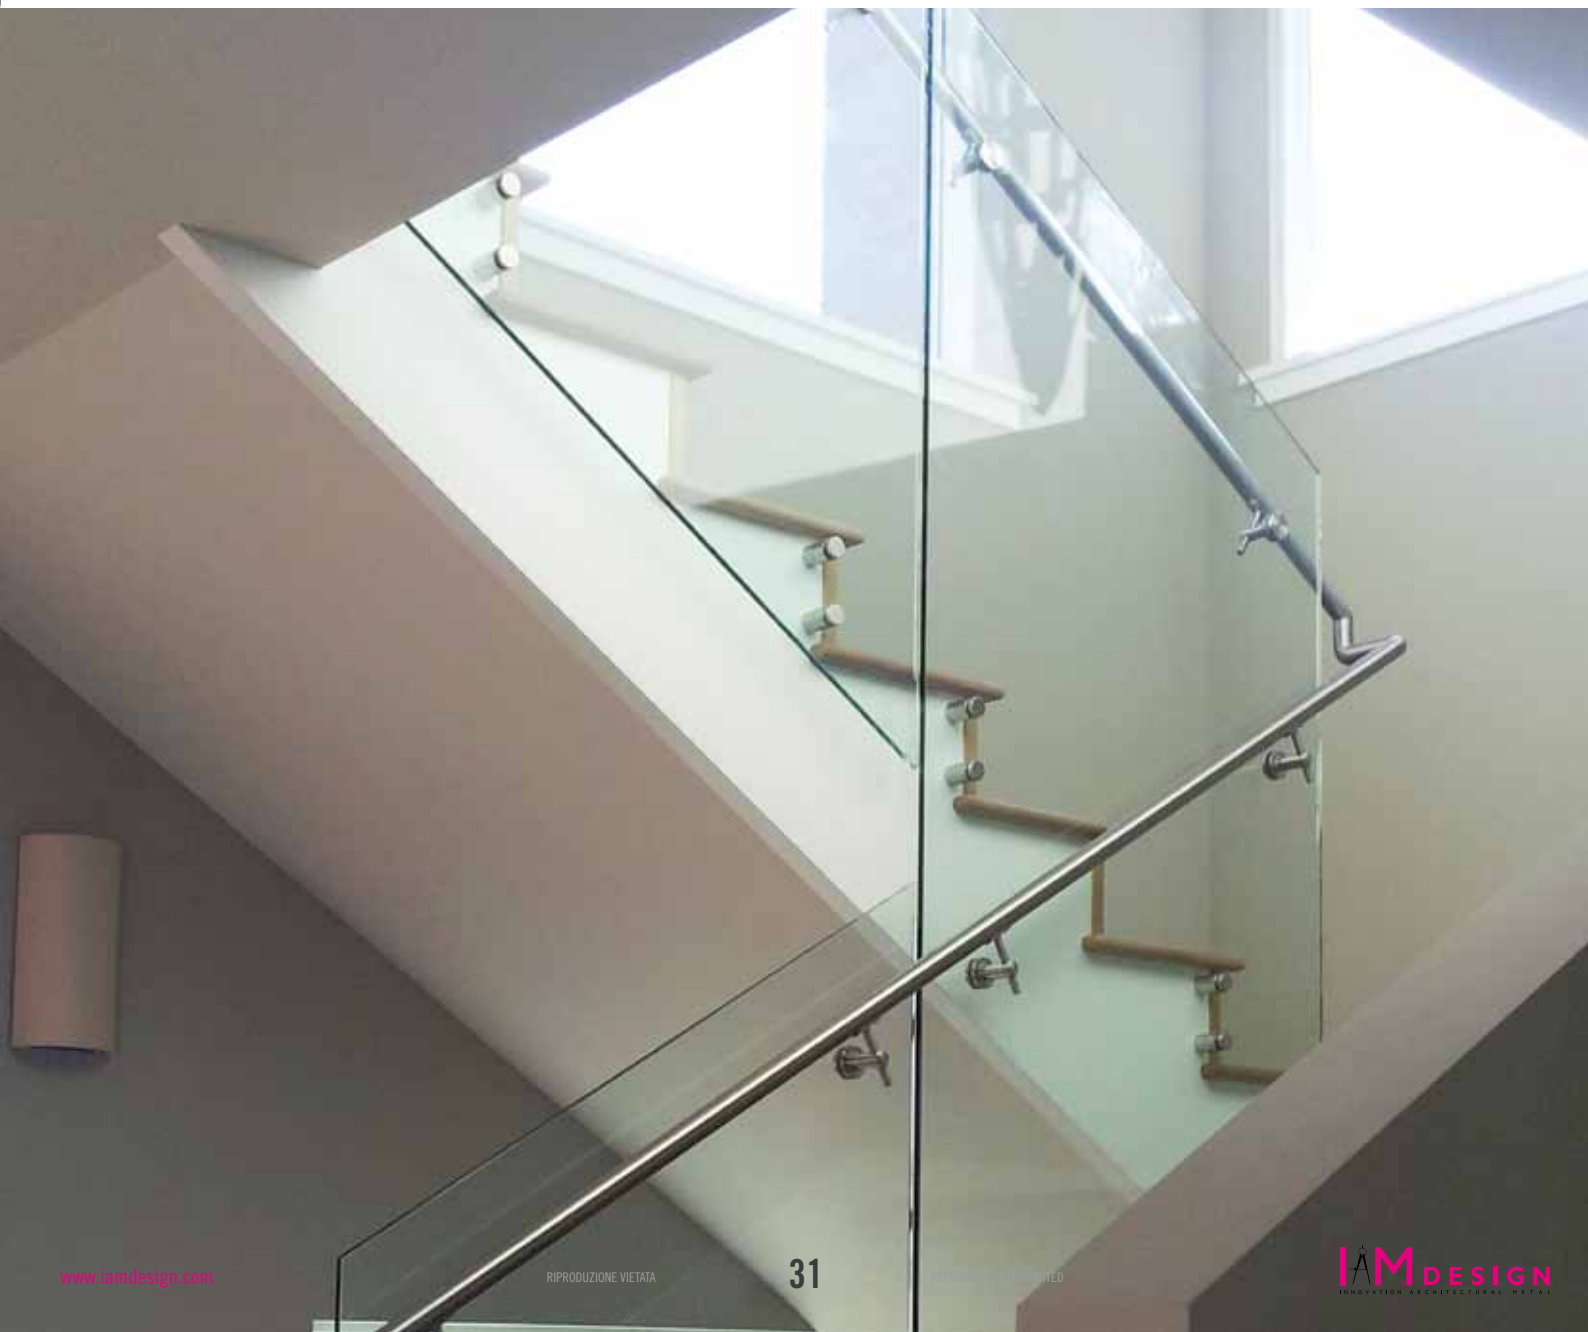










Set composto da: piastra, distanziale e piastrina tubo
Complete with flange, spacers and tube plate


AISI304	AISI316	Per tubo *For tube*	B	S
E111	E111316	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	Ø 125 mm 4 59/64" dia.	8 mm 5/16"
E111/337	E111/337316	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	Ø 125 mm 4 59/64" dia.	8 mm 5/16"
E111/38	–	Ø 38,1 x 1,5 mm 1 1/2" dia. x 1/16"	Ø 125 mm 4 59/64" dia.	8 mm 5/16"
E113	E113316	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	Ø 100 mm 3 15/16" dia.	6 mm 15/64"
E113/337	E113/337316	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	Ø 100 mm 3 15/16" dia.	6 mm 15/64"
E1110	E1110316	Superficie piana Flat face	Ø 100 mm 3 15/16" dia.	6 mm 15/64"





Ancoraggi Laterali ad Angoli
Corner Lateral Anchorages


AISI304	AISI316	Per tubo *For tube*	A	B
E1111	E1111316	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	52 mm 2 3/64"	
E1112	E1112316	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	56 mm 2 3/16"	






Ancoraggi Laterali ad Angoli
Corner Lateral Anchorages

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube*	A	B
E1113	E1113316	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	52 mm 2 3/64"	
E1114	E1114316	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	56 mm 2 3/16"	

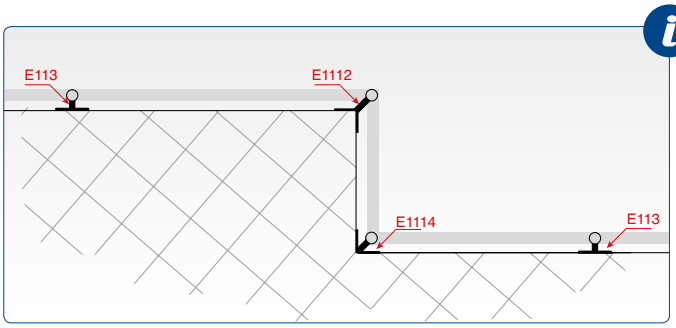






Distanziale extra per articolo E113
Extra spacer for art. E113


AISI304	AISI316	Per tubo *For tube*	A
E2200/50	E2210/50	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	50 mm 2"
E2300/50	E2310/50	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	50 mm 2"
E2400/50	E2410/50	Superficie piana Flat face	50 mm 2"
E2200/70	E2210/70	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	70 mm 2 3/4"
E2300/70	E2310/70	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	70 mm 2 3/4"
E2400/70	E2410/70	Superficie piana Flat face	70 mm 2 3/4"



NEW

Piastrina tubo
Tube plate

AISI304	Per tubo *For tube*	A	B	C
E400/C	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"		Ø 125 mm 4 59/64" dia.	65 mm 2 9/16"





Kit 2 pezzi
Set 2 pieces

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube*	A	B
E118100	E118200	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.		Ø 55 mm 2 11/64" dia.
E118110	E118210	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.		Ø 60 mm 2 23/64"

I DUE ELEMENTI AUTONOMI POSSONO ESSERE DISTANZIATI A SECONDA DELLE NECESSITÀ
THE TWO AUTONOMOUS ELEMENTS CAN BE SPACED ACCORDING TO ONE'S NEEDS






RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED




ANCORAGGI LATERALI
LATERAL ANCHORAGES

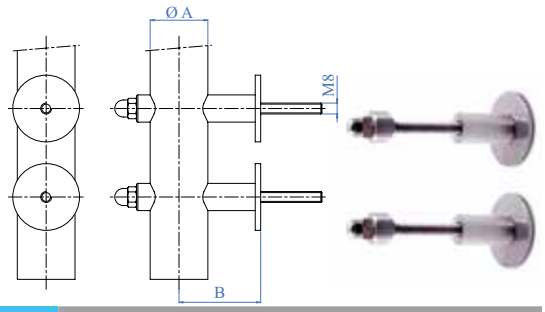


Kit 2 pezzi
Set 2 pieces

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	B
E11310	E11310316	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	55 mm 2 11/64"
E11320	E11320316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	60 mm 2 23/64"
E11330	E11330316	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	63 mm 2 31/64"
E11340	E11340316	Superficie piana Flat face	

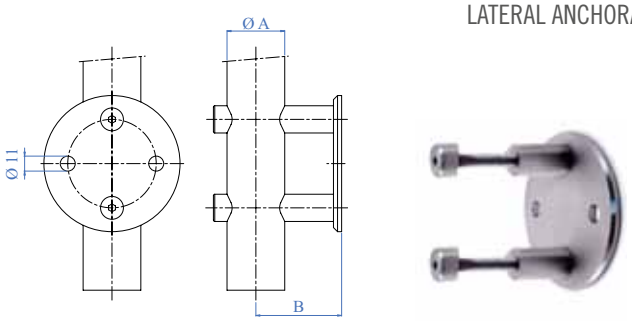

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	B
E11410	E11410316	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	58 mm 2 9/32"
E11420	E11420316	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	63 mm 2 31/64"
E11430	E11430316	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	66 mm 2 5/8"
E11440	E11440316	Superficie piana Flat face	63 mm 2 31/64"

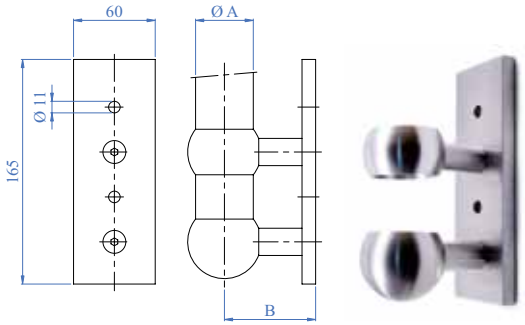


AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	B
E11510	E11510316	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	62 mm 2 7/16"
E11520	E11520316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	67 mm 2 41/64"
E11530	E11530316	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	70 mm 2 3/4"




RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED



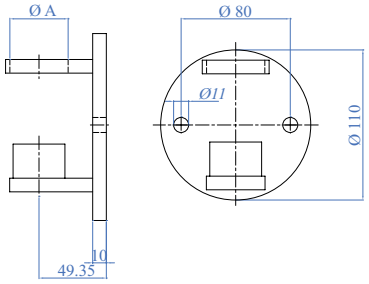


AISI316	Per tubo *For tube* A
E40350	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
E40350/26	Ø 42,4 x 2,6 mm 1 2/3" dia. x 7/64"
E40360	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"
E40360/26	Ø 48,3 x 2,6 mm 1 7/8" dia. x 7/64"



Supporto di fissaggio laterale per montanti spessore 10 mm
Lateral tube holder for newel posts, thick. 3/8"


AISI316	Per tubo *For tube* A	B
E405	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	45 mm 1 3/4"
E406	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	49 mm 1 15/16"
E407	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	57 mm 2 1/4"



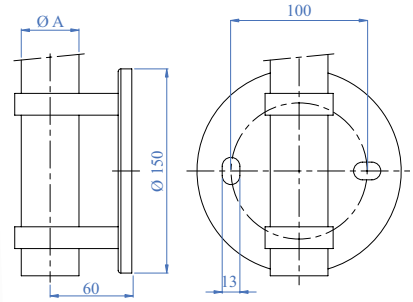

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A
E116	E116316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.
E118	-	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"






B

AISI316	Per tubo *For tube* A	B
E116100	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	80 mm 3 5/32"
E116200	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	84 mm 3 5/16"
E116300	40 x 40 mm 1 9/16" x 1 9/16"	84 mm 3 5/16"

FACILE DA MONTARE E NON DEVI FORARE
EASY TO ASSEMBLE, NO DRILLING NEEDED






Anello di fissaggio tubo
Fixing ring for tube

AISI304	Per tubo *For tube* A	B
E117	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	49 mm 1 15/16"






Anello di fissaggio tubo
Fixing ring for tube

AISI316	Per tubo *For tube* A	B
E117100	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	45 mm 1 3/4"
E117200	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	49 mm 1 15/16"
E117300	40 x 40 mm 1 9/16" x 1 9/16"	49 mm 1 15/16"

Ancoraggi per Montanti a Piatto
Anchors for Plate Newel Posts

Set composto da piastra a muro più distanziali, per montante a piatto
Set composed of wall mounting plate and spacers for flat bar newel post

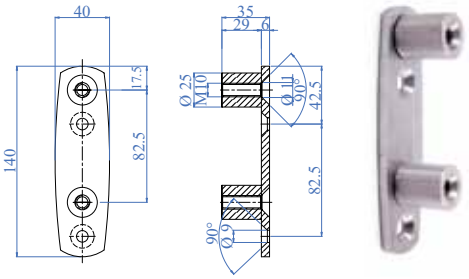

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*
E112	E112316	140 x 40 x 35 mm 5 33/64" x 1 9/16" x 1 3/8"

Distanziatore 70 mm ancoraggio montanti a piatto
Spacer 2 3/4" for plated newel post anchors




AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*
E112/70	E112/70316	70 x Ø 25 mm 2 3/4" x 1" dia.





DISCHI E FLANGE PIATTI
FLAT DISCS AND FLANGES






Disco piatto satinato grana 240
Flat disc grain 240

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A x B
E060	E060316	Ø 33 x 4 mm 1 19/64" dia. x 5/32"
E061	E061316	Ø 42 x 4 mm 1 21/32" dia. x 5/32"
E062	E062316	Ø 48 x 4 mm 1 57/64" dia. x 5/32"
E063	E063316	Ø 60 x 4 mm 2 3/8" dia. x 5/32"
E0631	E4753	Ø 70 x 6 mm 2 3/4" dia. x 15/64"
E064	E064316	Ø 80 x 4 mm 3 5/32" dia. x 5/32"
E065	E065316	Ø 100 x 4 mm 3 15/16" dia. x 5/32"
E066	E066316	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"
E069	E069316	Ø 120 x 6 mm 3 23/32" dia. x 15/64"






Satinati con grana 240, con fori senza svaso
Satin finish with grain size 240, with straight holes

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A x B	Fori *Holes*
E0680	E0680316	Ø 70 x 6 mm 2 3/4" dia. x 15/64"	2 x Ø 11 mm 2 x 7/16" dia.
E0681	E0681316	Ø 80 x 6 mm 3 5/32" dia. x 15/64"	2 x Ø 11 mm 2 x 7/16" dia.
E0682	E0682316	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"	2 x Ø 11 mm 2 x 7/16" dia.
E0683	E0683316	Ø 120 x 6 mm 4 23/32" dia. x 15/64"	2 x Ø 11 mm 2 x 7/16" dia.


SU RICHIESTA OGNI ARTICOLO
È SATINATO ANCHE SUI BORDI
UPON REQUEST, THE ARTICLES CAN BE SATIN FINISHED ALSO ON THE BORDER SIDE.






AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A	Fori esterni *External holes*	Foro centrale *Central hole*
E0690	E4754	Ø 70 x 6 mm 2 3/4" dia. x 15/64"	2 x Ø 9 mm 2 x 23/64" dia.	Ø 10,5 mm 27/64" dia.





AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A	Fori esterni *External holes*	Foro centrale *Central hole*
E0695	E4755	Ø 70 x 6 mm 2 3/4" dia. x 15/64"	3 x Ø 9 mm 3 x 23/64" dia.	Ø 10,5 mm 27/64" dia.






Fori con svasi e perimetro bisellato
Countersunk holes and chamfered perimeter

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A	Fori esterni *External holes*	Foro centrale *Central hole*
E0690/D	E4754/D	Ø 70 x 6 mm 2 3/4" dia. x 15/64"	2 x Ø 9 mm 2 x 23/64" dia.	Ø 10,5 mm 27/64" dia.






Fori con svasi e perimetro bisellato
Countersunk holes and chamfered perimeter

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A	Fori esterni *External holes*	Foro centrale *Central hole*
E0695/D	E4755/D	Ø 70 x 6 mm 2 3/4" dia. x 15/64"	3 x Ø 9 mm 3 x 23/64" dia.	Ø 10,5 mm 27/64" dia.


DISCHI E FLANGE PIATTI
FLAT DISCS AND FLANGES






AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A	Foro centrale *Central hole*
E0600	E0600316	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"	Ø 13 mm 33/64" dia.

Fori con svasi e perimetro bisellato
Countersunk holes and chamfered perimeter






AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A	Fori esterni *External holes*	Foro centrale *Central hole*
E0700	E0700316	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"	3 x Ø 9 mm 3 x 23/64" dia.	Ø 16 mm 5/8" dia.






AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A	Fori esterni *External holes*	Foro centrale *Central hole*
E0691	E0691316	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"	2 x Ø 9 mm 2 x 23/64" dia.	Ø 43 mm 1 11/16" dia.
E0692	E0692316	Ø 120 x 6 mm 4 23/32" dia. x 15/64"	2 x Ø 11 mm 2 x 7/16" dia.	Ø 49 mm 1 15/16" dia.
E0693	E0693316	Ø 120 x 6 mm 4 23/32" dia. x 15/64"	2 x Ø 11 mm 2 x 7/16" dia.	Ø 43 mm 1 11/16" dia.
E0694	E0694316	Ø 140 x 6 mm 5 33/64" dia. x 15/64"	2 x Ø 11 mm 2 x 7/16" dia.	Ø 49 mm 1 15/16" dia.

Fori con svasi e perimetro bisellato
Countersunk holes and chamfered perimeter






AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A	Fori esterni *External holes*	Foro centrale *Central hole*
E0691/D	E0691316/D	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"	2 x Ø 9 mm 2 x 23/64" dia.	Ø 43 mm 1 11/16" dia.






AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A	Fori esterni *External holes*	Foro centrale *Central hole*
E06961	E47511	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"	3 x Ø 9 mm 3 x 23/64" dia.	Ø 34,5 mm 1 23/64" dia.
E0696	E4751	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"	3 x Ø 9 mm 3 x 23/64" dia.	Ø 43 mm 1 11/16" dia.
E0697	E4757	Ø 120 x 6 mm 4 23/32" dia. x 15/64"	3 x Ø 11 mm 3 x 7/16" dia.	Ø 49 mm 1 15/16" dia.
E0698	E4756	Ø 120 x 6 mm 4 23/32" dia. x 15/64"	3 x Ø 11 mm 3 x 7/16" dia.	Ø 43 mm 1 11/16" dia.
E0699	E4758	Ø 140 x 6 mm 5 33/64" dia. x 15/64"	3 x Ø 11 mm 3 x 7/16" dia.	Ø 49 mm 1 15/16" dia.
E06992	E47592	Ø 140 x 6 mm 5 33/64" dia. x 15/64"	3 x Ø 11 mm 3 x 7/16" dia.	Ø 51,5 mm 2 1/32" dia.
E06991	E4759	Ø 140 x 6 mm 5 33/64" dia. x 15/64"	3 x Ø 11 mm 3 x 7/16" dia.	Ø 61 mm 2 13/32" dia.

Fori con svasi e perimetro bisellato
Countersunk holes and chamfered perimeter





AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A	Fori esterni *External holes*	Foro centrale *Central hole*
E0696/D	E4751/D	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"	3 x Ø 9 mm 3 x 23/64" dia.	Ø 43 mm 1 11/16" dia.
E06961/D	E47511/D	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"	3 x Ø 9 mm 3 x 23/64" dia.	Ø 34,5 mm 1 23/64" dia.






AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Fori esterni *External holes*	Foro centrale *Central hole* A
E40820	Ø 100 x 16 mm 3 15/16" dia. x 5/8"	3 x Ø 11 mm 3 x 7/16" dia.	Ø 43 mm 1 11/16" dia.
E40830	Ø 100 x 16 mm 3 15/16" dia. x 5/8"	3 x Ø 11 mm 3 x 7/16" dia..	Ø 49 mm 1 15/16" dia.

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED


DISCHI BOMBATI
ROUNDED CONVEX DISCS





Spessore ca. 1,5 - 2,0 mm
satinati senza fori
Thickness approx. 1/16" - 5/64"
satin finish without holes

AISI304	Dimensioni *Dimensions* A
E050	Ø 33,7 mm - 1 1/3" dia.
E051	Ø 42,4 mm - 1 2/3" dia.
E052	Ø 48,3 mm - 1 7/8" dia.
E053	Ø 60,3 mm - 2 3/8" dia.
E054	Ø 76,1 mm - 3" dia.

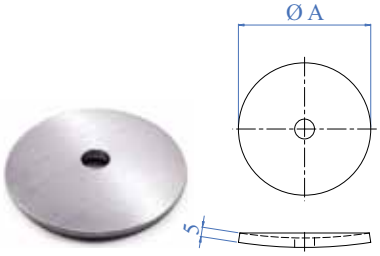


Flange Bombate
Rounded Convex Flanges

Un lato satinato e protetto da PVC, con fori leggermente svasati
One side with satin finish and protective PVC coating, holes slightly countersunk

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A	Foro centrale *Central hole*	Fori esterni *External holes*
E0631/5	E0631316/5	Ø 70 x 5 mm 2 3/4" dia. x 13/64"	Ø 10,5 mm 27/64" dia.	No No
E0690/5	E0690316/5	Ø 70 x 5 mm 2 3/4" dia. x 13/64"	Ø 10,5 mm 27/64" dia.	2 x Ø 6,5 mm 2 x 17/64" dia.
E0695/5	E0695316/5	Ø 70 x 5 mm 2 3/4" dia. x 13/64"	Ø 10,5 mm 27/64" dia.	3 x Ø 6,5 mm 3 x 17/64" dia.


KIT COPRIVITE
SCREW COVER KIT



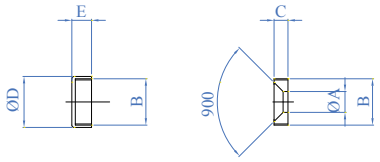

NEW

AISI304	AISI316	Filetto *Thread*	Ø/dia. A	B	C	Ø/dia. D	E
E0485	E0485316	M6	6,5 mm 17/64"	M17x1	4 mm 5/32"	19 mm 3/4"	7 mm 9/32"
E0486	E0486316	M8	9 mm 11/32"	M20x1	5 mm 3/16"	22 mm 7/8"	7,5 mm 9/32"
E0487	E0487316	M10	11 mm 7,16"	M24x1,5	8 mm 5/16"	26 mm 1 1/32"	11 mm 7/16"
E0488	E0488316	M12	13 mm 11/2"	M29x1,5	7,5 mm 9/32"	32 mm 1 1/4"	11 mm 7/16"

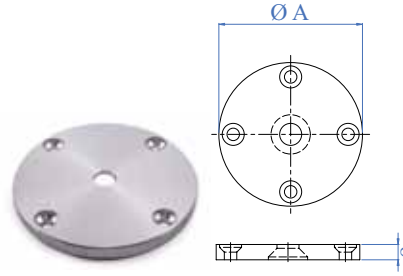

Flangia di Ancoraggio (Alluminio)
Anchorage Flange (Aluminium)

In alluminio, spessore 8 mm e foro centrale Ø 11 mm
In aluminium, Thickness 5/16" and central hole 7/16" dia.

ALUMINIUM	Dimensioni *Dimensions* A	Foro interno *Internal hole*	Fori esterni *External holes*
E015	Ø 55 mm 2 11/64" dia.	Ø 11 mm 5/16" dia.	3 x Ø 6 mm 3 x 15/64" dia.
E016	Ø 75 mm 2 61/64" dia.	Ø 11 mm 5/16" dia.	4 x Ø 6 mm 4 x 15/64" dia.
E017	Ø 95 mm 3 47/64" dia.	Ø 11 mm 5/16" dia.	4 x Ø 6 mm 4 x 15/64" dia.




RIPRODUZIONE VIETATA



RIPRODUZIONE VIETATA REPRODUCTION PROHIBITED


FLANGE SAGOMATE
SHAPED FLANGES






AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Foro centrale *Central hole*	Fori esterni *External holes*	Spess. *Thickn.*
E08110	E08110316	87,5 x 90 mm 3 7/16" x 3 9/16"	Ø 43 mm 1 11/16" dia.	3 x Ø 11 mm 3 x 7/16" dia.	6 mm 15/64"
E08120	E08120316	87,5 x 90 mm 3 7/16" x 3 9/16"	Ø 34,5 mm 1 23/64" dia.	3 x Ø 11 mm 3 x 7/16" dia.	6 mm 15/64"






AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Foro centrale *Central hole*	Fori esterni *External holes*	Spess. *Thickn.*
E08310	E08310316	96 x 60 mm 3 25/32" x 2 23/64"	Ø 43 mm 1 11/16" dia.	4 x Ø 11 mm 4 x 7/16" dia.	6 mm 15/64"
E08320	E08320316	96 x 60 mm 3 25/32" x 2 23/64"	Ø 34,5 mm 1 23/64" dia.	4 x Ø 11 mm 4 x 7/16" dia.	6 mm 15/64"






AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Foro centrale *Central hole*	Fori esterni *External holes*	Spess. *Thickn.*
E08150	E08150316	87,5 x 90 mm 3 7/16" x 3 9/16"	Ø 12 mm 1/2" dia.	3 x Ø 11 mm 3 x 7/16" dia.	6 mm 15/64"
E08160	E08160316	87,5 x 90 mm 3 7/16" x 3 9/16"	Ø 10 mm 3/8" dia.	3 x Ø 11 mm 3 x 7/16" dia.	6 mm 15/64"






AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Foro centrale *Central hole*	Fori esterni *External holes*	Spess. *Thickn.*
E08350	E08350316	96 x 60 mm 3 25/32" x 2 23/64"	Ø 12 mm 1/2" dia.	4 x Ø 11 mm 4 x 7/16" dia.	6 mm 15/64"
E08360	E08360316	96 x 60 mm 3 25/32" x 2 23/64"	Ø 10 mm 3/8" dia.	4 x Ø 11 mm 4 x 7/16" dia.	6 mm 15/64"





AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Foro centrale *Central hole*	Fori esterni *External holes*	Spess. *Thickn.*
E08210	E08210316	81,5 x 90 mm 3 7/32" x 3 9/16"	Ø 43 mm 1 11/16" dia.	3 x Ø 11 mm 3 x 7/16" dia.	6 mm 15/64"
E08220	E08220316	81,5 x 90 mm 3 7/32" x 3 9/16"	Ø 34,5 mm 1 23/64" dia.	3 x Ø 11 mm 3 x 7/16" dia.	6 mm 15/64"







AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Foro centrale *Central hole*	Fori esterni *External holes*	Spess. *Thickn.*
E08250	E08250316	81,5 x 90 mm 3 7/32" x 3 9/16"	Ø 12 mm 1/2" dia.	3 x Ø 11 mm 3 x 7/16" dia.	6 mm 15/64"
E08260	E08260316	81,5 x 90 mm 3 7/32" x 3 9/16"	Ø 10 mm 3/8" dia.	3 x Ø 11 mm 3 x 7/16" dia.	6 mm 15/64"

SU RICHIESTA OGNI ARTICOLO PUÒ ESSERE SATINATO ANCHE SUI BORDI
UPON REQUEST, THE ARTICLES CAN BE SATIN FINISHED ALSO ON THE BORDER SIDE.


FLANGE SAGOMATE
SHAPED FLANGES

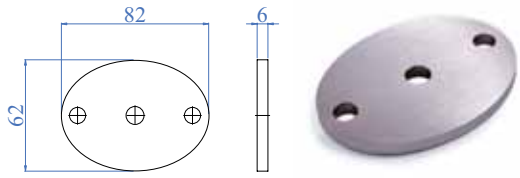


AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Foro centrale *Central hole*	Fori esterni *External holes*	Spessore *Thickness*
E08450	E08450316	82 x 62 mm 3 15/64" x 2 7/16"	Ø 12 mm 1/2" dia.	2 x Ø 11 mm 2 x 7/16" dia.	6 mm 15/64"
E08460	E08460316	82 x 62 mm 3 15/64" x 2 7/16"	Ø 10 mm 3/8" dia.	2 x Ø 11 mm 2 x 7/16" dia.	6 mm 15/64"

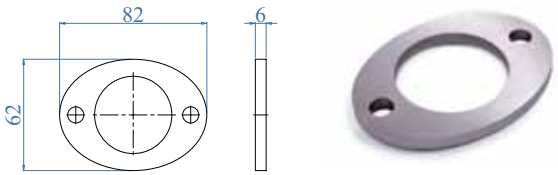

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Foro centrale *Central hole*	Fori esterni *External holes*	Spessore *Thickness*
E08410	E08410316	82 x 62 mm 3 15/64" x 2 7/16"	Ø 43 mm 1 11/16" dia.	2 x Ø 11 mm 2 x 7/16" dia.	6 mm 15/64"
E08420	E08420316	82 x 62 mm 3 15/64" x 2 7/16"	Ø 34,5 mm 1 23/64" dia.	2 x Ø 11 mm 2 x 7/16" dia.	6 mm 15/64"

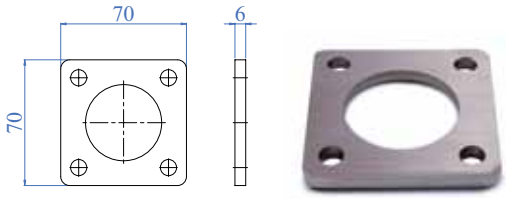

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Foro centrale *Central hole*	Fori esterni *External holes*	Spessore *Thickness*
E08510	E08510316	70 x 70 mm 2 3/4" x 2 3/4"	Ø 43 mm 1 11/16" dia.	4 x Ø 11 mm 4 x 7/16" dia.	6 mm 15/64"
E08520	E08520316	70 x 70 mm 2 3/4" x 2 3/4"	Ø 34,5 mm 1 23/64" dia.	4 x Ø 11 mm 4 x 7/16" dia.	6 mm 15/64"

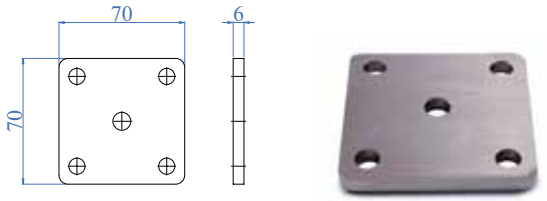

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Foro centrale *Central hole*	Fori esterni *External holes*	Spessore *Thickness*
E08550	E08550316	70 x 70 mm 2 3/4" x 2 3/4"	Ø 12 mm 1/2" dia.	4 x Ø 11 mm 4 x 7/16" dia.	6 mm 15/64"
E08560	E08560316	70 x 70 mm 2 3/4" x 2 3/4"	Ø 10 mm 3/8" dia.	4 x Ø 11 mm 4 x 7/16" dia.	6 mm 15/64"


SU RICHIESTA OGNI ARTICOLO PUÒ ESSERE SATINATO ANCHE SUI BORDI
UPON REQUEST, THE ARTICLES CAN BE SATIN FINISHED ALSO ON THE BORDER SIDE.



RIPRODUZIONE VIETATA REPRODUCTION PROHIBITED

COPRIFLANGE
FLANGE CANOPIES






Satinata con grana 240, spessore 1,5 mm
Satin finish with grain size 240, thickness 1/16”

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A	Foro *Hole* F	Altezza *Height* H
E0180	E0180316	Ø 45 mm 1 3/4” dia.	Ø 12,5 mm 1/2” dia.	10 mm 3/8”
E018	–	Ø 62 mm 2 7/16” dia.	Ø 20,5 mm 13/16” dia.	15 mm 19/32”
E0181	E0181316	Ø 62 mm 2 7/16” dia.	Ø 12,5 mm 1/2” dia.	15 mm 19/32”
E0182	E4070	Ø 76 mm 2 63/64” dia.	Ø 12,5 mm 1/2” dia.	12 mm 1/2”
E0183	E4071	Ø 76 mm 2 63/64” dia.	Ø 14,5 mm 37/64” dia.	12 mm 1/2”








AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A	Foro *Hole* F	Altezza *Height* H
E02065	E02065316	85 mm 3 11/32” dia.	Ø 34,5 mm 1 23/64” dia.	38 mm 1 1/2”
E02066	E02066316	85 mm 3 11/32” dia.	Ø 43,0 mm 1 11/16” dia.	38 mm 1 1/2”
E02067	E02067316	105 mm 4 9/64” dia.	Ø 34,5 mm 1 23/64” dia.	48 mm 1 57/64”
E02068	E02068316	105 mm 4 9/64” dia.	Ø 43,0 mm 1 11/16” dia.	48 mm 1 57/64”






Satinata con grana 240, spessore 1,5 mm
Satin finish with grain size 240, thickness 1/16”


AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A	Foro *Hole* F	Altezza *Height* H
E0184	E0184316	Ø 76 mm 2 63/64” dia.	Ø 43,0 mm 1 11/16” dia.	12 mm 1/2”
E0191	E0191316	Ø 85 mm 3 15/64” dia.	Ø 34,5 mm 1 23/64” dia.	15 mm 19/32”
E019/38	E4019/38	Ø 85 mm 3 15/64” dia.	Ø 39 mm 1 17/32” dia.	15 mm 19/32”
E0192	E0192316	Ø 85 mm 3 15/64” dia.	Ø 41,0 mm 1 39/64” dia.	15 mm 19/32”
E019	E019316	Ø 85 mm 3 15/64” dia.	Ø 43,0 mm 1 11/16” dia.	15 mm 19/32”
E020/S	E4072/S	Ø 105 mm 4 9/64” dia.	Ø 34,5 mm 1 23/64” dia.	15 mm 19/32”
E0202	E4074	Ø 105 mm 4 9/64” dia.	Ø 34,5 mm 1 23/64” dia.	25 mm 63/64”
E020/38	–	Ø 105 mm 4 9/64” dia.	Ø 38,5 mm 1 1/2” dia.	15 mm 19/32”
–	E4072/38	Ø 105 mm 4 9/64” dia.	Ø 39 mm 1 17/32” dia.	15 mm 19/32”
E020	E4072	Ø 105 mm 4 9/64” dia.	Ø 43,0 mm 1 11/16” dia.	15 mm 19/32”
E020/C	E4072/C	Ø 105 mm 4 9/64” dia.	Ø 43,0 mm 1 11/16” dia.	25 mm 63/64”
E0201	–	Ø 105 mm 4 9/64” dia.	Ø 49,0 mm 1 15/16” dia.	15 mm 19/32”
E0201/C	E4073	Ø 105 mm 4 9/64” dia.	Ø 49,0 mm 1 15/16” dia.	25 mm 63/64”
E02011	E40731	Ø 105 mm 4 9/64” dia.	Ø 51,50 mm 2” dia.	25 mm 63/64”
E0203	–	Ø 129 mm 5 5/64” dia.	Ø 43,0 mm 1 11/16” dia.	25 mm 63/64”
E0204	E4075	Ø 129 mm 5 5/64” dia.	Ø 49,0 mm 1 15/16” dia.	25 mm 63/64”
–	E4076	Ø 145 mm 5 45/64” dia.	Ø 49,0 mm 1 15/16” dia.	25 mm 63/64”
–	E4077	Ø 145 mm 5 45/64” dia.	Ø 61,0 mm 2 13/32” dia.	25 mm 63/64”






AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A	Foro *Hole* F	Altezza *Height* H
E02061	E02061316	85 mm 3 11/32” dia.	Ø 34,5 mm 1 23/64” dia.	25 mm 63/64”
E02062	E02062316	85 mm 3 11/32” dia.	Ø 43,0 mm 1 11/16” dia.	25 mm 63/64”
E02063	E02063316	105 mm 4 9/64” dia.	Ø 34,5 mm 1 23/64” dia.	25 mm 63/64”
E02064	E02064316	105 mm 4 9/64” dia.	Ø 43,0 mm 1 11/16” dia.	25 mm 63/64”

COPRIFLANGIA PER ANCORAGGIO MONTANTE A PIATTI E TUBO QUADRO
FLANGE CANOPY FOR DOUBLE PLATE NEWEL POST OR SQUARE TUBE






AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Foro *Hole* F	Altezza *Height* H
E0205	E0205316	Ø 105 mm 4 9/64" dia.	33 x 41 mm 1 19/64" x 1 39/64"	15 mm 19/32"





AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Foro *Hole* F	Altezza *Height* H
E02051	E02051316	Ø 105 mm 4 9/64" dia.	41 x 41 mm 1 39/64" x 1 39/64"	15 mm 19/32"





AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Foro *Hole* F	Altezza *Height* H
E02052	E02052316	105 x 105 mm 4 9/64" x 4 9/64"	41 x 41 mm 1 39/64" x 1 39/64"	15 mm 19/32"



RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED


ELEMENTO PER SCALA A CHIOCCIOLA AUTOPORTANTE
PARTS FOR SELF SUPPORTING SPIRAL STAIRS



UN SEMPLICE MODO PER CREARE LA TUA SCALA A CHIOCCIOLA

A SIMPLE WAY TO CREATE YOUR SPIRAL STAIRCASE






Acciaio inox AISI 304 satinato
(su richiesta lucido)
Stainless steel AISI 304 satin finish
(upon request with a polished finish)

AISI**304**

ES200






Ferro verniciato
Powder coat steel

IRON

IS200

RACCORDERIA PER FISSAGGIO SU GRADINO A SBALZO
CONNECTORS FOR FIXING PROJECTING STEPS






A

Ancoraggio autofissante a gradino
Auto fastening anchor for steps

AISI304	Per tubo *For tube* A
ES30010	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
ES30020	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"



B

Flangia distanziale
Spacer flange


AISI304	Per tubo *For tube* A
ES31010	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
ES31020	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"



E

Barra filettata
Threaded bar


AISI304	Lunghezza *Lenght*
ES340/200	200 mm 7 7/8"
ES340/250	250 mm 9 7/8"
ES340/300	300 mm 11 13/16"
ES340/350	350 mm 13 3/4"
ES340/400	400 mm 15 3/4"



C

Terminale
End cap

AISI304	Per tubo *For tube* A
ES32010	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
ES32020	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"




D


Terminale
End cap

AISI304	Per tubo *For tube* A
ES33010	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
ES33020	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"


Per ancorare i piantoni ad un gradino a sbalzo
Anchor the newel post to a projected steps

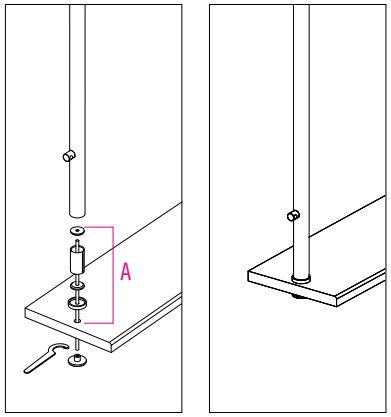

Per creare un distanziale per gradini
Create a space for area between steps

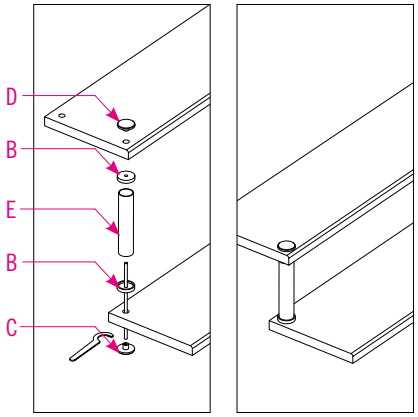

Per creare un ancoraggio a gradino con effetto passante
Here you can create a step anchor with a "pass through" effect

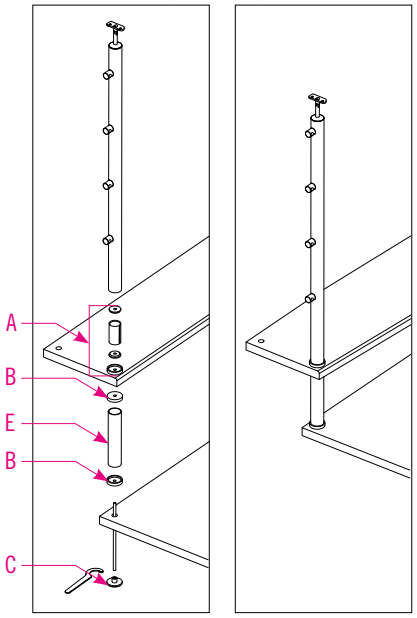




RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED


ELEMENTI PER GRADINI SOSPESI
ELEMENTS FOR HANGING STEPS






AISI316	Per tubo *For tube*	A
E022710	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	da 30 a 45 mm from 1 3/16" to 1 3/4"

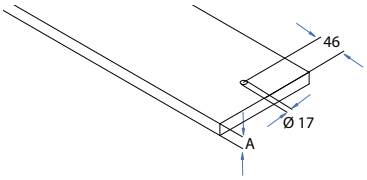




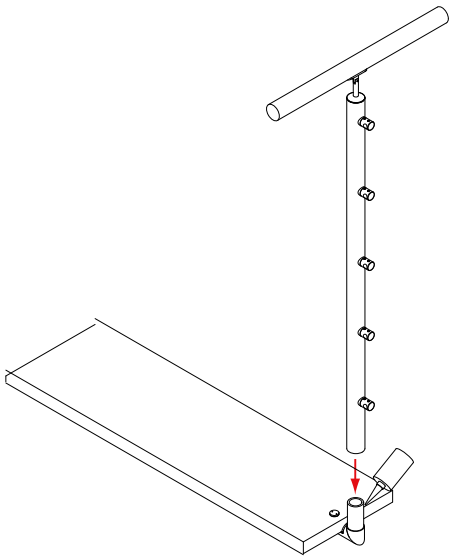



ELEMENTI PER GRADINI SOSPESI IN VETRO
ELEMENTS FOR GLASS HANGING STEPS







AISI316	A	B
E022720	da 30 a 45 mm from 1 3/16" to 1 3/4"	da 12 a 25 mm from 1/2" to 1"















AISI316	A
E022730	da 30 a 45 mm from 1 3/16" to 1 3/4"









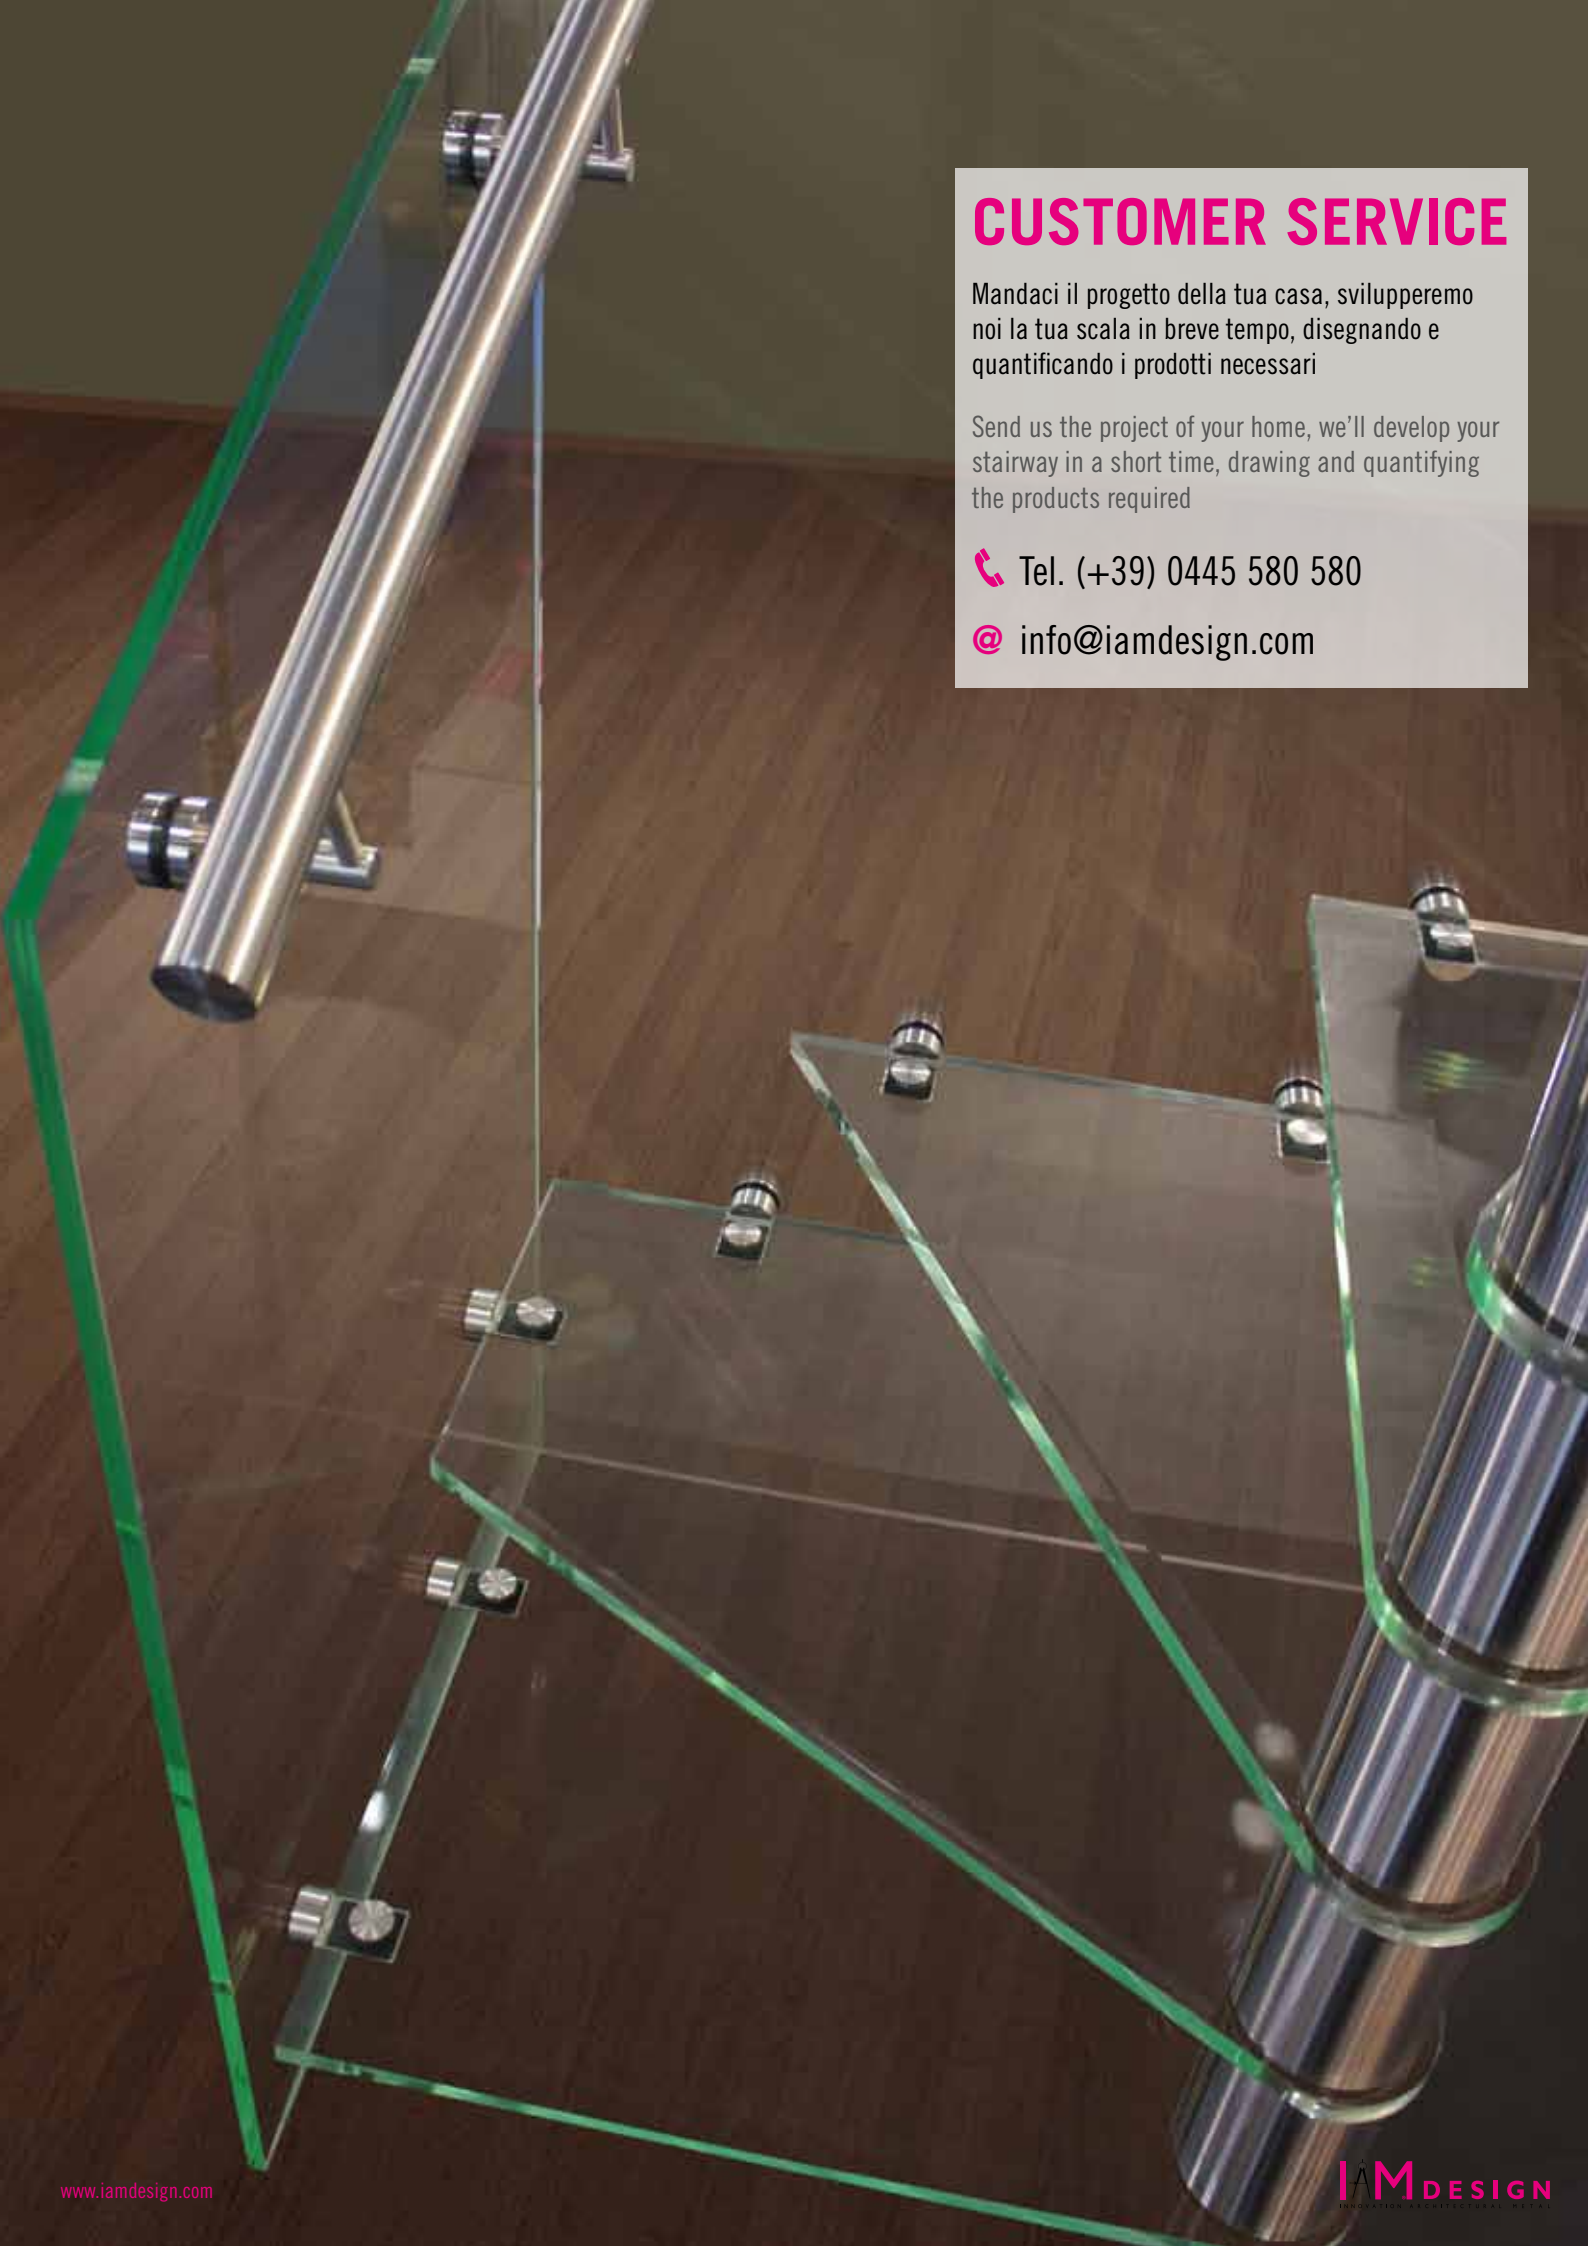

CUSTOMER SERVICE

Mandaci il progetto della tua casa, svilupperemo noi la tua scala in breve tempo, disegnando e quantificando i prodotti necessari


Send us the project of your home, we'll develop your stairway in a short time, drawing and quantifying the products required

Tel. (+39) 0445 580 580


@ info@iamdesign.com

CARDINI E ACCESSORI
HINGES

Cardine a regolazione ortogonale, regolabile in altezza, satinato
Adjustable height, satin finished hinge with orthogonal regulation

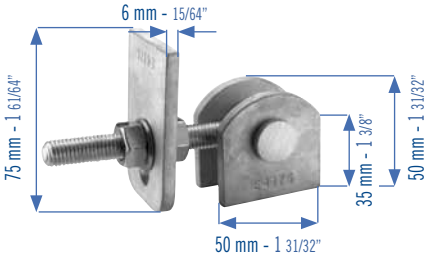


AISI316	Filetto *Thread*
E4175	M12

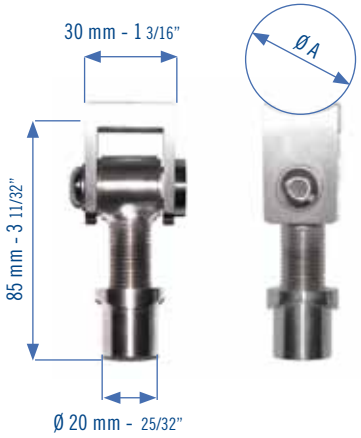


AISI316	AISI304	Per tubo *For tube* A
E4172	E4172/304	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3"diam. x 5/64"

Cardine con piatto regolabile fisso, regolabile in altezza, satinato Adjustable height, satin finished hinge with fixed adjustable plate




AISI316	AISI304	Per tubo *For tube*
E4180	E4180/304	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3"diam. x 5/64"
E4185	E4185/304	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3"diam. x 5/64"

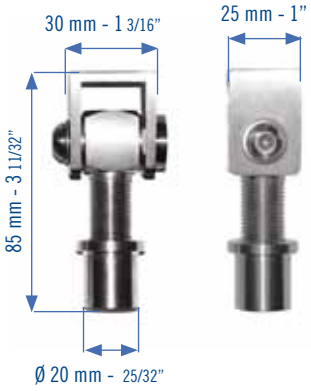

AISI316	AISI304	Per tubo *For tube*
E4173	E4173/304	Superficie piana Flat face

Distanziatori a due componenti, completo di grani filettati. Un lato piano
Spacers, two components, complete with set screw.
One side flat

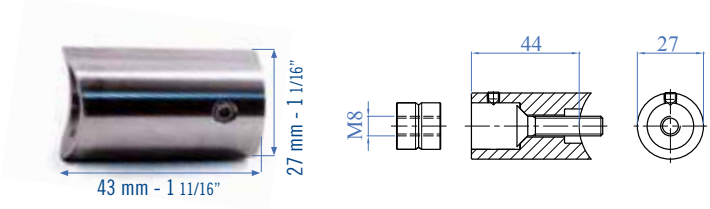


AISI316	Per tubo *For tube*
E405900	Superficie piana Flat surface
E405910	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3"diam. x 5/64"
E405920	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3"diam. x 5/64"


Tappo fermaporta completo di anello gomma, vite e tassello
Door stopper complete with O-ring, plug and screw



AISI316	
E900	Ø 32 mm 1 1/4"



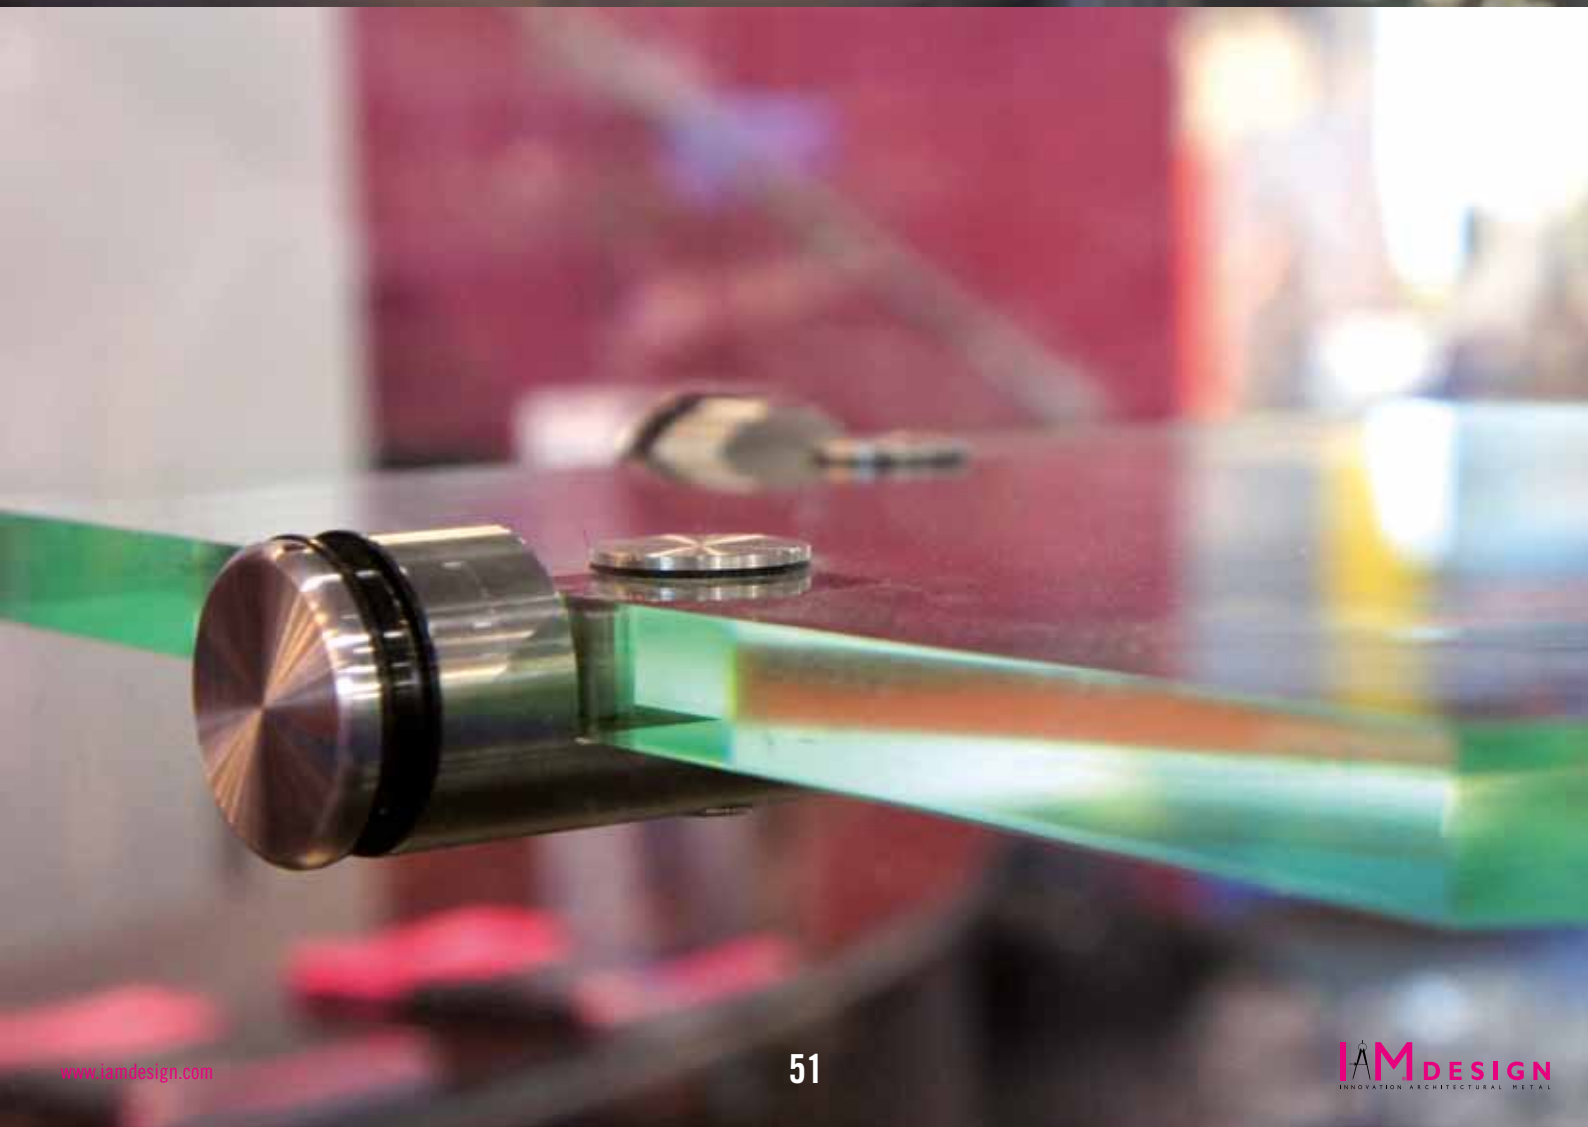

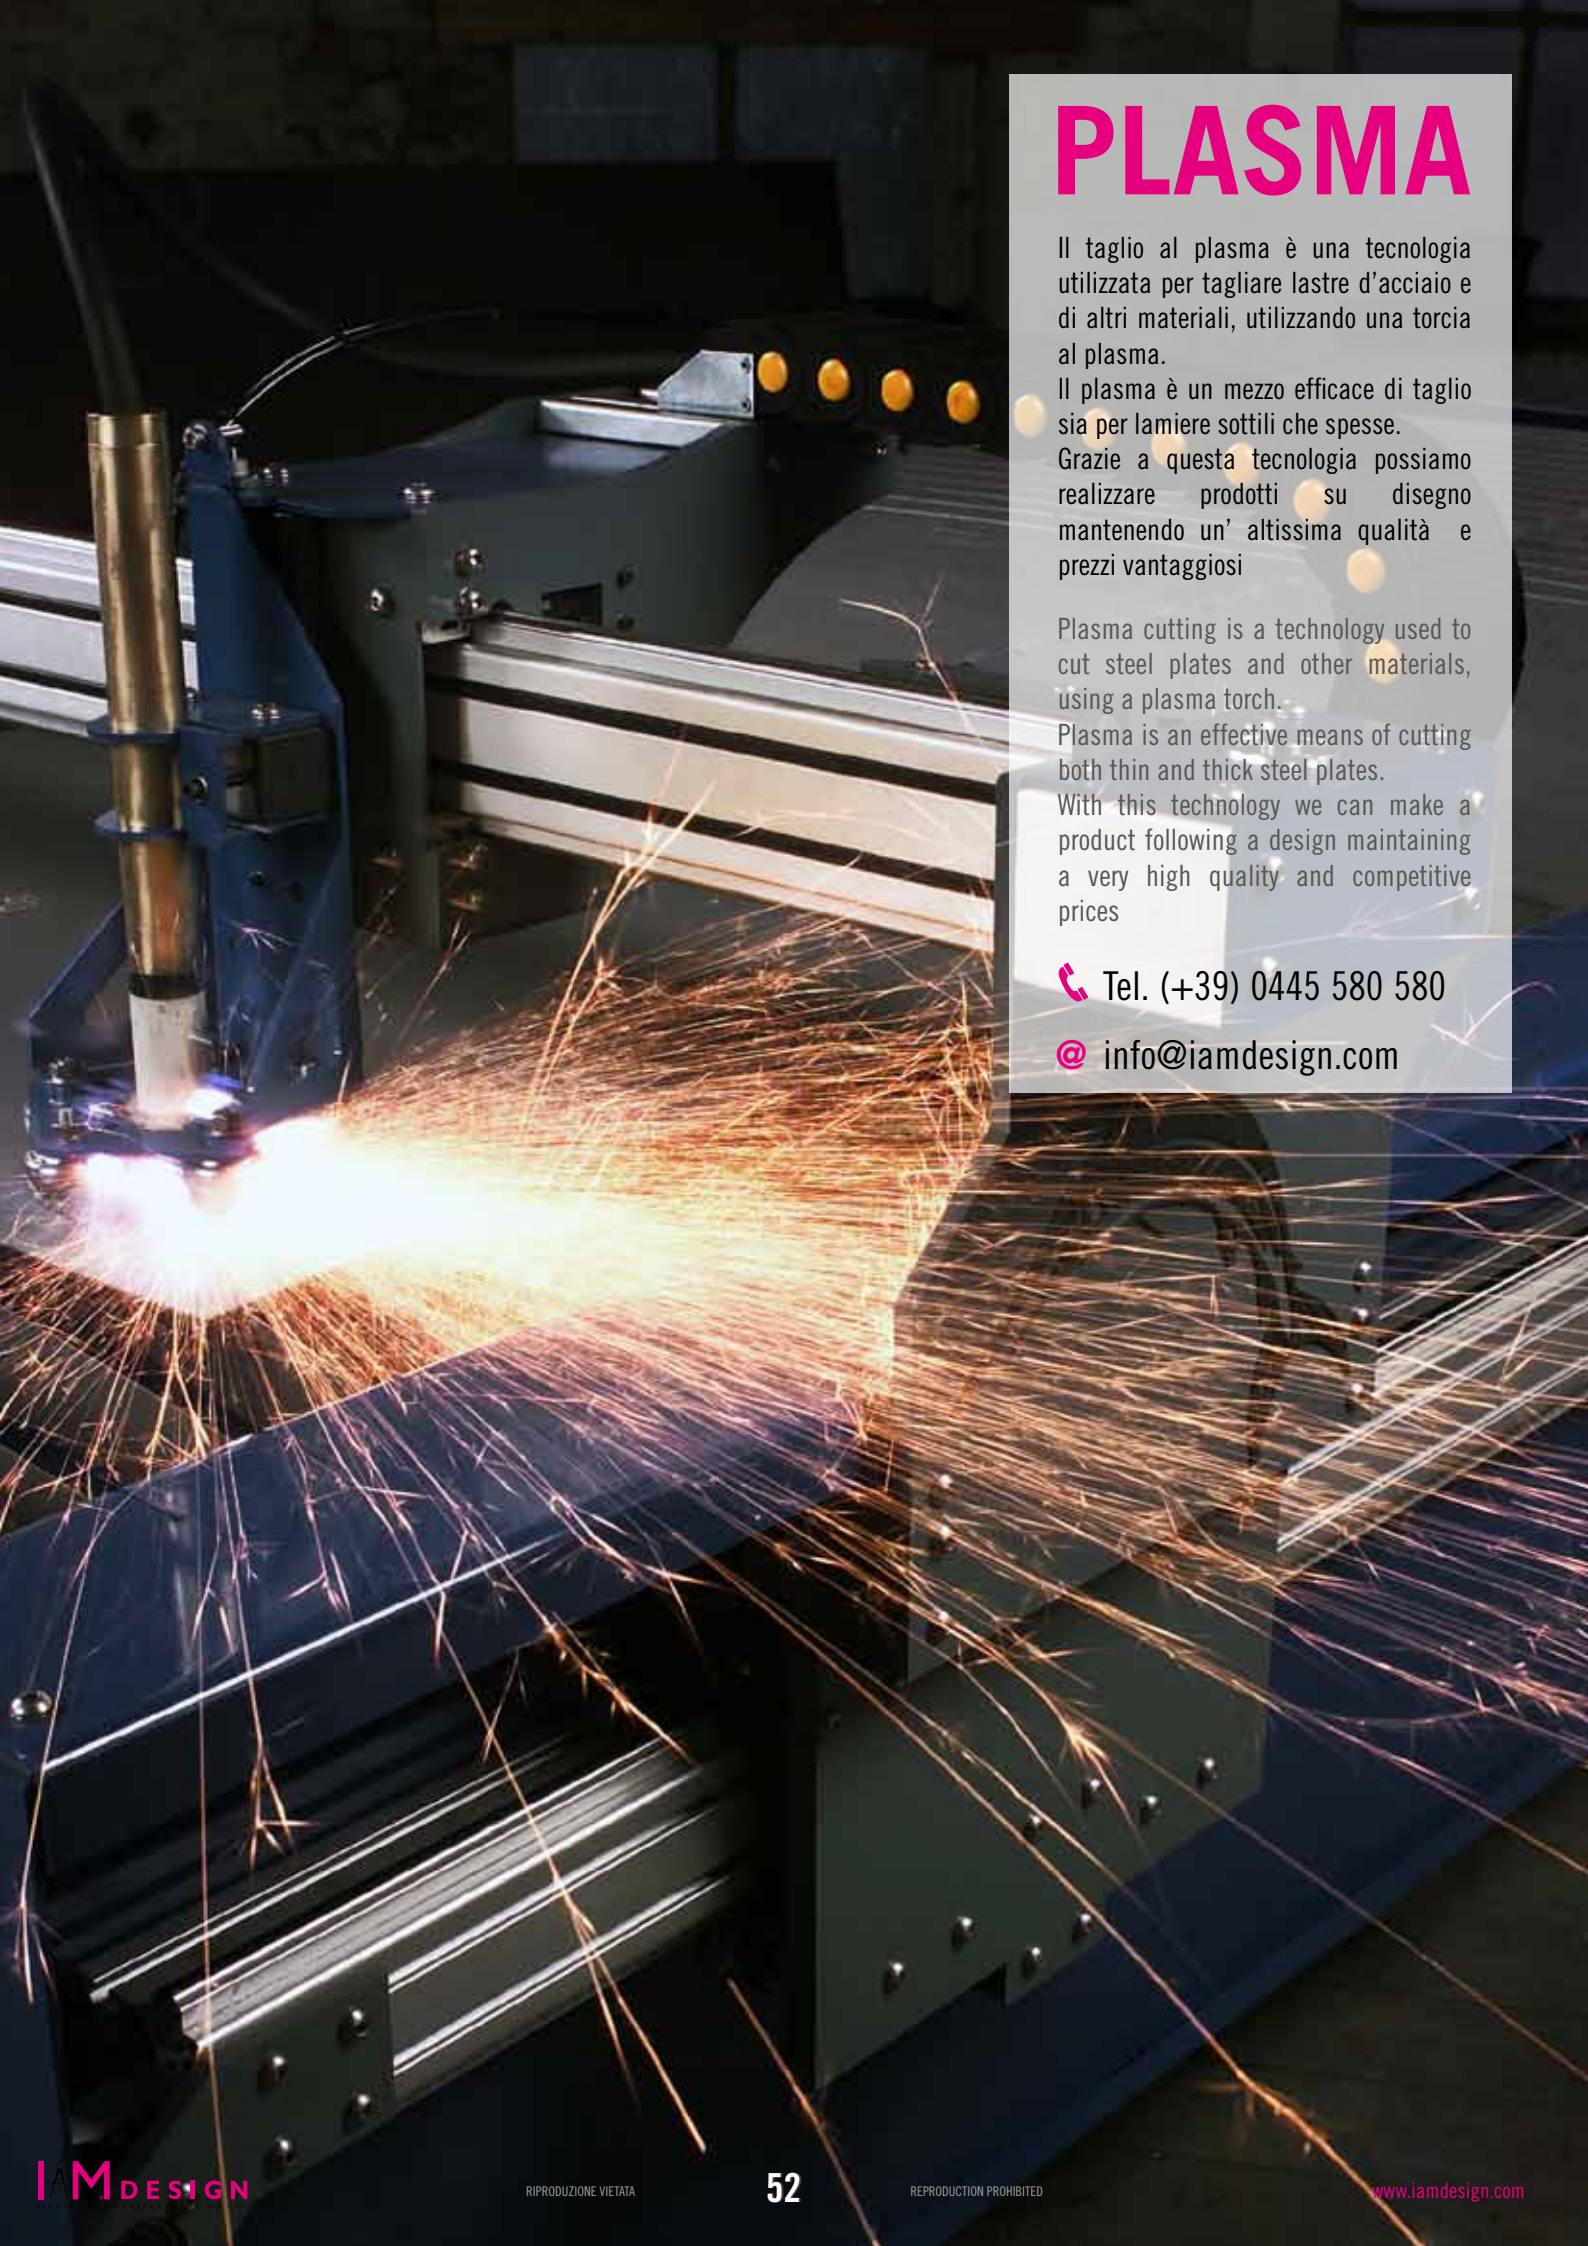

PLASMA

Il taglio al plasma è una tecnologia utilizzata per tagliare lastre d'acciaio e di altri materiali, utilizzando una torcia al plasma.
Il plasma è un mezzo efficace di taglio sia per lamiere sottili che spesse.
Grazie a questa tecnologia possiamo realizzare prodotti su disegno mantenendo un' altissima qualità e prezzi vantaggiosi

Plasma cutting is a technology used to cut steel plates and other materials, using a plasma torch.
Plasma is an effective means of cutting both thin and thick steel plates.
With this technology we can make a product following a design maintaining a very high quality and competitive prices

Tel. (+39) 0445 580 580

@ info@iamdesign.com

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

REGGICORRIMANO - HANDRAIL SUPPORT




La più vasta gamma di reggicorrimano
è solo IAM Design®

Only IAM Design® has the widest range of
supports for handrails


REGGICORRIMANO DA PARETE CON FLANGIA PIATTA
WALL HANDRAIL SUPPORTS






AISI304	AISI316	Descrizione *Description*
E0222	E0222316	Senza filetto Without thread





AISI304	AISI316	Descrizione *Description*
E02241	E02241316	Con filetto maschio M8 With external thread M8






AISI304	AISI316	Descrizione *Description*
E0224	E0224316	Con filetto interno M6 completo di adattatore With internal thread M6 complete with adapter



Dado da infilare + vite filettata M6 compresi nella fornitura del reggicorrimano E0224
Screw in nut + set screw M6 included with handrail support E0224









AISI304	AISI316	Descrizione *Description*	Per tubo *For tube*
E0223	E0223316	Completo di piastra di ancoraggio e piastra di collegamento Complete with rigid mounting plate	da/from Ø 33,7 mm a/to Ø 42,4 mm from 1 1/3" dia. to 1 2/3" dia.






AISI304	AISI316	Descrizione *Description*	Per tubo *For tube*
E02231	E02231316	Snodato completo di piastra di ancoraggio e piastra di collegamento Pivoted joint	da/from Ø 33,7 mm a/to Ø 42,4 mm from 1 1/3" dia. to 1 2/3" dia.


REGGICORRIMANO DA PARETE CON FLANGIA BOMBATA
WALL HANDRAIL SUPPORTS

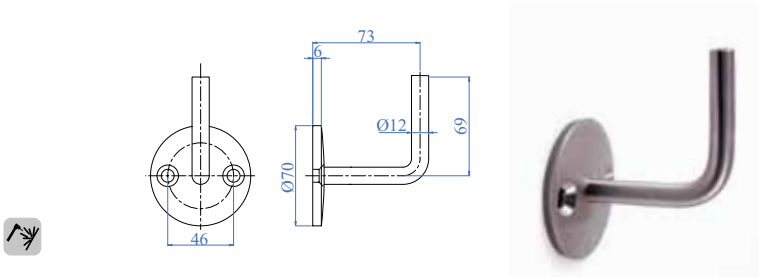

AISI304	AISI316	Descrizione *Description*
E02245	E02245316	Senza filetto Without thread

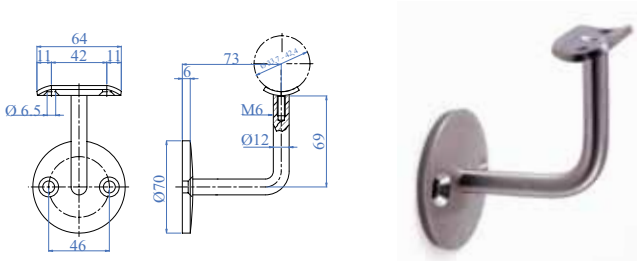


AISI304	AISI316	Descrizione *Description*
E02243	E02243316	Con filetto interno M6 With internal thread M6

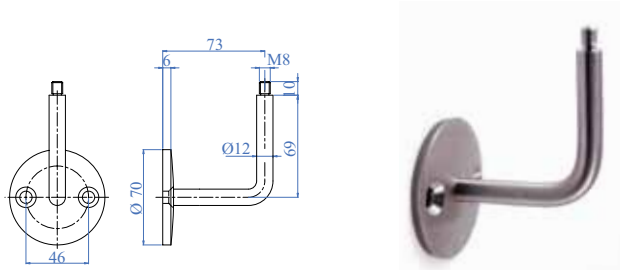


AISI304	AISI316	Descrizione *Description*
E02244	E02244316	Con filetto maschio M8 With external thread M8


REGGICORRIMANO DA PARETE
WALL HANDRAIL SUPPORTS

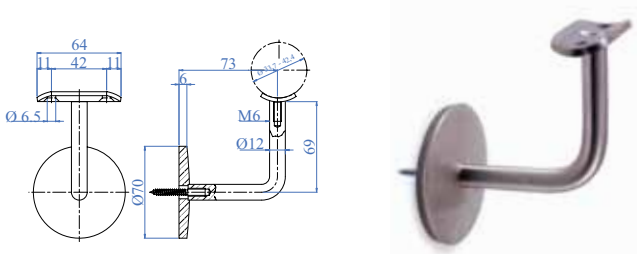


AISI304	AISI316	Descrizione *Description*
E02242	E02242316	Completo di vite e con filetto interno M6 With screw and internal thread M6

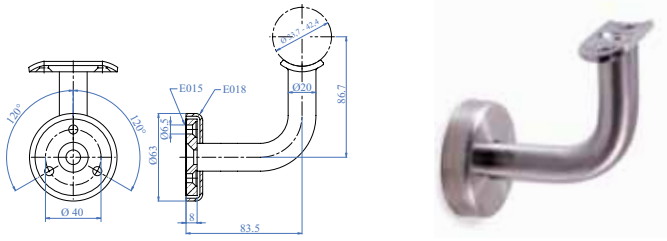

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube*
E022/S	E022/S316	Ø 33,7 mm - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.

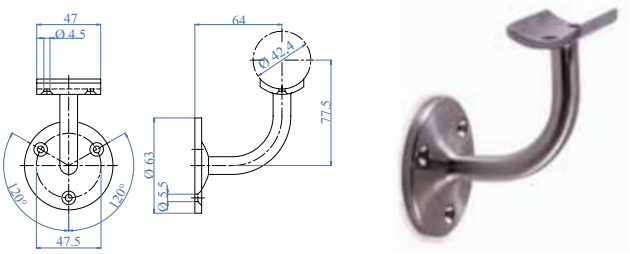

AISI316	Per tubo *For tube*
E459	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.

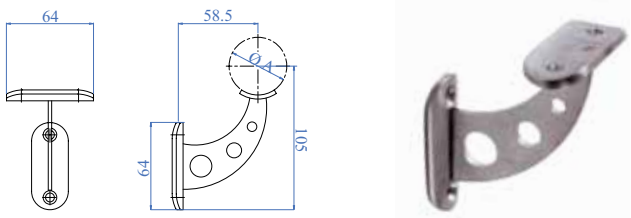


AISI304	Per tubo *For tube* A
E031/S6	Ø 42,4 mm - 1 2/3" dia.

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

REGGICORRIMANO DA PARETE
WALL HANDRAIL SUPPORTS





Satinato
Satin finish


AISI316	Per corrimano *For handrail*
E4586	Ø 40 ÷ 48 mm e quadro 1 9/16" ÷ 1 57/64" dia. and square



Dado da infilare + vite filettata M6 compresi nella fornitura del reggicorrimano E0224
Screw in nut + set screw M6 included with handrail support E0224









AISI303	Dimensioni *Dimensions*
E0221	Ø 80 x 5 mm 3 5/32" dia. x 13/64"





AISI304	AISI316	Per tubo A *For tube*	Superficie di ancoraggio *Anchor surface*
E034200	E034200316	Ø 33,7 mm - Ø 42,4 mm	Sup. piana Flat surface
E034210	E034210316	Ø 33,7 mm - Ø 42,4 mm	Ø 42,4 mm






B

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*
E034100	E034100316	66 x 82 mm 2 5/8" x 3 15/64"









AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	S
E0227	E0227316	Ø 33,7 mm - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.	8 - 12,76 mm 5/16" - 1/2"






Da usare con articoli
To be used with articles
E40560 - E40560304

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED


REGGICORRIMANO PER VETRO
GLASS HANDRAIL SUPPORTS






5 pezzi, completo di viti e piastra di collegamento a tubo
5 pieces complete with glass clip and mounting plate


AISI303	AISI316	Descrizione *Description*	S
E035200	E035200316	Per vetro 8-22 mm Vetro da forare Ø 15 mm For glass thickness 5/16" - 7/8" Glass to be drilled at 19/32" dia.	

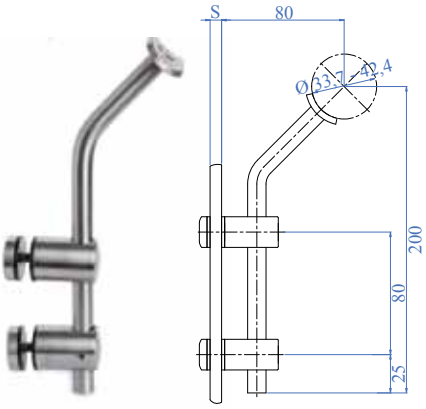

6 pezzi, completo di viti e piastra di collegamento a tubo
6 pieces complete with glass clip and mounting plate

AISI303	AISI316	Descrizione *Description*	S
E035300	E035300316	Per vetro 8-22 mm Vetro da forare Ø 15 mm For glass thickness 5/16" - 7/8" Glass to be drilled at 19/32" dia.	

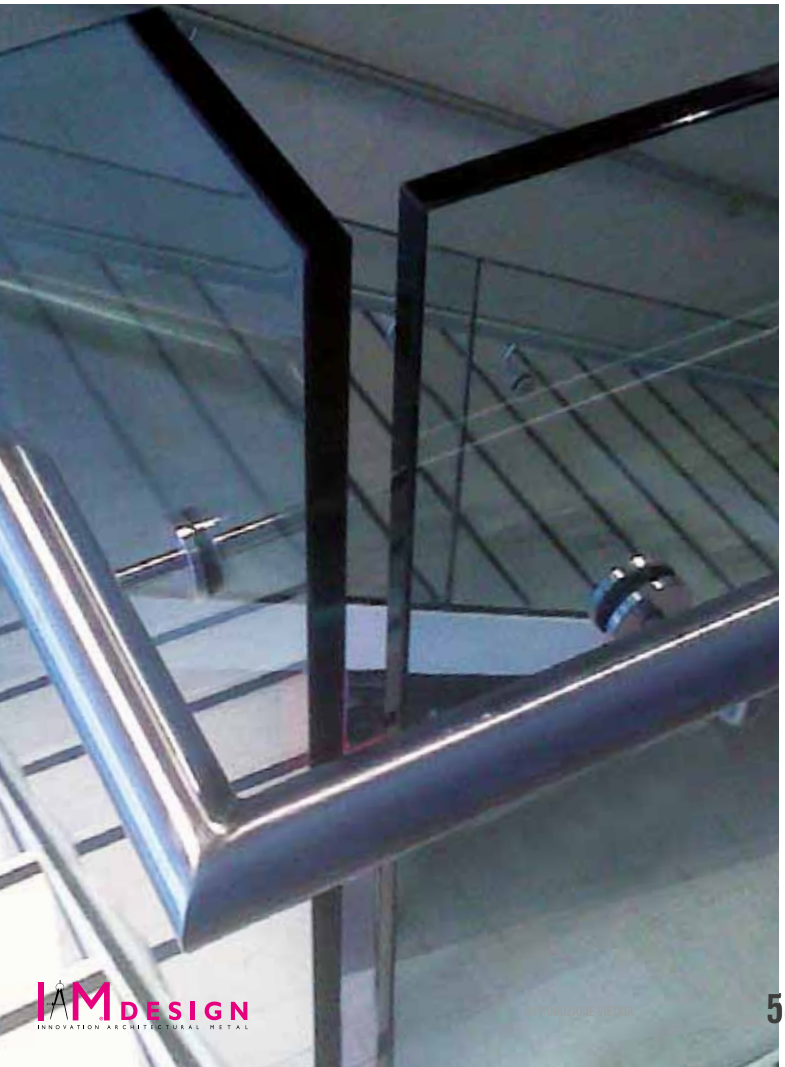

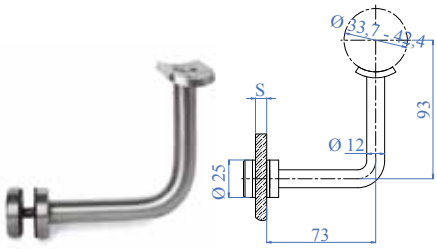

4 pezzi, completo di viti e piastra di collegamento a tubo
4 pieces complete with glass clip and mounting plate


B

AISI303	AISI316	Descrizione *Description*	S
E035100	E035100316	Per vetro 8-22 mm Vetro da forare Ø 15 mm For glass thickness 5/16" - 7/8" Glass to be drilled at 55/64" dia.	

REPRODUCTION PROHIBITED










4 pezzi, completo di viti, e sistema di ancoraggio a vetro
4 pieces complete with glass clip and screws

AISI**303**	AISI**316**	Descrizione *Description*	S
E022/S2	E022/S2316	Per vetro 8-22 mm Vetro da forare Ø 21 mm For glass thickness 5/16" - 7/8" Glass to be drilled at 55/64" dia.	

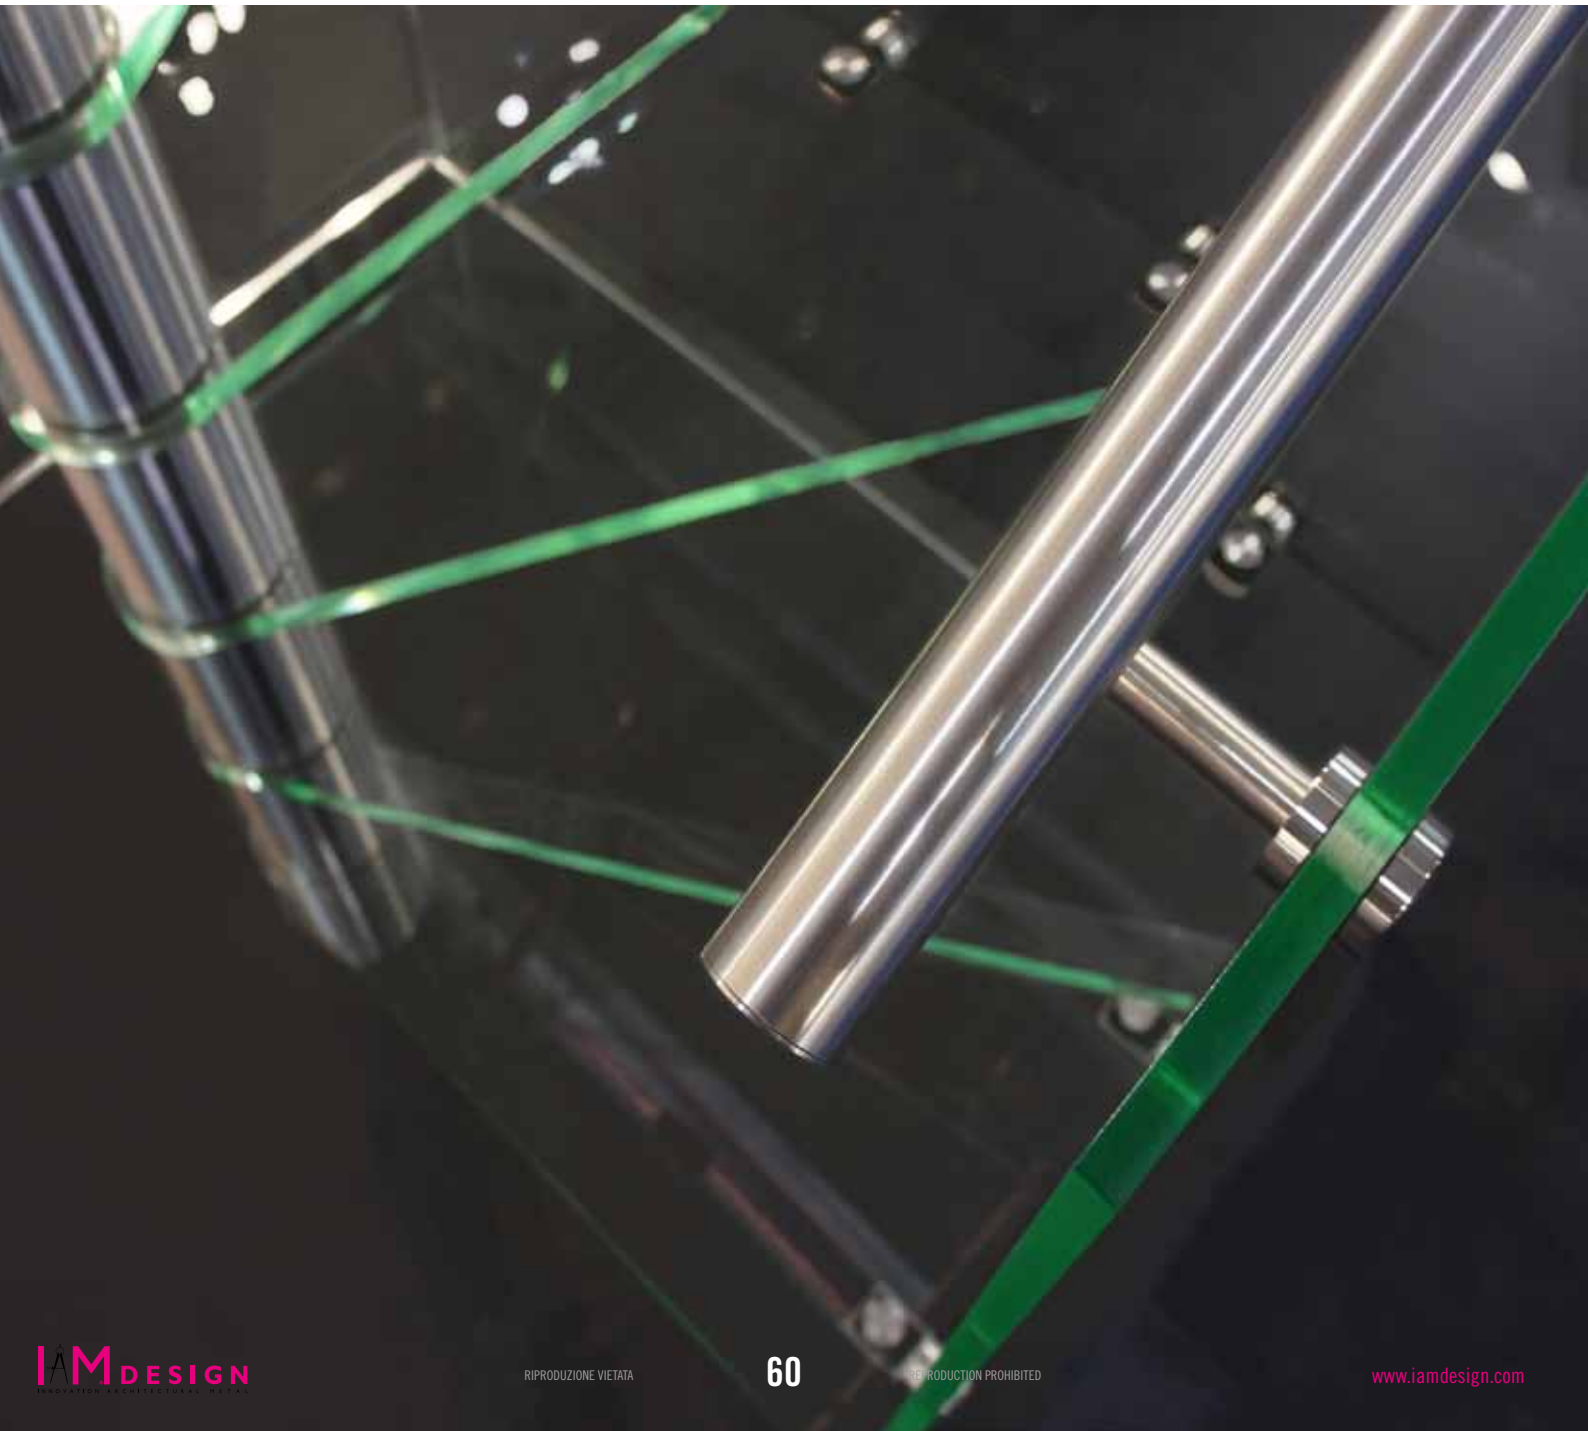

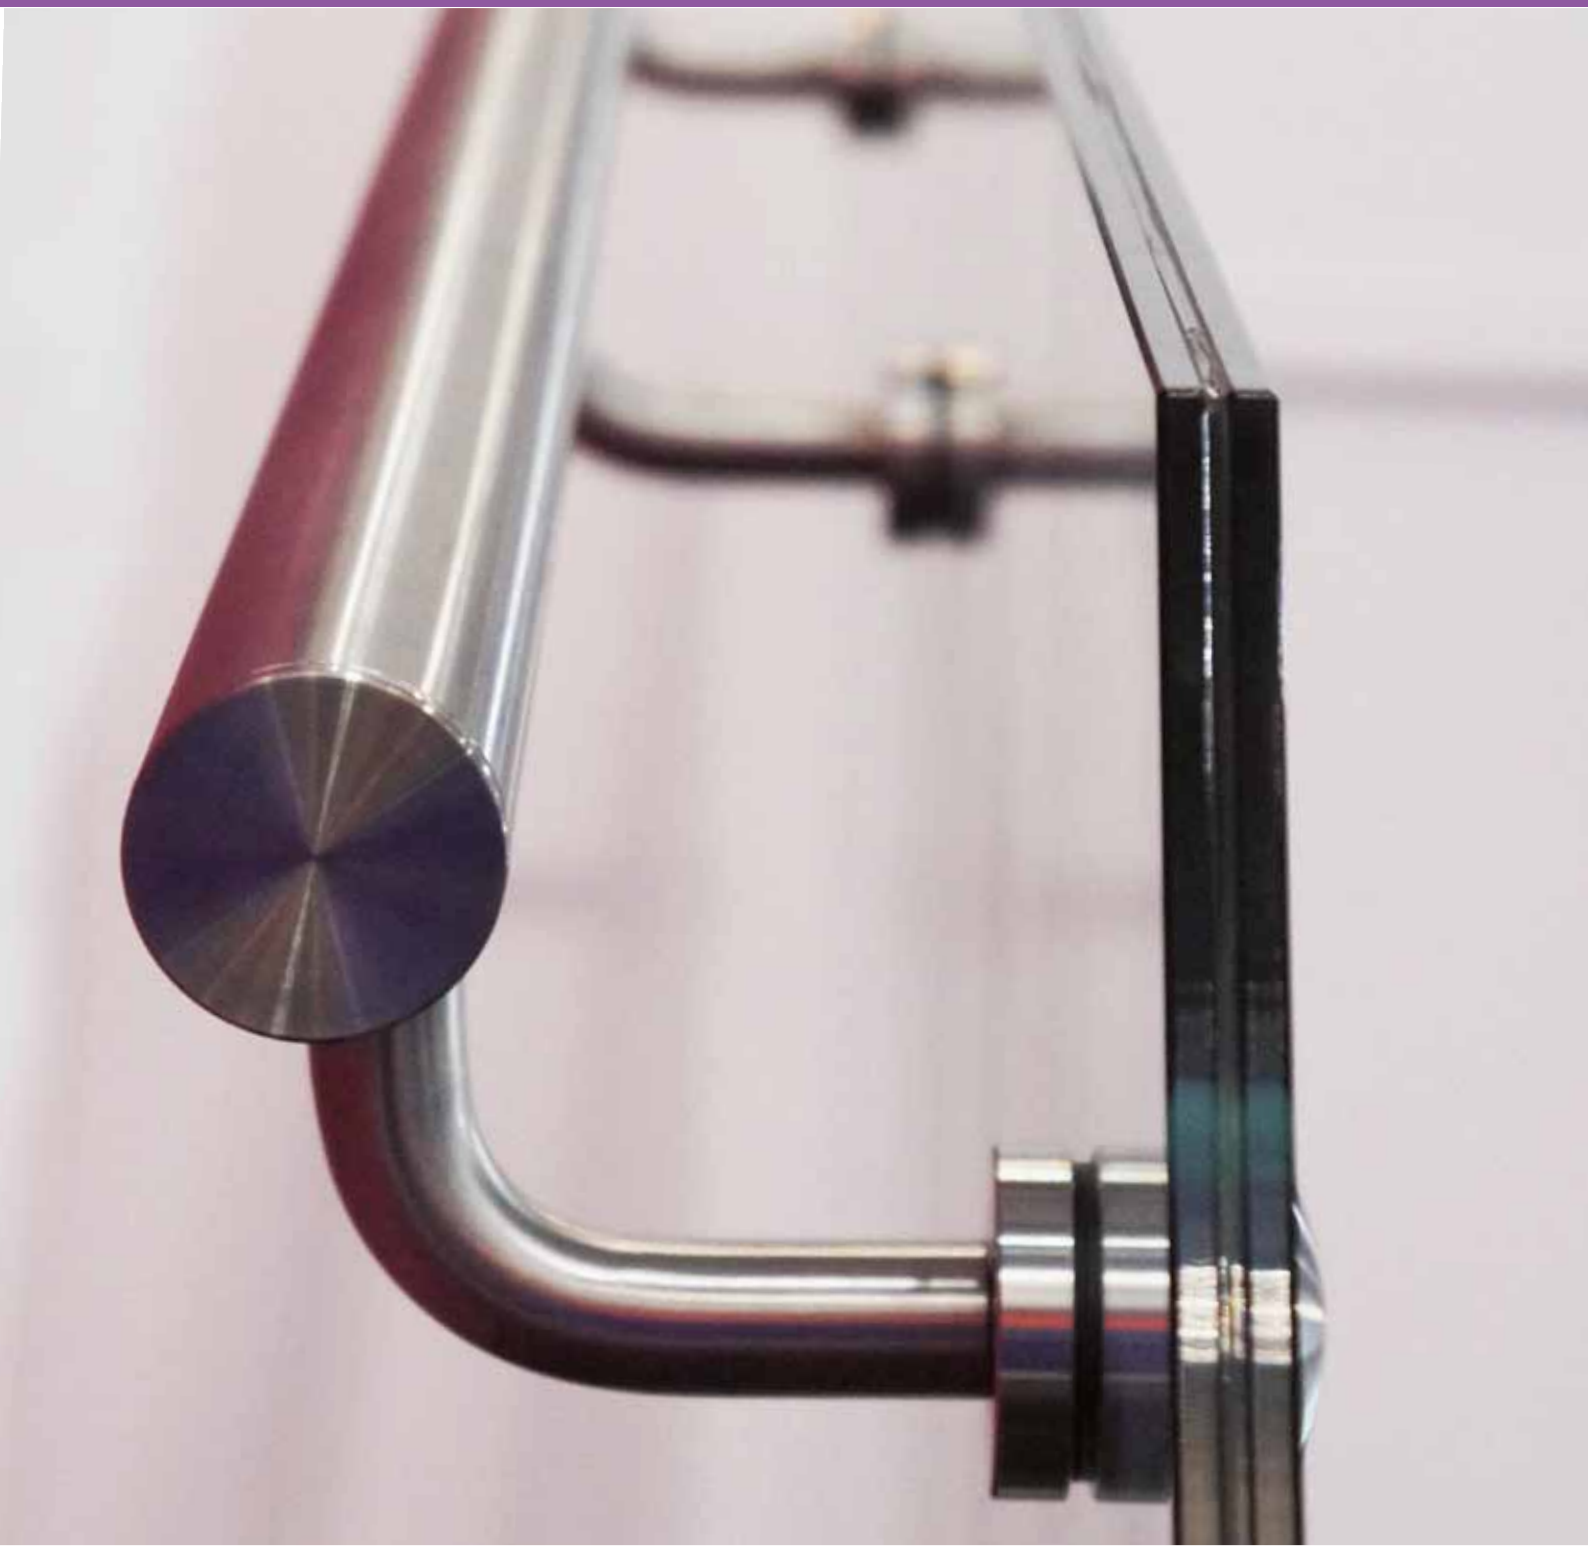

4 pezzi, completo di viti e piastra di collegamento a tubo, per vetro
4 pieces complete with glass clip and mounting plate, for glass






AISI303	AISI316	Descrizione *Description* S
E022/S1	E022/S1316	Per vetro 8-22 mm Vetro da forare Ø 21 mm For glass thickness 5/16" - 7/8" Glass to be drilled at 55/64" dia.


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

REGGICORRIMANO
HANDRAIL SUPPORTS









4 pezzi completo di viti e terminale per tubo
4 pieces complete with screws and end cap for tube

B

AISI303	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E0301	E0301316	75 mm 2 61/64"	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E030/S38	E030/S38/316	75 mm 2 61/64"	Ø 38,1 x 1,5 mm 1 1/2" dia. x 1/16"
E030/S	E030/S316	75 mm 2 61/64"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
E0302	E0302316	75 mm 2 61/64"	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"
E030/S1	E030/S1316	75 mm 2 61/64"	Ø 50,8 x 2,0 mm 2" dia. x 5/64"









3 pezzi completo di tappo e terminale per tubo
3 pieces complete with screw and end cap for tube

B

AISI303	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E0311	E0311316	75 mm 2 61/64"	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E031/S38	E031/S38/316	75 mm 2 61/64"	Ø 38,1 x 1,5 mm 1 1/2" dia. x 1/16"
E031/S1	E031/S1316	75 mm 2 61/64"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
E0312	E0312316	75 mm 2 61/64"	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"
E031/S2	E031/S2316	75 mm 2 61/64"	Ø 50,8 x 2,0 mm 2" dia. x 5/64"









2 pezzi completo di tappo e terminale per tubo
2 pieces complete with end cap for tube

AISI304	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo quadro *For square tube* A
E037600	E037610	75 mm 2 61/64"	40 x 40 x 2,0 mm 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"








3 pezzi completo di viti e terminale per tubo
3 pieces complete with screws and end cap for tube

AISI304	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo quadro *For square tube* A
E037200	E037210	75 mm 2 61/64"	40 x 40 x 2,0 mm 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"


4 pezzi completo di viti, tappo e terminale per tubo, dotato di asse traslata per una maggiore sicurezza
4 pieces complete with screws and angled for maximum security with end cap for tube

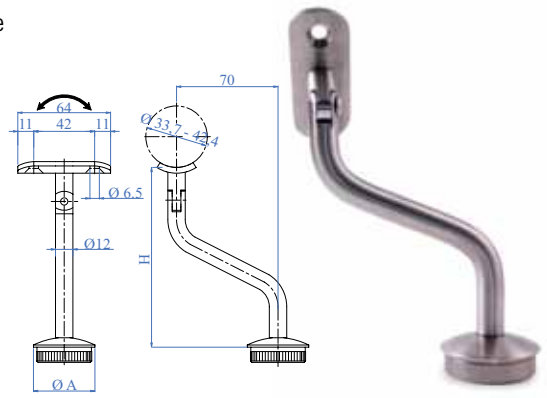

AISI303	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E038000	E038010	124 mm 4 7/8"	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E038100	E038110	124 mm 4 7/8"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"


3 pezzi completo di tappo e terminale per tubo, dotato di asse traslata per una maggiore sicurezza
3 pieces complete with screws and angled for maximun security with end cap for tube

REGGICORRIMANO
HANDRAIL SUPPORTS

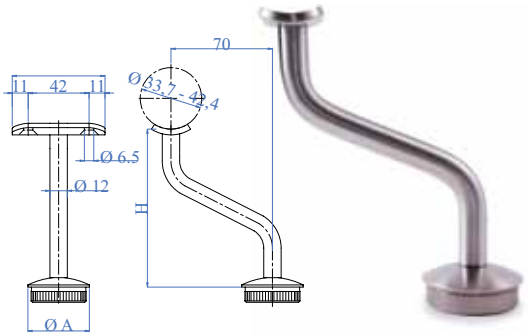


AISI303	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E038200	E038210	109 mm 4 9/32"	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E038300	E038310	109 mm 4 9/32"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"

4 pezzi completo di viti e terminale per tubo
4 pieces complete with screws and end cap for tube

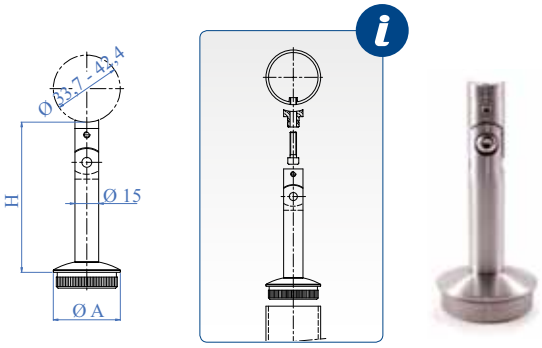

AISI303	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E038600	E038610	90 mm 3 9/16"	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E038700	E038710	90 mm 3 9/16"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"


3 pezzi completo di terminale per tubo
3 pieces complete end cap for tube

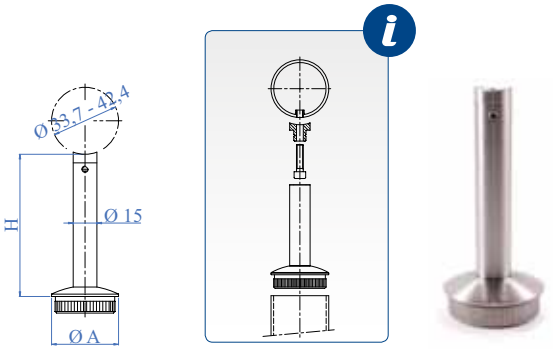

AISI303	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E038400	E038410	90 mm 3 9/16"	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E038500	E038510	90 mm 3 9/16"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"








4 pezzi completo di viti e terminale per tubo
4 pieces complete with screws and end cap for tube

AISI303	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E039000	E039010	88 mm 3 15/32"	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E039100	E039110	88 mm 3 15/32"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"






3 pezzi completo di viti e terminale per tubo
3 pieces complete with screws and end cap for tube

AISI303	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E039200	E039210	88 mm 3 15/32"	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E039300	E039310	88 mm 3 15/32"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"



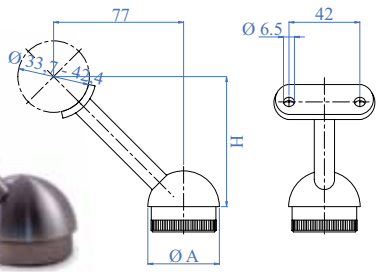


3 pezzi completo di viti e terminale per tubo
3 pieces complete with screws and end cap for tube

AISI303	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E038800	E038810	77 mm 3 1/2"	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E038900	E038910	77 mm 3 1/2"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"



REGGICORRIMANO DISASSATO
ANTISCALATA
ANTI-CLIMBING MISALIGNED
HANDRAIL SUPPORT

REGGICORRIMANO
HANDRAIL SUPPORTS

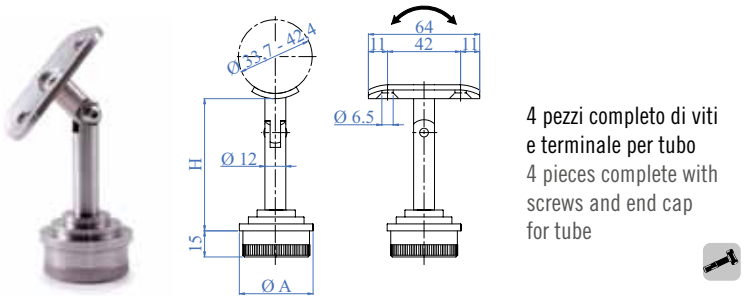


4 pezzi completo di viti e terminale per tubo
4 pieces complete with screws and end cap for tube

AISI303	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E039400	E039410	76 mm 2 63/64"	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E039500	E039510	76 mm 2 63/64"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"

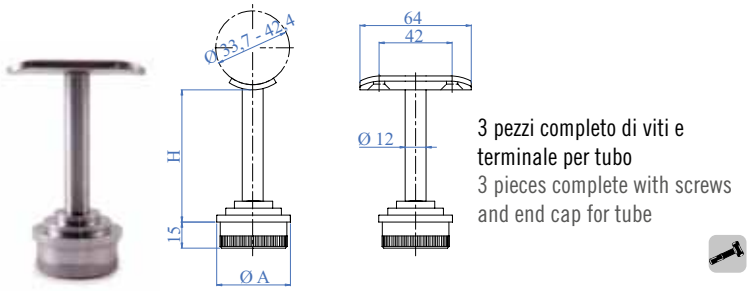


3 pezzi completo di viti e terminale per tubo
3 pieces complete with screws and end cap for tube

AISI303	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E039600	E039610	76 mm 2 63/64"	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E039700	E039710	76 mm 2 63/64"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"

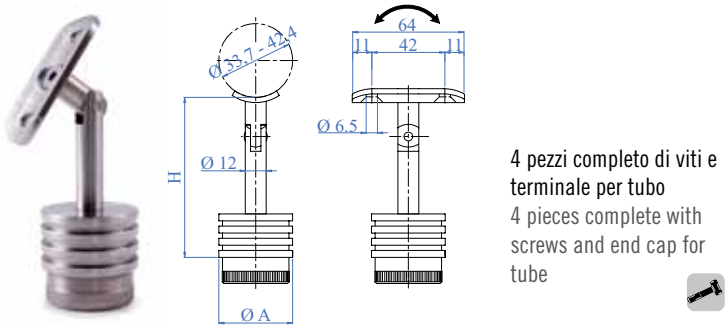


4 pezzi completo di viti e terminale per tubo
4 pieces complete with screws and end cap for tube

AISI303	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E039800	E039810	92 mm 3 5/8"	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E039900	E039910	92 mm 3 5/8"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"

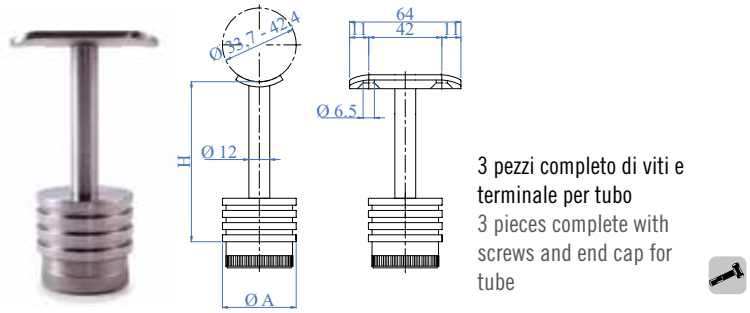


3 pezzi completo di viti e terminale per tubo
3 pieces complete with screws and end cap for tube

AISI303	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E040000	E040010	92 mm 3 5/8"	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E040100	E040110	92 mm 3 5/8"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"

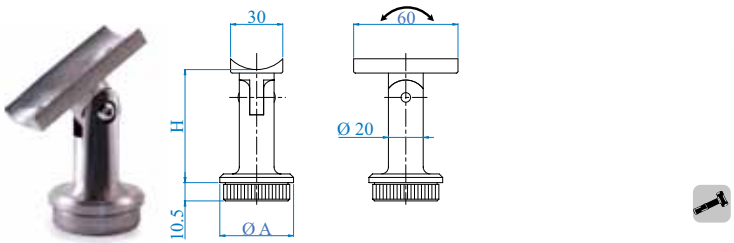

AISI304	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E030	57 mm 2 1/4"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"

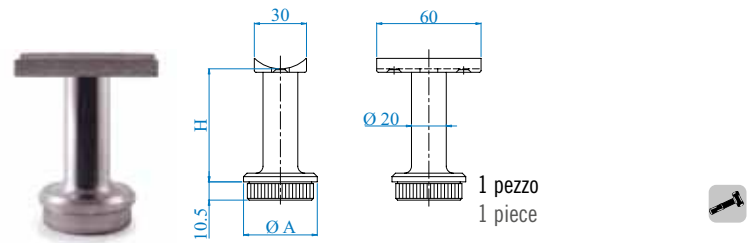


1 pezzo
1 piece

AISI304	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E031	57 mm 2 1/4"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"


REGGICORRIMANO
HANDRAIL SUPPORTS

3 pezzi completo di vite e terminale per tubo
3 pieces complete with screw and end cap for tube

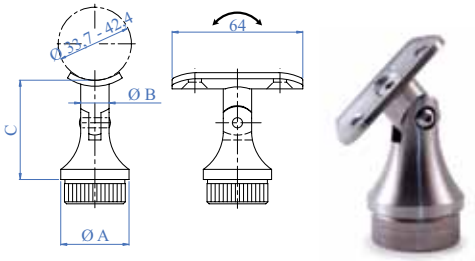


AISI303	AISI316	Per tubo *For tube* A	B	C
E0105	E0105316	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	Ø 14 mm 9/16" dia.	48 mm 1 57/64"
E0104	E0104316	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	Ø 20 mm 3/4" dia.	58 mm 2 9/32"

2 pezzi completo di terminale per tubo
2 pieces complete with end cap for tube

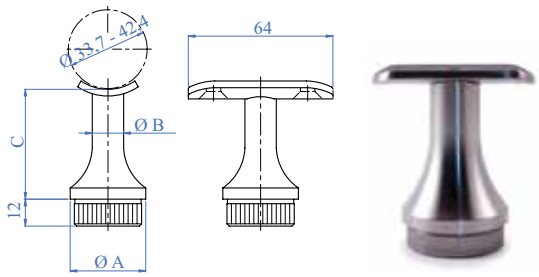


AISI303	AISI316	Per tubo *For tube* A	B	C
E0103	E0103316	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	Ø 14 mm 9/16" dia.	48 mm 1 57/64"
E0102	E0102316	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	Ø 20 mm 3/4" dia.	58 mm 2 9/32"

3 pezzi completo di vite e terminale per tubo
3 pieces complete with screw and end cap for tube

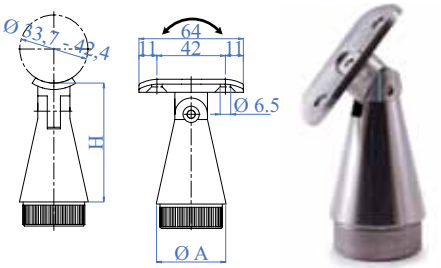


AISI303	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E040200	E040210	68 mm 2 43/64"	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E040300	E040310	74 mm 2 15/16"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"

2 pezzi completo di terminale per tubo
2 pieces complete with end cap for tube

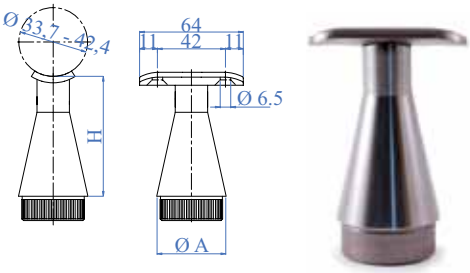


AISI303	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E040400	E040410	68 mm 2 43/64"	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E040500	E040510	74 mm 2 15/16"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"

3 pezzi completo di vite e terminale per tubo
3 pieces complete with screw and end cap for tube

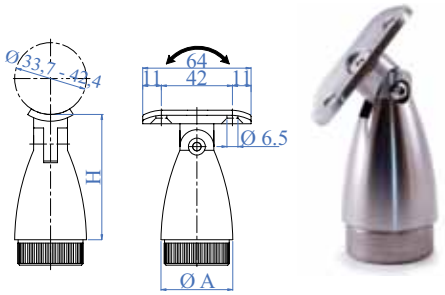

AISI303	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E040600	E040610	68 mm 2 43/64"	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E040700	E040710	74 mm 2 15/16"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"

2 pezzi completo di terminale per tubo
2 pieces complete with end cap for tube

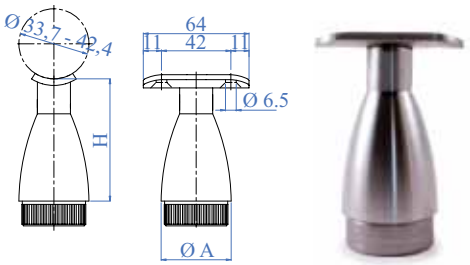



AISI303	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E040800	E040810	68 mm 2 43/64"	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E040900	E040910	74 mm 2 15/16"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED


REGGICORRIMANO
HANDRAIL SUPPORTS







3 pezzi completo di vite e terminale per tubo
3 pieces complete with screw and end cap for tube


AISI303	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E041000	E041010	68 mm 2 43/64"	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E041100	E041110	74 mm 2 15/16"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"







2 pezzi completo di terminale per tubo
2 pieces complete with end cap for tube


AISI303	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E041200	E041210	74 mm 2 15/16"	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E041300	E041310	74 mm 2 15/16"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"







2 pezzi completo di vite e terminale per tubo
2 pieces complete with screw and end cap for tube

AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E4581	60 mm 2 23/64"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"




1 pezzo
1 piece

AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E458	50 mm 2"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"


REGGICORRIMANO AD ALTEZZA VARIABILE
HANDRAIL SUPPORTS WITH ADJUSTABLE HEIGHTS






Snodato, regolabile in altezza, satinato
Joint is pivoted and adjustable in height with a satin finish

AISI316	Per tubo *For tube*
E500/424	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"




Rigido, regolabile in altezza, satinato
Joint is rigid, adjustable in height with a satin finish

AISI316	Per tubo *For tube*
E510/424	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"



AISI316	Per tubo *For tube* A
E4582/337	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E4582/424	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"

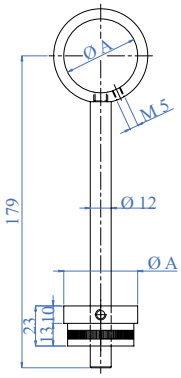

SISTEMA CON BARRE VERTICALI ANTISCALATA


SYSTEM WITH ANTI-CLIMBING VERTICAL BARS

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

REGGICORRIMANO
HANDRAIL SUPPORTS






Adattatore satinato per tubo
Tube adapter with a satin finish

AISI316	Per tubo *For tube* A	H
E490	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	9 mm 23/64"
E491	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	12 mm 1/2"
E492	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	14 mm 9/16"
E493	Ø 60,3 x 2,0 mm 2 3/8" dia. x 5/64"	16 mm 5/8"
E494	Ø 50,8 x 2,0 mm 2" dia. x 5/64"	16 mm 5/8"






Adattatore satinato per tubo
Tube adapter with a satin finish

AISI316	Per tubo *For tube* A	H
E2051	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	6,5 mm 17/64"
E454	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	6 mm 1/4"
E454/26	Ø 42,4 x 2,6 mm 1 2/3" dia. x 7/64"	6,5 mm 17/64"
E2052	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	9 mm 23/64"
E2053	Ø 60,3 x 2,0 mm 2 3/8" dia. x 5/64"	9 mm 23/64"
E2054	Ø 50,8 x 2,0 mm 2" dia. x 5/64"	9 mm 23/64"




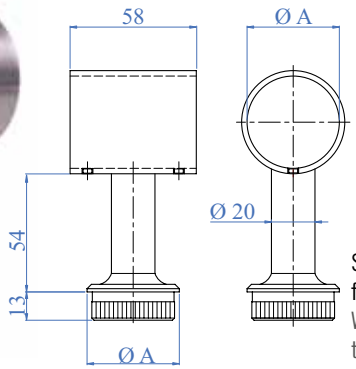

Saldato, con grani filettati
Welded, with threaded pins

AISI303	AISI316	Per tubo *For tube* A	H
E031/S	E031/S316	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	54 mm 2 1/8"






Snodato per montanti a doppio piatto
Pivoted joint for double plate Newel posts

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	Per tondino *For round bar* X
E050100	E050110	Ø 33,7/42,4 mm 1 1/3" / 1 2/3" dia.	8 mm 5/16"
E050200	E050210	Ø 33,7/42,4 mm 1 1/3" / 1 2/3" dia.	10 mm 3/8"
E050300	E050310	Ø 33,7/42,4 mm 1 1/3" / 1 2/3" dia.	12 mm 1/2"






Snodato per montanti a doppio piatto
Pivoted joint for double plate Newel posts

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A
E051100	E051110	Ø 33,7/42,4 mm 1 1/3" / 1 2/3" dia.
E051200	E051210	Ø 48,3/60,3 mm 1 7/8"/ 2 3/8" dia.


REGGICORRIMANO
HANDRAIL SUPPORTS

Rigido, per montaggio laterale al montante
Joint is rigid, for lateral fastening

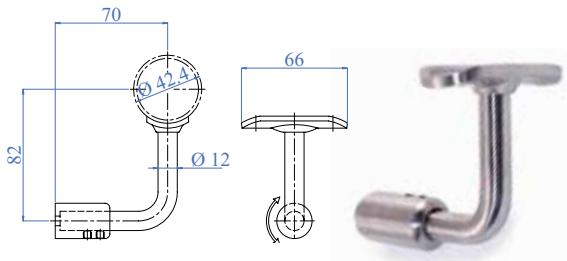


AISI316	Per tubo A *For tube* A
E4583	attacco piano square
E4583/424	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.

Snodato, per montaggio laterale al montante
Joint is pivoted for lateral fastening

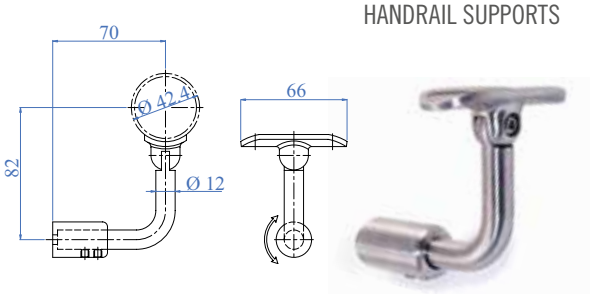

AISI316	Per tubo A *For tube* A
E4584	attacco piano square
E4584/424	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.

Per fissaggio laterale, completo di grani e attacco per tubo Ø 42,4 mm con possibilità di regolazione in altezza
For lateral fastening, rigid and complete with set screws, for tube 1 2/3" dia., adjustable in height

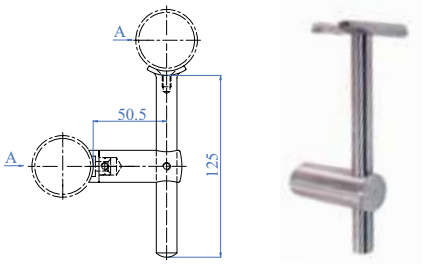

AISI303	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Per tubo A *For tube* A
E0225	E0225316	Ø 12 x 125 mm 1/2" dia. x 4 59/64"	Ø 33,7 - 42,4 mm 1 1/3" - 1 2/3" dia.
E0226	E0226316	Ø 14 x 125 mm 9/16" dia. x 4 59/64"	Ø 33,7 - 42,4 mm 1 1/3" - 1 2/3" dia.



RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED





REGGICORRIMANO
HANDRAIL SUPPORTS

Reggicorrimano flangiato
Flanged handrail support






AISI316	Per tubo *For tube* A	B	H
E4540	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 68 mm 2 43/64" dia.	60 mm 2 23/64"
E4541	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 83 mm 3 17/64" dia.	67 mm 2 41/64"
E4542	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	Ø 93 mm 3 21/32" dia.	70 mm 2 3/4"
E4543	Ø 60,3 mm 2 3/8" dia.	Ø 105 mm 4 9/64" dia.	75 mm 2 61/64"

Reggicorrimano flangiato
Flanged handrail support


B

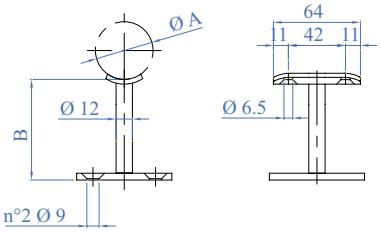



AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	B
E0231	E0231316	attacco piano square	50 mm 2"
E0232	E0232316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	50 mm 2"
E0229	E0229316	attacco piano square	75 mm 2 21/64"
E0230	E0230316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	75 mm 2 21/64"
E0233	E0233316	attacco piano square	100 mm 3 15/16"
E0234	E0234316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	100 mm 3 15/16"

3 pezzi completo di piastra di ancoraggio in alluminio Ø 55 x 8 mm e rosetta Inox Ø 62 x 15 mm
3 pieces complete with aluminium flange 2 11/64" dia. x 5/16" and flange canopy 2 7/16" dia. x 19/32"






AISI303	AISI316	Per tubo *For tube* A	H
E0210	E0210316	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	71,5 mm 2 9/16"
E021/S	E021/S316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	72 mm 2 9/16"

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED


ELEMENTI REGGICORRIMANO
HANDRAIL SUPPORT ELEMENTS





AISI304	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube*
E041400	E041500	68 mm 2 43/64"	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.






AISI304	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube*
E041410	E041510	68 mm 2 43/64"	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.

PIASTRE SELLA
MOUNTING PLATES

Spessore 4 mm
Thickness 5/32"


Superficie piana
Flat face





AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A
E01197	E01197316	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.
E011972	E011972316	Ø 48,3 - Ø 60,3 mm 1 7/8" dia. - 2 3/8" dia.
E011976	E011976316	Superficie piana Flat face






45°

Spessore 4 mm
Thickness 5/32"

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube*
E011974	E011974316	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.
E011975	E011975316	Ø 48,3 - Ø 60,3 mm 1 7/8" dia. - 2 3/8" dia.






B

AISI304	AISI316	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
E041600	E041700	58 mm 2 9/32"	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.






90°

Spessore 4 mm
Thickness 5/32"

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube*
E011971	E011971316	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.
E011973	E011973316	Ø 48,3 - Ø 60,3 mm 1 7/8" dia. - 2 3/8" dia.






Spessore 4 mm
Thickn. 5/32"

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube*
E011970	E011970316	Superficie piana Flat face

REGGICORRIMANO
HANDRAIL SUPPORTS

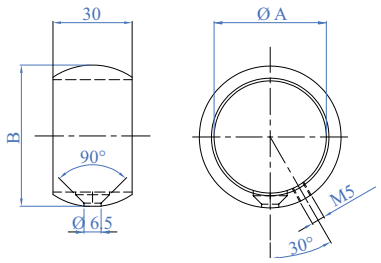




AISI316	Per tubo A *For tube*	B
E468/337	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	45,4 mm 1 3/4 '
E468/424	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	53,6 mm 2 1/8"

GIUNZIONI
CONNECTORS


Snodato con filetto esterno M8 e filetto interno M6
Pivoted with external thread M8 and internal thread M6






AISI304	AISI316	Dimensioni A x B *Dimensions*	Snodato *Pivotable*
E011931	E011931316	Ø 12 x 65 mm 1/2" dia. x 2 9/16"	Si - Yes
E01193	E01193316	Ø 14 x 65 mm 9/16" dia. x 2 9/16"	Si - Yes

TERMINALE PER CORRIMANO
END CAPS FOR HANDRAIL HOLDERS








AISI303	AISI316	Per tubo A *For tube*	Foro passante *Through hole*
E01195100	E02195100	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	Ø 12,2 mm 31/64" dia.
E01196100	E02196100	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	Ø 12,2 mm 31/64" dia.

Rigido con filetto esterno M8 e filetto interno M6
Fixed with external thread M8 and internal thread M6






AISI304	AISI316	Dimensioni A x B *Dimensions*
E011941	E011941316	Ø 12 x 65 mm 1/2" dia. x 2 9/16"
E01194	E01194316	Ø 14 x 65 mm 9/16" dia. x 2 9/16"
E011943	E011943316	Ø 12 x 115 mm 1/2" dia. x 4 1/2"
E011944	E011944316	Ø 14 x 115 mm 9/16" dia. x 4 1/2"



Con filetto interno M6 su un lato
With one internal thread M6






AISI304	AISI316	Dimensioni A x B *Dimensions*
E011945	E011945316	Ø 12 x 80 mm 1/2" dia. x 3 5/32"
E0119451	E0119451316	Ø 14 x 80 mm 9/16" dia. x 3 5/32"
E011940	E011940316	Ø 12 x 115 mm - testa arrotondata 1/2" dia. x 4 17/32" - rounded head
E0119441	E0119441316	Ø 14 x 115 mm - testa arrotondata 9/16" dia. x 4 17/32" - rounded head

RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED

ANGOLARE PER CORRIMANO - FITTINGS FOR HANDRAIL

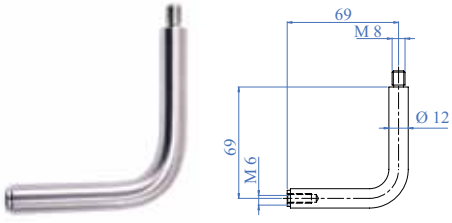


Misura 75 x 75 mm Ø 12 mm, satinato, senza vite
Dimensions 2 61/64" x 2 61/64", 1/2" dia. satin finish without screw


AISI304	AISI316	Descrizione *Description*
E011946	E011946316	Con filetto interno M6 e filetto esterno M8 With internal thread M6 and external thread M8

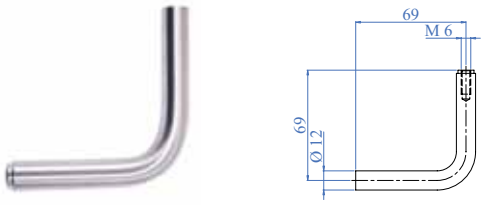

AISI304	AISI316	Descrizione *Description*
E011947	E011947316	Con 1 filetto interno M6 With 1 internal thread M6

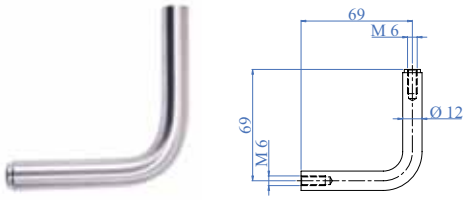


AISI304	AISI316	Descrizione *Description*
E011948	E011948316	Con filetti interni M6 With internal threads M6

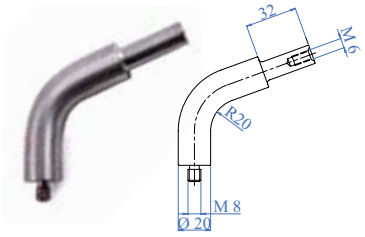


Giunzione per corrimano disassato, con filetti interni M8 e M6
Connector for handrail out of axis, with internal threads M8 and M6

AISI304	AISI316	Descrizione *Description*
E01192	E01192316	90 x 75 mm 3 9/16" x 2 21/64"

CORRIMANI IN KIT PRONTI PER L'INSTALLAZIONE - HANDRAILS KIT READY FOR INSTALLATION

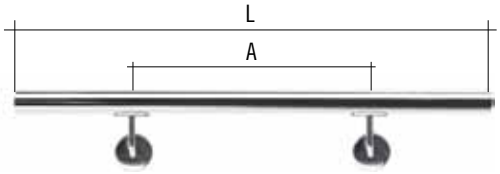

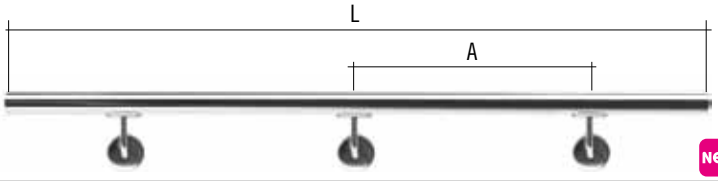

NEW



AISI304	Ø tubo *Tube Dia.*	Lunghezza *Length* L	A
Satinato - Satin finish			
E090	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"	2000 mm -78 3/4"	1500 mm - 4' 11" 1/16"
E091	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"	3000 mm -118 1/8"	1250 mm - 4' 1" 7/32"

NEW



AISI316	Ø tubo *Tube Dia.*	Lunghezza *Length* L	A
Lucido - Mirror polished			
X090	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"	2000 mm -78 3/4"	1500 mm - 4' 11" 1/16"
X091	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"	3000 mm -118 1/8"	1250 mm - 4' 1" 7/32"

NEW



AISI316	Ø tubo *Tube Dia.*	Lunghezza *Length* L	A
Legno - Wood Kotò			
E092	Ø 45 mm - 1 3/4"	2000 mm -78 3/4"	1500 mm - 4' 11" 1/16"
E093	Ø 45 mm - 1 3/4"	3000 mm -118 1/8"	1250 mm - 4' 1" 7/32"





GIUNZIONI - CURVES AND FITTINGS

I Giunti IAM Design®
sono creati appositamente per aderire al meglio ai nostri tubi ed a tutti gli altri tubi presenti sul mercato.

ALTA QUALITÀ E MASSIMA RESA

The IAM Design® connectors
We created them especially to better adhere to our tubes and to all other tubes in the market.


HIGH QUALITY AND BETTER RESULTS



IAM DESIGN
INNOVATION ARCHITECTURAL METAL


CONNETTORI PER TUBO
TUBE FITTINGS





Curva 90°, satinata
90° elbow, satin finish

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	B
E2001/304	E2001	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"	55 mm 2 11/16"
E450/38	–	Ø 38,1 x 1,5 mm 1 1/2" dia. x 1/16"	60 mm 2 3/8"
E450/304	E450	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia x 5/64"	65 mm 2 9/16"
E2002/304	E2002	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	73 mm 2 7/8"
–	E2004	Ø 50,8 x 2,0 mm 2" dia. x 5/64"	78 mm 3 1/16"
–	E2003	Ø 60,3 x 2,0 mm 2 3/8" dia. x 5/64"	90 mm 3 9/16"

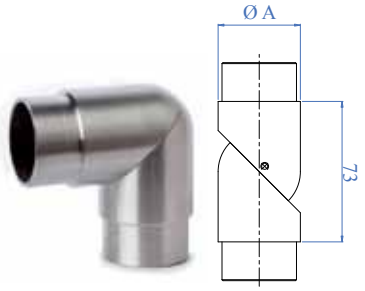


Connettore regolabile, satinato
Articulated tube fitting, satin finish

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A
E5586/304	E5586	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"
E5587/304	E5587	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"






Curva regolabile, satinata
Articulated elbow, satin finish

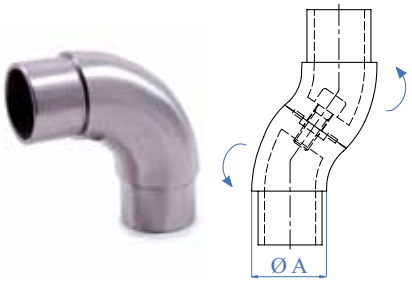



AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A
E447/304	E447	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"
–	E447/26	Ø 33,7 x 2,6 mm 1 1/3" dia. x 3/32"
–	E4471/38	Ø 38,1 x 1,5 mm 1 1/2" dia. x 1/16"
E4471/304	E4471	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
–	E4471/26	Ø 42,4 x 2,6 mm 1 2/3" dia. x 3/32"
–	E4472	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"
–	E4472/26	Ø 48,3 x 2,6 mm 1 7/8" dia. x 3/32"
–	E4473	Ø 60,3 x 2,0 mm 2 3/8" dia. x 5/64"
–	E4473/26	Ø 60,3 x 2,6 mm 2 3/8" dia. x 3/32"






90°ad angolo, satinata
90° angle, satin finish

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	B
E2011/304	E2011	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"	55 mm 2 11/16"
E451/38	–	Ø 38,1 x 1,5 mm 1 1/2" dia. x 1/16"	63 mm 2 31/64"
E451/304	E451	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia x 5/64"	65 mm 2 9/16"
E2012/304	E2012	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	67 mm 2 41/64"
–	E2014	Ø 50,8 x 2,0 mm 2" dia. x 5/64"	78 mm 3 1/16"
–	E2013	Ø 60,3 x 2,0 mm 2 3/8" dia. x 5/64"	85 mm 3 1/16"

CONNETTORI PER TUBO
TUBE FITTINGS


Angolo 45°, satinata
45° angle, satin finish





AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	B
E2016/304	E2016	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"	25 mm 1"
-	E2019	Ø 40,0 x 2,0 mm 1 9/16" dia. x 5/64"	50 mm 2"
E2015/304	E2015	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	50 mm 2"
-	E2017	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	55 mm 2 11/64"
-	E2020	Ø 50,8 x 2,0 mm 2" dia. x 5/64"	50 mm 2"
-	E2018	Ø 60,3 x 2,0 mm 2 3/8" dia. x 5/64"	60 mm 2 23/64"


Raccordo a doppia "T" satinato
4-way flush "T", satin finish





AISI316	Per tubo *For tube* A	B
E2036	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"	76 mm 3"
E2035	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	89 mm 3 1/2"
E2037	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	90 mm 3 9/16"
E2038	Ø 60,3 x 2,0 mm 2 3/8" dia. x 5/64"	107 mm 4 7/32"


Raccordo a "T" satinato
3-way flush "T", satin finish





AISI316	Per tubo *For tube* A	C
E440	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E445	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" x 5/64"


Raccordo d'angolo satinato
3-way corner, satin finish





AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	B
E2031/304	E2031	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"	55 mm 2 11/64"
-	E2034	Ø 40,0 x 2,0 mm 1 9/16" dia. x 5/64"	50 mm 2"
E203/38	-	Ø 38,1 x 2,0 mm 1 1/2" dia. x 1/16"	70 mm 2 3/4"
-	E203	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	65 mm 2 9/16"
-	E2032	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	70 mm 2 3/4"
-	E20321	Ø 50,8 x 2,0 mm 2" dia. x 5/64"	60 mm 2 23/64"
-	E2033	Ø 60,3 x 2,0 mm 2 3/8" dia. x 5/64"	80 mm 3 5/32"

Raccordo a "T" satinato
3-way flush "T", satin finish






AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	B
–	E2041	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"	87 mm 3 7/16"
E453/38	–	Ø 38,1 x 1,5 mm 1 1/2" dia. x 1/16"	76 mm 3"
-	E453	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	100 mm 3 15/16"
–	E453/26	Ø 42,4 x 2,6 mm 1 2/3" dia. x 3/32"	100 mm 3 15/16"
–	E2042	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	88 mm 3 15/32"
–	E20371	Ø 50,8 x 2,0 mm 2" dia. x 5/64"	70 mm 2 3/4"
–	E2043	Ø 60,3 x 2,0 mm 2 3/8" dia. x 5/64"	108 mm 4 13/32"

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED


ANCORAGGI PER CORRIMANI
ANCHORS FOR HANDRAILS






AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	B
E2069/304	E2069	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	40 mm 1 9/16"
E2070/304	E2070	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	48,6 mm 1 7/8"
E2071/304	E2071	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	54,5 mm 2 1/8"










Ancoraggio per tubo, satinato
Anchore for tube, satin finish

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	B	C
E2066/304	E2066	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 70 mm 2 3/4" dia.	19 mm 3/4"
E456/38	–	Ø 38,1 mm 1 1/2" dia.	Ø 75 mm 2 15/16" dia.	25 mm 1"
E456/304	E456	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 84 mm 3 5/16" dia.	25 mm 1"
E2067/304	E2067	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	Ø 94 mm 3 45/64" dia.	28 mm 1 3/32"
–	E2068	Ø 60,3 mm 2 3/8" dia.	Ø 115 mm 4 17/32" dia.	40 mm 1 9/16"






Ancoraggio per tubo, satinato
Anchore for tube, satin finish

AISI316	Per tubo *For tube* A	B	C	D
E4565	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	Ø 70 mm 2 3/4" dia.	77 mm 3 1/32"	55 mm 2 11/64"
E4566	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	Ø 84 mm 3 5/16" dia.	80 mm 3 5/32"	65 mm 2 9/16"
E4567	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	Ø 95 mm 3 3/4" dia.	85 mm 3 11/32"	70 mm 2 3/4"
E4568	Ø 60,3 x 2,0 mm 2 3/8" dia. x 5/64"	Ø 115 mm 4 17/32" dia.	89 mm 3 1/2"	90 mm 3 9/16"






Ancoraggio per tubo, satinato
Anchore for tube, satin finish

AISI316	Per tubo *For tube* A	B	C	D
E4560	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	Ø 70 mm 2 3/4" dia.	77 mm 3 1/32"	55 mm 2 11/64"
E4561	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	Ø 84 mm 3 5/16" dia.	84 mm 3 5/16"	65 mm 2 9/16"
E4562	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	Ø 94 mm 3 45/64" dia.	84 mm 3 5/16"	70 mm 2 3/4"
E4563	Ø 60,3 x 2,0 mm 2 3/8" dia. x 5/64"	Ø 115 mm 4 17/32" dia.	93 mm 3 21/32"	90 mm 3 9/16"

REPRODUCTION PROHIBITED


CONNETTORI PER TUBO
TUBE FITTINGS

Giunzione snodata, satinata
Pivotable connector, satin finish

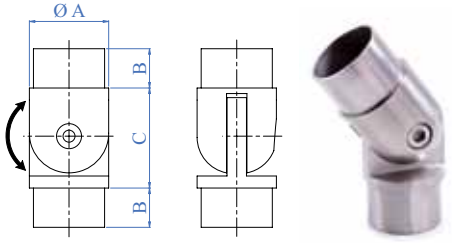


AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	B	C
E4464/304	E4464	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	22 mm 55/64"	43 mm 1 11/16"
E446/38	–	Ø 38,1 x 1,5 mm 1 1/2" dia. x 1/16"	25 mm 1"	51 mm 2"
E446/304	E446	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	22 mm 55/64"	53 mm 2 5/64"
E4462/304	E4462	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	25 mm 1"	59 mm 2 5/16"

Raccordo a croce satinato
4-Way cross, satin finish

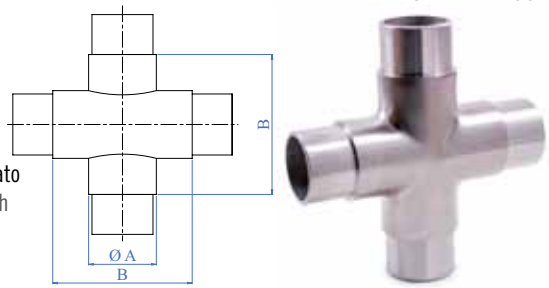

AISI316	Per tubo *For tube* A	B
E2046	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	75 mm 2 61/64"
E2049	Ø 40,0 x 2,0 mm 1 9/16" dia. x 5/64"	87 mm 3 7/16"
E2045	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	87 mm 3 7/16"
E2047	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	91 mm 3 37/64"
E2048	Ø 60,3 x 2,0 mm 2 3/8" dia. x 5/64"	109 mm 4 13/32"


Giunzione a doppio snodo
Multiple joint, pivotable

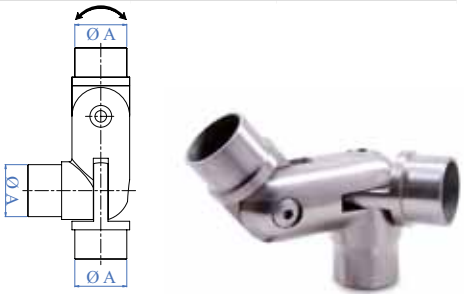

AISI316	Per tubo *For tube* A
E449	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"
E4491	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
E4492	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"



Giunzione satinata per tubi
Connector, satin finish





AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A
E2061/304	E2061	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"
E455/38	–	Ø 38,1 x 1,5 mm 1 1/2" dia. x 1/16"
E455/304	E455	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
–	E455/26	Ø 42,4 x 2,6 mm 1 2/3" dia. x 3/32"
E2062/304	E2062	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"
–	E2063	Ø 60,3 x 2,0 mm 2 3/8" dia. x 5/64"
–	E20621	Ø 50,8 x 2,0 mm 2" dia. x 5/64"

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

GIUNTURE IN TUBO DI OTTONE
CONNECTOR





In ottone con fenditura
In brass, with collar

OTTONE	Per tubo *For tube*
E024	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
E0241	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"

CONNETTORI PIEGHEVOLI PER TUBO
BENDABLE TUBE CONNECTORS





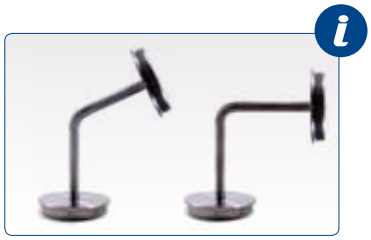

FACILMENTE PIEGABILE
EASY TO BEND

AISI316	Per tubo *For tube* A
E455100	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"
E455200	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
E455300	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"










FITTINGS PER TUBO QUADRO
FITTINGS FOR SQUARE TUBES


Raccordo a “T” per tubo quadro, satinato
“T” connector, for square tube, satin finish






AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	B
–	E4730	20 x 20 x 1,5 mm 25/32” X 25/32” X 5/64”	20 mm 25/32”
–	E4731	25 x 25 x 2,0 mm 1” x 1” X 5/64”	20 mm 25/32”
–	E4732	30 x 30 x 2,0 mm 1 3/16” X 1 3/16” X 5/64”	25 mm 1”
E4733/304	E4733	40 x 40 x 2,0 mm 1 9/16” X 1 9/16” X 5/64”	25 mm 1”

Raccordo d’angolo per tubo quadro, satinato
3-way corner, for square tube, satin finish






AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	B
–	E4720	20 x 20 x 1,5 mm 25/32” X 25/32” X 5/64”	20 mm 25/32”
–	E4721	25 x 25 x 2,0 mm 1” x 1” X 5/64”	20 mm 25/32”
–	E4722	30 x 30 x 2,0 mm 1 3/16” X 1 3/16” X 5/64”	25 mm 1”
E4723/304	E4723	40 x 40 x 2,0 mm 1 9/16” X 1 9/16” X 5/64”	25 mm 1”





AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A
E4760/304	E4760	40 x 40 x 2,0 mm 1 9/16” X 1 9/16” X 5/64”

Curva a 90° satinata, per tubo quadro
Elbows 90°, for square tube, satin finish





AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	B
–	E4710	20 x 20 x 1,5 mm 25/32” X 25/32” X 5/64”	20 mm 25/32”
–	E4711	25 x 25 x 2,0 mm 1” x 1” X 5/64”	20 mm 25/32”
–	E4712	30 x 30 x 2,0 mm 1 3/16” X 1 3/16” X 5/64”	25 mm 1”
E4713/304	E4713	40 x 40 x 2,0 mm 1 9/16” X 1 9/16” X 5/64”	25 mm 1”

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

IAM DESIGN
INNOVATION ARCHITECTURAL METAL

ASSISTENZA CLIENTI
CUSTOMER SERVICE

Gli esperti di IAM Design a tua disposizione.
IAM Design specialists are on hand




+39 0445 580 580

dal Lunedì al Venerdì - *Monday to Friday*
08.00 -18.00 (GMT+1)

info@iamdesign.com

www.iamdesign.com

SUPPORTI PER TONDINI - ROUND BAR HOLDER

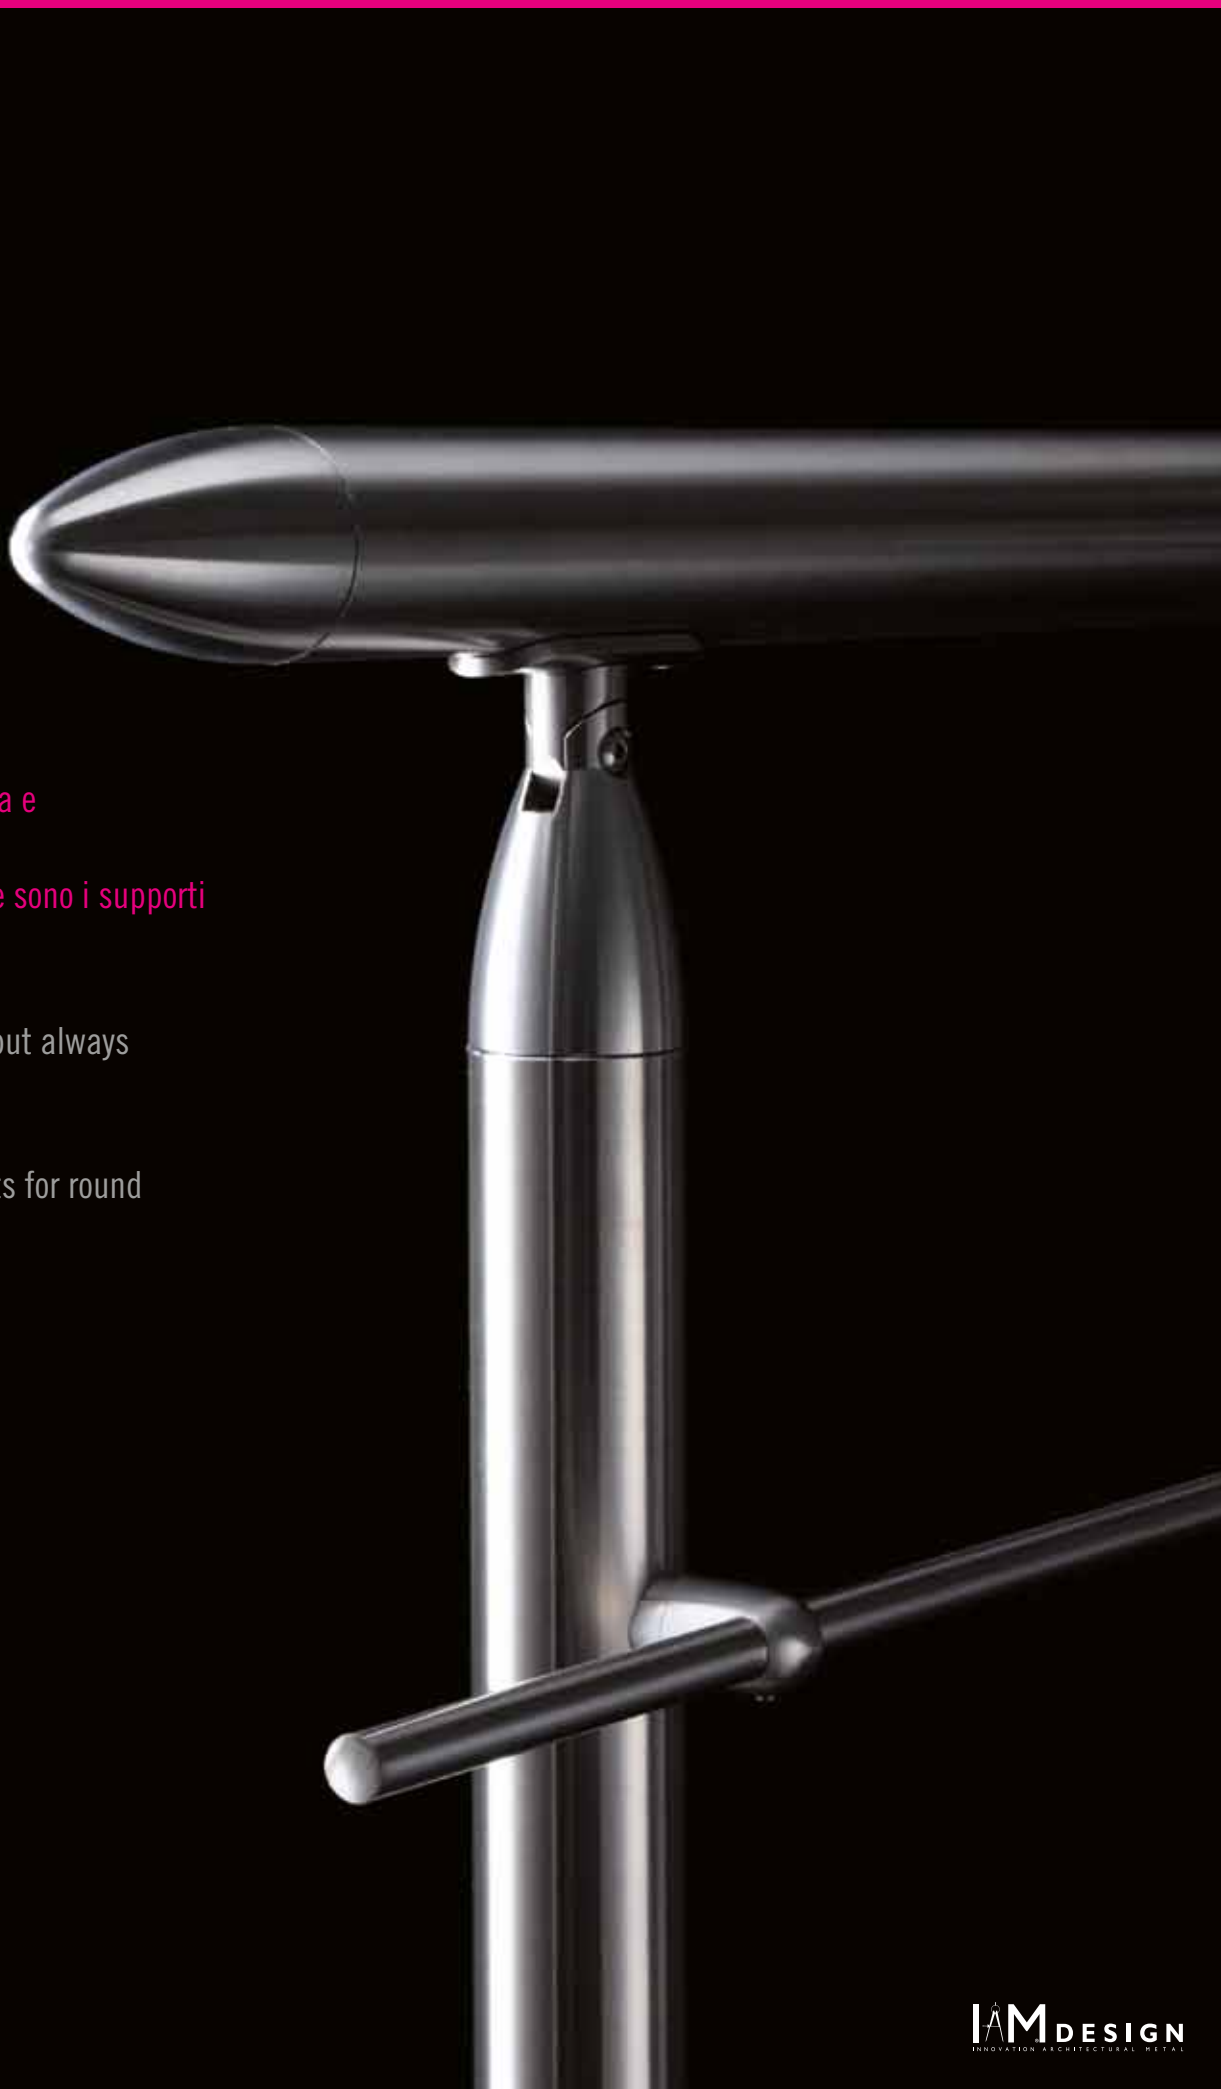


Per un'architettura
trasparente, moderna e
sempre attuale.
La migliore soluzione sono i supporti
tondini IAM Design®

For a clear, modern but always
topical
Architecture, the
IAM Design® supports for round
bars are the best
solution

IAM DESIGN
INNOVATION ARCHITECTURAL METAL

SUPPORTI TONDINO
ROUND BAR HOLDERS






Composto da 2 pezzi e grani per il fermo del tondino
Complete with 2 pieces and threaded lock for rod

AISI303	AISI316	Per tubo *For tube* A	Foro *Hole* B	Descrizione *Description*
E006	E006316	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.	Passante Through
E0061	–	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.	Cieco - sx Blind - L
E0062	–	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.	Cieco - dx Blind - R
E0066	E0066316	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.	Ø 14,2 mm 9/16" dia.	Passante Through
E0067	–	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.	Ø 14,2 mm 9/16" dia.	Cieco - sx Blind - L
E0068	–	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.	Ø 14,2 mm 9/16" dia.	Cieco - dx Blind - R
E00666	–	Superficie piana Flat face	Ø 12,2 mm 1/2" dia.	Passante Through










Composto da 2 pezzi e grani per il fermo del tondino
Complete with 2 pieces and threaded lock for rod


AISI303	AISI316	Per tubo *For tube* A	Foro *Hole* B	Descrizione *Description*
E0063	E0063316	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.	Ø 10,2 mm 13/32" dia.	Passante Through
E0064	E0064316	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.	Ø 10,2 mm 13/32" dia.	Cieco - sx Blind - L
E0065	E0065316	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.	Ø 10,2 mm 13/32" dia.	Cieco - dx Blind - R






Composto da 2 pezzi e grani per il fermo del tondino
Complete with 2 pieces and threaded lock for rod


AISI303	AISI316	Per tubo *For tube* A	Foro *Hole* B
E0069101	E0069101316	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia	Ø 10,2 mm passante 13/32" dia. through
E006911	E006911316	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia	Ø 12,2 mm passante 1/2" dia. through
E006913	E006913316	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia	Ø 14,2 mm passante 9/16" dia. through
E0069/38	–	Ø 38,1 mm 1 1/2" dia	Ø 12,2 mm passante 1/2" dia. through
E006910	E006910316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 10,2 mm passante 13/32" dia. through
E0069	E4042	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm passante 1/2" dia. through
E00691	E4040	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 14,2 mm passante 9/16" dia. through
E006916	E4041	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	Ø 12,2 mm passante 1/2" dia. through
E006912	E4043	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	Ø 14,2 mm passante 9/16" dia. through
E006914	E006914316	Ø 50,8 2" dia.	Ø 12,2 mm passante 1/2" dia. through
E006915	E006915316	Ø 50,8 2" dia.	Ø 14,2 mm passante 9/16" dia. through
E006917	E40440	Superficie piana Flat face	Ø 10,2 mm passante 13/32" dia. through
E00692	E4044	Superficie piana Flat face	Ø 12,2 mm passante 1/2" dia. through
E006921	E4045	Superficie piana Flat face	Ø 14,2 mm passante 9/16" dia. through








SUPPORTI TONDINO
ROUND BAR HOLDERS








AISI303	AISI316	Per tubo A *For tube*	Foro B *Hole*
E006923	E40491	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 10,2 mm cieco dx 13/32" dia. blind right
E006924	E40490	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 10,2 mm cieco sx 13/32" dia. blind left
E0069100	E40493	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm cieco dx 1/2" dia. blind right
E006922	E40492	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm cieco sx 1/2" dia. blind left

AISI303	AISI316	Per tubo A *For tube*	Foro B *Hole*
E00692100	E40422100	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 10,2 mm passante 13/32" dia. through
E00692200	E40422200	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 12,2 mm passante 1/2" dia. through
E00692300	E40422300	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 14,2 mm passante 9/16" dia. through
E00693100	E40423100	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 10,2 mm passante 13/32" dia. through
E00693200	E40423200	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm passante 1/2" dia. through
E00693300	E40423300	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 14,2 mm passante 9/16" dia. through
E00693400	E40423400	Superficie piana Flat face	Ø 10,2 mm passante 13/32" dia. through
E00693500	E40423500	Superficie piana Flat face	Ø 12,2 mm passante 1/2" dia. through
E00693000	E40423000	Superficie piana Flat face	Ø 14,2 mm passante 9/16" dia. through


Composto in 2 pezzi
completo di grani filettati
Two components,
complete with screws set





AISI303	AISI316	Per tubo A *For tube*	Foro B *Hole*
E00698100	E40428100	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
E00698200	E40428200	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
E00698300	E40428300	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
E00698400	E40428400	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.


Composto in 2 pezzi
completo di grani filettati
Two components,
complete with screws set





AISI303	AISI316	Per tubo A *For tube*	Foro B *Hole*
E006931	E006931316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
E00693	E00693316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 14,2 mm 9/16" dia.
E006932	E006932316	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	Ø 14,2 mm 9/16" dia.
E006934	E006934316	Quadro Square	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
E006935	E006935316	Quadro Square	Ø 14,2 mm 9/16" dia.

Composto in 2 pezzi
completo di grani filettati
Two components,
complete with screws set





AISI303	AISI316	Per tubo A *For tube*	Foro B *Hole*
E00699100	E40429100	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
E00699200	E40429200	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
E00699300	E40429300	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
E00699400	E40429400	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.




RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

SUPPORTI TONDINO
ROUND BAR HOLDERS






Composto in 2 pezzi completo di grani filettati
Two components, complete with screws set

AISI303	AISI316	Foro *Hole* A	Foro *Hole* B
E006965	–	Ø 12,2 mm 1/2" dia.	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
E006966	E006966316	Ø 12,2 mm 1/2" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
E006976	E006976316	Ø 14,2 mm 9/16" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
E00696	–	Ø 16,2 mm 41/64" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
E006977	E006977316	Ø 14,2 mm 9/16" dia.	Ø 14,2 mm 9/16" dia.
E00697	–	Ø 16,2 mm 41/64" dia.	Ø 14,2 mm 9/16" dia.
E006978	–	Ø 16,2 mm 41/64" dia.	Ø 16,2 mm 41/64" dia.



KIT con n° 2 vite M6 x 10 mm




In acciaio inox, satinati completi di grano filettato e 2 viti di fissaggio
In stainless steel, satin finish with grain size 240 and 2 assembly screws

AISI303	AISI316	Foro *Hole* A
E01	E01316	Ø 8,2 mm 5/16" dia.
E02	E02316	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
E03	E03316	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
E04	E04316	Ø 14,2 mm 9/16" dia.



KIT con n° 2 vite M6 x 10 mm



Distanziali per piantoni a doppio piatto
Spacers for double plate newel posts

AISI303	AISI316	Descrizione *Description*
E05	E05316	Senza foro Without hole




PER REALIZZARE PARAPETTI CON BARRE VERTICALI

TO MAKE RAILINGS WITH VERTICAL BARS




SUPPORTI TONDINO
ROUND BAR HOLDERS






Singolo completo di filetto
One piece, complete with threading







Rigido a due componenti, completo di grani filettati, per piatti
Two components, complete with set screws for mounting between flat bars


AISI303	AISI316	Per tubo *For tube*	Foro *Hole* B
E006941	E006941316	Superficie piana Flat face	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
E00694	E00694316	Superficie piana Flat face	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
E00695	E00695316	Superficie piana Flat face	Ø 14,2 mm 9/16" dia.
E006951	E006951316	Superficie piana Flat face	Ø 16,2 mm 41/64" dia.

AISI303	AISI316	Foro *Hole* A
E00611	E40611	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
E00600	E40600	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
E00610	E40610	Ø 14,2 mm 9/16" dia.



RIPRODUZIONE VIETATA
REPRODUCTION PROHIBITED


SUPPORTI TONDINO
ROUND BAR HOLDERS





AISI303	AISI316	Per tubo A *For tube*	Foro B *Hole*
E00697110	E40427110	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
E00697210	E40427210	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.

Completo di grano
One piece, complete with screws set






AISI303	AISI316	Foro A *Hole*	B
E00621	E00621316	Ø 8,2 mm 21/64" dia.	Ø 16 mm 5/8" dia.
E00620	E00620316	Ø 10,2 mm 13/32" dia.	Ø 16 mm 5/8" dia.
E00622	E00622316	Ø 12,2 mm 1/2" dia.	Ø 18 mm 11/16" dia.



RIPRODUZIONE VIETATA
REPRODUCTION PROHIBITED

SUPPORTI TONDINO
ROUND BAR HOLDERS






Tondo - Round

A due componenti, completo di grani filettati
Two components, complete with screws set





Superficie piana - Flat face


A due componenti, completo di grani filettati
Two components, complete with screws set

AISI303	AISI316	Per tubo *For tube* A	Tondino *Round bar* B
E01654	E41654	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
E01651	E41651	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
E01652	E41652	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
E01653	E41653	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 10,2 mm 13/32" dia.

AISI303	AISI316	Per tubo *For tube*	Tondino *Round bar* B
E00654	E40654	Superficie piana Flat face	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
E00651	E40651	Superficie piana Flat face	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
E00652	E40652	Superficie piana Flat face	Ø 14,2 mm 9/16" dia.








Completo di vite speciale M6 e grani filettati
Complete with special M6 screw and screws set

AISI303	Per tubo *For tube* A	Tondino *Round bar* B	a°
E0069991	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 12 mm 1/2" dia.	22-33
E0069994	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 14 mm 9/16" dia.	25-29
E0069997	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 12 mm 1/2" dia.	22-33
E0069990	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 14 mm 9/16" dia.	25-29







dritto - straight
Utilizzabile per 90°
Can be used at 90°

AISI303	Per tubo *For tube* A	Tondino *Round bar* B
E006999	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 12 mm 1/2" dia.
E0069993	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 14 mm 9/16" dia.
E0069996	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 12 mm 1/2" dia.
E0069999	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 14 mm 9/16" dia.



RIPRODUZIONE VIETATA
REPRODUCTION PROHIBITED








SUPPORTO SNODATO PER TONDINO
PIVOTABLE ROUND BAR CONNECTOR






Snodato, completo di grani
Pivotable, complete with set screws


Regolabile - Adjustable

AISI303	AISI316	Per tubo *For tube* A	Tondino *Round bar* B
E0075	E0075316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 14 mm 9/16" dia.
E0074	E0074316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 12 mm 1/2" dia.
E0073	E0073316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 10 mm 13/32" dia.
E0077	E0077316	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 14 mm 9/16" dia.
E0076	E0076316	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 12 mm 1/2" dia.
E0078	E0078316	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 10 mm 13/32" dia.
E0079	E0079316	Superficie piana Flat face	Ø 14 mm 9/16" dia.
E00791	E00791316	Superficie piana Flat face	Ø 12 mm 1/2" dia.
E00792	E00792316	Superficie piana Flat face	Ø 10 mm 13/32" dia.

GIUNZIONE PIEGABILE PER TONDINO
BENDABLE ROUND BAR CONNECTOR








Facilmente modellabile - Easy to model

AISI303	AISI316	Tondino *Round bar* A
E00700	E00700316	Ø 10 mm 13/32" dia.
E00710	E00710316	Ø 12 mm 1/2" dia.
E00720	E00720316	Ø 14 mm 9/16" dia.



GIUNZIONE SNODATA PER TONDINO
PIVOTABLE ROUND BAR CONNECTOR






Regolabile - Adjustable

AISI303	AISI316	Tondino *Round bar* A
E0070	E0070316	Ø 12 mm 1/2" dia.
E0071	E0071316	Ø 14 mm 9/16" dia.
E0072	E0072316	Ø 10 mm 13/32" dia.





Regolabile - Adjustable

AISI303	AISI316	Tondino *Round bar* A
E0170	E0170316	Ø 12 mm 1/2" dia.
E0171	E0171316	Ø 14 mm 9/16" dia.
E0172	E0172316	Ø 10 mm 13/32" dia.



EASY HOLD




IAM DESIGN
INNOVATION ARCHITECTURAL METAL

Funzionalità ed eleganza nel nuovo sistema EASY HOLD
Functionality and elegance of the new system EASY HOLD


Il nostro sistema EASY HOLD è stato migliorato per rendere più facile il montaggio, con una particolare cura nei dettagli tecnici ed estetici.
Il nuovo sistema EASY HOLD - ROUND supera sé stesso e la concorrenza. Quattro volte +!

Our EASY HOLD system has been improved to make the installation easier, with a special care to the technical and aesthetic details.
The new EASY HOLD - ROUND system surpasses itself and the competition. Four times +!

ALTRI - OTHERS




EASY HOLD - ROUND




PIÙ SICURO - SAFER
Sostiene il tubo in fase di montaggio, senza rischio di caduta.
It holds the tube during the installation, without falling risk.

ALTRI - OTHERS




EASY HOLD - ROUND




PIÙ FACILE - EASIER
Il fissaggio dall'alto facilita il montaggio anche se ci troviamo dalla parte opposta del corrimano.
The fixing from the top facilitates the installation even if you are at the opposite side of the handrail.

ALTRI - OTHERS




EASY HOLD - ROUND




PIÙ CONVENIENTE - CHEAPER
Aver studiato il sistema nel dettaglio ci ha permesso di alleggerire il supporto inferiore dandogli una connotazione strutturale e rendendo il sistema piu' economico.
Thanks to a deeper study of the details we have been able to lighten the lower support by giving it a structural connotation and to make all the system cheaper.

ALTRI - OTHERS




EASY HOLD - ROUND



PIÙ DISCRETO - SMART
Design meno invadente e piu' leggero.
Lighter and less bulky design.

RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED





AISI304	AISI316	Tubo *Tube* A	B	C
Satinato - Satin Finish				
E1000424	E1100424	Ø 42,4 x 1,5 x 6000 mm 1 2/3" dia. x 1/16" x 19' - 8"	24 mm 15/16"	24 mm 15/16"

GUARNIZIONI IN GOMMA
RUBBER GASKETS

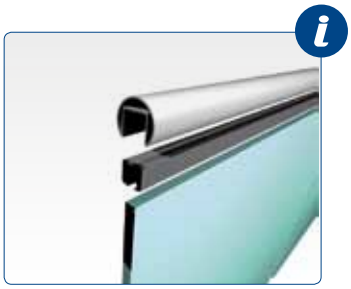




Disponibile anche in multipli di 6 metri
Also available in groups of 6 meters


RUBBER	Per tubo *For tube*	Vetro *Glass*	Lunghezza bobina *Coil length*
E1999100	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	8 - 10,76 mm 5/16" - 7/16"	24 mt. 78' 8" 7/8
E1999200	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	12 - 16,76 mm 1/2" - 5/8"	24 mt. 78' 8" 7/8
E1999300	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	16,76 - 18 mm 5/8" - 11/16"	24 mt. 78' 8" 7/8
E1999350	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	18 - 21,52 mm 11/16" - 7/8"	24 mt. 78' 8" 7/8

EASY HOLD - ROUND





AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	Superficie di ancoraggio *Anchorage surface* B
E2500100	E4500100	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.
E2500200	E4500200	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.
E2500300	E4500300	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Superficie piana Flat face






AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	Superficie di ancoraggio *Anchorage surface* B
E2500110	E4500110	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.
E2500210	E4500210	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.
E2500310	E4500310	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Superficie piana Flat face

IL VETRO PUÒ NON ESSERE MOLATO NEI LATI A CONTATTO CON IL TUBO DI FISSAGGIO E NON NECESSITA DI FORATURA
NO NEED TO GRIND THE GLASS ON THE EDGES INSERTED IN THE FIXING TUBE AND NO NEED TO DRILL THE GLASS




RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED

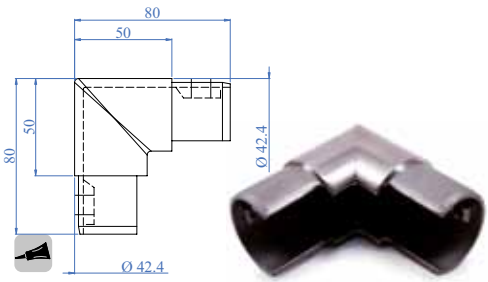


AISI304	AISI316	Per tubo *For tube*
E1500200	E1500100	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"

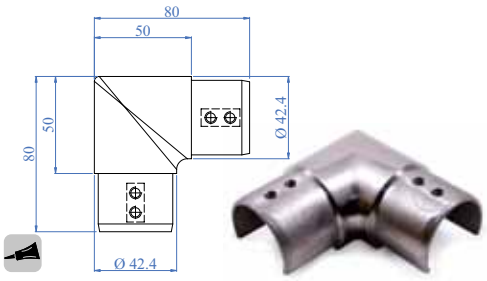

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube*
E1400200	E1400100	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"

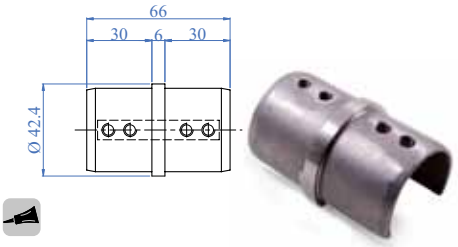


AISI304	AISI316	Per tubo *For tube*
E1200200	E1200100	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"

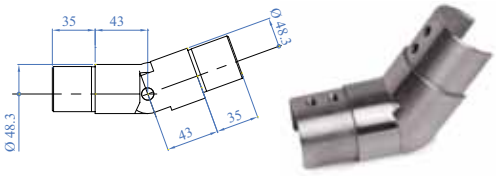


Raccordo snodato 25-55° verso l'alto
Upward pivotable connector, 25-55°

AISI316	Per tubo *For tube*
E1510100	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"

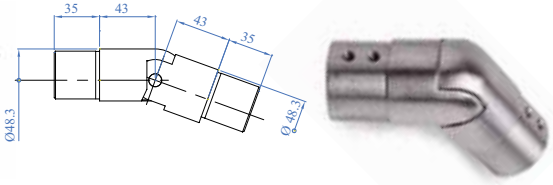


Raccordo snodato 25-55° verso il basso
Downward pivotable connector, 25-55°

AISI316	Per tubo *For tube*
E1520100	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"

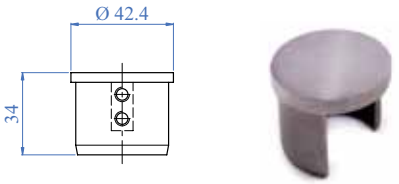


AISI304	AISI316	Per tubo *For tube*
E1100200	E1100100	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"



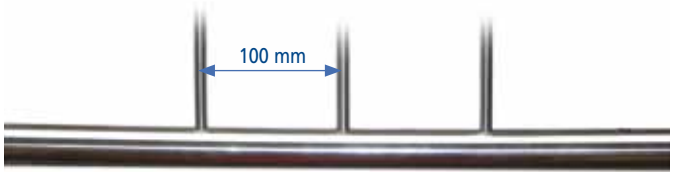


Tubo preforato
Pre-drilled tube


AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Foro *Hole*	Angolo di foratura *Drilling angle*
E1900100	E1900110	42,4 x 2,0 x 3000 mm 1 2/3 "dia x 5/64" x 118 1/8"	12 mm 1/2"	90°

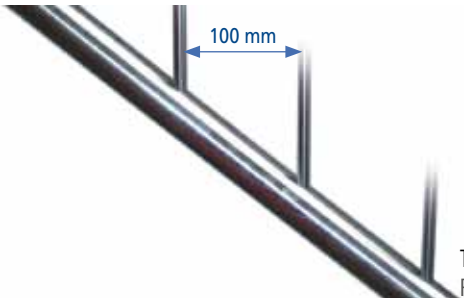


Tubo preforato per scale
Pre-drilled tube for stairways

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Foro *Hole*	Angolo di foratura *Drilling angle*
E1900200	E1900210	42,4 x 2,0 x 3000 mm 1 2/3 "dia x 5/64" x 118 1/8"	12 mm 1/2"	28 - 32°

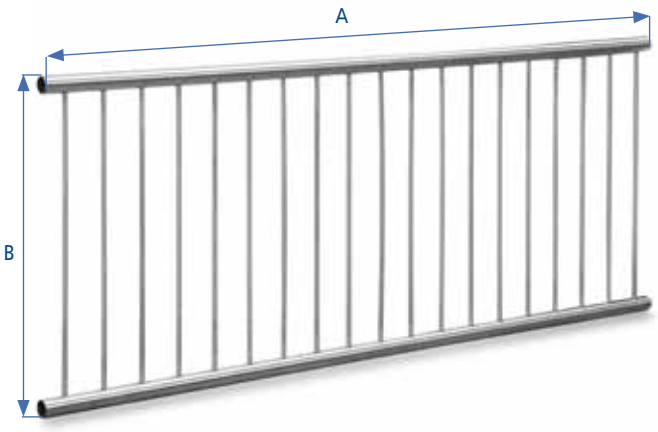







AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A x B	Ø C
E1900300	E1900310	2000 x 900 mm 78 3/4" x 35 7/16"	42,4 mm 1 2/3"
E1900400	E1900410	3000 x 900 mm 118 1/8" x 35 7/16"	42,4 mm 1 2/3"
E1900500	E1900510	2000 x 1100 mm 78 3/4" x 43 1/4"	42,4 mm 1 2/3"
E1900600	E1900610	3000 x 1100 mm 118 1/8" x 43 1/4"	42,4 mm 1 2/3"

EASY HOLD - ROUND





AISI304	AISI316	Per tubo A *For tube*	Superficie di ancoraggio B *Anchorage surface*
E2500100	E4500100	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.
E2500200	E4500200	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.
E2500300	E4500300	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Superficie piana Flat face






AISI304	AISI316	Per tubo A *For tube*	Superficie di ancoraggio B *Anchorage surface*
E2500110	E4500110	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.
E2500210	E4500210	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.
E2500310	E4500310	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Superficie piana Flat face




90°ad angolo, satinata
90° angle, satin finish





AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	B
E451/304	E451	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia x 5/64"	65 mm 2 9/16"


Giunzione satinata per tubi
Connector, satin finish






AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A
E455/304	E455	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"

Giunzione snodata, satinata
Pivotable connector, satin finish








AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	B	C
E446/304	E446	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	22 mm 55/64"	53 mm 2 5/64"

Satinati, con zigrinatura
Satin finish, with knurling






AISI316	Per tubo *For tube* A
E4100	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"



INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI EASY HOLD - ROUND - INSTALLATION OF THE EASY HOLD - ROUND ELEMENTS


1



Applicare il dorso dell'art. E2500100 alla giusta distanza dall'art. E2500110 con l'apposita chiave a brugola

Fix the back of article no. E2500100 to the right distance from item no. E2500110 by the proper allen spanner


2



Applicare l'articolo E2500110 sulla parte inferiore del montante all'altezza desiderata

Fix article no. E2500110 on the lower part of the post to the desired height


3



Appoggiare il pannello sull art.E2500110 già applicato precedentemente e basculare la parte superiore fino a contatto con il dorso dell'art. E2500100

Lean the panel on article no. E2500110 previously fixed and let the upper part touch the back of article no. E2500100

4

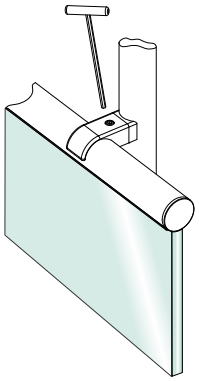


Fissare con una chiave a brugola la parte superiore dell'art. E2500100 fissando così tutto il sistema

Through an allen spanner fix the upper part of article no. E2500100 to get the system assembled


INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI EASY HOLD - ROUND SU UN PIANO INCLINATO - INSTALLATION OF THE EASY HOLD - ROUND ELEMENTS ON AN INCLINED SURFACE

1




Sostituire il dorso rettangolare con quello cilindrico
Substitute the rectangular back with the cylindrical one

4

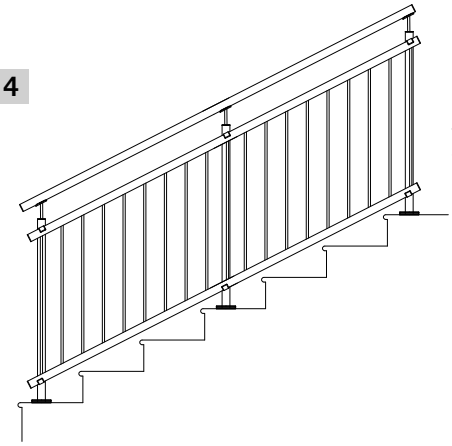


La tua scala è facilmente realizzata
Your staircase is easily built

2

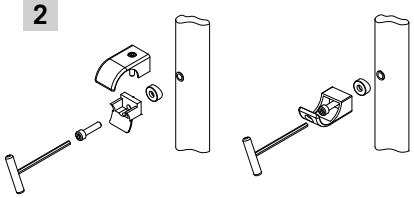


Ancorare al montante o alla superficie a piacere
Anchor to the post or to the surface, as preferred





Adattatore per applicazioni in piani inclinati
Adapter for applications on inclined surfaces

3



Orientare secondo necessità
Set upon need

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A
E2500400	E2500410	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.
E2500500	E2500510	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.
E2500600	E2500610	Superficie piana Flat face

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED


• EASY HOLD - SQUARE

EASY HOLD - SQUARE è il sistema Easy Hold dall'aspetto ancora più moderno. Caratterizzato da linee precise e da spigoli vivi questo sistema conferisce ad ogni parapetto un'eleganza che non passa inosservata.

EASY HOLD - SQUARE is the Easy Hold system with a more modern aspect. It's characterized by precise lines and sharp edges which give to each railing a special elegance.

EASY HOLD - SQUARE



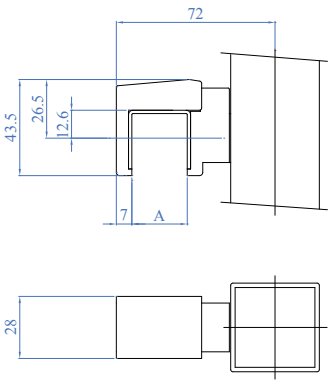

AISI304	AISI316	Superficie di ancoraggio *Anchorage surface*	A
E3500100	E3500110	40 x 40 mm 1 9/16" x 1 9/16"	da 12,76 mm a 25 mm from 1/2" to 1"
E3500200	E3500210	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	da 12,76 mm a 25 mm from 1/2" to 1"

GUARNIZIONI IN GOMMA - RUBBER GASKETS




Disponibile anche in multipli di 6 metri
Also available in groups of 6 meters

RUBBER	Per tubo *For tube*	Vetro *Glass*	Lunghezza bobina *Coil length*
E1999100	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	8 - 10,76 mm 5/16" - 7/16"	24 mt. 78' 8" 7/8
E1999200	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	12 - 16,76 mm 1/2" - 5/8"	24 mt. 78' 8" 7/8
E1999300	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	16,76 - 18 mm 5/8" - 11/16"	24 mt. 78' 8" 7/8
E1999350	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	18 - 21,52 mm 11/16" - 7/8"	24 mt. 78' 8" 7/8









AISI316	Profilo *Profile*
E1100000	25 x 25 x 1,5 mm x 3000 mm 1" x 1" x 1/16" x 9' - 10"

1 EASY HOLD SQUARE, 3 possibilità di installazione.
1 EASY HOLD SQUARE, 3 installation solutions.

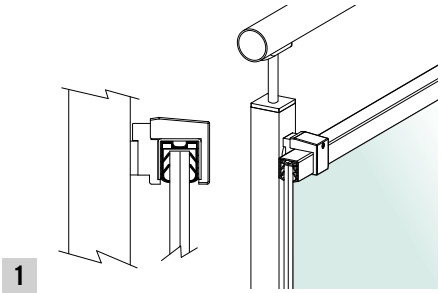


1

Si combina con il profilo IAM Design E1100000 della linea Cube System e con le guarnizioni in gomma in dotazione.
It is to be combined with our IAM Design profile E1100000 of the Cube System line and with the supplied rubber gaskets.

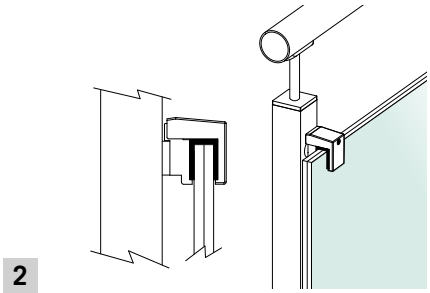

2

Può essere utilizzato per ancorare direttamente la lastra di vetro. Tramite l'utilizzo di apposite guarnizioni in gomma è possibile fissare lastre di spessore variabile da 10,76 a 21,52 mm.
In can be used to anchor directly the glass. By means of special rubber gaskets it it possible to fix glass thicknesses from 7/16" to 7/8".

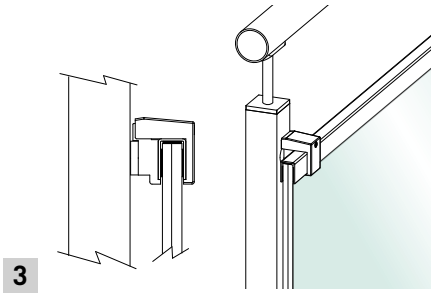

3

Si combina anche con altri profili, non solo con quelli IAM Design. Basta utilizzare gli opportuni gommini in dotazione e regolare il fissaggio.
It can also be combined with other profiles, not only with our IAM Design ones, just use the proper rubber gaskets and adjust the fixing.

IAM® DESIGN

INNOVATION ARCHITECTURAL METAL

IAMDESIGN WORLD!



Scopri le nostre nuove T-shirt
Discover our new T-shirt

www.iamdesign.com

SUPPORTI PER VETRO IAM Design
IAM Design GLASS HOLDERS

La linea di pinze per vetro IAM Design offre un'ampia gamma di prodotti in diverse forme e dimensioni così da permettere all'utilizzatore di impiegarle per più progetti e applicazioni.
Sono disponibili oltre che in AISI316, in AISI304, zamac e, su richiesta, con finitura lucida.
Sono fornite con GOMMINI SEPARATI in modo da poterli abbinare al modello di pinza in maniera corretta per lo spessore del vetro che si vuole utilizzare.
Trattandosi di un sistema modulare consente di combinare diverse caratteristiche così da ottenere il prodotto più adatto per ciascun progetto.
Il sistema di codifica "parlante" degli articoli riflette questa modularità e rende molto facile l'identificazione delle diverse caratteristiche della pinza.

IAM Design line of glass clamps offers a large range of products in different sizes and shapes, allowing the user to serve different designs and purposes.
They are available in different materials: AISI316, AISI304,
Zamac and, on request, in mirror polish.
They are provided with SEPARATE RUBBERS so to match the glass clamp model with the correct rubber for that specific glass thickness.
Being a modular system it allows you to combine different features in order to obtain the most suitable product for each project.
The articles' coding system reflects this modularity and makes it easy to identify the glass clamp's different features .



RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

GLASS HOLDERS



Per un'architettura trasparente, moderna ma sempre attuale.
La migliore soluzione sono i supporti vetro IAM Design®

For a clear, modern but always topical Architecture, the IAM Design® supports for glasses are the best solution

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

• Come leggere i codici dei supporti per vetro • How to read the glass clamps'codes



E 1 10 042 00 ESEMPIO / EXAMPLE

Finitura / Finishing	
E	Satinato / Satin Finish
X	lucidato a specchio / Mirror Polished
Z	zincato / Galvanized
J	Grezzo / Raw

Materiale / Material	
1	AISI 304
2	AISI 316
3	Zamac/Alluminio / Zamac/Aluminium
4	Ferro / Iron


Modello / Model	
10	40 x 50 x 24 mm - 1 9/16" x 2" x 15/16" Tondo - Round
11	45 x 45 x 28 mm - 1 3/4" x 1 3/4" x 1 3/32" Quadrato - Square
12	45 x 63 x 28 mm - 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/32" Tondo - Round
13	70 x 55 x 40 mm - 2 3/4" x 2 11/64" x 1 9/16" Quadrato - Square Con fermo laterale - With side stopper
14	45 x 63 x 30 mm - 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/16" Tondo - Round
15	55 x 55 x 35 mm - 2 11/64" x 2 11/64" x 1 9/16" Quadrato - Square Con fermo laterale - With side stopper
16	40 x 50 x 28 mm - 1 9/16" x 2" x 1 3/32" Tondo - Round

Superficie di ancoraggio / Anchor surface	
000	Superficie piana / Flat Surface
033	Ø 33,7 mm 1 1/3"
042	Ø 42,4 mm 1 2/3"
048	Ø 48,3 mm 1 7/8"
050	Ø 50,8 mm 2"

Gommino / Rubber	
00	Senza gommino / Without rubber

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

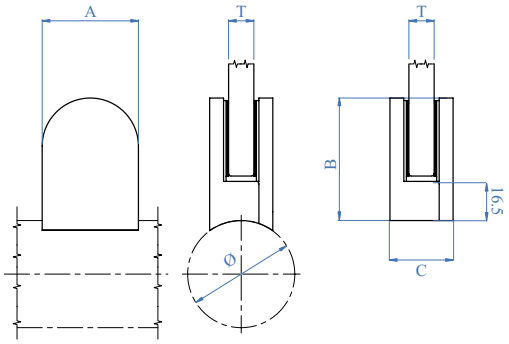



AISI304					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
E	1	10	000	00	Satinato Satin	40 x 50 x 24 mm 1 9/16" x 2" x 15/16"	Superficie piana Flat surface
E	1	10	033	00	Satinato Satin	40 x 50 x 24 mm 1 9/16" x 2" x 15/16"	33,7 mm 1 1/3"
E	1	10	042	00	Satinato Satin	40 x 50 x 24 mm 1 9/16" x 2" x 15/16"	42,4 mm 1 2/3"

ZAMAC RAW					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
J	3	10	000	00	Grezzo Raw	40 x 50 x 24 mm 1 9/16" x 2" x 15/16"	Superficie piana Flat surface

AISI316					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
E	2	10	000	00	Satinato Satin	40 x 50 x 24 mm 1 9/16" x 2" x 15/16"	Superficie piana Flat surface
E	2	10	033	00	Satinato Satin	40 x 50 x 24 mm 1 9/16" x 2" x 15/16"	33,7 mm 1 1/3"
E	2	10	042	00	Satinato Satin	40 x 50 x 24 mm 1 9/16" x 2" x 15/16"	42,4 mm 1 2/3"

ZAMAC SATIN					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
E	3	10	000	00	Satinato Satin	40 x 50 x 24 mm 1 9/16" x 2" x 15/16"	Superficie piana Flat surface
E	3	10	042	00	Satinato Satin	40 x 50 x 24 mm 1 9/16" x 2" x 15/16"	42,4 mm 1 2/3"

AISI316					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
X	2	10	000	00	Lucido Mirror	40 x 50 x 24 mm 1 9/16" x 2" x 15/16"	Superficie piana Flat surface
X	2	10	033	00	Lucido Mirror	40 x 50 x 24 mm 1 9/16" x 2" x 15/16"	33,7 mm 1 1/3"
X	2	10	042	00	Lucido Mirror	40 x 50 x 24 mm 1 9/16" x 2" x 15/16"	42,4 mm 1 2/3"

ZAMAC MIRROR					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
X	3	10	000	00	Lucido Mirror	40 x 50 x 24 mm 1 9/16" x 2" x 15/16"	Superficie piana Flat surface
X	3	10	042	00	Lucido Mirror	40 x 50 x 24 mm 1 9/16" x 2" x 15/16"	42,4 mm 1 2/3"

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes

GOMMINI - RUBBER

Vetro monolitico
Monolithic glass

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	T
R 10 06	10	4	2 pz./pcs.	6 mm 1/4"
R 10 08	10	4	2 pz./pcs.	8 mm 5/16"

Vetro laminato
Laminated glass


RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	T
R 10 07	10	4	2 pz./pcs.	6,76 mm 1/4"

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED





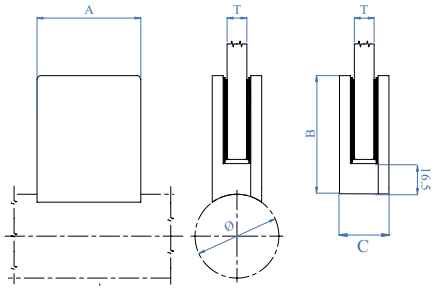

AISI304					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
E	1	11	000	00	Satinato Satin	45 x 45 x 28 mm 1 3/4" x 1 3/4" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface
E	1	11	042	00	Satinato Satin	45 x 45 x 28 mm 1 3/4" x 1 3/4" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"
E	1	11	048	00	Satinato Satin	45 x 45 x 28 mm 1 3/4" x 1 3/4" x 1 3/32"	48,3 mm 1 7/8"

ZAMAC RAW					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
J	3	11	000	00	Grezzo Raw	45 x 45 x 28 mm 1 3/4" x 1 3/4" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface

AISI316					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
E	2	11	000	00	Satinato Satin	45 x 45 x 28 mm 1 3/4" x 1 3/4" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface
E	2	11	042	00	Satinato Satin	45 x 45 x 28 mm 1 3/4" x 1 3/4" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"
E	2	11	048	00	Satinato Satin	45 x 45 x 28 mm 1 3/4" x 1 3/4" x 1 3/32"	48,3 mm 1 7/8"

ZAMAC SATIN					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
E	3	11	000	00	Satinato Satin	45 x 45 x 28 mm 1 3/4" x 1 3/4" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface
E	3	11	042	00	Satinato Satin	45 x 45 x 28 mm 1 3/4" x 1 3/4" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"

AISI316					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
X	2	11	000	00	Lucido Mirror	45 x 45 x 28 mm 1 3/4" x 1 3/4" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface
X	2	11	042	00	Lucido Mirror	45 x 45 x 28 mm 1 3/4" x 1 3/4" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"
X	2	11	048	00	Lucido Mirror	45 x 45 x 28 mm 1 3/4" x 1 3/4" x 1 3/32"	48,3 mm 1 7/8"

ZAMAC MIRROR					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
X	3	11	000	00	Lucido Mirror	45 x 45 x 28 mm 1 3/4" x 1 3/4" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface
X	3	11	042	00	Lucido Mirror	45 x 45 x 28 mm 1 3/4" x 1 3/4" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes

GOMMINI - RUBBER

Vetro monolitico
Monolithic glass

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	T
R 11 06	11	4	2 pz./pcs.	6 mm 1/4"
R 11 08	11	4	2 pz./pcs.	8 mm 5/16"
R 11 10	11	4	2 pz./pcs.	10 mm 3/8"

Vetro laminato
Laminated glass

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	T
R 11 07	11	4	2 pz./pcs.	6,76 mm 1/4"
R 11 09	11	4	2 pz./pcs.	8,76 mm 11/32"
R 11 44	11	4	2 pz./pcs.	9,52 mm 3/8"


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED





Con spina di sicurezza
With locking pin

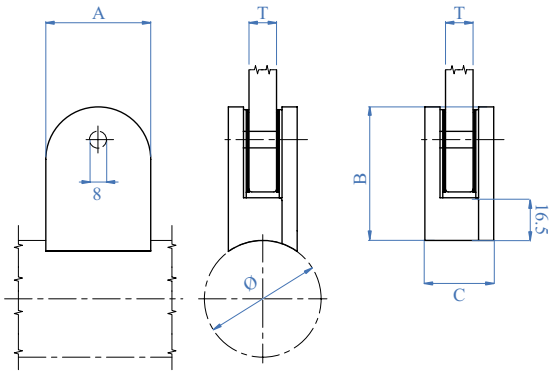

AISI304					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
E	1	12	000	00	Satinato Satin	45 x 63 x 28 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface
E	1	12	042	00	Satinato Satin	45 x 63 x 28 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"
E	1	12	048	00	Satinato Satin	45 x 63 x 28 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/32"	48,3 mm 1 7/8"

ZAMAC RAW					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
J	3	12	000	00	Grezzo Raw	45 x 63 x 28 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface
J	3	12	042	00	Grezzo Raw	45 x 63 x 28 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"

AISI316					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
E	2	12	000	00	Satinato Satin	45 x 63 x 28 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface
E	2	12	042	00	Satinato Satin	45 x 63 x 28 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"
E	2	12	048	00	Satinato Satin	45 x 63 x 28 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/32"	48,3 mm 1 7/8"

ZAMAC SATIN					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
E	3	12	000	00	Satinato Satin	45 x 63 x 28 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface
E	3	12	042	00	Satinato Satin	45 x 63 x 28 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"

AISI316					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
X	2	12	000	00	Lucido Mirror	45 x 63 x 28 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface
X	2	12	042	00	Lucido Mirror	45 x 63 x 28 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"
X	2	12	048	00	Lucido Mirror	45 x 63 x 28 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/32"	48,3 mm 1 7/8"

ZAMAC MIRROR					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
X	3	12	000	00	Lucido Mirror	45 x 63 x 28 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface
X	3	12	042	00	Lucido Mirror	45 x 63 x 28 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes

GOMMINI - RUBBER

Vetro monolitico
Monolithic glass

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	T
R 12 06	12	4	2 pz./pcs.	6 mm 1/4"
R 12 08	12	4	2 pz./pcs.	8 mm 5/16"
R 12 10	12	4	2 pz./pcs.	10 mm 3/8"


Vetro laminato
Laminated glass

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	T
R 12 07	12	4	2 pz./pcs.	6,76 mm 1/4"
R 12 09	12	4	2 pz./pcs.	8,76 mm 11/32"
R 12 44	12	4	2 pz./pcs.	9,52 mm 3/8"

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED




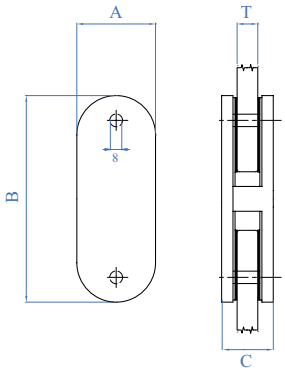



Con spina di sicurezza
With locking pin

SUPPORTI PER VETRO SENZA ANCORAGGIO
SELF-SUPPORTING GLASS CLAMPS





Con spina di sicurezza
With locking pin

AISI304					Finitura *Finish*	A x B x C
E	1	12	180	00	Satinato Satin	43 x 100 x 28 mm 1 11/16" x 3 15/16" x 1 3/32"

AISI304					Finitura *Finish*	A x B x C
E	1	12	090	00	Satinato Satin	82 x 82 x 28 mm 3 15/64" x 3 15/64" x 1 3/32"

AISI316					Finitura *Finish*	A x B x C
E	2	12	180	00	Satinato Satin	43 x 100 x 28 mm 1 11/16" x 3 15/16" x 1 3/32"

AISI316					Finitura *Finish*	A x B x C
E	2	12	090	00	Satinato Satin	82 x 82 x 28 mm 3 15/64" x 3 15/64" x 1 3/32"

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes

GOMMINI - RUBBER

Vetro monolitico
Monolithic glass

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	T
R 12 06	12	4	2 pz./pcs.	6 mm 1/4"
R 12 08	12	4	2 pz./pcs.	8 mm 5/16"
R 12 10	12	4	2 pz./pcs.	10 mm 3/8"


Vetro laminato
Laminated glass

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	T
R 12 07	12	4	2 pz./pcs.	6,76 mm 1/4"
R 12 09	12	4	2 pz./pcs.	8,76 mm 11/32"
R 12 44	12	4	2 pz./pcs.	9,52 mm 3/8"

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED



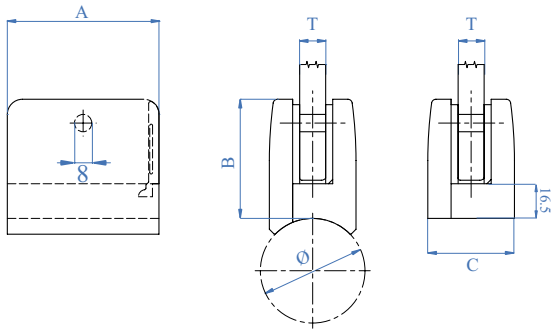



Con spina di sicurezza
With locking pin

AISI304					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
E	1	13	000	00	Satinato Satin	70 x 55 x 40 mm 2 3/4" x 2 11/64" x 1 9/16"	Superficie piana Flat surface
E	1	13	048	00	Satinato Satin	70 x 55 x 40 mm 2 3/4" x 2 11/64" x 1 9/16"	48,3 mm 1 7/8"

ZAMAC RAW					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
J	3	13	000	00	Grezzo Raw	70 x 55 x 40 mm 2 3/4" x 2 11/64" x 1 9/16"	Superficie piana Flat surface

AISI316					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
E	2	13	000	00	Satinato Satin	70 x 55 x 40 mm 2 3/4" x 2 11/64" x 1 9/16"	Superficie piana Flat surface
E	2	13	048	00	Satinato Satin	70 x 55 x 40 mm 2 3/4" x 2 11/64" x 1 9/16"	48,3 mm 1 7/8"

ZAMAC SATIN					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
E	3	13	000	00	Satinato Satin	70 x 55 x 40 mm 2 3/4" x 2 11/64" x 1 9/16"	Superficie piana Flat surface
E	3	13	048	00	Satinato Satin	70 x 55 x 40 mm 2 3/4" x 2 11/64" x 1 9/16"	48,3 mm 1 7/8"

AISI316					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
X	2	13	000	00	Lucido Mirror	70 x 55 x 40 mm 2 3/4" x 2 11/64" x 1 9/16"	Superficie piana Flat surface
X	2	13	048	00	Lucido Mirror	70 x 55 x 40 mm 2 3/4" x 2 11/64" x 1 9/16"	48,3 mm 1 7/8"

ZAMAC MIRROR					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
X	3	13	000	00	Lucido Mirror	70 x 55 x 40 mm 2 3/4" x 2 11/64" x 1 9/16"	Superficie piana Flat surface
X	3	13	048	00	Lucido Mirror	70 x 55 x 40 mm 2 3/4" x 2 11/64" x 1 9/16"	48,3 mm 1 7/8"

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes

GOMMINI - RUBBER

Vetro monolitico
Monolithic glass


RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	T
R 13 12	13	4	2 pz./pcs.	12 mm 1/2"
R 13 15	13	4	2 pz./pcs.	15 mm 19/32"

Vetro laminato
Laminated glass

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	T
R 13 44	13	4	2 pz./pcs.	9,52 mm 3/8"
R 13 13	13	4	2 pz./pcs.	12,76 mm 1/2"
R 13 17	13	4	2 pz./pcs.	16,76 mm 5/8"
R 13 18	13	4	2 pz./pcs.	17,52 mm 2/3"

PER ELIMINARE TOTALMENTE LA POSSIBILITÀ DI SCIVOLAMENTO DEL VETRO UTLIZZARE L'ACCESSORIO IN DOTAZIONE CHE PUÒ ESSERE USATO SU ENTRAMBI I LATI

TO COMPLETELY ELIMINATE THE POSSIBILITY OF GLASS SLIDING USE THE SUPPLIED ACCESSORY THAT CAN BE USED ON BOTH SIDES

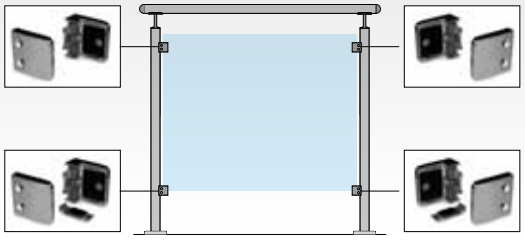


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED



Con spina di sicurezza
With locking pin

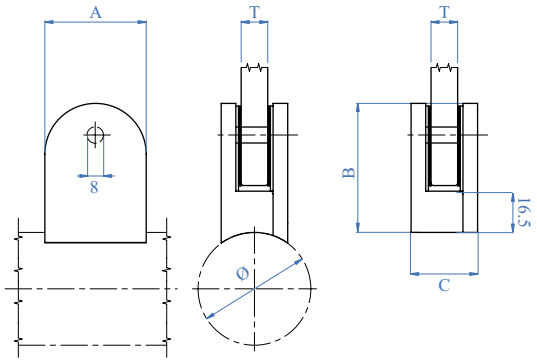

AISI304					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
E	1	14	000	00	Satinato Satin	45 x 63 x 30 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/16"	Superficie piana Flat surface
E	1	14	042	00	Satinato Satin	45 x 63 x 30 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/16"	42,4 mm 1 2/3"
E	1	14	048	00	Satinato Satin	45 x 63 x 30 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/16"	48,3 mm 1 7/8"

ZAMAC RAW					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
J	3	14	000	00	Grezzo Raw	45 x 63 x 30 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/16"	Superficie piana Flat surface

AISI316					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
E	2	14	000	00	Satinato Satin	45 x 63 x 30 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/16"	Superficie piana Flat surface
E	2	14	042	00	Satinato Satin	45 x 63 x 30 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/16"	42,4 mm 1 2/3"
E	2	14	048	00	Satinato Satin	45 x 63 x 30 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/16"	48,3 mm 1 7/8"

ZAMAC SATIN					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
E	3	14	000	00	Satinato Satin	45 x 63 x 30 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/16"	Superficie piana Flat surface
E	3	14	042	00	Satinato Satin	45 x 63 x 30 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/16"	42,4 mm 1 2/3"

AISI316					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
X	2	14	000	00	Lucido Mirror	45 x 63 x 30 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/16"	Superficie piana Flat surface
X	2	14	042	00	Lucido Mirror	45 x 63 x 30 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/16"	42,4 mm 1 2/3"
X	2	14	048	00	Lucido Mirror	45 x 63 x 30 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/16"	48,3 mm 1 7/8"

ZAMAC MIRROR					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
X	3	14	000	00	Lucido Mirror	45 x 63 x 30 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/16"	Superficie piana Flat surface
X	3	14	042	00	Lucido Mirror	45 x 63 x 30 mm 1 3/4" x 2 31/64" x 1 3/16"	42,4 mm 1 2/3"

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes

GOMMINI - RUBBER

Vetro monolitico
Monolithic glass

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	T
R 14 12	14	4	2 pz./pcs.	12 mm 1/2"

Vetro laminato
Laminated glass

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	T
R 14 11	14	4	2 pz./pcs.	10,76 mm 3/8"
R 14 13	14	4	2 pz./pcs.	12,76 mm 1/2"
R 14 14	14	4	2 pz./pcs.	13,52 mm 1/2"

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED






RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED



Con spina di sicurezza
With locking pin

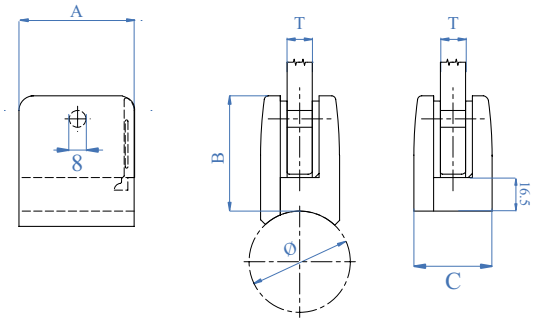

AISI304					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
E	1	15	000	00	Satinato Satin	55 x 55 x 35 mm 2 11/64" x 2 11/64" x 1 9/16"	Superficie piana Flat surface
E	1	15	*042	00	Satinato Satin	55 x 55 x 35 mm 2 11/64" x 2 11/64" x 1 9/16"	42,4 mm 1 2/3"
E	1	15	048	00	Satinato Satin	55 x 55 x 35 mm 2 11/64" x 2 11/64" x 1 9/16"	48,3 mm 1 7/8"

ZAMAC RAW					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
J	3	15	000	00	Grezzo Raw	55 x 55 x 35 mm 2 11/64" x 2 11/64" x 1 9/16"	Superficie piana Flat surface

AISI316					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
E	2	15	000	00	Satinato Satin	55 x 55 x 35 mm 2 11/64" x 2 11/64" x 1 9/16"	Superficie piana Flat surface
E	2	15	*042	00	Satinato Satin	55 x 55 x 35 mm 2 11/64" x 2 11/64" x 1 9/16"	42,4 mm 1 2/3"
E	2	15	048	00	Satinato Satin	55 x 55 x 35 mm 2 11/64" x 2 11/64" x 1 9/16"	48,3 mm 1 7/8"

ZAMAC SATIN					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
E	3	15	000	00	Satinato Satin	55 x 55 x 35 mm 2 11/64" x 2 11/64" x 1 9/16"	Superficie piana Flat surface

AISI316					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
X	2	15	000	00	Lucido Mirror	55 x 55 x 35 mm 2 11/64" x 2 11/64" x 1 9/16"	Superficie piana Flat surface
X	2	15	*042	00	Lucido Mirror	55 x 55 x 35 mm 2 11/64" x 2 11/64" x 1 9/16"	42,4 mm 1 2/3"
X	2	15	048	00	Lucido Mirror	55 x 55 x 35 mm 2 11/64" x 2 11/64" x 1 9/16"	48,3 mm 1 7/8"

ZAMAC MIRROR					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
X	3	15	000	00	Lucido Mirror	55 x 55 x 35 mm 2 11/64" x 2 11/64" x 1 9/16"	Superficie piana Flat surface

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes

GOMMINI - RUBBER

Vetro monolitico
Monolithic glass


RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	T
R 15 08	15	4	2 pz./pcs.	8 mm 5/16"
R 15 10	15	4	2 pz./pcs.	10 mm 3/8"
R 15 12	15	4	2 pz./pcs.	12 mm 1/2"

Vetro laminato
Laminated glass


RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	T
R 15 09	15	4	2 pz./pcs.	8,76 mm 11/32"
R 15 44	15	4	2 pz./pcs.	9,52 mm 3/8"
R 15 11	15	4	2 pz./pcs.	10,76 mm 3/8"
R 15 13	15	4	2 pz./pcs.	12,76 mm 1/2"

PER ELIMINARE TOTALMENTE LA POSSIBILITÀ DI SCIVOLAMENTO DEL VETRO UTLIZZARE L'ACCESSORIO IN DOTAZIONE CHE PUÒ ESSERE USATO SU ENTRAMBI I LATI

TO COMPLETELY ELIMINATE THE POSSIBILITY OF GLASS SLIDING USE THE SUPPLIED ACCESSORY

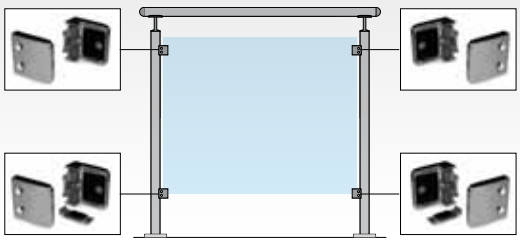

* 90°

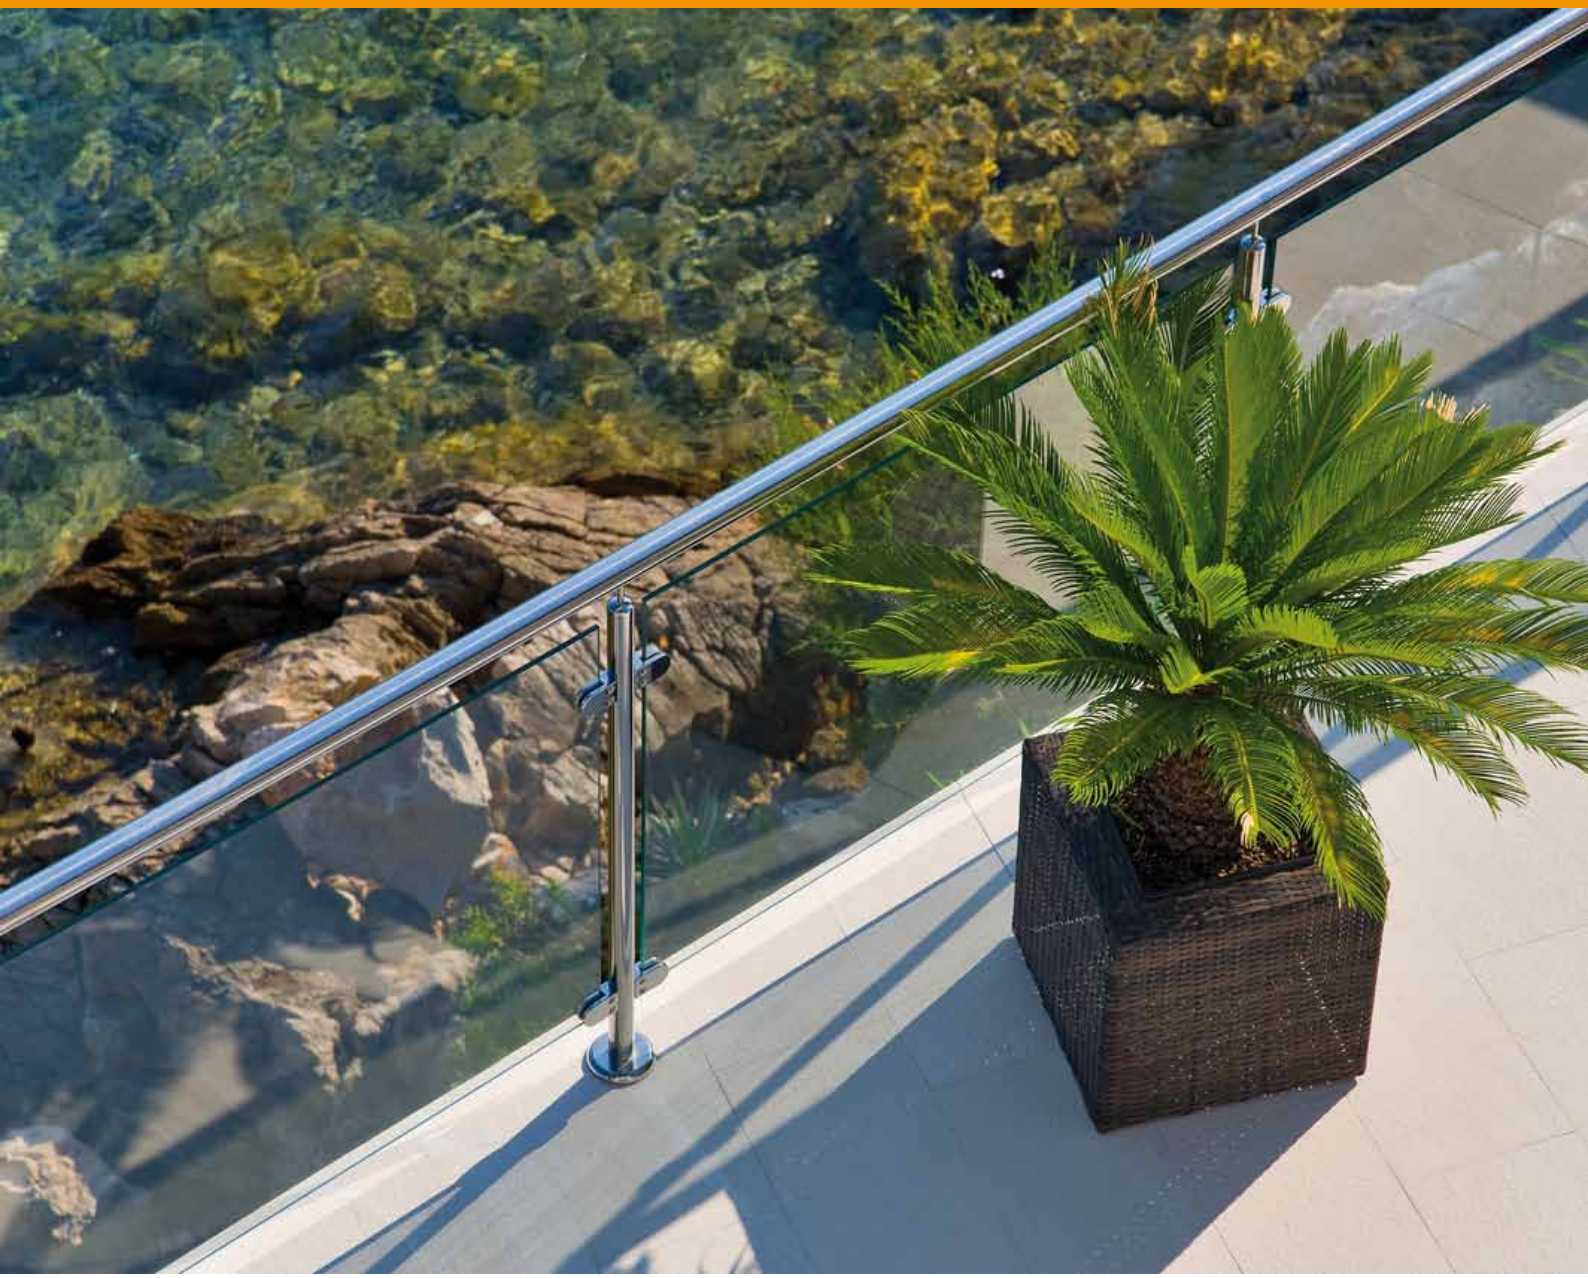

NUOVE CARATTERISTICHE
NEW FEATURES



E 1 16 048 00

ESEMPIO EXAMPLE


COME LEGGERE I CODICI DEI SUPPORTI PER VETRO
HOW TO READ THE GLASS CLAMPS' CODES

- Senza gommino - Without rubber
- Superficie di ancoraggio - Anchor surface
- Modello - Model
- Materiale - Material
- Finitura - Finishing

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED



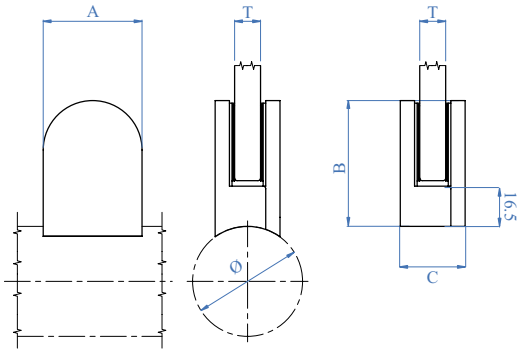

AISI304					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
E	1	16	000	00	Satinato Satin	40 x 50 x 28 mm 1 9/16" x 2" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface
E	1	16	033	00	Satinato Satin	40 x 50 x 28 mm 1 9/16" x 2" x 1 3/32"	33,7 mm 1 1/3"
E	1	16	042	00	Satinato Satin	40 x 50 x 28 mm 1 9/16" x 2" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"

ZAMAC RAW					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
J	3	16	000	00	Grezzo Raw	40 x 50 x 28 mm 1 9/16" x 2" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface

AISI316					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
E	2	16	000	00	Satinato Satin	40 x 50 x 28 mm 1 9/16" x 2" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface
E	2	16	033	00	Satinato Satin	40 x 50 x 28 mm 1 9/16" x 2" x 1 3/32"	33,7 mm 1 1/3"
E	2	16	042	00	Satinato Satin	40 x 50 x 28 mm 1 9/16" x 2" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"

ZAMAC SATIN					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
E	3	16	000	00	Satinato Satin	40 x 50 x 28 mm 1 9/16" x 2" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface
E	3	16	042	00	Satinato Satin	40 x 50 x 28 mm 1 9/16" x 2" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"

AISI316					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
X	2	16	000	00	Lucido Mirror	40 x 50 x 28 mm 1 9/16" x 2" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface
X	2	16	033	00	Lucido Mirror	40 x 50 x 28 mm 1 9/16" x 2" x 1 3/32"	33,7 mm 1 1/3"
X	2	16	042	00	Lucido Mirror	40 x 50 x 28 mm 1 9/16" x 2" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"


ZAMAC MIRROR					Finitura *Finish*	A x B x C	Ø
X	3	16	000	00	Lucido Mirror	40 x 50 x 28 mm 1 9/16" x 2" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface
X	3	16	042	00	Lucido Mirror	40 x 50 x 28 mm 1 9/16" x 2" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes

GOMMINI - RUBBER

Vetro laminato
Laminated glass

SAFETY KIT	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	T
R 16 09P	16	4	2 pz./pcs.	8,76 mm 11/32"
R 16 11P	16	4	2 pz./pcs.	10,76 mm 3/8"

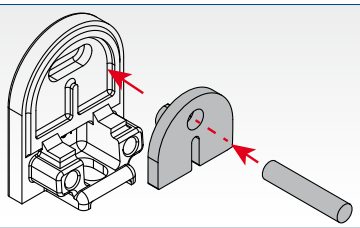

KIT COMPOSTO DA GOMMA E SPINA DI SICUREZZA PER MOD. 16
KIT WITH RUBBER AND SECURITY PIN FOR MOD. 16


Vetro monolitico
Monolithic glass

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	T
R 16 10	16	4	2 pz./pcs.	10 mm 3/8"

Vetro laminato
Laminated glass


RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	T
R 16 09	16	4	2 pz./pcs.	8,76 mm 11/32"
R 16 44	16	4	2 pz./pcs.	9,52 mm 3/8"
R 16 11	16	4	2 pz./pcs.	10,76 mm 3/8"

SPINA DI SICUREZZA ESTERNA
EXTERNAL SAFETY PIN





NEW



PER UNA MIGLIORE SICUREZZA DELLE TUE BALAUSTRE
TO IMPROVE THE SECURITY OF YOUR BALUSTERS

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A
E21710	E41710	Ø 33,7mm 1 1/3" dia.
E21810	E41810	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.
E21910	E41910	Superficie piana Flat surface


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

BEST PRICE

SUPPORTI PER VETRO LEGGERI
LIGHT GLASS CLAMPS




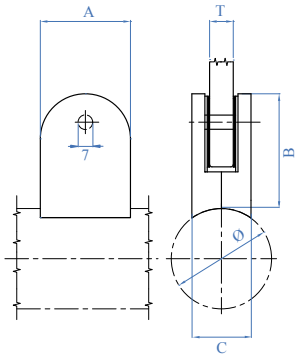

B

AISI316	Finitura *Finish*	A x B x C	Ø	T
E0082	Satinato Satin	43 x 64 x 28 mm 1 11/16" x 2 33/64" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"	da 8 a 12,76 mm from 5/16" to 1/2"
E0083	Satinato Satin	43 x 64 x 28 mm 1 11/16" x 2 33/64" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface	da 8 a 12,76 mm from 5/16" to 1/2"




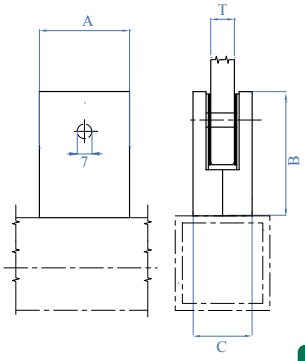

B

AISI316	Finitura *Finish*	A x B x C	Ø	T
E0084	Satinato Satin	43 x 69 x 28 mm 1 11/16" x 2 23/32" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"	da 8 a 12,76 mm from 5/16" to 1/2"
E0085	Satinato Satin	43 x 69 x 28 mm 1 11/16" x 2 23/32" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface	da 8 a 12,76 mm from 5/16" to 1/2"






NEW
B

AISI316	Finitura *Finish*	A x B x C	Ø	T
E0086	Satinato Satin	43 x 54 x 28 mm 1 11/16" x 2 1/8" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"	da 8 a 12,76 mm from 5/16" to 1/2"
E0087	Satinato Satin	43 x 54 x 28 mm 1 11/16" x 2 1/8" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface	da 8 a 12,76 mm from 5/16" to 1/2"



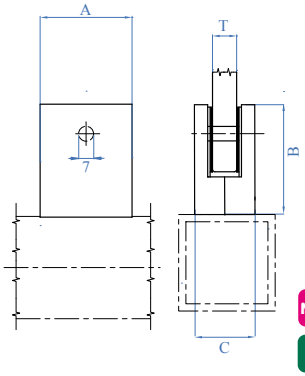


NEW
B

AISI316	Finitura *Finish*	A x B x C	Ø	T
E0088	Satinato Satin	43 x 59 x 28 mm 1 11/16" x 2 5/16" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"	da 8 a 12,76 mm from 5/16" to 1/2"
E0089	Satinato Satin	43 x 59 x 28 mm 1 11/16" x 2 5/16" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface	da 8 a 12,76 mm from 5/16" to 1/2"




SUPPORTI PER VETRO LEGGERI
LIGHT GLASS CLAMPS

BEST PRICE

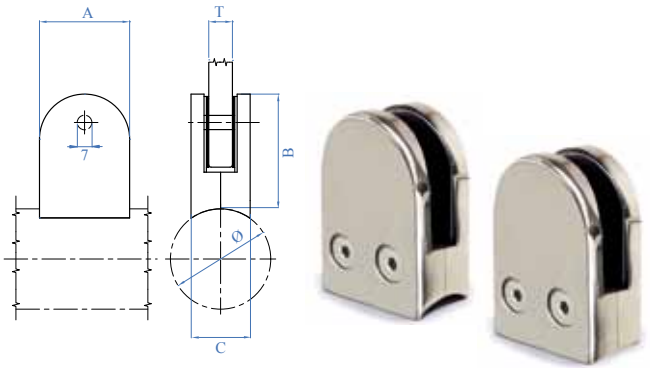

B

AISI316	Finitura *Finish*	A x B x C	Ø	T
X0082	Lucido Mirror	43 x 64 x 28 mm 1 11/16" x 2 33/64" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"	da 8 a 12,76 mm from 5/16" to 1/2"
X0083	Lucido Mirror	43 x 64 x 28 mm 1 11/16" x 2 33/64" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface	da 8 a 12,76 mm from 5/16" to 1/2"

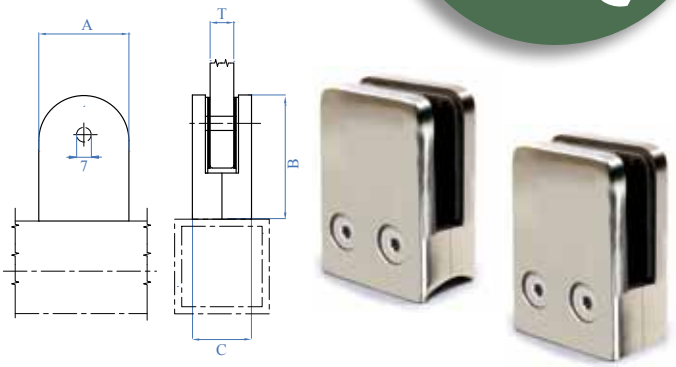

B

AISI316	Finitura *Finish*	A x B x C	Ø	T
X0084	Lucido Mirror	43 x 69 x 28 mm 1 11/16" x 2 23/32" x 1 3/32"	42,4 mm 1 2/3"	da 8 a 12,76 mm from 5/16" to 1/2"
X0085	Lucido Mirror	43 x 69 x 28 mm 1 11/16" x 2 23/32" x 1 3/32"	Superficie piana Flat surface	da 8 a 12,76 mm from 5/16" to 1/2"



RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED

INSTALLAZIONE SUPPORTO PER VETRO - GLASS CLAMP INSTALLATION

1

Praticare al tubo un foro di diametro 11 mm


Make a 11 mm hole in the tube



2

Utiilizzare rivettatrice con rivetto M8


Use a riveting tool with a M8 rivet



3

Inserire i gommini dello spessore desiderato all'interno negli alloggi


Put the rubbers of the needed thickness in the proper spots



4

Fissare la parte del supporto vetro al tubo tramite vite M8


Fix the support to the tube by using a M8 screw



5

Adagiare il vetro al supporto


Lean the glass against the support



6

Fissare la parte del supporto vetro al tubo tramite vite M6

Fix the support to the clamp with a M6 screw



AVVERTENZE

Conservare il presente manuale ed in particolar modo il manuale di installazione. Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di effettuare l'assemblaggio ed il montaggio dell'accessorio. Ricordarsi di rispettare sempre la legislazione in vigore nel paese di destinazione e accertarsi per costruzioni speciali di consultare i regolamenti di costruzioni regionali o nazionali. (per la Germania esempio la DIN 18065 e la legge: BauO Bauordungsrechtes.) Installare l'accessorio come indicato nel libretto di installazione a corredo. Non montare od utilizzare il prodotto in presenza di dubbi sul montaggio, non installare ed utilizzare il prodotto se mancano accessori a corredo dello stesso, in tali casi consultare il proprio rivenditore di zona o il produttore Ind.i.a. S.p.A..

ISPEZIONE, MANUTENZIONE

L'installazione delle attrezzature deve essere effettuata da personale competente, secondo le indicazioni indicate sulle schede tecniche fornite da Ind.i.a. S.p.A. Sono necessarie manutenzioni e controlli continui per poter mantenere in efficienza e garantire la perfetta funzionalità delle ringhiere. Esclusivamente personale competente e qualificato deve effettuare la cura, la manutenzione e l'ispezione. A tal proposito si consiglia di impiegare personale indicato dalla ditta costruttrice; in caso contrario l'Ind.i.a. S.p.A. declina ogni responsabilità.

ISTRUZIONI DI PULIZIA

Si usano parti metalliche in acciaio inox garantendo in tal modo una resistenza alle diverse condizioni atmosferiche.Per la pulizia delle ringhiere non utilizzare acidi, soluzioni alcaline, agenti aggressivi, abrasivi e corrosivi.

WARNINGS

Keep this book and particularly the installation manual. Carefully read the instruction manual before assembling and installing the article.
Do not forget to act always in accordance with the law in force in the country of destination and for special constructions check the local or national construction rules (for example in Germany the DIN 18065 and the law: Bauo Bauordungdrechtes). Install the article as indicated in the relevant installation manual. Do not install or use the article if you have doubts concerning its installation, do not use or install the product if you are missing some pieces of its kit. In such cases, contact your local dealer or the manufacturer Ind.i.a. S.p.A.

CHECK, MAINTENANCE

The installation of the articles has to be carried out by skilled workers, following the instructions indicated in the technical sheets supplied by Ind.i.a. S.p.A. Maintenance operations and checking are periodically needed in order to grant the perfect functionality and efficiency of the railings. Inspection and maintenance operations have to be carried out only by competent and skilled workers.
We therefore suggest to employ workers indicated by the manufacturer, otherwise Ind.i.a. S.p.A. refuses all responsibilities.

CLEANING INSTRUCTIONS

The use of stainless steel metallic parts guarantees the resistance to the different atmospheric conditions. To clean the railings do not use acids, alkaline solutions, aggressive, abrasives or corrosives agents.

RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED





SUPPORTI PER VETRO
GLASS CLAMPS






2 pezzi completi di vite
e guarnizioni
2 pieces with screw and
plastic washers

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A
E40550304	E40550	Ø 33,7 mm 1 9/16" dia.
E40560304	E40560	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.
E40570304	E40570	Superficie piana Flat face






Completo di dischi
di protezione in PVC
Complete with plastic
washers in PVC

AISI304	AISI316	Foro *Hole*
E4032/304	E4032	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
E4031/304	E4031	Ø 14,2 mm 9/16" dia.
E4030/304	E4030	Ø 16,2 mm 41/64" dia.






AISI316	Per tubo *For tube* A
E40581	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.
E40583	Superficie piana Flat face






SUPPORTO CIRCOLARE PER UN VETRO
ROUND CLAMPS FOR 1 PIECE OF GLASS

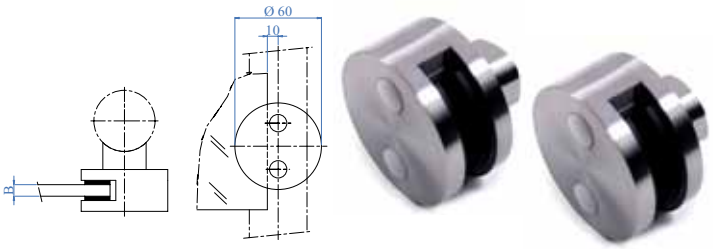

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Per tubo *For tube*	Spessore vetro *Glass thickness* B
E00830	E00830316	Ø 60 mm 2 3/8" dia.	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	8 mm 5/16"
E00831	E00831316	Ø 60 mm 2 3/8" dia.	Superficie piana Flat face	8 mm 5/16"

SUPPORTO CIRCOLARE PER 2 VETRI
ROUND CLAMPS FOR 2 PIECES OF GLASS

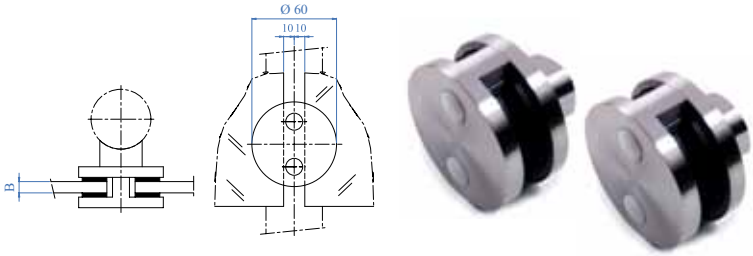

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Per tubo *For tube*	Spessore vetro *Glass thickness* B
E00820	E00820316	Ø 60 mm 2 3/8" dia.	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	8 mm 5/16"
E00821	E00821316	Ø 60 mm 2 3/8" dia.	Superficie piana Flat face	8 mm 5/16"

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

DA VINCI
CLAMP SYSTEM



1
SUPPORTO VETRO
INNOVATIVO

TANTE
SOLUZIONI
DIVERSE

1
INNOVATIVE
GLASS CLAMP


MANY
WAYS
TO USED

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RESERVED


PERCHÈ È INNOVATIVO?
WHY IS IT INNOVATIVE?




- L'ancoraggio intercambiabile permette di adattarlo a qualsiasi tubo
- The interchangeable clamp can be used with almost any tube!



- La chiusura laterale ti permette di trasformarlo in un supporto da vetro singolo
- Lateral locking permits transform to a single glass support




- L'ancoraggio mobile ti permette di ruotare i vetri rispetto al montante
- The movable clamp permits rotation of the glass a round mounted post

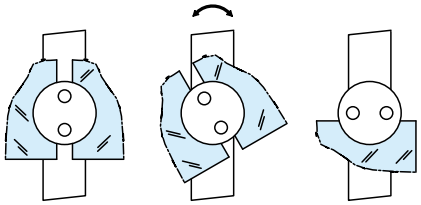





SUPPORTO CIRCOLARE
ROUND CLAMPS






B

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Spessore vetro *Glass thickness* A
Satinato - Satin Finish			
E00840/304	E00840	Ø 60 mm 2 3/8" dia.	8 mm 5/16"
Lucido - Mirror Polished			
-	X00840	Ø 60 mm 2 3/8" dia.	8 mm 5/16"

ADATTATORE PER SUPPORTO CIRCOLARE
ADAPTER FOR ROUND CLAMPS





Adattatore da inserire sul supporto circolare
Adapter to be inserted on round clamp

AISI316	Per tubo *For tube* A
E00841	Ø 33,7 mm 1 9/16" dia.
E00845	Ø 38,1 mm 1 1/2" dia.
E00842	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.
E00844	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.
E00843	Superficie piana Flat face

SIAMO IN GRADO DI PRODURRE ADATTATORI PER QUALSIASI SUPERFICIE.

WE ARE ABLE TO PRODUCE ADAPTERS FOR EVERY SURFACE.

GOMMA PER SUPPORTI VETRO CIRCOLARI
RUBBER FOR ROUND GLASS CLAMPS




Da utilizzare con articoli: To use with these article numbers:
E00820 - E00821 - E00820316 - E00821316 - E00830 - E00831 E00830316 - E00831316 -E00840 - 00997

RUBBER	Numero pezzi per set *Number of pieces in set*	Per vetro *Glass*
E00840/R1	2	8,76 mm 11/32"
E00840/R2	2	10 mm 3/8"
E00840/R3	2	10,76 mm 7/16"
E00840/R4	2	12 mm 1/2"
E00840/R5	2	12,76 mm 1/2"


CHIUSURA PER SUPPORTI CIRCOLARI
STAINLESS STEEL CLOSURE FOR ROUND CLAMPS

Chiusura in acciaio inox satinato per creare un supporto circolare con un vetro
Stainless steel closure satin finished, fundamental to obtain a glass holder for just one glass

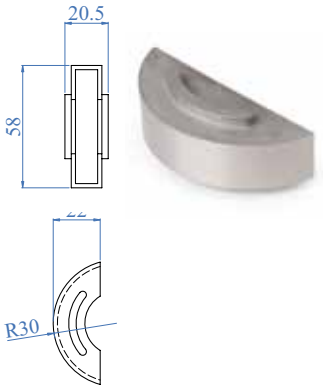

AISI316
Satinato - Satin Finish
E00840/C
Lucido - Mirror Polished
X00840/C

SUPPORTI PER VETRO SENZA ANCORAGGIO
SELF-SUPPORTING GLASS CLAMPS





AISI316	Spessore vetro *Glass thickness* B
E00997	8 mm 5/16"

RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED

INSTALLAZIONE DA VINCI CLAMP SYSTEM - DA VINCI GLASS CLAMP SYSTEM INSTALLATION

1

Fissare l'adattatore e la parte posteriore della "Da Vinci Clamp" al tubo con vite M6

Fix the adapter and the back part of the "Da Vinci Clamp" to the tube with a M6 screw



2

Collocare le guarnizioni per vetro negli appositi alloggi


Put the rubbers in the proper spots



3

Adagiare i 2 vetri al supporto orientato verticalmente


Insert the 2 glasses in the clamp vertically oriented

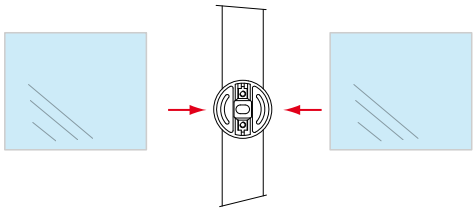

3B

Se si vuole applicare il vetro solo in un lato applicare E00840/C nel lato opposto


If the glass is needed only in one side, put E00840/C in the opposite side



3C

Per ottenere un parapetto ancora più sicuro, ruotare orizzontalmente i supporti e inserire il vetro tra loro. Chiudere il lato inutilizzato del supporto con accessorio E00840/C


For a more secure railing, rotate horizontally the supports and insert the glasses between them. Close the unused side of the support using E00840/C



4

Fissare definitivamente il supporto

Fix definitively the support



AVVERTENZE

Conservare il presente manuale ed in particolar modo il manuale di installazione. Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di effettuare l'assemblaggio ed il montaggio dell'accessorio. Ricordarsi di rispettare sempre la legislazione in vigore nel paese di destinazione e accertarsi per costruzioni speciali di consultare i regolamenti di costruzioni regionali o nazionali. (per la Germania esempio la DIN 18065 e la legge: BauO Bauordungsrechtes.) Installare l'accessorio come indicato nel libretto di installazione a corredo. Non montare od utilizzare il prodotto in presenza di dubbi sul montaggio, non installare ed utilizzare il prodotto se mancano accessori a corredo dello stesso, in tali casi consultare il proprio rivenditore di zona o il produttore Ind.i.a. S.p.A..

ISPEZIONE, MANUTENZIONE

L'installazione delle attrezzature deve essere effettuata da personale competente, secondo le indicazioni indicate sulle schede tecniche fornite da Ind.i.a. S.p.A. Sono necessarie manutenzioni e controlli continui per poter mantenere in efficienza e garantire la perfetta funzionalità delle ringhiere. Esclusivamente personale competente e qualificato deve effettuare la cura, la manutenzione e l'ispezione. A tal proposito si consiglia di impiegare personale indicato dalla ditta costruttrice; in caso contrario l'Ind.i.a. S.p.A. declina ogni responsabilità.

ISTRUZIONI DI PULIZIA

Si usano parti metalliche in acciaio inox garantendo in tal modo una resistenza alle diverse condizioni atmosferiche.Per la pulizia delle ringhiere non utilizzare acidi, soluzioni alcaline, agenti aggressivi, abrasivi e corrosivi.

WARNINGS

Keep this book and particularly the installation manual. Carefully read the instruction manual before assembling and installing the article.
Do not forget to act always in accordance with the law in force in the country of destination and for special constructions check the local or national construction rules (for example in Germany the DIN 18065 and the law: Bauo Bauordungdrechtes). Install the article as indicated in the relevant installation manual. Do not install or use the article if you have doubts concerning its installation, do not use or install the product if you are missing some pieces of its kit. In such cases, contact your local dealer or the manufacturer Ind.i.a. S.p.A.

CHECK, MAINTENANCE

The installation of the articles has to be carried out by skilled workers, following the instructions indicated in the technical sheets supplied by Ind.i.a. S.p.A. Maintenance operations and checking are periodically needed in order to grant the perfect functionality and efficiency of the railings. Inspection and maintenance operations have to be carried out only by competent and skilled workers.
We therefore suggest to employ workers indicated by the manufacturer, otherwise Ind.i.a. S.p.A. refuses all responsibilities.

CLEANING INSTRUCTIONS

The use of stainless steel metallic parts guarantees the resistance to the different atmospheric conditions. To clean the railings do not use acids, alkaline solutions, aggressive, abrasives or corrosives agents.



THE GLASS SYSTEM





SISTEMA MODULARE
DI FISSAGGIO VETRI

MODULAR
GLASS FIXING
SYSTEM


ANCHE PER VETRI
DI SICUREZZA
8 + 8 mm
10 + 10 mm

ALSO FOR SAFETY
GLASSES
8 + 8 mm
10 + 10 mm


INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RESERVED • IAM

PERCHÈ È INNOVATIVO?
WHY IS IT INNOVATIVE?

- L'ancoraggio intercambiabile permette di adattarlo a qualsiasi tubo
- The interchangeable clamp can be used with almost any tube!

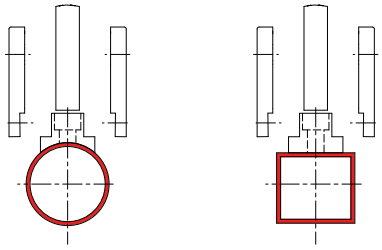


- A seconda dello spessore dell'ancoraggio intercambiabile si puo' variare lo spessore del vetro da montare
- The thickness of the glass that must be assembled can be changed according to the thickness of the interchangeable anchorage

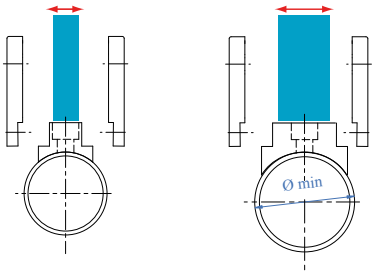

- Pochi accessori moltissime soluzioni
- A few accessories, a lot of solutions

PIASTRE LATERALI DI FISSAGGIO
SIDE FIXING PLATES





2 piastre laterali di fissaggio
1 set gommini vetro monostrato
1 set gommini vetro bi-strato
4 viti M 6


2 side fixing plates
1 set of one-layer rubbers for glass
1 set of two-layer rubbers for glass
4 M6 screws

B

AISI304	AISI316	Spessore vetro *Glass thickness*
E0099100	E0099	Variabile Adjustable



ADATTATORI PER VETRI DI SICUREZZA
ADAPTERS FOR SAFETY GLASSES






Adattatori da combinare con le piastre laterali compresa spina di sicurezza in acciaio
Adapters to combine with side plates Stainless steel safety pin included

AISI316	Per tubo *For tube* A	Spessore vetro *Glass thickness* B
E99P16	Superficie piana Flat face	16,76 - 17,52 5/8" - 11/16"
E9942P16	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	16,76 - 17,52 5/8" - 11/16"
E9950P16	Ø 50,8 mm 2" dia.	16,76 - 17,52 5/8" - 11/16"
E99P20	Superficie piana Flat face	20,76 - 21,52 13/16" - 7/8"
E9942P20	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	20,76 - 21,52 13/16" - 7/8"
E9950P20	Ø 50,8 mm 2" dia.	20,76 - 21,52 13/16" - 7/8"

8 + 8
10 + 10





Adattatori da combinare con le piastre laterali compresa spina di sicurezza in acciaio
Adapters to combine with side plates Stainless steel safety pin included

AISI316	Per tubo *For tube* A	Spessore vetro *Glass thickness* B
E99P8	Superficie piana Flat face	8 - 8,76 mm 5/16" - 11/32"
E9933P8	Ø 33,7 mm 1 9/16" dia.	8 - 8,76 mm 5/16" - 11/32"
E9942P8	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	8 - 8,76 mm 5/16" - 11/32"
E9950P8	Ø 50,8 mm 2" dia.	8 - 8,76 mm 5/16" - 11/32"
E99P10	Superficie piana Flat face	10 - 10,76 mm 3/8" - 7/16"
E9933P10	Ø 33,7 mm 1 9/16" dia.	10 - 10,76 mm 3/8" - 7/16"
E9942P10	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	10 - 10,76 mm 3/8" - 7/16"
E9950P10	Ø 50,8 mm 2" dia.	10 - 10,76 mm 3/8" - 7/16"
E99P12	Superficie piana Flat face	12 - 12,76 mm 1/2"
E9933P12	Ø 33,7 mm 1 9/16" dia.	12 - 12,76 mm 1/2"
E9942P12	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	12 - 12,76 mm 1/2"
E9950P12	Ø 50,8 mm 2" dia.	12 - 12,76 mm 1/2"


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

INSTALLAZIONE SUPPORTO PER VETRO - GLASS CLAMP INSTALLATION


① Fissare l'adattatore prescelto al tubo con vite

Fix the chosen adapter to the tube with the screw




② Inserire i gommini dello spessore desiderato all'interno negli alloggi

Put the rubbers of the needed thickness in the proper spots




③ Fissare uno dei 2 cosciali all'adattatore prescelto

Fix one of the two plates to the chosen adapter




④ Adagiare il vetro al supporto

Lean the glass against the support



⑤ Fissare anche il secondo cosciale

Fix also the second plate



AVVERTENZE

Conservare il presente manuale ed in particolar modo il manuale di installazione. Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di effettuare l'assemblaggio ed il montaggio dell'accessorio. Ricordarsi di rispettare sempre la legislazione in vigore nel paese di destinazione e accertarsi per costruzioni speciali di consultare i regolamenti di costruzioni regionali o nazionali. (per la Germania esempio la DIN 18065 e la legge: BauO Bauordungsrechtes.) Installare l'accessorio come indicato nel libretto di installazione a corredo. Non montare od utilizzare il prodotto in presenza di dubbi sul montaggio, non installare ed utilizzare il prodotto se mancano accessori a corredo dello stesso, in tali casi consultare il proprio rivenditore di zona o il produttore Ind.i.a. S.p.A..

ISPEZIONE, MANUTENZIONE

L'installazione delle attrezzature deve essere effettuata da personale competente, secondo le indicazioni indicate sulle schede tecniche fornite da Ind.i.a. S.p.A. Sono necessarie manutenzioni e controlli continui per poter mantenere in efficienza e garantire la perfetta funzionalità delle ringhiere. Esclusivamente personale competente e qualificato deve effettuare la cura, la manutenzione e l'ispezione. A tal proposito si consiglia di impiegare personale indicato dalla ditta costruttrice; in caso contrario l'Ind.i.a. S.p.A. declina ogni responsabilità.

ISTRUZIONI DI PULIZIA

Si usano parti metalliche in acciaio inox garantendo in tal modo una resistenza alle diverse condizioni atmosferiche.Per la pulizia delle ringhiere non utilizzare acidi, soluzioni alcaline, agenti aggressivi, abrasivi e corrosivi.

WARNINGS


Keep this book and particularly the installation manual. Carefully read the instruction manual before assembling and installing the article.
Do not forget to act always in accordance with the law in force in the country of destination and for special constructions check the local or national construction rules (for example in Germany the DIN 18065 and the law: Bauo Bauordungdrechtes). Install the article as indicated in the relevant installation manual. Do not install or use the article if you have doubts concerning its installation, do not use or install the product if you are missing some pieces of its kit. In such cases, contact your local dealer or the manufacturer Ind.i.a. S.p.A.

CHECK, MAINTENANCE

The installation of the articles has to be carried out by skilled workers, following the instructions indicated in the technical sheets supplied by Ind.i.a. S.p.A. Maintenance operations and checking are periodically needed in order to grant the perfect functionality and efficiency of the railings. Inspection and maintenance operations have to be carried out only by competent and skilled workers.
We therefore suggest to employ workers indicated by the manufacturer, otherwise Ind.i.a. S.p.A. refuses all responsibilities.


CLEANING INSTRUCTIONS

The use of stainless steel metallic parts guarantees the resistance to the different atmospheric conditions. To clean the railings do not use acids, alkaline solutions, aggressive, abrasives or corrosives agents.

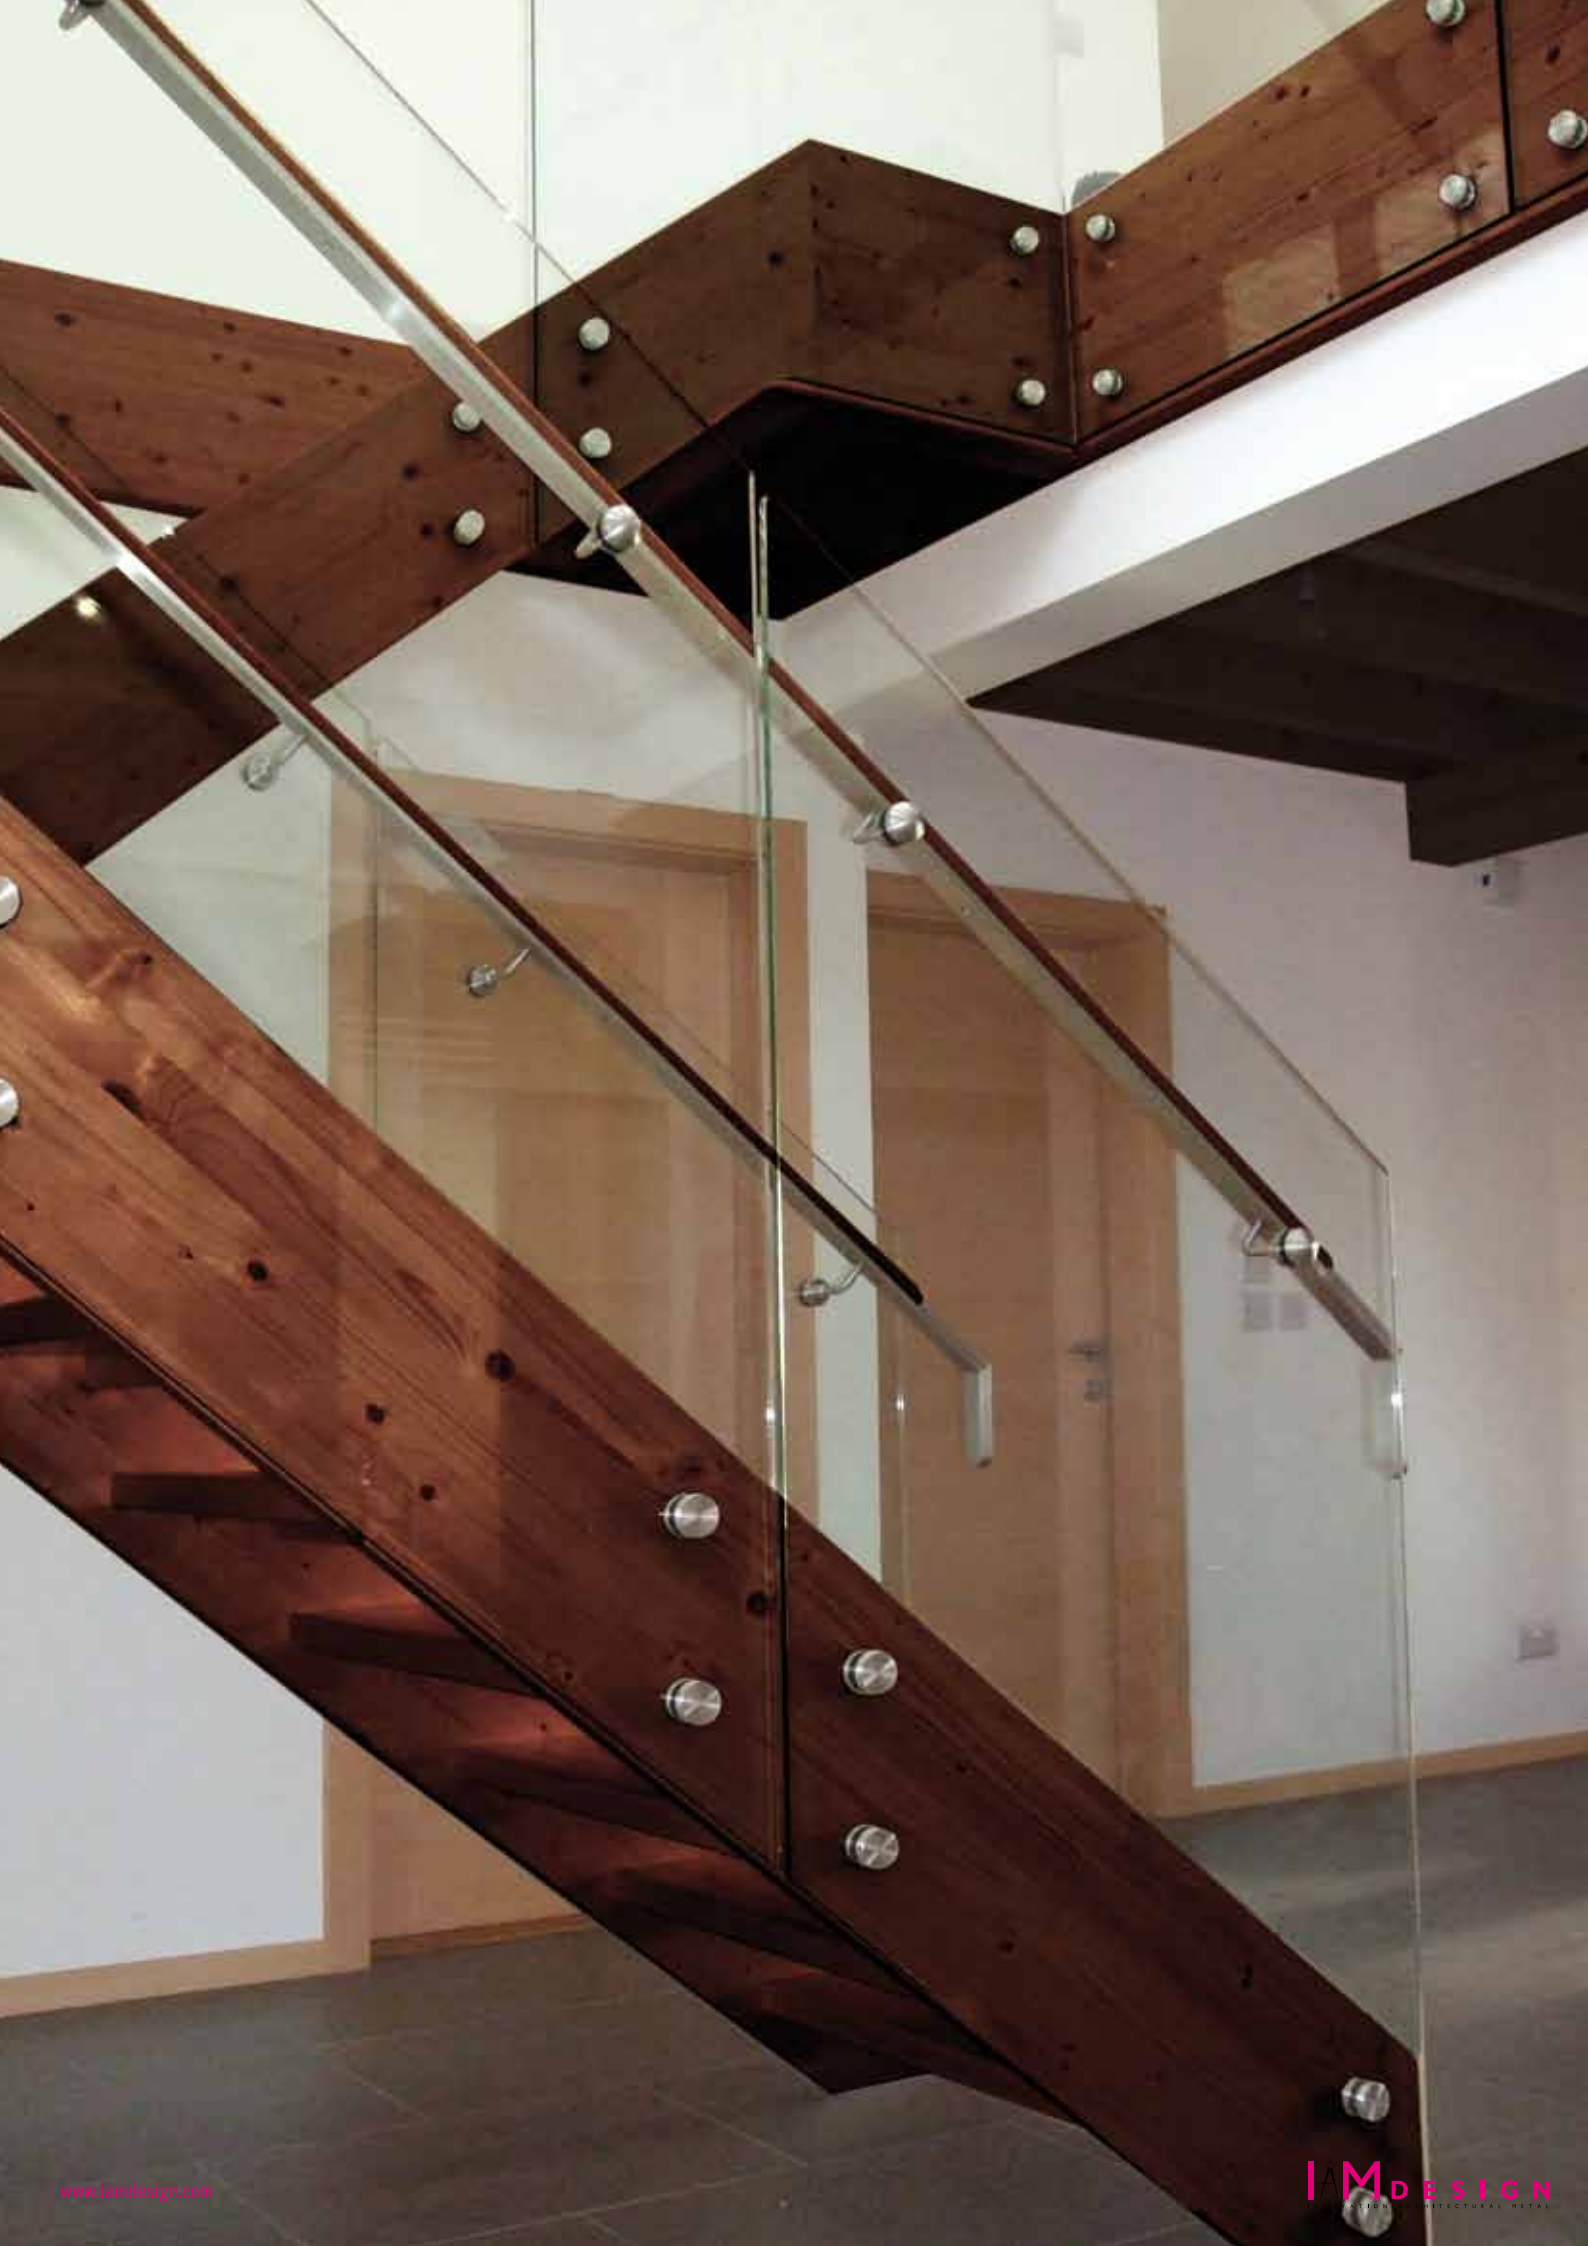

SPIDER PER TUBO
SPIDER FOR TUBES






4 pezzi : un braccio, 2 supporti circolari per vetro e un adattatore per tubo
4 pieces: one arm, 2 round clamps for glass, and one tube adapter


AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	Spessore vetro *Glass thickness* B
E008910	E008901316	Ø 33,7 mm 1 9/16" dia.	da 8,76 a 13,52 mm from 11/32" to 1/2"
E008920	E008920316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	da 8,76 a 13,52 mm from 11/32" to 1/2"
E008930	E008930316	Superficie piana Flat face	da 8,76 a 13,52 mm from 11/32" to 1/2"




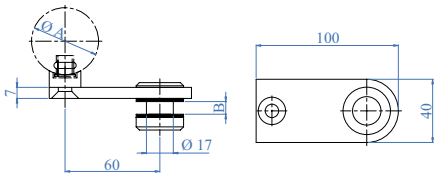

3 pezzi : un braccio, 2 supporti circolari per vetro e un adattatore per tubo
3 pieces: one arm, 2 round clamps for glass, and one tube adapter

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	Spessore vetro *Glass thickness* B
E008950	E008950316	Ø 33,7 mm 1 9/16" dia.	da 8,76 a 13,52 mm from 11/32" to 1/2"
E008960	E008960316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	da 8,76 a 13,52 mm from 11/32" to 1/2"
E008970	E008970316	Superficie piana Flat face	da 8,76 a 13,52 mm from 11/32" to 1/2"

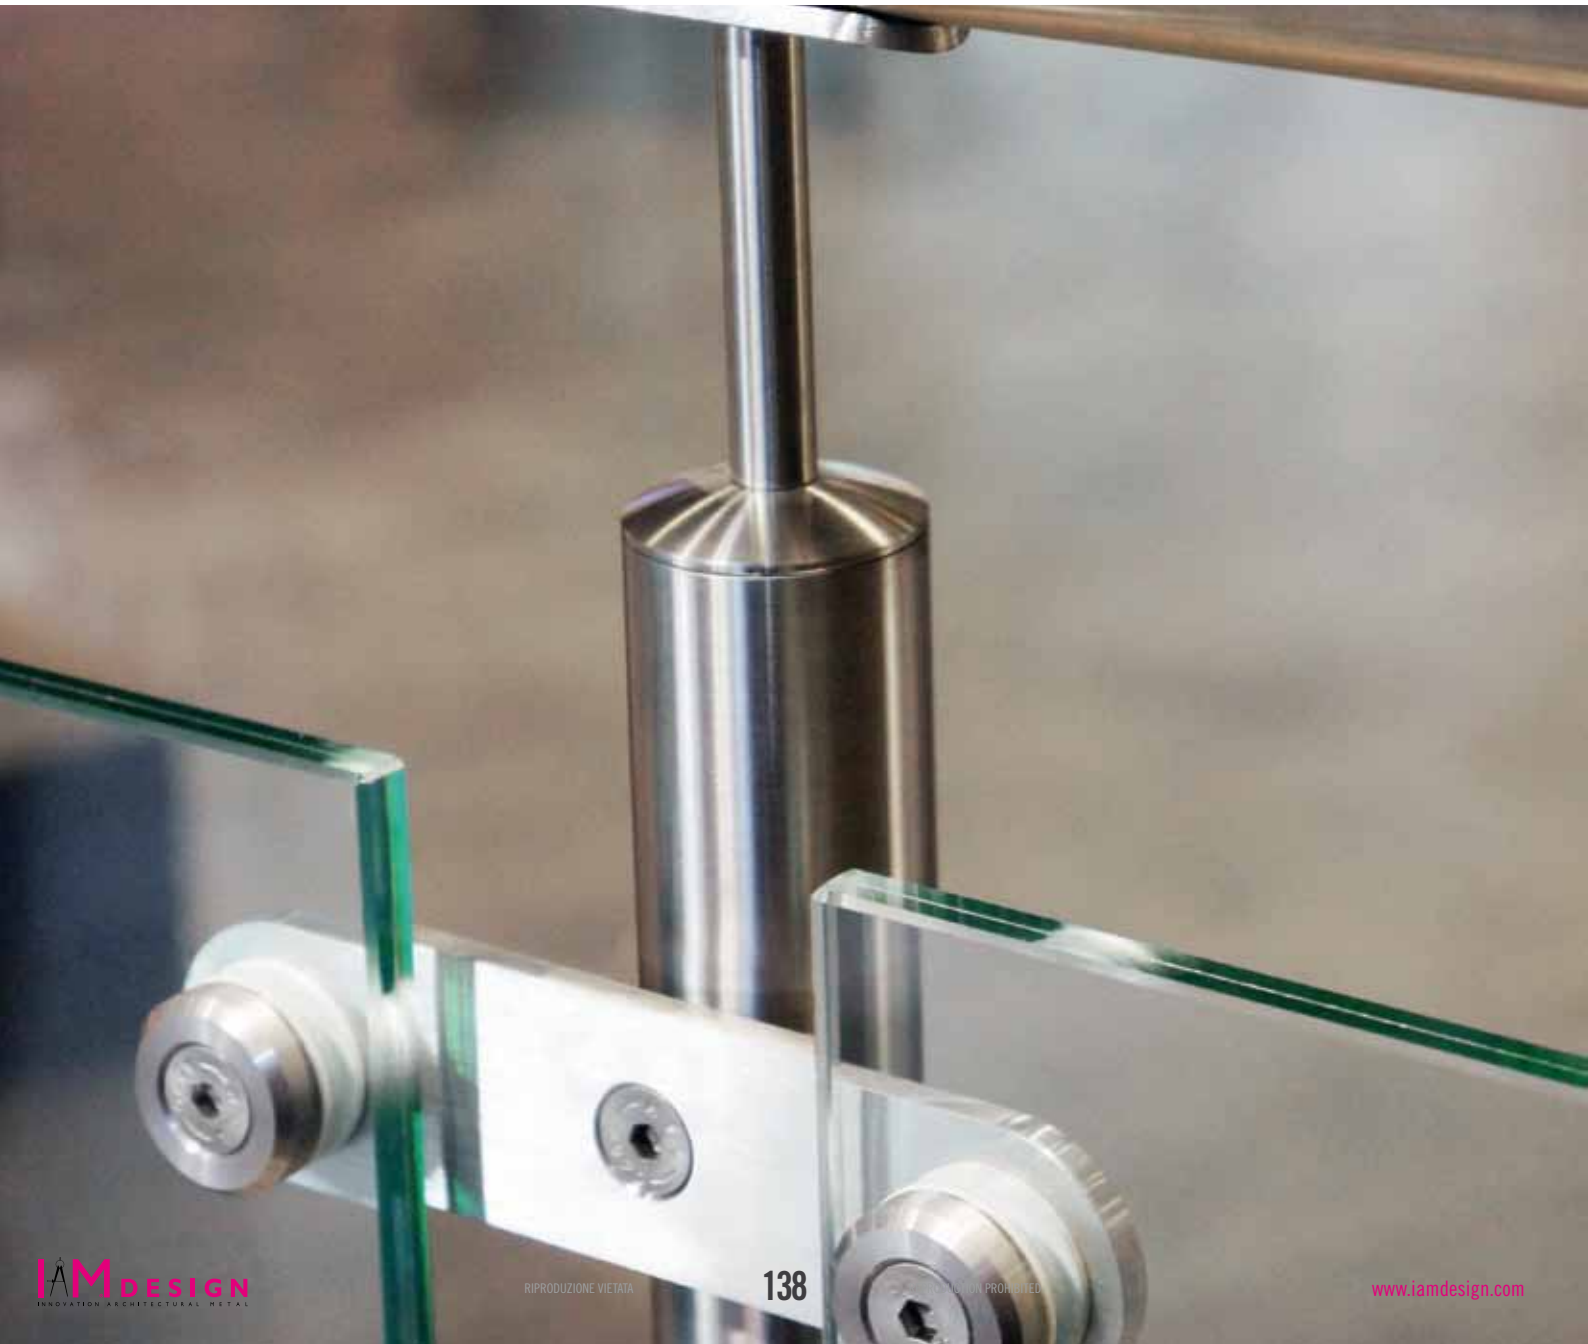

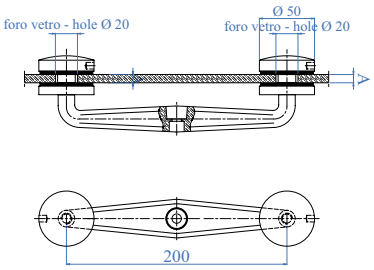




PER ANCORARLO UTILIZZARE:
E00882, E00883 AISI 304
E00882316, E00883316 AISI 316

TO ANCHOR THESE PRODUCTS USE THESE ARTICLE NUMBERS:
E00882, E00883 AISI 304
E00882316, E00883316 AISI 316

3 pezzi : un braccio con foro e due supporti circolari per vetro
3 pieces: one arm with hole and two round clamps for glass

AISI304	AISI316	Per vetro *For glass* A
E00880	E00880316	da 8,76 a 13,52 mm from 11/32" to 1/2"




ADATTATORI PER SPIDER
SPIDER ADAPTERS



AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A
E00882	E00882316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.
E00883	E00883316	Superficie piana Flat face

SPIDERS






PER ANCORARLO UTILIZZARE:
E00882, E00883 AISI 304
E00882316, E00883316 AISI 316

TO ANCHOR THESE PRODUCTS USE THESE ARTICLE NUMBERS:
E00882, E00883 AISI 304
E00882316, E00883316 AISI 316


2 pezzi: un braccio con foro e un supporto circolare per vetro
2 pieces: one arm with hole and one round clamp for glass

AISI304	AISI316	Per vetro *For glass* A
E00881	E00881316	da 8,76 a 13,52 mm from 11/32" to 1/2"

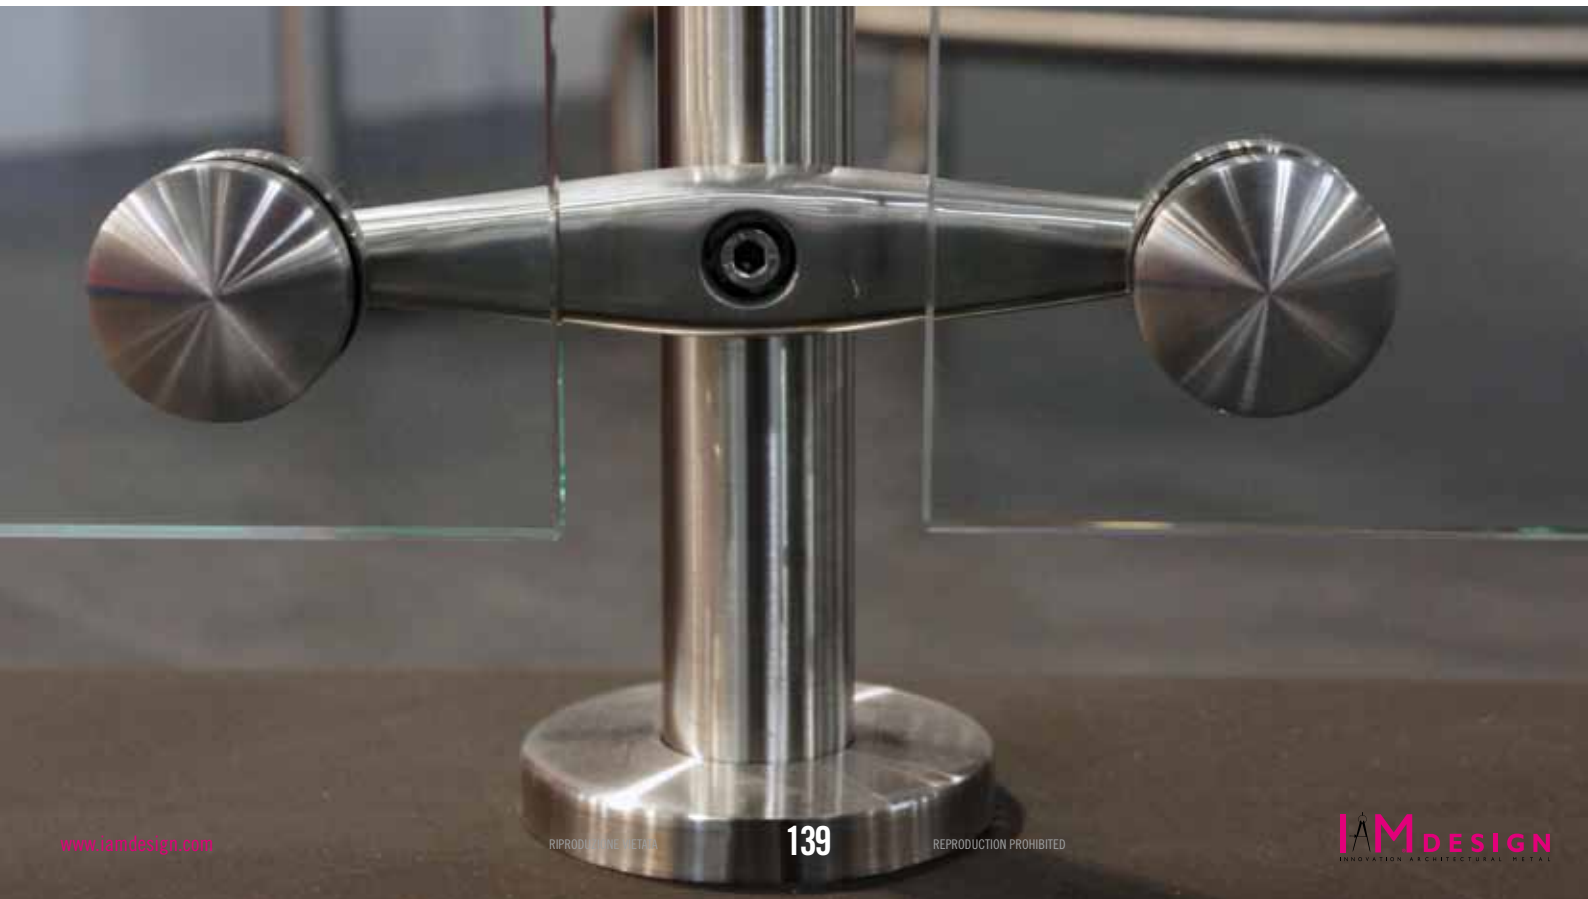


REPRODUCTION PROHIBITED

CHAMELEON
GLASS SYSTEM

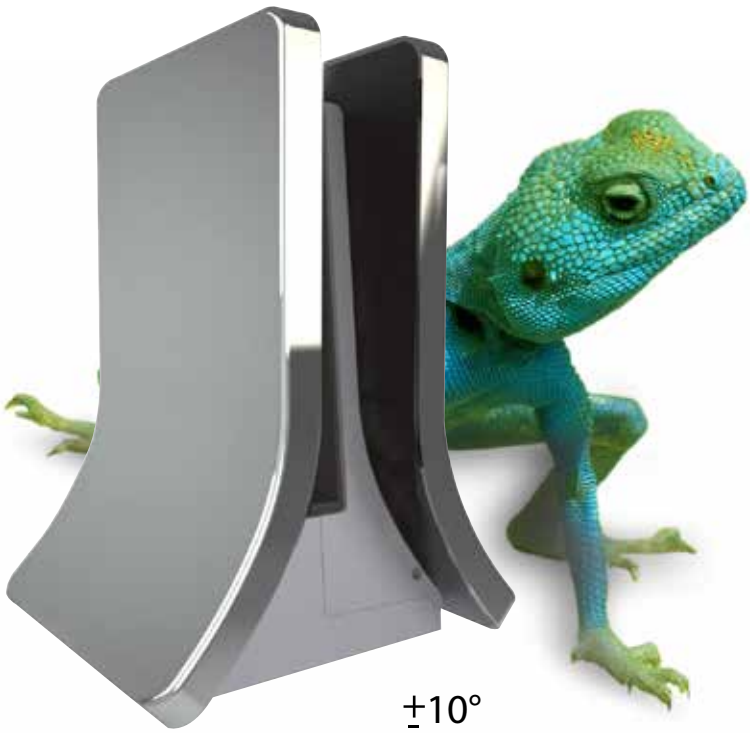


Chameleon Glass Clamp è il sistema modulare di IAM Design® per realizzare parapetti in vetro caratterizzati da supporti a pavimento personalizzabili nei colori, nelle forme e nei materiali. Le cover intercambiabili consentono di adattare la **Chameleon** ad ogni ambiente, rendendola invisibile o, al contrario, personalizzando ed impreziosendo l'intero parapetto senza intaccare le caratteristiche tecniche.


Chameleon Glass Camp is the IAM Design® modular system to realise glass railings characterised by floor supports customizable in colors, shapes and materials. The interchangeable covers allow the **Chameleon** to be suitable for any enviroment, making it invisible or, on the contrary, personalizing and enriching the whole railing with no effects on its technical features.

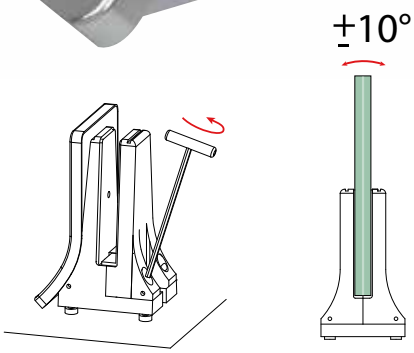


- Piedini regolabili dall'alto per livellare il parapetto
- Adjustable feet from above for the levelling of the railing

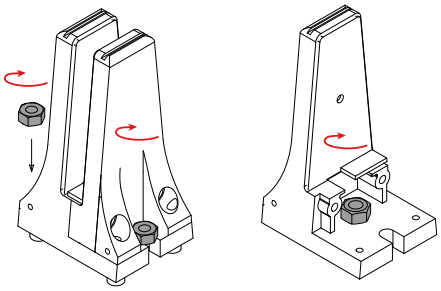


- Possibilità di ancoraggio su un punto centrale oppure su due punti
- Anchorage possibility on a central point or on two points

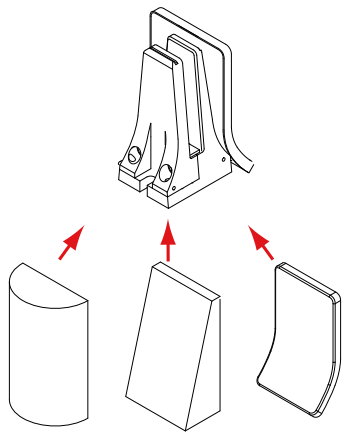


- Copertina intercambiabile permette di personalizzarla come meglio si crede non modificandone le caratteristiche tecniche
- Interchangeable cover that allows to personalize it as required without changing its technical features

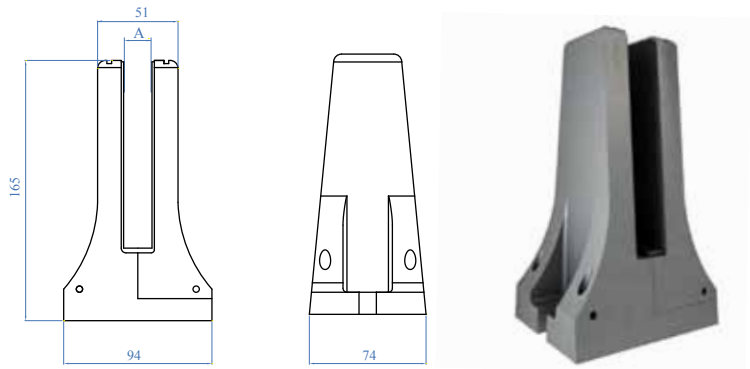


ZAMAC	Finitura *Finish*	Spessore vetro *Glass Thickness* A
J2000295	Opaca Matte	12,76 mm 1/2"
J2000300	Opaca Matte	13,52 mm 11/32"
J2000310	Opaca Matte	17,52 mm 11/16"

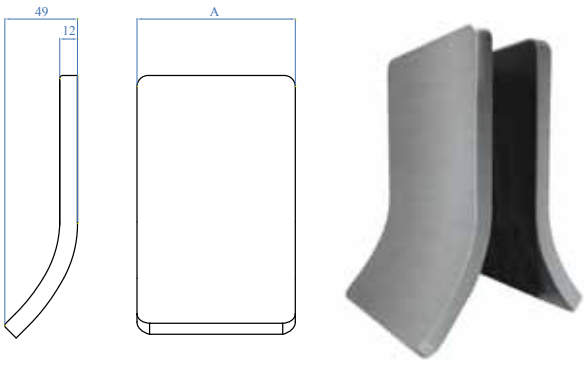


AISI316	Finitura *Finish*	Dimensioni *Dimensions* A
E2000350	Satinato Satin finish	107 mm 4 7/32"

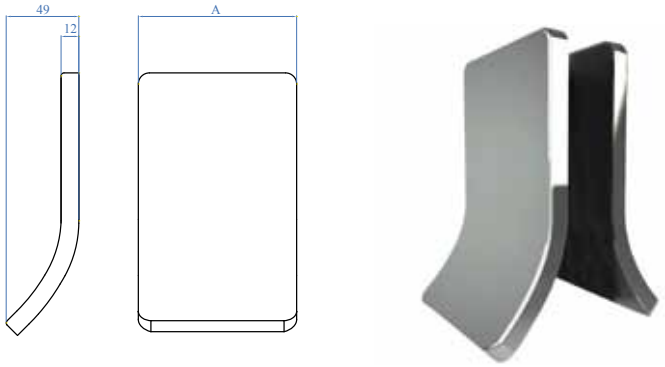

AISI316	Finitura *Finish*	Dimensioni *Dimensions* A
X2000350	Lucido Mirror polished	107 mm 4 7/32"

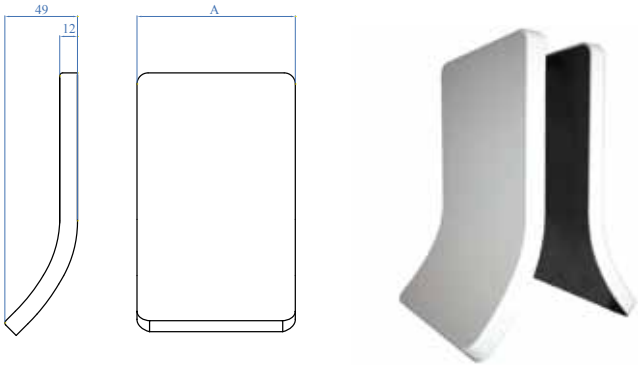

ZAMAC	Colore *Colour*	Dimensioni *Dimensions* A
E2000350W	Bianco White	107 mm 4 7/32"

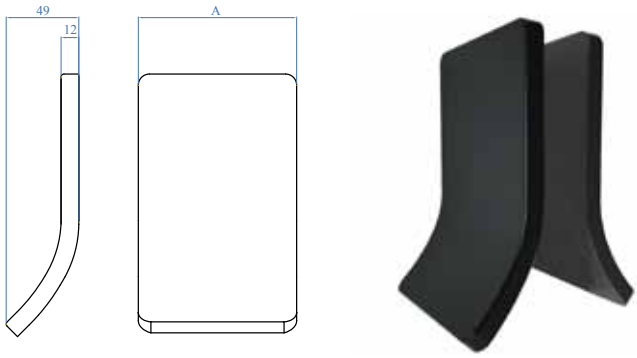

ZAMAC	Colore *Colour*	Dimensioni *Dimensions* A
E2000350B	Nero Black	107 mm 4 7/32"



RIPRODUZIONE VIETATA

PERSONALIZZABILE al 100% CUSTOMIZABLE

Tutte le cover Chameleon possono essere completamente personalizzate! scegli il colore, la forma e il materiale!

All Chameleon covers can be fully customized! Choose your color, the shape and the material!

Colori

Le cover **Chameleon** possono essere verniciate a polveri. La verniciatura a polveri è un procedimento di rivestimento delle superfici metalliche con un film organico, effettuato sia a scopo decorativo sia a scopo di protezione dalla corrosione e dagli agenti aggressivi. Sono disponibili tutti i colori della cartella RAL, più alcune finiture speciali su richiesta che realizziamo grazie al nostro team di maestri verniciatori.

Colours

The **Chameleon** covers can be powder coated. Powder coating is a metallic surface covering procedure done with an organic film; it is created both for decorative purposes, corrosion and strong agents protection. All colours of the RAL colour chart are available, and we can also provide, together with our team of expert varnishers, some special finishes.

Di seguito alcune nostre finiture speciali - Below are some of the special finishes



Grigio Micaceo
Micaceous Grey



Nero opaco
Matte black



Effetto Verde Rame
Verdigris effect



Bianco infinito
Infinite white



Effetto Cor-ten
Cor-ten effect



Effetto Acidato
Acid-etched effect



Tutti i colori su tavola RAL
All colours on RAL chart

Forme e Materiali

Le cover **Chameleon** possono essere realizzate in forme diverse, anche su specifiche del cliente. Inoltre è possibile scegliere il materiale della cover, come il legno o il marmo, ed ottenere così un parapetto di design adatto ad ogni tipo di ambiente e di architettura.

Shapes and Materials

The **Chameleon** covers can be realized in different shapes, also according our customers' specifications. Furthermore you can choose the material of the covers, such as wood or marble, and thus obtain a design railing suitable for any environment and architecture.





RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED



RIPRODUZIONE VIETATA
REPRODUCTION PROHIBITED

SUPPORTI PER VETRO DA PAVIMENTO
GLASS CLAMP FOR GROUND ANCHORAGE






2 pezzi: piastra di ancoraggio Ø 100 mm con 3 fori svasati e supporto per vetro alto 165 mm
2 pieces: anchor flange 3 15/16" dia. and 3 countersunk holes and glass clamp with 6 1/2"

AISI304	AISI316	Spessore vetro *Glass thickness* A
E2000500	E2000600	12 e 17,52 mm 1/2" and 11/16"






2 pezzi: piastra di ancoraggio quadrata 100 mm con 4 fori e supporti per vetro alto 186 mm
2 pieces: anchor flange 3 15/16" sq. with 4 holes and glass clamp with 7 9/32"

AISI304	AISI316	Spessore vetro *Glass thickness* A
E2100500	E2100600	12 e 17,52 mm 1/2" and 11/16"






2 pezzi: supporto per vetro alto 159 mm e barra filettata M 12 x L 120 mm
2 pieces: glass support 6 5/16" high and M 12 threaded bar x L. 4 3/4"

AISI304	AISI316	Spessore vetro *Glass thickness* A
E2000100	E2000200	12 e 17,52 mm 1/2" and 11/16"





2 pezzi: supporto per vetro alto 180 mm e barra filettata M 12 x L 120 mm
2 pieces: glass support 7 3/32" high and M 12 threaded bar x L. 4 3/4"


AISI304	AISI316	Spessore vetro *Glass thickness* A
E2100100	E2100200	12 e 17,52 mm 1/2" and 11/16"



SUPPORTI PER VETRO DA PARETE
WALL GLASS CLAMPS

2kN

Supporto rotondo composto da vite filettata e attacco per vetro
Round support complete with threaded screw and glass attachment






AISI304	AISI316	Spessore vetro *Glass thickness* A
E2200100	E2200200	da 8 a 12,76 mm from 5/16" to 1/2"
E2200300	E2200400	da 16,76 a 21,52 mm from 5/8" to 7/8"



RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED






AISI304	AISI316	H	Diametro *Diameter* D	Spessore vetro *Glass thickness* S
E40930304	E40930	10 mm 3/8"	30 mm 1 3/16"	8 -16,76 mm 5/16" - 11/16"






AISI304	AISI316	H	Diametro *Diameter* D	Spessore vetro *Glass thickness* S
E40940304	E40940	10 mm 3/8"	50 mm 2"	8 -16,76 mm 5/16" - 11/16"





AISI316	H	Diametro *Diameter* D	Spessore vetro *Glass thickness* S
E40960	10 mm 3/8"	60 mm 2 3/8"	8 -16,76 mm 5/16" - 11/16"

ADATTATORE PER LEGNO
ADAPTER FOR WOOD

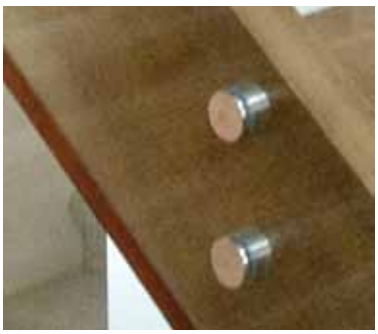




L'articolo E40999 permette la facile installazione dei supporti vetro su legno. L'articolo va montato in sostituzione della barra filettata M10

Article E40999 makes the installation of the glass supports on wooden very easy. The article is to be installed in the place of the M10 threaded rod


AISI304	Filetto metrico *Metric thread*	Filetto legno *Wood thread*	Lunghezza *Length*
E40999	M10	11	100 mm 3 15/16"






AISI304	AISI316	H	Diametro *Diameter* D	Spessore vetro *Glass thickness* S
E40900304	E40900	40 mm 1 9/16"	30 mm 1 3/16"	8 -16,76 mm 5/16" - 11/16"
E40901304	E40901	50 mm 2"	30 mm 1 3/16"	8 -16,76 mm 5/16" - 11/16"
E40902304	E40902	60 mm 2 3/8"	30 mm 1 3/16"	8 -16,76 mm 5/16" - 11/16"



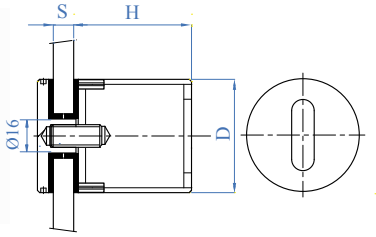


AISI316	H	Diametro *Diameter* D	Spessore vetro *Glass thickness* S
E40910	40 mm 1 9/16"	50 mm 2"	8 -17,52 mm 5/16" - 2/3"
E40911	50 mm 2"	50 mm 2"	8 -17,52 mm 5/16" - 2/3"
E40912	60 mm 2 3/8"	50 mm 2"	8 -17,52 mm 5/16" - 2/3"




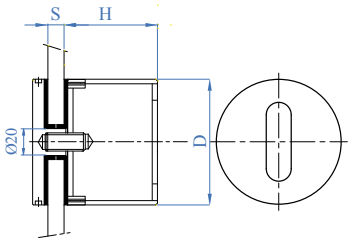

AISI316	H	Diametro *Diameter* D	Spessore vetro *Glass thickness* S
E40920	40 mm 1 9/16"	60 mm 2 3/8"	8 -17,52 mm 5/16" - 2/3"
E40921	50 mm 2"	60 mm 2 3/8"	8 -17,52 mm 5/16" - 2/3"
E40922	60 mm 2 3/8"	60 mm 2 3/8"	8 -17,52 mm 5/16" - 2/3"

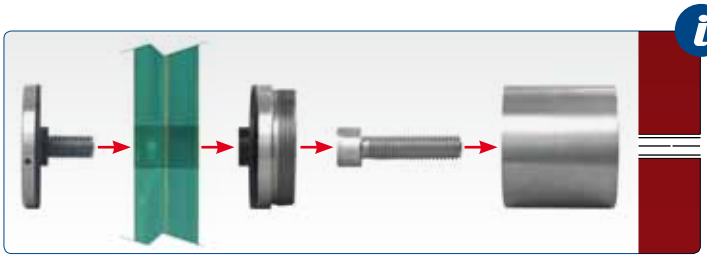



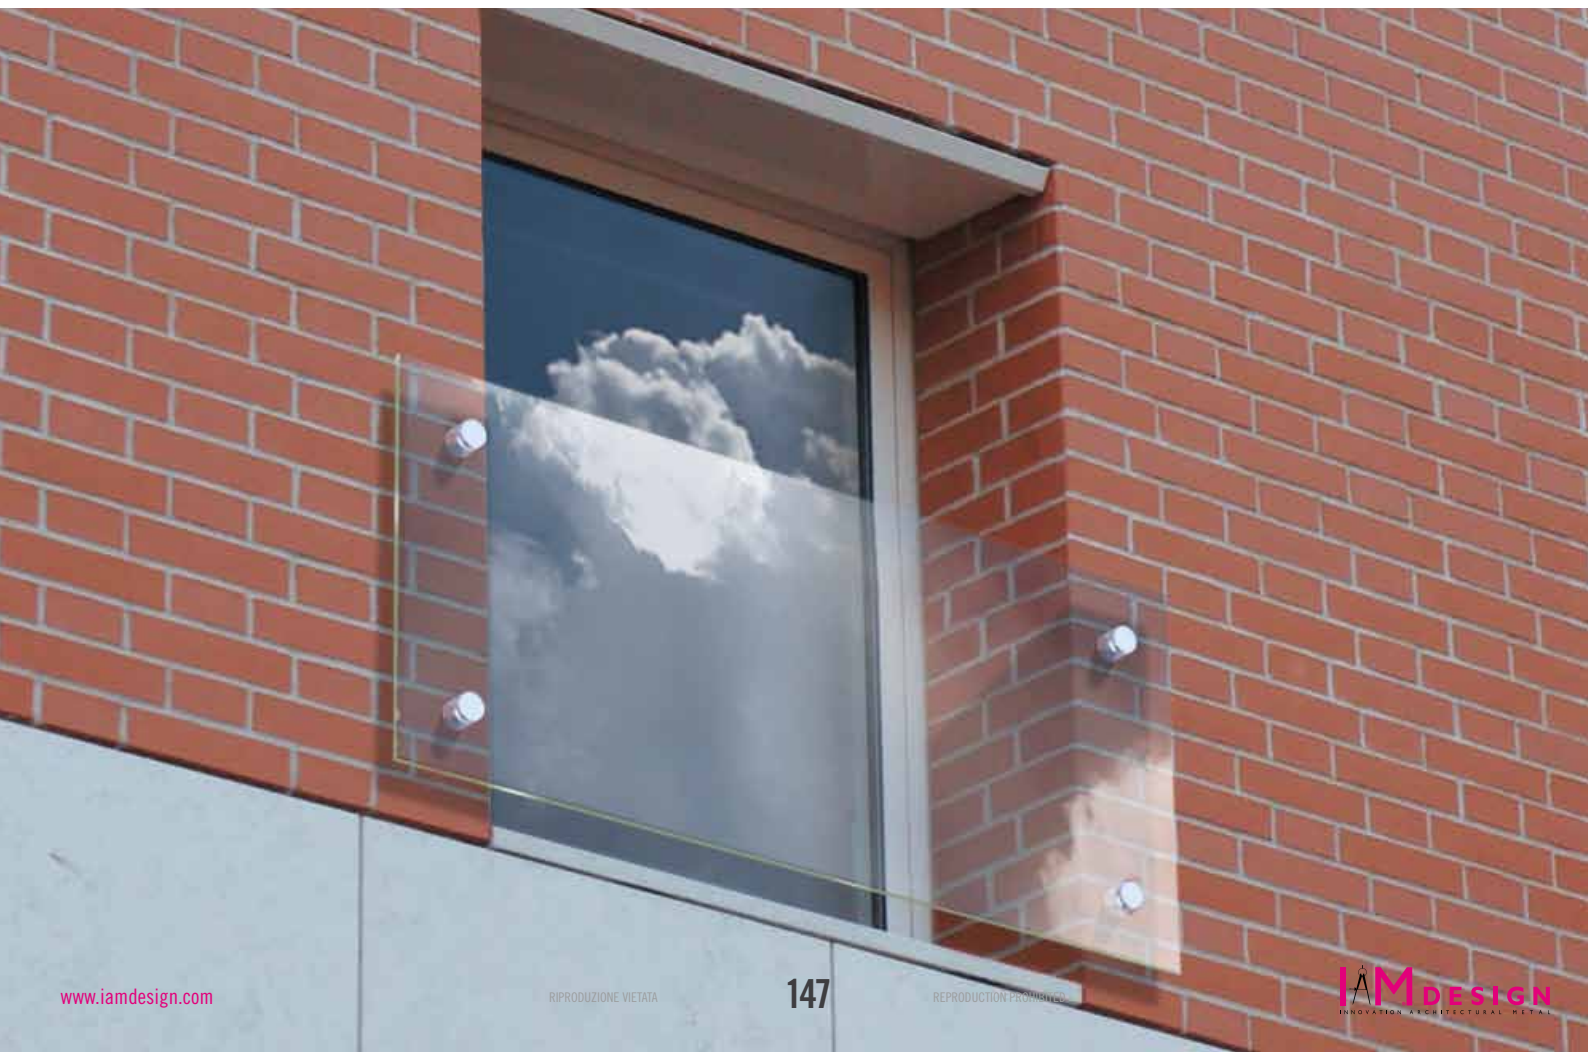

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED




RIPRODUZIONE VIETATA
REPRODUCTION PROHIBITED

SUPPORTI PER LAMIERA
METAL SHEET HOLDER



2 pezzi completo di vite,
per lamiere da 1-2 mm
2 pieces with screw,s for
sheet metal 5/128"- 5/64"





AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A
E40500304	E40500	Ø 33,7 mm 1 9/16" dia.
E00698	E40510	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.
–	E40520	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.
–	E40530	Ø 60,3 mm 1 3/8" dia.
E00699	E40540	Superficie piana Flat face



RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

IDENTITY

Dallo studio del prodotto alla realizzazione dell'imballaggio, IAM Design si distingue per **qualità, professionalità e funzionalità**

From the studying of the product till the realization of the packaging IAM Design distinguishes itself for **quality, professionalism and functionality**

Tel. (+39) 0445 580 580

@ info@iamdesign.com




TAPPI TERMINALI E SFERE - END CAPS SPHERES

La più vasta gamma di terminali
è solo IAM Design®

Only IAM Design®
has the widest range of
end caps




TAPPI TERMINALI PIANI MASSICCI PER TUBO
FLAT, SOLID END CAPS FOR TUBES


Satinati, con zigrinatura
Satin finish, with knurling

AISI303	Per tubo *For tube*
E01153	Ø 26,9 x 2,0 mm - 1 7/128" dia. x 5/64"
E0115	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"
E0115/38	Ø 38,1 x 1,5 mm - 1 1/2" dia. x 1/16"
E01151	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"
E01152	Ø 48,3 x 2,0 mm - 1 7/8" dia. x 5/64"
E01154	Ø 60,3 x 2,0 mm - 2 3/8" dia. x 5/64"
E01155	Ø 50,8 x 2,0 mm - 2" dia. x 5/64"


Satinati, con zigrinatura
Satin finish, with knurling

AISI316	Per tubo *For tube*
E41451	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"
E4146	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"
E4147	Ø 48,3 x 2,0 mm - 1 7/8" dia. x 5/64"

Satinati, con zigrinatura e foro filettato passante
Satin finish, with knurling, and threaded hole insert


AISI316	Per tubo *For tube*	Foro filettato *Threaded hole*
E4148	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"	M8
E4149	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"	M8

Satinati, con zigrinatura e foro filettato passante
Satin finish, with knurling, and threaded hole insert

AISI303	Per tubo *For tube*	Foro filettato *Threaded hole*
E01157	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"	M8
E01158	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"	M8


TAPPI TERMINALI BOMBATI MASSICCI PER TUBO
ROUNDED, SOLID END CAPS FOR TUBE

B

Satinati, con zigrinatura
Satin finish, with knurling

AISI303	Per tubo *For tube* A
E01171	Ø 21,3 x 2,0 mm - 27/32" dia. x 5/64"
E01172	Ø 26,9 x 2,0 mm - 1 7/128" dia. x 5/64"
E0117	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"
E0119/38	Ø 38,1 x 1,5 mm - 1 1/2" dia. x 1/16"
E0119	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"
E01191	Ø 48,3 x 2,0 mm - 1 7/8" dia. x 5/64"
E01173	Ø 60,3 x 2,0 mm - 2 3/8" dia. x 5/64"
E01190	Ø 50,8 x 2,0 mm - 2" dia. x 5/64"





Satinati, con zigrinatura
Satin finish, with knurling

AISI303	AISI316	Per tubo *For tube* A
E0118	E0118316	Ø 12,0 x 0,5 mm - 1/2" dia. x 5/256"
E01181	E01181316	Ø 14,0 x 0,5 mm - 9/16" dia. x 5/256"
E01182	E01182316	Ø 12,0 x 1,5 mm - 1/2" dia. x 5/64"
E01183	E01183316	Ø 14,0 x 1,5 mm - 9/16" dia. x 5/64"

TAPPI TERMINALI BOMBATI MASSICCI PER TUBO
ROUNDED, SOLID END CAPS FOR TUBE

Satinato con foro filettato e zigrinatura
With threaded hole and knurling






AISI316	Per tubo A *For tube*	Foro filettato *Threaded hole*	H
E4143	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	M8	6 mm 1/4"
E4144	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	M8	9 mm 11/32"
E011961316	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	M8	10 mm 3/8"

TERMINALI CON FORO PASSANTE
END CAPS WITH PASSING HOLES


Satinato con foro filettato e zigrinatura
With threaded hole and knurling





AISI303	AISI316	Per tubo A *For tube*	Foro passante *Through hole*
E01195/122	E02195/122	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	Ø 12,2 mm 31/64" dia.
E01196/122	E02196/122	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	Ø 12,2 mm 31/64" dia.


Satinati, con zigrinatura, massicci
Satin finish with knurling






AISI316	Per tubo A *For tube*	H
E4139	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	6,5 mm 17/64"
E4141	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	9 mm 11/32"
E4142	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	10 mm 3/8"

Satinato con foro passante, zigrinatura e 2 grani
With holes knurling and 2 screw holes






AISI303	AISI316	Per tubo A *For tube*	Foro passante *Through hole*
E01195100	E02195100	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	Ø 12,2 mm 31/64" dia.
E01196100	E02196100	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	Ø 12,2 mm 31/64" dia.

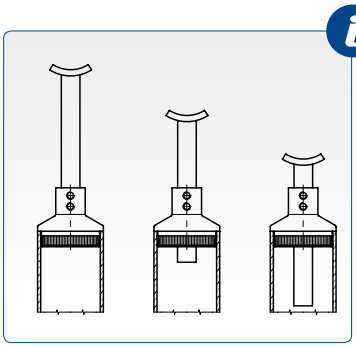

Satinato con foro filettato e zigrinatura
With threaded hole and knurling






AISI303	Per tubo A *For tube*	Foro filettato *Threaded hole*	H
E01195	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	M8	6 mm 1/4"
E01196/38	Ø 38,1 x 1,5 mm 1 1/2" dia. x 1/16"	M8	6 mm 1/4"
E01196	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	M8	7 mm 9/32"
E011961	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	M8	7 mm 9/32"

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

TAPPI TERMINALI PIATTI VUOTI PER TUBO
FLAT, HOLLOW END CAPS FOR TUBE






Satinati, con zigrinatura
Satin finish, with knurling

AISI316	Per tubo *For tube* A
E4100	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"






Satinati, con foro filettato e zigrinatura
Satin finish, with theraded hole and knurling

AISI316	Per tubo *For tube* A	Foro filettato *Threaded hole*
E4110	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"	M8

TAPPI TERMINALI BOMBATI VUOTI PER TUBO
ROUNDED, HOLLOW END CAPS FOR TUBE






Satinati, con zigrinatura
Satin finish, with knurling

AISI316	Per tubo *For tube* A	H
E4115	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"	7 mm - 9/32"
E4120	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"	9 mm - 11/32"






Satinati, con foro filettato e zigrinatura
Satin finish, with theraded hole and knurling

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	Foro filettato *Threaded hole*	H
E4116/304	E4116	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	M8	5 mm 3/16"
E4130/304	E4130	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	M8	7 mm 9/32"
-	E4131	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	M8	9 mm 11/32"

TAPPI TERMINALI SEMISFERICI
SEMISPHERICAL END CAPS






Massicci, satinati con zigrinatura
Solid, satin finish with knurling

AISI303	AISI316	Per tubo *For tube* A	H
E01110	E02110	Ø 26,9 x 2,0 mm - 1 7/128" dia. x 5/64"	14 mm - 9/16"
E01111	E02111	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"	17 mm - 21/32"
E01112	E02112	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"	20 mm - 3/4"
E01116	E02116	Ø 48,3 x 2,0 mm - 1 7/8" dia. x 5/64"	20 mm - 3/4"






Massicci, satinati con zigrinatura e semisfera più piccola
Solid, satin finish, with knurling and smaller semi-sphere


AISI303	AISI316	Per tubo *For tube* A	H
E0111	E0111316	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"	20 mm - 3/4"
E011	E011316	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"	20 mm - 3/4"





Massicci, satinati con zigrinatura e foro filettato a 45°
Solid, satin finish with knurling at 45°


AISI303	AISI316	Per tubo *For tube* A	Foro filettato 45° *Threaded hole 45°*
E01211	E02211	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"	M8
E01212	E02212	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"	M8
E01216	E02216	Ø 48,3 x 2,0 mm - 1 7/8" dia. x 5/64"	M8

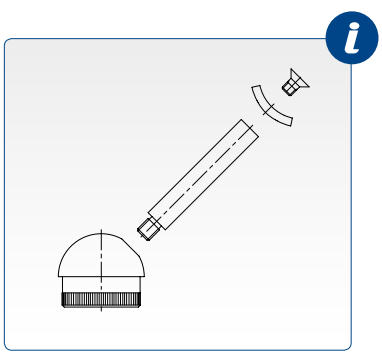



TAPPI TERMINALI SAGOMATI
END CAPS WITH VARIOUS SHAPES






Satinati, con zigrinatura
Satin finish, with knurling

AISI303	Per tubo *For tube* A
E0119010	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"
E0119020	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"






Satinati, con zigrinatura
Satin finish, with knurling

AISI303	Per tubo *For tube* A
E0119110	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"
E0119120	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"






Satinati, con zigrinatura
Satin finish, with knurling

AISI303	Per tubo *For tube* A	B
E0119210	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"	44 mm - 1 11/16"
E0119220	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"	54 mm - 2 1/8"






Satinati, con zigrinatura
Satin finish, with knurling

AISI303	Per tubo *For tube* A
E0119310	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"
E0119320	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"

TAPPI TERMINALI SEMISFERICI
SEMI-SPHERICAL END CAPS






Vuoto, satinato
Hollow, satin finish

AISI316	Per tubo *For tube* A
E464	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"
E464/26	Ø 33,7 x 2,6 mm - 1 1/3" dia. x 3/32"
E465	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"
E465/26	Ø 42,4 x 2,6 mm - 1 2/3" dia. x 3/32"
E466	Ø 48,3 x 2,0 mm - 1 7/8" dia. x 5/64"
E466/26	Ø 48,3 x 2,6 mm - 1 7/8" dia. x 3/32"
E467	Ø 60,3 x 2,0 mm - 2 3/8" dia. x 5/64"
E467/26	Ø 60,3 x 2,6 mm - 2 3/8" dia. x 3/32"
E468	Ø 50,8 x 2,0 mm - 2" dia. x 5/64"






Satinati, con zigrinatura
Satin finish, with knurling

AISI303	Per tubo *For tube* A
E0119410	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"
E0119420	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"

TAPPI TERMINALI A PRESSIONE PER TUBO
PRESSURE LOCKED END CAPS


Bombato. Vuoto a pressione
Rounded pressure, locked





AISI316	Per tubo *For tube* A	Spessore tubo *Tube thickness* B
E316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	1,5 - 2,6 mm 1/16" - 3/32"
E315	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	1,5 - 2,6 mm 1/16" - 3/32"
E317	Ø 48,3 1 7/8" dia.	1,5 - 2,6 mm 1/16" - 3/32"

Curvato 90°, satinato, bombato
Bent 90°, rounded, satin finish






AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	B x C
–	E480	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	70 x 57 mm 2 3/4" x 2 1/4"
E481/304	E481	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	80 x 60 mm 3 1/8" x 2 23/64"
–	E482	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	100 x 75 mm 3 15/16" x 2 15/16"
–	E483	Ø 60,3 x 2,0 mm 2 3/8" dia. x 5/64"	115 x 85 mm 4 1/2" x 3 11/32"

TAPPI TERMINALI A SORMONTO
OVERLAPPING END CAPS


Terminale esterno
Overlapping end cap





AISI316	Per tubo *For tube* A	B
E460	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 48 mm 1 7/8" dia.
E461	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 55 mm 2 1/8" dia.
E462	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	Ø 64 mm 2 33/64" dia.
E463	Ø 60,3 mm 2 3/8" dia.	Ø 78 mm 3 1/16" dia.
E469	Ø 50,8 mm 2" dia.	Ø 64 mm 2 33/64" dia.

Curvato 90°, satinato, piatto
Bent 90°, flat, satin finish






AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	B
–	E2021	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	55 mm 2 1/8"
E452/304	E452	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	55 mm 2 1/8"
–	E45210	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	55 mm 2 1/8"

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

TAPPI TERMINALI SAGOMATI
END CAPS WITH VARIOUS SHAPES






Con pomolo satinato
Knob, satin finish

AISI316	Per tubo *For tube* A	B	H
E457	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	Ø 70 mm 2 3/4" dia.	103 mm 4 1/6"
E4571	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	Ø 80 mm 3 5/32" dia.	115 mm 4 1/2"
E4572	Ø 50,8 mm x 2,0 mm 2" dia. x 5/64"	Ø 80 mm 3 5/32" dia.	120 mm 4 3/4"

TAPPI TERMINALI PER TUBO QUADRO
END CAPS FOR SQUARE TUBES






Per tubo quadro, satinato
For square tube, satin finish

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A x A
–	E4200	20 x 20 x 1,5 mm - 25/32" x 25/32" x 1/16"
–	E4210	25 x 25 x 2,0 mm - 1" x 1" x 5/64"
–	E4220	30 x 30 x 2,0 mm - 1 3/16" x 1 3/16" x 5/64"
E4230/304	E4230	40 x 40 x 2,0 mm - 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"
–	E4240	50 x 50 x 2,0 mm - 2" x 2" x 5/64"
–	E4250	60 x 60 x 2,0 mm - 2 23/64" x 2 23/64" x 5/64"






Per tubo quadro, satinato con foro filettato
For square tube, satin finish, with threaded hole

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A x A
–	E42201	30 x 30 x 2,0 mm - 1 3/16" x 1 3/16" x 5/64"
E42301/304	E42301	40 x 40 x 2,0 mm - 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"

TAPPI TERMINALI
END CAPS






(Da combinare alla sfera con foro filettato)
(To be combined with spheres)

A punta con foro cieco filettato e zigrinatura
With knurling, pointed with internal threaded blind hole

AISI303	Per tubo *For tube* A	H	Filetto M *Thread M*
E0101	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"	30 mm - 1 3/16"	M8
E010	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"	47 mm - 1 13/16"	M10






AISI316	Per tubo *For tube* A x B
E4251	30 x 20 x 2,0 mm - 1 3/16" x 25/32" x 5/64"
E4252	40 x 20 x 2,0 mm - 1 9/16" x 25/32" x 5/64"
E4253	40 x 30 x 2,0 mm - 1 9/16" x 1 3/16" x 5/64"
E4254	50 x 30 x 2,0 mm - 2" x 1 3/16" x 5/64"
E4255	60 x 40 x 2,0 mm - 2 23/64" x 1 9/16" x 5/64"




TAPPI TERMNALI PER TONDINO
END CAPS FOR ROUND BARS






AISI303	Per tondino *For round bar* A
E910510	Ø 12 mm - 1/2" dia.
E9105	Ø 14 mm - 9/16" dia.






AISI303	Per tondino *For round bar* A
E911010	Ø 12 mm - 1/2" dia.
E9110	Ø 14 mm - 9/16" dia.






AISI303	Per tondino *For round bar* A
E912010	Ø 12 mm - 1/2" dia.
E9120	Ø 14 mm - 9/16" dia.






AISI303	Per tondino *For round bar* A
E911510	Ø 12 mm - 1/2" dia.
E9115	Ø 14 mm - 9/16" dia.





AISI303	Per tondino *For round bar* A
E912510	Ø 12 mm - 1/2" dia.
E9125	Ø 14 mm - 9/16" dia.





AISI303	Per tondino *For round bar* A
E913010	Ø 12 mm - 1/2" dia.
E9130	Ø 14 mm - 9/16" dia.

SFERE VUOTE
HOLLOW SPHERES



AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Superficie *Surface*	Filetto *Thread*
E0701/HP	Ø 30 mm - 1 3/16" dia.	lucido - mirror polished	M6
E0702/HP	Ø 40 mm - 1 9/16" dia.	lucido - mirror polished	M6
E070/HP	Ø 50 mm - 2" dia.	lucido - mirror polished	M6
E071/HP	Ø 60 mm - 2 23/64" dia.	lucido - mirror polished	M8
E072/HP	Ø 70 mm - 2 3/4" dia.	lucido - mirror polished	M8
E073/HP	Ø 80 mm - 3 5/32" dia.	lucido - mirror polished	M8
E074/HP	Ø 90 mm - 3 9/16" dia.	lucido - mirror polished	M8
E075/HP	Ø 100 mm - 3 15/16" dia.	lucido - mirror polished	M10
E076/HP	Ø 120 mm - 4 3/4" dia.	lucido - mirror polished	M10



Sfere vuote con foro filettato, satinate
Hollow spheres, with threaded inserts, satin finish

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Superficie *Surface*	Filetto *Thread*
–	E0701	Ø 30 mm 1 3/16" dia.	satinato satin finish	M6
–	E0702	Ø 40 mm 1 9/16" dia.	satinato satin finish	M6
E070304	E070	Ø 50 mm 2" dia.	satinato satin finish	M6
E071304	E071	Ø 60 mm 2 23/64" dia.	satinato satin finish	M8
E072304	E072	Ø 70 mm 2 3/4" dia.	satinato satin finish	M8
E073304	E073	Ø 80 mm 3 5/32" dia.	satinato satin finish	M8
–	E074	Ø 90 mm 3 9/16" dia.	satinato satin finish	M8
E075304	E075	Ø 100 mm 3 15/16" dia.	satinato satin finish	M10
E076304	E076	Ø 120 mm 4 3/4" dia.	satinato satin finish	M10
–	E077	Ø 150 mm 5 29/32" dia.	satinato satin finish	M10
–	E078	Ø 200 mm 7 7/8" dia.	satinato satin finish	M10




RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

SFERE PIENE FILETTATE
SOLID SPHERES WITH THREADED INSERTS






AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A	Filetto *Thread* M
E012	E4300	Ø 60 mm foro cieco filettato 2 23/64" dia. threaded blind hole	M10
E01201	–	Ø 55 mm foro cieco filettato 2 11/64" dia. threaded blind hole	M10
E0120	E4301	Ø 50 mm foro cieco filettato 2" dia. threaded blind hole	M8
E0121	E4302	Ø 40 mm foro cieco filettato 1 9/16" dia. threaded blind hole	M8
E0122	–	Ø 30 mm foro cieco filettato 1 3/16" dia. threaded blind hole	M6
E0123	–	Ø 25 mm foro cieco filettato 1" dia. threaded blind hole	M6
E0124	–	Ø 20 mm foro cieco filettato 25/32" dia. threaded blind hole	M6
E0125	–	Ø 15 mm foro cieco filettato 19/32" dia. threaded blind hole	M6



SFERE PIENE CON FORO
SOLID SPHERES WITH HOLES





AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A	Foro *Hole* F
E0126	E4307	Ø 20 mm foro cieco 25/32" dia. blind hole	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
E01261	–	Ø 20 mm foro cieco 25/32" dia. blind hole	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
E01262	–	Ø 20 mm foro passante 25/32" dia. hole	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
E01292	–	Ø 25 mm foro cieco 1" dia. blind hole	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
E0127	E4308	Ø 25 mm foro cieco 1" dia. blind hole	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
E0128	E4309	Ø 25 mm foro cieco 1" dia. blind hole	Ø 14,2 mm 9/16" dia.
E0129	E4311	Ø 25 mm foro passante 1" dia. hole	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
E01281	E4312	Ø 25 mm foro passante 1" dia. hole	Ø 14,2 mm 9/16" dia.
E01302	–	Ø 30 mm foro cieco 1 3/16" dia. blind hole	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
E01300	E4313	Ø 30 mm foro passante 1 3/16" dia. hole	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
E0130	E4314	Ø 30 mm foro passante 1 3/16" dia. hole	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
E01301	E4315	Ø 30 mm foro passante 1 3/16" dia. hole	Ø 14,2 mm 9/16" dia.
E0130/SO	–	Ø 30 mm foro passante con grano laterale 1 3/16" dia. hole with set screw	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
E01301/SO	–	Ø 30 mm foro passante con grano laterale 1 3/16" dia. hole with set screw	Ø 14,2 mm 9/16" dia.

ROPE SYSTEM

Incredibilmente modulare e semplice da istallare. In origine utilizzata nelle applicazioni navali è ormai da parecchi anni che ricopre il ruolo di protagonista in molte strutture architettoniche moderne.
ROPE SYSTEM è incredibilmente facile da montare e garantisce soluzioni estremamente attuali e dalla grandissima capacità di integrazione in qualsiasi ambiente.

Such system is extremely modular and easy to install. At the beginning it was used in the naval field but in recent years it has become the main actor in many architectural and modern structures.
The ROPE SYSTEM is extremely easy to assemble and it ensures topical solutions that perfectly fit in every environment.


NUOVE SOLUZIONI NEW SOLUTIONS



IAM DESIGN
INNOVATION ARCHITECTURAL METAL

FUNI 7 X 7
WIRE ROPES 7 X 7






Funi in acciaio Inox
Stainless steel ropes

AISI316	Fune *Rope*	Forza di rottura minima *Minimum brake load*
EF7X704	Ø 4 mm 5/32" dia.	9,00 kN
EF7X705	Ø 5 mm 13/64" dia.	14,00 kN
EF7X706	Ø 6 mm 15/64" dia.	20,00 kN

FUNI 7 X 19
WIRE ROPES 7 X 19






Funi in acciaio Inox
Stainless steel ropes

AISI316	Fune *Rope*	Forza di rottura minima *Minimum brake load*
EF7X1904	Ø 4 mm 5/32" dia.	8,50 kN
EF7X1905	Ø 5 mm 13/64" dia.	14,00 kN
EF7X1906	Ø 6 mm 15/64" dia.	20,00 kN

ACCESSORI PER FUNI
WIRE ACCESSORIES






Cilindri di fermo ad un grano
Stopper for wire rope with set screw

AISI303	AISI316	Fune *Rope*	X	Ø A
EA04	EA04316	Ø 4 mm 5/32" dia.	M8	Ø 15 mm 19/32" dia.
EA05	EA05316	Ø 5-6 mm 13/64" - 15/64" dia.	M6	Ø 20 mm 25/32" dia.





Rondella di spessoramento inclinata per terminali filettati
Sloping washers for threaded terminals


AISI303	AISI316	Per tubo *For tube*	Foro *Hole*
EB06	EB06316	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 6,5 mm 17/64" dia.
EB061	EB061316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 6,5 mm 17/64" dia.
EB062	EB062316	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	Ø 6,5 mm 17/64" dia.
EB063	EB063316	Superficie piana Flat face	Ø 6,5 mm 17/64" dia.






AISI303	AISI316	Per tubo *For tube*	Foro *Hole*
EB07	EB07316	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 8,5 mm 11/32" dia.
EB071	EB071316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 8,5 mm 11/32" dia.
EB072	EB072316	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	Ø 8,5 mm 11/32" dia.
EB073	EB073316	Superficie piana Flat face	Ø 8,5 mm 11/32" dia.

ACCESSORI PER FUNI
WIRE ACCESSORIES

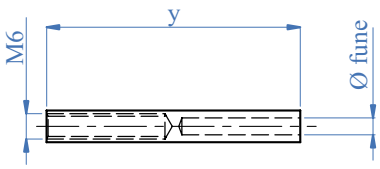



Terminale filettato femmina
Threaded inside terminal

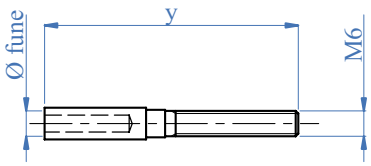




Terminale filettato maschio
Threaded terminal

AISI316	Lato *Side*	Fune *Rope*	y
ETF04SX	Sinistro Left	Ø 4 mm 5/32" dia.	60 mm 2 23/64"
ETF05SX	Sinistro Left	Ø 5 mm 13/64" dia.	60 mm 2 23/64"
ETF06SX	Sinistro Left	Ø 6 mm 15/64" dia.	70 mm 2 3/4"
ETF04DX	Destro Right	Ø 4 mm 5/32" dia.	60 mm 2 23/64"
ETF05DX	Destro Right	Ø 5 mm 13/64" dia.	60 mm 2 23/64"
ETF06DX	Destro Right	Ø 6 mm 15/64" dia.	70 mm 2 3/4"


AISI316	Lato *Side*	Fune *Rope*	y
ETM04SX	Sinistro Left	Ø 4 mm 5/32" dia.	60 mm 2 23/64"
ETM05SX	Sinistro Left	Ø 5 mm 13/64" dia.	60 mm 2 23/64"
ETM06SX	Sinistro Left	Ø 6 mm 15/64" dia.	70 mm 2 3/4"
ETM04DX	Destro Right	Ø 4 mm 5/32" dia.	60 mm 2 23/64"
ETM05DX	Destro Right	Ø 5 mm 13/64" dia.	60 mm 2 23/64"
ETM06DX	Destro Right	Ø 6 mm 15/64" dia.	70 mm 2 3/4"





Snodo per funi
Adjustable connector


AISI303	AISI316	Descrizione *Description*
ED05	ED05316	Snodo con 2 filetti interni M6 Adjustable ropes with 2 M6 thread

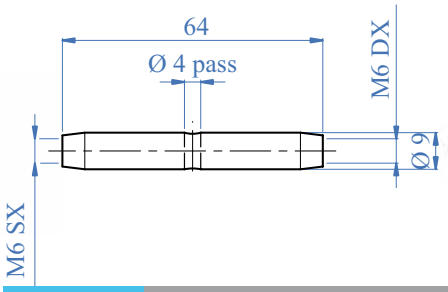



Tenditore
Coupling nut


AISI316	Descrizione *Description*
ET06	Tenditore con filettature interne sinistra/destra M6 Domed head nut right hand thread M6





Terminale a testa esagonale
Finial with hexagonal head

AISI316	Descrizione *Description*
ED06	Dado cieco con gambo prolungato filettatura destra M6 Domed head nut right hand thread M6
ED06SX	Dado cieco con gambo prolungato filettatura sinistra M6 Domed head nut left hand thread M6






Vite di fissaggio
Fastening screw

AISI316	Descrizione *Description*
ED07	Vite a testa bombata M6 filettatura destra Rounded head screw M6 thread right
ED07SX	Vite a testa bombata M6 filettatura sinistra Rounded head screw M6 thread left

RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED

ACCESSORI PER FUNI
WIRE ACCESSORIES

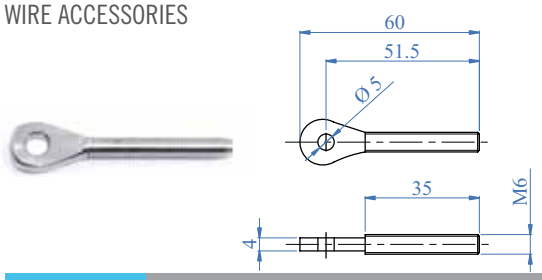


Terminale ad occhio maschio, filettato M6
Threaded eye stud M6

AISI316	Descrizione *Description*
ETFM06DX	Filettatura a destra Right hand thread
ETFM06SX	Filettatura a sinistra Left hand thread

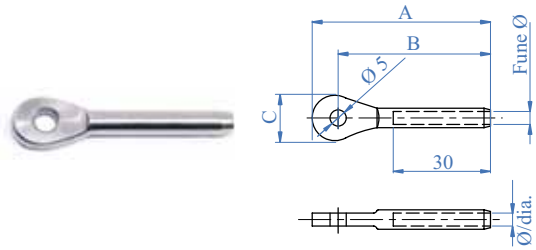


Terminale ad occhio femmina da pressare
Eye terminal to crimp

AISI316	Fune *Rope*	A	B	C	Ø/dia.
ETFF04	Ø 4 mm 5/32" dia.	55 mm 2 7/8"	48 mm 1 7/8"	13,5 mm 33/64"	6,3 mm 1/4"
ETFF05	Ø 5 mm 13/64" dia.	55 mm 2 7/8"	48 mm 1 7/8"	13,5 mm 33/64"	8 mm 5/16"
ETFF06	Ø 6 mm 15/64" dia.	56,5 mm 2 7/32"	48 mm 1 7/8"	14 mm 9/16"	9 mm 11/32"

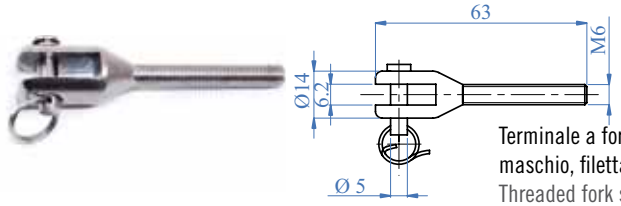


Terminale a forcella fresato maschio, filettato M6
Threaded fork stud M6

AISI316	Descrizione *Description*
ETMT06DX	Filettatura a destra Right hand thread
ETMT06SX	Filettatura a sinistra Left hand thread

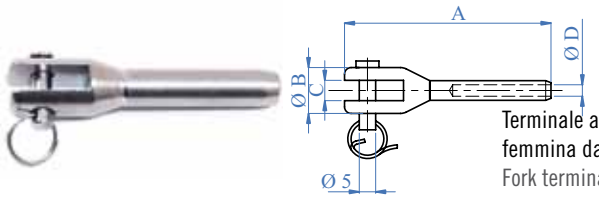


Terminale a forcella fresato femmina da pressare
Fork terminal to crimp

AISI316	Fune *Rope*	A	Ø B	C	D
ETFT04	Ø 4 mm 5/32" dia.	63 mm 2 31/64"	14 mm 9/16"	6,5 mm 1/4"	6,5 mm 1/4"
ETFT05	Ø 5 mm 13/64" dia.	63 mm 2 31/64"	14 mm 9/16"	6,5 mm 1/4"	7,5 mm 9/32"
ETFT06	Ø 6 mm 15/64" dia.	63 mm 2 31/64"	14 mm 9/16"	6,5 mm 1/4"	9 mm 11/32"

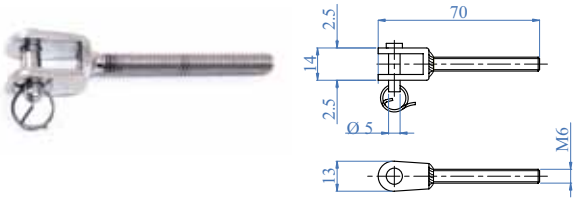

Terminale a forcella saldato maschio, filettato M6
Threaded welded fork stud M6


AISI304	Descrizione *Description*
ETMS06DX	Filettatura a destra Right hand thread
ETMS06SX	Filettatura a sinistra Left hand thread

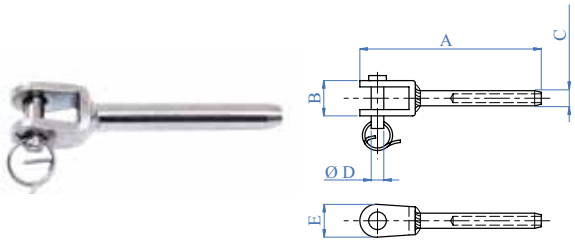

Terminale a forcella saldato femmina da pressare
Welded fork terminal to crimp

AISI304	Fune *Rope*	A	B	C	Ø D	E
ETFS04	Ø 4 mm 5/32" dia.	72 mm 2 13/16"	13 mm 33/64"	6,5 mm 1/4"	4,8 mm 3/16"	13 mm 33/64"
ETFS05	Ø 5 mm 13/64" dia.	80 mm 3 5/32"	15 mm 19/32"	7,5 mm 9/32"	5,8 mm 7/32"	15 mm 19/32"
ETFS06	Ø 6 mm 15/64" dia.	87 mm 3 7/16"	18 mm 45/64"	9 mm 11/32"	7,8 mm 5/16"	18 mm 45/64"


ACCESSORI PER FUNI
WIRE ACCESSORIES





Terminale filettato swageless maschio M6
Swageless thread terminal M6

AISI316	Fune *Rope*	Filetto *Thread*	Dado *Nut*	A
ETSM8	Ø 4 mm 5/32" dia.	M6	M8	90 mm 3 9/16"
ETSM10	Ø 5 mm 13/64" dia.	M6	M10	107 mm 4 11/64"
ETSM12	Ø 6 mm 15/64" dia.	M6	M12	119 mm 4 23/32"

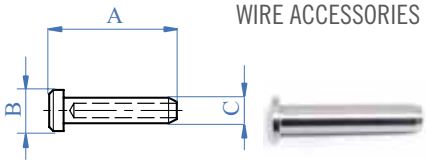


Terminale a testa battente per fune, da pressare
Dome head terminal for wire rope, to crimp

AISI303	AISI316	Fune *Rope*	A	B	C
ETTB04304	ETTB04	Ø 4 mm 5/32" dia.	31 mm 1 7/32"	10 mm 3/8"	6,5 mm 1/4"
ETTB05304	ETTB05	Ø 5 mm 13/64" dia.	40 mm 1 9/16"	12 mm 1/2"	7,8 mm 5/16"
ETTB06304	ETTB06	Ø 6 mm 15/64" dia.	44 mm 1 3/4"	14 mm 9/16"	9 mm 11/32"



REPRODUCTION PROHIBITED


ACCESSORI PER FUNI
WIRE ACCESSORIES

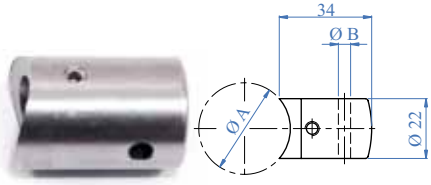

Supporto per fune esterna
Wire rope support external, passage


AISI303	AISI316	Per tubo A *For tube*	Foro B *Hole*	Fune *Rope*
ESF04	ESF04316	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 4,5 mm 11/64" dia.	Ø 4 mm 5/32" dia.
ESF05	ESF05316	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 5,5 mm 7/32" dia.	Ø 5 mm 13/64" dia.
ESF06	ESF06316	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 6,5 mm 17/64" dia.	Ø 6 mm 15/64" dia.
ESF041	ESF041316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 4,5 mm 11/64" dia.	Ø 4 mm 5/32" dia.
ESF051	ESF051316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 5,5 mm 7/32" dia.	Ø 5 mm 13/64" dia.
ESF061	ESF061316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 6,5 mm 17/64" dia.	Ø 6 mm 15/64" dia.
ESF042	ESF042316	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	Ø 4,5 mm 11/64" dia.	Ø 4 mm 5/32" dia.
ESF052	ESF052316	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	Ø 5,5 mm 7/32" dia.	Ø 5 mm 13/64" dia.
ESF062	ESF062316	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	Ø 6,5 mm 17/64" dia.	Ø 6 mm 15/64" dia.
ESF043	ESF043316	Superficie piana Flat face	Ø 4,5 mm 11/64" dia.	Ø 4 mm 5/32" dia.
ESF053	ESF053316	Superficie piana Flat face	Ø 5,5 mm 7/32" dia.	Ø 5 mm 13/64" dia.
ESF063	ESF063316	Superficie piana Flat face	Ø 6,5 mm 17/64" dia.	Ø 6 mm 15/64" dia.



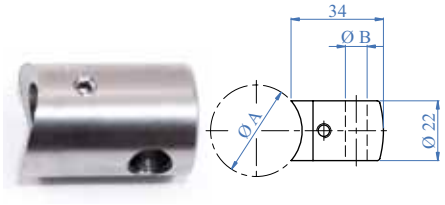


Supporto per fune esterna con terminale già pressato
Supports for external wire ropes with crimped terminals

AISI303	AISI316	Per tubo A *For tube*	Foro B *Hole*	Fune *Rope*
ESF08	ESF08316	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 8 mm 5/16" dia.	Ø 4-5-6 mm 5/32"-13/64"-15/64" dia.
ESF081	ESF081316	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 8 mm 5/16" dia.	Ø 4-5-6 mm 5/32"-13/64"-15/64" dia.
ESF082	ESF082316	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	Ø 8 mm 5/16" dia.	Ø 4-5-6 mm 5/32"-13/64"-15/64" dia.
ESF083	ESF083316	Superficie piana Flat face	Ø 8 mm 5/16" dia.	Ø 4-5-6 mm 5/32"-13/64"-15/64" dia.

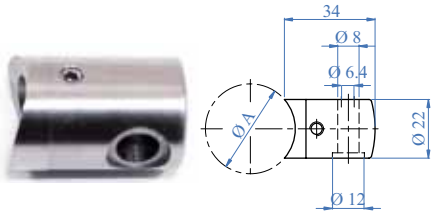

Supporto terminale per fune esterna
Terminal supports for external wire rope

AISI303	AISI316	Per tubo *For tube*	Fune *Rope*
EST04DX	EST05DX	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 4-5-6 mm 5/32"-13/64"-15/64" dia.
EST04SX	EST05SX	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 4-5-6 mm 5/32"-13/64"-15/64" dia.
EST041DX	EST051DX	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 4-5-6 mm 5/32"-13/64"-15/64" dia.
EST041SX	EST051SX	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 4-5-6 mm 5/32"-13/64"-15/64" dia.
EST042DX	EST052DX	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	Ø 4-5-6 mm 5/32"-13/64"-15/64" dia.
EST042SX	EST052SX	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	Ø 4-5-6 mm 5/32"-13/64"-15/64" dia.
EST043DX	EST053DX	Superficie piana Flat face	Ø 4-5-6 mm 5/32"-13/64"-15/64" dia.
EST043SX	EST053SX	Superficie piana Flat face	Ø 4-5-6 mm 5/32"-13/64"-15/64" dia.

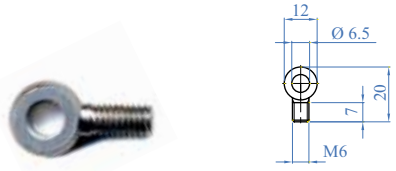



B

AISI316	Fune *Rope*
E1106	Ø 4-5-6 mm 5/32"-13/64"-15/64" dia.





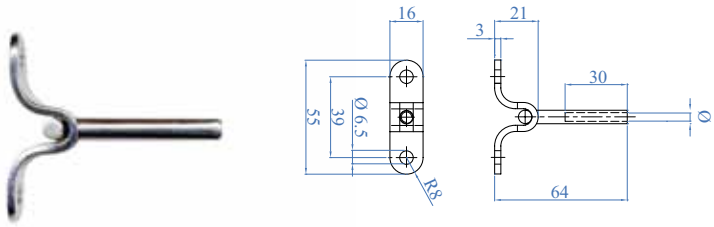


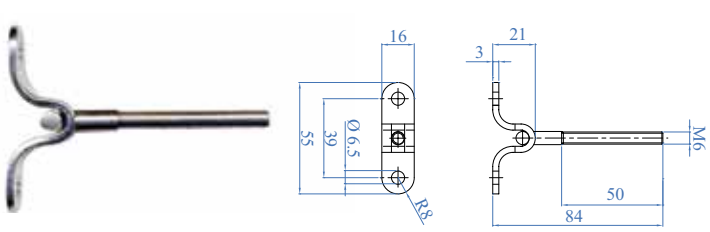

AISI316	Fune Ø *Dia. Rope*
EMM04	Ø 4 mm 5/32" dia.
EMM05	Ø 5 mm 13/64"dia.
EMM06	Ø 6 mm 15/64" dia.

AISI316	Fune *Rope*
EMMF06DX	Filettatura a destra Right hand thread
EMMF06SX	Filettatura a sinistra Left hand thread





AISI316	Fune *Rope*
ETS4	Ø 4 mm 5/32" dia.
ETS5	Ø 5 mm 13/64"dia.
ETS6	Ø 6 mm 15/64" dia.




AISI316	Dado *Nut*
EDADM602	M6 filetto destro M6 right thread
EDADM602SX	M6 filetto sinistra M6 left thread






NUOVE SOLUZIONI
NEW SOLUTIONS

Tensore funi con occhielli
Turnbuckle with eye ends

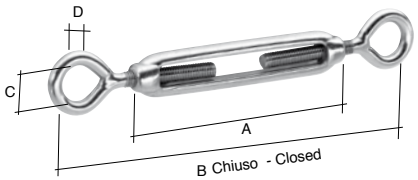


AISI304	Ø	A	B	C	D	MkN
E8449640	5 mm 3/16"	70 mm 2 3/4"	110 mm 4 5/16"	7 mm 9/32"	4 mm 5/32"	0,78 kN
E8449641	6 mm 1/4"	90 mm 3 9/16"	140 mm 5 1/2"	10 mm 3/8"	5,5 mm 7/32"	1,57 kN
E8449642	10 mm 3/8"	150 mm 5 7/8"	220 mm 8 5/8"	15 mm 19/32"	8,5 mm 11/32"	3,70 kN
E8449643	12 mm 1/2"	200 mm 7 7/8"	280 mm 11 1/32"	19 mm 3/4"	11 mm 7/16"	6,60 kN
E8449644	16 mm 5/8"	250 mm 9 7/8"	350 mm 13 3/4"	20 mm 3/4"	14 mm 35/64"	9,80 kN
E8449645	20 mm 3/4"	305 mm 12"	450 mm 17 3/4"	28 mm 1 3/32"	17 mm 2/3"	15,70 kN

Grillo dritto
"D" - shackle



AISI304	A	B	C	D	E	MkN
E8461008	5 mm 3/16"	5 mm 13/64"	10 mm 3/8"	10 mm 3/8"	17 mm 21/32"	3,14 kN
E8444938	6 mm 1/4"	6 mm 1/4"	12 mm 1/2"	12 mm 1/2"	17 mm 53/64"	3,82 kN
E8444939	8 mm 5/16"	8 mm 5/16"	16 mm 5/8"	16 mm 5/8"	28 mm 1 3/32"	4,90 kN
E8444940	10 mm 3/8"	10 mm 3/8"	19 mm 3/4"	19 mm 3/4"	35 mm 1 3/8"	8,83 kN
E8461009	11 mm 7/16"	12 mm 1/2"	24 mm 15/16"	23 mm 29/32"	41 mm 1 39/64"	11,77 kN
E8444941	13 mm 33/64"	13 mm 33/64"	26 mm 1 1/32"	26 mm 1 1/32"	45 mm 1 3/4"	13,79 kN


Golfare femmina
Eye nut



Avvitamento a destra
right turn


AISI304	A	C	D	E	F	MkN
E8463598	M8	36 mm 1 3/8"	20 mm 3/4"	36 mm 1 3/8"	8 mm 5/16"	1,0 kN
E8463599	M10	45 mm 1 3/4"	25 mm 1"	45 mm 1 3/4"	10 mm 3/8"	1,7 kN
E8463600	M12	53 mm 2 3/64"	30 mm 1 3/16"	54 mm 2 3/64"	12 mm 1/2"	2,4 kN

Golfare maschio
Ring bolt



AISI304	A	C	D	E	F	G	MkN
E8463591	M8	49 mm 1 15/16"	20 mm 3/4"	36 mm 1 3/8"	8 mm 5/16"	13,0 mm 33/64	1,0 kN
E8463592	M10	62 mm 2 7/16	25 mm 1"	45 mm 1 3/4"	10 mm 3/8"	17,0 mm 2/3"	1,7 kN
E8463593	M12	73 mm 2 61/64"	30 mm 1 3/16"	54 mm 2 3/64"	12 mm 1/2"	20,5 mm 13/16"	2,4 kN


Fermacavo
Cable clamp



Avvitamento a destra
right turn

AISI304	Ø	A	B	C	D	E	F
E8449315	2 mm 15/64"	4 mm 5/32"	12 mm 1/2"	M4	5 mm 13/64"	14 mm 35/64"	15 mm 19/32"
E8449316	3 mm 1/8"	6 mm 1/4"	14 mm 35/64"	M4	7 mm 9/32"	14 mm 35/64"	17 mm 2/3"
E8449317	4 mm 5/32"	8 mm 5/16"	18 mm 45/64"	M5	7 mm 9/32"	18 mm 45/64"	20 mm 3/4"
E8449318	5 mm 13/64"	10 mm 3/8"	20 mm 3/4"	M5	8 mm 5/16"	18 mm 45/64"	25 mm 1"
E8449319	6 mm 1/4"	12 mm 1/2"	24 mm 15/16"	M6	9 mm 23/64"	23 mm 29/32"	30 mm 1 3/16"
E8449320	8 mm 5/16"	17 mm 2/3"	30 mm 1 3/16"	M8	13 mm 33/64"	25 mm 1"	37 mm 1 29/64"

Fermacavo
Cable clamp




Avvitamento a destra
right turn

AISI304	Ø	A	B	C	D	E	F
E8449325	2 mm 15/64"	4 mm 5/32"	12 mm 1/2"	M4	5 mm 13/64"	14 mm 35/64"	30 mm 1 3/16"
E8449326	3 mm 1/8"	6 mm 1/4"	14 mm 35/64"	M4	7 mm 9/32"	14 mm 35/64"	35 mm 1 3/8"
E8449327	4 mm 5/32"	8 mm 5/16"	18 mm 45/64"	M5	7 mm 9/32"	18 mm 45/64"	40 mm 1 9/16"
E8449328	5 mm 13/64"	10 mm 3/8"	20 mm 3/4"	M5	8 mm 5/16"	18 mm 45/64"	50 mm 2"
E8449329	6 mm 1/4"	12 mm 1/2"	24 mm 15/16"	M6	9 mm 23/64"	23 mm 29/32"	60 mm 2 23/64"
E8449330	8 mm 5/16"	17 mm 2/3"	30 mm 1 3/16"	M8	13 mm 33/64"	25 mm 1"	75 mm 2 61/64"

RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED

NUOVE SOLUZIONI NEW SOLUTIONS

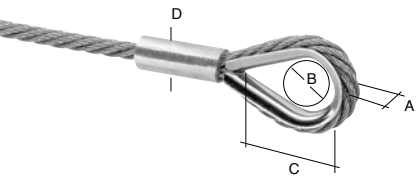


Capocorda con redancia e boccola a pressione
Loop with thimble and pressure sleeve

ALUMINIUM	AISI304	Ø/dia.	A	B	C	D
E8461017	E8461018	2 mm 15/64"	5,5 mm 7/32"	10 mm 3/8"	16 mm 5/8"	4 mm 5/32"
E8461019	E8461020	3 mm 1/8"	6,5 mm 17/64"	11 mm 7/16"	17 mm 2/3"	6 mm 1/4"
E8461021	E8461022	4 mm 5/32"	8 mm 5/16"	13 mm 33/64"	20 mm 3/4"	8 mm 5/16"
E8461023	E8461024	5,5 mm 13/64"	9,0 mm 23/64"	16 mm 5/8"	25 mm 1"	10 mm 3/8"
E8461025	E8461026	6 mm 1/4"	10 mm 3/8"	18 mm 45/64"	28 mm 1 3/32"	12 mm 1/2"
E8461027	E8461028	8 mm 5/16"	12 mm 1/2"	20 mm 3/4"	32 mm 1 1/4"	16 mm 5/8"




Capocorda con boccola a pressione
Strap with press sleeve

ALUMINIUM	AISI304	Ø	A	B	C
E8461042	E8461043	2 mm 15/64"	30 mm 1 3/16"	10 mm 3/8"	4 mm 5/32"
E8461044	E8461045	3 mm 11/8"	45 mm 1 3/4"	15 mm 19/32"	6 mm 1/4"
E8461046	E8461047	4 mm 5/32"	60 mm 2 23/64"	20 mm 3/4"	8 mm 5/16"
E8461048	E8461049	5 mm 13/64"	75 mm 2 21/64"	25 mm 1"	10 mm 3/8"
E8461050	E8461051	6 mm 1/4"	90 mm 3 9/16"	30 mm 1 3/16"	12 mm 1/2"
E8461052	E8461053	8 mm 5/16"	120 mm 4 3/4"	40 mm 1 9/16"	16 mm 5/8"




Redancia singola
Thimble separate

AISI304	Ø	A	B	C
E8402006	2 mm 15/64" dia.	5,5 mm 7/32"	10 mm 3/8"	16 mm 5/8"
E8402007	3 mm 1/8" dia.	6,5 mm 17/64"	11 mm 7/16"	17 mm 2/3"
E8402008	4 mm 5/32" dia.	8 mm 5/16"	13 mm 33/64"	20 mm 3/4"




Redancia singola
Thimble separate

AISI304	Ø	A	B	C
E8402009	5 mm 13/64"	9,0 mm 23/64"	16 mm 5/8"	25 mm 1"
E8402010	6 mm 1/4"	10 mm 3/8"	18 mm 45/64"	28 mm 1 3/32"
E8461037	8 mm 5/16"	12 mm 1/2"	20 mm 3/4"	32 mm 1 1/4"

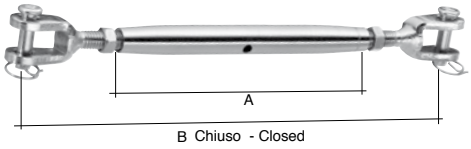

Tensore funi a forcelle
Turnbuckle with jaw ends

AISI304	Filett. interna *Inside thread*	A	B	MkN
E8463623	M4	80 mm 3 1/8"	125 mm 4 15/16"	1,05 mm
E8463650	M5	80 mm 3 1/8"	130 mm 5 1/8"	1,77 mm
E8463651	M6	90 mm 3 9/16"	140 mm 5 1/2"	2,45 mm
E8463652	M8	110 mm 4 5/16"	170 mm 6 5/8"	4,32 mm
E8463653	M10	120 mm 4 3/4"	190 mm 7 1/2"	6,87 mm
E8463654	M12	150 mm 5 7/8"	250 mm 9 7/8"	10 mm

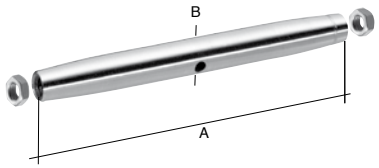

Tensore funi
Turnbuckle

AISI304	Filett. interna *Inside thread*	A	B
E8463620	M4	80 mm 3 1/8"	7 mm 9/32"
E8444795	M5	80 mm 3 1/8"	8 mm 5/16"
E8439655	M6	90 mm 3 9/16"	10 mm 3/8"
E8439658	M8	110 mm 4 5/16"	14 mm 35/64"
E8439661	M10	120 mm 4 3/4"	18 mm 45/64"
E8439664	M12	150 mm 5 7/8"	21 mm 53/64"



Serrafilo ad arco
U-bolt wire rope clip

AISI304	Ø/dia.	Numero pezzi per ogni passante *Number of pieces per loop*
E8429142	2 mm 15/64"	3 pezzi/pieces
E8429143	3-4 mm 1/8"-5/32"	3 pezzi/pieces




Serrafilo ad arco
U-bolt wire rope clip

AISI304	Ø/dia.	Numero pezzi per ogni passante *Number of pieces per loop*
E8429144	5-6 mm 13/64"-15/64"	4 pezzi/pieces
E8429145	8 mm 5/16"	4 pezzi/pieces

Forza di rottura min. della fune pari all'80% Minimum breaking strength: 80% of the cable.









Perno filettato sinistrorso e destrorso
Grub screw right - left hand

AISI304	Filettatura esterna *External thickness*	B	C
E8461146	M4	45 mm 1 3/4"	20 mm 3/4"
E8461147	M5	65 mm 2 9/16"	30 mm 1 3/16"
E8461148	M6	65 mm 2 9/16"	30 mm 1 3/16"
E8461149	M8	65 mm 2 9/16"	30 mm 1 3/16"
E8461150	M10	85 mm 3 11/32"	30 mm 1 9/16"
E8461151	M12	105 mm 4 9/64"	50 mm 2"




Perno filettato
Grub screw

AISI304 R- hand thread	AISI304 L- hand thread	Filettatura esterna *External thickness*	B
E8461128	E8461129	M4	30 mm 1 3/16"
E8461130	E8461131	M5	40 mm 1 9/16"
E8461132	E8461133	M6	40 mm 1 9/16"
E8461134	E8461135	M8	60 mm 2 23/64"
E8461136	E8461137	M10	60 mm 2 23/64"
E8461138	E8461139	M12	80 mm 3 5/32"




Vite ad esagono incassato
Cap screw

AISI304	Filett. destrorsa *Right hand thread*	A	B	C
E8461115	M4	4 mm 5/32"	25 mm 1"	7,0 mm 9/32"
E8461116	M5	5 mm 3/16"	25 mm 1"	8,5 mm 11/32"
E8461117	M6	6 mm 1/4"	30 mm 1 3/16"	10,0 mm 25/64"
E8461118	M8	8 mm 5/16"	35 mm 1 3/8"	13,0 mm 33/64"
E8461119	M10	10 mm 3/8"	40 mm 1 9/16"	16,0 mm 5/8"
E8461120	M12	12 mm 1/2"	50 mm 2"	18,0 mm 45/64"




Vite a testa esagonale
Hexagon screw

AISI304	Filett. destrorsa *Right hand thread*	A	B	C
E8461106	M4	2,8 mm 1/8"	25 mm 1"	7 mm 9/32"
E8461107	M5	3,5 mm 9/64"	30 mm 1 3/16"	8 mm 5/16"
E8461108	M6	4,0 mm 5/32"	30 mm 1 3/16"	10 mm 3/8"
E8461109	M8	5,3 mm 7/32"	40 mm 1 9/16"	13 mm 33/64"
E8461110	M10	6,4 mm 1/4"	40 mm 2"	17 mm 2/3"
E8461111	M12	7,5 mm 19/64"	70 mm 2 3/4"	19 mm 49/64"



Vite prigioniera
Dowel screw with threadl

AISI304 R- hand thread	AISI304 L- hand thread	Filetto Thread	A	B	C
E8461156	E8461157	M5	20 mm 45/64"	30 mm 1 3/16"	50 mm 2"
E8461158	E8461159	M6	30 mm 1 3/16"	44 mm 1 11/16"	74 mm 1 61/64"
E8461160	E8461161	M8	40 mm 1 9/16"	60 mm 2 23/64"	100 mm 3 15/16"
E8461878	-	M10	30 mm 1 3/16"	40 mm 1 9/16"	70 mm 2 3/4"




Vite a testa bombata
Pan head screw

AISI304	Filett. destrorsa Right hand thread	B	C
E8461123	M4	25 mm 1"	10,0 mm 3/8"
E8461124	M5	30 mm 1 3/16"	12,5 mm 1/2"
E8431125	M6	30 mm 1 3/16"	14,0 mm 9/16"
E8461126	M8	30 mm 1 3/16"	17,0 mm 21/32"
E8461127	M10	30 mm 1 3/16"	23,0 mm 29/32"


NUOVE SOLUZIONI NEW SOLUTIONS

Dado a bussola
Sleeve nut



AISI304	Filett. destrorsa *Right hand thread*	A	B	C	D
E8463587	M5	15 mm 19/32"	3 mm 1/8"	10 mm 3/8"	6,6 mm 17/64"
E8463588	M6	16 mm 5/8"	4 mm 5/32"	12 mm 1/2"	8,0 mm 5/6"
E8463589	M8	16 mm 5/8"	5 mm 3/16"	16 mm 5/8"	11,0 mm 7/16"
E8463590	M10	20 mm 3/4"	6 mm 1/4"	20 mm 3/4"	14,0 mm 9/16"

Dado cieco
Cap nut




AISI304	Filett. destrorsa *Right hand thread*	A	B	C
E8449368	M3	6 mm 1/4"	5,5 mm 7/32"	2,8 mm 1/8"
E8449369	M4	8 mm 5/16"	7,0 mm 9/32"	4 mm 5/32"
E8449370	M5	10 mm 3/8"	8,0 mm 5/16"	5,9 mm 15/64"
E8449240	M6	12 mm 1/2"	10,0 mm 3/8"	6,0 mm 15/64"
E8449241	M8	15 mm 19/32"	13,0 mm 33/64"	8,5 mm 11/32"
E8449242	M10	18 mm 11/16"	17,0 mm 21/32"	10,0 mm 3/8"
E8461306	M12	22 mm 7/8"	19,0 mm 49/64"	10,0 mm 3/8"



Dado esagonale
Hexagon nut


AISI304 R- hand thread	AISI304 L- hand thread	Filett. interna *Inside thread*	A	B
E8449396	E8449451	M3	2,4 mm 3/32"	5,5 mm 7/32"
E8449397	E8449452	M4	3,2 mm 1/8"	7,0 mm 9/32"
E8449398	E8449453	M5	4,0 mm 5/32"	8,0 mm 5/16"
E8439656	E8449454	M6	5,0 mm 3/16"	10,0 mm 3/8"
E8439659	E8449455	M8	6,5 mm 17/64"	13,0 mm 33/64"
E8461310	E8461311	M10	8,0 mm 5/6"	17,0 mm 21/32"
E8461312	E8461313	M12	10,0 mm 3/8"	19,0 mm 49/64"

Filettatura di riduzione
Reduction thread



AISI304 R- hand thread	AISI304 L- hand thread	Filett.interna *Inside thread*	Filett.esterna *Outside thread*	A
E8461162	E8461163	M3	M8	10,0 mm 3/8"
E8461164	E8461165	M4	M8	10,0 mm 3/8"
E8461166	E8461167	M5	M10	10,0 mm 1/2"
E8461168	E8461169	M6	M10	10,0 mm 1/2"
E8461170	E8461171	M8	M12	15,0 mm 19/32"

Tagliacavo
Wire rope cutter

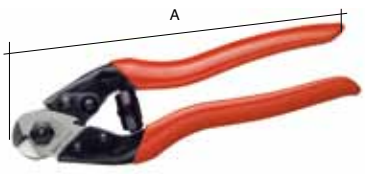

Cod. Art. Art. no.	Per for	A
E8470030	Ø 1 - 5 mm	190 mm 7 1/2"
E8470031	Ø 6 - 12 mm	500 mm 19 11/16"

ACCESSORI MONTAGGIO ROPE SYSTEM
ROPE SYSTEM ASSEMBLING ACCESSORIES



Pressaterminali manuale, utensile oleodinamico per la compressione dei terminali
Manual crimping tool, Hydraulic crimping tool for pressing the terminal support for wire ropes


B

Cod.art. Art. no. E40685 — Forza sviluppata 50 kN
Generated power 50 kN

RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED

ESEMPI DI APPLICAZIONE
EXAMPLES OF APPLICATIONS

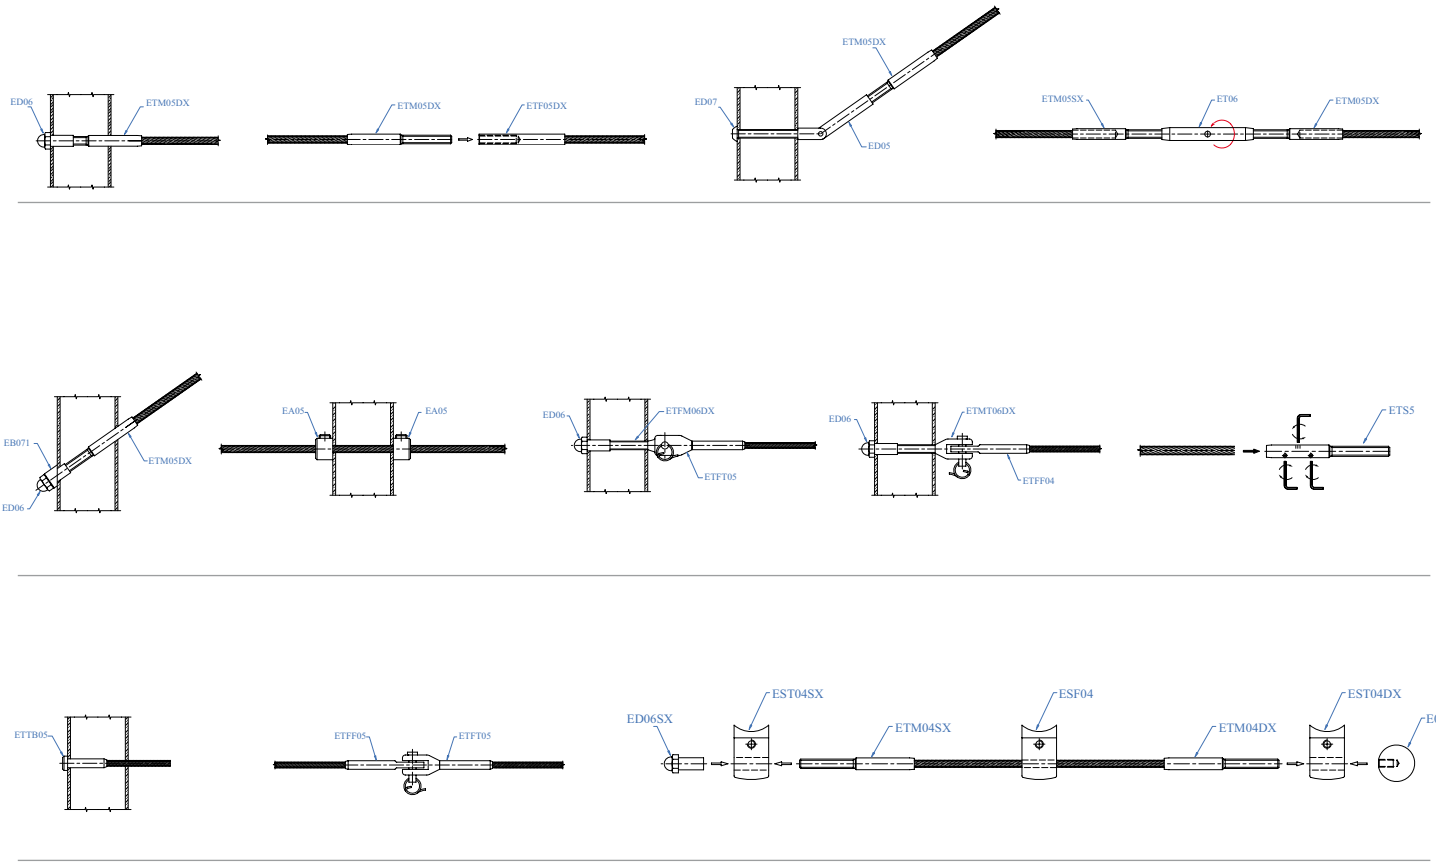


Come Montare gli art. ETSM8, ETSM10 e ETSM12. **NON NECESSITANO DELL'USO DELLA PRESSATERMINALI**


How to Construct Article Numbers: ETSM8, ETSM10 e ETSM12:**USE OF THE CRIMPING TOOL IS NOT NECESSARY**

① 


INSERIRE LA FUNE ALL'INTERNO DELLA PUNTA DELL'ART. ETSM8
INSERT THE CABLE ON THE INSIDE OF THE POINT OF ARTICLE: ETSM8

② 


SROTOLARE LA FUNE ED INSERIRE L'OGIVA SULLA PARTE CENTRALE DELLA FUNE
UNROLL HTE CABLE AND INSERT THE NOSE OF THE CENTRAL PART OF THE CABLE

③ 

RIAVVOLGERE ATTORNO ALL'OGIVA IN MODO TALE DA FORMARE UN PEZZO UNICO E INSERIRE LA FUNE ALL'INTERNO DELLA PUNTA DELL'ART. ETSM8
ROLL AROUND TO FORM ONE PIECE AND INSERT CABLE ON THE INSIDE OF THE POINT OF ARTICLE: ETSM8

④ 

AVVITARE LA PARTE FINALE DELL'ART. ETSM8
SCREW IN THE FINAL PART OF ARTICLE: ETSM8

⑤ 

BLOCCARE CON IL DADO IN DOTAZIONE
BLOCK WITH THE ENCLOSED NUT

MIRROR SYSTEM

Per un design più moderno ed una resistenza maggiore!
IAM Design® ha realizzato la sua gamma di articoli lucidati a specchio proprio perchè la superficie più liscia di questo tipo di prodotti dona all' acciaio una resistenza di gran lungo maggiore
agli agenti atmosferici ed alle micro polveri. Ideali per essere utilizzati in luoghi marittimi o centri città.

Such system was conceived for a more modern design and a better resistance.
IAM Design® conceived its range of mirror polished products since the smoother surface of the items belonging to such line gives the stainless steel a far better resistance to the weather and the microdusts. The mirror system is ideal to be used in costal areas or in town centers.




Dopo numerose prove svolte in collaborazione
con i principali istituti di ricerca, IAM Design consiglia l'utilizzo dei prodotti lucidati a specchio per applicazioni in AMBIENTE SALINO (fino a 12 km dal mare)

Upon several tests effected with the collaboration of main institutes of research, IAM Design recommends the use of mirror polished products in SALINE SURROUNDINGS only (area within 12 km from the seaside).



SUPPORTI TONDINO
ROUND BAR HOLDERS






Composto in 2 pezzi con vite a grano
2 components, complete with set screws


AISI304	AISI316	Per tubo A *For tube*	Foro B *Hole*
X0069	X4042	Ø 42,4 mm - 1 2/3" dia. Ø 43,0 mm 1 11/16" dia.	Ø 12,2 mm passante 1/2" dia. through
X006910	X006910316	Ø 42,4 mm - 1 2/3" dia. Ø 43,0 mm - 1 11/16" dia.	Ø 10,2 mm passante 13/32" dia. through
X006915	X4040	Ø 50,8 mm - 2" dia.	Ø 14,2 mm passante 9/16" dia. through





AISI316	Per tubo A *For tube*	Tondino B *Round bar*	α°
X0069991316	Ø 42,4 mm - 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm - 1/2" dia.	22-33






A due componenti, completo di grani filettati
2 components, complete with set screws

AISI304	AISI316	Per tubo A *For tube*	Tondino B *Round bar*
X01651	X41651	Ø 42,4 mm - 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm passante 1/2" dia. through

GIUNZIONE SNODATA PER TONDINO
PIVOTABLE ROUND BAR CONNECTOR






AISI316	Per tondino *For round bar* B
X0070316	Ø 12 mm 1/2" dia.

COPRIFLANGE
FLANGE CANOPIES






AISI316	Dimensioni A *Dimensions*	Foro F *Hole*	Altezza H *Height*
X4072	Ø 105 mm 4 9/64" dia.	Ø 43 mm 1 11/16" dia.	15 mm 19/32"
X4072/43	Ø 105 mm 4 9/64" dia.	Ø 43,5 mm 1 11/16" dia.	15 mm 19/32"
X40731	Ø 105 mm 4 9/64" dia.	Ø 51,50 mm 1" dia.	15 mm 19/32"

ANCORAGGI PER CORRIMANI
ANCHORAGES FOR HANDRAILS






AISI316	Per tubo A *For tube*	B	C
X456	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 84 mm 3 5/16 dia.	25 mm 1"




ANCORAGGIO LATERALE
LATERAL





Curva flangiata
Curved elbow flange


AISI316	Per tubo *For tube* A
X4561	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
X4561/43	Ø 43,0 x 1,5 mm 1 11/16" dia. x 1/16





Flangia con snodo
Adjustable tube holder

AISI316	Per tubo *For tube* A
X4483	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"







Set composto da: piastra, distanziale e piastrina tubo
Set is complete with flange, spacers and tube plate

AISI316	Per tubo *For tube* A	Disco *Disc*
X113316	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64" Ø 43,0 x 1,5 mm 1 11/16" dia. x 1/16"	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64" Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"

REGGICORRIMANO DA PARETE
WALL HANDRAIL SUPPORT

3 pezzi, piastra di ancoraggio Ø 70 x 6 mm angolare 75 x 75 mm, tondino Ø 12 mm
3 pieces, complete with flange 2 3/4" dia. x 15/64" elbow 2 61/64" x 2 61/64", 1/2" dia.









AISI316	Per tubo *For tube*
X02231316	Ø 42,4 mm - 1 2/3" dia. Ø 43,0 mm - 1 11/16" dia.

3 pezzi, piastra di ancoraggio Ø 70 x 6 mm angolare 75 x 75 mm, tondino Ø 12 mm
3 pieces, complete with flange 2 3/4" dia. x 15/64" elbow 2 61/64" x 2 61/64", 1/2" dia.







AISI316	Per tubo *For tube*
X0223316	Ø 42,4 mm - 1 2/3" dia. Ø 43,0 mm - 1 11/16" dia.






RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED

REGGICORRIMANO
HANDRAIL SUPPORT

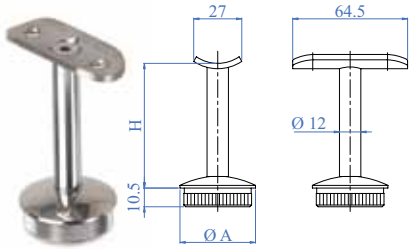


3 pezzi, completo di viti
3 pieces complete with screws

AISI316	Per tubo A *For tube*	Altezza H *Height*
X031/S1316	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	75 mm 2 61/64"
X031/S1316/43	Ø 43,0 x 1,5 mm 1 11/16" dia. x 1/16"	75 mm 2 61/64"

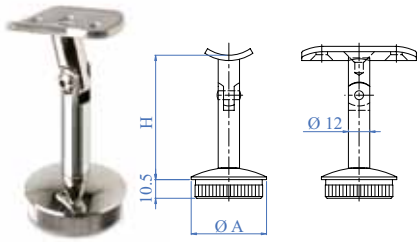


3 pezzi, completo di viti
3 pieces complete with screws

AISI316	Per tubo A *For tube*	Altezza H *Height*
X030/S316	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	75 mm 2 61/64"
X030/S316/43	Ø 43,0 x 1,5 mm 1 11/16" dia. x 1/16"	75 mm 2 61/64"

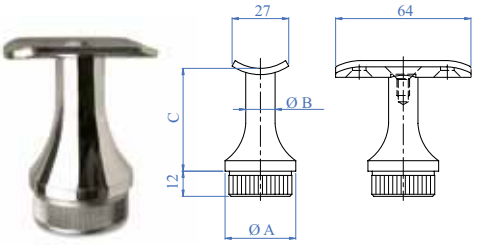


Rigido, con piastra di collegamente tubo
Rigid, complete with mounting plate

AISI316	Per tubo A *For tube*	B	C
X0102316	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	Ø 20 mm 3/4" dia.	58 mm 2 9/32"
X0102316/43	Ø 43,0 x 1,5 mm 1 11/16" dia. x 1/16"	Ø 20 mm 3/4" dia.	58 mm 2 9/32"

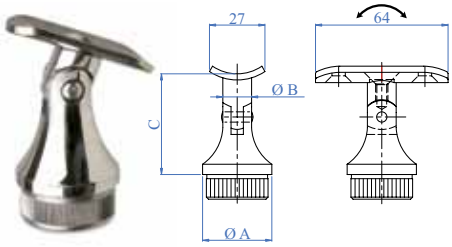

Snodato, con piastra di collegamente tubo
Pivotable, complete with mounting plate

AISI316	Per tubo A *For tube*	B	C
X0104316	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	Ø 20 mm 3/4" dia.	58 mm 2 9/32"
X0104316/43	Ø 43,0 x 1,5 mm 1 11/16" dia. x 1/16"	Ø 20 mm 3/4" dia.	58 mm 2 9/32"

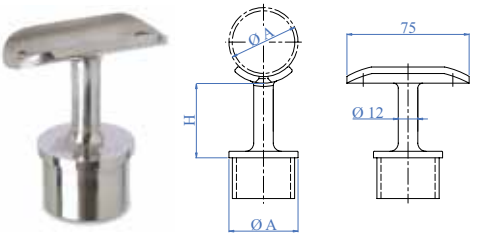


Rigido
Rigid

AISI316	Per tubo A *For tube*	Altezza H *Height*
X458	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	60 mm 2 23/64"
X458/43	Ø 43,0 x 1,5 mm 1 11/16" dia. x 1/16"	60 mm 2 23/64"




REGGICORRIMANO
HANDRAIL SUPPORT

Snodato
Pivotable

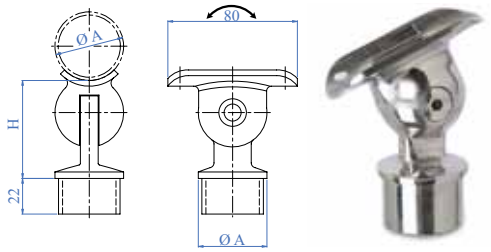


AISI316	Per tubo A *For tube*	Altezza H *Height*
X4581	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	60 mm 2 23/64"
X4581/43	Ø 43,0 x 1,5 mm 1 11/16" dia. x 1/16"	60 mm 2 23/64"

Adattatore lucido per tubo
Mirror polished adapter for tube

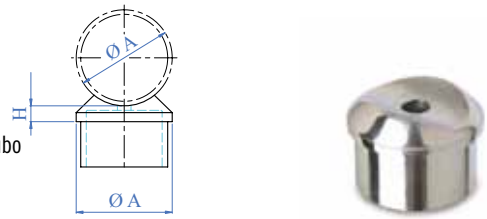

AISI316	Per tubo A *For tube*	Altezza H *Height*
X454	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	6 mm 1/4"
X454/43	Ø 43,0 x 1,5 mm 1 11/16" dia. x 1/16"	6 mm 1/4"






AISI316	Per tubo A *For tube*
X468/424	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
X468/43	Ø 43,0 x 1,5 mm 1 11/16" dia. x 1/16"

CONNETTORI PER TUBO
TUBE FITTINGS


Curva 90°
90° elbow





AISI316	Per tubo A *For tube*	B
X450	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	65 mm 2 9/16"
X450/43	Ø 43,0 x 1,5 mm 1 11/16" dia. x 1/16"	65 mm 2 9/16"

90° ad angolo
90° angle





AISI316	Per tubo A *For tube*	B
X451	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	65 mm 2 9/16"
X451/43	Ø 43,0 x 1,5 mm 1 11/16" dia. x 1/16"	65 mm 2 9/16"





RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

CONNETTORI PER TUBO
TUBE FITTINGS








Giunzione snodata
Pivotable connector


AISI316	Per tubo *For tube* A	B	C
X446	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	22 mm 55/64"	53 mm 2 5/64"
X446/43	Ø 43,0 x 1,5 mm 1 11/16" dia. x 1/16"	22 mm 55/64"	53 mm 2 5/64"





Raccordo a "T"
3-Way flush "T"

AISI316	Per tubo *For tube* A	B
X453	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	87 mm 3 7/16"
X453/43	Ø 43,0 x 1,5 mm 1 11/16" dia. x 1/16"	87 mm 3 7/16"






Giunzione regolabile
Articulated elbow

AISI316	Per tubo *For tube* A
X4471	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
X4471/43	Ø 43,0 x 1,5 mm 1 11/16" dia. x 1/16"





AISI316	Per tubo *For tube* A
X455	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
X455/43	Ø 43,0 x 1,5 mm 1 11/16" dia. x 1/16"




DA VINCI
CLAMP SYSTEM

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RESERVED


PERCHÈ È INNOVATIVO?
WHY IS IT INNOVATIVE?




- L'ancoraggio intercambiabile permette di adattarlo a qualsiasi tubo
- The interchangeable clamp can be used with almost any tube!




- La chiusura laterale ti permette di trasformarlo in un supporto da vetro singolo
- Lateral locking permits transform to a single glass support



- L'ancoraggio mobile ti permette di ruotare i vetri rispetto al montante
- The movable clamp permits rotation of the glass a round mounted post

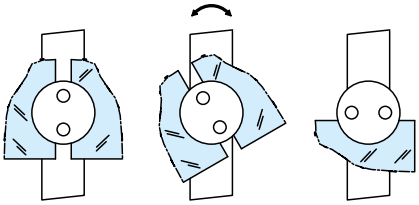


SUPPORTO CIRCOLARE
ROUND CLAMPS

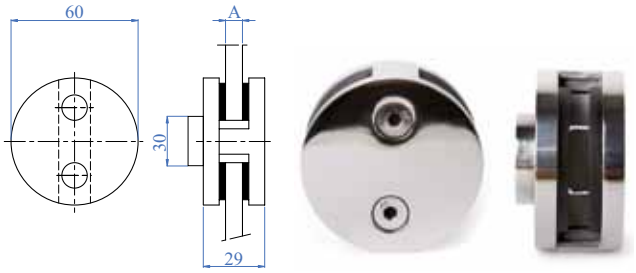

AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Spessore vetro *Glass thickness* A
X00840	Ø 60 mm 2 3/8" dia.	8 mm 5/16"

CHIUSURA PER SUPPORTI CIRCOLARI
STAINLESS STEEL CLOSURE FOR ROUND CLAMPS

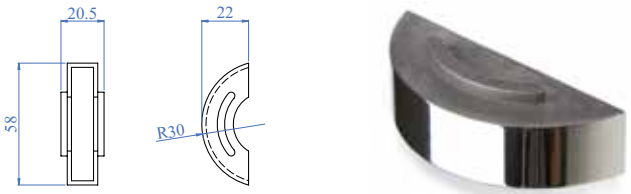


AISI316	
X00840/C	Chiusura in acciaio inox satinato per creare un supporto circolare con un vetro Stainless steel closure satin finished, fundamental to obtain a glass holder for just one glass



TERMINALI
END CAPS


Vuoto
Hollow inside





AISI316	Per tubo *For tube* A
X465	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"
X465/43	Ø 43,0 x 1,5 mm - 1 11/16" dia. x 1/16"


Curvato 90°, piatto
Bent 90°, flat,





AISI316	Per tubo *For tube* A
X452	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"


Con zigrinatura
With knurling





AISI316	Per tubo *For tube* A
X0119316	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"
X0119316/43	Ø 43,0 x 1,5 mm - 1 11/16" dia. x 1/16"


Massicci con zigrinatura e semisfera più piccola
Solid series with knurling and smaller semisphere





AISI316	Per tubo *For tube* A
X011316	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"
X011316/43	Ø 43,0 x 1,5 mm - 1 11/16" dia. x 1/16"
X011316/50	Ø 50,8 x 1,5 mm - 2" dia. x 1/16"


Con zigrinatura
With knurling





AISI316	Per tubo *For tube* A
X01151316	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"
X01151316/43	Ø 43,0 x 1,5 mm - 1 11/16" dia. x 1/16"
X01151316/50	Ø 50,8 x 1,5 mm - 2" dia. x 1/16"

SFERE PIENE CON FORO
SPHERE FINIALS





AISI316	Dimensioni *Dimensions* A	Foro *Hole* F
X4308	Ø 25 mm foro cieco - 1" dia. blind hole	Ø 12,2 mm - 1/2" dia.
X4309	Ø 25 mm foro cieco - 1" dia. blind hole	Ø 14,2 mm - 9/16" dia.
X4311	Ø 25 mm foro passante - 1" dia. hole	Ø 12,2 mm - 1/2" dia.
X4312	Ø 25 mm foro passante - 1" dia. hole	Ø 14,2 mm - 9/16" dia.

SFERE VUOTE
HOLLOW SPHERE FINIALS



Sfere vuote con inserto filettato
Hollow spheres, with threaded inserts

AISI316	Dimensioni *Dimensions* A	Filetto *Thread*
E0701/HP	Ø 30 mm - 1 3/16" dia.	M6
E0702/HP	Ø 40 mm - 1 9/16" dia.	M6
E071/HP	Ø 60 mm - 2 23/64" dia.	M8
E072/HP	Ø 70 mm - 2 3/4" dia.	M8
E073/HP	Ø 80 mm - 5 5/32" dia.	M8
E074/HP	Ø 90 mm - 5 5/32" dia.	M8
E075/HP	Ø 100 mm - 5 15/16" dia.	M10
E076/HP	Ø 120 mm - 5 15/16" dia.	M10

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED



RESISTANCE

É ormai noto anche ai profani che l'acciaio lucidato a specchio è più resistente alla corrosione.
Su richiesta noi possiamo fornirvi quasi tutti prodotti IAM Design® anche lucidati a specchio

Also the profanes now know that the mirror polished steel is more resistant to corrosion.
On request we can provide almost all IAM Design® products mirror polished too

Tel. (+39) 0445 580 580

@ info@iamdesign.com

WOODINOX



Abbina il tuo acciaio inox ad un materiale naturale e tradizionale come il legno.
La nostra linea Woodinox ci permette di godere della resistenza dell'Acciaio Inox, portando nel tuo ambiente il calore del legno.

Combine your stainless steel to a natural and traditional material like the wood.
Our Woodinox line allows to enjoy the resistance of the stainless steel while joining the heat of the wood.

NUOVE SOLUZIONI NEW SOLUTIONS

IAM DESIGN
INNOVATION ARCHITECTURAL METAL

NUOVE SOLUZIONI
NEW SOLUTIONS



Faggio
Beech

WOOD	Diametro *Diemater*	Superficie *Surface*	Lunghezza *Length*
E12920	Ø 42 mm 1 2/3" dia.	grezzo - raw	2,0 m
E12921	Ø 42 mm 1 2/3" dia.	verniciato - varnished	2,0 m
E12922	Ø 42 mm 1 2/3" dia.	grezzo - raw	3,0 m
E12923	Ø 42 mm 1 2/3" dia.	verniciato - varnished	3,0 m



Arco libero 90° R 50 mm - Curve single 90° R 50 mm

Faggio
Beech

WOOD	Diametro *Diemater*	Superficie *Surface*
E12973	Ø 42 mm 1 2/3" dia.	grezzo - raw
E12974	Ø 42 mm 1 2/3" dia.	verniciato - varnished




Estremità a semicerchio - Semicircular end cap

Faggio
Beech

WOOD	Diametro *Diemater*	Superficie *Surface*
E12975	Ø 42 mm 1 2/3" dia.	grezzo - raw
E12976	Ø 42 mm 1 2/3" dia.	verniciato - varnished



Pronti all'uso! - Unpack, assemble, go!
Corrimani realizzati esattamente secondo le vostre indicazioni
Wooden handrails manufactured exactly according to indication - made to measure.





Faggio evaporato Beech stearned

WOOD	Diametro *Diemater*	Lunghezza *Length*	A	Profilo *Shape*
E12902	Ø 42 mm 1 2/3" dia.	per m	-	
E12912	Ø 42 mm 1 2/3" dia.	per m	21 x 5,4 mm 53/64" X 7/32"	



Acero europeo European Maple

WOOD	Diametro *Diemater*	Lunghezza *Length*	A	Profilo *Shape*
E12903	Ø 42 mm 1 2/3" dia.	per m	-	
E12913	Ø 42 mm 1 2/3" dia.	per m	21 x 5,4 mm 53/64" X 7/32"	



Frassino Ash

WOOD	Diametro *Diemater*	Lunghezza *Length*	A	Profilo *Shape*
E12904	Ø 42 mm 1 2/3" dia.	per m	-	
E12914	Ø 42 mm 1 2/3" dia.	per m	21 x 5,4 mm 53/64" X 7/32"	



Rovere Oak

WOOD	Diametro *Diemater*	Lunghezza *Length*	A	Profilo *Shape*
E12905	Ø 42 mm 1 2/3" dia.	per m	-	
E12915	Ø 42 mm 1 2/3" dia.	per m	21 x 5,4 mm 53/64" X 7/32"	

NUOVE SOLUZIONI NEW SOLUTIONS

Acciaio e Legno - Wood and steel
Acciaio e legno si collegano rapidamente, semplicemente infilando un pezzo sull'altro
Quickly connect stainless steel and wood. Just stick together




RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

CORRIMANI ASSEMBLATI
ASSEMBLED HANDRAILS


Set corrimano
Per i nostri corrimani utilizziamo legno, diametro 45 mm
con lunghezza standard di 2,0 - 3,0 m e protetto con vernice trasparente.
Il set completo è costituito da:
1 x Tondo di legno, diametro 45 mm, lungh. 2,0 - 3,0 m
* 2 o 3 x Dado M6 DIN 7965
* 2 o 3 x Reggicorrimano a scelta (E 4586 oppure E 0224)
2 x Terminali a scelta (E 4265 oppure E 4260)
* Le quantità di 2 o 3 dipendono dalle misure

Pre-assembled handrail ready to be installed
Our handrails are made of wood 1 3/4" dia.,
(6.5-10 feet) long and protected with a trasparent varnish.
The set includes the following:
1 wood handrail 1 3/4" dia., (6,5-10 feet) long
* 2 or 3 Screw in nuts M6 DIN 7965
* 2 or 3 Handrail supports (E 4586 or E 0224)
2 End caps (E 4265 or E 4260)
* Quantities of 2 or 3 depend on the measurements. See chart below



Naturale
Natural

AISI304	Composto da: *Composed of:*	Lunghezza *Leght in inches*
E6951/1	E691 + n° 2 E4265 + n° 2 E4586	2000 mm - 78 3/4"
E6951/2	E691 + n° 2 E4260 + n° 2 E4586	2000 mm - 78 3/4"
E6951/3	E691 + n° 2 E4265 + n° 2 E0224	2000 mm - 78 3/4"
E6951/4	E691 + n° 2 E4260 + n° 2 E0224	2000 mm - 78 3/4"
E6951/5	E691 + E4265 + E4260 + E4586 + E0224	2000 mm - 78 3/4"
E6961/1	E691/3000 + n° 2 E4265 + n° 3 E4586	3000 mm - 118 1/8"
E6961/2	E691/3000 + n° 2 E4260 + n° 3 E4586	3000 mm - 118 1/8"
E6961/3	E691/3000 + n° 2 E4265 + n° 3 E0224	3000 mm - 118 1/8"
E6961/4	E691/3000 + n° 2 E4260 + n° 3 E0224	3000 mm - 118 1/8"



Colore: Faggio
Colour: Beech

AISI304	Composto da: *Composed of:*	Lunghezza *Leght in inches*
E695/1	E690 + n° 2 E4265 + n° 2 E4586	2000 mm - 78 3/4"
E695/2	E690 + n° 2 E4260 + n° 2 E4586	2000 mm - 78 3/4"
E695/3	E690 + n° 2 E4265 + n° 2 E0224	2000 mm - 78 3/4"
E695/4	E690 + n° 2 E4260 + n° 2 E0224	2000 mm - 78 3/4"
E695/5	E690 + E4265 + E4260 + E4586 + E0224	2000 mm - 78 3/4"
E696/1	E690/3000 + n° 2 E4265 + n° 3 E4586	3000 mm - 118 1/8"
E696/2	E690/3000 + n° 2 E4260 + n° 3 E4586	3000 mm - 118 1/8"
E696/3	E690/3000 + n° 2 E4265 + n° 3 E0224	3000 mm - 118 1/8"
E696/4	E690/3000 + n° 2 E4260 + n° 3 E0224	3000 mm - 118 1/8"



Colore: Wengè
Colour: Wengè

AISI304	Composto da: *Composed of:*	Lunghezza *Leght in inches*
E6952/1	E692 + n° 2 E4265 + n° 2 E4586	2000 mm - 78 3/4"
E6952/2	E692 + n° 2 E4260 + n° 2 E4586	2000 mm - 78 3/4"
E6952/3	E692 + n° 2 E4265 + n° 2 E0224	2000 mm - 78 3/4"
E6952/4	E692 + n° 2 E4260 + n° 2 E0224	2000 mm - 78 3/4"
E6952/5	E692 + E4265 + E4260 + E4586 + E0224	2000 mm - 78 3/4"
E6962/1	E692/3000 + n° 2 E4265 + n° 3 E4586	3000 mm - 118 1/8"
E6962/2	E692/3000 + n° 2 E4260 + n° 3 E4586	3000 mm - 118 1/8"
E6962/3	E692/3000 + n° 2 E4265 + n° 3 E0224	3000 mm - 118 1/8"
E6962/4	E692/3000 + n° 2 E4260 + n° 3 E0224	3000 mm - 118 1/8"

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

CORRIMANI IN LEGNO Ø 45 MM
WOODEN HANDRAILS 1 3/4" DIA.

WOOD	Descrizione *Description*
E690/G	Corrimano in legno lg. 2,0 m Wooden handrail 6,5 ft long
E690/3000/G	Corrimano in legno lg. 3,0 m Wooden handrail 10 ft long



Kotò Grezzo da verniciare
Kotò Raw finish, unpainted

WOOD	Descrizione *Description*
E691	Corrimano in legno lg. 2,0 m Wooden handrail 6,5 ft long
E691/3000	Corrimano in legno lg. 3,0 m Wooden handrail 10 ft long



Kotò Colore: Naturale
Kotò Colour: Natural

WOOD	Descrizione *Description*
E690	Corrimano in legno lg. 2,0 m Wooden handrail 6,5 ft long
E690/3000	Corrimano in legno lg. 3,0 m Wooden handrail 10 ft long



Kotò Colore: Faggio
Kotò Colour: Beech

WOOD	Descrizione *Description*
E692	Corrimano in legno lg. 2,0 m Wooden handrail 6,5 ft long
E692/3000	Corrimano in legno lg. 3,0 m Wooden handrail 10 ft long




Kotò Colore: Wengè
Kotò Colour: Wengè




GIUNZIONI
CURVES AND FITTINGS






AISI304	Descrizione *Description*
E602	Raccordo a “T” per corrimani in legno Ø 45 mm “T” fitting wooden handrail 1 3/4” dia.






AISI304	Descrizione *Description*
E603	Giunzione per corrimani in legno Ø 45 mm Wooden handrail connector 1 3/4” dia.





AISI304	Descrizione *Description*
E600	Curva corrimano 90° 90° curved






AISI304	Descrizione *Description*
E601	Angolo corrimano 90° 90° angle


GIUNZIONI SNODATE
PIVOTABLE FITTINGS






AISI304	Descrizione *Description*
E604	Curva regolabile Articulated angle





AISI303	Descrizione *Description*
E605	Giunzione snodata Pivotable connector






AISI303	Descrizione *Description*
E6070	Giunzione snodata Pivotable connector

ANCORAGGIO A PARETE PER CORRIMANO
WALL ANCHOR FOR HANDRAIL






AISI304	Diametro foro *Hole diameter*	Ø A	Ø B	C
E6080		Ø 45 mm 1 3/4” dia.	Ø 95 mm 3 3/4” dia.	Ø 29 mm 3 9/64” dia.




TERMINALI
END CAPS





AISI304	Descrizione *Description*
E4265	Terminale piano Flat end terminal






AISI304	Descrizione *Description*
E4260	Terminale bombato Rounded end terminal

SUPPORTI CORRIMANO
HANDRAIL SUPPORTS






AISI316	Descrizione *Description*
E4586	Reggicorrimano Handrail support

	Dado da infilare + vite filettata M6 compresi nella fornitura del reggicorrimano E4586 Screw in nut + set screw M6 included with handrail support E4586






AISI304	Descrizione *Description*
E0224	Reggicorrimano Handrail support

	Dado da infilare + vite filettata M6 compresi nella fornitura del reggicorrimano E0224 Screw in nut + set screw M6 included with handrail support E0224

SUPPORTO PER TERMINALI E CURVE
PLASTIC SUPPORT FOR END CURVES






B

PLASTIC	Descrizione *Description*
E600/T	Tappi di plastica completi di vite per fissaggio dei terminali e delle curve Plastic supports for end caps and fittings (screw included)






AISI304	Descrizione *Description*
E600/E	Tappo di acciaio completo di vite per fissaggio dei terminali e delle curve Steel cap with screw to fix endings and elbows

STRUMENTI DI MONTAGGIO WOODINOX
TOOLS FOR MOUNTING WOODINOX



ALUMINIUM	Descrizione *Description*
E600/D	Dima di centraggio per forature dei corrimani Drill-gauge for wooden handrails



IRON	Descrizione *Description*
E600/D1	Dima per eseguire fori radiali per corrimani Ø 45 mm Drilling template for radial holes in wooden handrails dia. 1 3/4" inches

FACILE DA INSTALLARE - EASY TO INSTALL



RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED






RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED


PROFILI IN LEGNO PER CORRIMANI
WOODEN PROFILES FOR HANDRAILS






WOOD	Dimensioni *Dimensions*	Colore *Colour*
EW110000G	2,0 m 6,5 ft	Grezzo da verniciare Raw unpainted






WOOD	Dimensioni *Dimensions*	Colore *Colour*
EW1100001	2,0 m 6,5 ft	Naturale Natural






WOOD	Dimensioni *Dimensions*	Colore *Colour*
EW1100002	2,0 m 6,5 ft	Faggio Beech






WOOD	Dimensioni *Dimensions*	Colore *Colour*
EW1100003	2,0 m 6,5 ft	Wengè Wengè






WOOD	Dimensioni *Dimensions*	Colore *Colour*
EW1100424G	2,0 m 6,5 ft	Grezzo da verniciare Raw unpainted






WOOD	Dimensioni *Dimensions*	Colore *Colour*
EW11004241	2,0 m 6,5 ft	Naturale Natural





WOOD	Dimensioni *Dimensions*	Colore *Colour*
EW11004242	2,0 m 6,5 ft	Faggio Beech





WOOD	Dimensioni *Dimensions*	Colore *Colour*
EW11004243	2,0 m 6,5 ft	Wengè Wengè

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

GUARNIZIONI IN GOMMA
RUBBER GASKETS



Disponibile anche in multipli di 6 metri
Also available in groups of 6 meters

RUBBER	Per tubo *For tube*	Vetro *Glass*	Lunghezza bobina *Coil length*
E1999100	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	8 - 10,76 mm 5/16" - 7/16"	24 mt. 78' 8" 7/8
E1999200	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	12 - 16,76 mm 1/2" - 5/8"	24 mt. 78' 8" 7/8
E1999300	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	16,76 - 18 mm 5/8" - 11/16"	24 mt. 78' 8" 7/8
E1999350	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	18 - 21,52 mm 11/16" - 7/8"	24 mt. 78' 8" 7/8
E1999400	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	8 - 12,76 mm 5/16" - 1/2"	24 mt. 78' 8" 7/8
E1999500	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	13 - 17,52 mm 33/64" - 11/16"	24 mt. 78' 8" 7/8
E1999650	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	18 - 21,52 mm 11/16" - 7/8"	24 mt. 78' 8" 7/8



RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED


ADATTATORE PER WOOD PROFILE SYSTEM
RUBBER ADAPTER FOR WOOD PROFILE SYSTEM



Kit composto da 3 pezzi:
N 1 spezzone di tubo E1100424
N 1 adattatore EW120010
N 1 vite autofilettante

Kit consisting of 3 parts:
N 1 section of tube E1100424
N 1 adapter EW120010
N 1 self threading screw


AISI316	Tubo scanalato *Groove tube*
EW120010	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.

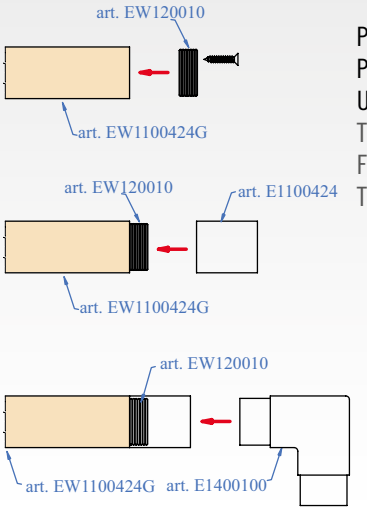

PER MONTARE QUESTE GIUNZIONI PER IL PROFILE SYSTEM, UTILIZZARE QUESTI ARTICOLI
TO ASSEMBLE THESE CONNECTORS FOR THE PROFILE SYSTEM, USE THESE ARTICLES BELOW

FITTING DA INNESTO
CURVED FITTING






Curva verticale satinata con grana 240
Vertical fitting, satin finish, with grain size 240

AISI316	Tubo *Tube* A
E1500100	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"





Curva orizzontale satinata con grana 240
Horizontal fitting, satin finish, with grain size 240


AISI316	Tubo *Tube* A
E1400100	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"


BERLIN



REGGICORRIMANO
HANDRAIL






In inox satinato con grana 240
In stainless steel, satin finish, with grain size 240

AISI316	Tubo *Tube* A
E1300100	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"

TERMINALE
END CAP






In inox satinato con grana 240
In stainless steel, satin finish, with grain size 240

AISI316	Tubo *Tube* A
E1100100	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"



GIUNZIONE
CONNECTOR





In inox satinato con grana 240
In stainless steel, satin finish, with grain size 240

AISI316	Tubo *Tube* A
E1200100	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"

CUBE SYSTEM



Per architettura moderna è la soluzione più bella

It is the most beautiful solution for a modern Architecture


NUOVE SOLUZIONI NEW SOLUTIONS

IAM DESIGN
INNOVATION ARCHITECTURAL METAL

TUBI QUADRATI
SQUARE TUBES




In acciaio inossidabile satinato con grana 240, imbustato individualmente
Stainless steel, satin finish, with grain size 240, individually packed

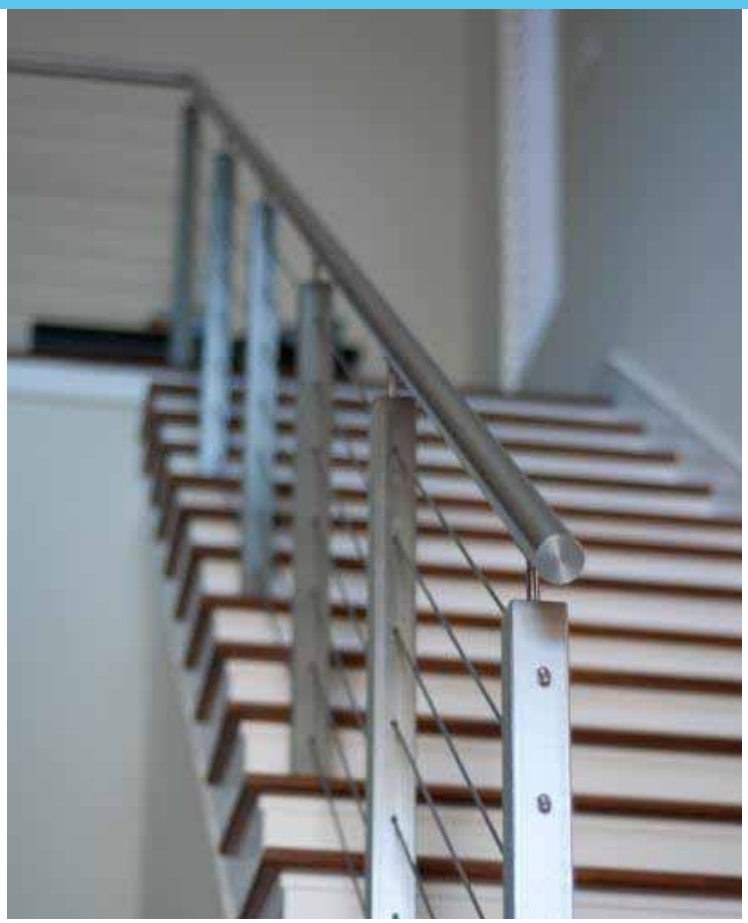

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*
E00203030	E10203030	30 x 30 x 2,0 x 3000 mm 1 3/16" x 1 3/16" x 5/64 x 9' - 10"
E06203030	E16203030	30 x 30 x 2,0 x 6000 mm 1 3/16" x 1 3/16" x 5/64 x 19' - 8"
E00204040	E10204040	40 x 40 x 2,0 x 3000 mm 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64 x 9' - 10"
E06204040	E16204040	40 x 40 x 2,0 x 6000 mm 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64 x 19' - 8"


ELEMENTI DI ANCORAGGIO
ANCHORAGE ELEMENTS







AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A	Foro *Hole*	Altezza *Height*
E02053	E02053316	Ø 100 mm 3 15/16" dia.	40,6 x 40,6 mm 1 19/32" x 1 19/32"	6 mm 1/4"






AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A	Dimensioni *Dimensions* B	Fori esterni *External holes*
E02050	E02050316	40 x 40 mm 1 9/16" x 1 9/16"	100 x 100 mm 3 15/16" x 3 15/16"	4 x Ø 11 mm 4 x 7/16" dia.






AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions* A	Foro *Hole*	Altezza *Height*
E02051	E02051316	Ø 105 mm 4 9/64" dia.	41 x 41 mm 1 39/64" x 1 39/64"	15 mm 19/32"






AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Foro *Hole* F	Altezza *Height* H
E02052316	105 x 105 mm 4 1/8" x 4 1/8"	41 x 41 mm 1 39/64" x 1 39/64"	15 mm 19/32"





AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A
E11440	E11440316	Superficie piana Flat face


ANCORAGGI LATERALI
LATERAL ANCHORAGES



Set composto da: distanziale e piastrina filettata
Complete with flange, spacers and tube plate





AISI304	AISI316	Per tubo *For tube*	Disco *Disc*
E1110	E1110316	Superficie piana Flat face	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia x 15/64"





AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A
E11340	E11340316	Superficie piana Flat face








AISI316	Per tubo *For tube* A
E116300	40 x 40 mm 1 9/16" x 1 9/16"

ANELLO DI FISSAGGIO
FIXING RING






AISI316	Per tubo *For tube* A
E117300	40 x 40 mm 1 9/16" x 1 9/16"



RIPRODUZIONE VIETATA


REGGICORRIMANO
HANDRAIL SUPPORTS






AISI304	AISI316	Altezza *Height* H	Per corrimano *For handrail*	Per tubo quadro *For square tube* A
E037700	E037710	75 mm 2 61/64"	piatto flat	40 x 40 x 2,0 mm 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"
E037800	E037810	75 mm 2 61/64"	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" x 1 2/3" dia.	40 x 40 x 2,0 mm 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"





AISI304	AISI316	Altezza *Height* H	Per corrimano *For handrail*	Per tubo quadro *For square tube* A
E037300	E037310	75 mm 2 61/64"	piatto flat	40 x 40 x 2,0 mm 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"
E037400	E037410	75 mm 2 61/64"	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" x 1 2/3" dia.	40 x 40 x 2,0 mm 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"






3 pezzi completo di viti
3 pieces complete with screws

AISI303	AISI316	Altezza *Height* H	Per corrimano *For handrail*	Per tubo quadro *For square tube* A
E037100	E037110	75 mm 2 61/64"	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	30 x 30 x 2,0 mm 1 3/16" x 1 3/16" x 5/64"
E037200	E037210	75 mm 2 61/64"	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	40 x 40 x 2,0 mm 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"






AISI303	AISI316	Altezza *Height* H	Per corrimano *For handrail*	Per tubo quadro *For square tube* A
E037500	E037510	75 mm 2 61/64"	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	30 x 30 x 2,0 mm 1 3/16" x 1 3/16" x 5/64"
E037600	E037610	75 mm 2 61/64"	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	40 x 40 x 2,0 mm 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"

PIASTRE SELLA
MOUNTING PLATES






Spessore 4 mm
Thickn. 5/32"


AISI304	AISI316	Per tubo *For tube*
E011976	E011976316	Superficie piana Flat face






Spessore 4 mm
Thickn. 5/32"

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube*
E011970	E011970316	Superficie piana Flat face





AISI304	AISI316	Foro *Hole* A
E036100	E036110	15 x 5 mm 19/32" X 13/64"





AISI304	AISI316	Foro *Hole* A
E036200	E036210	15 x 5 mm 19/32" X 13/64"




AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensions*	Peso *Weight*
EP15X5	EP15X5316	15 x 5 x 4000 mm 1 9/16" X 1/4" X 1/16" X 157 1/2"	2,36 kg




REPRODUCTION PROHIBITED



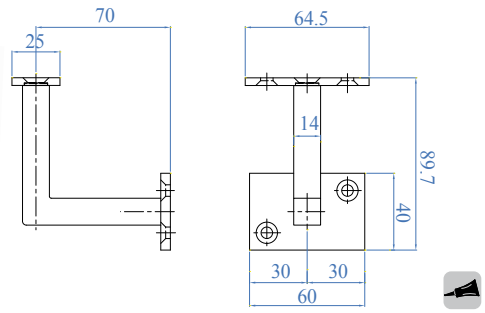

AISI304	AISI316	Per corrimano *For handrail*
E036300	E036310	piatto flat
E036400	E036410	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" x 1 2/3" dia.



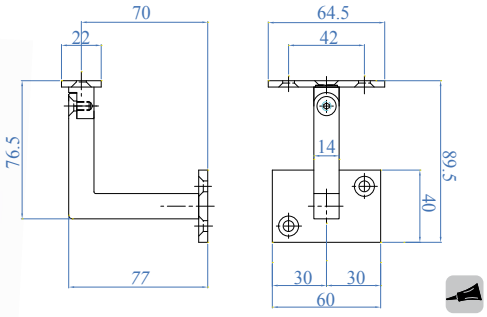


AISI304	AISI316	Per corrimano *For handrail*
E036500	E036510	piatto flat
E036600	E036610	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" x 1 2/3" dia.

NUOVE SOLUZIONI
NEW SOLUTIONS






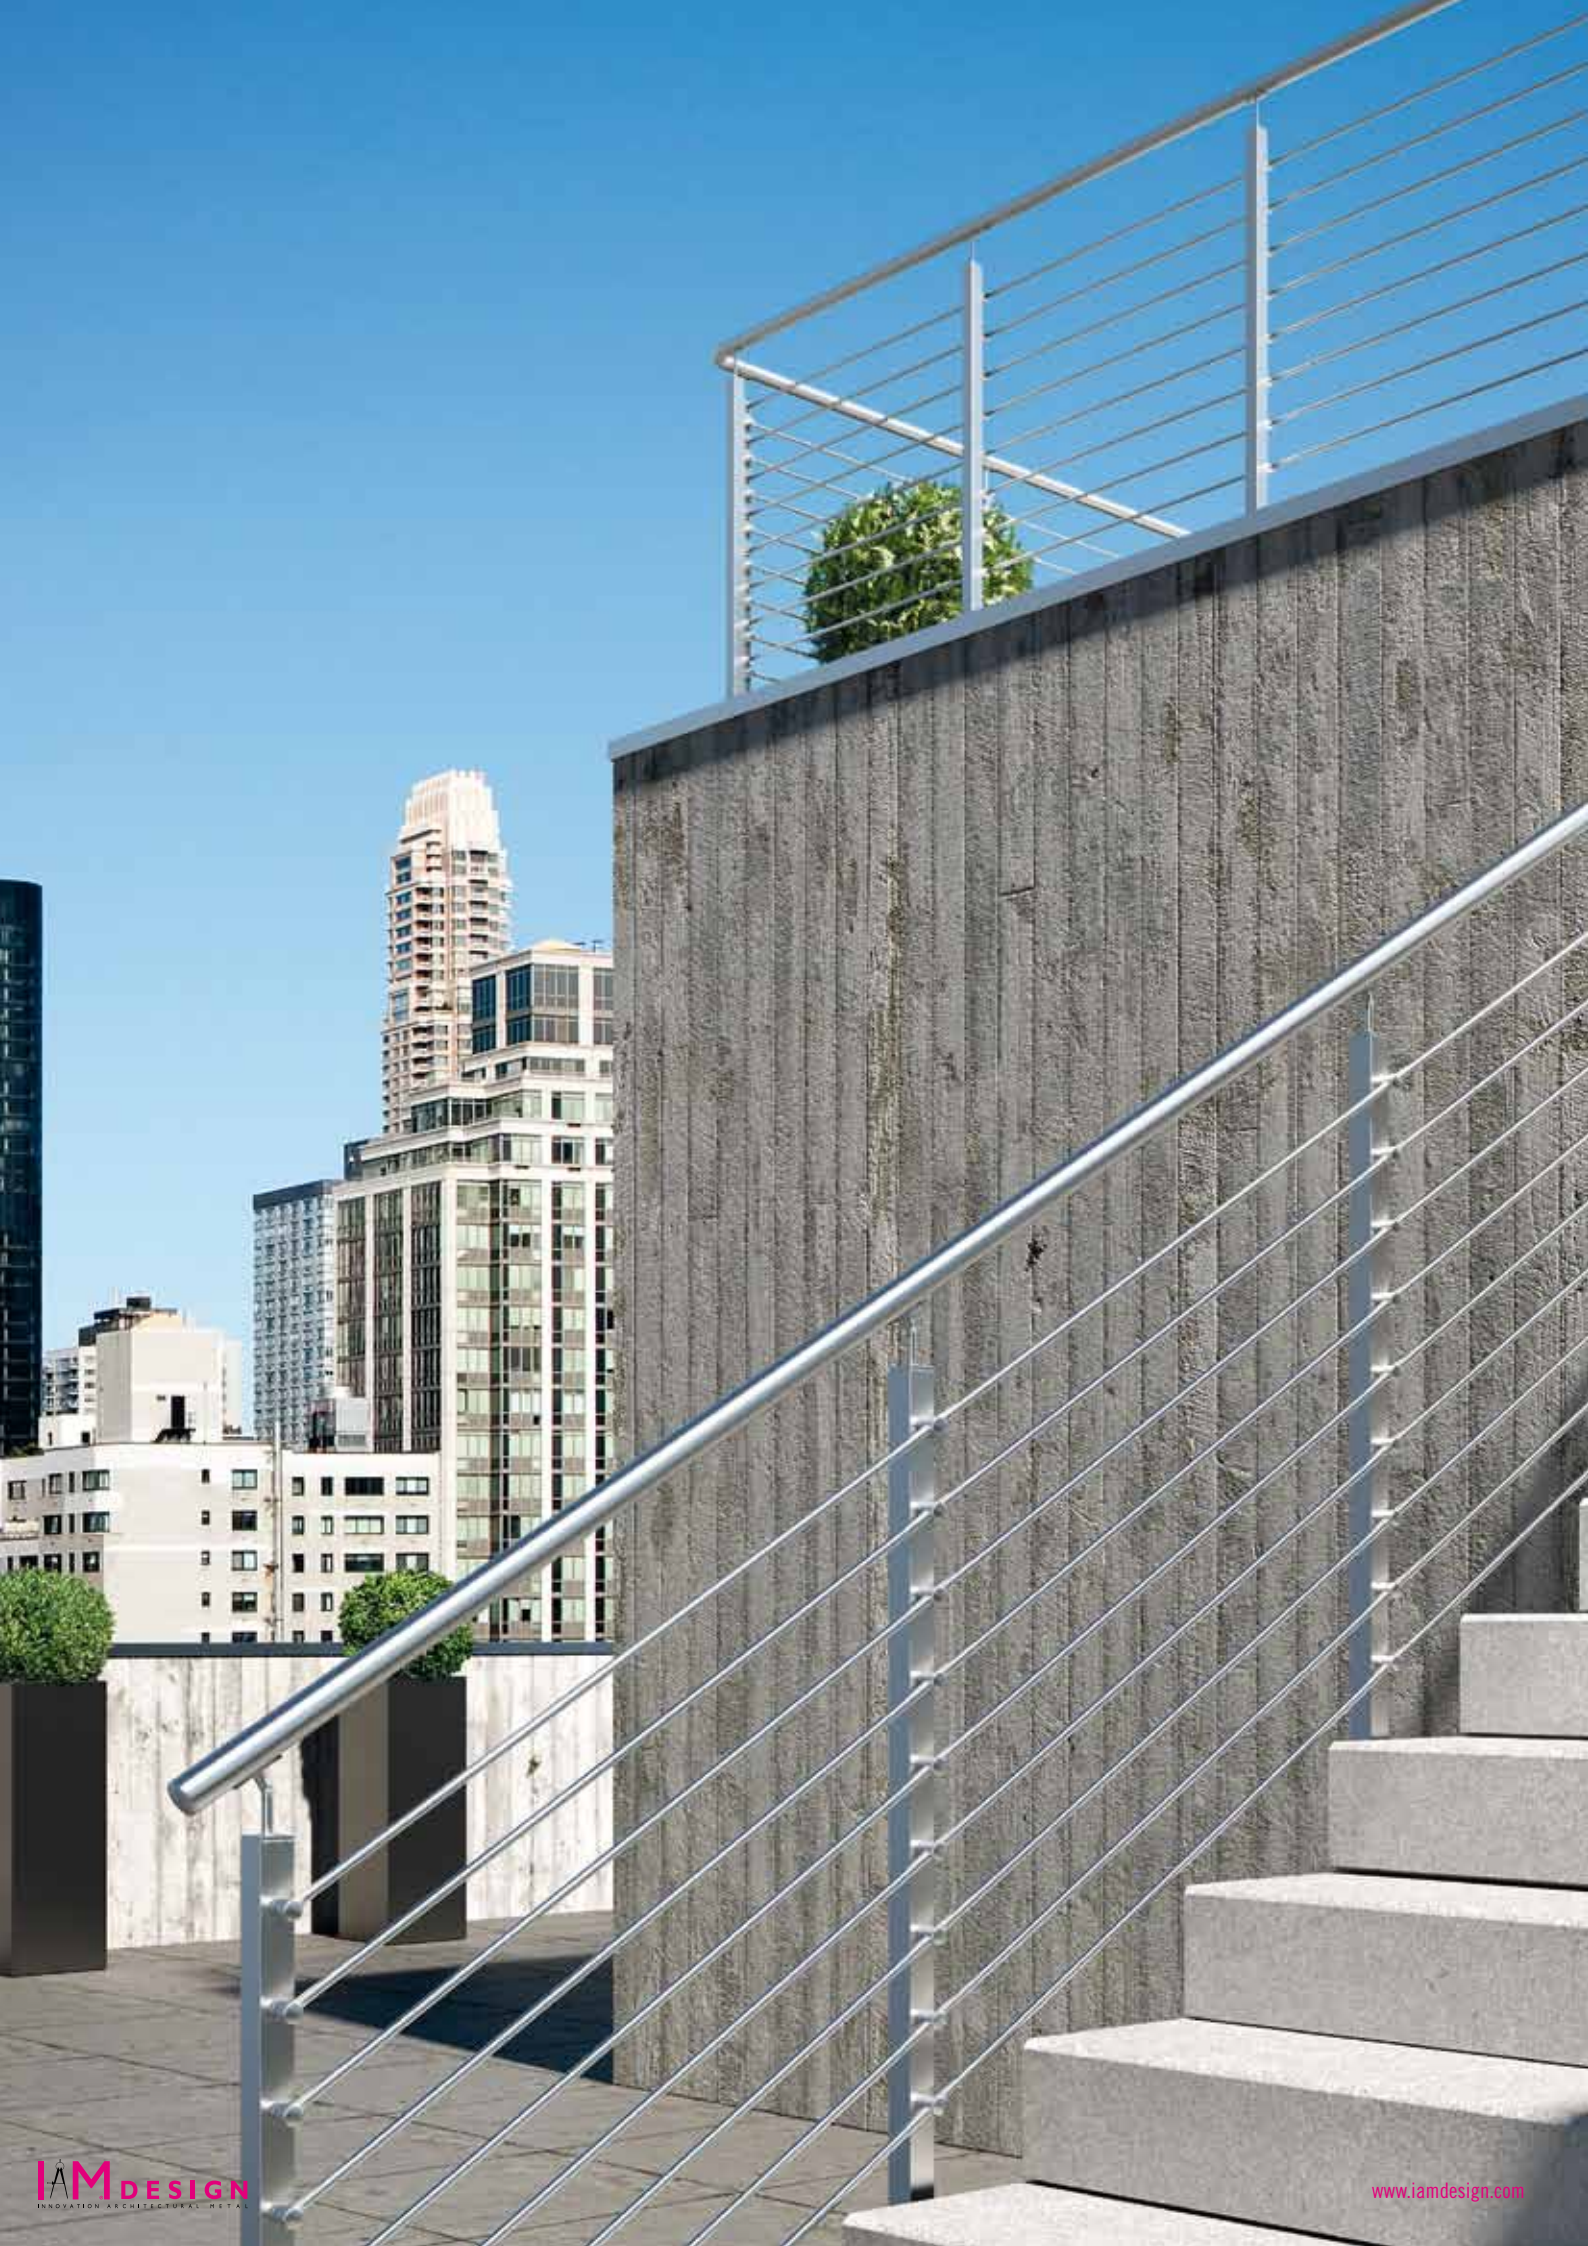

GIUNZIONI
FITTINGS


Raccordo a 90° per tubo quadro, satinato
Elbows 90°, for square tube, satin finish





AISI316	Per tubo *For tube* A	B
E4710	20 x 20 x 1,5 mm 25/32" X 25/32" X 5/64"	20 mm 25/32"
E4711	25 x 25 x 2,0 mm 1" x 1" X 5/64"	20 mm 25/32"
E4712	30 x 30 x 2,0 mm 1 3/16" X 1 3/16" X 5/64"	25 mm 1"
E4713	40 x 40 x 2,0 mm 1 9/16" X 1 9/16" X 5/64"	25 mm 1"


Raccordo d'angolo per tubo quadro, satinato
3-way corner, for square tube, satin finish





AISI316	Per tubo *For tube* A	B
E4720	20 x 20 x 1,5 mm 25/32" X 25/32" X 5/64"	20 mm 25/32"
E4721	25 x 25 x 2,0 mm 1" x 1" X 5/64"	20 mm 25/32"
E4722	30 x 30 x 2,0 mm 1 3/16" X 1 3/16" X 5/64"	25 mm 1"
E4723	40 x 40 x 2,0 mm 1 9/16" X 1 9/16" X 5/64"	25 mm 1"


Connettore per tubo quadrato
Titting for square tube





AISI316	Per tubo *For tube* A
E4760	40 x 40 x 2,0 mm 1 9/16" X 1 9/16" X 5/64"


Raccordo snodato per tubo quadro, satinato
Pivotable connector for square tube, satin finish





AISI316	Per tubo *For tube* A
E4743	40 x 40 x 2,0 mm 1 9/16" X 1 9/16" X 5/64"


Raccordo a "T" per tubo quadro, satinato
"T" connector, for square tube, satin finish





AISI316	Per tubo *For tube* A	B
E4730	20 x 20 x 1,5 mm 25/32" X 25/32" X 5/64"	20 mm 25/32"
E4731	25 x 25 x 2,0 mm 1" x 1" X 5/64"	20 mm 25/32"
E4732	30 x 30 x 2,0 mm 1 3/16" X 1 3/16" X 5/64"	25 mm 1"
E4733	40 x 40 x 2,0 mm 1 9/16" X 1 9/16" X 5/64"	25 mm 1"

Ancoraggio per corrimano
Anchorage for handrail






AISI316	Per tubo *For tube* A	B	C
E4700	30 x 30 x 2,0 mm 1 3/16" X 1 3/16" X 5/64"	70 mm 2 3/4"	22 mm 55/64"
E4701	40 x 40 x 2,0 mm 1 9/16" X 1 9/16" X 5/64"	80 mm 3 5/32"	18 mm 45/64"
E4702	50 x 50 x 2,0 mm 1 31/32" X 1 31/32" X 5/64"	95 mm 3 47/64"	18 mm 45/64"
E4703	60 x 60 x 2,0 mm 2 23/64" X 2 23/64" X 5/64"	105 mm 4 9/64"	18 mm 45/64"


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

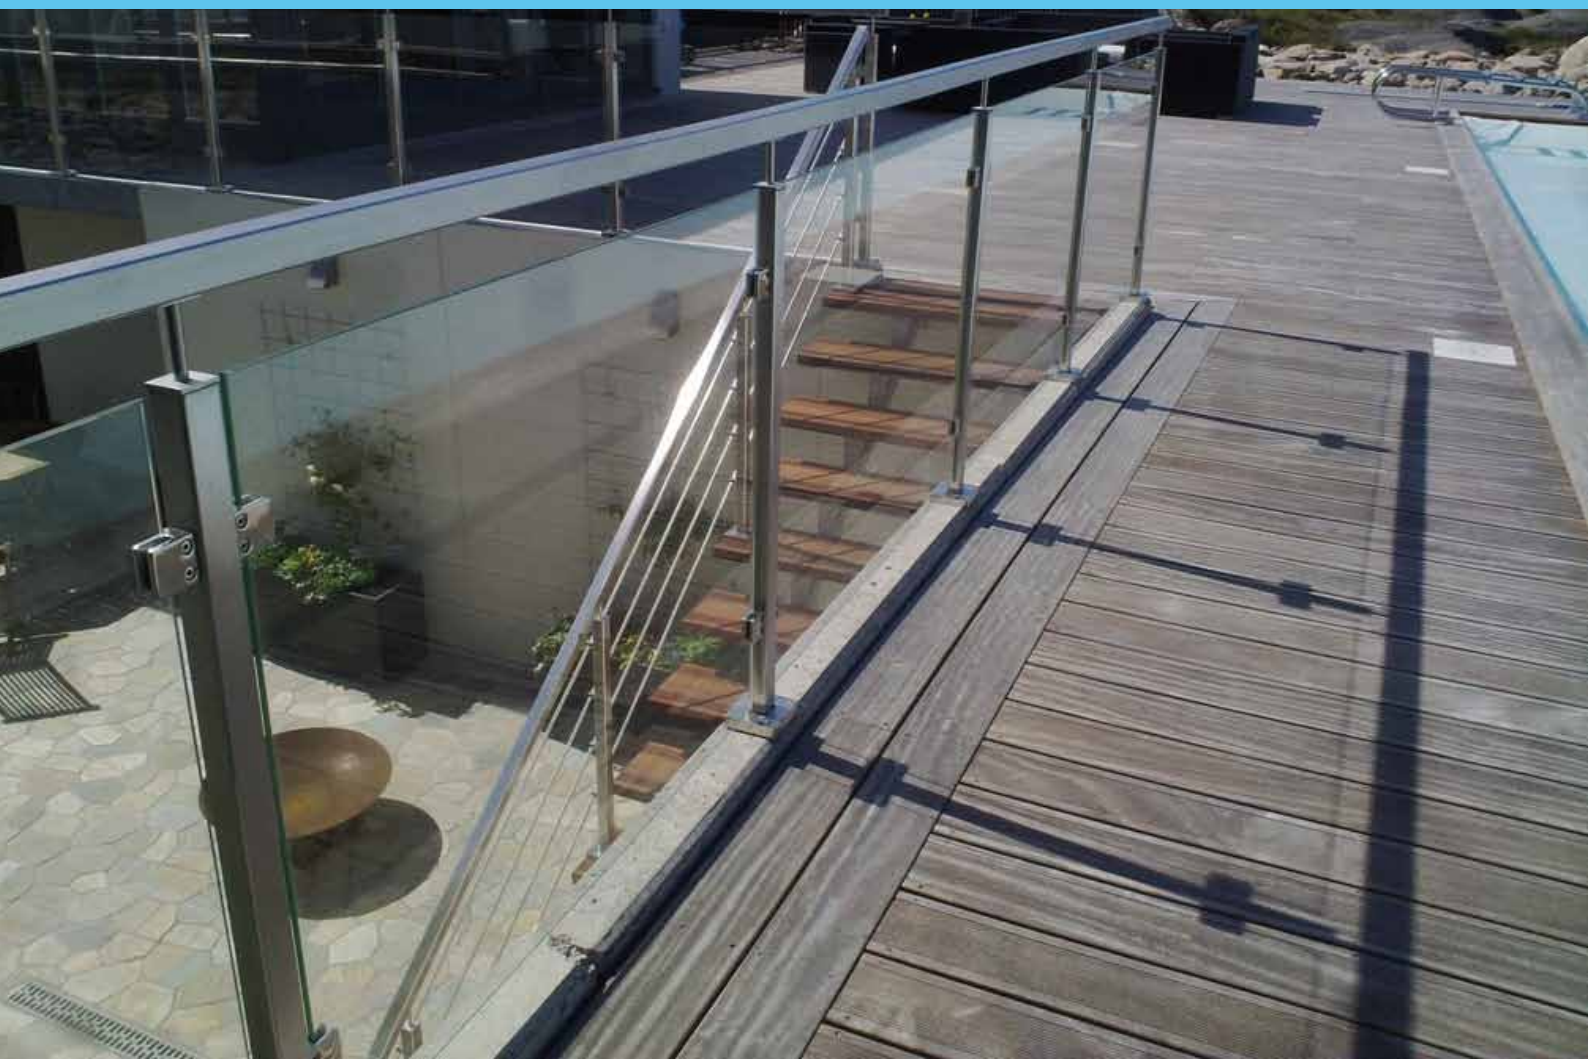




TAPPI TERMINALI PER TUBO QUADRO
END CAPS FOR SQUARE TUBE





Per tubo quadro, satinato
For square tube, satin finish

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A x A
–	E4200	20 x 20 x 1,5 mm - 25/32" x 25/32" x 1/16"
–	E4210	25 x 25 x 2,0 mm - 1" x 1" x 5/64"
–	E4220	30 x 30 x 2,0 mm - 1 3/16" x 1 3/16" x 5/64"
E4230/304	E4230	40 x 40 x 2,0 mm - 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"
–	E4240	50 x 50 x 2,0 mm - 2" x 2" x 5/64"
–	E4250	60 x 60 x 2,0 mm - 2 23/64" x 2 23/64" x 5/64"






Per tubo quadro, satinato con foro filettato
For square tube, satin finish, with threaded hole

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube* A x A
–	E42201	30 x 30 x 2,0 mm - 1 3/16" x 1 3/16" x 5/64"
E42301/304	E42301	40 x 40 x 2,0 mm - 1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"







Per tubo rettandolare, satinato
For rectangular tube, satin finish

AISI316	Per tubo *For tube* A x B
E4251	30 x 20 x 2,0 mm - 1 3/16" x 25/32" x 5/64"
E4252	40 x 20 x 2,0 mm - 1 9/16" x 25/32" x 5/64"
E4253	40 x 30 x 2,0 mm - 1 9/16" x 1 3/16" x 5/64"
E4254	50 x 30 x 2,0 mm - 2" x 1 3/16" x 5/64"
E4255	60 x 40 x 2,0 mm - 2 23/64" x 1 3/16" x 5/64"

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED





PROFILE SYSTEM & GLASS U


L'architettura e il design hanno sempre bisogno di nuove risposte, PROFILE SYSTEM è una di queste.

Architecture and design always need news answers. The PROFILE SYSTEM is one of them




IAM DESIGN
INNOVATION ARCHITECTURAL METAL








AISI316	Profilo *Profile*
E1100000	25 x 25 x 1,5 mm x 3000 mm 1" x 1" x 1/16" x 9' - 10"






AISI304	AISI316	Tubo *Tube* A	B	C
Satinato - Satin Finish				
E1000424	E1100424	Ø 42,4 x 1,5 x 6000 mm 1 2/3" dia. x 1/16" x 19' - 8"	24 mm 15/16"	24 mm 15/16"
E1000483	E1100483	Ø 48,3 x 1,5 x 6000 mm 1 7/8" dia. x 5/64" x 19' - 8"	26 mm 1 1/32"	30 mm 1 3/16"
Lucido - Mirror Polished				
	X1100424	Ø 42,4 x 1,5 x 6000 mm 1 2/3" dia. x 1/16" x 19' - 8"	24 mm 15/16"	24 mm 15/16"






Verticale satinato con grana 240
Vertical satin finish with grain size 240

AISI304	AISI316	Per tubo *For tube*
E1500200	E1500100	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"
-	E1500110	Ø 48,3 x 1,5 mm 1 7/8" dia. x 5/64"






AISI304	AISI316	Per tubo *For tube*
E1400200	E1400100	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"
-	E1400110	Ø 48,3 x 1,5 mm 1 7/8" dia. x 5/64"





Raccordo snodato 25-55° verso l'alto
Upward pivotable connector, 25-55°

AISI316	Per tubo *For tube*
E1510100	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"
E1510110	Ø 48,3 x 1,5 mm 1 7/8" dia. x 5/64"

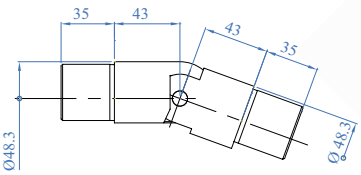




Raccordo snodato 25-55° verso il basso
Downward pivotable connector, 25-55°

AISI316	Per tubo *For tube*
E1520100	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"
E1520110	Ø 48,3 x 1,5 mm 1 7/8" dia. x 5/64"

RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED






AISI316	Per tubo *For tube*
E1300100	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"
E1300110	Ø 48,3 x 1,5 mm 1 7/8" dia. x 5/64"





AISI304	AISI316	Per tubo *For tube*
E1200200	E1200100	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"
-	E1200110	Ø 48,3 x 1,5 mm 1 7/8" dia. x 5/64"






AISI304	AISI316	Per tubo *For tube*
E1100200	E1100100	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"
-	E1100110	Ø 48,3 x 1,5 mm 1 7/8" dia. x 5/64"

ANCORAGGIO A PARETE
WALL ANCHORAGE



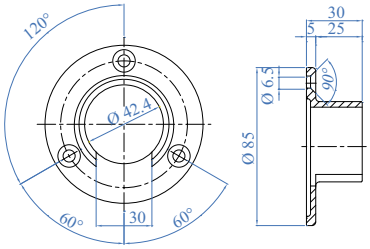

AISI316	Per tubo *For tube*
E1110100	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"
E1110110	Ø 48,3 x 1,5 mm 1 7/8" dia. x 5/64"



REPRODUCTION PROHIBITED


GUARNIZIONI IN GOMMA
RUBBER GASKETS





Disponibile anche in multipli di 6 metri
Also available in groups of 6 meters

RUBBER	Per tubo *For tube*	Vetro *Glass*	Lunghezza bobina *Coil length*
E1999100	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	8 - 10,76 mm 5/16" - 7/16"	24 m 78' 8" 7/8
E1999200	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	12 - 16,76 mm 1/2" - 5/8"	24 m 78' 8" 7/8
E1999300	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	16,76 - 18 mm 5/8" - 11/16"	24 m 78' 8" 7/8
E1999350	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	18 - 21,52 mm 11/16" - 7/8"	24 m 78' 8" 7/8
E1999400	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	8 - 12,76 mm 5/16" - 1/2"	24 m 78' 8" 7/8
E1999500	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	13 - 17,52 mm 33/64" - 11/16"	24 m 78' 8" 7/8
E1999650	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.	18 - 21,52 mm 11/16" - 7/8"	24 m 78' 8" 7/8

FACILE DA INSTALLARE - EASY TO INSTALL

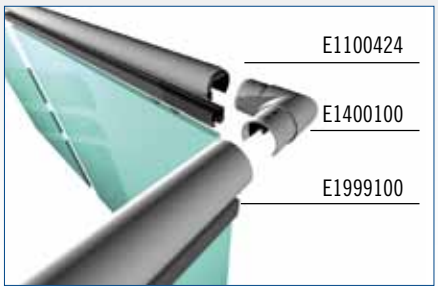

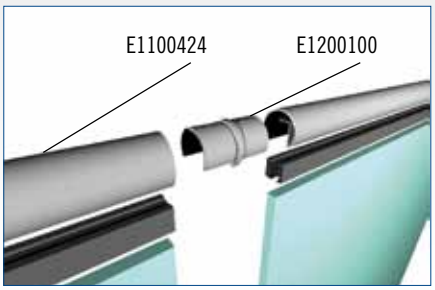

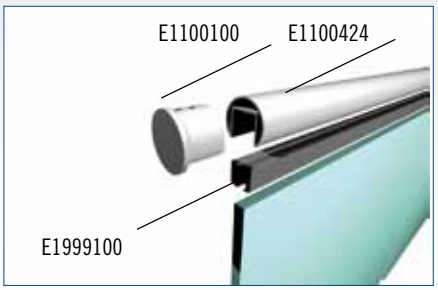




RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED


PROFILI IN LEGNO PER CORRIMANI
WOODEN PROFILES FOR HANDRAILS






WOOD	Dimensioni *Dimensions*	Colore *Colour*
EW110000G	2,0 m 6,5 ft	Grezzo da verniciare Raw unpainted






WOOD	Dimensioni *Dimensions*	Colore *Colour*
EW1100001	2,0 m 6,5 ft	Naturale Natural






WOOD	Dimensioni *Dimensions*	Colore *Colour*
EW1100002	2,0 m 6,5 ft	Faggio Beech






WOOD	Dimensioni *Dimensions*	Colore *Colour*
EW1100003	2,0 m 6,5 ft	Wengè Wengè






WOOD	Dimensioni *Dimensions*	Colore *Colour*
EW1100424G	2,0 m 6,5 ft	Grezzo da verniciare Raw unpainted






WOOD	Dimensioni *Dimensions*	Colore *Colour*
EW11004241	2,0 m 6,5 ft	Naturale Natural






WOOD	Dimensioni *Dimensions*	Colore *Colour*
EW11004242	2,0 m 6,5 ft	Faggio Beech





WOOD	Dimensioni *Dimensions*	Colore *Colour*
EW11004243	2,0 m 6,5 ft	Wengè Wengè

ADATTATORE PER WOOD PROFILE SYSTEM
RUBBER ADAPTER FOR WOOD PROFILE SYSTEM

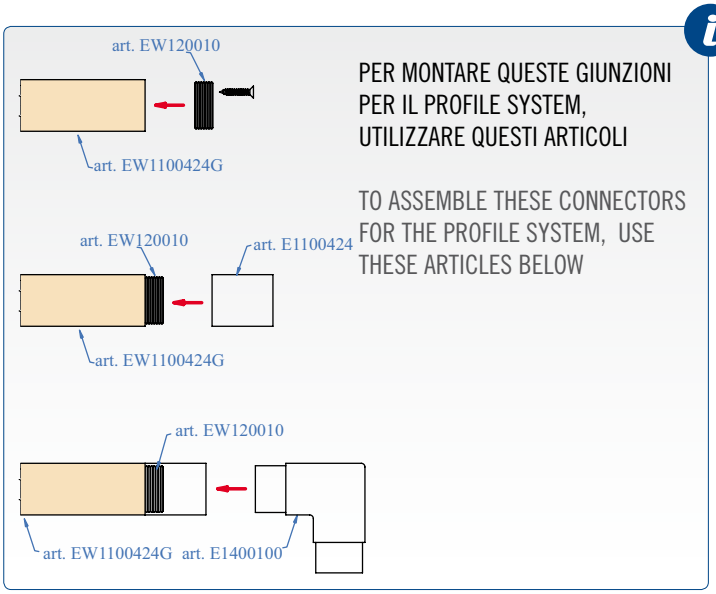

PER MONTARE QUESTE GIUNZIONI PER IL PROFILE SYSTEM, UTILIZZARE QUESTI ARTICOLI

TO ASSEMBLE THESE CONNECTORS FOR THE PROFILE SYSTEM, USE THESE ARTICLES BELOW

Kit composto da 3 pezzi:
N 1 spezzone di tubo E1100424
N 1 adattatore EW120010
N 1 vite autofilettante


Kit consisting of 3 parts:
N 1 section of tube E1100424
N 1 adapter EW120010
N 1 self threading screw



AISI316	Tubo scanalato *Groove tube*
EW120010	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.




SUPPORTI PER VETRO DA PAVIMENTO
GLASS CLAMP FOR GROUND ANCHORAGE




2 pezzi: piastra di ancoraggio Ø 100 mm con 3 fori svasati e supporto per vetro alto 165 mm
2 pieces: anchor flange 3 15/16" dia. and 3 countersunk holes and glass clamp with 6 1/2"

AISI304	AISI316	Spessore vetro *Glass thickness* A
E2000500	E2000600	12 e 17,52 mm 1/2" and 11/16"

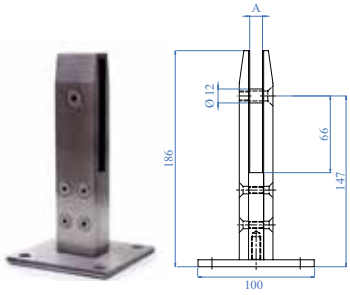


2 pezzi: piastra di ancoraggio quadrata 100 mm con 4 fori e supporti per vetro alto 186 mm
2 pieces: anchor flange 3 15/16" sq. with 4 holes and glass clamp with 7 9/32"

AISI304	AISI316	Spessore vetro *Glass thickness* A
E2100500	E2100600	12 e 17,52 mm 1/2" and 11/16"



2 pezzi: supporto per vetro alto 159 mm e barra filettata M 12 x L 120 mm
2 pieces: glass support 6 5/16" high and M 12 threaded bar x L. 4 3/4"

AISI304	AISI316	Spessore vetro *Glass thickness* A
E2000100	E2000200	12 e 17,52 mm 1/2" and 11/16"



2 pezzi: supporto per vetro alto 180 mm e barra filettata M 12 x L 120 mm
2 pieces: glass support 7 3/32" high and M 12 threaded bar x L. 4 3/4"

AISI304	AISI316	Spessore vetro *Glass thickness* A
E2100100	E2100200	12 e 17,52 mm 1/2" and 11/16"






SUPPORTI PER VETRO DA PARETE
WALL GLASS CLAMPS


2kN

Supporto rotondo composto da vite filettata e attacco per vetro
Round support complete with threaded screw and glass attachment





AISI304	AISI316	Spessore vetro *Glass thickness* A
E2200100	E2200200	da 8 a 12,76 mm from 5/16" to 1/2"
E2200300	E2200400	da 16,76 a 21,52 mm from 5/8" to 7/8"

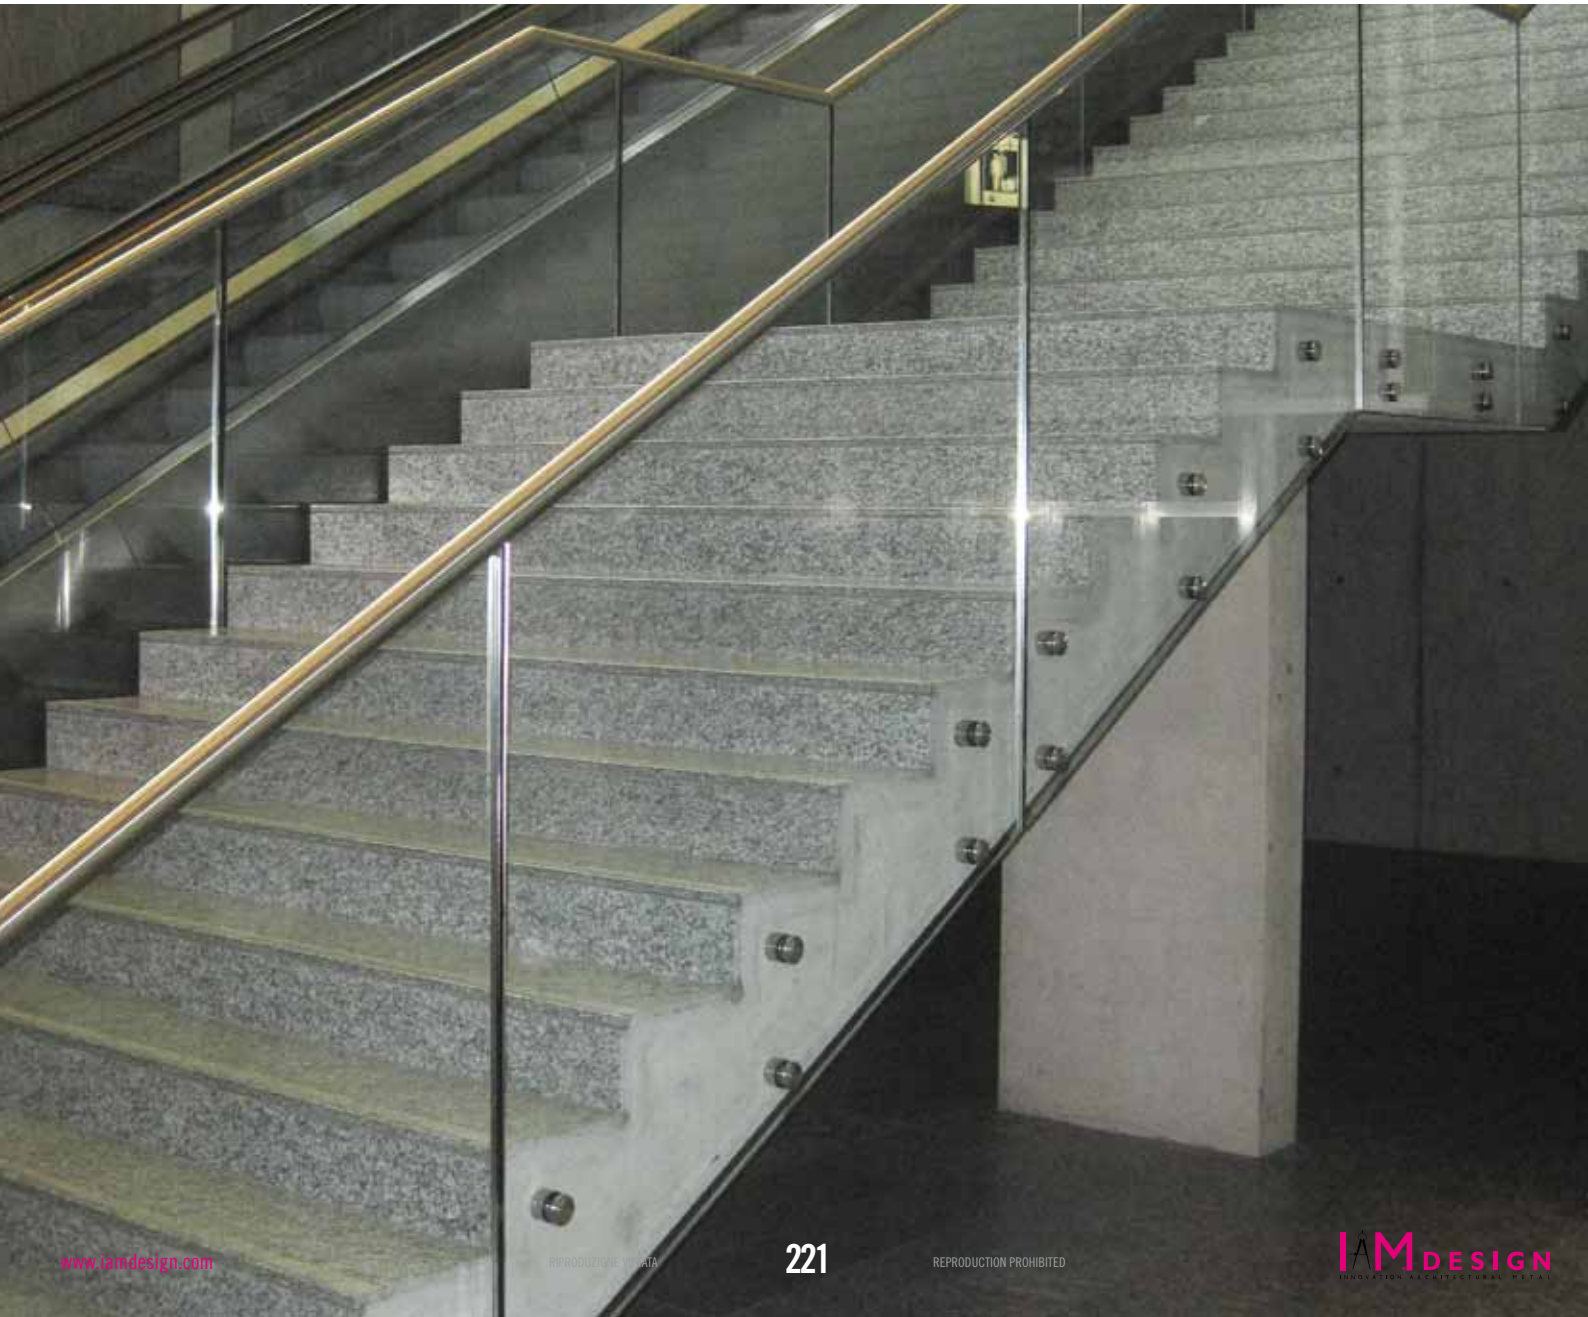

REPRODUCTION PROHIBITED



glass U®

Glass U è la gamma di **sistemi modulari per realizzare ringhiere in vetro continuo** (quindi senza montanti) per scale e balaustre, ad **ancoraggio a pavimento o a parete**, adatto ad essere installato sia in **interni** che **esterni**, in ambienti **privati** o **pubblici**, anche ad alta frequentazione. Elegante e minimalista, ogni prodotto della linea Glass U è stato studiato per rispondere alle esigenze dell'installatore: IAM Design ha concepito un sistema di fissaggi che agevola l'installazione ed una gamma di supporti ed elementi di copertura complementari, già pronti per essere montati. Con poche semplici azioni, l'operazione di fissaggio garantisce la massima precisione esecutiva in tempi ridotti. Il sistema di cunei ferma vetro e di distanziatori garantisce la totale sicurezza di fissaggio delle lastre al profilo.

Installazione facile e veloce

Progettato in sinergia con installatori specializzati, ogni fase del montaggio risulta facile e chiara. Sbagliare è praticamente impossibile!

Massima versatilità

L'elegante design minimal rende i sistemi Glass U adatti ad ogni tipo di ambiente, dal più moderno al più classico; al contempo l'ampia gamma di accessori consente di rispondere a tutte le esigenze tecniche e di cantiere.

Comune denominatore dell'intera gamma sono i profili metallici ad "U", con sistema di ancoraggio a pavimento o a parete: quest'ultima tipologia di installazione è molto utile quando si desidera sfruttare tutto lo spazio disponibile sulla scala, sul pianerottolo, sulla terrazza.

Vetro e personalizzazione

L'elemento caratterizzante dei parapetti realizzati con il sistema Glass U è il vetro, temprato e stratificato. Cosa significa? elevata rigidità, contenimento dei frammenti in caso di rottura, schermatura UV, stabilità dei bordi, insonorizzazione e personalizzazione della trasparenza con finitura extrachiara, satinata, acidata o colorata.

Per una più elevata resistenza, utile in ambienti pubblici ad alta frequentazione, sono disponibili vetri stratificati con intercalari plastici speciali.

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED



Design solutions for glass railings

Glass U is **a modular systems selection to create glass railings** (without struts) for stairs and balconies, liable **to floor or wall anchoring**; it is suitable both for interiors and exteriors, both for **private** and **public** places (high traffic places, too). Every Glass U product is studied to meet technician demands: IAM Design creates a fastening system that supports the installation and a stands and complementary covering elements selection which are ready to be assembled. With just a few actions, the fastening procedure guarantees great executive precision and reduced installing time. Glass fasten wedges system guarantees complete security in fastening the sheet to theprofile.

Easy and fast installation

Designed in synergistically with qualified technicians. Every phase in the assembly turns out to be easy and clear. To make a mistake would be impossible!

High versatility

Thanks to its minimal design, Glass U systems are suitable to every location, both contemporary and classic. At the same time, the wide accessories selection allows a project to meet all sorts of technical and construcion demands. “U” metallic profiles characterize the entire selection and have a floor and wall anchoring system: what’s more, wall anchoring gets really useful when it is necessary to exploit space available on stairs, landings or terraces.

Glass and customization

The main element of Glass U balconies is the glass, case-hardened and stratified. What does it actually mean? High rigidity, fragments containment in case of breakage, UV protection, edges stability, soundproofing and transparency customization (with extraclear or clear color finishes).
To get a higher resistance, especially in well frequented public spaces, stratified glass is available.


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

glassU®


Glass U 2 kN

È la naturale evoluzione del modello Classic. Ideale per abitazioni private, bar, ristoranti e per la maggior parte dei luoghi pubblici, grazie all'aumentata resistenza al carico. Oltre al classico sistema di fissaggio è dotato di un brevettato sistema distanziatore per vetri che ne aumenta la solidità.
Its "Classic" model evolution, thanks to high load resistance, is perfect for private housing, cafés, restaurants, and most any public spaces. Not only does it have the usual fastening system, but it is also characterised by a distancing patented system for glass which empowers its solidity.

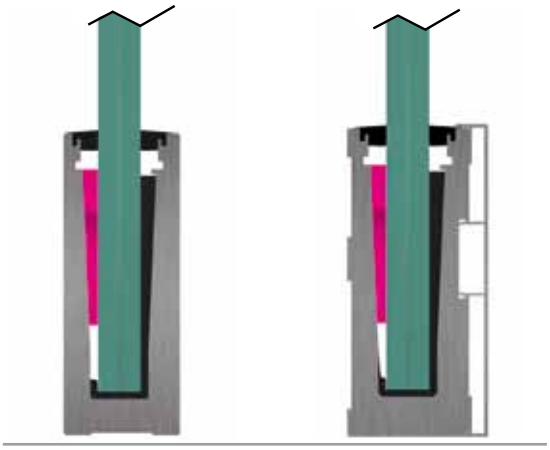

Glass U 3 kN

Progettato specificatamente per luoghi pubblici ad alta frequentazione come stadi, musei, centri commerciali, teatri, auditorium, è in grado di assorbire una forza laterale contro il vetro di 300 kg/ml, rispettando la normativa in termini di sicurezza. Oltre al classico sistema di fissaggio è dotato di un brevettato sistema distanziatore per vetri che ne aumenta la solidità.
It is designed well for high traffic public spaces such as museums, shopping centres, theatres, and auditoriums. It succeeds in absorbing a 300 kg/ml side force against wind and respects security regulation. Not only does it have the usual fastening system, but it is also characterised by a distancing patented system for glass which empowers its solidity.

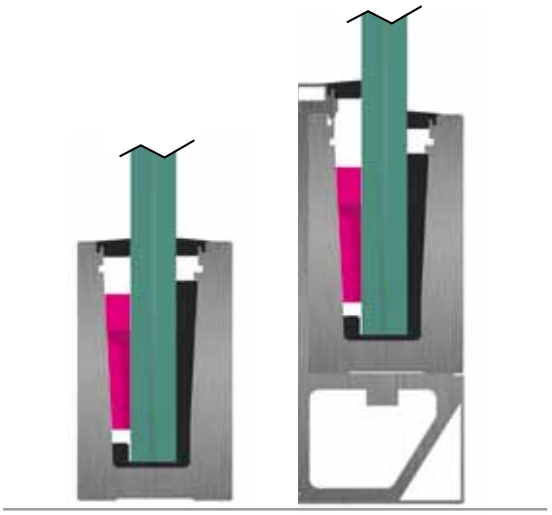


USO - USE	Luogo pubblico Public area		Luogo pubblico ad alta frequentazione Well frequented public places	
SPESS.VETRO GLASS THICKN. (ESG & VSG da ESG*)	12-12,76-13,52-15-17,52 20,76-21,52	12-12,76-13,52-15-17,52 20,76-21,52	20,76-21,52-24,76 25,52-31,52 mm	20,76-21,52-24,76 25,52-31,52 mm
PESO DEL PROFILO PROFILE WEIGHT	7,95 kg/ml	8,02 kg/ml	12,97 kg/ml	12,97 kg/ml
POSSIBILITÀ DI ANCORAGGIO ANCHORAGE POSSIBILITY	Ancorato a pavimento Floor Anchoring	Ancorato lateralmente Lateral Anchoring	Ancorato a pavimento Floor Anchoring	Ancorato lateralmente Lateral Anchoring
POSSIBILITÀ DI UTILIZZO UTILIZATION POSSIBILITY	Utilizzo su Scala Stairways Utilizzo in piano Linear	Utilizzo su Scala Stairways Utilizzo in piano Linear	Utilizzo in piano Linear	Utilizzo su Scala Stairways Utilizzo in piano Linear
TESTATO TESTED carico di progetto design load carico di rottura ultimate strength	2 kN 3,5 kN	2 kN 3,5 kN	3 kN 4,5 kN	3 kN 4,5 kN
CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ISTITUTO GIORDANO	CE ISTITUTO GIORDANO	CE ISTITUTO GIORDANO	CE ISTITUTO GIORDANO
NUMERO PAGINA PAGE NUMBER	227	228	233	234

Glass U STEEL

Tra tutti è il Glass U più versatile e semplice da utilizzare. A differenza degli altri sistemi è realizzato principalmente in acciaio pertanto è molto resistente e meno delicato. Disponibile nella versione pre-zincata ma anche nella versione grezza, ideale per essere saldato o incementato a filo pavimento. Dotato di carter di copertura in alluminio con effetto acciaio inox. Indicato per edifici residenziali, case private, camere d'albergo, ristoranti.

It is the most adaptable and easy to use Glass U. It is steel, mainly made, so it is very resistant and less delicate. It is available in a pre-zinc-coated or rough version and it is also works being welded or embedded in concrete. A stainless steel lookalike, aluminum cover carter is provided. Recommended for residential buildings, private houses, hotel rooms, restaurants.

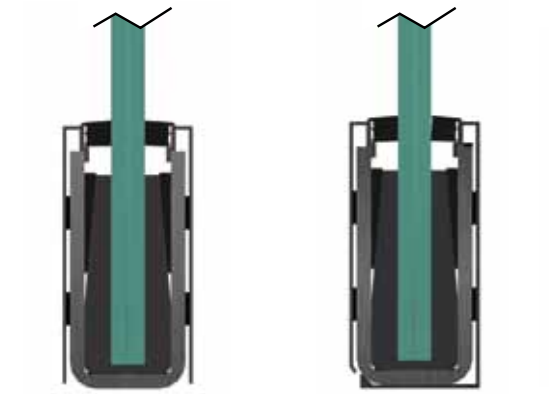

Luogo domestico
Domestic area

12-12,76-16,76-17,52
20,76-21,52

12 kg/ml

Ancorato a pavimento
Floor Anchoring

Utilizzo su Scala
Stairways

Utilizzo in piano
Linear

1 kN
2 kN

(3 kN se annegato
if buried in concrete)

237

12-12,76-16,76-17,52
20,76-21,52

12 kg/ml

Ancorato lateralmente
Lateral Anchoring

Utilizzo su Scala
Stairways

Utilizzo in piano
Linear


1 kN
2 kN

238

Glass U CLASSIC

Il sistema originale dal quale si è sviluppata tutta la gamma di prodotti Glass U. Glass U Classic, leggero e semplice da assemblare, è ideale per uso residenziale ma anche per la maggior parte dei luoghi pubblici a bassa frequentazione. Può essere installato a vista.

Glass U Classic is the original system, light and easy to set up. It is perfect both for housing and light traffic public spaces. It can be installed in view.

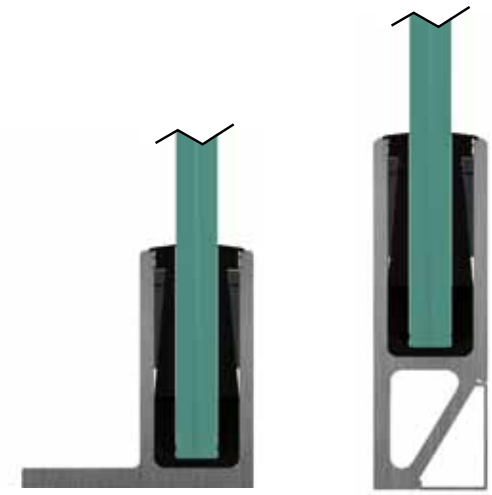

Luogo domestico
Domestic area

12-12,76-16,76-17,52
20,76-21,52

5,73 kg/ml

Ancorato a pavimento
Floor Anchoring

Utilizzo in piano
Linear

1 kN
2 kN

241

12-12,76-16,76-17,52
20,76-21,52

5,53 kg/ml

Ancorato lateralmente
Lateral Anchoring

Utilizzo su Scala
Stairways


Utilizzo in piano
Linear

1 kN
2 kN

241

Glass U PRECISION

Ultimo nato nella famiglia GLASS U, "Precision" rivoluziona il concetto di fissaggio del vetro. Grazie al sistema brevettato di fissaggio concepito dal Team di IAM Design permette di regolare facilmente l'inclinazione del vetro, velocizzando così di molto la posa. Ideale per edifici pubblici. "Precision" is the final design in our Glass U family and it represents a revolution in glass fastening concept. Thanks to a fastening patented system designed by our IAM Design Team, it is possible to regulate glass grade and reach a fast laying. This is perfect for glass professionals. Recommended for public buildings.

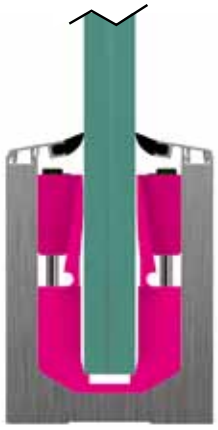

Luogo pubblico
Public area

16,76-17,52-20,76-21,52

10,22 kg/ml

Ancorato a pavimento
Floor Anchoring

Utilizzo su Scala
Stairways

Utilizzo in piano
Linear

2 kN
3 kN

245-246


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

glassy® 2 kN

TESTED

carico di progetto design load	2 kN
carico di rottura ultimate strength	3,5 kN

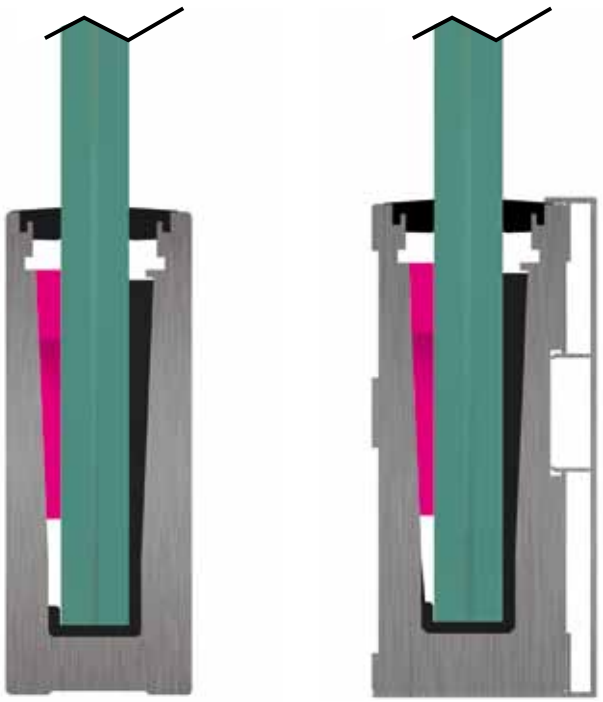

È la naturale evoluzione del modello Classic. Ideale per abitazioni private, bar, ristoranti e per la maggior parte dei luoghi pubblici, grazie all'aumentata resistenza al carico. Oltre al classico sistema di fissaggio è dotato di un brevettato sistema distanziatore per vetri che ne aumenta la solidità.

Its "Classic" model evolution, thanks to high load resistance, is perfect for private housing, cafés, restaurants, and most any public spaces. Not only does it have the usual fastening system, but it is also characterised by a distancing patented system for glass which empowers its solidity.


I profili sono forniti di:
- tappi di chiusura
- distanziali da inserire alla fine di ogni vetro
- distanziali da applicare alla base dei profili per favorire lo scorrimento dei liquidi.
- kit di cunei di fissaggio in materiale sintetico
- guarnizioni di chiusura in gomma per vetri di vari spessori indicati in tabella

Profiles are provided with:
- closure tops
- spacers to insert at the end of each glass
- spacers to apply at the base of each profile to support fluids flow
- fastening wedges kits in synthetic material
- rubber closure seals for various glass thickness, as in the chart

I Distanziali inseriti alla fine di ogni vetro garantiscono una maggiore sicurezza e stabilità del profilo nel tempo. Evitando possibili movimenti, i distanziali permettono una maggiore aderenza profilo-vetro


Spacers, which are inserted at the end of each glass, guarantee more safety and stability to the profile. They allow a better adherence between glass and profile, while preventing any movement.


E1800240

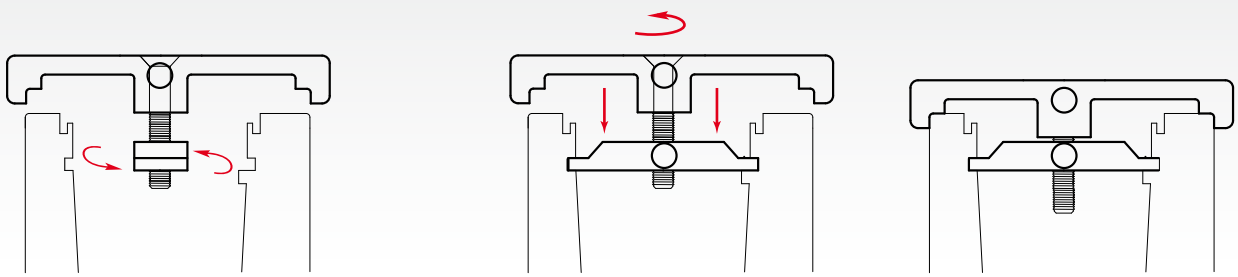


PROFILO 2 kN A PAVIMENTO
2 kN FLOOR FIXING PROFILE



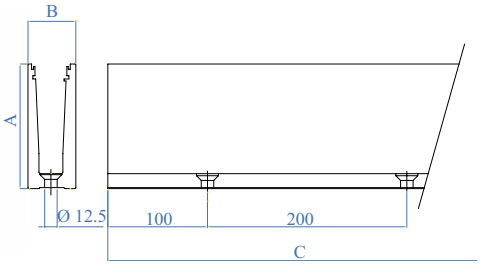






ALUMINIUM	A	B	C
E1800130	125 mm - 4 59/64"	48 mm - 1 57/64"	3000 mm - 9' - 10"


AISI316	A	B	C
E1999001	125 mm - 4 59/64"	78 mm - 3 1/16"	15 mm -19/32"







Kit di fissaggio per parapetto di 1 m
Fixing kit for 1 meter baluster

PLASTIC	Spessore vetro *Glass thickness*
E1804600	12,76 mm - 1/2"
E1807600	13,52 mm - 13,52"
E1808600	15 mm - 19/32"
E1809600	16,76 mm - 21/32"
E1805600	17,52 mm - 11/16"
E1810600	19 mm - 3/4"
E1806600	20,76 - 21,52 mm - 3/4" - 7/8"

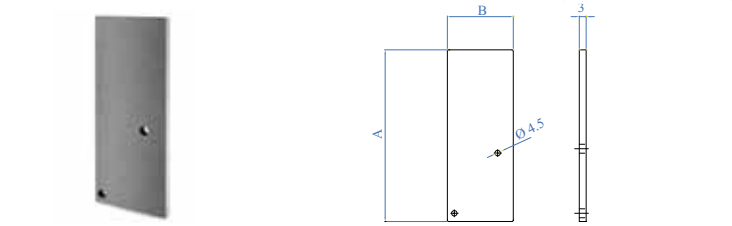



ALUMINIUM	A	B
E1800215	125 mm - 4 59/64"	48 mm - 1 57/64"




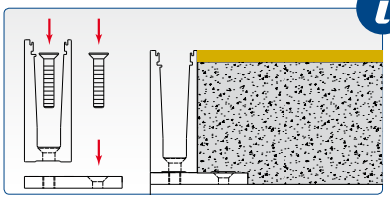

IRON - ZINC	A	B
E1800360	100 mm - 3 15/16"	100 mm - 3 15/16"




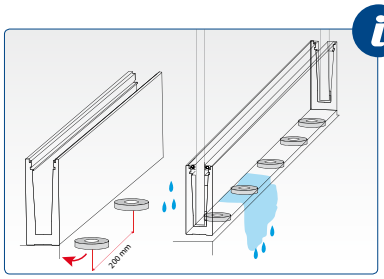




Per vetri di spessore **15 mm**, utilizza le guarnizioni come indicato nella grafica. For 15-mm-thick glass, use the rubbers as shown in the graphic.

lato/side A E1804620
lato/side B E1803620





ALUMINIUM	A	B
E1800350	Ø 20 mm - 3/4" dia.	Ø 48 mm - 1 57/64" dia.


RUBBER	Spessore vetro *Glass thickness*	L
E1804620	12,76-13,52 mm e/and 15 mm - 1/2" - 13,52" - 19/32"	30 m - 100'
E1803620	16,76-17,52 e/and 19 mm - 21/32" - 11/16" - 3/4"	30 m - 100'
E1806620	20,76 e 21,52 mm - 3/4" and 7/8"	30 m - 100'

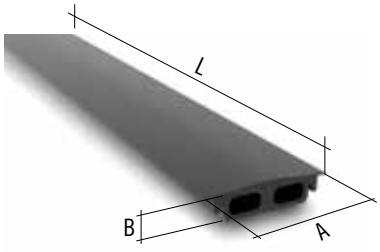

PUOI TAGLIARLO ED OTTENERE I TUOI DISTANZIALI SU MISURA!
YOU CAN CUT IT AND GET YOUR CUSTOM-CUT SPACERS!







RUBBER	A	B	L
E1999004	45 mm - 1"25/32	10,5 mm - 25/32"	500 mm - 1' 7"11/16"


AISI316	A	B
E1800240	58 mm - 2 9/32"	15 mm - 19/32"

RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED


PROFILO 2 kN A PARETE
2 kN WALL FIXING PROFILE



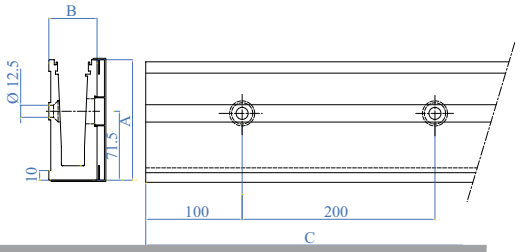


ALUMINIUM	A	B	C
E1800140	125 mm 4 59/64"	50 mm 2"	3000 mm 9' - 10"





AISI316	A	B	C
E1999002	127 mm 5"	79 mm 3 1/8"	15 mm 19/32"




x 4 pc.



x 4 pc.

Kit di fissaggio per parapetto di 1 m
Fixing kit for 1 meter baluster

PLASTIC	Spessore vetro *Glass thickness*
E1804600	12,76 mm - 1/2"
E1807600	13,52 mm - 13,52"
E1808600	15 mm - 19/32"
E1809600	16,76 mm - 21/32"
E1805600	17,52 mm - 11/16"
E1810600	19 mm - 3/4"
E1806600	20,76 - 21,52 mm - 3/4" - 7/8"




Per vetri di spessore **15 mm**, utilizza le guarnizioni come indicato nella grafica. For 15-mm-thick glass, use the rubbers as shown in the graphic.

lato/side A E1804620
lato/side B E1803620





RUBBER	Spessore vetro *Glass thickness*	L
E1804620	12,76-13,52 mm e/and 15 mm - 1/2" - 13,52" - 19/32"	30 m - 100'
E1803620	16,76-17,52 e/and 19 mm - 21/32" - 11/16" - 3/4"	30 m - 100'
E1806620	20,76 e 21,52 mm - 3/4" and 7/8"	30 m - 100'





ALUMINIUM	A	B
E1800216	128 mm 5 1/32"	58 mm 2 9/32"







AISI316	A	B	C
E1999003	127 mm 5"	78 mm 3 1/16"	15 mm 19/32"




	Descrizione *Description*
E40588	Strumento per l'inserimento e l'estrazione dei cunei dal profilo Tool for insertion and removal of the wedges from the profile

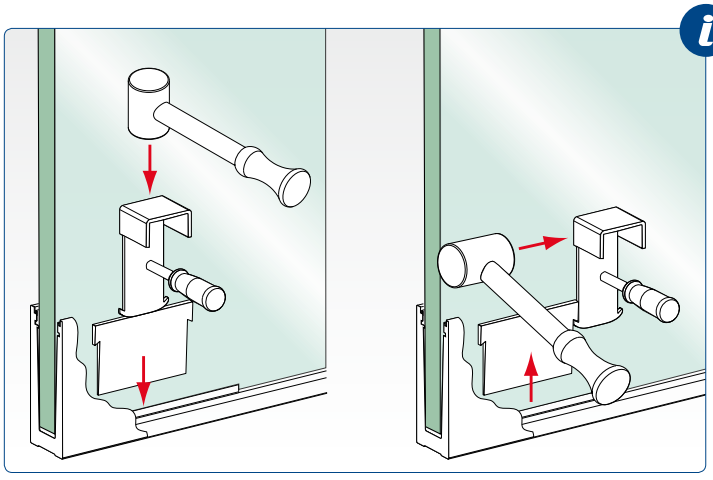

INSTALLAZIONE A PAVIMENTO - FLOOR ANCHORAGE INSTALLATION

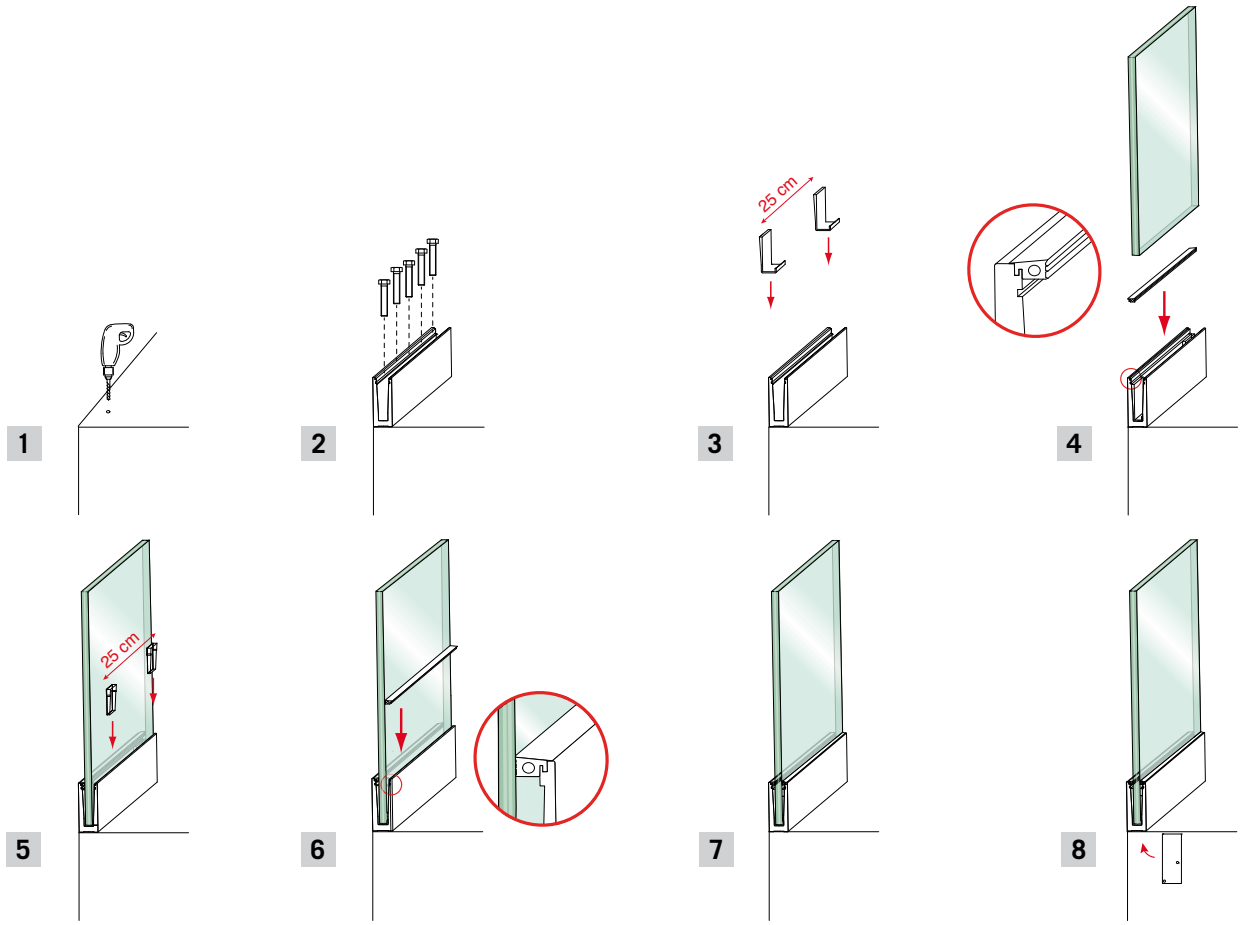


INSTALLAZIONE A PARETE - WALL ANCHORAGE INSTALLATION

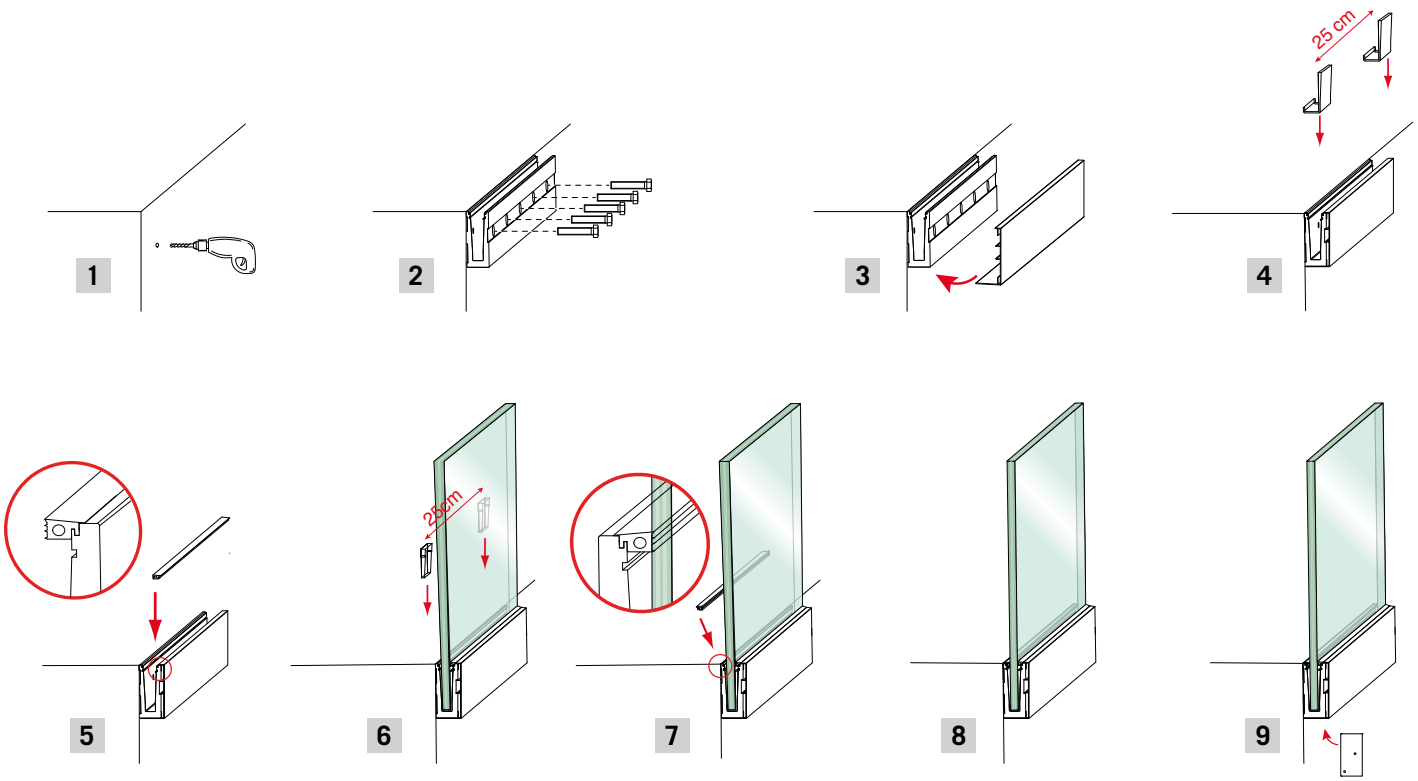

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

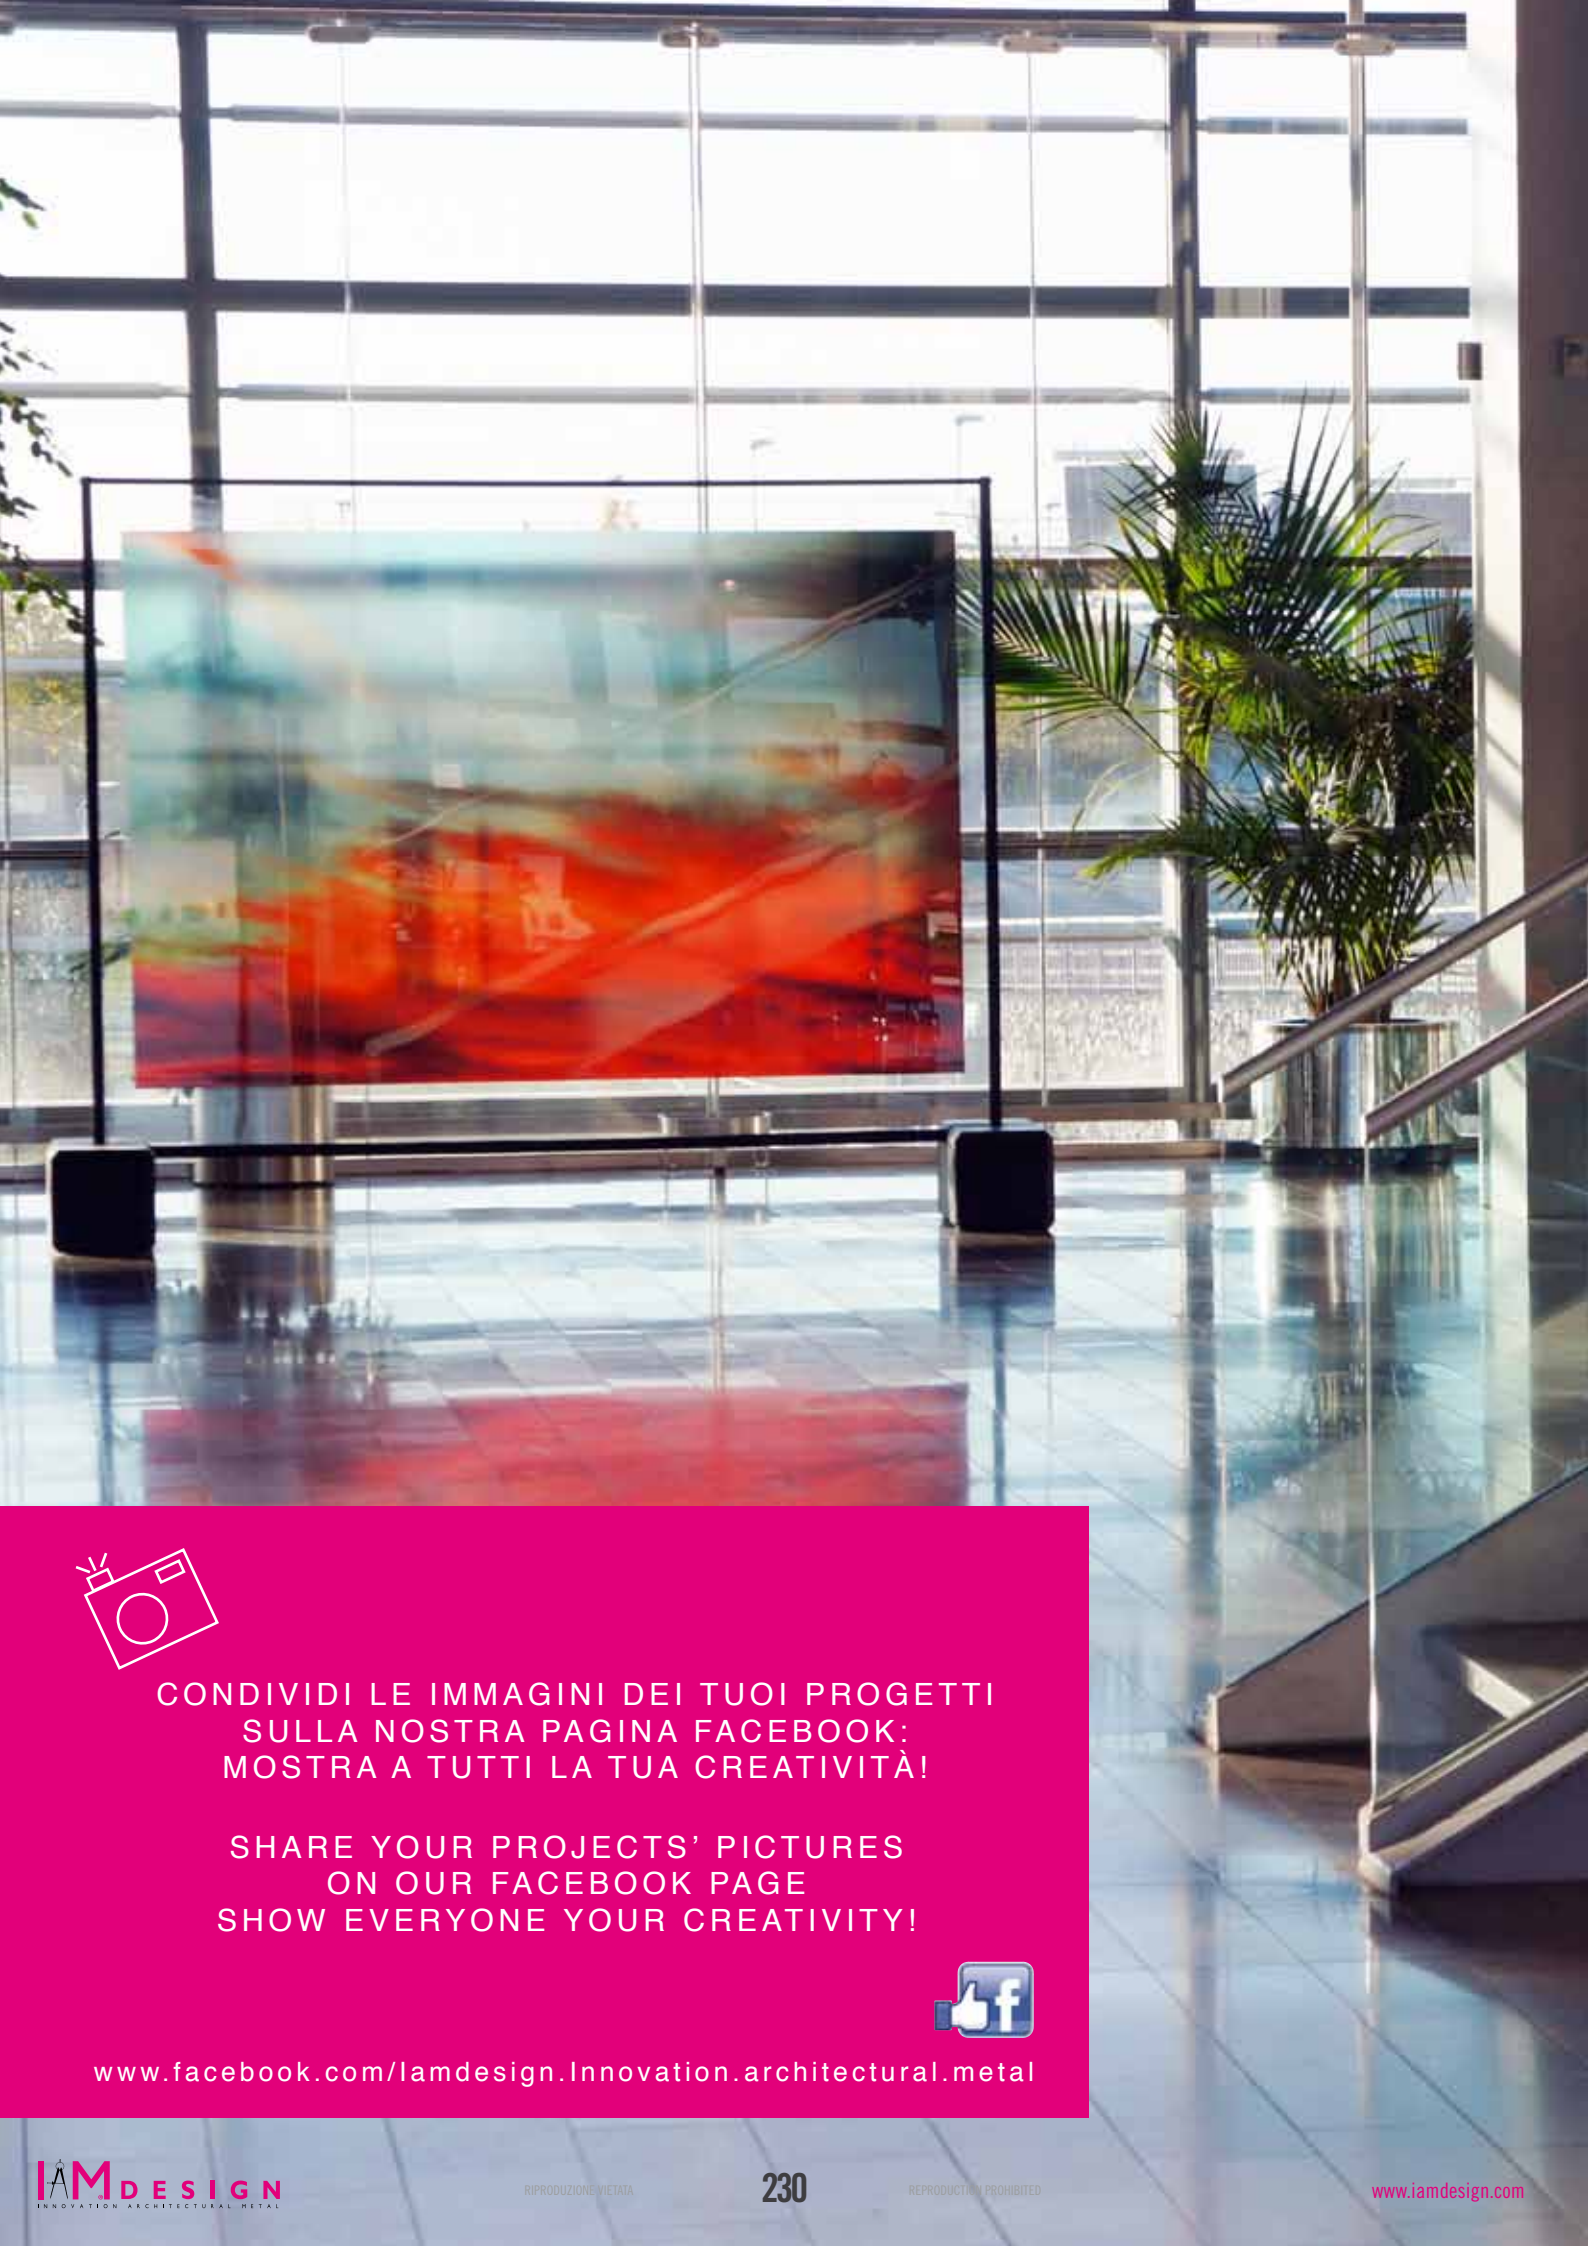

CONDIVIDI LE IMMAGINI DEI TUOI PROGETTI
SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK:
MOSTRA A TUTTI LA TUA CREATIVITÀ!

SHARE YOUR PROJECTS' PICTURES
ON OUR FACEBOOK PAGE
SHOW EVERYONE YOUR CREATIVITY!

www.facebook.com/Iamdesign.Innovation.architectural.metal

RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED



glassy® 3 kN

TESTED

carico di progetto design load	3 kN
carico di rottura ultimate strength	4,5 kN

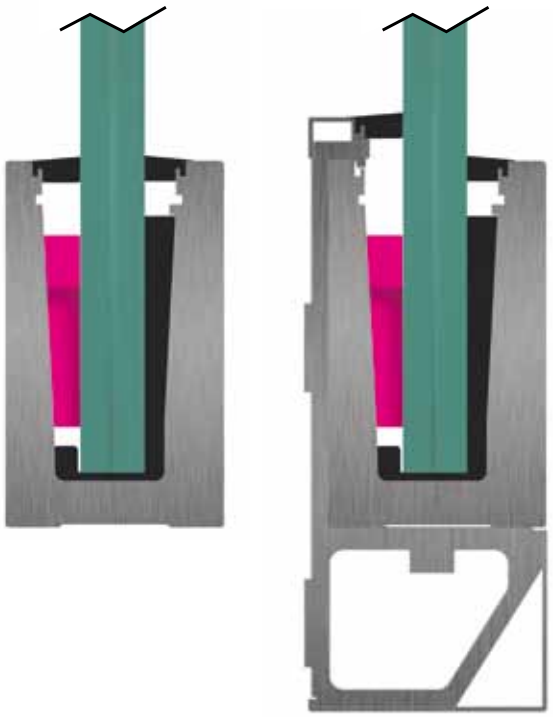

Progettato specificatamente per luoghi pubblici ad alta frequentazione come stadi, musei, centri commerciali, teatri, auditorium, è in grado di assorbire una forza laterale contro il vetro di 300 kg/ml, rispettando la normativa in termini di sicurezza. Oltre al classico sistema di fissaggio è dotato di un brevettato sistema distanziatore per vetri che ne aumenta la solidità.

It is designed well for high traffic public spaces such as museums, shopping centres, theatres, and auditoriums. It succeeds in absorbing a 300 kg/ml side force against wind and respects security regulation. Not only does it have the usual fastening system, but it is also characterised by a distancing patented system for glass which empowers its solidity.

I profili sono forniti di:
- tappi di chiusura
- distanziali da inserire alla fine di ogni vetro
- distanziali da applicare alla base dei profili per favorire lo scorrimento dei liquidi
- staffe a sbalzo per applicare i profili a parete
- profili di chiusura


Profiles are provided with:
- closure tops
- spacers to insert at the end of each glass
- spacers to apply at the base of each profile to support fluids flow
- supporting bracket to apply wall profiles
- closure profiles




RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED


PROFILO 3 kN A PAVIMENTO
3 kN FLOOR FIXING PROFILE

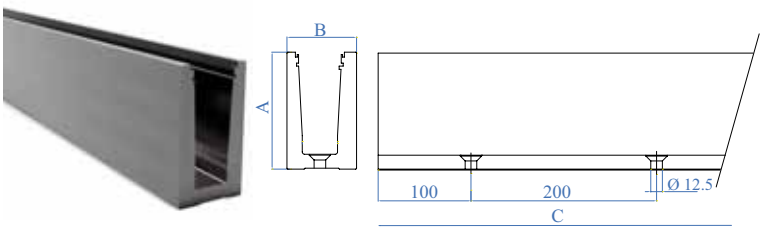


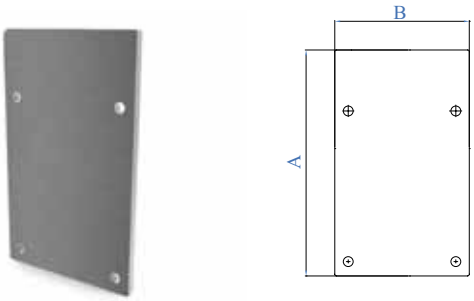


ALUMINIUM	A	B	C
E1800120	126 mm 4 61/64"	75 mm 2 61/64"	3000 mm 9' - 10"


ALUMINIUM	A	B
E1800210	126 mm 4 61/64"	75 mm 2 61/64"



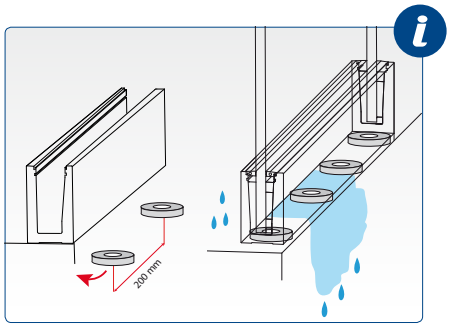




INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RESERVED • IAM

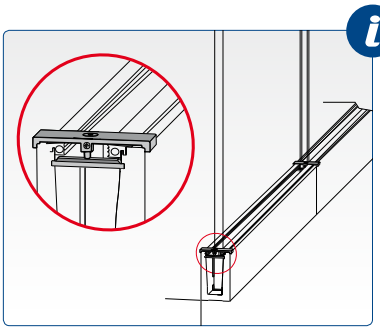

ALUMINIUM	A	B
E1800340	Ø 20 mm 3/4" dia.	Ø 75 mm 2 61/64" dia.

AISI316	A	B
E1800220	85 mm 3 11/32"	15 mm 19/32"



x 4 pc.




x 4 pc.

Kit di fissaggio per parapetto di 1 m
Fixing kit for 1 meter baluster




PLASTIC	Spessore vetro *Glass thickness*
E1801600	20,76 e 21,52 mm - 3/4" and 7/8"
E1802600	24,76 e 25,52 mm - 1" and 1 1/32"
E1803600	31,52 mm - 1 1/4"


	Descrizione *Description*
E40588	Strumento per l'inserimento e l'estrazione dei cunei dal profilo Tool for insertion and removal of the wedges from the profile

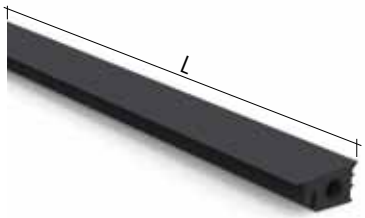


RUBBER	Spessore vetro *Glass thickness*	L
E1801620	20,76 e 21,52 mm - 3/4" and 7/8"	30 m - 100'
E1802620	24,76 e 25,52 mm - 1" and 1 1/32"	30 m - 100'
E1803620	31,52 mm - 1 1/4"	30 m - 100'

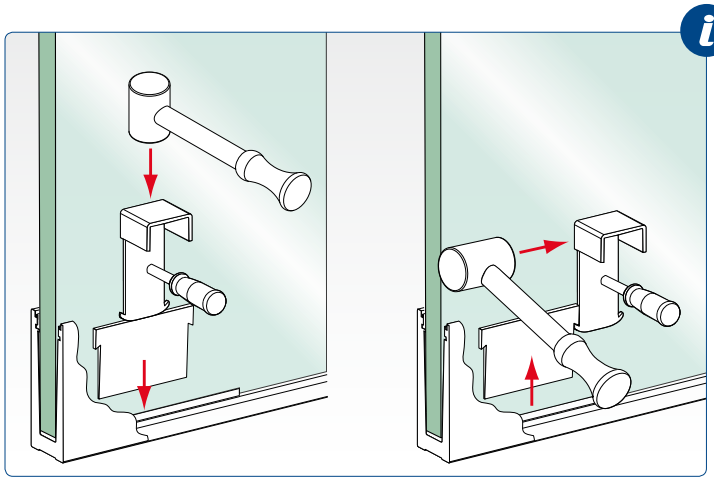


PROFILO 3 kN A PARETE
3 kN WALL FIXING PROFILE

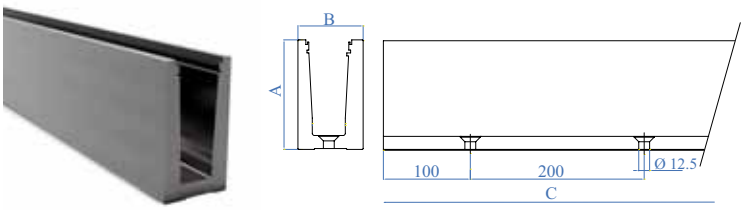


ALUMINIUM	A	B	C
E1800120	126 mm 4 61/64"	75 mm 2 61/64"	3000 mm 9' - 10"

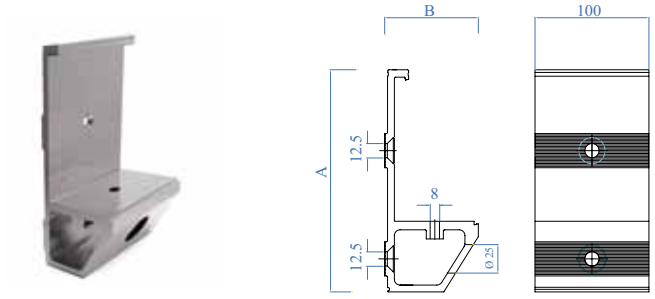


ALUMINIUM	A	B
E1800310	195 mm 7 11/16"	82 mm 3 15/64"

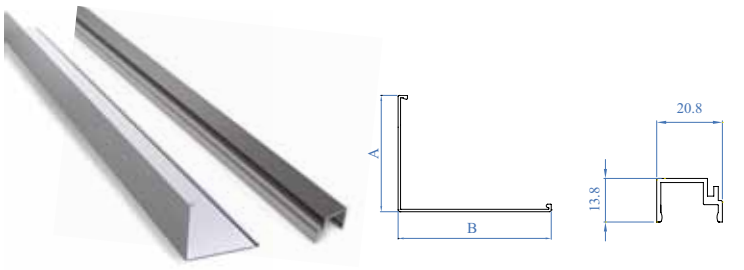

ALUMINIUM	A	B
E1800320	62 mm 2 7/16"	82 mm 3 7/32"

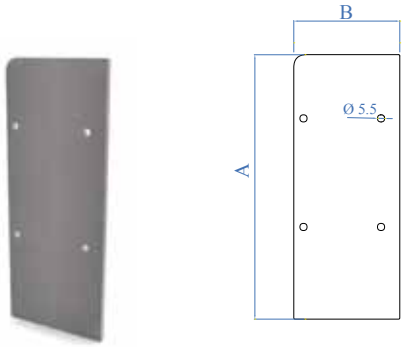

ALUMINIUM	A	B
E1800230	204.52 mm 8 1/16"	82 mm 3 7/32"



x 4 pc.




x 4 pc.

Kit di fissaggio per parapetto di 1 m
Fixing kit for 1 meter baluster


PLASTIC	Spessore vetro *Glass thickness*
E1801600	20,76 e 21,52 mm - 3/4" and 7/8"
E1802600	24,76 e 25,52 mm - 1" and 1 1/32"
E1803600	31,52 mm - 1 1/4"




	Descrizione *Description*
E40588	Strumento per l'inserimento e l'estrazione dei cunei dal profilo Tool for insertion and removal of the wedges from the profile

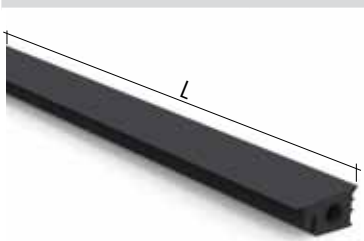


RUBBER	Spessore vetro *Glass thickness*	L
E1801620	20,76 e 21,52 mm - 3/4" and 7/8"	30 m - 100'
E1802620	24,76 e 25,52 mm - 1" and 1 1/32"	30 m - 100'
E1803620	31,52 mm - 1 1/4"	30 m - 100'

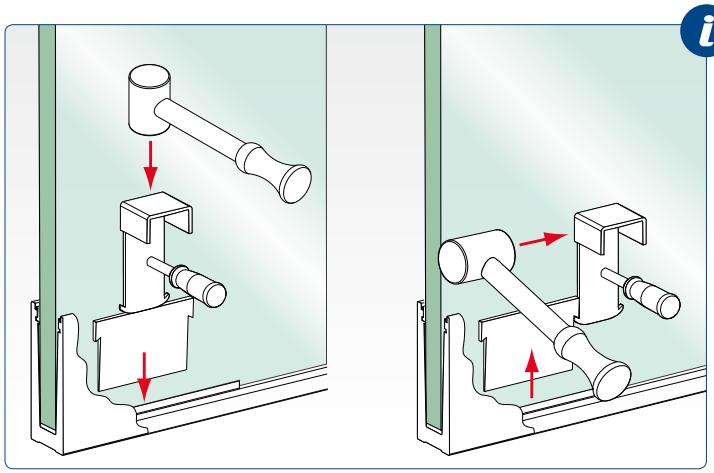

INSTALLAZIONE A PAVIMENTO - FLOOR ANCHORAGE INSTALLATION

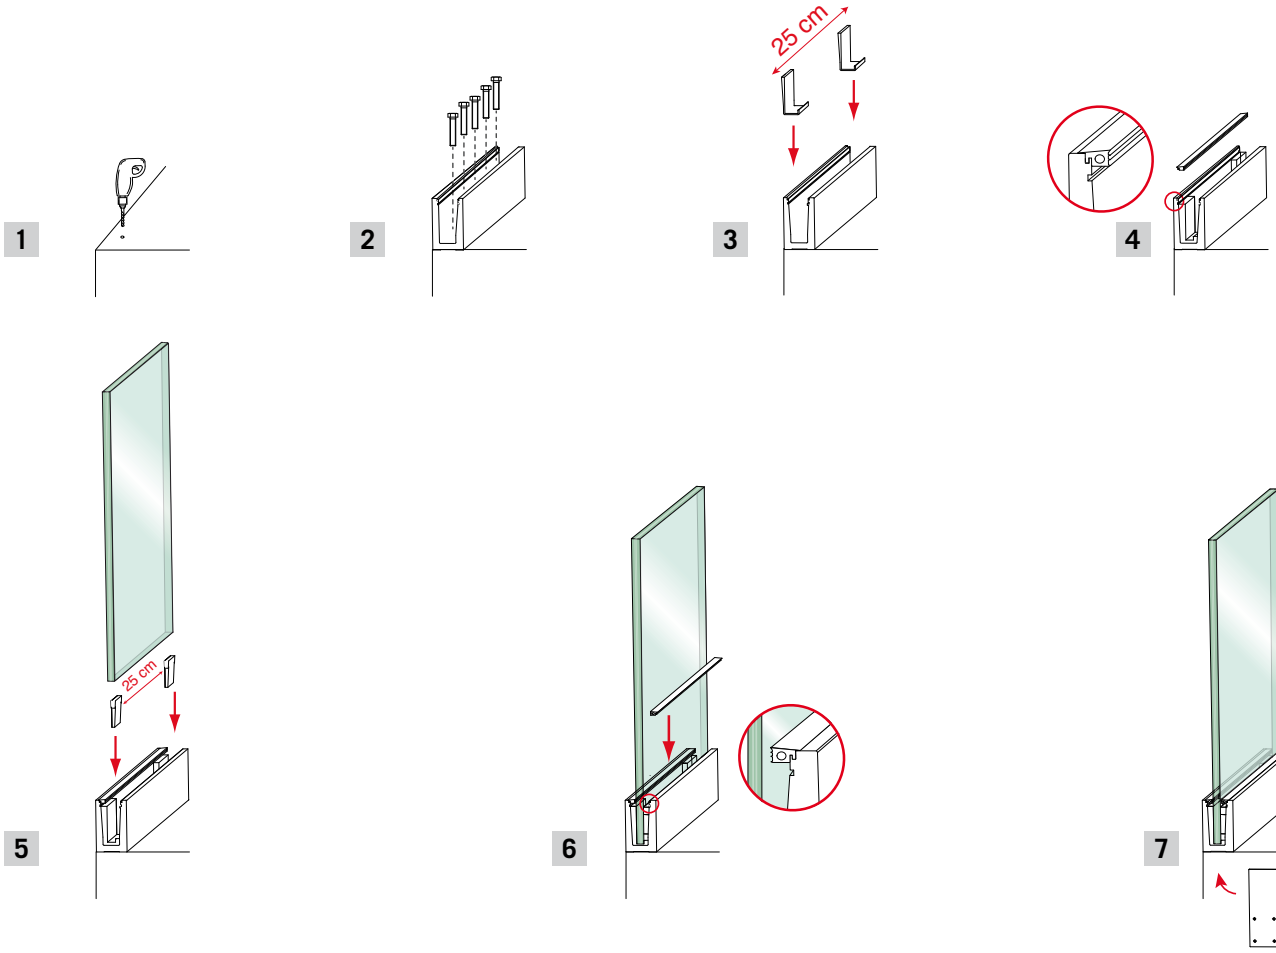

INSTALLAZIONE A PARETE - WALL ANCHORAGE INSTALLATION

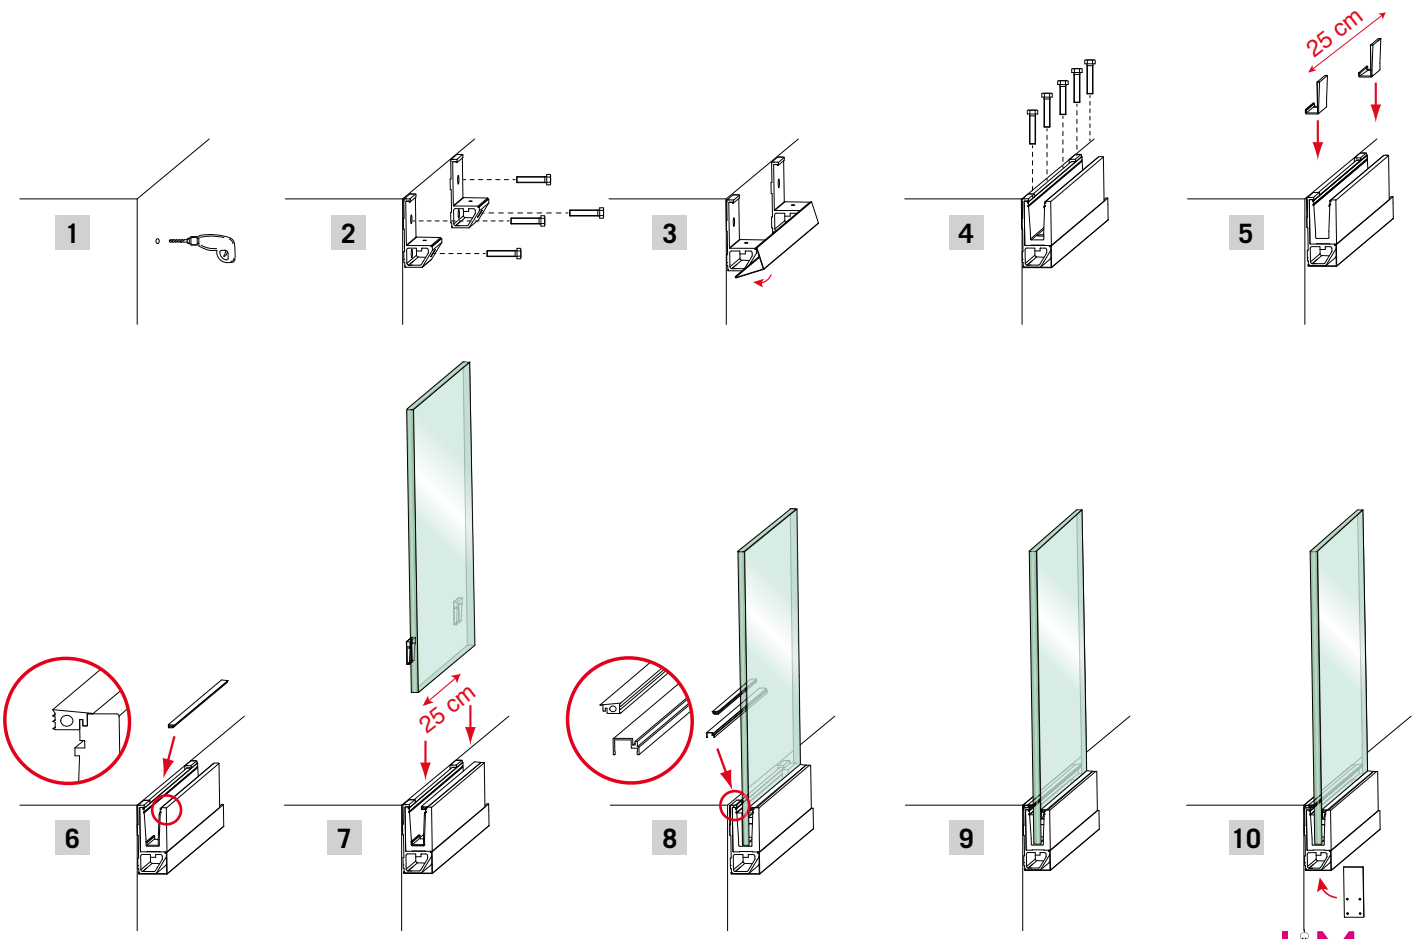


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

glassU® STEEL

TESTED

carico di progetto design load	1 kN
carico di rottura ultimate strength	2 kN

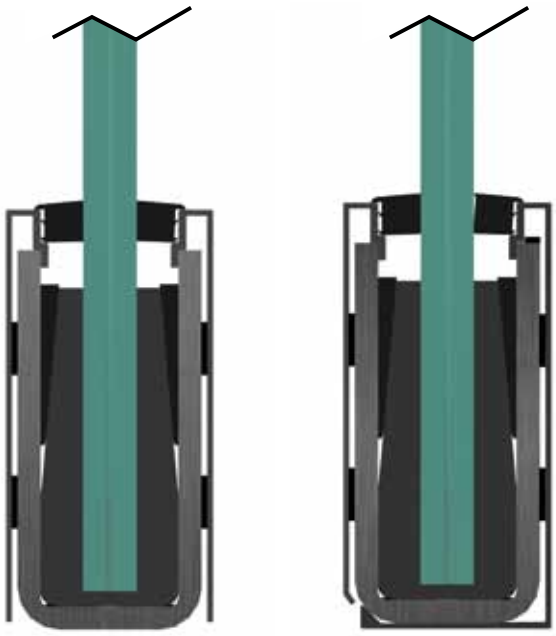

Tra tutti è il Glass U più versatile e semplice da utilizzare. A differenza degli altri sistemi è realizzato principalmente in acciaio pertanto è molto resistente e meno delicato. Disponibile nella versione pre-zincata ma anche nella versione grezza, ideale per essere saldato o incementato a filo pavimento. Dotato di carter di copertura in alluminio con effetto acciaio inox. Indicato per edifici residenziali, case private, camere d'albergo, ristoranti.

It is the most adaptable and easy to use Glass U. It is steel, mainly made, so it is very resistant and less delicate. It is available in a pre-zinc-coated or rough version and it is also works being welded or embedded in concrete. A stainless steel lookalike, aluminum cover carter is provided. Recommended for residential buildings, private houses, hotel rooms, restaurants.




I profili sono forniti di:
- copertura laterale
- kit di cunei di fissaggio in materiale sintetico
- guarnizioni di chiusura in gomma per vetri di vari spessori indicati in tabella


Profiles are provided with:
- side coverings
- fastening wedges kits in synthetic material
- rubber closure seals for various thickness glass, as in the chart


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

PROFILO A PAVIMENTO
FLOOR FIXING PROFILE

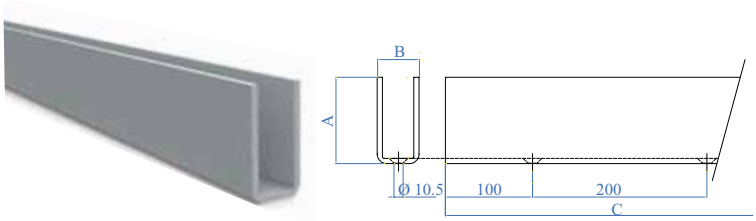







Pre-forato and galvanized - Pre-drilled and galvanized

IRON - ZINC	A	B	C
I1600110	100 mm 3 15/16"	48 mm 1 7/8"	3000 mm 9' - 10"

ALUMINIUM	A	B
I1700320	108,5 mm 4 9/32"	11 mm 7/16"

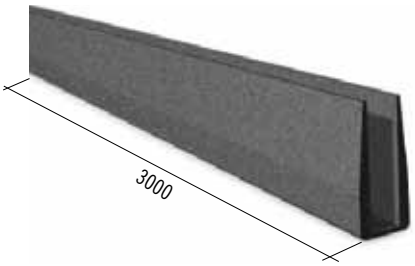



RUBBER	Spessore vetro *Glass thickness*
E1999820	12 - 13,52 1/2" - 17/32"
E1999800	16,76 - 17,52 21/32" - 11/16"
E1999810	20,76 - 21,52 13/16" - 27/32"

PLASTIC	
E1999830	





RUBBER	L Bobina *Coil length*	Spessore vetro *Glass thickness*
E1999870	30 m 98' 5" 3/32"	12 - 13,52 1/2" - 17/32"
E1999850	30 m 98' 5" 3/32"	16,76 - 17,52 21/32" - 11/16"
E1999860	30 m 98' 5" 3/32"	20,76 - 21,52 13/16" - 27/32"


BIADHESIVE TAPE	L Bobina *Coil length*	Dimensioni *Dimensions*
E1999892	33 m 108' 3" 13/64"	15 x 1,5 mm 19/32" - 1/16"

ANCORAGGI ALTERNATIVI - ALTERNATIVE ANCHORAGE


La **versione in ferro grezzo** del profilo può essere saldata direttamente alla putrella, a pavimento o a parete oppure **annegata a filo pavimento**. In quest'ultimo caso il suo **carico di progetto aumenta fino a 3 kN**. Le dimensioni del cordolo consigliate sono di 15-20 cm per la classe di calcestruzzo C20/25, con inserimento di armatura opportuna. **Per ottenere una resistenza di 3kN /m si scelga accuratamente lo spessore del vetro relativo**

Rough iron version profile can be welded to I-beam , floor or **wall, or embedded in the floor**. In this last example **the project load increases until 3 kN.** Recommended kerb sizes are 15-20 cm for C20/25 concrete class, with suitable scaffolding addition. **To obtain a resistance of 3kN/m please choose carefully the relevant glass thickness**

3 kN



Saldatura a pavimento
Welding to floor



Annegamento a filo pavimento
Drowned at floor




Senza fori e non zincato - Without hole and not galvanized

GREZZO - RAW	A	B	C
F1600110	100 mm 3 15/16"	48 mm 1 7/8"	3000 mm 9' - 10"

RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED

PROFILO A PARETE
WALL FIXING PROFILE

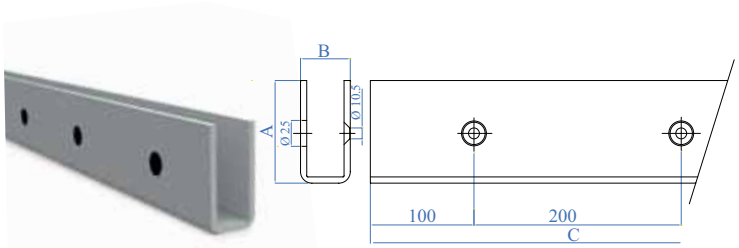

Pre-forato and galvanized - Pre-drilled and galvanized


IRON - ZINC	A	B	C
I1700210	100 mm 3 15/16"	48 mm 1 7/8"	3000 mm 9' - 10"



RUBBER	Vetro *Glass*
E1999820	12 - 13,52 1/2" - 17/32"
E1999800	16,76 - 17,52 21/32" - 11/16"
E1999810	20,76 - 21,52 13/16" - 27/32"




RUBBER	L Bobina *Coil length*	Spessore vetro *Glass thickness*
E1999870	30 m 98' 5" 3/32"	12 - 13,52 1/2" - 17/32"
E1999850	30 m 98' 5" 3/32"	16,76 - 17,52 21/32" - 11/16"
E1999860	30 m 98' 5" 3/32"	20,76 - 21,52 13/16" - 27/32"




PLASTIC	
E1999830	






Senza fori e non zincato - Without hole and not galvanized

GREZZO - RAW	A	B	C
F1600110	100 mm 3 15/16"	48 mm 1 7/8"	3000 mm 9' - 10"

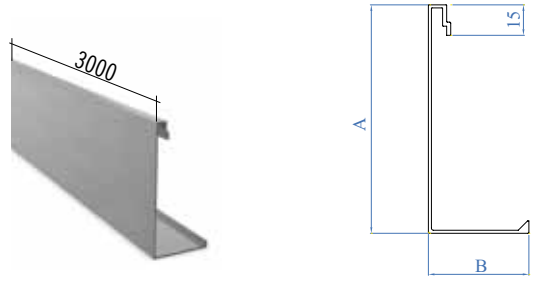

ALUMINIUM	A	B
I1700310	112,5 mm 4 7/16"	49.5 mm 1 15/16"

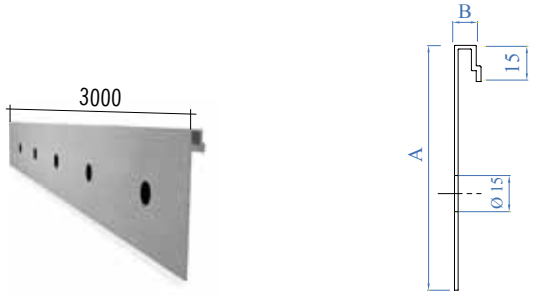

ALUMINIUM	A	B
I1700325	108,5 mm 4 9/32"	11 mm 7/16"




BIADHESIVE TAPE	L Bobina *Coil length*	Dimensioni *Dimensions*
E1999892	33 m 108' 3" 13/64"	15 x 1,5 mm 19/32" - 1/16"
E1999891	33 m 108' 3" 13/64"	6 x 1,5 mm 1/4" - 1/16"

ANCORAGGI ALTERNATIVI - ALTERNATIVE ANCHORAGE


La **versione in ferro grezzo** del profilo può essere saldata direttamente alla putrella, a pavimento o a parete oppure **annegata a filo pavimento**. In quest'ultimo caso il suo **carico di progetto aumenta fino a 3 kN**. Le dimensioni del cordolo consigliate sono di 15-20 cm per la classe di calcestruzzo C20/25, con inserimento di armatura opportuna. **Per ottenere una resistenza di 3kN /m si scelga accuratamente lo spessore del vetro relativo**

Rough iron version profile can be welded to I-beam , floor or **wall, or embedded in the floor**. In this last example **the project load increases until 3 kN.** Recommended kerb sizes are 15-20 cm for C20/25 concrete class, with suitable scaffolding addition. **To obtain a resistance of 3kN/m please choose carefully the relevant glass thickness**

3 kN




Saldatura a parete
Welding to wall




Annegamento a filo pavimento
Drowned at floor

INSTALLAZIONE A PAVIMENTO - FLOOR ANCHORAGE INSTALLATION

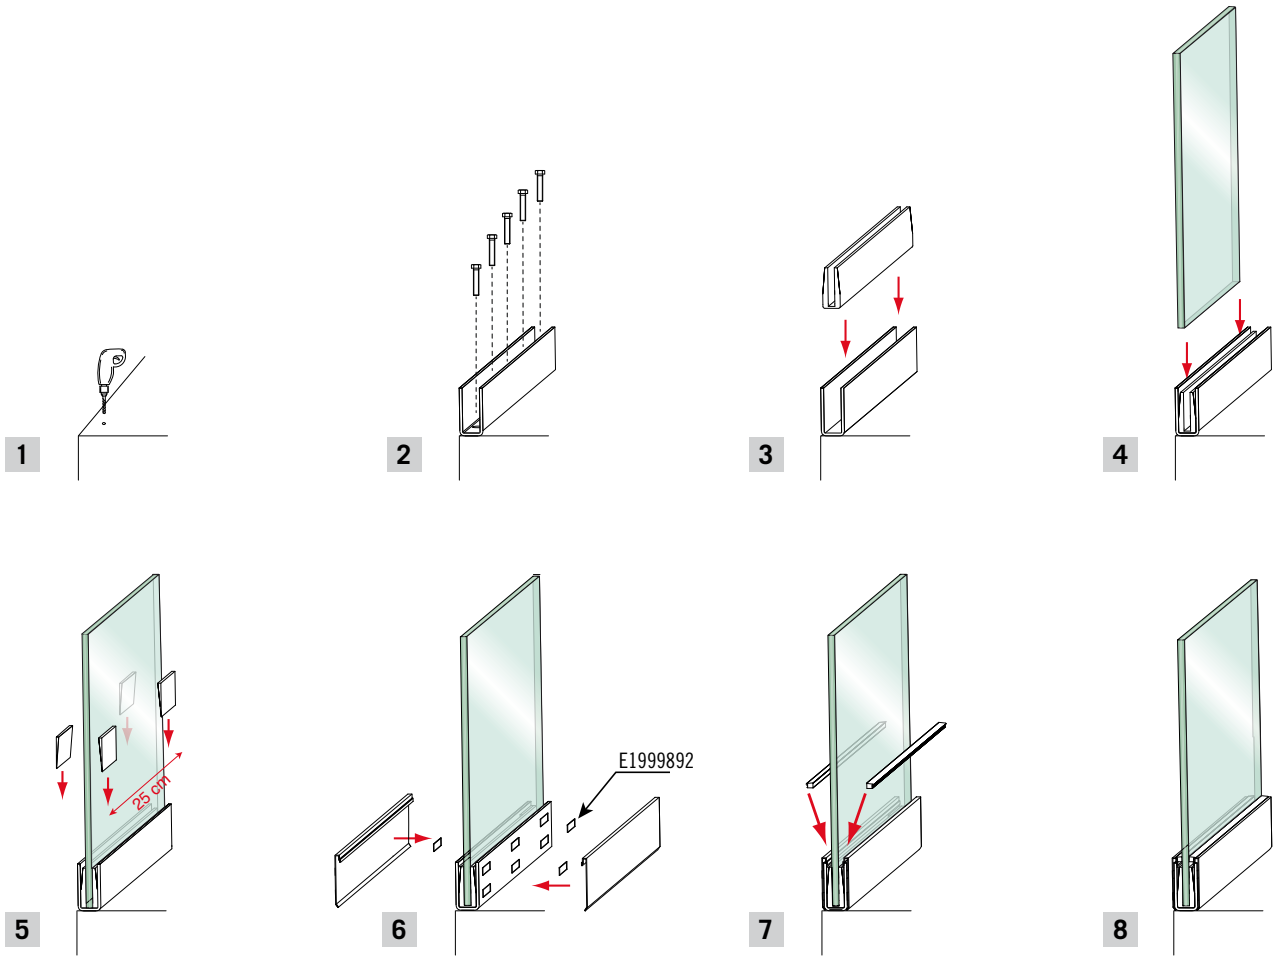

INSTALLAZIONE A PARETE - WALL ANCHORAGE INSTALLATION

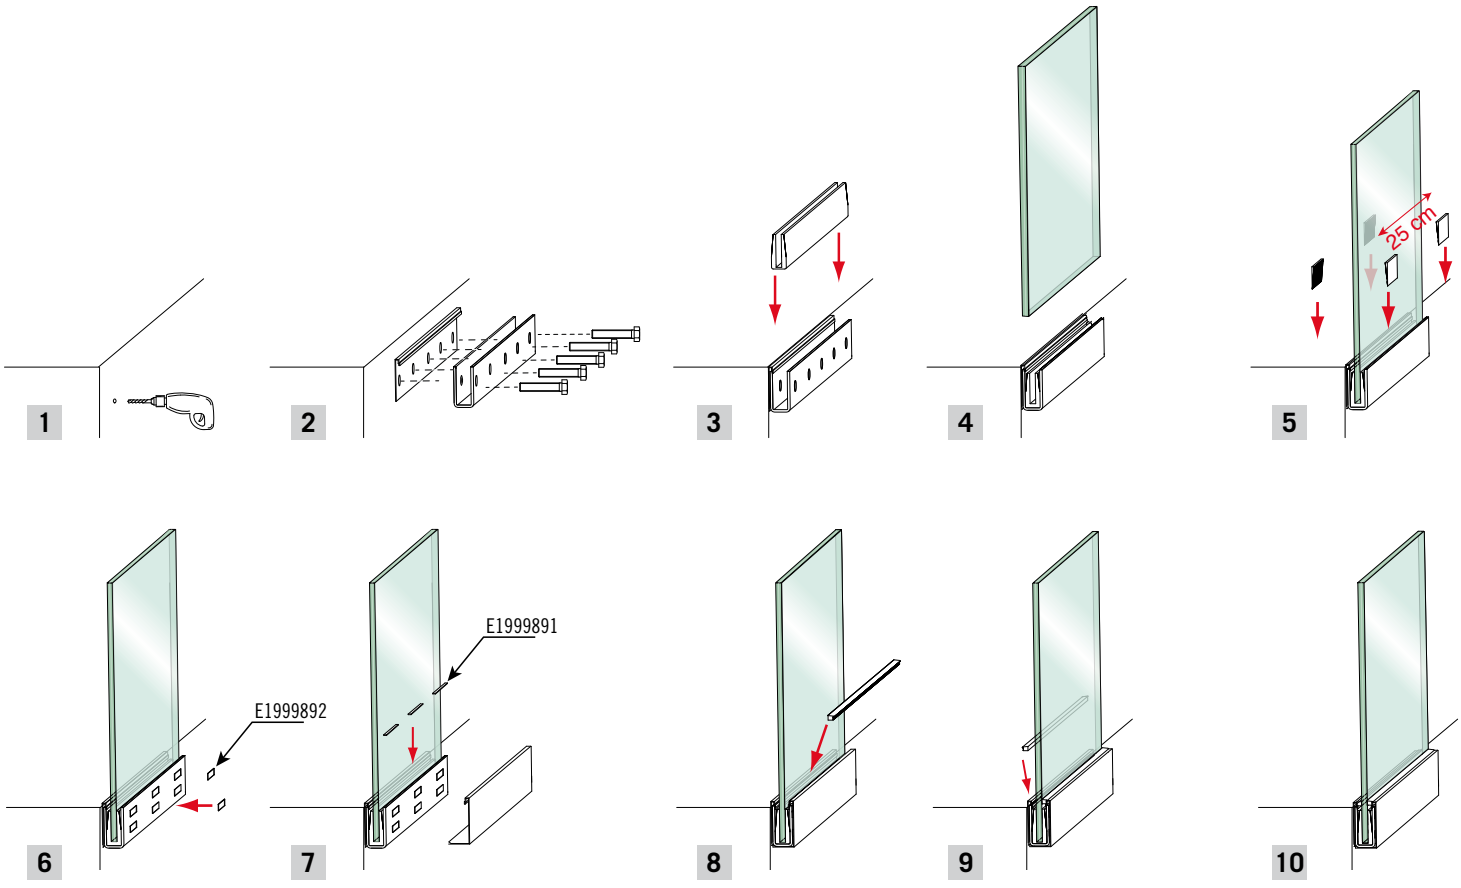


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

glassU® CLASSIC

TESTED

carico di progetto design load	1 kN
carico di rottura ultimate strength	2 kN

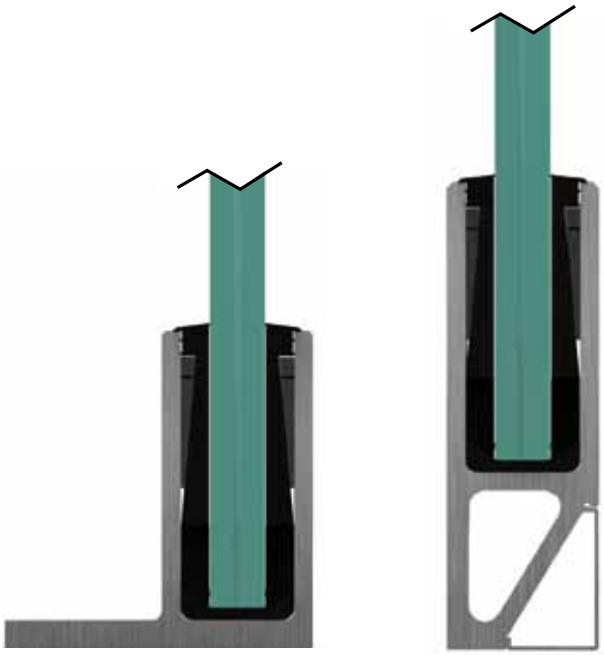

Il sistema originale dal quale si è sviluppata tutta la gamma di prodotti Glass U. Glass U Classic, leggero e semplice da assemblare, è ideale per uso residenziale ma anche per la maggior parte dei luoghi pubblici a bassa frequentazione. Può essere installato a vista.

Glass U Classic is the original system, light and easy to set up. It is perfect both for housing and light traffic public spaces. It can be installed in view.


I profili sono forniti di:
- angolari per una giunzione a 90°
- tappi di chiusura
- carter di copertura fori per il profilo a parete
- kit di cunei di fissaggio in materiale sintetico
- guarnizioni di chiusura in gomma per vetri di vari spessori indicati in tabella

Profiles are provided with:
- Angle brackets for a 90° junction
- closure tops
- hole covering carter for wall profile
- fastening wedges kits in synthetic material
- rubber closure seals for various glass thickness, as in the chart





PROFILO A PAVIMENTO
FLOOR FIXING PROFILE














ALUMINIUM	A	B	C
E1600100	101 mm 3 31/32"	48 mm 1 7/8"	3000 mm 9' - 10"

ALUMINIUM	A	B
E1600700	101 mm 3 31/32"	98 mm 3 27/32"



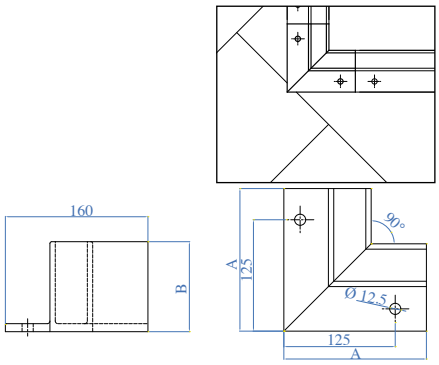



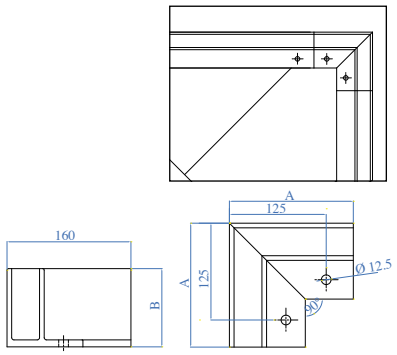


ALUMINIUM	A	B
E1600600	160 mm 6 5/16"	101 mm 3 31/32"


ALUMINIUM	A	B
E1600500	160 mm 6 5/16"	101 mm 3 31/32"


PROFILO A PARETE
WALL FIXING PROFILE



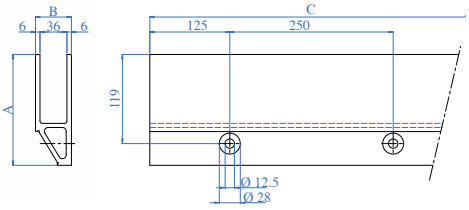









ALUMINIUM	A	B	C
E1700200	148 mm 5 13/16"	48 mm 1 7/8"	3000 mm 9' - 10"


ALUMINIUM	A	B
E1700700	148 mm 5 13/16"	48 mm 1 7/8"



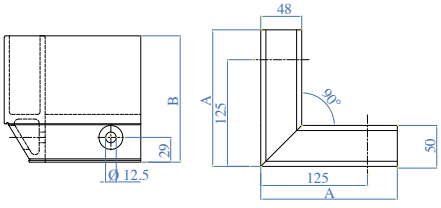



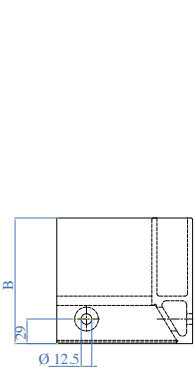

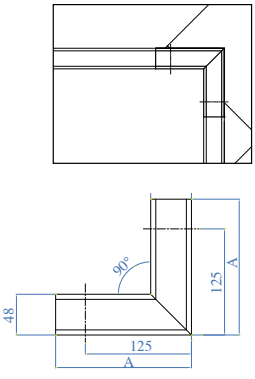

ALUMINIUM	A	B
E1700500	160 mm 6 5/16"	148 mm 5 13/16"

ALUMINIUM	A	B
E1700600	160 mm 6 5/16"	148 mm 5 13/16"

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED



RUBBER	Spessore vetro *Glass thickness*
E1999820	12 - 13,52 1/2" - 17/32"
E1999800	16,76 - 17,52 21/32" - 11/16"
E1999810	20,76 - 21,52 13/16" - 27/32"




RUBBER	L Bobina *Coil length*	Spessore vetro *Glass thickness*
E1999870	30 m 98' 5" 3/32"	12 - 13,52 1/2" - 17/32"
E1999850	30 m 98' 5" 3/32"	16,76 - 17,52 21/32" - 11/16"
E1999860	30 m 98' 5" 3/32"	20,76 - 21,52 13/16" - 27/32"




PLASTIC	Spessore vetro *Glass thickness*
E1999830	12 - 13,52 1/2" - 17/32" 16,76 - 17,52 21/32" - 11/16" 20,76 - 21,52 13/16" - 27/32"











AISI304	A	B
E1999990	36 mm 1 13/32"	15 mm 19/32"

AISI304	A	B
E1999995	60 mm 2 3/8"	Ø 15 mm 19/32" dia.

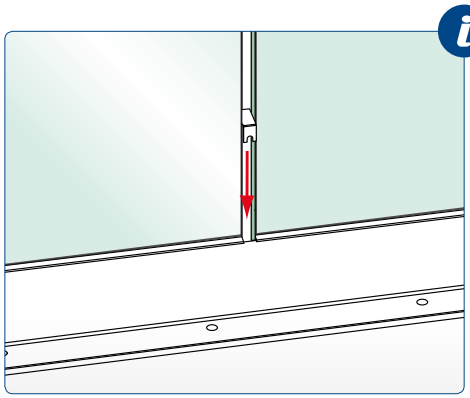


Copricanale da inserire tra un vetro e l'altro l'accessorio ha solo una funzione estetica.

Duct-cover to be inserted between a glass and the other accessory, it only has an aesthetic function

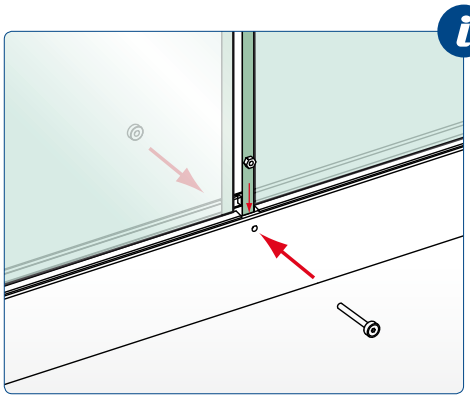

Tirante da applicare al profilo pre-forato per garantire una maggiore tenuta e robustezza.

Tie-beam to be applied to pre-drilled profile to ensure greater resistance and sturdiness.

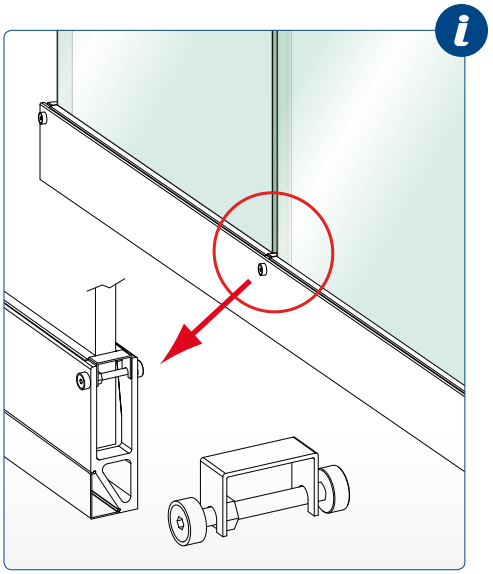


Entrambi gli articoli possono essere usati separatamente oppure combinati.

Both items can be used separately or combined.


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

INSTALLAZIONE A PAVIMENTO - FLOOR ANCHORAGE INSTALLATION

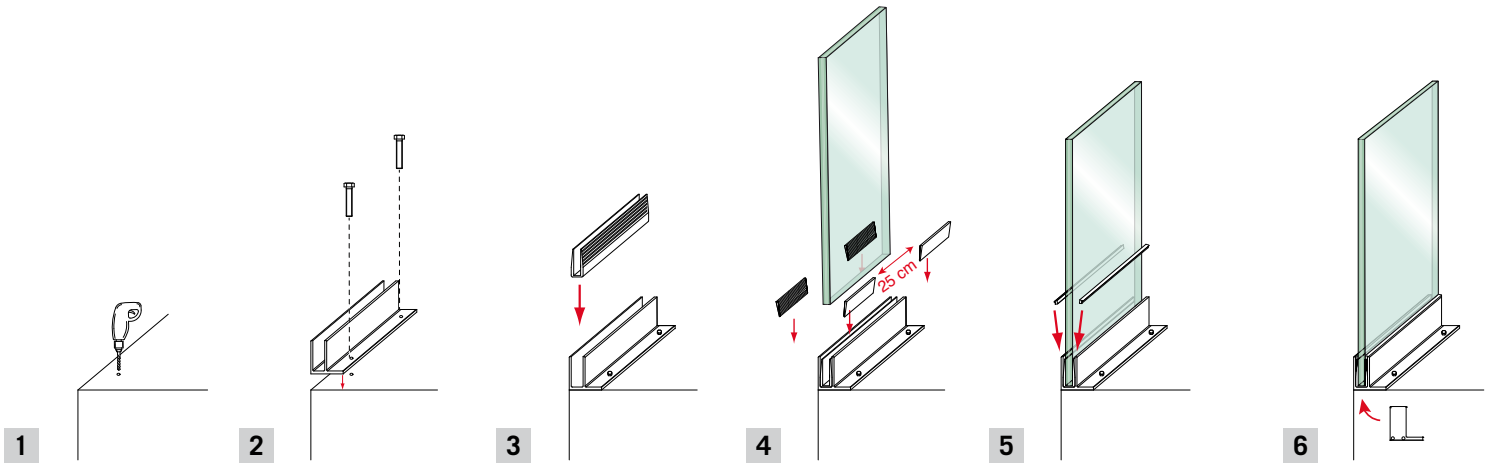

INSTALLAZIONE A PARETE - WALL ANCHORAGE INSTALLATION

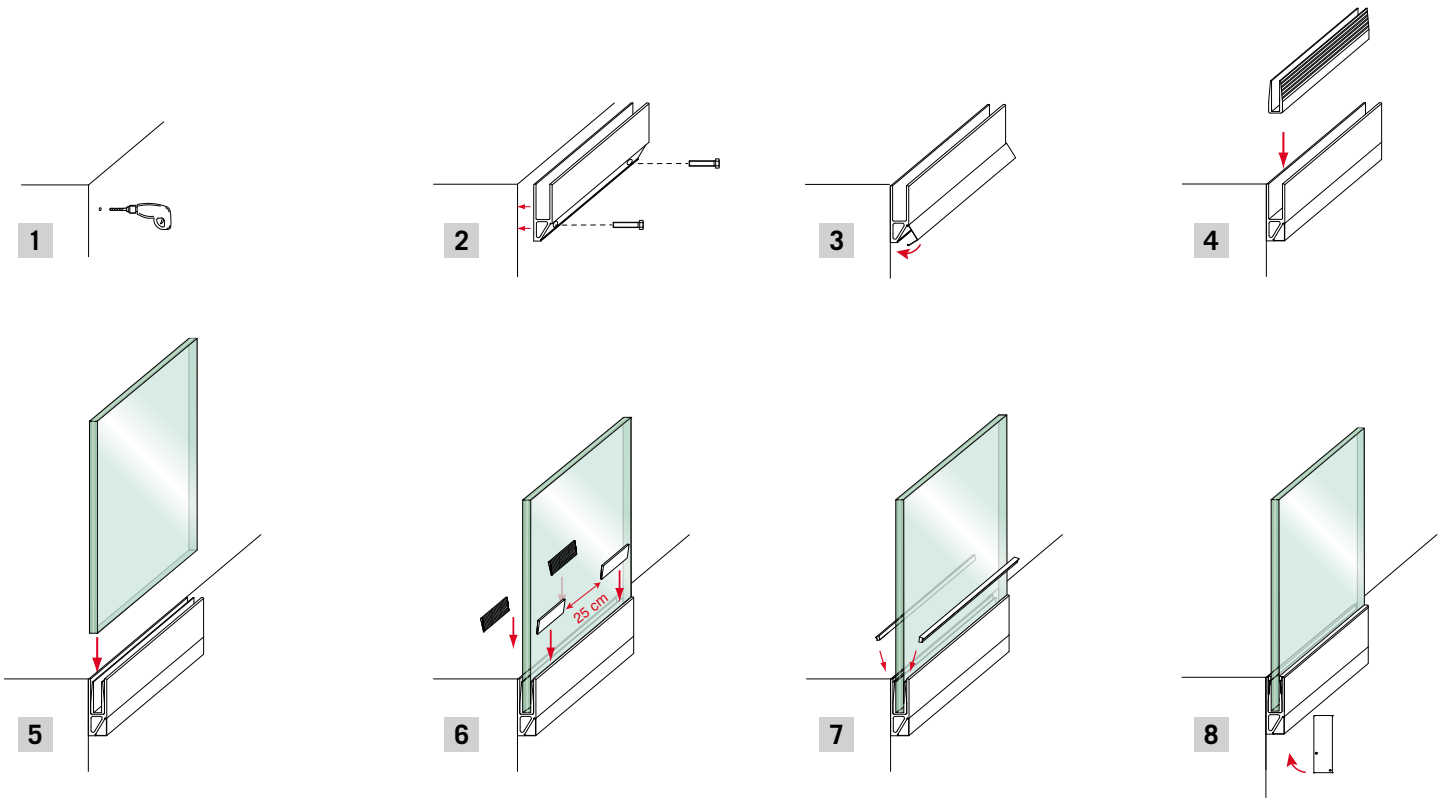


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

glassU® PRECISION

TESTED

carico di progetto design load	2 kN
carico di rottura ultimate strength	3 kN

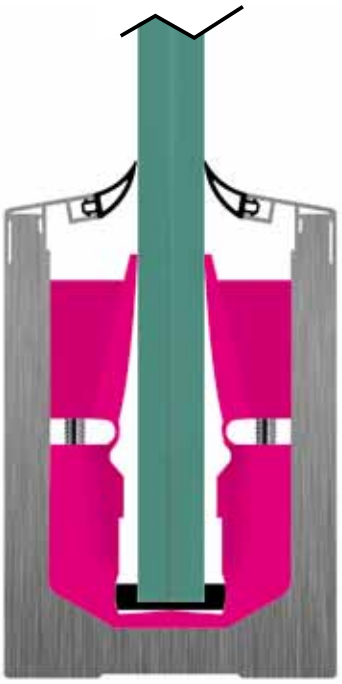

Ultimo nato nella famiglia GLASS U, “Precision” rivoluziona il concetto di fissaggio del vetro. Grazie al sistema brevettato di fissaggio concepito dal Team di IAM Design permette di regolare facilmente l’inclinazione del vetro, velocizzando così di molto la posa. Ideale per edifici pubblici.

“Precision” is the final design in our Glass U family and it represents a revolution in glass fastening concept. Thanks to a fastening patented system designed by our IAM Design Team, it is possible to regulate glass grade and reach a fast laying. This is perfect for glass professionals. Recommended for public buildings.


I profili sono forniti di:
- guarnizioni in alluminio e gomma
- kit per il bloccaggio e inclinazione del vetro

Profiles are provided with:
- aluminium and rubber seals
- lock off and glass grade kit




RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

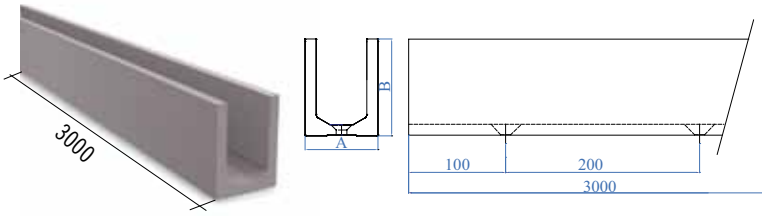


ALUMINIUM	A	B
E1800150	81 mm 3 3/16"	113 mm 4 7/16"

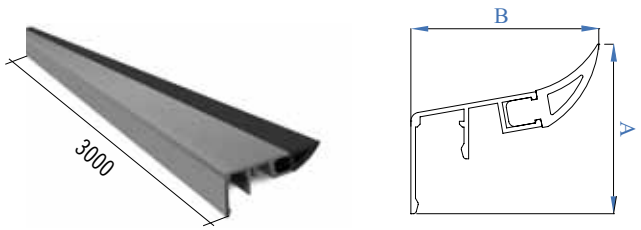


ALUMINIUM / RUBBER	A	B
E1800630	29 mm 1 5/32"	32,5 mm 1 9/32"







ALUMINIUM	A	B
E1800250	81 mm 3 3/16"	118 mm 4 21/32"

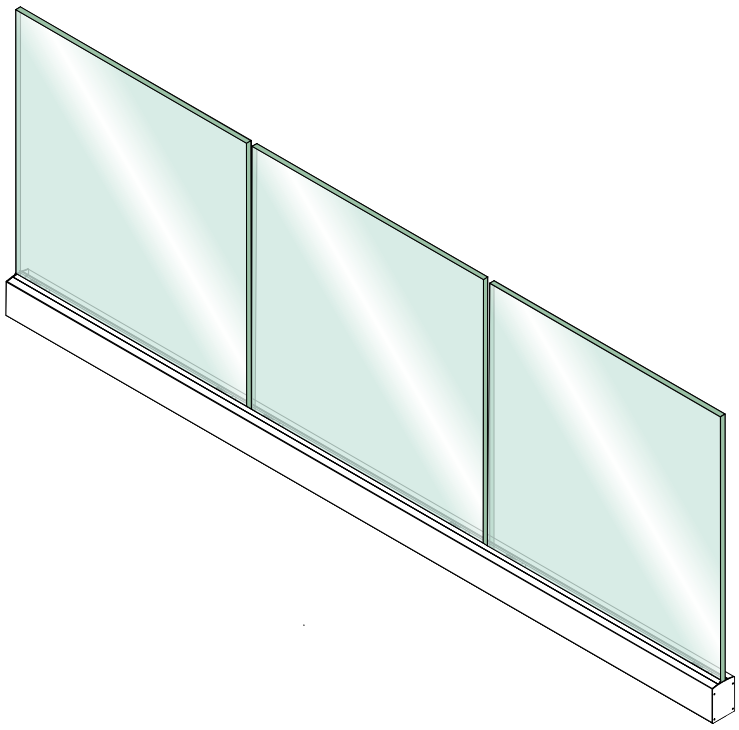











Utilizzare Nr. 4 pezzi per metro
Use Nr. 4 pieces per meter

PLASTIC	A	B	C	D
E1999010	59 mm 2 5/16"	92 mm 3 5/8"	70 mm 2 3/4"	da 16,76 a 21,52 from 21/32"" to 7/8"

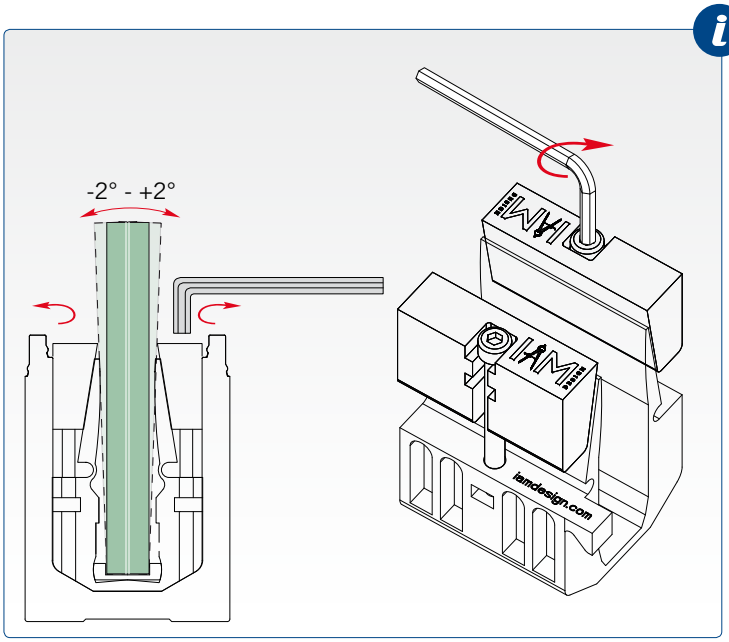










ALUMINIUM	A	B
E1800160	81 mm 3 3/16"	113 mm 4 7/16"






ALUMINIUM / RUBBER	A	B
E1800630	29 mm 1 5/32"	32,5 mm 1 9/32"







ALUMINIUM	A	B
E1800260	81 mm 3 3/16"	118 mm 4 21/32"

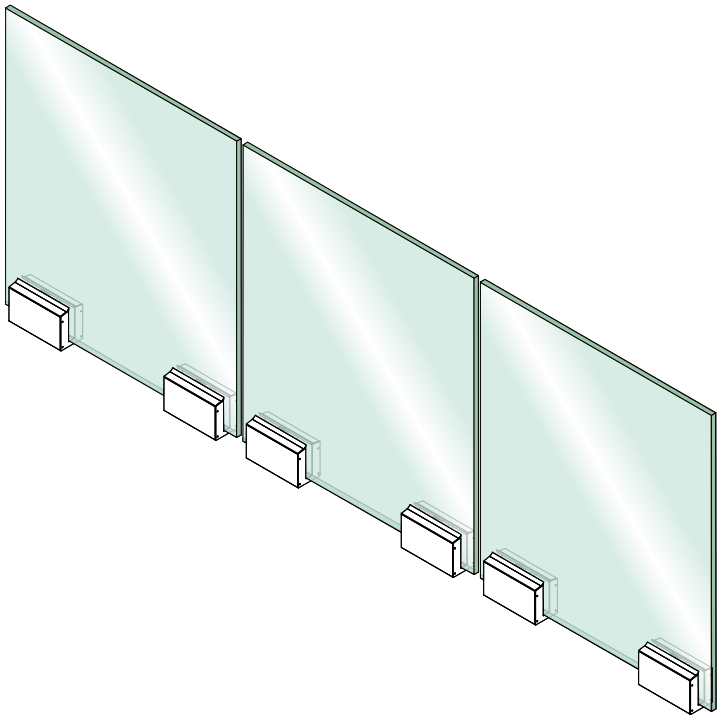










PLASTIC	A	B	C	D
E1999010	59 mm 2 5/16"	92 mm 3 5/8"	70 mm 2 3/4"	da 16,76 a 21,52 mm from 21/32"" to 7/8"

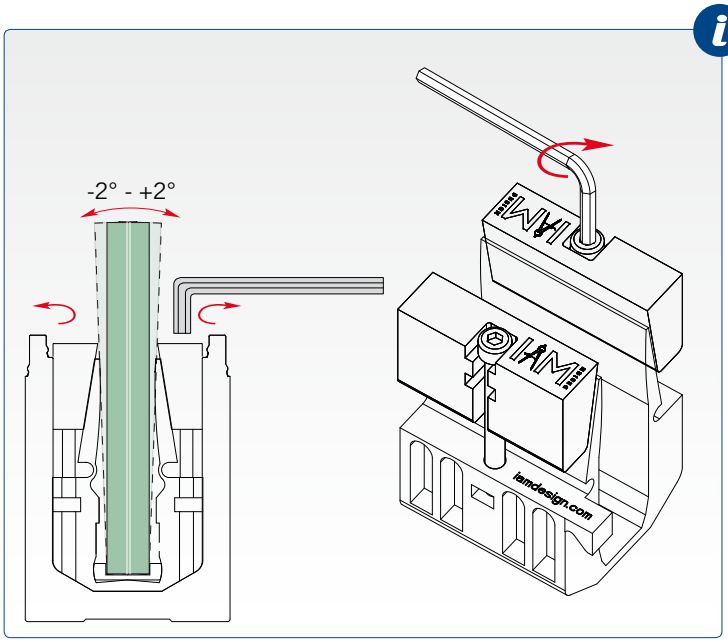

INSTALLAZIONE A PAVIMENTO - FLOOR ANCHORAGE INSTALLATION

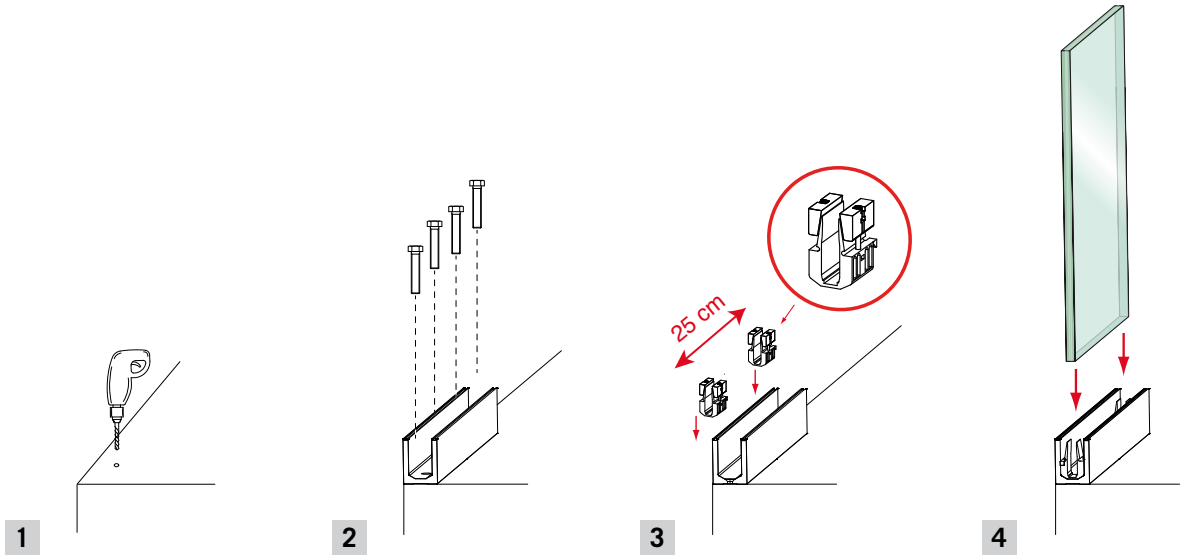

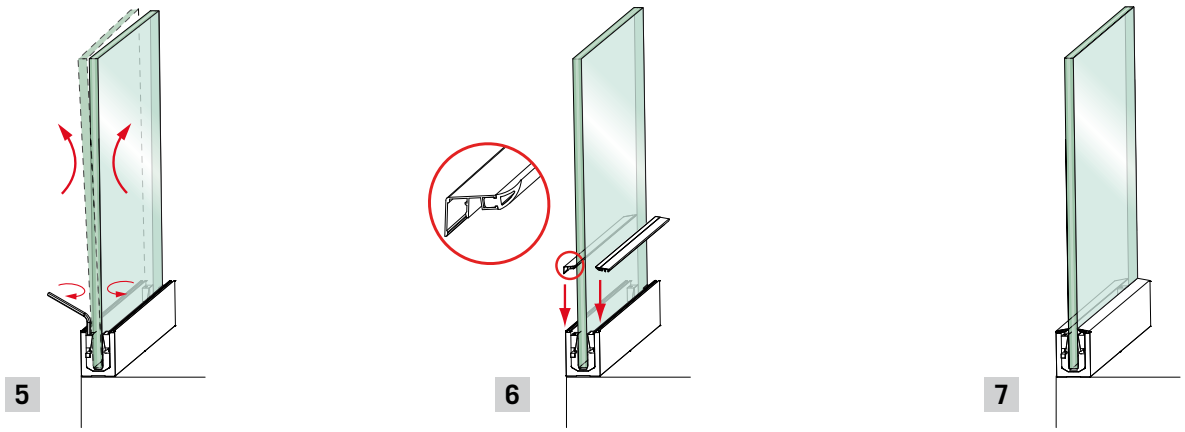



RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

Glass U 2 kN

Installazione a pavimento
Floor anchorage installation



Altezza del carico dal pavimento (mm) Load height from the floor (mm)	Carico (kN/m) Load (kN/m)	Tipo di vetro Glass type	Classe qualità calcestruzzo Concrete quality class	Min. distanza dal bordo (mm) Minimum distance from the edge (mm)	Distanza ancoraggi (mm) Anchorings distance (mm)	Classe qualità calcestruzzo Concrete quality class	Min. distanza dal bordo (mm) Minimum distance from the edge (mm)	Distanza ancoraggi (mm) Anchorings distance (mm)
			Ancoraggio meccanico - Mechanical anchoring			Ancoraggio chimico - Chemical anchoring		
1000	0,5	13,52	C20/25	70	400	C20/25	70	400
	1	17,52	C20/25	70	200	C20/25	70	200
	2	21,52	C20/25	70	200	C20/25	80	200
1100	1	17,52	C20/25	70	200	C20/25	70	200
	2	21,52	C20/25	70	200	C20/25	80	200
1200	1	17,52	C20/25	80	200	C20/25	80	200
	2	21,52	C20/25	80	200	C20/25	90	200

Installazione a parete
Wall anchorage installation



			Ancoraggio meccanico - Mechanical anchoring			Ancoraggio chimico - Chemical anchoring		
1000	0,5	13,52	C20/25	70	400	C20/25	70	400
	1	17,52	C20/25	70	200	C20/25	70	200
	2	21,52	C20/25	70	200	C20/25	80	200
1100	1	17,52	C20/25	70	200	C20/25	70	200
	2	21,52	C20/25	80	200	C20/25	80	200
1200	1	17,52	C20/25	80	200	C20/25	80	200
	2	21,52	C20/25	80	200	C20/25	90	200
1500	1	17,52	C25/30	100	200	C25/30	100	200
	2	21,52	C25/30	100	200	C25/30	100	200

Glass U 3 kN

Installazione a pavimento
Floor anchorage installation



Consigliato stratificato DG41
Suggested stratified DG41

			Ancoraggio meccanico - Mechanical anchoring			Ancoraggio chimico - Chemical anchoring		
1000	1	17,52	C20/25	70	200	C20/25	70	200
	2	21,52	C20/25	70	200	C20/25	80	200
1100	1	17,52	C20/25	70	200	C20/25	70	200
	2	21,52	C20/25	70	200	C20/25	80	200
1200	1	17,52	C20/25	80	200	C20/25	80	200
	2	21,52	C20/25	80	200	C20/25	90	200

Installazione a parete
Wall anchorage installation



Consigliato stratificato DG41
Suggested stratified DG41

			Ancoraggio meccanico - Mechanical anchoring			Ancoraggio chimico - Chemical anchoring		
1000	2	17,52	C25/30	100	200	C25/30	100	200
	3	21,52	C25/30	100	200	C25/30	100	200
1100	2	17,52	C25/30	100	200	C25/30	110	200
	3	21,52	C25/30	100	200	C25/30	110	200
1200	2	17,52	C25/30	110	200	C25/30	110	200
	3	21,52	C25/30	110	200	C25/30	110	200
1500	2	17,52	C25/30	120	200	C25/30	120	200
	3	21,52	C25/30	120	200	C25/30	120	200

INFO

Glass Steel

Installazione a pavimento
Floor anchorage installation



se annegato all'interno del calcestruzzo
If drowned inside the concrete

Altezza del carico dal pavimento (mm) Load height from the floor (mm)	Carico (kN/m) Load (kN/m)	Tipo di vetro Glass type	Classe qualità calcestruzzo Concrete quality class	Min. distanza dal bordo (mm) Minimum distance from the edge (mm)	Distanza ancoraggi (mm) Anchorings distance (mm)	Classe qualità calcestruzzo Concrete quality class	Min. distanza dal bordo (mm) Minimum distance from the edge (mm)	Distanza ancoraggi (mm) Anchorings distance (mm)
			Ancoraggio meccanico - Mechanical anchoring			Ancoraggio chimico - Chemical anchoring		
1000	0,5	13,52	C20/25	70	400	C20/25	70	400
	1	17,52	C20/25	70	200	C20/25	70	200
1100	0,5	13,52	C20/25	70	400	C20/25	70	400
	1	17,52	C20/25	70	200	C20/25	70	200
1200	0,5	13,52	C20/25	70	400	C20/25	70	400
	1	17,52	C20/25	70	200	C20/25	70	200
1200	3	21,52	C25/30	100	-	25/30	70	-

Installazione a parete
Wall anchorage installation



			Ancoraggio meccanico - Mechanical anchoring			Ancoraggio chimico - Chemical anchoring		
1000	0,5	13,52	C20/25	70	400	C20/25	70	400
	1	17,52	C20/25	70	200	C20/25	70	200
1100	0,5	13,52	C20/25	70	400	C20/25	70	400
	1	17,52	C20/25	70	200	C20/25	70	200
1200	0,5	13,52	C20/25	70	400	C20/25	70	400
	1	17,52	C20/25	70	200	C20/25	70	200

Glass Classic

Installazione a pavimento
Floor anchorage installation



			Ancoraggio meccanico - Mechanical anchoring			Ancoraggio chimico - Chemical anchoring		
1000	0,5	13,52	C20/25	70	250/500	C20/25	70	250/500
	1	17,52	C20/25	70	250	C20/25	70	250
1100	0,5	13,52	C20/25	70	250/500	C20/25	70	250/500
	1	17,52	C20/25	70	250	C20/25	70	250
1200	0,5	13,52	C20/25	70	250/500	C20/25	70	250/500
	1	17,52	C20/25	70	250	C20/25	70	250

Installazione a parete
Wall anchorage installation



			Ancoraggio meccanico - Mechanical anchoring			Ancoraggio chimico - Chemical anchoring		
1000	0,5	13,52	C20/25	70	250/500	C20/25	70	250/500
	1	17,52	C20/25	70	250	C20/25	70	250
1100	0,5	13,52	C20/25	70	250/500	C20/25	70	250/500
	1	17,52	C20/25	70	250	C20/25	70	250
1200	0,5	14,52	C20/25	70	250/500	C20/25	70	250/500
	1	17,52	C20/25	70	250	C20/25	70	250



CALCESTRUZZO

Per ottenere un calcestruzzo con buone qualità specifiche, sia la norma UNI EN 206-1 che la norma UNI 11104, stabiliscono le condizioni minimi operative da seguire. Il calcestruzzo è suddiviso in categorie in funzione della qualità: ad ogni categoria corrisponde una diversa resistenza alla trazione (strappo) dell'ancoraggio. Inoltre la resistenza dipende se il calcestruzzo è fessurato o non fessurato e dall'idoneità del tassello.

C20/25 C30/37
C25/30 C35/45

CONCRETE

UNI EN 206-1 and UNI 11104 regulations impose minimum requirements of high-grade concrete. Depending on quality, concrete is divided into different categories: every category is equivalent to a specific resistance to its anchoring traction.
Resistance also depends on the concrete cracked (or not) and on the dowel suitability.

C20/25 C30/37
C25/30 C35/45

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

La normativa UNI 7697:2014 impone l'utilizzo di vetro stratificato di sicurezza per parapetti, pavimenti e scale in vetro
UNI 7697:2014 regulation imposes the use of security stratified glass for balconies.

VETRO TEMPRATO - TEMPERED GLASS

Quello della tempra è un processo termico che induce uno stato di precompressione sulle superfici del vetro grazie al quale si ottiene una riduzione dei microdifetti presenti; una volta temprato il vetro sviluppa una resistenza a flessione di circa 4 volte superiore a quella di un tradizionale vetro float. Un altro vantaggio che deriva da questo trattamento è che, in caso di rottura, si producono frammenti di piccola dimensione con bordi non taglienti.

Tempering is a heat treating that produces a pre-compression condition on glass surfaces; a reduction of micro blemishes is therefore achieved. After being tempered, glass develops a resistance that is four times higher that a traditional float glass. Another advantage is that, in case of breakage, you will have little fragments without sharp edges.

VETRO STRATIFICATO - LAMINATED GLASS

Unendo due o più strati di vetro temprato alternato a un foglio plastico, si ottiene un pannello composito nel quale, in caso di rottura, i frammenti restano coesi. L'intercalare di materiale plastico, generalmente PVB (polivinilbutirrale), viene interposto fra due o più lastre mediante particolari processi che consentono di ottenere un pannello composito dalle prestazioni meccaniche, termiche ed acustiche modificate nonchè migliorate.


By joining two or more tempered glass layers and alternating them with a plastic sheet, we get a composite panel, where, in case of a break, fragments remain cohesive. Plastic materials which are usually in PVB, are interjected between two or more layers, thanks to specific processes that allow them to reach a composite panel with mechanical, heat and acoustic performances.



In caso di rottura il vetro temprato produce piccoli frammenti non taglienti.
In case of breakage, tempered glass implies little fragments that are not sharp.





Dettaglio di vetro composto da due lastre alternate da un intercalare in materiale plastico.
Glass deatails are composed of two layers, which are alternated to plastic materials



Il vetro stratificato con plastici più rigidi rispetto al PVB può sopportare carichi maggiori oppure, a parità di resistenza, può avere uno spessore minore.
Glass that is stratified with firmer plastic than PVB can sustain major loads or, on equal resistance, it can have a thinner depth.


Flessione vs carico al centro del campione
Bending against the load in the middle of the sample

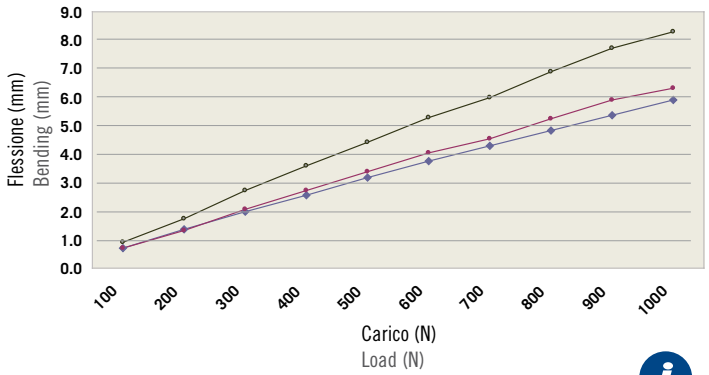

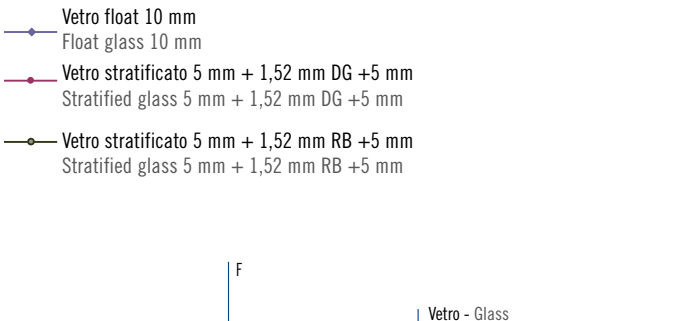


Vantaggi del vetro stratificato di sicurezza in caso di rottura:
Advantages of security stratified glass in case of breakage:

- frammenti e schegge sono trattenuti dal plastico
- rimane in opera anche dopo la rottura e può essere sostituito successivamente
- riduzione della caduta di frammenti pericolosi su cose e/o persone
- riduzione del rischio d'infortunio causato da impatto umano
- aumentata resistenza meccanica allo sfondamento ed alla penetrazione
- fragments and splinters pinned by plastics
- it stands even after a break and it can be replaced later
- Decreased fall of dangerous fragments on people and/or things
- Decreased injury risk caused by human impact
- Increased mechanical resistance to break-through and penetration

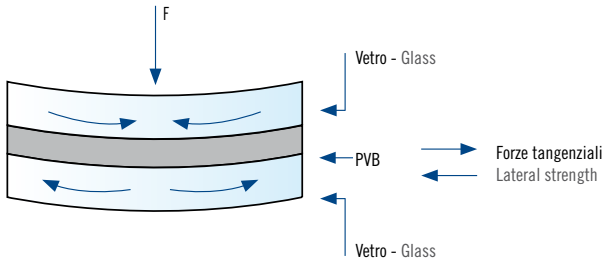

DG: PVB plastificato avente un modulo di taglio di 300 MPa contro i 3 MPa del PVB normale
RB: resina utilizzata nel trattamento di unione di due vetri temprati
DG: Plastic coated PVB with a 300 MPa cut module, against the 3 MPa of the ordinary one.
RB: Resin used in tempered glass union process

Richiedi il tuo vetro specifico
Ask for your specific glass

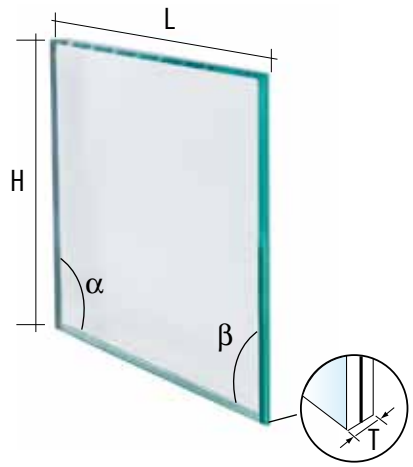

Quantità-Quantity _____ mm

Altezza-Height **H** _____ mm

Larghezza-Width **L** _____ mm

α _____

β _____

Spessore/Thickness **T**

Vetro monolitico
Monolithic glass


- ☐ 6 mm 1/4”
- ☐ 8 mm 5/16”
- ☐ 10 mm 3/8”
- ☐ 12 mm 1/2”
- ☐ 15 mm 19/32”
- ☐ Altro-Other _____

Vetro laminato
Laminated glass

- ☐ 6,76 mm 1/4”
- ☐ 8,76 mm 11/32
- ☐ 9,52 mm 3/8”
- ☐ 12,76 mm 1/2”
- ☐ 16,76 mm 5/8”
- ☐ 17,52 mm 2/3”
- ☐ 21,52 mm 2/3”
- ☐ Altro-Other _____

☐ Senza fori - Without holes

☐ Con fori - With holes

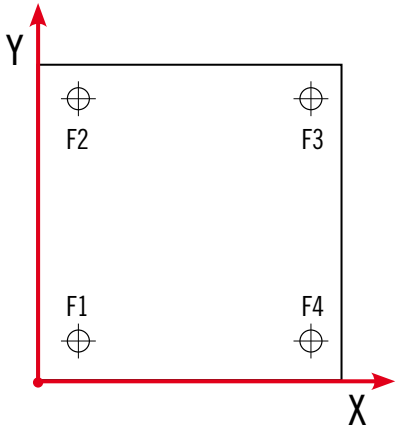

N.fori-Holes: _____

Ø/dia.fori-Holes: _____ mm

Posizionamento fori (x-y):
Holes position (x-y): _____ mm

Posizione Centre of the hole	X	Y
F1	mm	mm
F2	mm	mm
F3	mm	mm
F4	mm	mm

Nome/Name

Telefono/Telephone

Azienda/Company

Fax

Via, n./Street, nr.

E-mail

Cap., Città/Postcode, City, Country

Partita IVA/V.A.T. code

PER UN PREVENTIVO COMPILA QUESTA PAGINA E SPEDISCILA VIA FAX O E-MAIL - FOR A QUOTE, COMPLETE FORM AND SEND TO IND.I.A. BY FAX OR E-MAIL

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED



MONTANTI - NEWEL POSTS

Il montante è il cuore di tutte le soluzioni realizzate con prodotti
IAM Design®.
Da oggi mettiamo a tua disposizione una nuovissima gamma di montanti pre assemblati che facilitano sensibilmente il lavoro dell' installatore con un notevole risparmio di tempo e di energie.
Ogni montante può essere anche realizzato in dimensioni speciali.

The newel post is the core of all solutions realized with the IAM Design® line.
We now offer to customers a new range of preassembled newel posts that make the work of the installer easier with a remarkable saving of time and energies.
Each newel post can be realized with special sizes.





AISI304	AISI316	IRON	X	H
Satinato - Satin Finish / Ferro Zincato Verniciabile - Galvanized Iron				
E00421	E00421316	I00421	33,7 x 2,0 mm	1000 mm
E00422	E00422316	I00422	33,7 x 2,0 mm	1200 mm
E0042	E0042316	I0042	42,4 x 2,0 mm	1000 mm
E0040	E0040316	I0040	42,4 x 2,0 mm	1200 mm
E0047	E0047316	–	50,8 x 2,0 mm	1000 mm
E0046	E0046316	–	50,8 x 2,0 mm	1200 mm
Lucido - Mirror Polished				
X0042	X0042316	–	42,4 x 2,0 mm	1000 mm
–	X0040316	–	42,4 x 2,0 mm	1200 mm
–	X0048316	–	43,0 x 1,5 mm	1000 mm
–	X0049316	–	43,0 x 1,5 mm	1200 mm

Completo di piastra di ancoraggio saldata
Complete with welded flange



Art. E0696/D
Art. I0696/D



AISI304	AISI316	IRON	X	H
Satinato - Satin Finish / Ferro Zincato Verniciabile - Galvanized Iron				
E004501	E004501316	I00451	33,7 x 2,0 mm	1200 mm
E00450	E00450316	I00450	42,4 x 2,0 mm	1200 mm
E00451	E00451316	–	50,8 x 2,0 mm	1200 mm
Lucido - Mirror Polished				
X004501	–	–	33,7 x 2,0 mm	1200 mm
X00450	–	–	42,4 x 2,0 mm	1200 mm
–	X00453316	–	43,0 x 1,5 mm	1200 mm

Completo di piastra di ancoraggio a parete
Complete with wall flange


Art. E113



AISI304	AISI316	IRON	X	H
Satinato - Satin Finish / Ferro Zincato Verniciabile - Galvanized Iron				
E00431	E00431316	I00431	33,7 x 2,0 mm	1000 mm
E00411	E00411316	I00441	33,7 x 2,0 mm	1200 mm
E0043	E0043316	I0043	42,4 x 2,0 mm	1000 mm
E0041	E0041316	I0041	42,4 x 2,0 mm	1200 mm

Completo di piastra di ancoraggio saldata e reggicorrimano disassato e snodato
Complete with welded flange.
Pivotable and extended handrail support


PER CORRIMANO ORIENTABILE E DISASSATO
FOR HANDRAILS THAT ARE ANGLED AND EXTENDED FOR MAXIMUM SECURITY



AISI304	AISI316	IRON	X	H
Satinato - Satin Finish / Ferro Zincato Verniciabile - Galvanized Iron				
–	–	I004520	33,7 x 2,0 mm	1200 mm
E0045	E0045316	I0045	42,4 x 2,0 mm	1200 mm
E00452	E00452316	–	50,8 x 2,0 mm	1200 mm


Completo di piastra di ancoraggio a parete e reggicorrimano disassato e snodato
Complete with wall mouting plate.
Handrail support pivotable, angled and extended.


PER CORRIMANO ORIENTABILE E DISASSATO
FOR HANDRAILS THAT ARE ANGLED AND EXTENDED FOR MAXIMUM SECURITY



RIPRODUZIONE VIETATA
REPRODUCTION PROHIBITED

AISI304	AISI316	Ø montante *Newel post dia.*	N° A *N° A*	Ø A *A Dia.*	Y
Satinato - Satin Finish					
EM2331005	EM4331005	33,7 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm
EM2331007	EM4331007	33,7 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm
EM2331009	EM4331009	33,7 x 2,0 mm	9	10 mm	108 mm
EM2331205	EM4331205	33,7 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
EM2331207	EM4331207	33,7 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
EM2331209	EM4331209	33,7 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm
EM2421005	EM4421005	42,4 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm
EM2421007	EM4421007	42,4 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm
EM2421009	EM4421009	42,4 x 2,0 mm	9	10 mm	108 mm
EM2421205	EM4421205	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
EM2421207	EM4421207	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
EM2421209	EM4421209	42,4 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm
Lucido - Mirror Polished					
XM2421205	XM4421205	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
–	XM4431205	43,0 x 1,5 mm	5	12 mm	180 mm
XM2421207	XM4421207	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
–	XM4431207	43,0 x 1,5 mm	7	12 mm	134 mm
XM2421209	XM4421209	42,4 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm
–	XM4431209	43,0 x 1,5 mm	9	12 mm	108 mm



AISI304	AISI316	Ø montante *Newel post dia.*	N° A *N° A*	Ø A *A Dia.*	Y
Satinato - Satin Finish					
EM233100590	EM433100590	33,7 x 2,0 mm	5+5	10 mm	180 mm
EM233100790	EM433100790	33,7 x 2,0 mm	7+7	10 mm	134 mm
EM233100990	EM433100990	33,7 x 2,0 mm	9+9	10 mm	108 mm
EM233120590	EM433120590	33,7 x 2,0 mm	5+5	12 mm	180 mm
EM233120790	EM433120790	33,7 x 2,0 mm	7+7	12 mm	134 mm
EM233120990	EM433120990	33,7 x 2,0 mm	9+9	12 mm	108 mm
EM242100590	EM442100590	42,4 x 2,0 mm	5+5	10 mm	180 mm
EM242100790	EM442100790	42,4 x 2,0 mm	7+7	10 mm	134 mm
EM242100990	EM442100990	42,4 x 2,0 mm	9+9	10 mm	108 mm
EM242120590	EM442120590	42,4 x 2,0 mm	5+5	12 mm	180 mm
EM242120790	EM442120790	42,4 x 2,0 mm	7+7	12 mm	134 mm
EM242120990	EM442120990	42,4 x 2,0 mm	9+9	12 mm	108 mm
Lucido - Mirror Polished					
XM242120590	XM442120590	42,4 x 2,0 mm	5+5	12 mm	180 mm
–	XM443120590	43,0 x 1,5 mm	5+5	12 mm	180 mm
XM242120790	XM442120790	42,4 x 2,0 mm	7+7	12 mm	134 mm
–	XM443120790	43,0 x 1,5 mm	7+7	12 mm	134 mm
XM242120990	XM442120990	42,4 x 2,0 mm	9+9	12 mm	108 mm
–	XM443120990	43,0 x 1,5 mm	9+9	12 mm	108 mm






Art. E0069
Art. X0069

Completo di supporti per tondini ad angolo, piastra di ancorggio e copriflangia
Complete, round bar supports for corners, mounting plate and flange canopy

AMPIA SCELTA DI REGGICORRIMANO ABBINABILI AI NOSTRI MONTANTI CON CUI POTRAI RAGGIUNGERE L'ALTEZZA RICHIESTA PER I PARAPETTI DALLA NORMATIVA D.M. 14-02-2008
A WIDE RANGE OF HANDARIL SUPPORTS TO MATCH OUR POSTS WITH WHICH YOU CAN REACH THE HEIGHT FOR THE RAILINGS REQUESTED BY THE REGULATIONS
BSI: BS 6180:2011


E030/S


E031/S1



E038700


E038500

CONTINUA
CONTINUE

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED



AISI304	AISI316	Ø montante *Newel post dia.*	N° A *N° A*	Ø A *A Dia.*	Y
Satinato - Satin Finish					
EL2331005	EL4331005	33,7 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm
EL2331007	EL4331007	33,7 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm
EL2331009	EL4331009	33,7 x 2,0 mm	9	10 mm	108 mm
EL2331205	EL4331205	33,7 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
EL2331207	EL4331207	33,7 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
EL2331209	EL4331209	33,7 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm
EL2421005	EL4421005	42,4 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm
EL2421007	EL4421007	42,4 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm
EL2421009	EL4421009	42,4 x 2,0 mm	9	10 mm	108 mm
EL2421205	EL4421205	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
EL2421207	EL4421207	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
EL2421209	EL4421209	42,4 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm
Lucido - Mirror Polished					
XL2421205	XL4421205	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
–	XL4431205	43,0 x 1,5 mm	5	12 mm	180 mm
XL2421207	XL4421207	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
–	XL4431207	43,0 x 1,5 mm	7	12 mm	134 mm
XL2421209	XL4421209	42,4 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm
–	XL4431209	43,0 x 1,5 mm	9	12 mm	108 mm



Art. E113

Art. X113316



AMPIA SCELTA DI REGGICORRIMANO ABBINABILI AI NOSTRI MONTANTI CON CUI POTRAI RAGGIUNGERE L'ALTEZZA RICHIESTA PER I PARAPETTI DALLA NORMATIVA D.M. 14-02-2008
A WIDE RANGE OF HANDARIL SUPPORTS TO MATCH OUR POSTS WITH WHICH YOU CAN REACH THE HEIGHT FOR THE RAILINGS REQUESTED BY THE REGULATIONS
BSI: BS 6180:2011


E039900


E40100


E039100


E039300


CONTINUA
CONTINUE

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED




AISI304	AISI316	Ø montante *Newel post dia.*	N° reggitondini *N° bar holder*	A	Ø tondini *Bar dia.*
Satinato - Satin Finish					
EK2421211F	EK4421211F	42,4 x 2,0 mm	11	100 mm	12 mm
EK2421206F	EK4421206F	42,4 x 2,0 mm	6	170 mm	12 mm

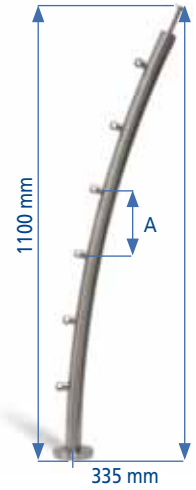

Curvato completo di reggicorrimano fisso, 6 supporti per tondini, piastra di ancoraggio e copriflangia
Complete with curved tube for fixed handrail support, round bar support and mounting plate


Art. E031/S1


AISI304	AISI316	Ø montante *Newel post dia.*	N° reggitondini *N° bar holder*	Ø tondini *Bar dia.*	A	B snodato *pivotable*
Satinato - Satin Finish						
EW2421211F	EW4421211F	42,4 x 2,0 mm	11	12 mm	100 mm	No
EW2421207F	EW4421207F	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	140 mm	No
EW2421211S	EW4421211S	42,4 x 2,0 mm	11	12 mm	100 mm	Si
EW2421207S	EW4421207S	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	140 mm	Si

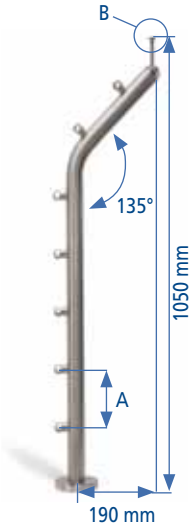


Curvato completo di reggicorrimano, 7 supporti per tondini, piastra di ancoraggio e copriflangia
Complete with handrail support, 7 round bar support and mounting plate with flange canopy





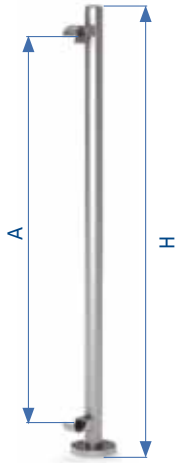

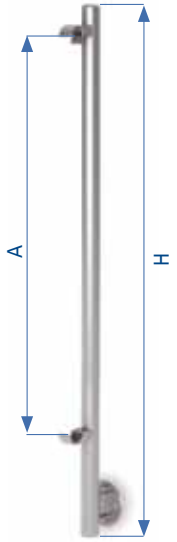

AISI304	AISI316	Ø montante *Newel post dia.*	A	H
Satinato - Satin Finish				
EM2420100	EM4420100	42,4 x 2,0 mm	900 mm	1000 mm
Lucido - Mirror Polished				
XM2420100	XM4420100	42,4 x 2,0 mm	900 mm	1000 mm

AISI304	AISI316	Ø montante *Newel post dia.*	A	H
Satinato - Satin Finish				
EL2420100	EL4420100	42,4 x 2,0 mm	1100 mm	1200 mm
Lucido - Mirror Polished				
XL2420100	XL4420100	42,4 x 2,0 mm	1100 mm	1200 mm

Completo di 2 supporti easy hold 2.0
e piastra di ancoraggio a pavimento
Complete with 2 easy hold 2.0 support,
mounting plate and floor mounting plate



Art. E0696/D
Art. I0696/D

NEW

Completo di 2 supporti easy hold 2.0
e piastra di ancoraggio a parete
Complete with 2 easy hold 2.0 support,
mounting plate and wall mounting plate




Art. E113

NEW



RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

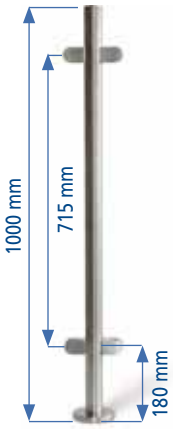


AISI304	AISI316	Ø montante *Newel post dia.*
Satinato - Satin Finish		
EC23304P	EC43304P	33,7 x 2,0 mm
EC24204P	EC44204P	42,4 x 2,0 mm
Lucido - Mirror Polished		
XC24204P	XC44204P	42,4 x 2,0 mm
–	XC44304P	43,0 x 1,5 mm

Completo di 4 supporti per vetro, piastra di ancoraggio e copriflangia
Complete 4 glass clamps, mounting plate and flange canopy



QUESTI PIANTONI MONTANO PINZE 40 x 50 MM CON GOMME PER VETRO 8,76 E 10,76 MM

THESE POSTS MOUNT 40X50MM CLAMPS WITH RUBBERS FOR GLASS 11/32" AND 7,16" INCH.

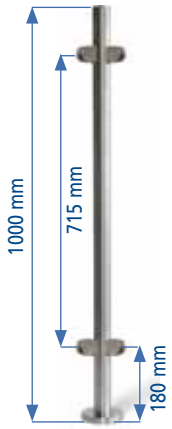


AISI304	AISI316	Ø montante *Newel post dia.*
Satinato - Satin Finish		
EC23304P90	EC43304P90	33,7 x 2,0 mm
EC24204P90	EC44204P90	42,4 x 2,0 mm
Lucido - Mirror Polished		
XC24204P90	XC44204P90	42,4 x 2,0 mm
–	XC44304P90	43,0 x 1,5 mm

Completo di 4 supporti per vetro a 90°, piastra di ancoraggio e copriflangia
Complete with 4 glass clamps with 90° angles, mounting plate and flange canopy



QUESTI PIANTONI MONTANO PINZE 40 x 50 MM CON GOMME PER VETRO 8,76 E 10,76 MM

THESE POSTS MOUNT 40X50MM CLAMPS WITH RUBBERS FOR GLASS 11/32" AND 7,16" INCH.

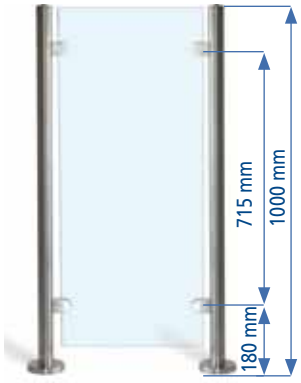

AISI304	AISI316	Ø montante *Newel post dia.*
Satinato - Satin Finish		
EC23302P	EC43302P	33,7 x 2,0 mm
EC24202P	EC44202P	42,4 x 2,0 mm
Lucido - Mirror Polished		
XC24202P	XC44202P	42,4 x 2,0 mm
–	XC44302P	43,0 x 1,5 mm

Completo di 2 supporti per vetro, piastra di ancoraggio e copriflangia
Complete with 2 glass clamps, mounting plate and flange canopy



QUESTI PIANTONI MONTANO PINZE 40 x 50 MM CON GOMME PER VETRO 8,76 E 10,76 MM

THESE POSTS MOUNT 40X50MM CLAMPS WITH RUBBERS FOR GLASS 11/32" AND 7,16" INCH.



AMPIA SCELTA DI REGGICORRIMANO ABBINABILI AI NOSTRI MONTANTI CON CUI POTRAI RAGGIUNGERE L'ALTEZZA RICHIESTA PER I PARAPETTI DALLA NORMATIVA D.M. 14-02-2008
A WIDE RANGE OF HANDARIL SUPPORTS TO MATCH OUR POSTS WITH WHICH YOU CAN REACH THE HEIGHT FOR THE RAILINGS REQUESTED BY THE REGULATIONS BSI: BS 6180:2011


E500/424


E510/424


E0104


E0102


CONTINUA
CONTINUE

Destro - Right

AISI304	AISI316	Ø montante *Newel post dia.*
Satinato - Satin Finish		
ED23302PDX	ED43302PDX	33,7 x 2,0 mm
ED24202PDX	ED44202PDX	42,4 x 2,0 mm

Sinistro - Left

ED23302PSX	ED43302PSX	33,7 x 2,0 mm
ED24202PSX	ED44202PSX	42,4 x 2,0 mm




Completo di 2 supporti per vetro
e piastra di ancoraggio a parete
Complete with 2 glass clamps, mounting plate and wall mounting plate



QUESTI PIANTONI MONTANO PINZE 40 x 50 MM
CON GOMME PER VETRO
8,76 E 10,76 MM

THESE POSTS MOUNT 40X50MM CLAMPS
WITH RUBBERS FOR GLASS
11/32" AND 7,16" INCH.

AISI304	AISI316	Ø montante *Newel post dia.*
Satinato - Satin Finish		
ED23304P	ED43304P	33,7 x 2,0 mm
ED24204P	ED44204P	42,4 x 2,0 mm



Completo di 4 supporti per vetro
e piastra di ancoraggio a parete
Complete with 4 glass clamps, mounting plate and wall mounting plate




QUESTI PIANTONI MONTANO PINZE 40 x 50 MM
CON GOMME PER VETRO
8,76 E 10,76 MM

THESE POSTS MOUNT 40X50MM CLAMPS
WITH RUBBERS FOR GLASS
11/32" AND 7,16" INCH.



REPRODUCTION PROHIBITED

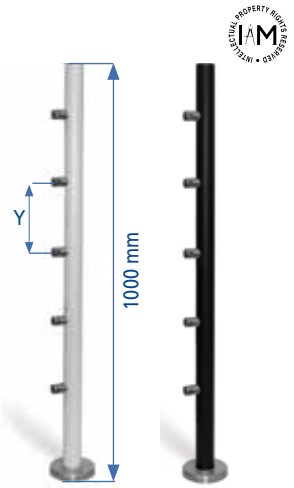

IRON/304	Ø montante *Newel post dia.*	N° reggitondini *N° bar holder*	Ø tondini *Bar dia.*	Y	Colore *Colour*
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron / Satinato - Satin Finish					
IM2421205W	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm	Bianco - White
IM2421205B	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm	Nero - Black
IM2421207W	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm	Bianco - White
IM2421207B	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm	Nero - Black
IM2421209W	42,4 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm	Bianco - White
IM2421209B	42,4 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm	Nero - Black

Completo di flangia di ancoraggio, copriflangia e supporti per tondini in acciaio inox AISI 304
Complete with flange anchor, flange canopy and round bar supports in stainless steel AISI 304


Art. E0069



AMPIA SCELTA DI REGGICORRIMANO ABBINABILI AI NOSTRI MONTANTI CON CUI POTRAI RAGGIUNGERE L'ALTEZZA RICHIESTA PER I PARAPETTI DALLA NORMATIVA D.M. 14-02-2008
A WIDE RANGE OF HANDARIL SUPPORTS TO MATCH OUR POSTS WITH WHICH YOU CAN REACH THE HEIGHT FOR THE RAILINGS REQUESTED BY THE REGULATIONS
BSI: BS 6180:2011


E040300



E040510


E038100


E038300

CONTINUA
CONTINUE

IRON/304	Ø montante *Newel post dia.*	Y	H	Reggicorrimano snodato *Pivotable handrail support*	Colore *Colour*
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron / Satinato - Satin Finish					
IP24204PW	42,4 x 2,0 mm	715 mm	1000 mm	Si - Yes	Bianco - White
IP24204PB	42,4 x 2,0 mm	715 mm	1000 mm	Si - Yes	Nero - Black

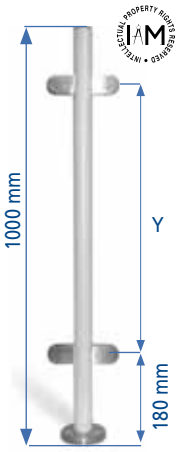


Completo di flangia di ancoraggio, copriflangia e 4 supporti per vetro in acciaio inox AISI 304
Complete with, 4 glass clamps, mounting plate and flange canopy



QUESTI PIANTONI MONTANO PINZE 40 x 50 MM CON GOMME PER VETRO 8 E 10 MM

THESE POSTS MOUNT 40X50MM CLAMPS WITH RUBBERS FOR GLASS 5/16" AND 3/8" INCH.

IRON/304	Ø montante *Newel post dia.*	Y	H	Reggicorrimano snodato *Pivotable handrail support*	Colore *Colour*
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron / Satinato - Satin Finish					
IP24202PW	42,4 x 2,0 mm	715 mm	1000 mm	Si - Yes	Bianco - White
IP24202PB	42,4 x 2,0 mm	715 mm	1000 mm	Si - Yes	Nero - Black

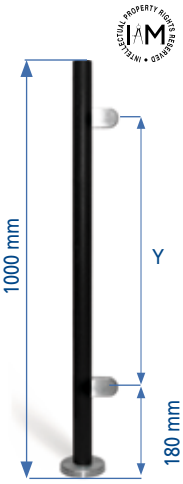

Completo di flangia di ancoraggio, copriflangia e 2 supporti per vetro in acciaio inox AISI 304
Complete with, 2 glass clamps, mounting plate and flange canopy



QUESTI PIANTONI MONTANO PINZE 40 x 50 MM CON GOMME PER VETRO 8 E 10 MM

THESE POSTS MOUNT 40X50MM CLAMPS WITH RUBBERS FOR GLASS 5/16" AND 3/8" INCH.

AMPIA SCELTA DI REGGICORRIMANO ABBINABILI AI NOSTRI MONTANTI CON CUI POTRAI RAGGIUNGERE L'ALTEZZA RICHIESTA PER I PARAPETTI DALLA NORMATIVA D.M. 14-02-2008
A WIDE RANGE OF HANDARIL SUPPORTS TO MATCH OUR POSTS WITH WHICH YOU CAN REACH THE HEIGHT FOR THE RAILINGS REQUESTED BY THE REGULATIONS
BSI: BS 6180:2011


E030/S


E031/S1


E038700


E038500

CONTINUA
CONTINUE

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED




RIPRODUZIONE VIETATA
REPRODUCTION PROHIBITED

AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensioni*	H
Satinato - Satin Finish			
E0032	E0032316	◫ 40 mm	1000 mm
E0030	E0030316	◫ 40 mm	1200 mm

Completo di flangia di ancoraggio, saldata
Complete with welded flange



Art. E02050



AISI304	AISI316	Dimensioni *Dimensioni*	H
Satinato - Satin Finish			
E00350	E00350316	◫ 40 mm	1200 mm

Completo di flangia di ancoraggio, a parete
Complete with wall flange




Art. E40120/304








PER UNA MAGGIORE PRESA DEGLI ACCESSORI NEI NOSTRI PIANTONI UTILIZZIAMO LA TECNOLOGIA FORMDRILL



Deformazione del tubo
Deformation of the tube


FOR A STRONGER GRIP OF THE FITTINGS ON OUR POSTS WE USE THE FORMDRILL TECHNOLOGY



Filettatura della parte deformata
The deformed part is then treaded

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

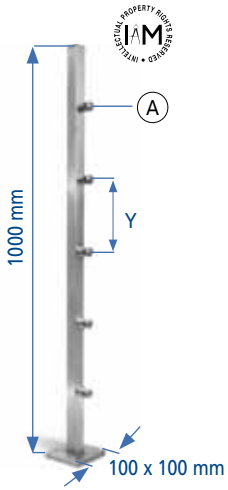


AISI304	AISI316	montante *Newel post*	N° A *N° A*	Ø A *A Dia.*	Y
Satinato - Satin Finish					
EQ2301005	EQ4301005	30 x 30 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm
EQ2301007	EQ4301007	30 x 30 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm
EQ2301009	EQ4301009	30 x 30 x 2,0 mm	9	10 mm	108 mm
EQ2301205	EQ4301205	30 x 30 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
EQ2301207	EQ4301207	30 x 30 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
EQ2301209	EQ4301209	30 x 30 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm
EQ2401005	EQ4401005	40 x 40 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm
EQ2401007	EQ4401007	40 x 40 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm
EQ2401009	EQ4401009	40 x 40 x 2,0 mm	9	10 mm	108 mm
EQ2401205	EQ4401205	40 x 40 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
EQ2401207	EQ4401207	40 x 40 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
EQ2401209	EQ4401209	40 x 40 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm
Lucido - Mirror Polished					
XQ2401205	XQ4401205	40 x 40 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
XQ2401207	XQ4401207	40 x 40 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
XQ2401209	XQ4401209	40 x 40 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm


Art. E02050

Completo di supporti per tondini, piastra di ancoraggio e copriflangia
Complete with, round bar supports, anchor plate and flane canopy


Art. E006921

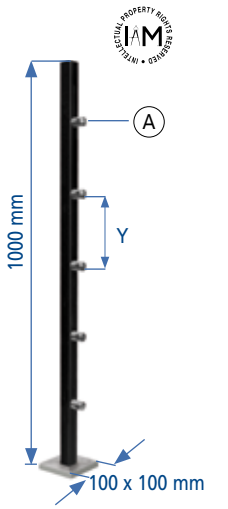

IRON/304	montante *Newel post*	N° A *N° A*	Ø A *A Dia.*	Y	Colore *Colour*
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron / Satinato - Satin Finish					
IQ2301205B	30 x 30 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm	Nero - Black
IQ2301207B	30 x 30 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm	Nero - Black
IQ2301209B	30 x 30 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm	Nero - Black
IQ2401205B	40 x 40 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm	Nero - Black
IQ2401207B	40 x 40 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm	Nero - Black
IQ2401209B	40 x 40 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm	Nero - Black
IQ2301205W	30 x 30 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm	Bianco - White
IQ2301207W	30 x 30 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm	Bianco - White
IQ2301209W	30 x 30 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm	Bianco - White
IQ2401205W	40 x 40 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm	Bianco - White
IQ2401207W	40 x 40 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm	Bianco - White
IQ2401209W	40 x 40 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm	Bianco - White


Art. E02052316

Completo di flangia di ancoraggio, corpiflangia e supporti per tondini in acciaio inox AISI 304
Complete with anchor flange, flange canopy and round bar supports in stainless steel AISI 304

AMPIA SCELTA DI REGGICORRIMANO ABBINABILI AI NOSTRI MONTANTI CON CUI POTRAI RAGGIUNGERE L'ALTEZZA RICHIESTA PER I PARAPETTI DALLA NORMATIVA D.M. 14-02-2008
A WIDE RANGE OF HANDARIL SUPPORTS TO MATCH OUR POSTS WITH WHICH YOU CAN REACH THE HEIGHT FOR THE RAILINGS REQUESTED BY THE REGULATIONS
BSI: BS 6180:2011



E037700


E037300


E037200


E037600

AISI304	AISI316	N° fori per montaggio reggitondini *N° holes for mounting handrail supports*	Y	H
Satinato - Satin Finish				
E00668	E00668316	5	162 mm	964 mm
E00669	E00669316	8	108 mm	964 mm
E01668	E01668316	5	187 mm	1103 mm
E01669	E01669316	8	126 mm	1103 mm
Lucido - Mirror Polished				
X00668	X00668316	5	162 mm	964 mm
X00669	X00669316	8	108 mm	964 mm
X01668	X01668316	5	187 mm	1103 mm
X01669	X01669316	8	126 mm	1103 mm

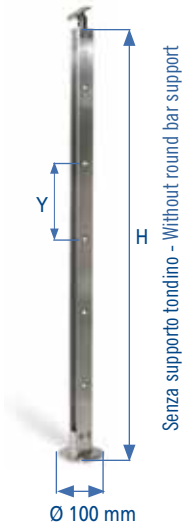


Barre forate svasate per supporti tondino completo di reggicorrimano snodato e piastra di ancoraggio
Plated, drilled and countersunk bars for round bar supports complete with pivotable handrail support and anchor plate


E051200


E0600

AISI304	AISI316	N° fori per montaggio reggitondini *N° holes for mounting handrail supports*	Y	H
Satinato - Satin Finish				
E00558	E00558316	5	162 mm	1194 mm
E00559	E00559316	8	108 mm	1194 mm
E01558	E01558316	5	187 mm	1333 mm
E01559	E01559316	8	126 mm	1333 mm

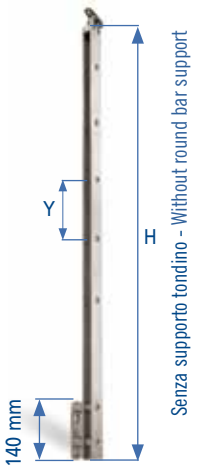


Barre piatte forate svasate per supporti tondino completo di reggicorrimano snodato e piastra di ancoraggio a parete
Complete with fixed handrail support and wall anchor plate


E051200


Art. E112



Supporti Tondino a Doppio Piatto
Round Bar Supports for Double Blades Newel Posts



AISI304	AISI316	Foro *Hole*
E01	E01316	Ø 8,2 mm
E02	E02316	Ø 10,2 mm
E03	E03316	Ø 12,2 mm
E04	E04316	Ø 14,2 mm
E05	E05316	Senza foro - Without hole

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

MONTANTI SU MISURA CUSTOM NEWEL POSTS

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	AISI304	AISI316
SATINATO - SATIN FINISH	☐	☐
LUCIDO - MIRROR POLISHED	☐	☐

IRON	
GREZZO - RAW, UNFINISHED	☐
ZINCATO - GALVANIZED	☐
ZINCATO VERNICIATO - GALVANIZED AND PAINTED	☐
colore/colour	_____

PREVENTIVO QUOTE ☐

ORDINE ORDER ☐

QUANTITÀ QUANTITY _____

DISEGNO DETTAGLIATO CON QUOTE/ TECHNICAL DRAWING WITH QUOTE

NOTE - NOTES:

PER UN PREVENTIVO COMPILA QUESTA PAGINA E SPEDISCILA VIA FAX O E-MAIL - FOR A QUOTE, COMPLETE THIS FORM AND SEND VIA FAX OR E-MAIL

Nome/Name _____

Telefono/Telephone _____

Azienda/Company _____

Fax _____

Via, n./Street, nr. _____

E-mail _____

Cap., Città/Postcode, City, Country _____

Partita IVA/V.A.T. code _____

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

MONTANTI PREFORATI PRE-DRILLED NEWEL POSTS


ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	AISI304	AISI316	DIMENSIONI DIMENSIONS	
SATINATO - SATIN FINISH	☐	☐	○ 33,7 x 2,0 mm	☐
LUCIDO - MIRROR POLISHED	☐	☐	○ 42,4 x 2,0 mm	☐
			○ 48,3 x 2,0 mm	☐
			○ 50,8 x 2,0 mm	☐
			☐ 40 x 40 mm	☐

IRON		DIMENSIONI DIMENSIONS	
GREZZO - RAW, UNFINISHED	☐	○ 33,7 x 2,0 mm	☐
ZINCATO - GALVANIZED	☐	○ 42,4 x 2,0 mm	☐
ZINCATO VERNICIATO - GALVANIZED AND PAINTED	☐	○ 48,3 x 2,0 mm	☐
colore/colour RAL _____		○ 50,8 x 2,0 mm	☐
		☐ 40 x 40 mm	☐


PREVENTIVO QUOTE ☐

ORDINE ORDER ☐

QUANTITÀ QUANTITY _____

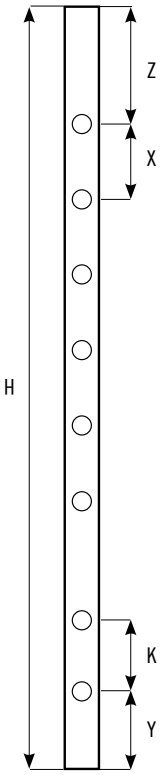

	numero fori - holes quantity	
H	altezza - height	
Z	distanza dal primo foro - distance from first hole	
X	interasse fori - pitch	
Y	distanza dall'ultimo foro - distance from the last hole	
K	interasse fori ancoraggio laterale - distance from the last hole	



☐

☐

☐

☐ Foro - *Hole*

☐ Ø 4,2 mm ☐ Ø 10,2 mm
☐ Ø 5,2 mm ☐ Ø 12,2 mm
☐ Ø 6,2 mm ☐ Ø 14,2 mm
☐ Ø 8,2 mm

☐ Foro filettato - *threaded hole*

☐ M6
☐ M8
☐ M10

NOTE - NOTES:

Nome/Name _____ Telefono/Telephone _____

Azienda/Company _____ Fax _____

Via, n./Street, nr. _____ E-mail _____

Cap., Città/Postcode, City, Country _____ Partita IVA/V.A.T. code _____

PER UN PREVENTIVO COMPILA QUESTA PAGINA E SPEDISCILA VIA FAX O E-MAIL - FOR A QUOTE, COMPLETE THIS FORM AND SEND VIA FAX OR E-MAIL


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

MONTANTI CERTIFICATI - CERTIFIED NEWEL POST

NASCE LE LINEA DI MONTANTI CERTIFICATI !
3 NUOVI MODELLI TESTATI SECONDO LE PIÙ SEVERE NORME DI SICUREZZA ITALIANE ED EUROPEE.
I SISTEMI SONO CERTIFICATI SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI QUALI EN 1090-1, EN 1090-2 EUROCODICI, NTC 2008 AD UNA SOLLECITAZIONE ORIZZONTALE DI 1,2,3 kN/m.

THE LINE OF CERTIFIED POSTS IS BORN!
3 NEW MODELS, TESTED ACCORDING TO THE MOST SEVERE ITALIAN AND EUROPEAN SECURITY STANDARDS.
THE SYSTEMS ARE CERTIFIED ACCORDING TO THE CURRENT STANDARDS SUCH AS EN 1090-1, EN 1090-2 EUROCODES, NTC 2008 TO A HORIZONTAL SOLICITATION OF 1,2,3 kN/m.

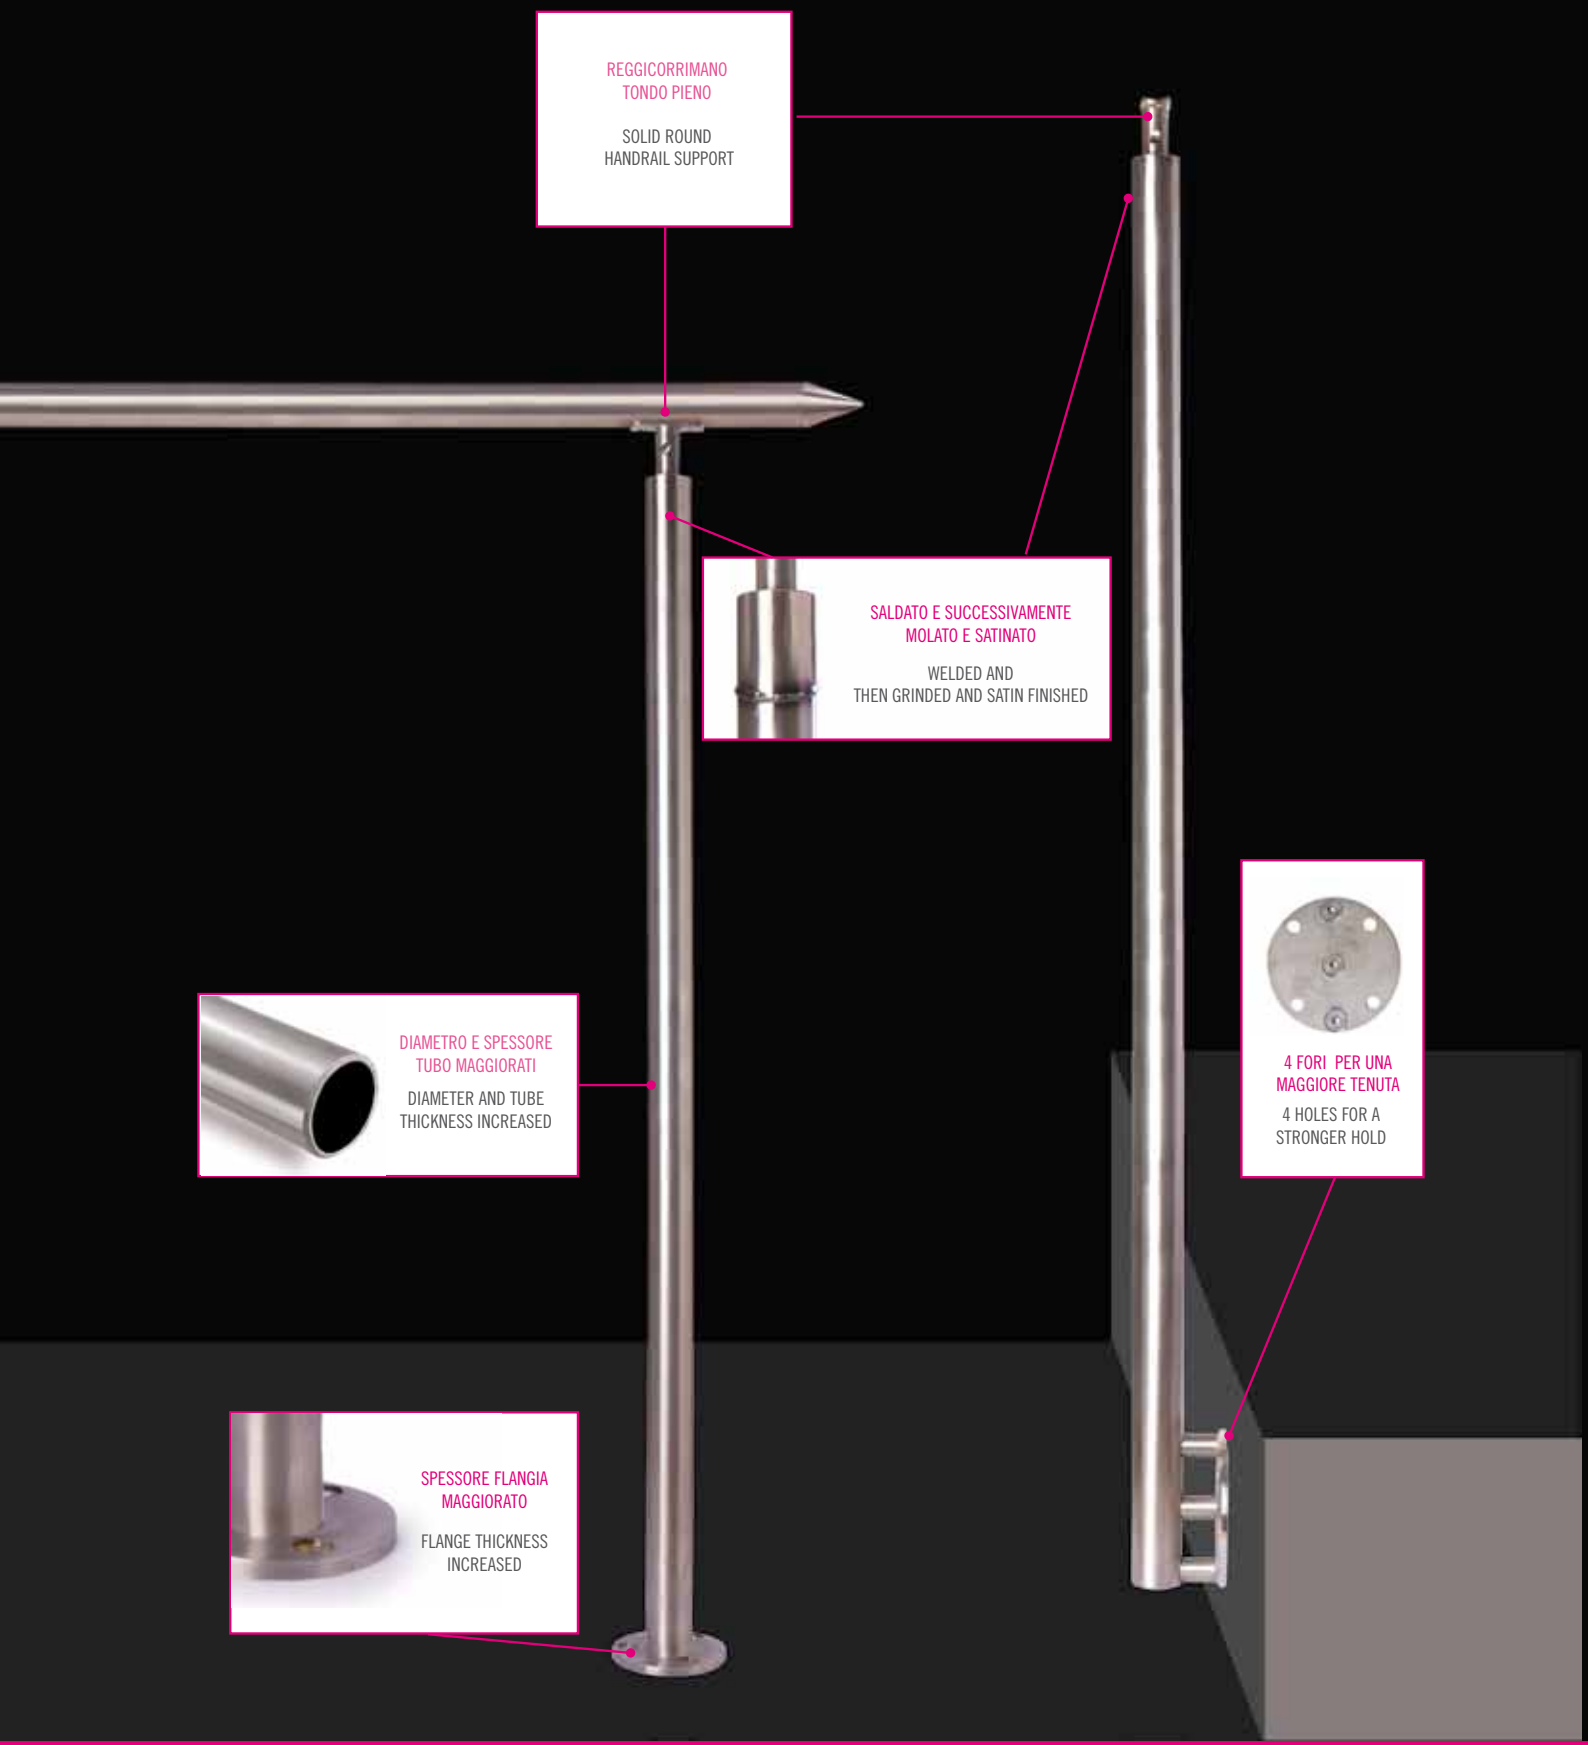

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

MONTANTI CERTIFICATI - CERTIFIED NEWEL POST



In accordo con la normativa EN1090-1 per kit strutturale si intende:

Kit strutturale = Serie di componenti strutturali da assemblare ed installare in loco secondo specifiche tecniche del produttore

IAM Design presenta la nuova linea di montanti testati e certificati per soddisfare tutti i criteri di sicurezza attuali.
Questi kit strutturali sono presenti, nelle versioni con attacco a parete o a pavimento.Resistono alle seguenti sollecitazioni di carico di 1kN/m, 2kN/m e 3kN/m. Visualizza nella tabella delle sollecitazioni l'ambiente più idoneo in cui installare i differenti kit proposti.

In accordance with the EN1090-1 provisions, the word structural kit means:
Structural kit = series of structural components to be assembled and installed according to the manufacturer's technical specifications
IAM Design presents the new line of tested and certified posts to satisfy all the current safety standard.
These structural kits are available in the versions with lateral or floor anchorage. They resist the following loading stress of 1kN/m, 2kN/m and 3kN/m. Look at the stress schedule the environment more suitable to install the different proposed kits.

Visualizza le istruzioni di montaggio in fondo al capitolo affinché il kit risulti idoneo e certificabile

Look at the assembly instructions at the end of chapter so that the kit results suitable for the certification



RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

TAB. 1

DEFINIZIONE DI SOLLECITAZIONE A CUI DEVONO RESISTERE I PARAPETTI
DEFINITION OF THE STRENGTH BALUSTRADES HAVE TO RESIST

	Cat.	Destinazione d'uso End use	Esempio Example	NORMA EUROPEA EUROPEAN REGULATION (EUROCODICE 1) QSK (KN/M) EN 1991	NORMA ITALIANA ITALIAN REGULATION QSK (KN/M) NTC 2008	Valore di progetto (kN/m) Project value (kN/m)	Valore rottura di calcolo di progetto x ks 1,5 Project calculation break value x ks 1,5
DOMESTIC	A	Aree per attività domestiche e residenziali Areas for domestic and residential activities	Camere in edifici residenziali e abitazioni unifamiliari; camere e corsie negli ospedali camere negli alberghi e cucine e bagni negli ostelli Rooms in residential buildings and detached houses; rooms and aisles in hospitals, hotel rooms and hotel kitchens and bathrooms.	**0,5**	**1**	1	1,5
	B	Aree per uffici Office areas					
PUBLIC	C	Aree nelle quali le persone possono adunarsi (ad eccezione delle aree definite nelle categorie A,B e D1) Areas where people can meet (with the exception of A, B and D1 areas)	**C1:** Aree con tavoli, ecc, per esempio, aree in scuole, caffè, ristoranti, sale per banchetti, sale di lettura, sale di ricevimento **C1:** Areas with tables, etc, such as in schools, cafès, restaurants, halls and libraries.	**0,5**	**1**	1	1,5
			C2: Aree con posti a sedere fissi, per esempio, aree nelle chiese, teatri o cinema, sale per conferenze, aule universitarie, aule magne, sale d'attesa ferroviarie **C2:** Seating areas, such as in churches, theaters, cinemas, lecture halls and railway station lounges.	**1**	**2**	2	3
			C3: Aree prive di ostacoli al movimento delle persone, per esempio, aree nei musei, sale d'esposizione, ecc. e aree di accesso negli edifici pubblici ed amministrativi, alberghi, ospedali, atri di stazioni ferroviarie **C3:** Areas without barriers to people movement, such as museums, exhibitions, admission areas in public places and administrative centers, hotels, hospitals and railway stations entrance halls.	**1**	**3**	3	4,5
			C4: Aree con possibile svolgimento di attività fisiche, per esempio, sale da ballo, palestre, palcoscenici. **C4:** Areas liable to physical activities, such as dance halls, gyms and stages.	**1**	**3**	3	4,5
			C5: Aree suscettibili di grande affollamento, per esempio in edifici che ospitano eventi pubblici, come sale da concerto, palazzi degli sport, incluse le tribune, le gradinate e le aree d'accesso e le piattaforme ferroviarie. **C5:** Crowded areas, for example buildings that host public events, such as concert halls, indoor stadium including grandstands, bleachers and access areas and railway platforms.	**3**	**3**	3	4,5
	D	Aree per attività commerciali Business areas	**D1:** Aree per acquisti generici al dettaglio **D2:** Aree in grandi magazzini **D1:** Areas in retail stores **D2:** Areas in shopping centers	**3**	**2**	2	3
EXTRA	E	Magazzini Warehouses	**E1:** Aree suscettibili all'accumulo di merci, incluse le aree d'accesso Aree per immagazzinamento inclusi immagazzinamento di libri e altri documenti. **E2:** Uso industriale **E1:** Areas liable to merchandise accumulation, admission and storing areas included. **E2:** Manufacturing use	**2**	**1**	1	1,5

1 kN • Montanti certificati • Certified Newel Posts

CONSIGLIAMO L'USO DI QUESTI PIANTONI PER FORMARE KIT STRUTTURALI IN EDIFICI RESIDENZIALI QUALI ABITAZIONI UNIFAMIGLIARI, UFFICI CON AREE NON APERTE AL PUBBLICO, AREE AGRICOLE RURALI ECC.COME RIPORTATO IN TAB. 1
WE RECOMMEND THE USE OF THESE NEWEL POST TO CREATE STRUCTURAL KITS IN RESIDENTIAL BUILDINGS LIKE SINGLE FAMILY HOMES, OFFICES WITH AREAS NOT OPEN TO THE PUBLIC, AGRICULTURAL RURAL AREAS ETC. AS REPORTED IN TAB. 1

TESTED

carico di progetto design load	1 kN
carico di rottura ultimate strength	1,5 kN

CE

AISI304	AISI316	Snodato *Pivotable*	Tubo *Tube*
EM2480000S1K	EM4480000S1K	Si - Yes	48,3 mm
EM2480000F1K	EM4480000F1K	No	48,3 mm








NEW
1kN

Rinforzati alla base dell'ancoraggio - Reinforced at the base of the anchorage

AISI304	AISI316	Snodato *Pivotable*	Tubo *Tube*
EL2480000S1K	EL4480000S1K	Si - Yes	48,3 mm
EL2480000F1K	EL4480000F1K	No	48,3 mm







NEW
1kN

I MONTANTI SONO DISPONIBILI ANCHE LUCIDATI A SPECCHIO. SU RICHIESTA
THE NEWEL POSTS ARE ALSO AVAILABLE IN MIRROR POLISHED VERSION. UPON REQUEST

I MONTANTI SONO DISPONIBILI ANCHE VERSIONE IN FERRO ZINCATO A FREDDO . SU RICHIESTA
THE NEWEL POSTS ARE ALSO AVAILABLE IN COLD GALVANISED IRON VERSION. UPON REQUEST

• Montanti certificati • Certified Newel Posts 2 kN

CONSIGLIAMO L'USO DI QUESTI PIANTONI PER FORMARE KIT STRUTTURALI IN AREE APERTE AL PUBBLICO CON BASSA AFFLUENZA QUALI SALE PER CONFERENZE DI MEDIE E PICCOLE DIMENSIONI, AULEE MAGNE, PICCOLI TEATRI E CINEMA ECC.COME RIPORTATO IN TAB. 1
WE RECOMMEND THE USE OF THESE NEWEL POSTS TO CREATE STRUCTURAL KITS IN AREAS OPEN TO THE PUBLIC WITH LOW AFFLUENCE LIKE COFERENCE ROOMS OF MEDIUM AND SMALL DIMENSIONS, GREAT HALLS, SMALL THEATRES AND CINEMAS ETC. AS REPORTED IN TAB. 1

TESTED

carico di progetto design load	2 kN
carico di rottura ultimate strength	3 kN

CE




NEW
2kN

AISI304	AISI316	Snodato *Pivotable*	Tubo *Tube*
EM2540000S2K	EM4540000S2K	Si - Yes	54,0 mm
EM2540000F2K	EM4540000F2K	No	54,0 mm





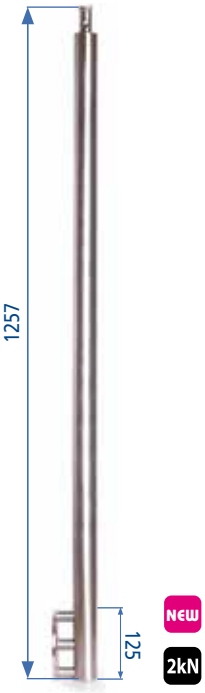

NEW
2kN

Rinforzati alla base dell'ancoraggio - Reinforced at the base of the anchorage

AISI304	AISI316	Snodato *Pivotable*	Tubo *Tube*
EL2540000S2K	EL4540000S2K	Si - Yes	54,0 mm
EL2540000F2K	EL4540000F2K	No	54,0 mm





I MONTANTI SONO DISPONIBILI ANCHE LUCIDATI A SPECCHIO. SU RICHIESTA
THE NEWEL POSTS ARE ALSO AVAILABLE IN MIRROR POLISHED VERSION. UPON REQUEST

I MONTANTI SONO DISPONIBILI ANCHE VERSIONE IN FERRO ZINCATO A FREDDO . SU RICHIESTA
THE NEWEL POSTS ARE ALSO AVAILABLE IN COLD GALVANISED IRON VERSION. UPON REQUEST

3 kN • Montanti certificati • Certified Newel Posts

CONSIGLIAMO L'USO DI QUESTI PIANTONI PER FORMARE KIT STRUTTURALI IN AREE SUSCETTIBILI DI AFFOLLAMENTO DI PERSONE QUALI: ALBERGHI, OSPEDALI, STAZIONI FERROVIARIE, SALE DA ESPOSIZIONE ECC. COME RIPORTATO IN TAB. 1
WE RECOMMEND THE USE OF THESE NEWEL POSTS TO CREATE STRUCTURAL KITS IN CROWDED AREAS LIKE HOTELS, HOSPITALS, RAILWAY STATIONS, EXHIBITION HALLS ETC. AS REPORTED IN TAB. 1


TESTED

carico di progetto design load	3 kN
carico di rottura ultimate strength	4,5 kN

CE

AISI304	AISI316	Snodato *Pivotable*	Tubo *Tube*
EM2600000S3K	EM4600000S3K	Si - Yes	60,3 mm
EM2600000F3K	EM4600000F3K	No	60,3 mm



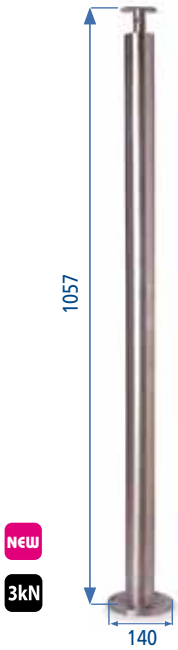


NEW
3kN

Rinforzati alla base dell'ancoraggio - Reinforced at the base of the anchorage

AISI304	AISI316	Snodato *Pivotable*	Tubo *Tube*
EL2600000S3K	EL4600000S3K	Si - Yes	60,3 mm
EL2600000F3K	EL4600000F3K	No	60,3 mm



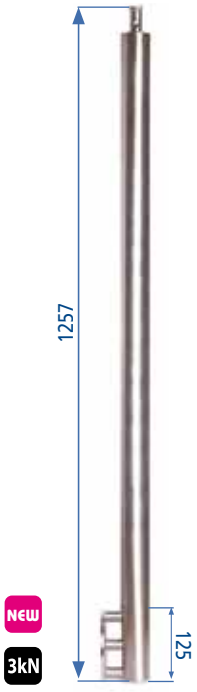

NEW
3kN

I MONTANTI SONO DISPONIBILI ANCHE LUCIDATI A SPECCHIO. SU RICHIESTA
THE NEWEL POSTS ARE ALSO AVAILABLE IN MIRROR POLISHED VERSION. UPON REQUEST

I MONTANTI SONO DISPONIBILI ANCHE VERSIONE IN FERRO ZINCATO A FREDDO . SU RICHIESTA
THE NEWEL POSTS ARE ALSO AVAILABLE IN COLD GALVANISED IRON VERSION. UPON REQUEST


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

INSTALLAZIONE PARAPETTO - RAILING INSTALLATION


1

Perché il parapetto risulti certificato è importante assicurarsi che la distanza massima tra un montante e l'altro non risulti superiore a 1000 mm (range 50 mm)
In order for the railing to be certified it's absolutely necessary that the max. distance between the posts does not exceed 1000mm (range 50mm)




2

Forare il pavimento o la parete in corrispondenza dei fori delle flange utilizzando la punta più adatta. Utilizzare viti M8 con il tassello più idoneo alla superficie e al materiale dove andranno ancorati i montanti.Rispettare le coppie di serraggio previste dal fornitore dei tasselli.
Make a hole in the floor according to the holes in the flanges and using the most suitable drill
Use M8 screws with the suitable screw anchor considering the surface and the type of material where the railings will be installed. Act according to the torque wrench settings foreseen by the screw anchors supplier




3


Applicare collante bicomponente polimerico sulla superficie della sella. Adagiare il corrimano ai reggicorrimano.
Forare diametro 4 mm in corrispondenza dei fori presenti sulle selle dei reggicorrimano. Filettare M5 i fori precedentemente eseguiti e fissare il tubo alla sella con viti M5x10 mm
Spread glue on the surface of the saddle with a two-component polymer. Lay the handrail on the handrail supports. Drill the holes on the handrail supports with a 4mm diameter. Thread them M5 and fix the tube to the saddle with M5x10mm screws



4


Praticare al tubo 9 fori equidistanti di diametro 9 mm (per filetto interno M6). L'interasse tra i fori non deve superare la distanza di 100 mm in accordo con la normativa UNI 10809. Utilizzare rivetto con l'adeguato strumento di fissaggio
Drill into the tube 9 holes of 9mm diameter each (for inside thread M6) with the same distance. The pitch between the holes must not exceed 100mm in accordance with the regulations UNI 10809. Use a rivet with its proper fixing tool







5


Fissare ai fori filettati i reggitondino prescelti utilizzando viti M6x25 mm. Individutata la posizione corretta di installazione del tondino, si proceda con il serraggio del grano mediante la brugola come da disegno
Fix the round bar holders at the chosen threaded holes by means of M6x25mm screws. Once the correct position for the round bar holders is found, you can proceed with the tightening of the dowels with an allen key as shown in the drawing










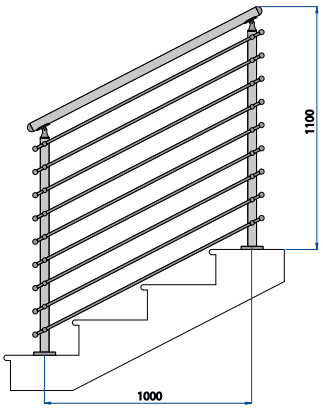

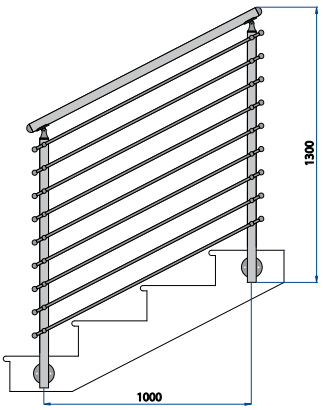

AVVERTENZE

Conservare il presente manuale ed in particolar modo il manuale di installazione. Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di effettuare l'assemblaggio ed il montaggio dell'accessorio. Ricordarsi di rispettare sempre la legislazione in vigore nel paese di destinazione e accertarsi per costruzioni speciali di consultare i regolamenti di costruzioni regionali o nazionali. (per la Germania esempio la DIN 18065 e la legge: BauO Bauordungsrechtes.) Installare l'accessorio come indicato nel libretto di installazione a corredo. Non montare od utilizzare il prodotto in presenza di dubbi sul montaggio, non installare ed utilizzare il prodotto se mancano accessori a corredo dello stesso, in tali casi consultare il proprio rivenditore di zona o il produttore Ind.i.a. S.p.A..

ISPEZIONE, MANUTENZIONE

L'installazione delle attrezzature deve essere effettuata da personale competente, secondo le indicazioni indicate sulle schede tecniche fornite da Ind.i.a. S.p.A. Sono necessarie manutenzioni e controlli continui per poter mantenere in efficienza e garantire la perfetta funzionalità delle ringhiere. Esclusivamente personale competente e qualificato deve effettuare la cura, la manutenzione e l'ispezione. A tal proposito si consiglia di impiegare personale indicato dalla ditta costruttrice; in caso contrario l'Ind.i.a. S.p.A. declina ogni responsabilità.


ISTRUZIONI DI PULIZIA

Si usano parti metalliche in acciaio inox garantendo in tal modo una resistenza alle diverse condizioni atmosferiche.Per la pulizia delle ringhiere non utilizzare acidi, soluzioni alcaline, agenti aggressivi, abrasivi e corrosivi.

INSTALLAZIONE PARAPETTO - RAILING INSTALLATION


1

Perché il parapetto risulti certificato è importante assicurarsi che la distanza massima tra un montante e l'altro non risulti superiore a 1000 mm (range 50 mm).
In order for the railing to be certified it's absolutely necessary that the max. distance between the posts does not exceed 1000mm (range 50mm)




2

Forare il pavimento o la parete in corrispondenza dei fori delle flange utilizzando la punta più adatta. Utilizzare viti con il tassello più idoneo alla superficie e al materiale dove andranno ancorati i montanti.Rispettare le coppie di serraggio previste dal fornitore dei tasselli.
Drill a hole into the floor or wall where the holes of the flanges are located by using the most suitable drilling bit. Use the proper screw anchors for both the surface and type of material of the part where the posts are anchored. Respect the torque wrench settings indicated by the supplier of the screw anchors.




3

Applicare collante bicomponente polimerico sulla superficie della sella. Adagiare il corrimano ai reggicorrimano. Forare diametro 4 mm in corrispondenza dei fori presenti sulle selle dei reggicorrimano. Filettare M5 i fori precedentemente eseguiti e fissare il tubo alla sella con viti M5x10 mm
Spread glue on the surface of the saddle with a two-component polymer. Lay the handrail on the handrail supports. Drill the holes on the handrail supports with a 4mm diameter. Thread them M5 and fix the tube to the saddle with M5x10mm screws.




4

Praticare al tubo fori di Ø 11 mm (per filetto interno M8). Utilizzare rivetto con l'adeguato strumento di fissaggio
Drill the tube with holes of 11mm diameter (for inside thread M8)
Use a rivet with its proper fixing tool.




5

Inserire nella pinza i gommini dello spessore desiderato all'interno negli alloggi
Insert into the glass clamp, in the slots, rubbers of the needed thickness




6


Fissare la parte del supporto vetro al tubo tramite vite M8 (testa cilindrica)
Fix the glass clamp support to the tube through a M8 screw (cylindrical head)





7


Fissare la parte del supporto vetro al tubo tramite vite M6
Fix the support to the clamp with a M6 screw



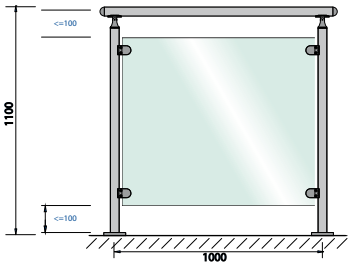



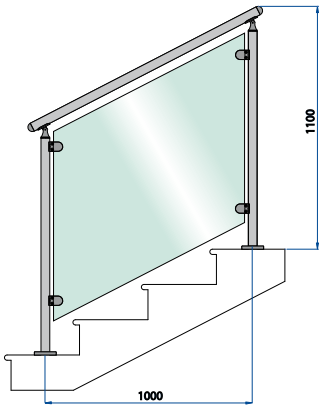

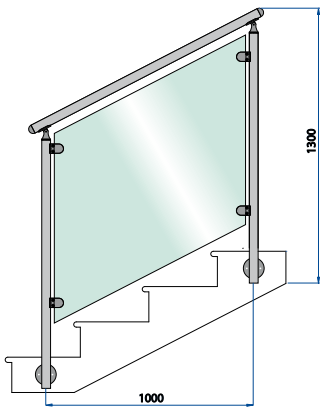

WARNINGS

Keep this book and particularly the installation manual. Carefully read the instruction manual before assembling and installing the article.
Do not forget to act always in accordance with the law in force in the country of destination and for special constructions check the local or national construction rules (for example in Germany the DIN 18065 and the law: Bauo Bauordungdrechtes). Install the article as indicated in the relevant installation manual. Do not install or use the article if you have doubts concerning its installation, do not use or install the product if you are missing some pieces of its kit. In such cases, contact your local dealer or the manufacturer Ind.i.a. S.p.A.

CHECK, MAINTENANCE

The installation of the articles has to be carried out by skilled workers, following the instructions indicated in the technical sheets supplied by Ind.i.a. S.p.A. Maintenance operations and checking are periodically needed in order to grant the perfect functionality and efficiency of the railings. Inspection and maintenance operations have to be carried out only by competent and skilled workers. We therefore suggest to employ workers indicated by the manufacturer, otherwise Ind.i.a. S.p.A. refuses all responsibilities.

CLEANING INSTRUCTIONS

The use of stainless steel metallic parts guarantees the resistance to the different atmospheric conditions. To clean the railings do not use acids, alkaline solutions, aggressive, abrasives or corrosives agents.

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED



LED SYSTEM



È un' innovativa creazione di IAMdesign
che ti permette di integrare armonicamente
l'illuminazione alle architetture più svariate.

Molto utile perchè permette di illuminare una scala
o una passeggiata senza dover necessariamente
illuminare tutto un ambiente.

Aumenta la tua sicurezza senza aumentare i tuoi
costi grazie ai LED di ultimissima generazione ad
alto risparmio energetico


It is an innovative creation of IAMdesign that
allows you to harmoniously integrate the
lighting to various architectures.

Very useful because it allows you to enlighten a
stairway or a walk without having to light
up an entire room.

Increase your security without increasing your costs
thanks to LED of the latest
generation with high energy savings

IAM DESIGN
INNOVATION ARCHITECTURAL METAL






Corrimano in acciaio appositamente disegnato per la linea Led Railing System

Steel handrail specially designed for the Led Railing System line

AISI304	AISI316	Tubo Tube A	B	C
E1000424	E1100424	Ø 42,4 x 1,5 x 6000 mm 1 2/3" dia. x 1/16" x 19' - 8"	24 mm 15/16"	24 mm 15/16"



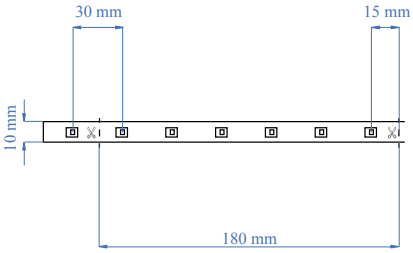

Il rivoluzionario Cavo Led:
totalmente impermeabilizzato
ultraluminoso (sopra a 180 lumen)
ultrasottile, flessibile
facile da installare e tagliare
praticamente indistruttibile

The revolutionary LED Cable:
totally waterproof
ultra-bright (over 180 lumens)
ultra-thin flexible easy to install and cut, virtually indestructible

LED	Metro Meter
ELED0001	Venduti a metro. Lunghezza massima 25 metri Sold by the meter. Maximum length 82'

Input voltaggio - Input voltage	24 V
Input corrente - Input current	154 mA
Potenza - Power	3,7 W/m
Peso - Weight	60 g/m
Vita - Life time	35,000h
Angolo luminosità - Beam angle	110°
Luminouse /mt	198 lm
CRI	72
N. Led/18 cm/7 1/16"	6
T° di esercizio - Operating T°	-20 C° + 50 C°




Ogni 18 cm sono segnati i punti dov'è possibile tagliare il nastro

Every 7 1/16" you find marks where you can cut the ribbon

USCITA LUCE E DISTRIBUZIONE COLORE
LIGHT EXIT AND COLOUR DISTRIBUTION

H	X
1200 mm - 47 1/4"	692 mm - 27 1/4"
1100 mm - 43 1/4"	635 mm - 25"
1000 mm - 39 1/2"	579 mm - 22 13/16"
900 mm - 35 7/16"	519 mm - 20 7/16"
800 mm - 31 1/2"	461 mm - 18 5/32"

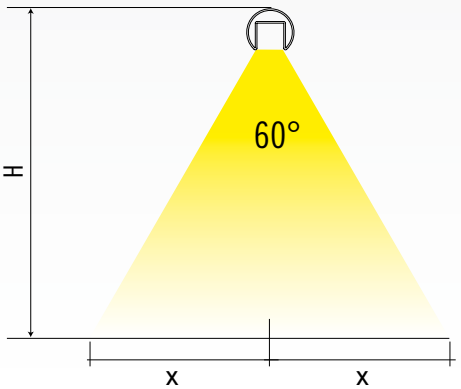

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

	Descrizione Description
ELED0002	Per collegare la striscia Led all'alimentatore To connect the Led strip to the feeder



	Descrizione Description
ELED0003	Per unire due strisce Led linearmente To join two Led strips linearly



	Descrizione Description
ELED0004	Per unire due strisce Led con un cavo flessibile di 15 cm To join two Led strips by a 5 7/8" flexible cable



	Descrizione Description
ELED0009	Per unire le strisce led con un angolo fisso a 90° To join two led strips with a 90° elbow



	Descrizione Description
ELED0005	Da utilizzare ad ogni installazione. Protegge la fine della striscia non connessa To be used at each installation. Protects the end of the strip not connected




Alimentatori
Feeders

	Dimensioni Dimensions	INPUT	OUTPUT	POTENZA POWER
ELED0100	190 x 52 x 37 mm 7 15/32" x 2 1/32" x 1 7/16"	100-240VAC 2,2 A 50/60 Hz	+24 V 4,2 A	100 W < 27 mt - 1063"
ELED0110	162,5 x 42,5 x 32 mm 6 3/8" x 1 21/32" x 1 1/4"	100-240VAC 1,2 A 50/60 Hz	+24 V 2,5 A	60 W < 16 mt - 629-29/32"
ELED0120	148 x 40 x 30 mm 5 13/16" x 1 9/16" x 1 3/16"	100-240VAC 1,1 A 50/60 Hz	+24 V 1,5 A	35 W < 9 mt - 354-5/16"
ELED0130	140 x 30 x 20 mm 7 1/2" x 1 3/16" x 25/32"	200-240VAC 0,3 A 50/60 Hz	+24 V 0,75 A	18 W < 4 mt - 157-1/2"




Utilizzare una pinza per fare pressione sia dall'alto che nel basso dei connettori per unire le strisce di Led

Use a clamp to apply pressure from above and below the connectors to join the strips of Leds

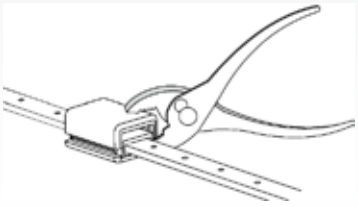

Schema di montaggio
Installation Diagram

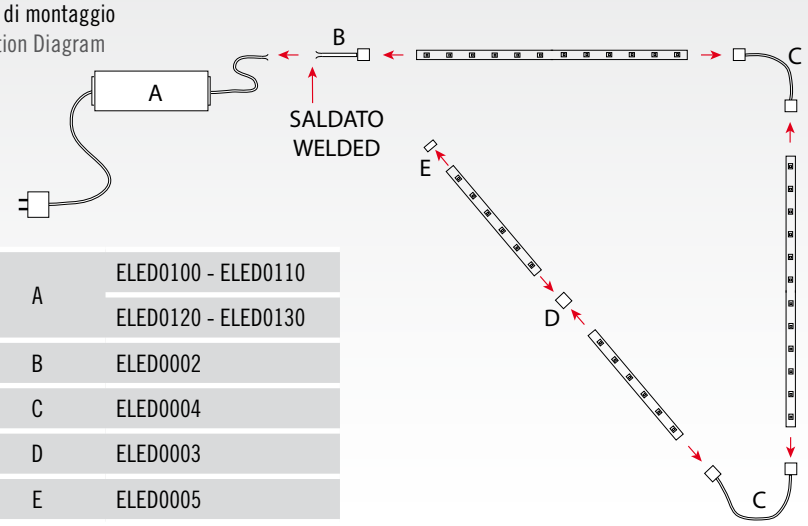

A	ELED0100 - ELED0110
	ELED0120 - ELED0130
B	ELED0002
C	ELED0004
D	ELED0003
E	ELED0005

RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED

Il semplicissimo sistema di led railing utilizza dei braccetti di sostegno di facile fissaggio al tubo scanalato.

The simple Led railing system employs supporting brackets that can be easily attached to the slotted tube. To attach the strips led to the slotted handrail

NEW

ZAMAC	Descrizione Description	Lunghezza *Lenght*
ELED0013	Profilo da applicare al tubo scanalato per lo scorrimento delle strisce Led Profile to be applied to the slotted tube for the sliding of the Led strips	30 mm 1 3/16"





PLASTIC	Descrizione Description
ELED0006	Per attaccare le strisce Led al corrimano scanalato Confezione da 10 pz con viti To attach the strips led to the slotted handrail packaging of 10 pc with screw



NEW

PVC	Descrizione Description	Lunghezza *Lenght*
ELED0012	Guarnizione trasparente di copertura dei Led. Si applica all'art.ELED0013 Transparent gasket for the Led covering. To be applied to article ELED0013	2 Mt. 6' 6 3/4"



NEW


BIADHESIVE TAPE	Descrizione Description	L Bobina *Coil length*	Dimensioni *Dimensions*
E1999892	Nastro biadesivo Double sided adhesive tape	33 mt 108' 3" 13/64"	15 x 1,5 mm 19/32" - 1/16"




1a

Applicare l'articolo ELED0013 all'interno del tubo scanalato grazie all'utilizzo del biadesivo E1999892 che si trova in dotazione. Posizionare i braccetti di fissaggio ad una distanza massima di 100-200 mm in funzione del fissaggio che si vuole ottenere

Apply the article ELED0013 inside the slotted tube using the supplied biadhesive E1999892 Place the locking brackets at a maximum distance of 3 15/16"-7 7/8" as a function of fixing to be obtained







1b

Per un fissaggio ancora più sicuro è possibile utilizzare delle viti M3 ancorate direttamente al corrimano scanalato. Ind.i.a. consiglia di eseguire un pre-foro prima di utilizzare la vite M3.

For a more secure fixing you can use the M3 screws directly anchored to the slotted handrail. Ind.i.a. recommends to make a pre-drilled hole before using the M3 screw






2

Applicare le luci Led al braccetto facendo una leggera pressione.


Apply the Led lights to the bracket by a slight pressure.



3

Chiudere il profilo con il led con la guarnizione traparente ELED0012


Close the profile with the led with the transparent gasket ELED0012






RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED

AISI316	Descrizione Description
E1200120	Per unire il tubo scanalato ad un normale tubo Ø 42,4 mm To join the slotted tube to a normal tube 1 2/3" dia.





AISI316	Descrizione Description
E450	Raccordo a 90° 90° connector





Fori con svasi e perimetro bisellato
Countersunk holes and chamfered perimeter


AISI304	AISI316	Descrizione Description	Per tubo For tube A
E0213	E0213316	Ancoraggio a pavimento Floor anchorage	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"


AISI316	Descrizione Description
E1510100	Raccordo per tubo scanalato basculante Articulated connector for slotted tube


AISI316	Per tubo For tube
E1200100	Ø 42,4 x 1,5 mm 1 2/3" dia. x 1/16"


AISI316	Descrizione Description
E1530100	Reggicorrimano a parete Wall handrail support


AISI316	Descrizione Description
E1200130	Per unire il tubo scanalato all'articolo E450 To join the slotted tube to art. E450


AISI316	Descrizione Description
E1100120	Per andare con il cavo a parete To lead the cable to the wall


AISI316	Descrizione Description
E1100100	Tappo terminale End cap

AISI316	Per tubo For tube
E1520100	Raccordo basculante per tubo scanalato 25-55° verso il basso Articulated connector 25-55° down for slotted tube






AISI316	Per tubo For tube A	B
E2070	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	48,6 mm 1 7/8"





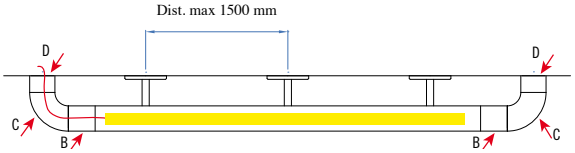
AISI316	Per tubo For tube
E1540100	Reggicorrimano per montante Handrail support for newel post


ESEMPI DI APPLICAZIONE
EXAMPLES OF APPLICATIONS






















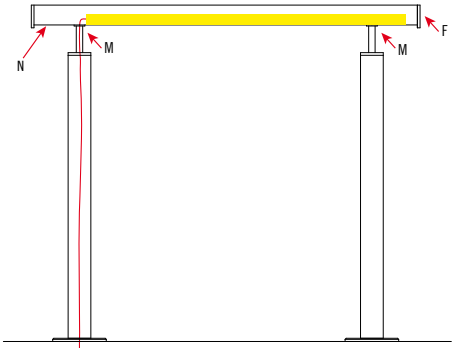

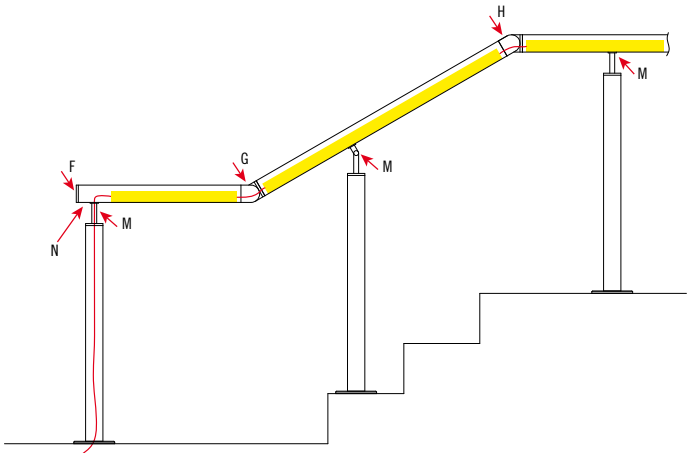

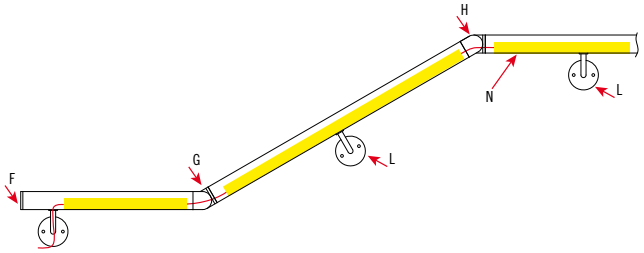

	ELED0001
A	E1200120
B	E1200130
C	E450
D	E1100120
E	E0213
F	E1100100
G	E1510100
H	E1520100
I	E1200100
L	E1530100
M	E1540100
N	E1000424 - E1100424

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED



POST LED SYSTEM integra un LED a basso voltaggio ad un qualsiasi Parapetto realizzato con i prodotti IAM Design

E un semplice sistema per rendere più sicuri i parapetto e le scale sia per uso interno che esterno.

POST LED SYSTEM integrates a low voltage LED to any Railing made with IAM Design products

It's a simple system to make more secure railings and stairways for both indoor and outdoor use.

USO INTERNO ED ESTERNO — INDOOR OUTDOOR USE



Forma cilindrica Ø 42,4 mm - Cylindric shape 1 2/3" dia.

AISI316	Per tubo For tube	POTENZA POWER
ELED1000	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	1 W
ELED1100	Superficie piana - Flat face	1 W

USO INTERNO ED ESTERNO — INDOOR OUTDOOR USE



Forma cubica lato 40 mm - Cubic shape side 1 9/16"


AISI316	Per tubo For tube	POTENZA POWER
ELED2000	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"	1 W
ELED2100	Superficie piana - Flat face	1 W



Alimentatore - Feeder tipo di cablaggio: in serie - type of wiring: sequence

	Dimensioni Dimensions	INPUT	OUTPUT	POTENZA 14 W POWER 14W
ELED0150	81 x 39 x 20 mm 3 2/3" x 1 17/32" x 3/4"	200-240VAC 0,12 A 50/60 Hz	3-38 V 0,35 A	MIN 4 LED MAX 12 LED

ESEMPI DI APPLICAZIONE
EXAMPLES OF APPLICATION

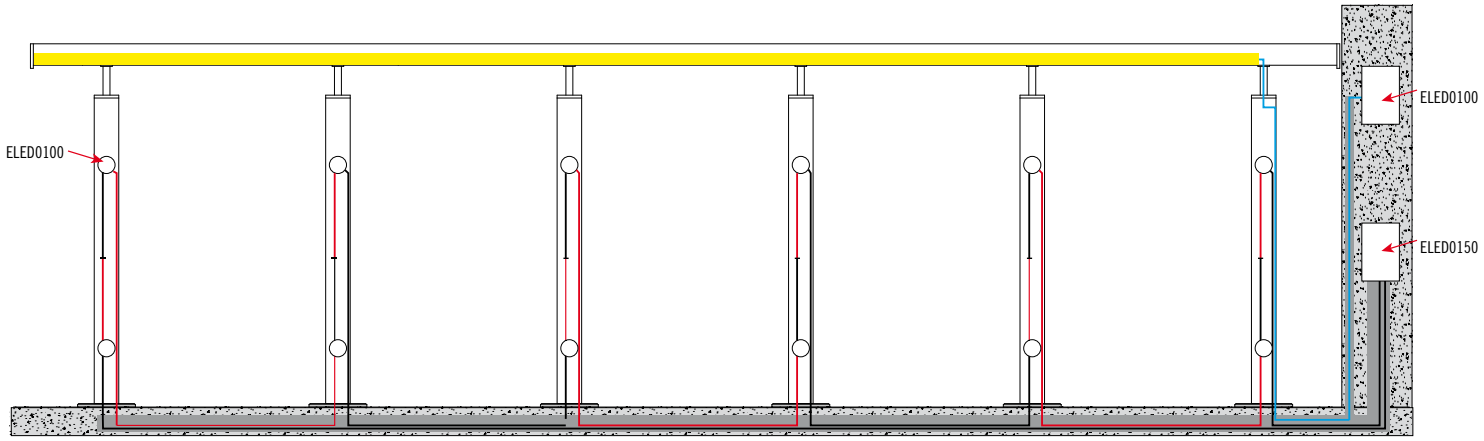

MONTAGGIO LED RAILING SYSTEM
MONTAGGIO LED POST SYSTEM
LED RAILING SYSTEM INSTALLATION
LED POST SYSTEM INTALLATION

PER L'INSTALLAZIONE SI CONSIGLIA DI AFFIDARSI AD UN TECNICO ELETTRICO SPECIALIZZATO
FOR THE INSTALLATION IT IS RECOMMENDED TO RELY ON A SPECIALIZED ELECTRICAL TECHNICIAN

FASI DI INSTALLAZIONE DEL LED - INSTALLATION STEPS OF THE LED



1
Forare e filettare M8
Drill and thread M8



2
Installare l'ancoraggio posteriore con la vite forata in dotazione
Install the rear anchor using the drilled screw included



3
Inserire il cavo di alimentazione nel foro della vite e collegarlo all'alimentatore ELED0150
Enter the power cable into the screw hole and connect it to the feeder ELED0150




4
Fissare il faretto al suo ancoraggio stringendo il grano
Fix the spotlight to its anchor by tightening the grain



5
Installazione completata
Installation completed

USCITA LUCE E DISTRIBUZIONE COLORE
LIGHT EXIT AND COLOUR DISTRIBUTION

H	X
1200 mm - 47 1/4"	840 mm - 33 1/16"
1100 mm - 43 1/4"	770 mm - 30 5/16"
1000 mm - 39 1/2"	700 mm - 27 9/16"
900 mm - 35 7/16"	630 mm - 24 25/32"
800 mm - 31 1/2"	560 mm - 22 1/16"
700 mm - 27 9/16"	490 mm - 19 9/32"
600 mm - 23 5/8"	420 mm - 16 17/32"
500 mm - 19 11/16"	350 mm - 13 25/32"
400 mm - 15 3/4"	280 mm - 11 1/32"
300 mm - 11 13/16"	210 mm - 8 1/4"
200 mm - 7 7/8"	140 mm - 5 1/2"

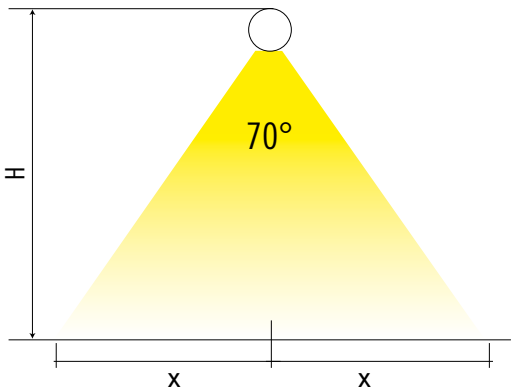




PENSILINE - CANOPIES





Esempio di applicazione della Pensilina Mod. 1 con due tiranti
Il più classico dei prodotti nel più classico degli utilizzi


Example of application of Canopy
Type 1 with two tension wires
The most classic product in the most classic utilization

PENSILINA 1 CON DUE TIRANTI
CANOPY 1 WITH TWO TENSION WIRES

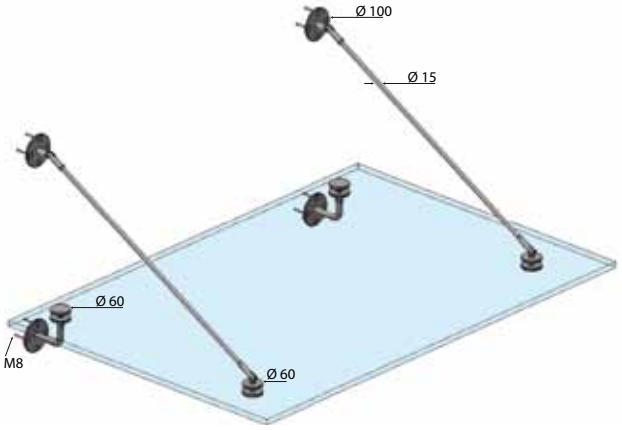



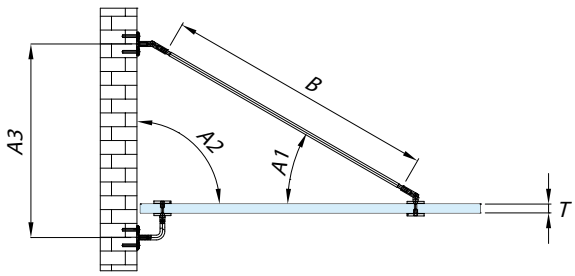

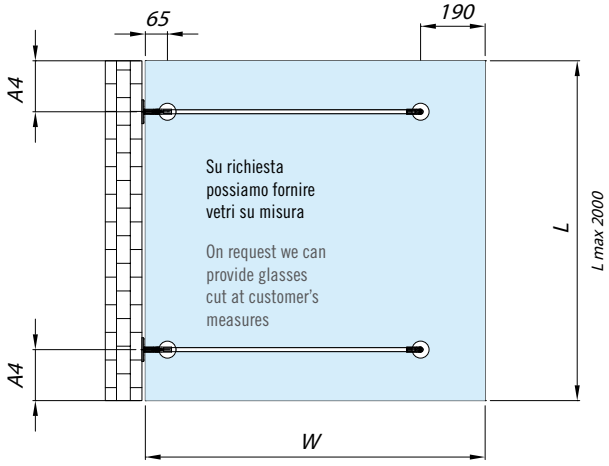

Vetro non incluso - Glass not included

AISI316	Profondità W Width W	Composto da: Composing of:
E95100	1000 mm - 39 1/2"	E96100 (2pc.) - E96200 (2pc.) E97100 (2pc.) - E98100 (2pc.)
E95110	1500 mm - 59 1/16"	E96100 (2pc.) - E96200 (2pc.) E97100 (2pc.) - E98200 (2pc.)

Sistema di Pensiline IAMdesign con relative caratteristiche di carico.
il sistema è stato testato e riflette l'alta Sicurezza che caratterizza i prodotti IAMdesign.
I risultati interessano applicazioni con vetri di profondità 1000/1500 mm con l'utilizzo di 2 bracci di sostegno. I prodotti hanno superato i test necessari per garantirne la resistenza alla neve, al vento e altri fattori di sicurezza come richiesto da norme Europee.

IAMdesign Canopies System with relevant load characteristics
The system has been tested and reflects the high Security that characterizes IAMdesign the products.The results refer to applications with glasses of 39 1/2" / 59 1/16" width with the use of two supporting brackets. The products have passed the tests necessary to ensure its resistance to snow, wind and other safety factors as required by European standards.

RISULTATI DEI TEST CON VETRI TEMPERATI E ACCOPPIATI
TEST RESULTS WITH TEMPERED AND LAMINATED GLASSES

Caratteristiche vetro Glass characteristics T	L	W
8 + 8 mm + 1,52 mm pvb 5/16" + 5/16" + 1/16"	max 2000 mm max 78 3/4"	1000 mm 39 1/2"
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb 3/8" + 3/8" + 1/16"	max 2000 mm max 78 3/4"	1000 mm 39 1/2"
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb 1/2" + 1/2" + 1/16"	max 2000 mm max 78 3/4"	1000 mm 39 1/2"
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb 3/8" + 3/8" + 1/16"	max 2000 mm max 78 3/4"	1500 mm 59 1/16"
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb 1/2" + 1/2" + 1/16"	max 2000 mm max 78 3/4"	1500 mm 59 1/16"

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE
IMPORTANT INFORMATION FOR A PROPER INSTALLATION

W 1000 MM (TESTATI CON L MAX = 2000 MM)
W 39 1/2" (TESTED WITH L MAX = 78 3/4")

A1	A2	A3	A4	W	B
30°	90°	570 mm 22 7/16"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"
28°	92°	545 mm 21 15/32"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"
26°	94°	520 mm 20 15/32"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"
24°	96°	495 mm 19 1/2"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"

W 1500 MM (TESTATI CON L MAX = 2000 MM)
W 59 1/16" (TESTED WITH L MAX = 78 3/4")

A1	A2	A3	A4	W	B
30°	90°	860 mm 33 27/32"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"
28,5°	91,5°	825 mm 32 1/2"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"
27°	93°	790 mm 31 1/8"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"
25,5°	94,5°	755 mm 29 23/32"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED


Vetro non incluso - Glass not included

AISI316	Profondità W Width W	Composto da: Composing of:
E95200	1000 mm - 39 1/2"	E97100 (2pc.) - E96300 (2pc.) E96400 (2pc.) - E98100 (2pc.)
E95210	1500 mm - 59 1/16"	E97100 (2pc.) - E96300 (2pc.) E96400 (2pc.) - E98200 (2pc.)

Sistema di Pensiline IAMdesign con relative caratteristiche di carico.
il sistema è stato testato e riflette l'alta Sicurezza che caratterizza i prodotti IAMdesign.
I risultati interessano applicazioni con vetri di profondità 1000/1500 mm con l'utilizzo di 2 bracci di sostegno. I prodotti hanno superato i test necessari per garantirne la resistenza alla neve, al vento e altri fattori di sicurezza come richiesto da norme Europee.


IAMdesign Canopies System with relevant load characteristics
The system has been tested and reflects the high Security that characterizes IAMdesign the products.The results refer to applications with glasses of 39 1/2" / 59 1/16" width with the use of two supporting brackets. The products have passed the tests necessary to ensure its resistance to snow, wind and other safety factors as required by European standards.

PENSILINA **2** CON DUE TIRANTI
CANOPY **2** WITH TWO TENSION WIRES

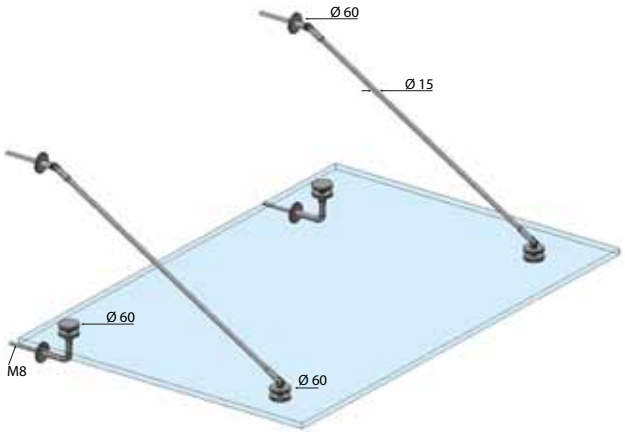


RISULTATI DEI TEST CON VETRI TEMPERATI E ACCOPPIATI
TEST RESULTS WITH TEMPERED AND LAMINATED GLASSES

Caratteristiche vetro Glass characteristics T	L	W
8 + 8 mm + 1,52 mm pvb 5/16" + 5/16" + 1/16"	max 2000 mm max 78 3/4"	1000 mm 39 1/2"
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb 3/8" + 3/8" + 1/16"	max 2000 mm max 78 3/4"	1000 mm 39 1/2"
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb 1/2" + 1/2" + 1/16"	max 2000 mm max 78 3/4"	1000 mm 39 1/2"
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb 3/8" + 3/8" + 1/16"	max 2000 mm max 78 3/4"	1500 mm 59 1/16"
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb 1/2" + 1/2" + 1/16"	max 2000 mm max 78 3/4"	1500 mm 59 1/16"




INFORMAZIONI IMPORTANTI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE
IMPORTANT INFORMATION FOR A PROPER INSTALLATION

W 1000 MM (TESTATI CON L MAX = 2000 MM)
W 39 1/2" (TESTED WITH L MAX = 78 3/4")

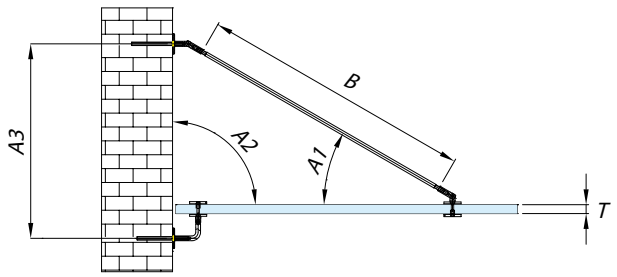

A1	A2	A3	A4	W	B
30°	90°	570 mm 22 7/16"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"
28°	92°	545 mm 21 15/32"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"
26°	94°	520 mm 20 15/32"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"
24°	96°	495 mm 19 1/2"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"

W 1500 MM (TESTATI CON L MAX = 2000 MM)
W 59 1/16" (TESTED WITH L MAX = 78 3/4")

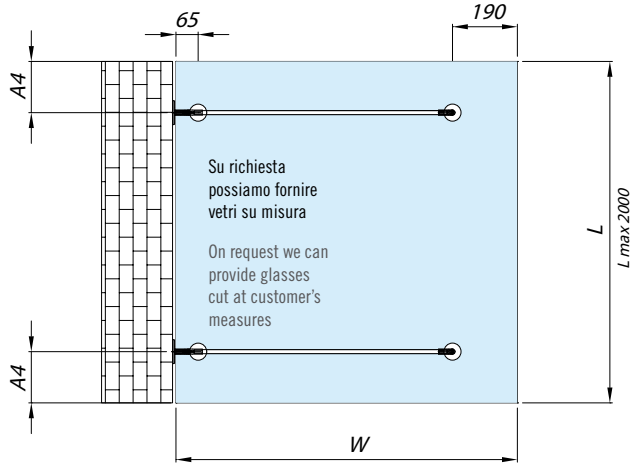



A1	A2	A3	A4	W	B
30°	90°	860 mm 33 27/32"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"
28,5°	91,5°	825 mm 32 1/2"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"
27°	93°	790 mm 31 1/8"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"
25,5°	94,5°	755 mm 29 23/32"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"


RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED

PENSILINA 1 CON TRE TIRANTI
CANOPY 1 WITH THREE TENSION WIRES

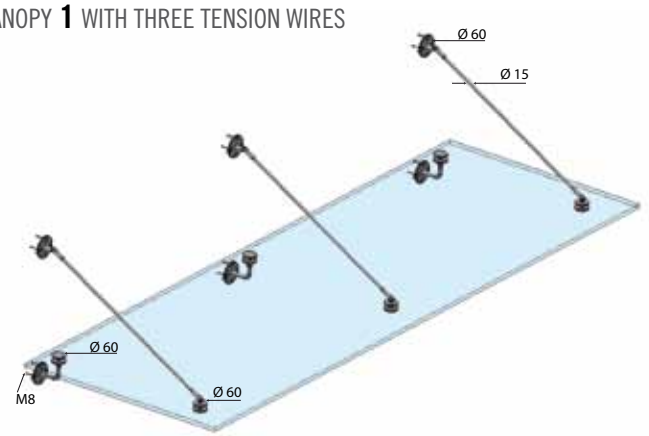



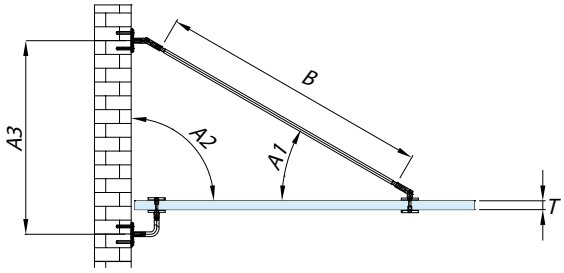

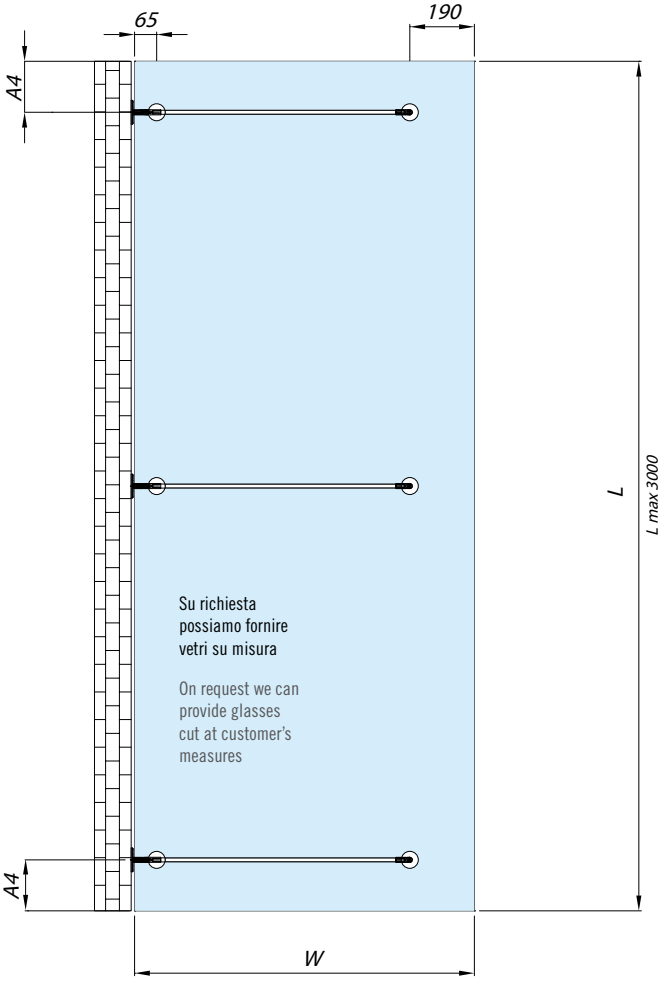

Vetro non incluso - Glass not included

AISI316	Profondità W Width W	Composto da: Composing of:
E95300	1000 mm - 39 1/2"	E96100 (3pc.) - E96200 (3pc.) E97100 (3pc.) - E98100 (3pc.)
E95310	1500 mm - 59 1/16"	E96100 (3pc.) - E96200 (3pc.) E97100 (3pc.) - E98200 (3pc.)

Sistema di Pensiline IAMdesign con relative caratteristiche di carico.
il sistema è stato testato e riflette l'alta Sicurezza che caratterizza i prodotti IAMdesign.
I risultati interessano applicazioni con vetri di profondità 1000/1500 mm con l'utilizzo di 3 bracci di sostegno. I prodotti hanno superato i test necessari per garantirne la resistenza alla neve, al vento e altri fattori di sicurezza come richiesto da norme Europee.

IAMdesign Canopies System with relevant load characteristics
The system has been tested and reflects the high Security that characterizes IAMdesign the products.The results refer to applications with glasses of 39 1/2" / 59 1/16" width with the use of three supporting brackets. The products have passed the tests necessary to ensure its resistance to snow, wind and other safety factors as required by European standards.

RISULTATI DEI TEST CON VETRI TEMPERATI E ACCOPPIATI
TEST RESULTS WITH TEMPERED AND LAMINATED GLASSES

Caratteristiche vetro Glass characteristics T	L	W
8 + 8 mm + 1,52 mm pvb 5/16" + 5/16" + 1/16"	max 3000 mm max 118 1/8"	1000 mm 39 1/2"
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb 3/8" + 3/8" + 1/16"	max 3000 mm max 118 1/8"	1000 mm 39 1/2"
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb 1/2" + 1/2" + 1/16"	max 3000 mm max 118 1/8"	1000 mm 39 1/2"
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb 3/8" + 3/8" + 1/16"	max 3000 mm max 118 1/8"	1500 mm 59 1/16"
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb 1/2" + 1/2" + 1/16"	max 3000 mm max 118 1/8"	1500 mm 59 1/16"

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE
IMPORTANT INFORMATION FOR A PROPER INSTALLATION

W 1000 MM (TESTATI CON L MAX = 2000 MM)
W 39 1/2" (TESTED WITH L MAX = 78 3/4")

A1	A2	A3	A4	W	B
30°	90°	570 mm 22 7/16"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"
28°	92°	545 mm 21 15/32"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"
26°	94°	520 mm 20 15/32"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"
24°	96°	495 mm 19 1/2"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"

W 1500 MM (TESTATI CON L MAX = 2000 MM)
W 59 1/16" (TESTED WITH L MAX = 78 3/4")

A1	A2	A3	A4	W	B
30°	90°	860 mm 33 27/32"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"
28,5°	91,5°	825 mm 32 1/2"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"
27°	93°	790 mm 31 1/8"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"
25,5°	94,5°	755 mm 29 23/32"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"

Vetro non incluso - Glass not included

AISI316	Profondità W Width W	Composto da: Composing of:
E95400	1000 mm - 39 1/2"	E97100 (3pc.) - E96300 (3pc.) E96400 (3pc.) - E98100 (3pc.)
E95410	1500 mm - 59 1/16"	E97100 (3pc.) - E96300 (3pc.) E96400 (3pc.) - E98200 (3pc.)

Sistema di Pensiline IAMdesign con relative caratteristiche di carico.
il sistema è stato testato e riflette l'alta Sicurezza che caratterizza i prodotti IAMdesign.
I risultati interessano applicazioni con vetri di profondità 1000/1500 mm con l'utilizzo di 3 bracci di sostegno. I prodotti hanno superato i test necessari per garantirne la resistenza alla neve, al vento e altri fattori di sicurezza come richiesto da norme Europee.

IAMdesign Canopies System with relevant load characteristics
The system has been tested and reflects the high Security that characterizes IAMdesign the products.The results refer to applications with glasses of 39 1/2" / 59 1/16" width with the use of three supporting brackets. The products have passed the tests necessary to ensure its resistance to snow, wind and other safety factors as required by European standards.

RISULTATI DEI TEST CON VETRI TEMPERATI E ACCOPPIATI
TEST RESULTS WITH TEMPERED AND LAMINATED GLASSES

Caratteristiche vetro Glass characteristics T	L	W
8 + 8 mm + 1,52 mm pvb 5/16" + 5/16" + 1/16"	max 3000 mm max 118 1/8"	1000 mm 39 1/2"
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb 3/8" + 3/8" + 1/16"	max 3000 mm max 118 1/8"	1000 mm 39 1/2"
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb 1/2" + 1/2" + 1/16"	max 3000 mm max 118 1/8"	1000 mm 39 1/2"
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb 3/8" + 3/8" + 1/16"	max 3000 mm max 118 1/8"	1500 mm 59 1/16"
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb 1/2" + 1/2" + 1/16"	max 3000 mm max 118 1/8"	1500 mm 59 1/16"

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE
IMPORTANT INFORMATION FOR A PROPER INSTALLATION


W 1000 MM (TESTATI CON L MAX = 2000 MM)
W 39 1/2" (TESTED WITH L MAX = 78 3/4")


A1	A2	A3	A4	W	B
30°	90°	570 mm 22 7/16"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"
28°	92°	545 mm 21 15/32"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"
26°	94°	520 mm 20 15/32"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"
24°	96°	495 mm 19 1/2"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"


W 1500 MM (TESTATI CON L MAX = 2000 MM)
W 59 1/16" (TESTED WITH L MAX = 78 3/4")


A1	A2	A3	A4	W	B
30°	90°	860 mm 33 27/32"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"
28,5°	91,5°	825 mm 32 1/2"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"
27°	93°	790 mm 31 1/8"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"
25,5°	94,5°	755 mm 29 23/32"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"

PENSILINA **2** CON TRE TIRANTI
CANOPY **2** WITH THREE TENSION WIRES

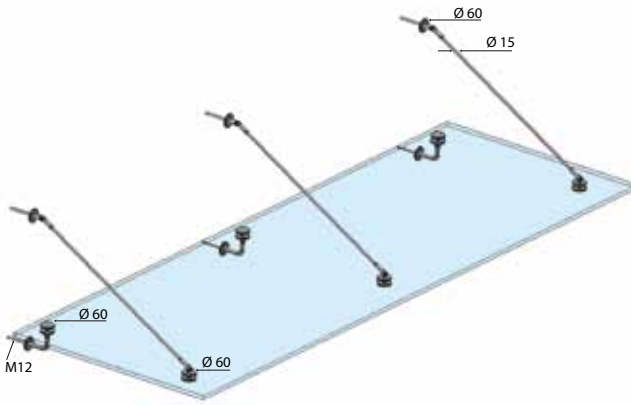



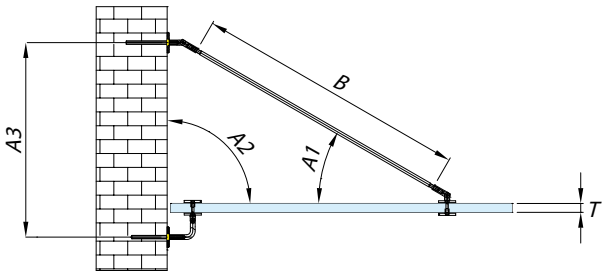

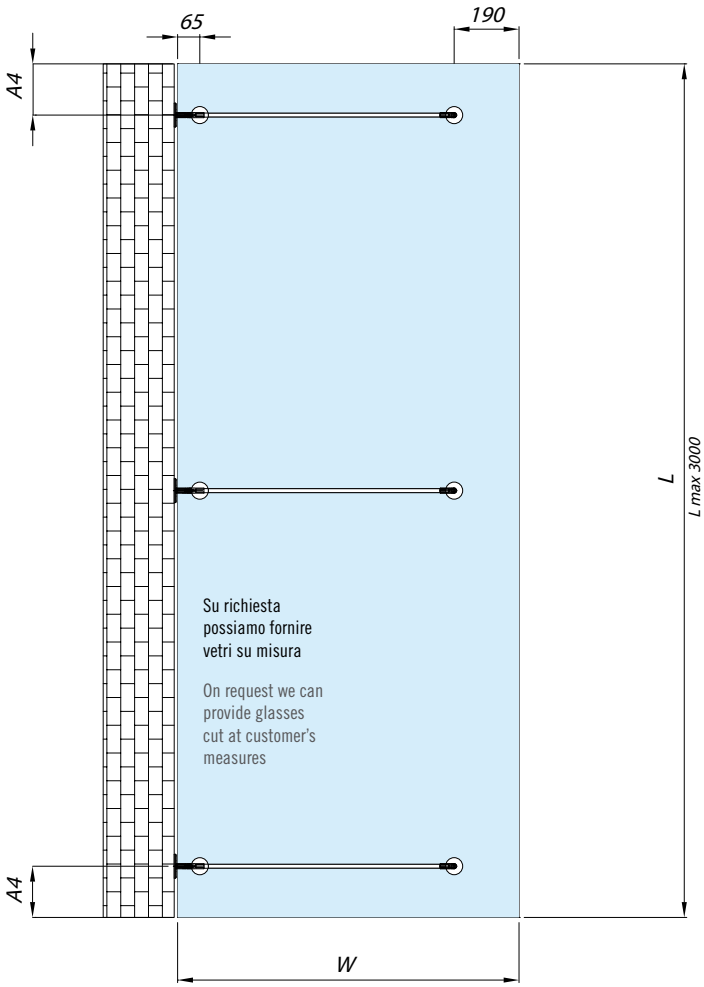




Esempio di applicazione della Pensilina
Mod. 2 con doppio vetro
Ideale per creare lunghi tratti riparati

Example of application of the Canopy
Mod 2 with double glass
Ideal for creating long protected sections

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

PENSILINA **1** CON DOPPIO VETRO
CANOPY **1** WITH DOUBLE GLASS

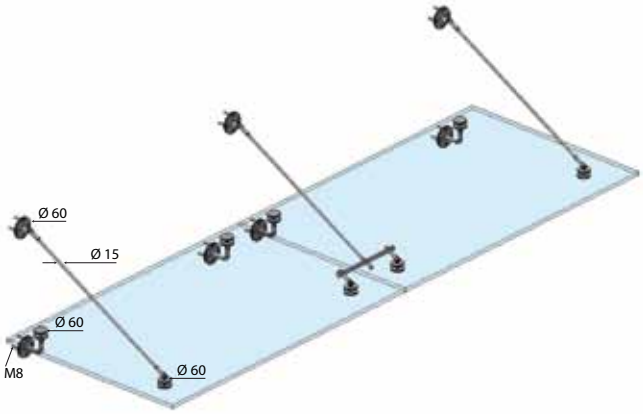

Vetro non incluso - Glass not included

AISI316	Profondità W Width W	Composto da: Composing of:
E95500	1000 mm - 39 1/2"	E96200 (4pc.) - E96100 (3pc.) E97100 (2pc.) - E98100 (3pc.) - E97200 (1pc.)
E95510	1500 mm - 59 1/16"	E96200 (4pc.) - E96100 (3pc.) E97100 (2pc.) - E98200 (3pc.) - E97200 (1pc.)

Sistema di Pensiline IAMdesign con relative caratteristiche di carico.
il sistema è stato testato e riflette l'alta Sicurezza che caratterizza i prodotti IAMdesign.
I risultati interessano applicazioni con vetri di profondità 1000/1500 mm con l'utilizzo di 3 bracci di sostegno. I prodotti hanno superato i test necessari per garantirne la resistenza alla neve, al vento e altri fattori di sicurezza come richiesto da norme Europee.

IAMdesign Canopies System with relevant load characteristics
The system has been tested and reflects the high Security that characterizes IAMdesign the products.The results refer to applications with glasses of 39 1/2" / 59 1/16" width with the use of three supporting brackets. The products have passed the tests necessary to ensure its resistance to snow, wind and other safety factors as required by European standards.

RISULTATI DEI TEST CON VETRI TEMPERATI E ACCOPPIATI
TEST RESULTS WITH TEMPERED AND LAMINATED GLASSES

Caratteristiche vetro Glass characteristics T	L	W
8 + 8 mm + 1,52 mm pvb 5/16" + 5/16" + 1/16"	max 1500 + 1500 mm max 59 1/16" + 59 1/16"	1000 mm 39 1/2"
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb 3/8" + 3/8" + 1/16"	max 1500 + 1500 mm max 59 1/16" + 59 1/16"	1000 mm 39 1/2"
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb 1/2" + 1/2" + 1/16"	max 1500 + 1500 mm max 59 1/16" + 59 1/16"	1000 mm 39 1/2"
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb 3/8" + 3/8" + 1/16"	max 1500 + 1500 mm max 59 1/16" + 59 1/16"	1500 mm 59 1/16"
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb 1/2" + 1/2" + 1/16"	max 1500 + 1500 mm max 59 1/16" + 59 1/16"	1500 mm 59 1/16"


INFORMAZIONI IMPORTANTI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE
IMPORTANT INFORMATION FOR A PROPER INSTALLATION


W 1000 MM (TESTATI CON L MAX = 2000 MM)
W 39 1/2" (TESTED WITH L MAX = 78 3/4")

A1	A2	A3	A4	W	B
30°	90°	570 mm 22 7/16"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"
28°	92°	545 mm 21 15/32"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"
26°	94°	520 mm 20 15/32"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"
24°	96°	495 mm 19 1/2"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"


W 1500 MM (TESTATI CON L MAX = 2000 MM)
W 59 1/16" (TESTED WITH L MAX = 78 3/4")


A1	A2	A3	A4	W	B
30°	90°	860 mm 33 27/32"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"
28,5°	91,5°	825 mm 32 1/2"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"
27°	93°	790 mm 31 1/8"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"
25,5°	94,5°	755 mm 29 23/32"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"

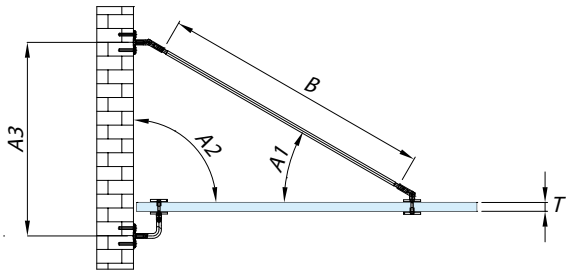


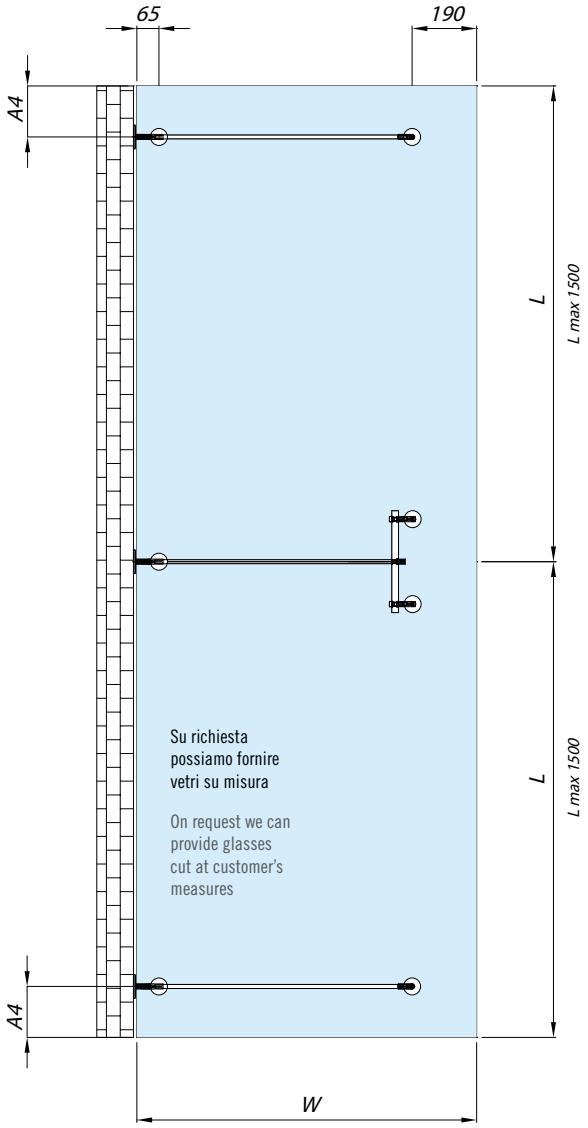

PENSILINA **2** CON DOPPIO VETRO
CANOPY **2** WITH DOUBLE GLASS

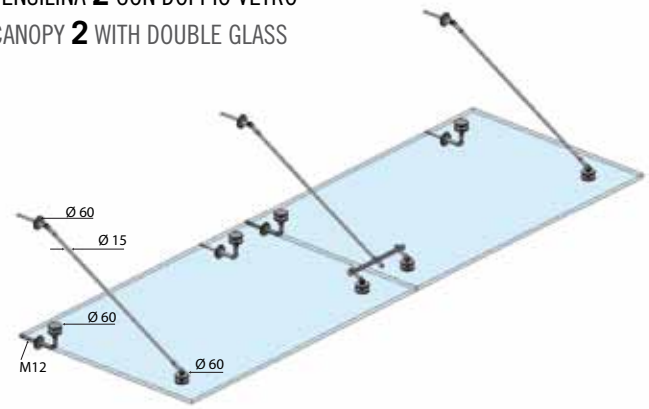

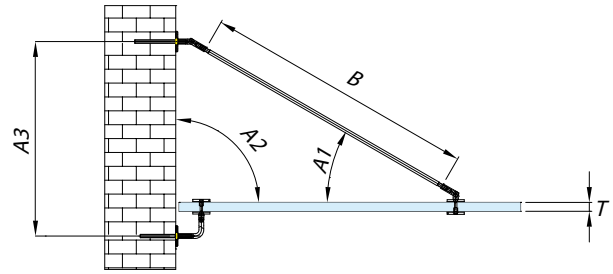

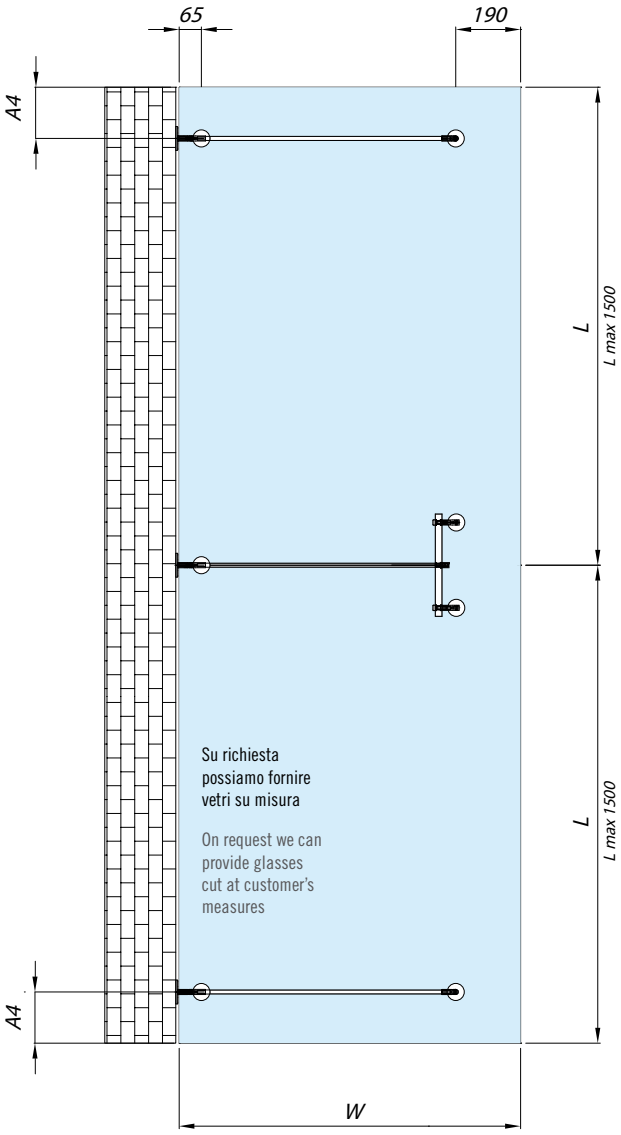

Vetro non incluso - Glass not included

AISI316	Profondità W Width W	Composto da: Composing of:
E95600	1000 mm - 39 1/2"	E96300 (3pc.) - E96400 (4pc.) E97100 (2pc.) - E97200 (1pc.) - E98100 (3pc.)
E95610	1500 mm - 59 1/16"	E96300 (3pc.) - E96400 (4pc.) E97100 (2pc.) - E97200 (1pc.) - E98200 (3pc.)

Sistema di Pensiline IAMdesign con relative caratteristiche di carico.
il sistema è stato testato e riflette l'alta Sicurezza che caratterizza i prodotti IAMdesign.
I risultati interessano applicazioni con vetri di profondità 1000/1500 mm con l'utilizzo di 3 bracci di sostegno. I prodotti hanno superato i test necessari per garantirne la resistenza alla neve, al vento e altri fattori di sicurezza come richiesto da norme Europee.

IAMdesign Canopies System with relevant load characteristics
The system has been tested and reflects the high Security that characterizes IAMdesign the products.The results refer to applications with glasses of 39 1/2" / 59 1/16" width with the use of three supporting brackets. The products have passed the tests necessary to ensure its resistance to snow, wind and other safety factors as required by European standards.

RISULTATI DEI TEST CON VETRI TEMPERATI E ACCOPPIATI
TEST RESULTS WITH TEMPERED AND LAMINATED GLASSES

Caratteristiche vetro Glass characteristics T	L	W
8 + 8 mm + 1,52 mm pvb 5/16" + 5/16" + 1/16"	max 1500 + 1500 mm max 59 1/16" + 59 1/16"	1000 mm 39 1/2"
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb 3/8" + 3/8" + 1/16"	max 1500 + 1500 mm max 59 1/16" + 59 1/16"	1000 mm 39 1/2"
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb 1/2" + 1/2" + 1/16"	max 1500 + 1500 mm max 59 1/16" + 59 1/16"	1000 mm 39 1/2"
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb 3/8" + 3/8" + 1/16"	max 1500 + 1500 mm max 59 1/16" + 59 1/16"	1500 mm 59 1/16"
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb 1/2" + 1/2" + 1/16"	max 1500 + 1500 mm max 59 1/16" + 59 1/16"	1500 mm 59 1/16"

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE
IMPORTANT INFORMATION FOR A PROPER INSTALLATION

W 1000 MM (TESTATI CON L MAX = 2000 MM)
W 39 1/2" (TESTED WITH L MAX = 78 3/4")

A1	A2	A3	A4	W	B
30°	90°	570 mm 22 7/16"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"
28°	92°	545 mm 21 15/32"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"
26°	94°	520 mm 20 15/32"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"
24°	96°	495 mm 19 1/2"	150 mm 5 7/8"	1000 mm 39 1/2"	775 mm 30 1/2"

W 1500 MM (TESTATI CON L MAX = 2000 MM)
W 59 1/16" (TESTED WITH L MAX = 78 3/4")

A1	A2	A3	A4	W	B
30°	90°	860 mm 33 27/32"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"
28,5°	91,5°	825 mm 32 1/2"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"
27°	93°	790 mm 31 1/8"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"
25,5°	94,5°	755 mm 29 23/32"	300 mm 11 13/16"	1500 mm 59 1/16"	1350 mm 53 5/32"

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED


ACCESSORI
ACCESSORIES




AISI316	Descrizione Description
E96100	Fissaggio per tirante a muro con flangia Fixing with wall tension wire with flange



AISI316	Descrizione Description
E96300	Fissaggio per tirante a muro con barra filettata Fixing with wall tension wire with threaded bar

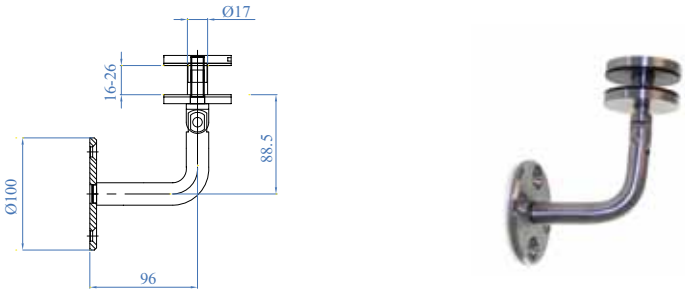


AISI316	Descrizione Description
E96200	Supporto vetro con flangia Glass support with flange

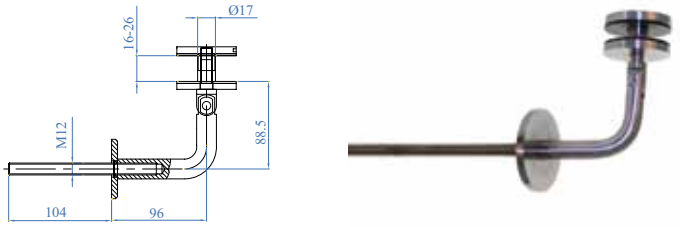


AISI316	Descrizione Description
E96400	Supporto vetro con barra filettata Glass support with threaded bar



AISI316	Descrizione Description
E97100	Supporto per vetro Glass support

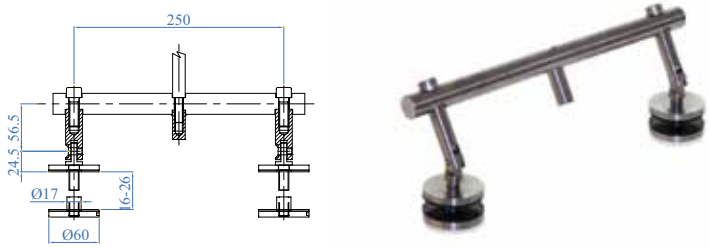

AISI316	Descrizione Description
E97200	Doppio supporto per vetro Double glass support

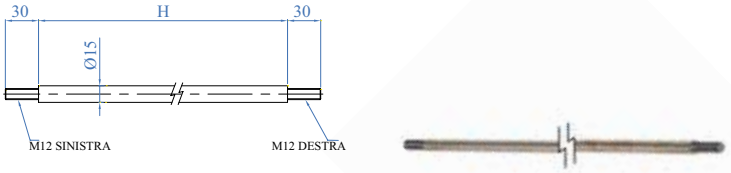

Tirante con doppia filettatura
Double threaded Tensioner

AISI316	Dimensioni Dimensions
E98100	775 mm 30 1/2"
E98200	1350 mm 53 5/32"

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

PENSILINE TUBE- TUBE CANOPIES




Esempio di applicazione della Pensilina TUBE con 2 bracci
Prodotto unico ideato esclusivamente da IAMdesign rivoluzionario perchè non necessita di tiranti di supporto

Example of application of TUBE Canopy with 2 brackets
Unique product designed exclusively by IAMdesign. revolutionary because it does not require supporting tension wires

PENSILINA **TUBE** CON DUE BRACCI
TUBE CANOPY WITH TWO BRACKETS


Sistema totalmente nuovo che permette di realizzare sicurissime pensiline senza bisogno di tiranti di sostegno. Facilissima installazione e massima sicurezza per pensiline profonde fino a 1500 mm

Completely new system that allows the realization of totally secure canopies without the need of supporting tension wires. Easy to install and maximum security for canopies up to 59 1/16" wide

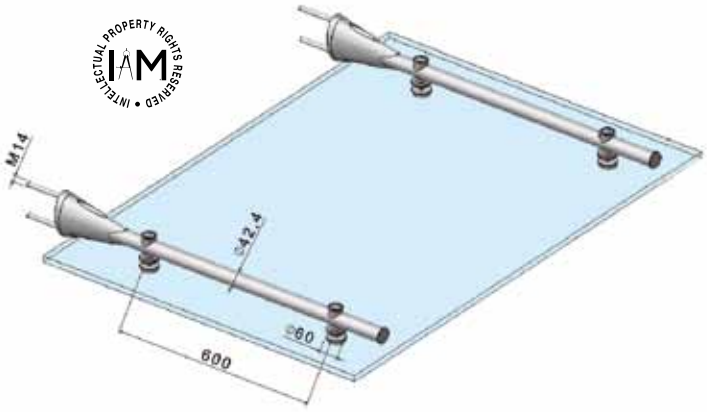


RISULTATI DEI TEST CON VETRI TEMPERATI E ACCOPPIATI
TEST RESULTS WITH TEMPERED AND LAMINATED GLASSES

Caratteristiche vetro Glass characteristics T	L	W
8 + 8 mm + 1,52 mm pvb 5/16" + 5/16" + 1/16"	max 2000 mm max 78 3/4"	1000 mm 39 1/2"
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb 3/8" + 3/8" + 1/16"	max 2000 mm max 78 3/4"	1000 mm 39 1/2"
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb 1/2" + 1/2" + 1/16"	max 2000 mm max 78 3/4"	1000 mm 39 1/2"
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb 3/8" + 3/8" + 1/16"	max 2000 mm max 78 3/4"	1500 mm 59 1/16"
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb 1/2" + 1/2" + 1/16"	max 2000 mm max 78 3/4"	1500 mm 59 1/16"

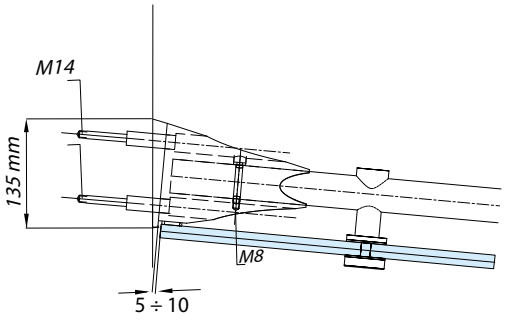



I VETRI SONO FORNITI SOLO SU RICHIESTA INSIEME ALLA PENSILINA

GLASSES ARE SUPPLIED ONLY IF REQUESTED TOGHETHER WITH THE CANOPY

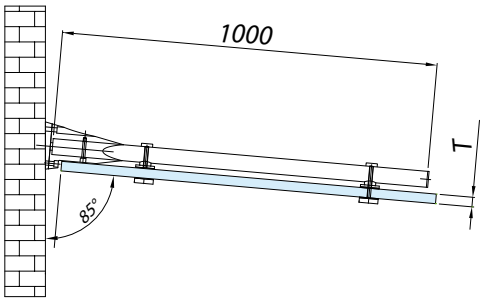

SUPPORTO A MURO
WALL SUPPORT

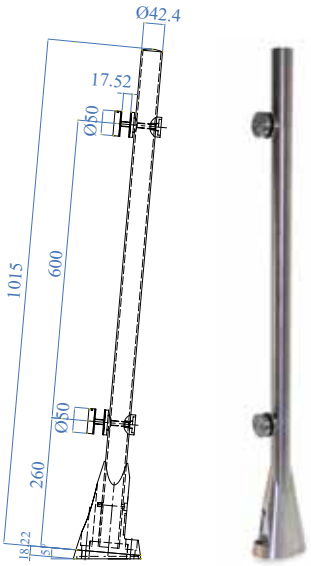


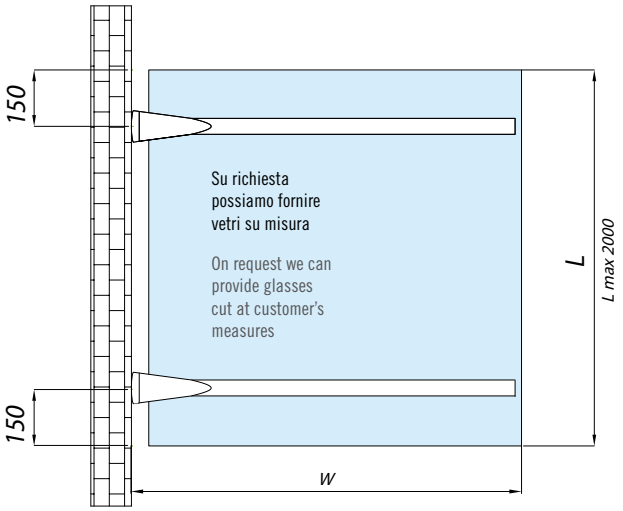

AISI316


E97500

PENSILINA **TUBE** CON TRE BRACCI
TUBE CANOPY WITH THREE BRACKETS

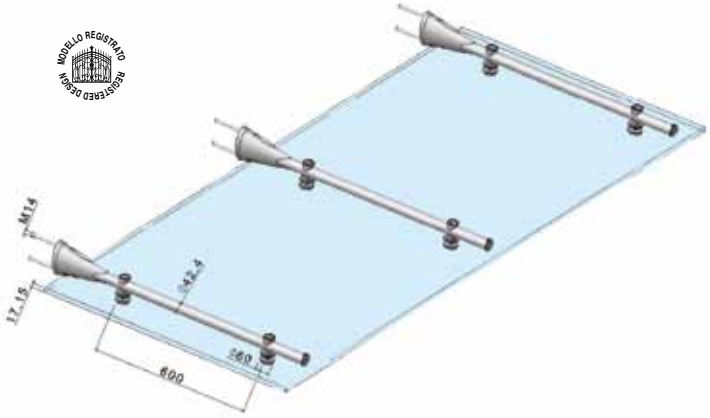


Sistema totalmente nuovo che permette di realizzare sicurissime pensiline senza bisogno di tiranti di sostegno. Facilissima installazione e massima sicurezza per pensiline profonde fino a 1500 mm


Completely new system that allows the realization of totally secure canopies without the need of supporting tension wires. Easy to install and maximum security for canopies up to 59 1/16" wide

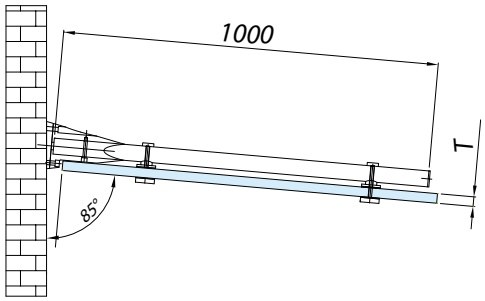

RISULTATI DEI TEST CON VETRI TEMPERATI E ACCOPPIATI
TEST RESULTS

Caratteristiche vetro Glass characteristics	T	L	W
8 + 8 mm + 1,52 mm pvb 5/16" + 5/16" + 1/16"		max 2000 mm max 78 3/4"	1000 mm 39 1/2"
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb 3/8" + 3/8" + 1/16"		max 2000 mm max 78 3/4"	1000 mm 39 1/2"
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb 1/2" + 1/2" + 1/16"		max 2000 mm max 78 3/4"	1000 mm 39 1/2"
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb 3/8" + 3/8" + 1/16"		max 2000 mm max 78 3/4"	1500 mm 59 1/16"
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb 1/2" + 1/2" + 1/16"		max 2000 mm max 78 3/4"	1500 mm 59 1/16"

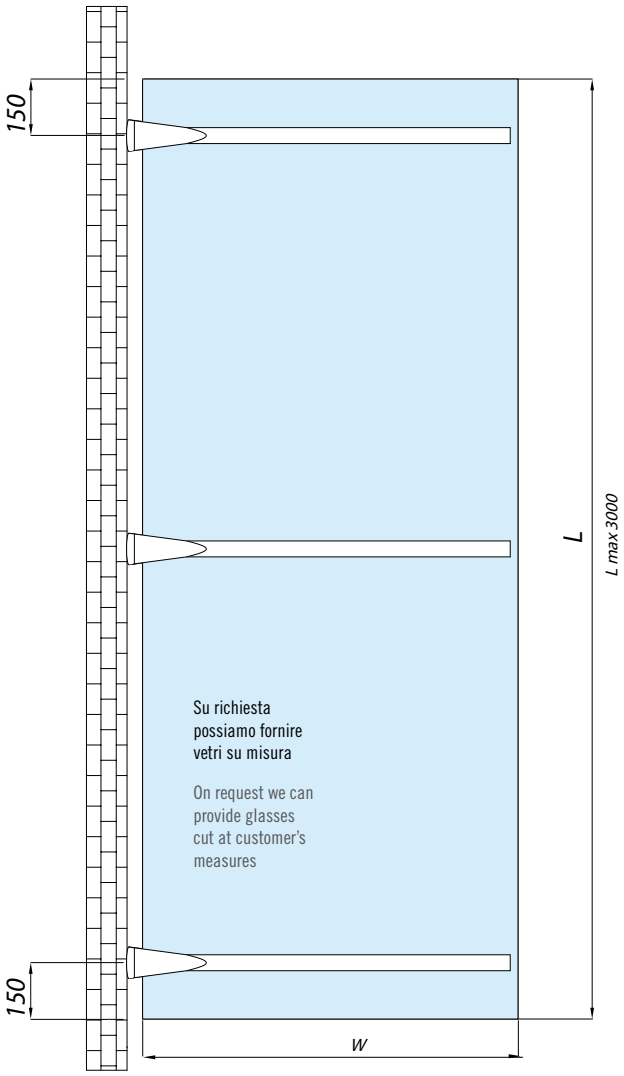

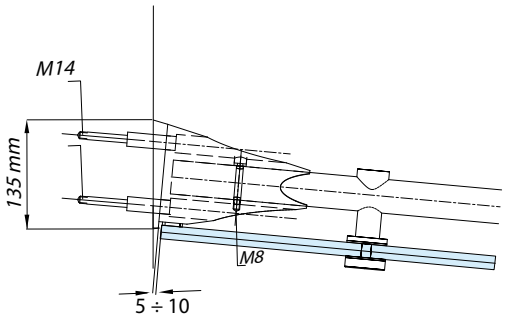



DESIGN

POSSIAMO SVILUPPARE I TUOI PROGETTI PIÙ AMBIZIOSI CONTATTACI!!!

WE CAN DEVELOP YOUR MOST AMBITIOUS PROJECTS CONTACT US!!!!

Tel. (+39) 0445 580 580


@ info@iamdesign.com

Esempio di lavoro speciale eseguibile con i prodotti della linea pensiline di IAM Design

Example of a special job that can be made with the products of the canopies line of IAM Design

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

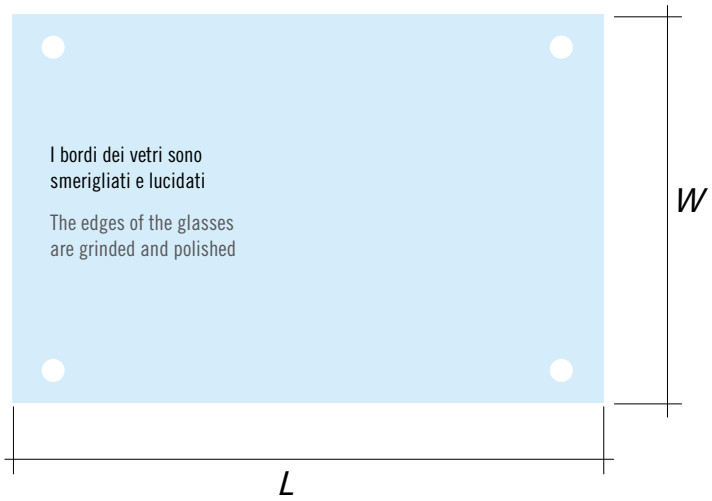


Modello/ Model: _____

Quantità/Q.ty: _____

L: _____

W: _____

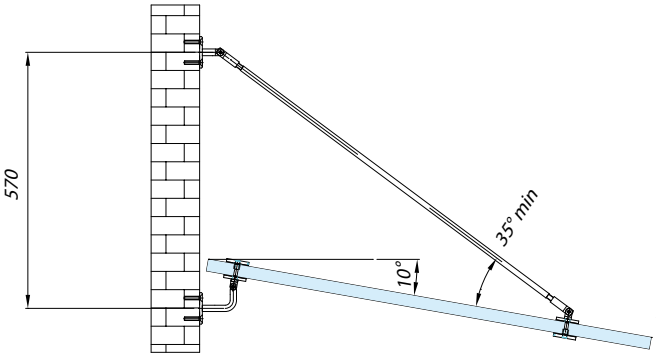

Spessore vetro/Glass Thickn.	8+8 5/16"+5/16"	10+10 3/8"+3/8"	12+12 1/2"+1/2"
	☐	☐	☐

Vetro temperato/ Tempered Glass	SI - YES	NO - NO
	☐	☐

Inclinazione vetro/Glass Inclination _____

NOTE/ NOTES:

_____

_____

_____

_____

PER UN PREVENTIVO COMPILA QUESTA PAGINA E SPEDISCILA VIA FAX O E-MAIL - FOR A QUOTE, COMPLETE FORM AND SEND TO IND.I.A. BY FAX OR E-MAIL

Nome/Name _____

Azienda/Company _____

Via, n./Street, nr. _____

Cap., Città/Postcode, City, Country _____

Telefono/Telephone _____

Fax _____

E-mail _____

Partita IVA/V.A.T. code _____


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

SYSTEMA IRON

SYSTEMA Iron® permette di creare con estrema semplicità qualsiasi tipo di ringhiera o recinzione con risultati di estrema eleganza e offrendo nel contempo una notevole varietà di soluzioni. Il Systema Iron unisce linee estetiche riconducibili alle più moderne realizzazioni in Inox alla duttilità di intervento, convenienza e solidità del ferro zincato. Uniche precauzioni necessarie nella lavorazione e applicazione della linea Systema Iron sono quelle normalmente usate nella posa di manufatti in ferro.

SYSTEMA Iron® allows you to very easily create any type of banister or fence with extremely elegant results. as well as a considerable range of solutions. “Systema Iron” combines aesthetic lines connected to the most modern stainless steel works with the ductility, convenience and solidity of galvanized Iron. While working and building with the Systema Iron line, you simply follow the same rules you apply with normal Iron works.

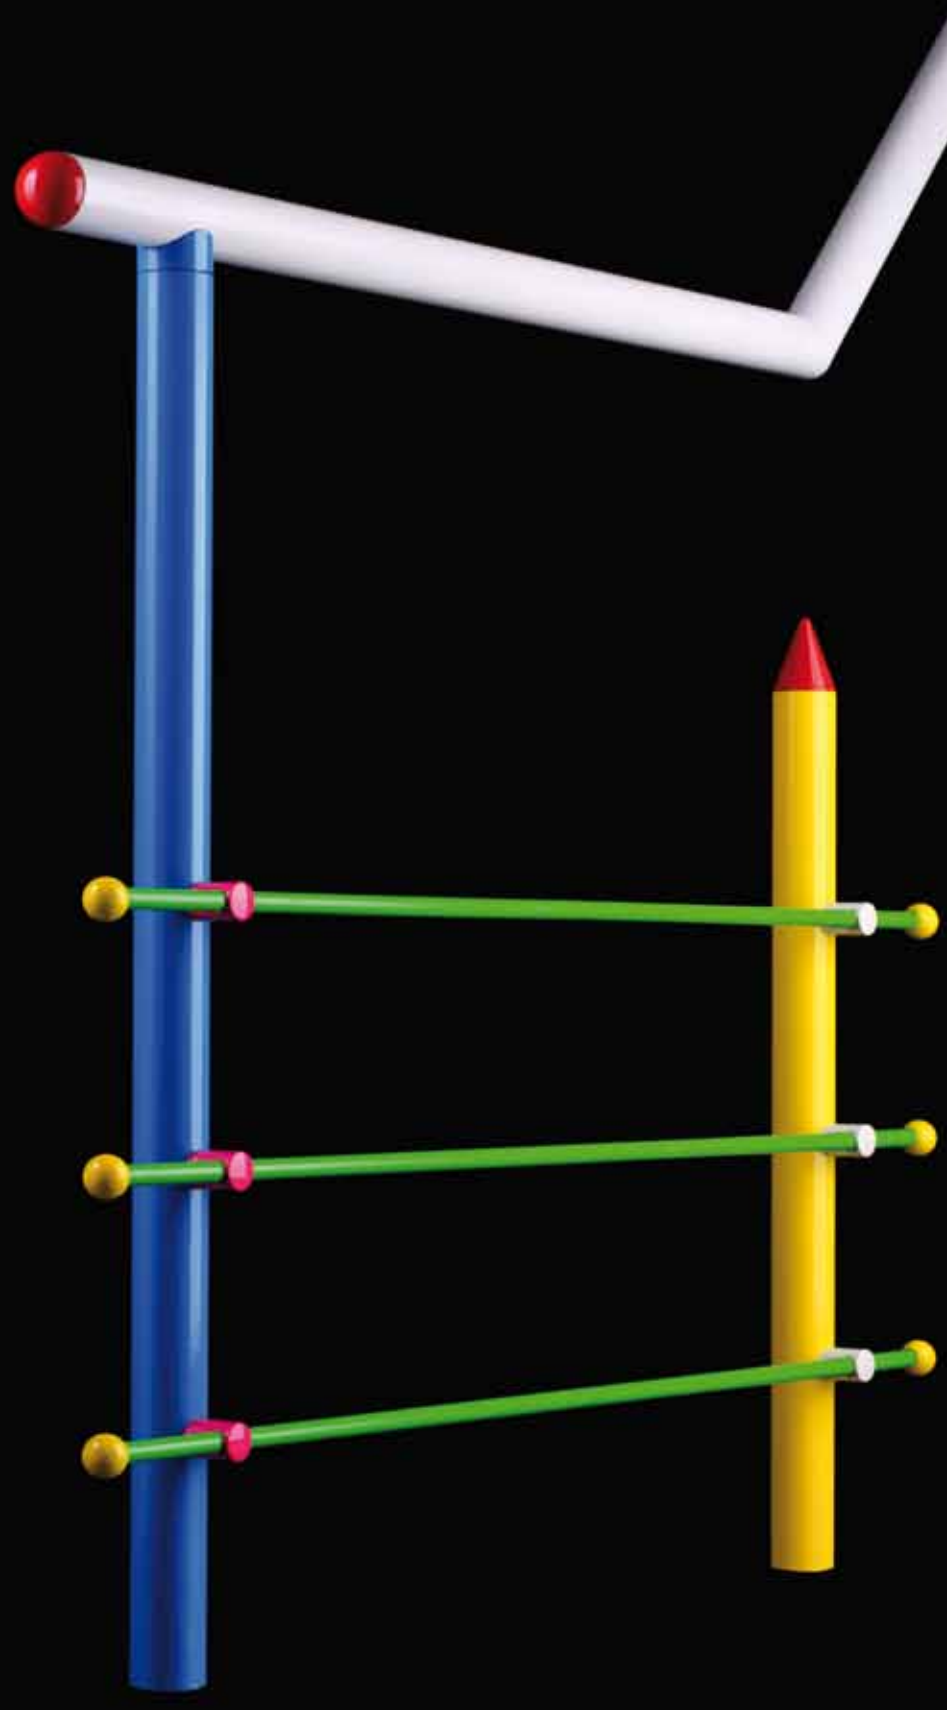

IAM DESIGN
INNOVATION ARCHITECTURAL METAL



SYSTEMA IRON® È REALIZZATO IN FERRO ZINCATO PERTANTO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SENZA PROBLEMI IN AMBIENTE INTERNO ED ESTERNO!

SYSTEMA IRON® IS GALVANIZED IRON THAT CAN BE USED WITHOUT COMPLICATIONS INTERNALLY OR EXTERNALLY!



SU RICHIESTA SYSTEMA IRON® PUÒ ESSERE FORNITO SENZA ZINCATURA!

UPON REQUEST, SYSTEMA IRON CAN BE SUPPLIED WITHOUT GALVANIZATION!



SU RICHIESTA SYSTEMA IRON® PUÒ ESSERE FORNITO GIÀ VERNICIATO A POLVERE DEL COLORE DI CUI AVETE BISOGNO!

ALSO UPON REQUEST, SYSTEMA IRON CAN BE SUPPLIED POWDER COATED IN YOUR COLOUR OF CHOICE!






RIPRODUZIONE VIETATA
REPRODUCTION PROHIBITED

Tutti gli articoli possono essere forniti verniciati su richiesta! All these products can be painted in your colours of choice!

ELEMENTI DI ANCORAGGIO
ANCHORAGE ELEMENTS






Fori con svasi e perimetro bisellato
Countersunk holes and chamfered perimeter

B


IRON	Dimensioni *Dimensions*	Per tubo A *For tube*
I0212	Ø 100 x 6 mm e 4 fori Ø 11 mm 3 15/16" dia. x 15/64" 4 holes 7/16" dia.	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
I0213	Ø 100 x 6 mm e 4 fori Ø 11 mm 3 15/16" dia. x 15/64" 4 holes 7/16" dia.	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"






IRON	Dimensioni *Dimensions*	Per tubo A *For tube*
I403	Ø 100 x 6 mm e 3 fori Ø 11 mm 3 15/16" dia. x 15/64" 3 holes 7/16" dia.	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"






IRON	Dimensioni *Dimensions*	Per tubo A *For tube*
I404	100 x 100 x 6 mm e 4 fori Ø 11 mm 3 15/16" sq. x 15/64" 4 holes 7/16" dia.	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"






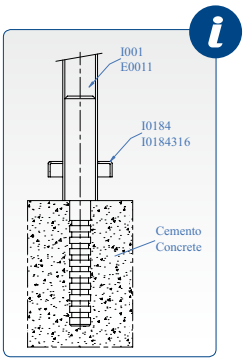


Elemento di Ancoraggio da Cemento
Concrete Anchor

E013 - E0131 da incementare
E013 - E0131 to be cemented

ALUMINIUM	Dimensioni *Dimensions*	Per tubo A *For tube*
E0131	Ø 29,3 mm 1 5/32" dia.	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E013	Ø 38,0 mm 1 1/2" dia.	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"



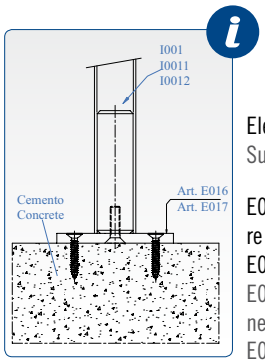


Elemento di Sostegno per Tubo
Support for Anchor Tubes

E014 ÷ E0142 da combinare con piastra di ancoraggio E015 ÷ E017
E014 ÷ 0142 to be combined with anchorage flange E015 ÷ 017


ALUMINIUM	Dimensioni *Dimensions*	Per tubo A *For tube*
E0141	Ø 29,3 mm foro cieco M8 1 5/32" dia. blind hole M8	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"
E014	Ø 38,0 mm foro cieco M8 1 1/2" dia. blind hole M8	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
E0142	Ø 44 mm foro cieco M12 1 47/64" dia. blind hole M12	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"

Tutti gli articoli possono essere forniti verniciati su richiesta! All these products can be painted in your colours of choice!

ANCORAGGI LATERALI AD ANGOLI
CORNER LATERAL ANCHORS

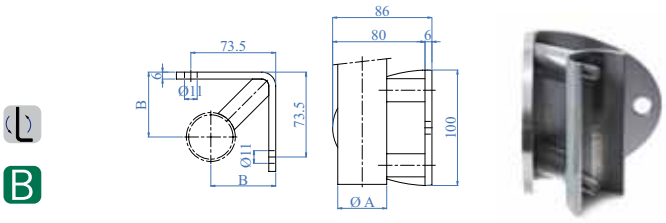

IRON	Per tubo *For tube* A	B
I1113	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	52 mm 2 3/64"
I1114	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	56 mm 2 3/16"

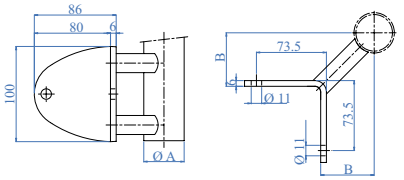




IRON	Per tubo *For tube* A	B
I1111	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	52 mm 2 3/64"
I1112	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	56 mm 2 3/16"




Tutti gli articoli possono essere forniti verniciati su richiesta! All these products can be painted in your colours of choice!

ANCORAGGI LATERALI
LATERAL ANCHORAGES

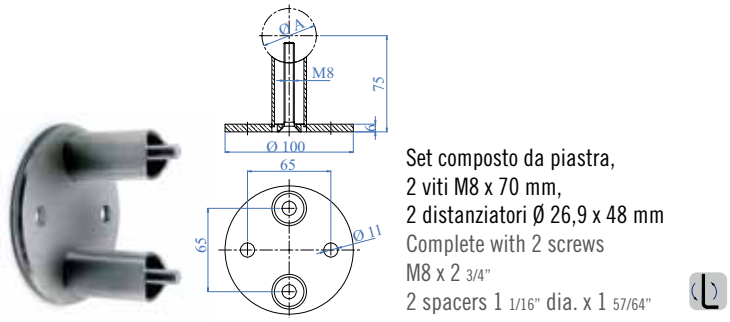


Set composto da piastra,
2 viti M8 x 70 mm,
2 distanziatori Ø 26,9 x 48 mm
Complete with 2 screws
M8 x 2 3/4"
2 spacers 1 1/16" dia. x 1 57/64"

IRON	Dimensioni *Dimensions*	Per tubo *For tube* A
I400	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.

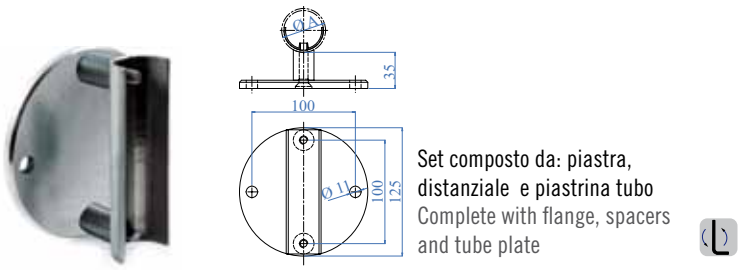


Set composto da: piastra,
distanziale e piastrina tubo
Complete with flange, spacers
and tube plate


IRON	Per tubo *For tube* A	Disco *Disc*
I111	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	Ø 125 x 8 mm 4 59/64" dia. x 5/16"
I113	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"
I113/337	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"

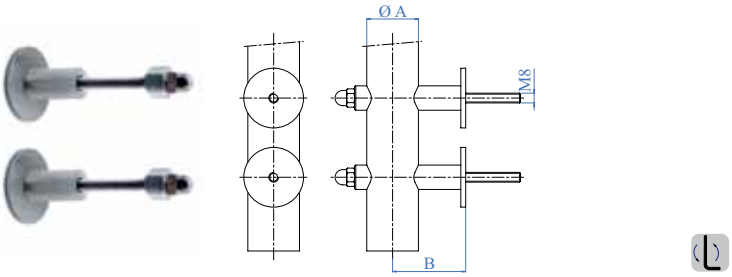


IRON	Per tubo *For tube* A	B
I11310	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	55 mm 2 11/64"
I11320	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	60 mm 2 23/64"

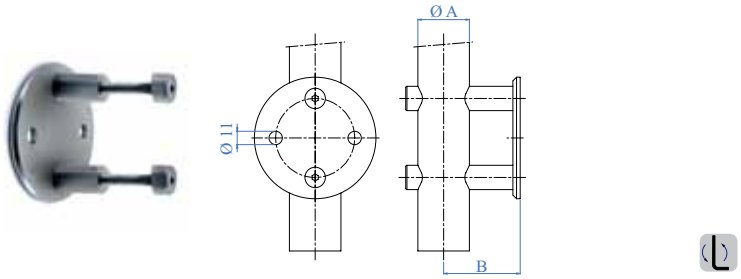

IRON	Per tubo *For tube* A	B
I11410	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	58 mm 2 9/32"
I11420	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	63 mm 2 31/64"

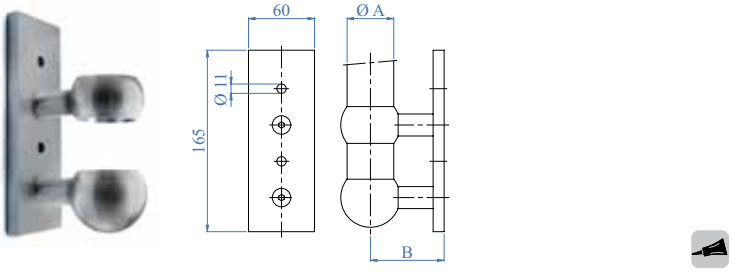

IRON	Per tubo *For tube* A	B
I11510	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	62 mm 2 7/16"
I11520	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	67 mm 2 41/64"

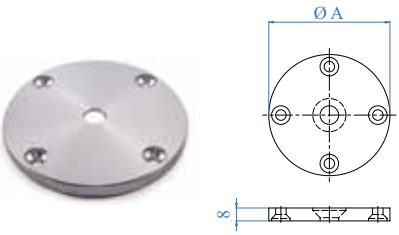

Flangia di Ancoraggio (Alluminio)
Anchorage Flange (Aluminium)

In alluminio, spessore 8 mm e
foro centrale Ø 11 mm
In aluminium, Thickness 5/16"
and central hole 7/16" dia.

ALUMINIUM	Dimensioni *Dimensions* A	Foro interno *Internal hole*	Fori esterni *External holes*
E015	Ø 55 mm 2 11/64" dia.	Ø 11 mm 5/16" dia.	3 x Ø 6 mm 3 x 15/64" dia.
E016	Ø 75 mm 2 61/64" dia.	Ø 11 mm 5/16" dia.	4 x Ø 6 mm 4 x 15/64" dia.
E017	Ø 95 mm 3 47/64" dia.	Ø 11 mm 5/16" dia.	4 x Ø 6 mm 4 x 15/64" dia.




RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED

Tutti gli articoli possono essere forniti verniciati su richiesta! All these products can be painted in your colours of choice!


DISCHI E FLANGE PIATTI
FLAT DISC AND FLANGES


IRON	Dimensioni *Dimensions*
I064	Ø 80 x 4 mm 3 5/32" dia. x 5/32"
I065	Ø 100 x 4 mm 3 15/16" dia. x 5/32"

IRON	Dimensioni A *Dimensions*
I0681	Ø 80 x 6 mm 3 5/32" dia. x 15/64"
I0682	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"





IRON	Dimensioni A *Dimensions*	Foro centrale *Central hole*	Fori esterni *External holes*
I0690	Ø 70 x 6 mm 2 3/4" dia.x 15/64"	Ø 10,5 mm 27/64" dia.	2 x Ø 9 mm 2 x 23/64" dia.





Fori con svasi e perimetro bisellato
Countersunk holes and chamfered perimeter

IRON	Dimensioni A *Dimensions*	Foro centrale *Central hole*	Fori esterni *External holes*
I0690/D	Ø 70 x 6 mm 2 3/4" dia.x 15/64"	Ø 10,5 mm 27/64" dia.	2 x Ø 9 mm 2 x 23/64" dia.





IRON	Dimensioni A *Dimensions*	Foro centrale *Central hole*	Fori esterni *External holes*
I0695	Ø 70 x 6 mm 2 3/4" dia.x 15/64"	Ø 10,5 mm 27/64" dia.	3 x Ø 9 mm 3 x 23/64" dia.





Fori con svasi e perimetro bisellato
Countersunk holes and chamfered perimeter

IRON	Dimensioni A *Dimensions*	Foro centrale *Central hole*	Fori esterni *External holes*
I0695/D	Ø 70 x 6 mm 2 3/4" dia.x 15/64"	Ø 10,5 mm 27/64" dia.	3 x Ø 9 mm 3 x 23/64" dia.
I0700	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia.x 15/64"	Ø 16 mm 5/8" dia.	3 x Ø 9 mm 3 x 23/64" dia.

IRON	Dimensioni A *Dimensions*	Foro centrale *Central hole*	Fori esterni *External holes*
I0691	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"	Ø 43 mm 1 11/16" dia.	2 x Ø 9 mm 2 x 23/64" dia.





Fori con svasi e perimetro bisellato
Countersunk holes and chamfered perimeter

IRON	Dimensioni A *Dimensions*	Foro centrale *Central hole*	Fori esterni *External holes*
I0691/D	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"	Ø 43 mm 1 11/16" dia.	2 x Ø 9 mm 2 x 23/64" dia.

Tutti gli articoli possono essere forniti verniciati su richiesta! All these products can be painted in your colours of choice!


DISCHI E FLANGE PIATTI
FLAT DISC AND FLANGES





IRON	Dimensioni *Dimensions* A	Foro centrale *Central hole*	Fori esterni *External holes*
I0696	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"	Ø 43 mm 1 11/16" dia.	3 x Ø 9 mm 3 x 23/64" dia.
I06961	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"	Ø 34,5 mm 1 23/64" dia.	3 x Ø 9 mm 3 x 23/64" dia.
I0697	Ø 120 x 6 mm 4 23/32" dia. x 15/64"	Ø 49 mm 1 15/16" dia.	3 x Ø 11 mm 3 x 7/16" dia.
I0698	Ø 120 x 6 mm 4 23/32" dia. x 15/64"	Ø 43 mm 1 11/16" dia.	3 x Ø 11 mm 3 x 7/16" dia.
I0699	Ø 140 x 6 mm 5 33/64" dia. x 15/64"	Ø 49 mm 1 15/16" dia.	3 x Ø 11 mm 3 x 7/16" dia.


Fori con svasi e perimetro bisellato
Countersunk holes and chamfered perimeter





IRON	Dimensioni *Dimensions* A	Foro centrale *Central hole*	Fori esterni *External holes*
I0696/D	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"	Ø 43 mm 1 11/16" dia.	3 x Ø 9 mm 3 x 23/64" dia.
I06961/D	Ø 100 x 6 mm 3 15/16" dia. x 15/64"	Ø 34,5 mm 1 23/64" dia.	3 x Ø 9 mm 3 x 23/64" dia.


Fori con svasi e perimetro bisellato
Countersunk holes and chamfered perimeter





IRON	Dimensioni *Dimensions*	Fori esterni *External holes*	Spessore *Thickness*
I08550	70 x 70 mm 2 3/4" x 2 3/4"	4 x Ø 11 mm 3 x 7/16" dia.	6 mm 15/64"


DISCHI BOMBATI
ROUNDED CONVEX DISCS





IRON	Dimensioni *Dimensions* A
I050	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.
I051	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.
I052	Ø 48,3 mm 1 7/8" dia.
I053	Ø 60,3 mm 2 3/8" dia.
I054	Ø 76,1 mm 3" dia.

FLANGE BOMBATE
ROUNDED CONVEX FLANGES





IRON	Dimensioni *Dimensions* A	Foro centrale *Central hole*	Fori esterni *External holes*
I0631/5	Ø 70 x 5 mm 2 3/4" dia. x 13/64"	Ø 10,5 mm 27/64" dia.	–
I0690/5	Ø 70 x 5 mm 2 3/4" dia. x 13/64"	Ø 10,5 mm 27/64" dia.	2 x Ø 6,5 mm 2 x 17/64" dia.
I0695/5	Ø 70 x 5 mm 2 3/4" dia. x 13/64"	Ø 10,5 mm 27/64" dia.	3 x Ø 6,5 mm 3 x 17/64" dia.


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

Tutti gli articoli possono essere forniti verniciati su richiesta! All these products can be painted in your colours of choice!


COPRIFLANGE
FLANGE CANOPIES





IRON	Dimensioni *Dimensions* A	Foro *Hole* F	Altezza *Height* H
I0181	Ø 62 mm 2 7/16" dia.	Ø 12,5 mm 1/2" dia.	15 mm 19/32"
I0182	Ø 76 mm 2 63/64" dia.	Ø 12,5 mm 1/2" dia.	12 mm 1/2"






B

IRON	Dimensioni *Dimensions* A	Foro *Hole* F	Altezza *Height* H
I019	Ø 85 mm 3 15/64" dia.	Ø 43,0 mm 1 11/16" dia.	15 mm 19/32"
I0191	Ø 85 mm 3 15/64" dia.	Ø 34,5 mm 1 23/64" dia.	15 mm 19/32"
I0192	Ø 85 mm 3 15/64" dia.	Ø 41,0 mm 1 39/64" dia.	15 mm 19/32"
I020	Ø 105 mm 4 9/64" dia.	Ø 43,0 mm 1 11/16" dia.	15 mm 19/32"
I020/C	Ø 105 mm 4 9/64" dia.	Ø 43,0 mm 1 11/16" dia.	25 mm 63/64"
I0202	Ø 105 mm 4 9/64" dia.	Ø 34,5 mm 1 23/64" dia.	25 mm 63/64"
I0203	Ø 129 mm 5 5/64" dia.	Ø 43,0 mm 1 11/16" dia.	25 mm 63/64"


COPRIFLANGIA PER ANCORAGGIO MONTANTE A PIATTI
FLANGE CANOPY FOR FLAT-BAR NEWEL POST





IRON	Dimensioni *Dimensions* A	Foro *Hole* F	Altezza *Height* H
I0205	Ø 105 mm 4 9/64" dia.	33 x 41 mm 1 19/64" x 1 39/64"	15 mm 19/32"






IRON	Dimensioni *Dimensions* A	Foro *Hole* F	Altezza *Height* H
I02051	Ø 105 mm 4 9/64" dia.	41 x 41 mm 1 39/64" x 1 39/64"	15 mm 19/32"


COPRIFLANGE
FLANGE CANOPIES





IRON	Dimensioni *Dimensions* A	Foro *Hole* F	Altezza *Height* H
I02061	Ø 85 mm 3 15/64" dia.	Ø 34,5 mm 1 23/64" dia.	25 mm 63/64"
I02062	Ø 85 mm 3 15/64" dia.	Ø 43,0 mm 1 11/16" dia.	25 mm 63/64"
I02063	Ø 105 mm 4 9/64" dia.	Ø 34,5 mm 1 23/64" dia.	25 mm 63/64"
I02064	Ø 105 mm 4 9/64" dia.	Ø 43,0 mm 1 11/16" dia.	25 mm 63/64"






IRON	Dimensioni *Dimensions* A	Foro *Hole* F	Altezza *Height* H
I02065	Ø 85 mm 3 15/64" dia.	Ø 34,5 mm 1 23/64" dia.	38 mm 1 1/2"
I02066	Ø 85 mm 3 15/64" dia.	Ø 43,0 mm 1 11/16" dia.	38 mm 1 1/2"
I02067	Ø 105 mm 4 9/64" dia.	Ø 34,5 mm 1 23/64" dia.	48 mm 1 57/64"
I02068	Ø 105 mm 4 9/64" dia.	Ø 43,0 mm 1 11/16" dia.	48 mm 1 57/64"


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

Tutti gli articoli possono essere forniti verniciati su richiesta! All these products can be painted in your colours of choice!

SUPPORTI TONDINO
ROUND BAR HOLDERS







Composto da 2 pezzi e grani per il fermo del tondino
Complete with 2 pieces and threaded lock for rod



IRON	Per tubo A *For tube*	Foro B *Hole*	Descrizione *Description*
I006	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.	Passante Through
I0061	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.	Cieco - sx Blind - L
I0062	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.	Cieco - dx Blind - R
I00666	Superficie piana Flat face	Ø 12,2 mm 1/2" dia.	Passante - Through Solo per tubo quadro Only for square tube








Composto da 2 pezzi e grani per il fermo del tondino
Complete with 2 pieces and threaded lock for rod




IRON	Per tubo A *For tube*	Foro B *Hole*	Descrizione *Description*
I0063	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.	Ø 10,2 mm 13/32" dia.	Passante Through
I0064	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.	Ø 10,2 mm 13/32" dia.	Cieco - sx Blind - L
I0065	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.	Ø 10,2 mm 13/32" dia.	Cieco - dx Blind - R




Composto in 2 pezzi con vite a grano
Two pieces, complete with set screws



IRON	Per tubo A *For tube*	Foro B *Hole*
I0069	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm passante 1/2" dia. through
I0069100	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm cieco destro 1/2" dia. blind right
I006922	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm cieco sinistro 1/2" dia. blind left
I00692	Quadro Square	Ø 12,2 mm passante 1/2" dia. through
I006910	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 10,2 mm passante 13/32" dia. through
I0069101	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 10,2 mm passante 13/32" dia. through
I006911	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 12,2 mm passante 1/2" dia. through

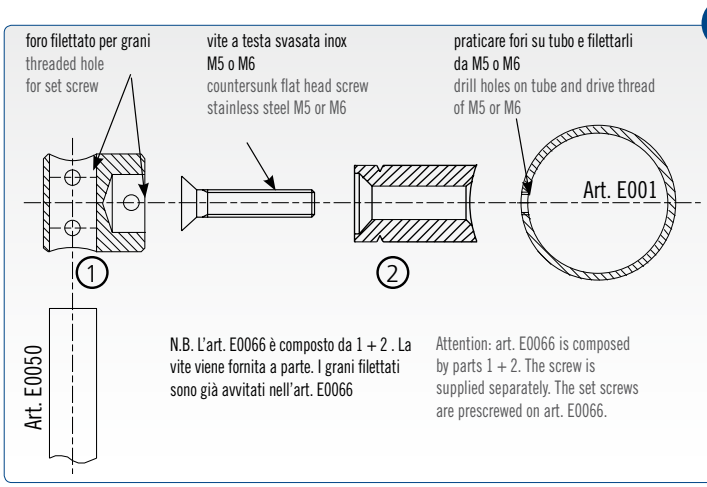



Composto in 2 pezzi completo di grani filettati
Two components, complete with set screws



IRON	Per tubo A *For tube*	Foro B *Hole*
I006931	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
I006934	Superficie piana Flat face	Ø 12,2 mm 1/2" dia.


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

Tutti gli articoli possono essere forniti verniciati su richiesta! All these products can be painted in your colours of choice!


SUPPORTI TONDINO
ROUND BAR HOLDERS






IRON	Per tubo A *For tube*	Foro B *Hole*
I00698100	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
I00698200	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
I00698300	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
I00698400	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.






IRON	Foro A *Hole*	Foro B *Hole*
I006965	Ø 12,2 1/2" dia.	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
I006966	Ø 12,2 1/2" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
I006976	Ø 14,2 9/16" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.





IRON	Per tubo A *For tube*	Foro B *Hole*
I00691100	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
I00691200	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
I00691300	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
I00691400	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.






Completo di grano
One piece, complete with set screws

IRON	Foro A *Hole*
I00620	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
I00621	Ø 8,2 mm 21/64" dia.






A due componenti, completo di grani filettati
Two components, complete with set screws


IRON	Per tubo A *For tube*	Tondino B *Round bar*
I40650	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.






IRON	Per tubo A *For tube*	Tondino B *Round bar*
I00654	Superficie piana Flat face	Ø 10,2 mm 13/32" dia.
I00651	Superficie piana Flat face	Ø 12,2 mm 1/2" dia.







Rigido a due componenti, completo di grani filettati, per piatti
Two components, complete with set screws, for mounting between flat bars


IRON	Foro A *Hole*
I00600	Ø 12,2 mm 1/2" dia.



Tutti gli articoli possono essere forniti verniciati su richiesta! All these products can be painted in your colours of choice!

SUPPORTI TONDINO
ROUND BAR HOLDERS






Completo di vite speciale M6 e grani filettati
Complete with special M6 screw and set screws

IRON	Per tubo *For tube* A	Tondino *Round bar* B	a°
I0069991	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.	22-33
I0069997	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.	22-33



dritto - straight




Utilizzabile per 90°
Can be used at 90°

IRON	Per tubo *For tube* A	Tondino *Round bar* B
I006999	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
I0069996	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 12,2 mm 1/2" dia.

SUPPORTO SNODATO PER TONDINO
PIVOTABLE ROUND BAR CONNECTOR






Snodato, completo di grani
Pivotable, complete with set screws

Regolabile - Adjustable

IRON	Per tubo *For tube* A	Tondino *Round bar* B
I0074	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 12 mm 1/2" dia.
I0073	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.	Ø 10 mm 13/32" dia.
I0076	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 12 mm 1/2" dia.
I0078	Ø 33,7 mm 1 1/3" dia.	Ø 10 mm 13/32" dia.
I00791	Superficie piana Flat face	Ø 12 mm 1/2" dia.
I00792	Superficie piana Flat face	Ø 10 mm 13/32" dia.

GIUNZIONE PIEGABILE PER TONDINO
BENDABLE ROUND BAR CONNECTOR






Regolabile - Adjustable

Facilmente modellabile - Easy to model

IRON	Tondino *Round bar* A
I00710	Ø 12 mm 1/2" dia.
I00700	Ø 10 mm 13/32" dia.

GIUNZIONE SNODATA PER TONDINO
PIVOTABLE ROUND BAR CONNECTOR






Regolabile - Adjustable

IRON	Tondino *Round bar* A
I0070	Ø 12 mm 1/2" dia.
I0072	Ø 10 mm 13/32" dia.






Regolabile - Adjustable

IRON	Tondino *Round bar* A
I0170	Ø 12 mm 1/2" dia.
I0172	Ø 10 mm 13/32" dia.

REGGICORRIMANO DA PARETE
WALL HANDRAIL SUPPORTS






IRON	Descrizione *Description*
I0222	Senza filetto Without thread


Tutti gli articoli possono essere forniti verniciati su richiesta! All these products can be painted in your colours of choice!

REGGICORRIMANO DA PARETE
WALL HANDRAIL SUPPORTS





IRON	Descrizione *Description*
I0224	Con filetto interno M6 completo di adattatore With internal thread M6 complete with adapter






IRON	Descrizione *Description*
I02241	Con filetto interno M8 With internal thread M8




Dado da infilare + vite filettata M6 compresi nella fornitura del reggicorrimano E0224
Screw in nut + set screw M6 included with handrail support E0224






IRON	Descrizione *Description*
I0223	Completo di piastra di ancoraggio e piastra di collegamento Complete with rigid mounting plate






IRON	Descrizione *Description*
I02231	Snodato completo di piastra di ancoraggio e piastra di collegamento Pivoted joint






IRON	Descrizione *Description*
I02245	Senza filetto Without thread

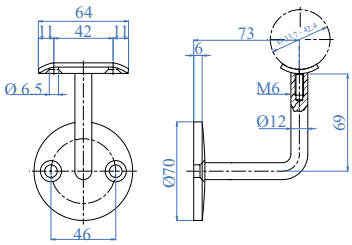




IRON	Descrizione *Description*
I02243	Con filetto interno M6 With internal thread M6





IRON	Descrizione *Description*
I02244	Con filetto maschio M8 With external thread M8





IRON	Descrizione *Description*
I02242	Completo di vite e con filetto interno M6 With screw and internal thread M6


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

Tutti gli articoli possono essere forniti verniciati su richiesta! All these products can be painted in your colours of choice!

REGGICORRIMANO DA PARETE
WALL HANDRAIL SUPPORTS




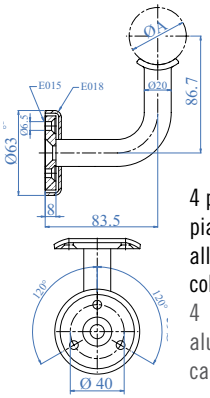

4 pezzi, completo di viti con piastra di ancoraggio in alluminio, rosetta e piastra di collegamento a tubo
4 pieces complete with aluminium flange, flange canopy and mounting plate

IRON	Per tubo *For tube* A
I022/S	Ø 42,4 mm 1 2/3" dia.






IRON	Dimensioni *Dimensions*
I034100	66 x 82 mm 2 5/8" x 3 15/64"

REGGICORRIMANO PER VETRO
GLASS HANDRAIL SUPPORTS






4 pezzi, completo di viti e piastra di collegamento a tubo. Per fissaggio a vetro
4 pieces complete with glass clip and mounting plate. For glass

IRON	Descrizione *Description* S
I022/S1	Per vetro 8-22 mm Vetro da forare Ø 21 mm For glass thickness 5/16" - 7/8" Glass to be drilled at 55/64" dia.






IRON	Descrizione *Description* S
I022/S2	Per vetro 8-22 mm Vetro da forare Ø 21 mm For glass thickness 5/16" - 7/8" Glass to be drilled at 55/64" dia.



Tutti gli articoli possono essere forniti verniciati su richiesta! All these products can be painted in your colours of choice!


REGGICORRIMANO
HANDRAIL SUPPORTS

4 pezzi completo di viti e terminale per tubo
4 pieces complete with screws and end cap for tube

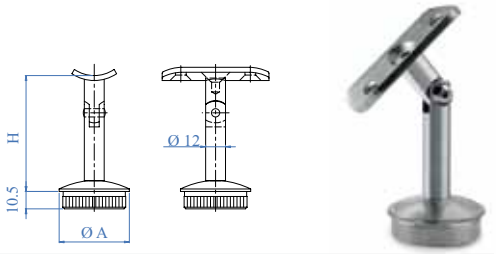


IRON	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
I0301	75 mm - 2 61/64"	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"
I030/S	75 mm - 2 61/64"	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"


3 pezzi completo di tappo e terminale per tubo
3 pieces complete with screw and end cap for tube

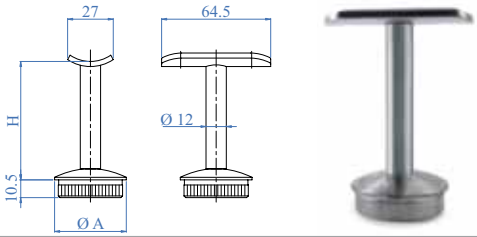


IRON	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
I0311	75 mm - 2 61/64"	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"
I031/S1	75 mm - 2 61/64"	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"

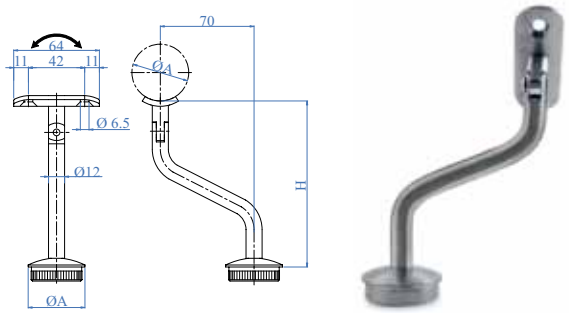


IRON	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
I038000	124 mm - 4 7/8"	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"
I038100	124 mm - 4 7/8"	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"

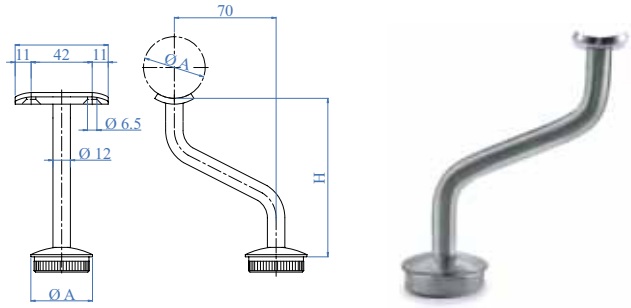

IRON	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
I038200	109 mm - 4 9/32"	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"
I038300	109 mm - 4 9/32"	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"

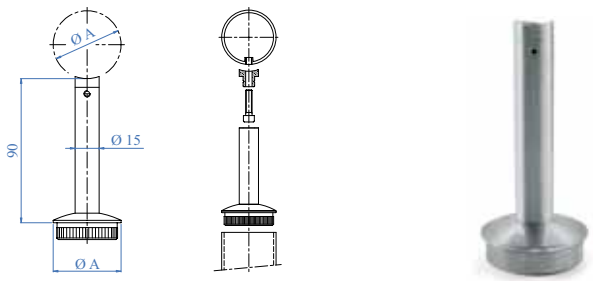


IRON	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
I038400	90 mm - 3 9/16"	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"
I038500	90 mm - 3 9/16"	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"

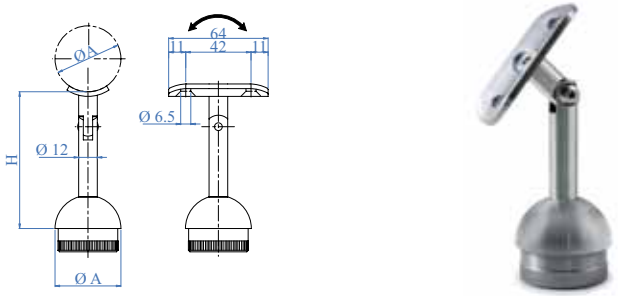


IRON	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
I039000	88 mm - 3 15/32"	Ø 33,7 x 2,0 mm - 1 1/3" dia. x 5/64"
I039100	88 mm - 3 15/32"	Ø 42,4 x 2,0 mm - 1 2/3" dia. x 5/64"

ELEMENTI REGGICORRIMANO
HANDRAIL SUPPORT ELEMENTS

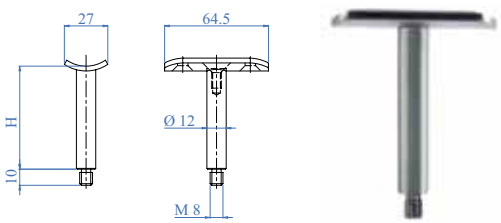

IRON	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
I041400	68 mm - 2 5/8"	Ø 33,7 - 42,4 mm - 1 1/3" - 1 2/3" dia.

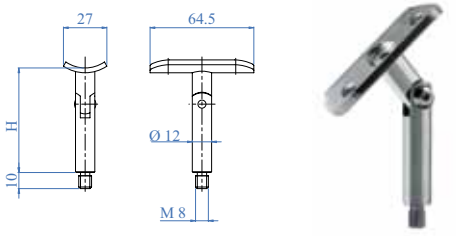

IRON	Altezza *Height* H	Per tubo *For tube* A
I041500	68 mm - 2 5/8"	Ø 33,7 - 42,4 mm - 1 1/3" - 1 2/3" dia.

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED




RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED


Tutti gli articoli possono essere forniti verniciati su richiesta! All these products can be painted in your colours of choice!

PIASTRE SELLA
MOUNTING PLATES

Spessore 4 mm
Thick. 5/32"

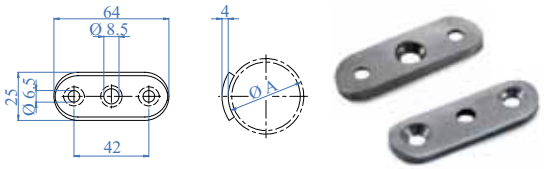


IRON	Per tubo *For tube* A
I01197	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.
I011972	Ø 48,3 - Ø 60,3 mm 1 7/8" dia. - 2 3/8" dia.

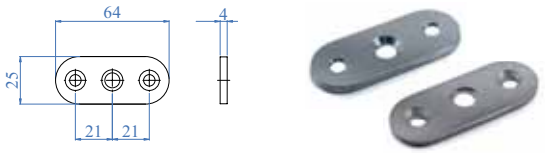

IRON	Per tubo *For tube* A
I011976	Superficie piana Flat face

PIASTRE SELLA 45°
MOUNTING PLATES 45°

Spessore 4 mm
Thick. 5/32"






IRON	Per tubo *For tube* A
I011974	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.
I011975	Ø 48,3 - Ø 60,3 mm 1 7/8" dia. - 2 3/8" dia.

PIASTRE SELLA 90
MOUNTING PLATES 90°

Spessore 4 mm
Thick. 5/32"






IRON	Per tubo *For tube* A
I011971	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm 1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.
I011973	Ø 48,3 - Ø 60,3 mm 1 7/8" dia. - 2 3/8" dia.

GIUNZIONI
CONNECTORS


Snodato con filetto esterno M8 e filetto interno M6
Pivotable with external thread M8 and internal thread M6





IRON	Descrizione *Description* A x B	Snodato *Pivotable*
I011931	Ø 12 x 65 mm 1/2" dia. x 2 9/16"	Si Yes
I01193	Ø 14 x 65 mm 9/16" dia. x 2 9/16"	Si Yes

Rigido con filetto esterno M8 e filetto interno M6
Fixed with external thread M8 and internal thread M6





IRON	Descrizione *Description* A x B
I011941	Ø 12 x 65 mm 1/2" dia. x 2 9/16"
I01194	Ø 14 x 65 mm 9/16" dia. x 2 9/16"
I011943	Ø 12 x 125 mm 1/2" dia. x 4 59/64"
I011944	Ø 14 x 125 mm 9/16" dia. x 4 59/64"


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

Tutti gli articoli possono essere forniti verniciati su richiesta! All these products can be painted in your colours of choice!


GIUNZIONI
CONNECTORS






Con filetto interno M6 su un lato
With one internal thread M6

IRON	Descrizione *Description* A x B
I011945	Ø 12 x 80 mm 1/2" dia. x 3 5/32"
I0119451	Ø 14 x 80 mm 9/16" dia. x 3 5/32"
I011940	Ø 12 x 115 mm - testa arrotondata 1/2" dia. x 4 17/32" - rounded head
I0119441	Ø 14 x 115 mm - testa arrotondata 9/16" dia. x 4 17/32" - rounded head

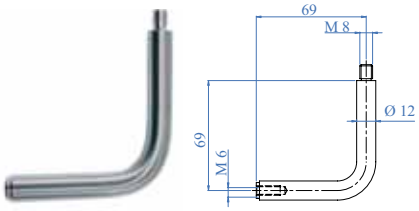


Misura 75 x 75 mm Ø 12 mm, grezzo, senza vite
Dim. 2 61/64" x 2 61/64", 1/2" dia. raw, without screw

IRON	Descrizione *Description*
I011946	Con filetto interno M6 e filetto esterno M8 With internal thread M6 and external thread M8

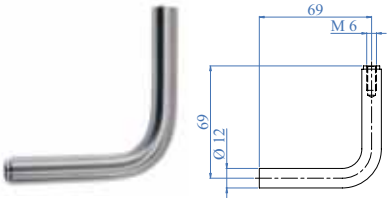


IRON	Descrizione *Description*
I011947	Con 1 filetto interno M6 With 1 internal thread M6





IRON	Descrizione *Description*
I011948	Con filetti interni M6 With internal threads M6





Giunzione per corrimano disassato,
con filetti interni M8 e M6
Connector for handrail out of axis, with internal threads M8 and M6


IRON	Descrizione *Description*
I01192	90 x 75 mm 3 9/16" x 2 21/64"



Tutti gli articoli possono essere forniti verniciati su richiesta! All these products can be painted in your colours of choice!

CONNETTORI PER TUBO IN ZAMAC
ZAMAC TUBE CONNECTORS


Curva 90° grezza
90° elbow raw





ZAMAC	Per tubo *For tube* A	B
I450	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	65 mm 2 9/16"


90° grezza
90° angle raw





ZAMAC	Per tubo *For tube* A	B
I451	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	65 mm 2 9/16"


45 grezza
45° angle raw





ZAMAC	Per tubo *For tube* A	B
I2015	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	50 mm 2"


Raccordo a "T" grezzo
3-Way flush "T", raw





ZAMAC	Per tubo *For tube* A	B
I453	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	87 mm 3 7/16"

Giunzione snodata grezza
Pivotable connector, raw





ZAMAC	Per tubo *For tube* A	B	C
I446	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	22 mm 55/64"	53 mm 2 5/64"

GIUNTURE IN TUBO DI OTTONE
CONNECTOR

In ottone con fenditura
In brass with collar



OTTONE	Per tubo *For tube*
E024	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
E0241	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"




RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

Tutti gli articoli possono essere forniti verniciati su richiesta! All these products can be painted in your colours of choice!

TAPPI TERMINALI PIANI MASSICCI PER TUBO
FLAT, SOLID END CAPS FOR TUBES






Con zigrinatura
With knurling

IRON	Per tubo *For tube* A
I0115	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"
I01151	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia x 5/64"






IRON	Per tubo *For tube* A
I4148	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"
I4149	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia x 5/64"

TAPPI TERMINALI BOMBATI MASSICCI PER TUBO
ROUNDED, SOLID END CAPS FOR TUBES






Con zigrinatura
With knurling

IRON	Per tubo *For tube* A
I0117	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"
I0119	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia x 5/64"






Con zigrinatura, massicci
With knurling


IRON	Per tubo *For tube* A
I4139	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"
I4141	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia x 5/64"





IRON	Per tubo *For tube* A	Foro filettato *Threaded hole*
I4143	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"	M8
I4144	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia x 5/64"	M8






Con foro e zigrinatura
With hole and knurling

IRON	Per tubo *For tube* A	Foro filettato *Threaded hole*
I01195	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"	M8
I01196	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia x 5/64"	M8






Con foro passante e zigrinatura
With hole and knurling

IRON	Per tubo *For tube* A	Foro passante *Through hole*
I01195/122	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"	Ø 12,2 mm 31/64" dia.
I01196/122	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia x 5/64"	Ø 12,2 mm 31/64" dia.






Con foro passante e zigrinatura e 2 grani
With holes knurling and 2 screw holes

IRON	Per tubo *For tube* A	Foro passante *Through hole*
I01195100	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"	Ø 12,2 mm 31/64" dia.
I01196100	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia x 5/64"	Ø 12,2 mm 31/64" dia.

Tutti gli articoli possono essere forniti verniciati su richiesta! All these products can be painted in your colours of choice!

TAPPI TERMINALI SEMISFERICI
SEMI-SPHERICAL END CAPS


Con zigrinatura
With knurling





IRON	Per tubo *For tube* A
I01111	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"
I01112	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia x 5/64"


Massicci, con zigrinatura e semisfera più piccola
Solid, with knurling and smaller semi-sphere





IRON	Per tubo *For tube* A
I0111	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia x 5/64"
I011	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia x 5/64"


SFERE PIENE CON FORO
HOLED SPHERES, FULL INSIDE





IRON	Dimensioni *Dimensions* A	Foro *Hole* F
I0127	Ø 25 mm foro cieco 1" dia. blind hole	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
I0129	Ø 25 mm foro passante 1" dia. hole	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
I01302	Ø 30 mm foro cieco 1 3/16" dia. blind hole	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
I0130	Ø 30 mm foro passante 1 3/16" dia. hole	Ø 12,2 mm 1/2" dia.
I0130/SO	Ø 30 mm foro passante con grano laterale 1 3/16" dia. hole with set screw	Ø 12,2 mm 1/2" dia.

SFERA PIENA FILETTATA
THREADED SPHERE, FULL INSIDE





IRON	Dimensioni *Dimensions* A	Filetto *Thread* M
I012	Ø 60 mm foro cieco 2 23/64" dia. blind hole	M10

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED



CONDIVIDI LE IMMAGINI DEI TUOI PROGETTI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK:MOSTRA A TUTTI LA TUA CREATIVITÀ!


SHARE YOUR PROJECTS' PICTURES ON OUR FACEBOOK PAGE
SHOW EVERYONE YOUR CREATIVITY!

www.facebook.com/Iamdesign.Innovation.architectural.metal


REPRODUCTION PROHIBITED

EASY FENCE




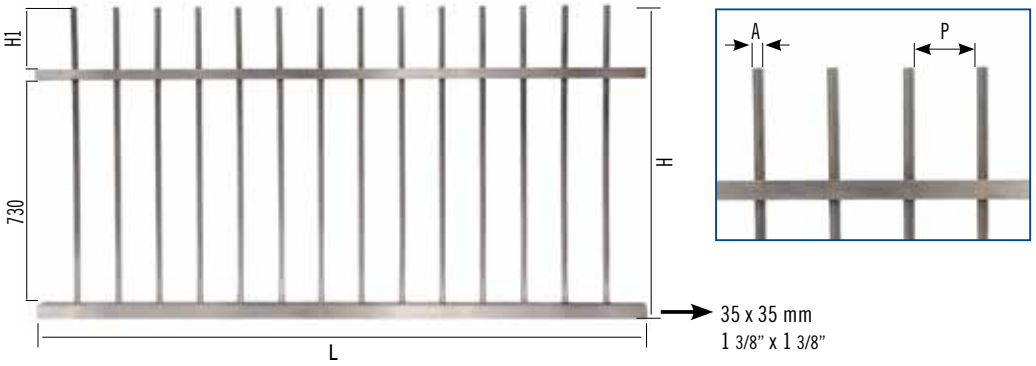

AISI304	L	H	H1	A	P	
EFENCE01	1959 (2000 mm) 78 3/4"	1000 mm 39 1/2"	200 mm 7 7/8"	Ø 20 mm 3/4"	110 mm 4 5/16"	B
EFENCE04	1959 (2000 mm) 78 3/4"	900 mm 35 7/16"	100 mm 3 15/16"	Ø 20 mm 3/4"	110 mm 4 5/16"	B NEW

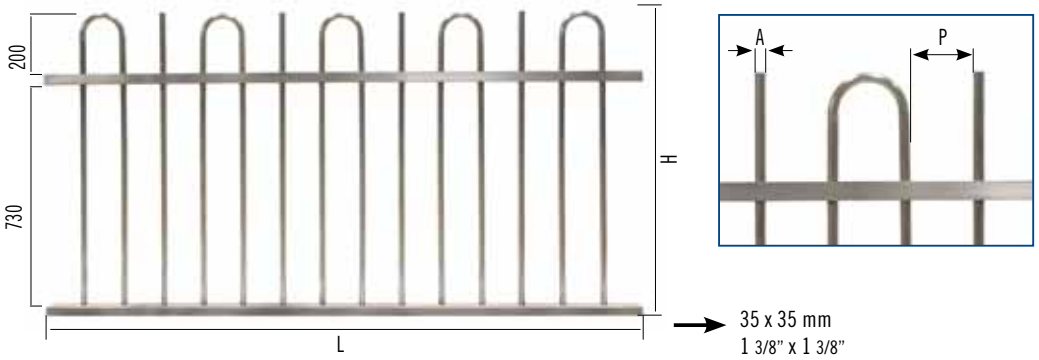


AISI304	L	H	A	P	
EFENCE03	1959 (2000 mm) 78 3/4"	1000 mm 39 1/2"	Ø 20 mm 3/4"	110 mm 4 5/16"	B

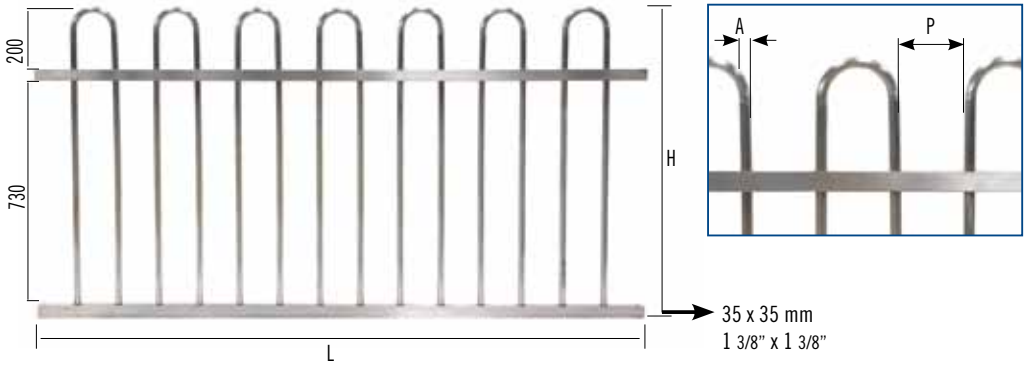

AISI304	L	H	A	P	
EFENCE02	1959 (2000 mm) 78 3/4"	1000 mm 39 1/2"	Ø 20 mm 3/4"	110 mm 4 5/16"	B

SU RICHIESTA ANCHE IN AISI 316 E LUCIDATI A SPECCHIO
UPON REQUEST THAY CAN ALSO BE SUPPLIED IN STAINLESS STEEL AISI 316 AND/OR MIRROR POLISHED

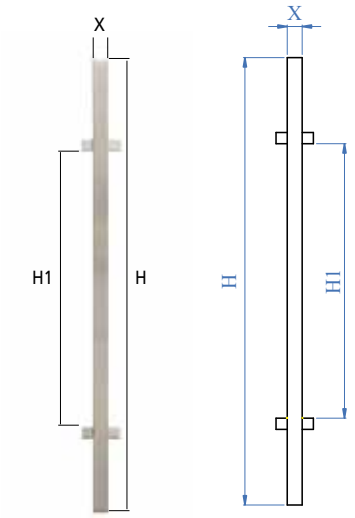


MONTANTE
NEWEL POST

AISI304	H	H1	X
EPOST	1200 mm 47 1/4"	730 mm 28 3/4"	40 x 40 mm 1 9/16" x 1 9/16"
EPOST04	1100 mm 43 5/16"	730 mm 28 3/4"	40 x 40 mm 1 9/16" x 1 9/16"


NEW

TAPPI TERMINALI PER PANNELLI IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL END CAPS FOR PANELS

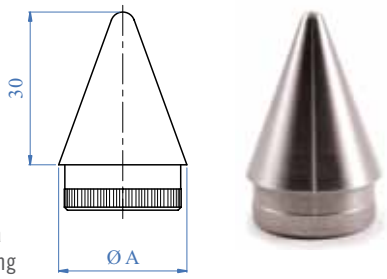

Satinato con zigrinatura
Satin finish, with knurling

AISI304	Per tubo *For tube* A
E0119200	Ø 20,0 x 1,0 mm 3/4" dia. x 1/32"



Satinato con zigrinatura
Satin finish, with knurling

AISI304	Per tubo *For tube* A
E0119100	Ø 20,0 x 1,0 mm 3/4" dia. x 1/32"

TAPPI IN PLASTICA
PLASTIC CAPS



I pannelli EFENCE01 ed
EFENCE02 sono forniti di tappi in plastica Ø 20 mm

Panels EFENCE01 and
EFENCE02 are supplied with plastic end caps of 3/4" dia.



I pannelli sono forniti di viti
e bulloni speciali con testa esagonale asportabile
anti-rimozione


These panels come with screws and special bolts with hexagonal, removable heads to avoid robberies



I piantoni sono forniti di tappi in plastica 40 x 40 mm

These newel posts come with plastic end caps with measurements1 9/16" x 1 9/16"

FACILE DA MONTARE - EASY TO ASSEMBLE

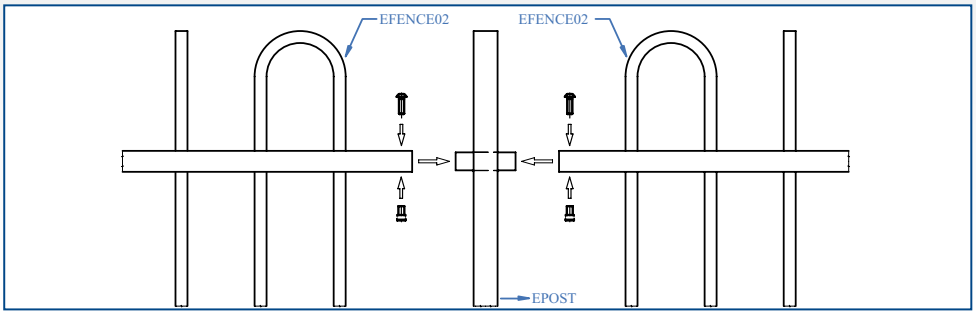



Acciaio
Stainless Steel




Gli acciai inossidabili sono leghe a base di Ferro, Cromo, Carbonio ed altri elementi quali principalmente il Nichel, il Molibdeno, il Manganese, il Silicio ecc., che li rendono particolarmente resistenti ad alcuni tipi di corrosione.
Questa caratteristica è dovuta alla proprietà di queste leghe di passivarsi in un ambiente sufficientemente ossidante (per esempio l'aria) tramite la formazione spontanea di un film superficiale di ossido di cromo.

The stainless steels are alloys made of iron, chrome, carbon and other elements among which we can mainly find nickel, molybdenum, manganese, silicon and so on. Such components allow the alloys to be particularly resistant to some types of corrosion. As a matter of fact, such alloys can passivate in a sufficiently oxidizing environment (like the air for example) through the spontaneous appearance of a surface oxide's chrome film.




Quando questo film viene lacerato da graffi o lavorazioni
il materiale sottostante risulta esposto agli agenti atmosferici.

When such film is torn by scratches or any kind of work, the underlying material is exposed to the weather.



La presenza di Cromo nella lega dell'acciaio
rende possibile l'immediato riformarsi del film passivo.
The presence of the chrome in the stainless steel's alloy allows the immediate recreation of the protection film.



QUANDO L'ACCIAIO É DA CONSIDERARSI INOSSIDABILE WHEN CAN THE STEEL BE CONSIDERED AS STAINLESS?									
A.I.S.I.	Analisi indicativa % - Composition %								Altri elementi Others elements
	C max	Mn max	P max	S max	Sl max	Cr	Ni	Mo	
303	0,15	2	0,20	0,15	1	17-19	8-10	0,6 max	Zr 0,6 max
304	0,08	2	0,045	0,030	1	18-20	8-12	-	-
316	0,08	2	0,045	0,030	1	16-18	10-14	2-3	-

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

ACCESSORI PER TENDE - ACCESSORIES FOR CURTAIN RODS


Si eseguono lavori su vostra progettazione

We produce items based on your sketches




IAM DESIGN
INNOVATION ARCHITECTURAL METAL


TERMINALI PER TENDE
FINIALS FOR CURTAIN RODS

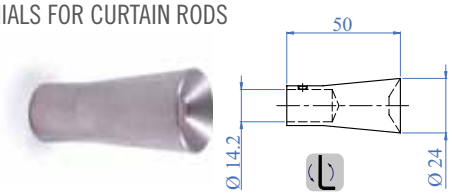


AISI303	Per tondino *For round bar* A
E910510	Ø 12 mm - 1/2" dia.
E9105	Ø 14 mm - 9/16" dia.

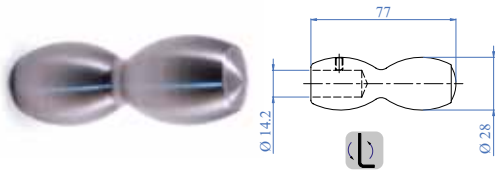


AISI303	Per tondino *For round bar* A
E911010	Ø 12 mm - 1/2" dia.
E9110	Ø 14 mm - 9/16" dia.

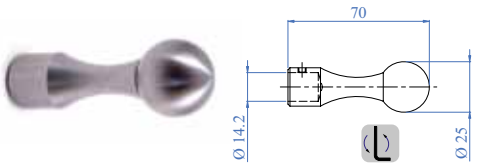


AISI303	Per tondino *For round bar* A
E912010	Ø 12 mm - 1/2" dia.
E9120	Ø 14 mm - 9/16" dia.

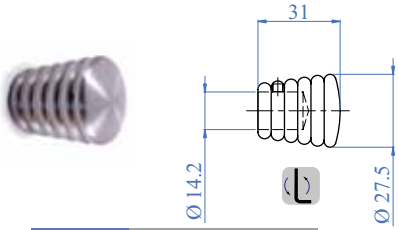

AISI303	Per tondino *For round bar* A
E911510	Ø 12 mm - 1/2" dia.
E9115	Ø 14 mm - 9/16" dia.

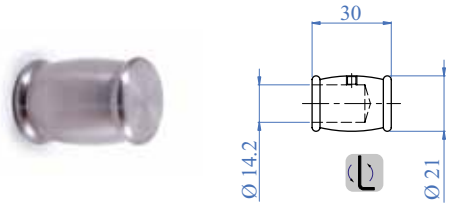


AISI303	Per tondino *For round bar* A
E912510	Ø 12 mm - 1/2" dia.
E9125	Ø 14 mm - 9/16" dia.

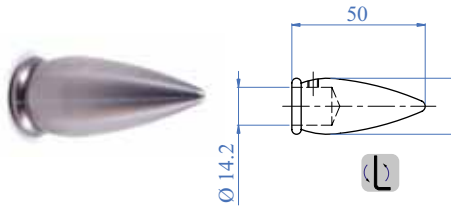

AISI303	Per tondino *For round bar* A
E913010	Ø 12 mm - 1/2" dia.
E9130	Ø 14 mm - 9/16" dia.


SUPPORTI PER TENDE. COMPLETI DI COPRIFLANGIA
CURTAIN ROD WALL MOUNTS. FLANGE CANOPIES INCLUDED






AISI304	Per tubo *For tube*
E9005	Ø 14 mm - 9/16" dia.





AISI304	Per tubo *For tube*
E9015	Ø 14 mm - 9/16" dia.





AISI304	Per tubo *For tube*
E9010	Ø 14 mm - 9/16" dia.

ANELLI
RINGS




Confezioni da 20 Pz
20 piece packs

AISI303	Dimensioni *Dimensions*	Descrizione *Description*
E950	Ø 25 mm interno Ø 30 mm esterno internal diameter 63/64" dia. external diameter 1 3/16" dia.	Anello tornito con guaina satinato Ring with satin finish shealth



Esempio - Example



CURVE E SERVIZIO CURVATURA - CURVES AND CUSTOM BENDING SERVICES


Durante l'installazione di scale o parapetti il lavoro diventa spesso complicato a causa delle numerose curve e pieghe. Nessun errore è consentito, perché gli errori portano a costosi ritardi dovuti anche alla mancanza di una adeguata attrezzatura. IAM Design, tuttavia, ha già una vasta gamma di prodotti appositamente sagomati e piegati, in particolare modo per le installazioni di scale, ed offre anche un servizio di curvatura su misura. Dai un'occhiata!

During the installation of a staircase or railing the work often becomes complicated because of the numerous curves and bends. No mistakes are allowed, because mistakes lead to costly delays due also to a lack of appropriate equipment.
IAM Design, however, has already a wide variety of special shaped and bent products, mainly for your stair installation needs, and offers also a custom bending service. Take a look!




CURVA AD ANGOLO RAGGIATO
CURVED ELBOW FITTINGS. SEE MEASUREMENTS
In Inox, satinata con grana 240 Satin finish with grain size 240

PER UN PREVENTIVO COMPILA QUESTA PAGINA E SPEDISCILA VIA FAX O E-MAIL - FOR A QUOTE, COMPLETE FORM AND SEND TO IND.I.A. BY FAX OR E-MAIL

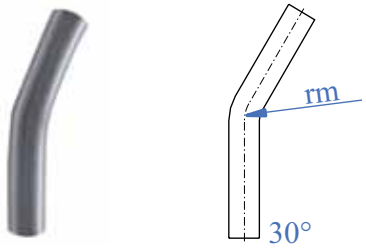


AISI304	Per tubo *For tube*	Rm *Cr*
E028/30	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	106 mm 4 11/64"
E0281/30	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	85 mm 3 11/32"

AISI316	Per tubo *For tube*	Rm *Cr*
E028316/30	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	106 mm 4 11/64"
E0281316/30	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	85 mm 3 11/32"

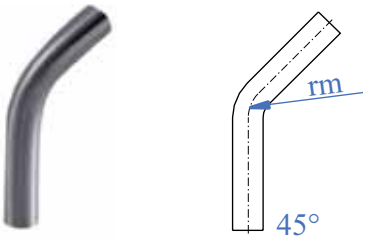


AISI304	Per tubo *For tube*	Rm *Cr*
E028/45	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	106 mm 4 11/64"
E0281/45	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	85 mm 3 11/32"

AISI316	Per tubo *For tube*	Rm *Cr*
E028316/45	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	106 mm 4 11/64"
E0281316/45	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	85 mm 3 11/32"

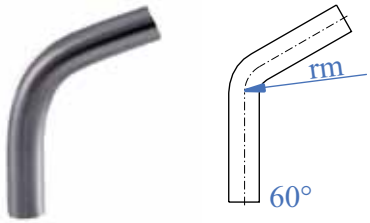


AISI304	Per tubo *For tube*	Rm *Cr*
E028/60	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	106 mm 4 11/64"
E0281/60	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	85 mm 3 11/32"

AISI316	Per tubo *For tube*	Rm *Cr*
E028316/60	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	106 mm 4 11/64"
E0281316/60	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	85 mm 3 11/32"

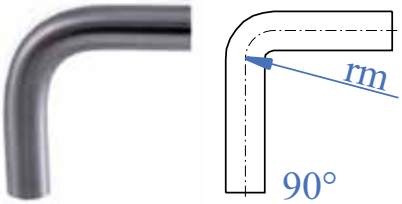


AISI304	Per tubo *For tube*	Rm *Cr*
E028/90	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	106 mm 4 11/64"
E0281/90	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	85 mm 3 11/32"

AISI316	Per tubo *For tube*	Rm *Cr*
E028316/90	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	106 mm 4 11/64"
E0281316/90	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	85 mm 3 11/32"

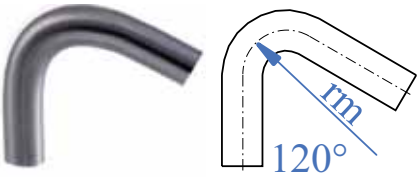

AISI304	Per tubo *For tube*	Rm *Cr*
E028/120	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	106 mm 4 11/64"
E0281/120	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	85 mm 3 11/32"

AISI316	Per tubo *For tube*	Rm *Cr*
E028316/120	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	106 mm 4 11/64"
E0281316/120	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	85 mm 3 11/32"

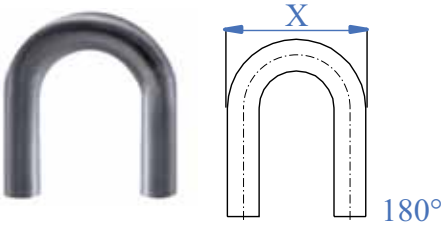

AISI304	Per tubo *For tube*	X
E028/180	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	250 mm 9 27/32"
E0281/180	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	240 mm 9 7/16"


AISI316	Per tubo *For tube*	X
E028316/180	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	250 mm 9 27/32"
E0281316/180	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	240 mm 9 7/16"

CURVA AD ANGOLO VIVO
CURVED ELBOW FITTINGS. SEE MEASUREMENTS

In Inox, satinata con grana 240 - Satin finish with grain size 240


AISI304	Per tubo *For tube*
E029/30	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
E0291/30	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"

AISI316	Per tubo *For tube*
E029316/30	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
E0291316/30	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"

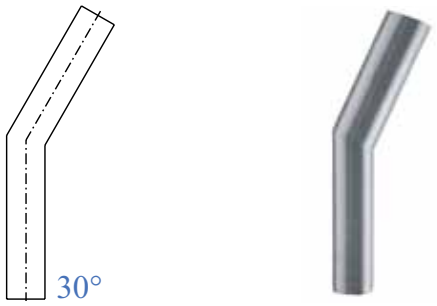

AISI304	Per tubo *For tube*
E029/45	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
E0291/45	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"

AISI316	Per tubo *For tube*
E029316/45	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
E0291316/45	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"

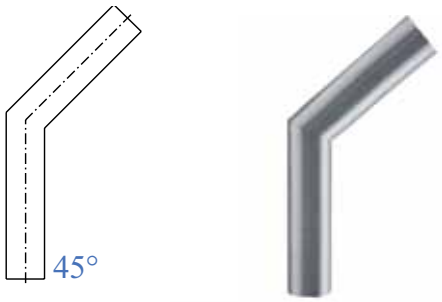


AISI304	Per tubo *For tube*
E029/60	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
E0291/60	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"

AISI316	Per tubo *For tube*
E029316/60	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
E0291316/60	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"




AISI304	Per tubo *For tube*
E029/90	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
E0291/90	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"

AISI316	Per tubo *For tube*
E029316/90	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
E0291316/90	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"

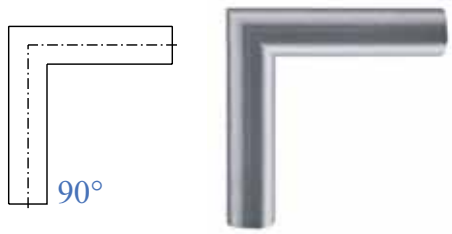

AISI304	Per tubo *For tube*
E029/120	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
E0291/120	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"


AISI316	Per tubo *For tube*
E029316/120	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"
E0291316/120	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"

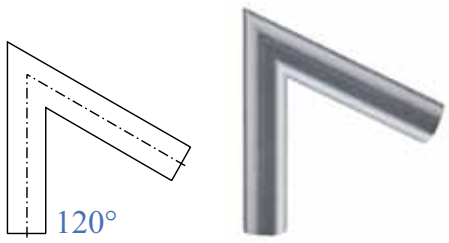


PER UN PREVENTIVO COMPILA QUESTA PAGINA E SPEDISCILA VIA FAX O E-MAIL - FOR A QUOTE, COMPLETE FORM AND SEND TO IND.I.A. BY FAX OR E-MAIL

IAM DESIGN OFFRE UN SERVIZIO DI CURVATURA SU MISURA GRAZIE ALL'UTILIZZO DI MACCHINARI SPECIFICI CHE PERMETTONO DI DEFORMARE A FREDDO SEZIONI PIATTE, RETTANGOLARI E TUBOLARI.

IAM DESIGN OFFERS A CUSTOM BENDING SERVICE BY USING SPECIFIC MACHINERIES THAT ALLOW YOU TO COLD-DEFORM FLAT, RECTANGULAR AND TUBULAR PROFILES.






RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

SERVIZIO CALANDRATURA
CALENDERING SERVICE

PER UN PREVENTIVO COMPILA QUESTA PAGINA E SPEDISCILA VIA FAX O E-MAIL - FOR A QUOTE, COMPLETE FORM AND SEND TO IND.I.A. BY FAX OR E-MAIL

	Ø Tondino / Round bar dia.				Ø TUBO / Tube dia.			
	Ø 8 mm 5/16" dia.	Ø 10 mm 3/8" dia.	Ø 12 mm 1/2" dia.	Ø 14 mm 9/16" dia.	Ø 33,7 x 2,0 mm 1 1/3" dia. x 5/64"	Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64"	Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64"	Ø 50,8 x 2,0 mm 2" dia. x 5/64"
Satinato / Satin	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Lucido / Mirror	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
AISI 304	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
AISI 316	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Iron	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Quantità / Quantity								
Raggio Medio (Rm) mm / Average Radius (Rm) mm								
Alzata (S) / Elevation (S)								
Pedata (a) / Tread (a)								
Numero Gradini / Number steps								
Gradi di sviluppo scala (W) ° / Degrees of scale developments (W) °								
Altezza totale (H) / Total Height (H)								



☐ ☐ ☐ ☐

Ø 42,4 x 2,0 mm 1 2/3" dia. x 5/64" ☐

Ø 48,3 x 2,0 mm 1 7/8" dia. x 5/64" ☐

Satinato / Satin ☐

Lucido / Mirror ☐


AISI 304 ☐

AISI 316 ☐


Q.ty _____


Rm _____ mm

W _____ °

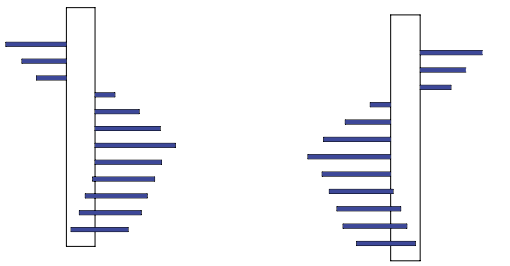

☐ DIN sinistra/left ☐ DIN destra/right

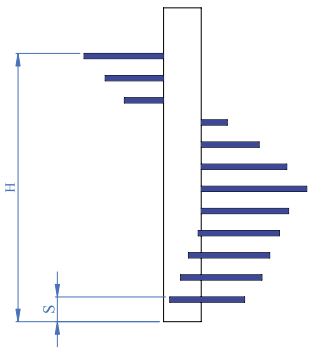

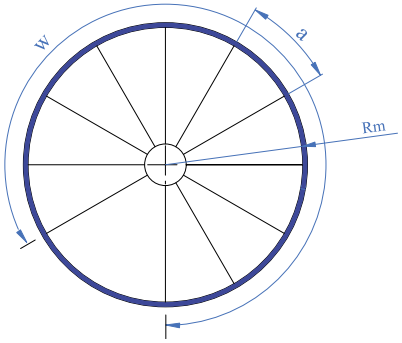

Nome/Name

Telefono/Telephone

Azienda/Company

Fax

Via, n./Street, nr.

E-mail

Cap., Città/Postcode, City, Country

Partita IVA/V.A.T. code

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

ACCESSORI - ACCESSORIES


NUOVI PRODOTTI
NEW PRODUCTS

Accessori per trattare, finire e lavorare i prodotti IAM Design®

Accessories to treating, finishing and working with the IAM Design® line




IAM DESIGN
INNOVATION ARCHITECTURAL METAL

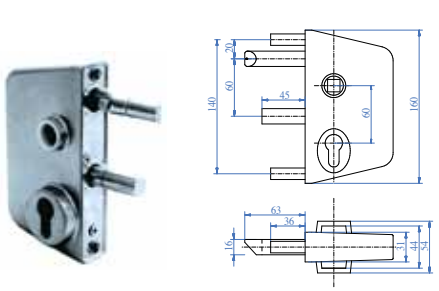


Serratura
Lock with aluminium

ALUMINIUM	Dimensioni *Dimensions*
E72760	90 x 160 x 30 mm




Tubo tondo - piastra di adattamento per E72760
Roundtube - Adapterplate for E72760

ALUMINIUM	Dimensioni *Dimensions*
E72756	33,7 - 60,3 mm

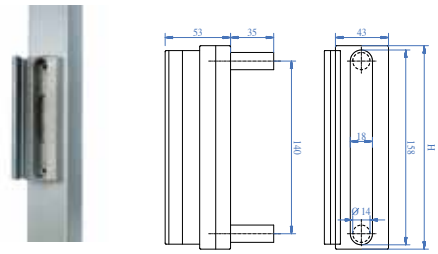

Stop (alluminio) con inserto in gomma.
Rabbet (aluminium) with rubber insert.

ALUMINIUM	H
E72751	159 mm




Adattatore in alluminio per tubi tondi per E72751
Adapter for round tubes for E72751

ALUMINIUM	Diametro *Diemater*
E72757	33,7 - 60,3 mm



Dima di foratura E72751 + E72760
Drilling template for E72751 + E72760


AISI304	Descrizione *Description*
E72753	Maschera di foratura 9/17 mm Drilling template 9/17 mm

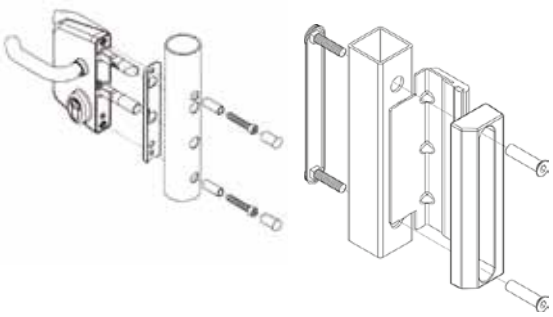




E72760
Senza bisogno di saldare, con un montaggio semplice e veloce direttamente al telaio del cancello.
E72760
Quickly and easily assembled to the gate frame - no welding required! For rectangularg frames and for round tube frames.



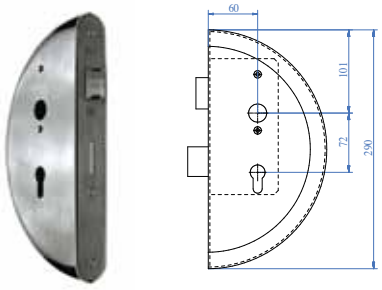


Serratura con cassetta
Lock with casing

AISI304	Dimensioni *Dimensions*
E72711	145 x 290 x 44 mm

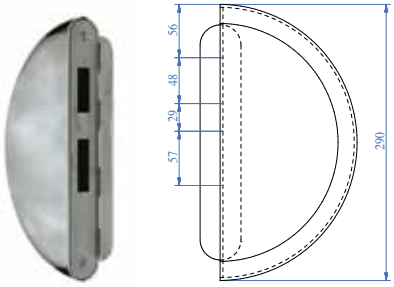


Controserratura doppia
Counter casing

AISI304	Dimensioni *Dimensions*
E72721	145 x 290 x 44 mm




Adattatore per tubi circolari.
Adapter for round tubes.

AISI304	Dimensioni *Dimensions*	D	A
E72740	42,4 x 2,0 mm	Ø 42,4 mm	Ø 36,5 mm

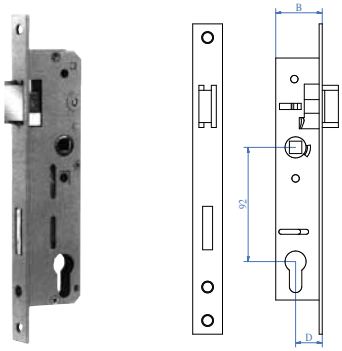


Telaio tubolare da infilare con faccia in acciaio inox destro / sinistro 0.1-turn, Distanza 92 millimetri.
Tubular frame mortise with stainless steel face right / left handed 0.1-turn, Distance 92 mm

AISI304	D	B
E27400	18 mm	31 mm
E27403	20 mm	33 mm
E27404	22 mm	35 mm
E27405	35 mm	48 mm



Scatola di ferro, serratura, piastra di bloccaggio asimmetrico adatto per scatole da 30+40 mm
Iron box, lock, locking plate asymmetrical suitable for boxes of 30 +40 mm

AISI304	Dimensioni *Dimensions*
E72723	59 x 185 x 40 mm

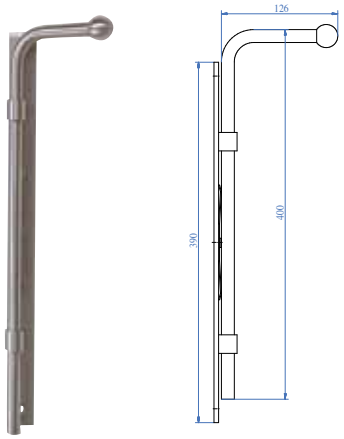


Chiavistello autobloccante, Ø 14 x 450 mm
VA-gate latch self-locking, Ø 14 x 450 mm

AISI304	Dimensioni *Dimensions*
E72770	145 x 290 x 44 mm



Apertura elettrica adatto a destro/sinistro 6-12 V impermeabile con sblocco
Electric opening suitable for right left 6-12 V water-proof with release

AISI304	Dimensioni *Dimensions*
E27490	30 mm

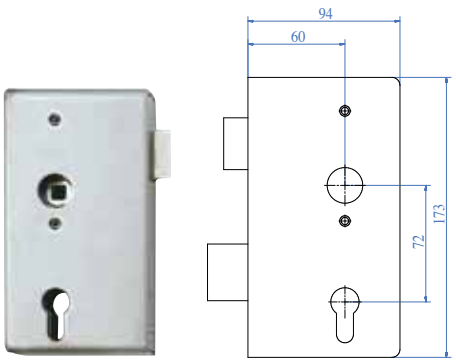

AISI304	Dimensioni *Dimensions*
E72710	94,4 x 173 x 40 mm
E7277042	94,4 x 173 x 42 mm




Piastra di chiusura per apriporta elettrica
Blanking plate for electric door opener

AISI304	Dimensioni *Dimensions*
E27475	33 x 184 x 3 mm

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED






Manopola con piastra destra / sinistra
Door knob with shield right / left handed

AISI304	Dimensioni *Dimensions*
E72746	30 x 87 x 6 mm






Rosetta Rosette

AISI304	Dimensioni *Dimensions*
E72747	32 x 58 x 6 mm






Piastra Plate

AISI304	Dimensioni *Dimensions*
E72748	32 x 156 x 6 mm






Piastra
Plate

AISI304	Dimensioni *Dimensions*
E72749	30 x 87 x 6 mm





Pomello
Knob

AISI304	
E72745	



Coppia di maniglie con perno passante
Pair of handles cn thru-axle

AISI304	
E72752	Maniglie - Pair of handles
E72758	Perno - Pin



Perno quadro singolo e doppio con scanalature per presa molto forte
Square and changeable pen slotted for particularly strong hold

GALVANIZED	Dimensioni *Dimensions*
E57660	8 x 8 x 100 mm
E57690	8 x 8 x 60 mm



Cilindro per serratura in ottone nichelato con 3 chiavi
Cylinder lock
Nickel-plated brass with 3 keys


AISI304	Dimensioni *Dimensions*	Chiave *Key system*
E72754	27 / 27 mm	Diversa-Operanting
E72761	30 / 30 mm	Diversa-Operanting
E72762	35 / 35 mm	Diversa-Operanting
E72763	40 / 40 mm	Diversa-Operanting
E72755	27 / 27 mm	Uguale-Maison
E72764	30 / 30 mm	Uguale-Maison
E72765	35 / 35 mm	Uguale-Maison
E72766	40 / 40 mm	Uguale-Maison



Cerniera superficie vuota adatta dx/sx
Hinge blank surface fits right / left

AISI304	altezza *Height*	Dimensioni *Dimensions*	Ø
E27895	80 mm	30 x 40 x 3 mm	9 mm
E27896	100 mm	30 x 50 x 3 mm	9 mm





Con anelli di ottone
With brass rings

AISI304	Diametro *Diameter*	H
E72735	Ø 20 mm	100 mm
E72736	Ø 20 mm	115 mm




Cerniera 2 pezzi
Hinge 2 pieces

AISI304	Dimensioni *Dimensions*
E72737	17 x 80 mm
E72738	20 x 120 mm


VITERIA
SCREWS

Vite a testa svasata piana con cava esagonale DIN 7991
Hexagon socket countersunk flat head screw
UNI 5933 / DIN 7991



AISI316	AISI304	Filetto *Thread*
E0385316	E0385	M5 x 25 - M5 x 1”
E0322316	E0322	M6 x 10 - M6 x 3/8”
E03851316	E03851	M6 x 25 - M6 x 63/64”
E0321316	E0321	M8 x 20 - M8 x 25/32”
E032316	E032	M10 x 25 - M10 x 1”
E0325316	E0325	M5 x 10 - M5 x 25/64”
E0326316	E0326	M12 x 35 - M12 x 1 3/8”
E0327316	E0327	M6 x 8 - M6 x 5/16”
E036316	E036	M6 x 30 - M6 x 1 3/16”

Vite a testa cilindrica con cava esagonale DIN 912
Hexagon socket head cap screw
UNI 5931 / DIN 912 /ISO 4762



AISI316	AISI304	Filetto *Thread*
E0323316	E0323	M8 x 20 - M8 x 25/32”
E0324316	E0324	M6 x 16 - M6 x 5/8”

Vite senza testa interamente filettata
con cava esagonale DIN 913
Hexagon socket set screw UNI 5923 / DIN 913 / ISO 4026



AISI316	AISI304	Filetto *Thread*
E0386316	E0386	M8 x 30 - M8 x 1 3/16”
E0330316	E0330	M10 x 30 - M10 x 1 3/16”

Vite ad espansione con vite in acciaio inox
a testa svasata 60 mm,
Ø 6 mm Tassello SX 10 Ø 6-8 mm. DIN 505A
Expansion bolt with stainless steel countersunk head screw 2 3/8” dia. 1/4” Left plug 10 1/4” - 5/16” dia. DIN 505A




AISI316	AISI304	Filetto *Thread*
E0388316	E0388	6 x 60 mm - 1/4” x 2 3/8”

Vite ad espansione con vite in ferro zincato a testa svasata 60 mm,Ø 6 mm Tassello SX 10 Ø 6-8 mm. DIN 7505 A Expansion bolt with galvanized Iron countersunk head screw 2 3/8” dia. 1/4”
Left plug 10 1/4” - 5/16” dia. DIN 7505 A




IRON	Filetto *Thread*
I0388	6 x 60 mm - 1/4” x 2 3/8”

Grano filettato con cava esagonale
UNI 5927 / DIN 914 / ISO 4027
Hexagon socket set screw UNI 5927 / DIN 914 / ISO 4027



AISI316	AISI304	Filetto *Thread*
E0351316	E0351	M4 x 5 - M4 x 13/64”
E035316	E035	M5 x 5 - M5 x 13/64”

Vite autofilettante a testa svasata (per lamiere) DIN 7982
Cross recessed countersunk flat head screw
(for sheet) UNI 6555 / DIN 7982 / ISO 7050




AISI316	AISI304	Filetto *Thread*
E0383316	E0383	5,5 x 22 - 7/32” x 55/64”
E0384316	E0384	6,3 x 22 - 1/4” x 55/64”

Vite autofilettante a testa svasata (per legno)
DIN 7505A
Cross recessed countersunk flat head screw (for wood) DIN 7505A




AISI316	AISI304	Filetto *Thread*
E0382316	E0382	5 x 20 - 13/64” x 25/32”
E0381316	E0381	6 x 20 - 15/64” x 25/32”

Viti di riduzione
Reducers screws




AISI316	AISI304	Filetto *Thread*
E0387316	E0387	M6 - M8
E03871316	E03871	M8 - M10

Vite a testa svasata piana con cava esagonale DIN 7991
Hexagon socket countersunk flat head screw
UNI 5933 / DIN 7991




IRON	Filetto *Thread*
I0385	M5 x 25 - M5 x 1”
I0322	M6 x 10 - M6 x 3/8”
I03851	M6 x 25 - M6 x 63/64”
I032	M10 x 25 - M10 x 1”

Vite a testa cilindrica con cava esagonale DIN 912
Hexagon socket head cap screw
UNI 5931 / DIN 912 /ISO 4762




IRON	Filetto *Thread*
I0323	M8 x 20 - M5 x 25/32”

Vite senza testa interamente filettata
con cava esagonale DIN 913
Hexagon socket set screw UNI 5923 / DIN 913 / ISO 4026



IRON	Filetto *Thread*
I0330	M10 x 30 - M10 x 1 3/16”

Vite autofilettante a testa svasata (per lamiere) DIN 7982
Cross recessed countersunk flat head screw
(for sheet) UNI 6555 / DIN 7982 / ISO 7050



IRON	Filetto *Thread*
I0383	5,5 x 22 - 7/32” x 55/64”
I0384	6,3 x 22 - 1/4” x 55/64”

Vite autofilettante a testa svasata (per legno) DIN 7505A
Cross recessed countersunk flat head screw (for wood) DIN 7505A



IRON	Filetto *Thread*
I0382	5 x 20 - 13/64” x 25/32”
I0381	6 x 20 - 15/64” x 25/32”

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

LEVIGATRICI GRINDING MACHINES

Spazzola levigatrive
Flap grinding wheel



Art. no.	Ø *Diam.*	Grana *Grain*
E91641	105 x 50 mm	40
E91642	105 x 50 mm	60
E91644	105 x 50 mm	120
E91646	105 x 50 mm	240

Spazzola di plie elastico
Elasic fleece wheel



Art. no.	Ø *Diam.*	Grana *Grain*
E91665	105 x 50 mm	180
E91667	105 x 50 mm	280

Disco di cotone
Cotton ring



Art. no.	Ø *Diam.*
E91675	100 x 12 mm



Art. no.	Potenza *Power*	Peso/Weight
E92501	1200 W	4,10 Kg

Sistemi di smerigliatura per tubi completi di accessori.
- 10 nastri abrasivi.
- 3 nastri tela.
- 5 maschere di protezione per le vie respiratorie.

Grinding system with accessiores.
- 10 Grinding fabric tape.
- 3 Fleece fabric tape.
- 5 Breathing masks.

Nastro in tessuto per rettifica
Grinding fabric tape



Art. no.	Lungh. *Lenght*	Grana *Grain*
E92522	40 x 820 mm	60
E92524	40 x 820 mm	120
E92526	40 x 820 mm	240

Nastro
Fleece fabric tape



Art. no.	Lungh. *Lenght*	Sup. *Surface*
E92531	40 x 820 mm	Grosso *Coarse*
E92532	40 x 820 mm	Medio *Fine*
E92533	40 x 820 mm	Sottile *Extra fine*



Art. no.	Potenza *Power*	Peso/Weight
E91701	600 W	1,50 Kg

La smerigliatrice manuale per la lavorazione professionale di superfici
in costruzioni di parapetti e simili.

Sistema di smerigliatura portatile comprendente:
- 5 Bracci di contatto diverso.
- 18 nastri abrasivi.
- 2 nastri tela.

The hand grinder for professional surface processing.

Set in case with accessories:
- 5 different contact arms.
- 18 grinding fabric tapes.
- 2 fleece fabric tapes

Nastro levigatore
Grinding fabric tape



Art. no.	Lungh. *Lenght*	Grana *Grain*
E91761	6 x 610 mm	40
E91762	6 x 610 mm	60
E91764	6 x 610 mm	120
E91766	6 x 610 mm	240
E91771	13 x 610 mm	40
E91772	13 x 610 mm	60
E91774	13 x 610 mm	120
E91776	13 x 610 mm	240

Nastro in pile
Fleece fabric tape



Art. no.	Lungh. *Lenght*	Sup. *Surface*
E91782	6 x 610 mm	Medio *Fine*
E91783	6 x 610 mm	Sottile *Extra fine*
E91792	13 x 610 mm	Medio *Fine*
E91793	13 x 610 mm	Sottile *Extra fine*

Rotolo in pile 100 mm
Roll 100 mm




Art. no.	Grana *Grain*
E91615	150 - 220
E91616	240 - 320
E91617	360 - 400

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

PER TRAPANARE FLOWDRILL PROCESS

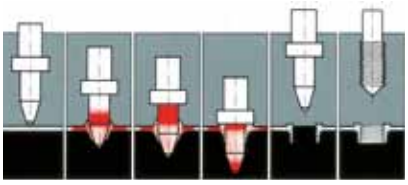

Il sistema migliore per formare delle filettature interne veloci e precise , nonché straordinariamente robuste, anche in materiali di spessore fine.

Per trapanare:
- Crea fino a 3 diversi tipi di spessori.
- Senza provocare schegge e rifiuti.
- Per lavorare ferro, acciaio inossidabile, alluminio, ottone e rame.
- Sostituisce dadi con collarino da ribadire, con collarino da saldare e dadi a pressione.
- Per spessori di materiale a partire da 0,7 mm.

The best system for fast and precise high-strength internal threads cut into thin-walled materials.

Flowdrill process:
- Creates for up to 3-fold material thickness.
- Chip-less machining - no waste.
- Suitable for iron, stainless steel, aluminium, brass, copper.
- Replaces rivet, weld and press nuts.
- For material thicknesses from 0.7 mm.

Punte di foratura
Flowdrill



Art. no.	Filetto *Thread*	Ø *Dia.*	Per spessore *For thicnkess*
E91040	M6	5,3 mm	2,5 mm
E91042	M8	7,3 mm	2,5 mm



Art. no.	Filetto *Thread*
E91041	M6
E91043	M8





Set per trapanatura con
- Trapano da 1020 W con velocità a regolazione continua.
- Supporto per trapanatura, integrato da morsa.
- Maschi a filettare per M5, M6, M8.
- Maschi a rullare M5, M6, M8.
- Lubrificante

Flow drill set including
- Drilling machine 1020 W with continuous speed control.
- Precision drilling column with vice.
- Flow drills for M5, M6, M8.
- Thread formers M5, M6, M8.
- Lubricant.

Art. no.	Potenza *Power*	Dimensioni del foro *Holes size*
E91055	1020W	M5 M6 M8

Lubrificante per foratura Olio da taglio
Lubricant for flowdrill process



Art. no.	Per *For*	Confezione *Packaging*
E91044	E91040+E91042	100 gr

Lubrificante per filettatura
Lubricant for tapping



Art. no.	Per *For*	Confezione *Packaging*
E91045	E91041+E91043	1 Lt.


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

ACCESSORI MONTAGGIO
ACCESSORIES TO ASSEMBLE

Dima per foratura, brevettata per tubi
Ø 33,7 - 42,4 - 48,3 mm
Con questa attrezzatura è possibile eseguire fori radiali
Ø 7 - 9 - 11 mm (per inserti filettati) e fori per filettature
M5 - M6 - M8
Drilling template, patented for tubes dia. 1 1/3"- 1 2/3" - 1 7/8"
Such equipment allows to make radial holes dia. 9/32" - 11/32" - 7/16"
for threaded inserts and holes for M5 - M6 - M8 threadings

Art. no.
E40580



Valigetta di plastica contenente rivettatrice per inserti filettati M5, M6, M8, completa di tiranti e testine M5, M6, M8.

Plastic box containing tool, with M5, M6, M8 mandrels and heads. Riveting tool for threaded inserts M5, M6, M8.

Art. no.
E40590



Tiranti per rivettatrice
Mandrels for riveting tool



Art. no.	Filetto *Thread*
E40590/M5	M5
E40590/M6	M6
E40590/M8	M8



Inserti filettati da utilizzare con rivettatrice
Threaded inserts for riveting tool



AISI304	Filetto *Thread*
E40591	M5
E40592	M6
E40593	M8

Inserti filettati da utilizzare con rivettatrice
Threaded inserts for riveting tool



IRON	Filetto *Thread*
I40591	M5
I40592	M6
I40593	M8

Zinco spray per ritocchi su punti di saldatura
da usare con il Systema Iron
Spray on zinc to retouch welding spots
use with Systema Iron



Art. no.
185/9

Martello con 2 teste in nylon intercambiabili antigraffio
Interchangeable nylon non-scratch double headed hammer



Art. no.
E40585

10 panni scotch brite
10 scotch brite cloths



Art. no.
E40586

Set di chiavi a testa esagonale
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 mm
Set of hexagonal head keys
1/16" - 5/64" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 5/16" - 11/32"




Art. no.
E40587



ACCESSORI MONTAGGIO WOODINOX
WOODINOX ASSEMBLING ACCESSORIES

Dima per eseguire fori radiali in bastoni Ø 45 mm
Drilling template to make radial holes on handrails dia. 1 3/4"



Art. no.
E600/D1

Dima di centraggio per forature dei corrimani
Drill-gauge for wooden handrails





Art. no.
E600/D

Dado da infilare e vite filettata M6 compresi nella fornitura dei reggicorrimani E 4586 ed E 0224
Screw in nut and set screw M6 included with handrail supports E 4586 ed E 0224



FACILE DA INSTALLARE - EASY TO INSTALL

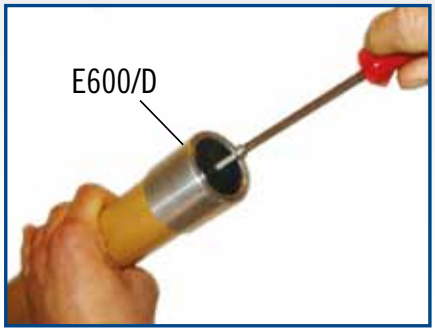

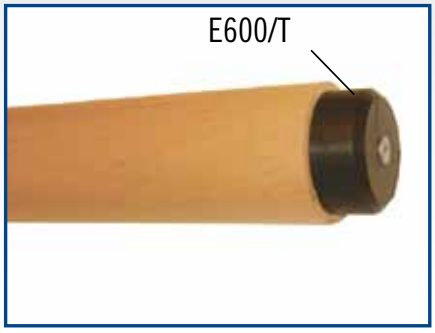



ACCESSORI MONTAGGIO ROPE SYSTEM
ROPE SYSTEM ASSEMBLING ACCESSORIES

Pressaterminali elettrico
Electric crimping tool



Art. no.
E40680

Forza sviluppata 50 kN
Generated power 50 kN

Utensile oleodinamico con testa ruotabile di 180 °, portatile azionato a batteria adatto alla pressatura di terminali per funi.
Corredo composto da:
• Utensile base con batteria, cinghia da polso e tracolla
• Batteria di riserva
• Caricabatterie

Portable oil-dynamic battery tool with pivotable head for pressing wire ropes.
Kit composed by:
-basic tool with battery, wrist strap and shoulder strap;
-spare battery;
-battery charger

DISPONIBILE ANCHE A NOLEGGIO
ALSO FOR RENT

Pressaterminali manuale, utensile oleodinamico per la compressione dei terminali
Manual crimping tool, Hydraulic crimping tool for pressing the terminal support for wire ropes

Cod.art.
Art. no.
E40685



Art. no.
E40685

Forza sviluppata 50 kN
Generated power 50 kN



Utensile per il taglio delle funi fino a Ø 8 mm
Shearing tool for wire ropes till 5/16" dia.



Art. no.
E40690



FISSAGGI
FASTENINGS

Ancoranti metallici a espansione
Swelling metallic anchorings


A = Acciaio Zincato - Zinc-coated steel
B = Ø Foro - Hole Dia.d_0 (mm)
C = Profondità foro min. per installazione passante - Minimum hole depth h_2 [mm]
D = Lungh.ancorante - Anchoring length l [mm]
E = Spess. fissabile max - Maximun fastening thickness t_{fix} [mm]
F = Diam. x Lungh. - Ø x length [mm]
G = Chiave di serraggio - Tightening key ffj SW [mm]
H = Confezione - Packaging [pz]



Tassello multiuso passante con vite TA M -T
All-purpose dowel with TA M-T screw

NEW

	A	B	C	D	E	F	G	H
Prodotto Product	gvz							
TA M6 T/25 S	090267	10	90	80	25	M 6 x 80	10	50
TA M8 T/25 S	090268	12	95	84	25	M 8 x 80	13	50
TA M10 T/25 S	090269	15	110	100	25	M 10 x 100	17	50
TA M12 T/25 S	090270	18	120	114	25	M 12 x 110	19	50






Tassello multiuso TA M -S K con testa svasata piana
TA M -S K all-purpose dowel with plain flaring head

NEW

	A	B	C	D	E	F	G	H
Prodotto Product	gvz							
TA M 6/30 SK	590271	10	90	80	30	M 6 x 80	4	50
TA M 8/30 SK	590272	12	100	84	30	M 8 x 90	5	50
TA M 10/30 SK	590273	15	110	100	30	M 10 x 100	6	50
TA M 12/30 SK	590274	18	125	114	30	M 12 x 115	8	50



Approvato per:
• Calcestruzzo non fessurato con classe di resistenza da C20/25 a C50/60
Adatto anche per:
• Calcestruzzo non fessurato con classe di resistenza C12/15 e C16/20
• Pietra naturale compatta

Suitable for:
• Concrete not cracked with resistance class from C20/25 to C50/60
Suitable for:
• Concrete not cracked with resistance class C12/15 and C16/20
• Compact natural stone



CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

ETA-11/0419
ETAG 029
Categorie d'uso b, c e w/w

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

LEED®
Conforme ai requisiti LEED® secondo EQ - 4.1

Sistema chimico a iniezione FIP C 700 HP / T-BOND
FIP C 700 HP / T-BOND injection chemical system

La resina poliestere ibrida per applicazioni strutturali su muratura in mattoni pieni e forati
Hybrid polyester resin for structural applications on brickwork (full and pierced bricks)

MATERIALI DI SUPPORTO

Certificato per ancoraggi in:
• Mattone pieno in laterizio e in silicato di calcio
• Mattone semipieno (perforato verticalmente)
• Blocco cavo in calcestruzzo normale
• Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito

Idoneo per applicazioni non strutturali in:
• Calcestruzzo non fessurato
• Pietra naturale con struttura compatta

ANCHORING MATERIALS

Anchorings certification for:
• Full brick in brick and calcium silicate
• Semi – full brick (vertically pierced)
• Hollow block in normal concrete
• Hollow block in lightened concrete

Suitable for no structural applications:
• Concrete not cracked
• Compact natural stone

FUNZIONAMENTO
OPERATION

FIP C700 HP / T-BOND sono ancoranti chimici ad iniezione bicomponenti ibridi a base poliestere.
• Resina e induritore sono in due contenitori separati e non sono mescolati o attivati finché non avviene l'estrusione attraverso il miscelatore.
• Prima di eseguire l'installazione eseguire la pulizia del foro secondo le indicazioni di seguito riportate.
• Estrudere gli ancoranti chimici FIP C700 HP / T-BOND senza bolle d'aria a partire dal fondo del foro.
• L'ancorante chimico collega saldamente l'intera superficie laterale dell'accessorio con la superficie laterale del foro sigillando lo stesso.
• I differenti formati delle cartucce sono di facile e veloce utilizzo con i pratici dispenser fischer.
• Le cartucce parzialmente utilizzate possono essere riutilizzate semplicemente sostituendo il miscelatore.

FIP C700 HP / T-BOND are injection chemical anchorings two-components polyester based hybrids.
• Resin and hardener are located in separate containers and are not blended or activated as long as extrusion takes place through the mixer
• Before installing, clean the hole according to recommendations below.
• Extrude FIP C700 HP / T-BOND chemical anchorings without air bubbles, starting from hole bottom.
• Chemical anchoring firmly connects the entire accessory surface side with the hole surface side by sealing it.
• Different sized cartridges are easily and quickly accessible with fisher dispensers.
• Partially used cartridges can be used by replacing the mixer.

Ancoranti metallici a espansione
Expansion metallic anchorings



Sistema chimico a iniezione FIP C 700 HP / T-BOND
FIP C 700 HP / T-BOND injection chemical system
Installazione FIS A in Muratura di mattoni pieni
FIS A installation in full bricks



ACCESSORI PER LAVORAZIONE SUPERFICI IN ACCIAIO INOX
ACCESSORIES TO WORK STAINLESS STEEL SURFACES

Set completo di satinatrice molto potente per la lavorazione a freddo di superfici in acciaio inossidabile 1200 W
Complete set of powerful satin finishing machine to cold work stainless steel surfaces 1200 W



Potenza nominale assorbita: 1200 W
Potenza resa: 750 W
Numero di giri: 900-2500 1-min
Ø utensile di satinatura 250 mm

Nominal absorption power: 1200 W
Output power 750 W
RPM: 900-2500 1- min
Diameter of the finishing tool 9 7/8"

Art. no.	Descrizione *Description*
E40780	Compreso di 1 supporto staffa, 1 staffa di protezione, 1 alberino di fissaggio, 1 feltro abrasivo ondulato, 1 disco di supporto, 10 feltrini di satinatura fini, 1 rullo abrasivo elastica gr. 60, 1 rullo in feltro gr. 180, 2 chiavi di servizio The set includes:1 support for stirrup, 1 protection stirrup, 1 fixing shaft, 1 corrugated abrasive felt, 1 support disc, 10 thin satin finishing small felts, 1 elastic abrasive roller grain 60, 1 felt roller grain 180, 2 service keys

Satinatrice molto potente per la lavorazione a freddo di superfici in acciaio inossidabile 1200 W
Very powerful satin finishing machine to cold work stainless steel surfaces 1200 W



Art. no.
E40700

Supporto per impugnatura laterale orientabile di 360 ° per satinatrice E40700
Satin finishing machine code E40700
Support for 360° pivotable side handle



Art. no.
E40710

Albero di fissaggio per utensili per satinare (rulli) lunghezza 100 mm, portautensili Ø 19 mm
Satin finishing machine E40700
Fixing shaft to satin finishing tools (rollers)
Length 100 mm
Support for tools diameter 3/4"



Art. no.
E40720

Set acciaio inox satinatura tubi. Per satinatrice E40700
Composto da: rullo per nastri abrasivi (100 x 70 mm), 10 nastri abrasivi (600 x 30 mm, grana 60), 10 nastri abrasivi (600 x 30 mm, grana 120), un nastro di feltro (600 x 30 mm, medio), un nastro in felstro (600 x 30 mm, fine), un nastro adesivo per nastri abrasivi
Set to satin finish stainless steel tubes composed by: Roller for abrasive bands 3 15/16" x 2 3/4", 10 abrasive bands (23 5/8" x 1 3/16" grain 60), 10 abrasive bands 23 5/8" x 1 3/16" grain 120, a medium felt band (23 5/8" x 1 3/16"), a thin felt band, an adhesive tape for abrasive bands



Art. no.
E40730

Set smerigliatrice per tubi con assortimento di accessori dalla sgrossatura fino alla lucidatura a specchio
Grinding machine for tubes complete with accessories that go from the trimming down to the mirror polishing



Potenza nominale assorbita: 1200 W
Potenza resa: 750 W
Numero di giri: 2700-7000 1-min
Velocità di taglio 22 m/sec.
Distanza minima dalla parete 50 mm
Per tubi di Ø 8-80 mm

Nominal absorption power: 1200 W
Output power: 750 W
RPM: 2700-7000 1-min
Cut speed
Minimum distance from the wall
For tubes dia. 5/16"-3 1/8"

Smerigliatrice per tubi con capacità di asportazione molto elevata per tubi diritti e curvati in acciaio inossidabile
Grinding machine for stainless steel straight and bent tubes with high removal capacity



Art. no.	Descrizione *Description*
E40740	Compreso: 2 x 10 nastri abrasivi 20 x 850 mm P120/P180, 2 x 10 nastri abrasivi 40 x 815 mm P120/P180, 5 nastri in feltro 20 x 820 mm superfine, 1 valigetta portautensili metallica The set includes: 2x10 abrasive bands 3/4" x 33 7/16" P120/P180, 2 x 10 abrasive bands 1 9/16" x 31 7/8" P120/P180 5 super thin felt bands 3/4" x 32 1/2" 1 Metal case for the tools

Art. no.
E40750

Set satinatura. Composto da: 2 x 10 nastri abrasivi, 20 x 850 mm, P120/P180, 2 x 10 nastri abrasivi 40 x 815 mm, P120/P180, 5 nastri in feltro, 20 x 820 mm, finissimi 280 per satinatrice E40700

Satin finishing set composed by: 2 x10 abrasive bands 3/4" x 33 7/16" P120/P180, 2 x10 abrasive bands, 1 9/16" 31 7/8" P120/P180, 5 super thin felt bands 3/4 x 32 1/2" for satin finishing 280 machine code E40700



Art. no.
E40760

Set di lucidatura composto da: 2 x 10 nastri abrasivi, 2 x 815 mm, P320/P400, 1 x 3 nastri abrasivi, 20 x 815 mm, tubo di crema per pre-lucidatura, rossa (200 ml), un tubo di crema per lucidatura, bianca (200 ml) per satinatrice E40700

Satin finishing set composed by: 2 x 10 abrasive bands, 2 x 31 7/8" P320/P400 1 x 3 abrasive bands, tube of red paste for a first polishing, a tube of white paste for the polishing for the satin finishing machine code E40700



Art. no.
E40770



RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

PRODOTTI PER LA PULIZIA E MANTENIMENTO DELL'ACCIAIO INOX
PRODUCTS TO CLEAN STAINLESS STEEL

Spray sgrassante, per la pulizia di tutte le superfici metalliche. Da incollare.
Degreaser spraySpray for cleaning all metal surfaces to be glued.



Art. no. E4051

Spray finitore, sgrassante e lucidante, lascia una leggera pellicola antistatica e idroreppellente sulle superfici metalliche trattate. Indicato ad essere utilizzato su lavori finiti
Leaves a thin antistatic and water-repellent coat on the treated metallic surfaces. It is recommended on finished products



Art. no. E4052

Bloccante per viti
Threadlocking



Art. no. E4053

Bloccante per raccorderia da innesto
High gluing adhesive



Art. no. E4054

Derugginante liquido per l' acciaio inox, è un potente sgrassante capace di disinquinare le tracce ferrose dalle superfici in acciaio inox. Pulisce e protegge ed esalta la preesistente brillantatura
De-rusting solution for stainless steel. It is a powerful degreasing product to clean up the Iron traces from the stainless steel surfaces. It cleans, protects and exalts the pre-existing brightness



Art. no. E4052/D

Prodotto per circa 5 mt lineari
Product enough for approx 16,5 ft

Pasta passivante per acciaio inox. Il suo scopo è di creare una pellicola protettiva di ossido e di cromo sulla superficie dell'acciaio inossidabile
Passivating paste for stainless steel. Its aim is to create a protective oxide and chrome film on the stainless steel surface



Art. no. E4052/P

Prodotto per circa 5 mt lineari
Product enough for approx 16,5 ft

Contenuto:
250 gr Pulitore ultra attivo
250 gr Pulitore superfici
2 Spugne speciali
1 Panno di lucidatura
1 paio di occhiali e foglio con istruzioni

Including:
250 gr ultra active cleaner
250 g Surface Cleaner
2 special sponges
1 polishing cloth
1 pair of glasses and instructions sheet

Art. no. E91901

Kit pulitura acciaio inox
Stainless steel cleaning kit



COME TRATTARE L'ACCIAIO OSSIDATO - HOW TO TREAT OXIDIZED STAINLESS STEEL

L'acciaio inox è un materiale che se trattato correttamente è caratterizzato da una durabilià e da una affidabilità che restano immutate nel tempo.
Per ottenerla è necessario trattare il materiale nel modo giusto per evitare determinate circostanze che possono portare l'acciaio ad ossidarsi.
L'ossidazione dell'acciaio può essere causata da:
Stoccaggio di inox vicino a elementi in ferro, trattamenti inadeguati al momento di montaggio,utilizzo degli stessi attrezzi usati per elementi in ferro , inquinamento urbano e pulviscolo,vicinanze ad aziende con lavorazioni metallurgiche.
Ind.i.a. spa per venire incontro ai suoi clienti ha creato una linea di prodotti specifica: il Derugginante (art: E4052/D) e Passivante (art: E4052/P).
Tale linea comprende sia dei derugginanti finalizzati alla ripulitura di componenti in acciaio inox "inquinati" sia dei passivanti appunto per ricreare il film protettivo.
L'uso combinato di questi due prodotti consente di "rimettere a nuovo" anche una superficie apparentemente compromessa.

Stainless steel is a lasting and reliable material. Nevertheless, it is necessary to treat it correctly in order to avoid its oxidization under specific circumstances. As a matter of fact, stainless steel can oxidize in case of: storage near Iron elements, inadequate treatments during the assembling phase, use of the same tools used to work Iron elements, urban pollution and dust, proximity of companies working in the metallurgic field.
In order to meet the needs of its customers, Ind.i.a. spa created a line of specific items: the De-rusting (item E4052/D) and the Passivating (item E4052/P) products. Such line includes some de-rusting items aimed at cleaning "polluted" stainless steel components as well as some passivating products in order to restore their protective film. The combined use of such products allows the "renovation" even of surfaces that apparently seem compromised.



Esempio di inquinamento da Agenti esterni quali Pulviscolo e smog
Example of a stainless steel picket polluted by external agents like dust and smog



Applicazione del derugginante E4052/D deve coprire tutte le parti inquinate
Application of the de-rusting product E4052/D: all polluted parts must be covered



L'applicazione del Passivante E4052/P deve coprire interamente il componente
Application of the passivating product E4052/P: the polluted component must entirely be covered




Risultato finale dell'applicazione del Derugginante e del Passivante Ind.i.a. spa
Result of the application of Ind.i.a. spa's de-rusting and passivating products

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

ESPOSITORI DA BANCO
COUNTER DISPLAY




E011
E005
E0119120
E00699400
E001
E02068
E038900
E0691

Art. no.
E/PAN24



E011
E119120
E005
E001
I038900
I00691400
I020
I0691

Art. no.
E/PAN27




E4230
E037200
E00204040
E02051
E4743
E4701
E037600
E4723
E011976
E4713

Art. no.
E/PAN29




E6070
E4265
E031/S1
E030/S
E020
E0691
E001
E4260
E600
E601
E692

Art. no.
E/PAN30

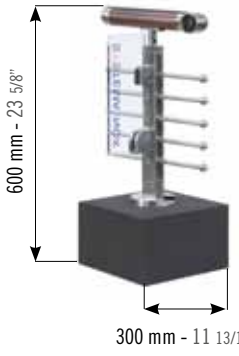


E4260
E692
E600
E0051
E0126
E0205
E0691
E11500010
E00668316

Art. no.
E/PAN26

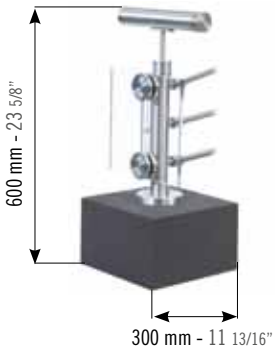

E0066
E00840
E00840/C
E001
E01151
E0119420
E040100
E0050
E020
E0691

Art. no.
E/PAN28

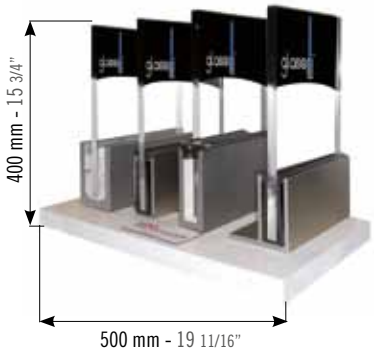

E1999870
E1999830
E1999820
E1600100
E1804620
E1804600
E1800630
E1999010
E1800130
I1600110
I1700320
E1800150
E1800240
E1800350

Art. no.
E/PAN57



E031
E038500
E040100
E039700
E038300
E491
E038900
E4582/424
E040900
E031/S1
E040500
E041100
E01151


Art. no.
E/PAN43



EA05
ED06
ETM04DX
E020
ETM05SX

ETM05DX
ED05
E0691
ET06
ETSM8
ED07
E001
ETM05DX
ED06SX
ETFF05
ETFT05
E450/304
ETTB05
ETM04SX

Art. no.
E/PAN42

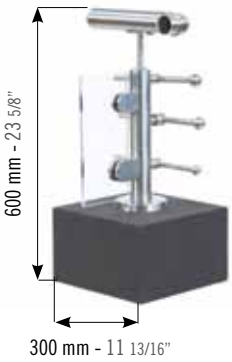

E00620
E01112
E21004208
E0051
E450
E0069
E005
E001
E006
E0126
E031/S
E020
E0127
E21204208
E0691

Art. no.
E/PAN25



E1000424
E1100100
E01196100
E020
E691
ELED2000
ELED1000
E001

Art. no.
E/PAN45



Art. no.	Descrizione *Description*
E4055	Solo valigia Case only
E4056	Valigia per Kit Acciaio inox Case for Stainless Stell Sample Kit

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

ESPOSITORI DA PAVIMENTO
FLOOR DISPLAY

E035100
E035200
E690
E0325
E035300
E022/S1
E691
E0382
E022/S2
E0119
E692
X001
E0112
E4260
E690/G
E4265
E600/T



Art. no.
E/PAN40

E0119
E1800600
E1800620
E1800610
E1800100
E001
E022/S1
E199850
E1999830
E1999800
E1700300
E0170700



Art. no.
E/PAN47

E1100100
E2000100
E2100100
E1000424
E1999200
E1100000
E1999200



Art. no.
E/PAN48

E0119
E001
E01112
E037600
E0020
E0050
E006921
E02051
E02053
E0691
X4072
X001
X00691



Art. no.
E/PAN49

X001
X01112
X0119
X038900
X118110
E00840/R5
X00840
X00842
X00840/C



Art. no.
E/PAN50

E11104210
E11204210
E119
E001
E01112
E031/S1
E020



Art. no.
E/PAN51

X01151
X031/S1
X001
X037600
XTM04DX
E40120/304
X037600
X00350
XSF083
X037600



Art. no.
E/PAN52

ELED002
ELED005
ELED006
ELED1000
ELED2000
E1100100
E1000424
E1540100
E001
E020
E0698



Art. no.
E/PAN54

E001
E005
E0119
E1100100
E0042
E038900
E1000424
E01151
E020
E038900
E2500100
E2500110
E1200120
E1999300



Art. no.
E/PAN55

NORMATIVE - REGULATIONS





La sicurezza e la qualità dei prodotti IAM Design sono il nostro punto di forza. Per garantire alti standard, abbiamo testato i nostri prodotti secondo le più attuali normative italiane ed europee

The safety and quality of the products IAM Design are our strength. To ensure high standards, we tested our products according to the latest Italian and European regulations.


RIPRODUZIONE VIETATA


REPRODUCTION PROHIBITED


Parapetti e normative
Balconies and regulations

Ogni superficie praticabile a persone che presenta un rischio di caduta da un' altezza di 50 cm o più, deve essere assicurata con un elemento di protezione. Secondo la norma UNI 10809:1999 l'altezza minima di un parapetto deve essere di 100 cm, misurata dalla superficie praticabile, e le aperture tra gli elementi di protezione non devono superare i 10 cm. Tali accorgimenti servono per impedire la scalabilità del parapetto e per evitare, ad esempio, che i bambini possano riuscire ad infilarsi tra gli spazi.

Surfaces that imply a fall risk from a 50 cm or more height must be safeguarded with a protective device. According to UNI 10809:1999 regulation, the balcony minimum height must be 100 cm, and any gaps between protective devices must not overtake 10 cm. These precautions prevent the balcony from climbing and avoid children squeezing in between the gaps.

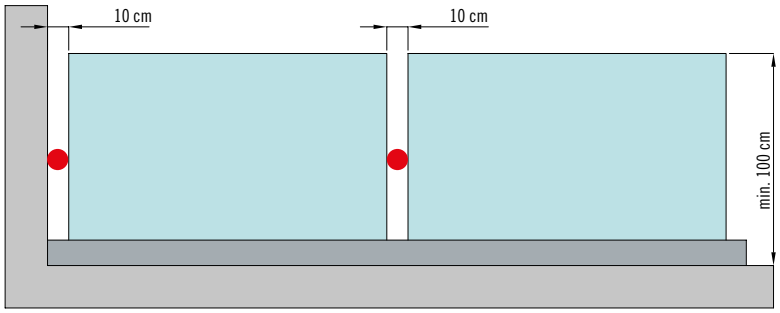

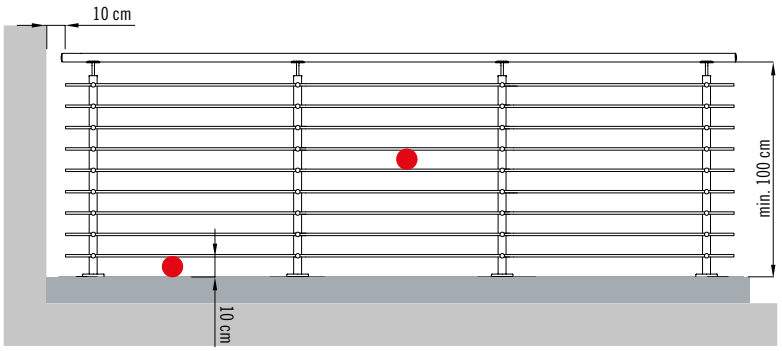

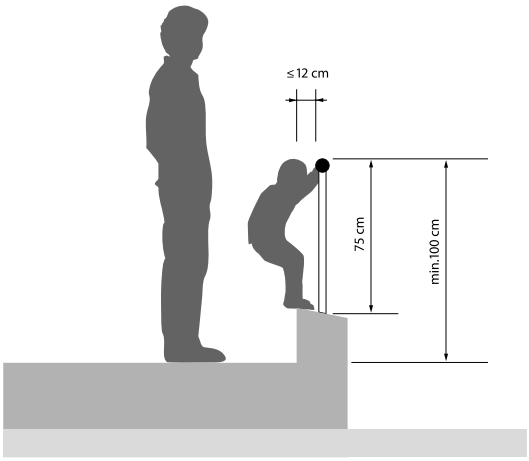


In presenza di elementi scalabili la cui superficie d'appoggio è di larghezza superiore ai 12 cm l'altezza minima deve essere considerata a partire dalla superficie più elevata.
In case of climbing elements whose pillar surface is wider than 12 cm, the minimum height must be considered starting from the highest surface.



Un installazione di parapetto Glass U a pavimento - An installation of Glass U railing to the floor

Praticabile, scalabile, arrampicabile
I termini «praticabile» e «scalabile» si riferiscono alla superficie dalla quale è misurata l'altezza di un elemento di protezione. Il termine «arrampicabile» si riferisce alla configurazione geometrica dell'elemento di protezione.
Sono considerate **praticabili** le superfici su cui è possibile sostare con relativa facilità, senza particolari sforzi o acrobazie, senza tenersi con le mani e se queste si trovano a meno di 65 cm sopra la superficie praticabile determinante.
Sottili basamenti o coronamenti di muri sui quali è possibile salire, ma dove occorre tenersi all'elemento di protezione per rimanere in piedi, sono considerate superfici **scalabili**.

Accessible, climbable and scaling
"Accessible" and "climbing" refer to the surface from the which protective device height is measured, while "scaling" refers to the protective device's geometrical configuration. Surfaces shorter than 65 cm, in which it is easy to stand without the use or hands for support, are considered accessible. Slim platforms or wall crowning where it is possible to climb, but where it is necessary to grasp at the protective device to stand are considered scalable.

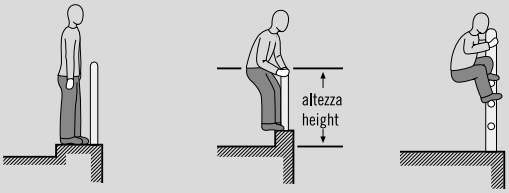


Praticabile
Accessible


Arrampicabile
Climbable

Scalabile
Scaling


RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

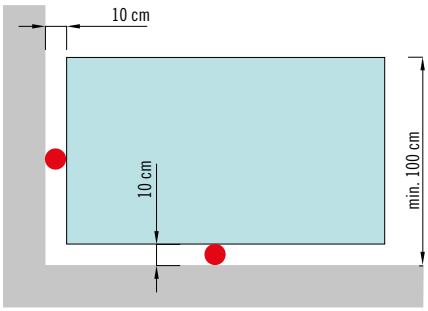

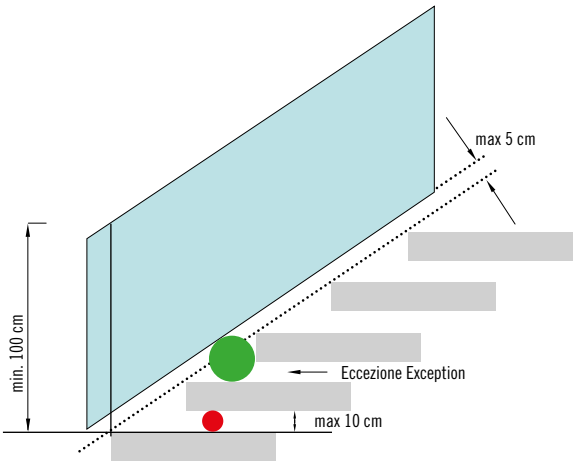

	uso pubblico Public use	uso privato principale Main private use	uso privato secondario Secondary private use
altezza minima ringhiere e parapetti Railings and parapets minimum height	100 cm 39 3/8"	100 cm 39 3/8"	90 cm 35 7/16"
altezza corrimano Handrail height	90 - 100 cm 35 7/16" - 9 3/8"	90 cm 35 7/16"	90 cm 35 7/16"

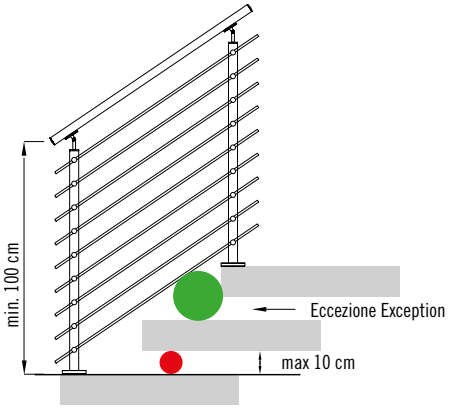

UNI 10809 – Altezza minima di ringhiere, parapetti e corrimano
UNI 10809 – Railings, balconies and handrails minimum height

In virtù della loro progettazione e della loro struttura i parapetti in vetro Glass U rispettano i requisiti richiesti dalle normative in funzione della destinazione d'uso perché:

- non sono arrampicabili
- non sono scalabili
- non sono attraversabili da oggetti di piccola dimensione
- sono dotati di corrimano che, in alcuni paesi ed in alcune situazioni, sono ritenuti obbligatori.
- in funzione della destinazione d'uso resistono alle spinte orizzontali previste dalle norme.
- La manutenzione si limita alla semplice ordinaria pulizia.

Thanks to its design and structure, Glass U balconies respect requirements provided for by law:

- it is not scalable
- it is not climbable
- it is not crossable by little objects
- it is provided with handrails (obligatory in several countries and locations)
- depending on the final use, it resists horizontal pressure
- Maintenance consists in the usual cleaning

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

Qualità e Sicurezza
Quality and Security



I nostri prodotti sono da sempre progettati e realizzati per offrire il massimo livello qualitativo e di sicurezza perché vogliamo essere certi che siano all'altezza della funzione che andranno a svolgere. Per verificare la rispondenza agli specifici requisiti funzionali e prestazionali, effettuiamo nella nostra Test Area un insieme di prove, misurazioni, accertamenti ed ispezioni.
I nostri prodotti sono anche testati qualitativamente prima, durante e dopo la produzione da personale esperto e specializzato.
Da ormai 15 anni ci affidiamo a più enti di certificazione che sottopongono i nostri prodotti a diverse prove atte a determinare, in modo oggettivo, le loro prestazioni. La qualità progettuale e produttiva degli elementi IAM Design ci ha permesso di ottenere certificazioni secondo le normative attualmente vigenti in molti paesi europei e di garantire così la scelta della nostra clientela.

Our products have always been manufactured in order to reach the hightest standards in quality and safety because we want to be sure that our systems are up to their function. To verify compliance with the specific functional and performance requirements, we carry in our test area a set of tests, measurements, investigations and inspections.
Our products are qualitatively tested before, during and after production by qualified experts.
Even more for 15 years we relied upon several certification authorities to certify our products, submitting them to several tests apt to determine in an objective way their performance. The design and production quality of IAM Design item allowed us to obtain certifications according to the standards currently in force in many European countries and to ensure the choice of our customers.

OFFRIAMO IL SERVIZIO DI COLLAUDO AD HOC
WE OFFER A CUSTOM TEST

Certificazioni
Certification



ISO 14001



ISO 9001

15 anni di Certificazione Qualità ISO 9001 ci permettono, anno dopo anno, di monitorare i processi aziendali e innalzare ulteriormente la qualità dei prodotti e dei servizi offerti.
Il nostro rispetto per l'ambiente è certificato dal 2006 secondo la norma ISO 14001.

Certification: we obtained the ISO 9001 Quality Certification about 15 years ago. Such certification enables us to monitor the company processes and to further increase the already high quality of our products and the services that we offer.
Environment friendly: since 2006 we are certified according to the ISO 14001 standards.



RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED



IAM Design ha realizzato nei propri stabilimenti un'area appositamente dedicata ai test dei vari sistemi al fine collaudare rigorosamente tutta la produzione. Di seguito, alcune delle prove che si effettuano regolarmente.

RICHIEDICI UNA COPIA DEI TEST

In its factory, IAM Design created a tests area, where all output is throughly tested. You can see below someof the tests we regularly perform.

ASK FOR TEST COPY


TEST AREA

RESISTENZA ALLA SOLLECITAZIONE ORIZZONTALE

Questo test viene eseguito come indicato dalla normativa (UNI EN 1991-1-2, UNI 10806:1999, D.M. 14/01/08) che definisce un metodo di prova per determinare la resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti di ringhiere, balaustre o parapetti di qualunque materiale. Abbiamo applicato precise spinte orizzontali all'altezza del corrimano per un determinato tempo. In questo modo abbiamo individuato con esattezza il carico di rottura di ogni prodotto.

HORIZONTAL PRESSURE RESISTANCE

This test is achieved as recommended in the regulation (UNI EN 1991-1-2, UNI 10806:1999, D.M. 14/01/08); it examines mechanical resistance to loads in railings, balustrades and balconies. Horizontal thrusts are applied up to the handrail for a fixed time; in this way, item break load can be identified.




RESISTENZA ALLA TRAZIONE

Questo test viene eseguito come indicato dalle normative:
UNI 10808:1999 che definisce un metodo di prova per determinare la resistenza meccanica ai carichi statici concentrati sui pannelli di ringhiere, balaustre o parapetti di qualunque materiale.
UNI 10809:1999 che stabilisce le caratteristiche dimensionali e le prestazioni meccaniche di ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati, in funzione della loro destinazione d'uso e dell'ambiente di installazione.

TRACTION RESISTANCE

This test is achieved as recommended in the following regulations:
UNI 10808:1999 tests mechanical resistance to loads in railings, balustrades and balconiy panels.
UNI 10809:1999 establishes size features and mechanical performances of ready-made railings, balustrades and balconies, depending on the final use and installation location.

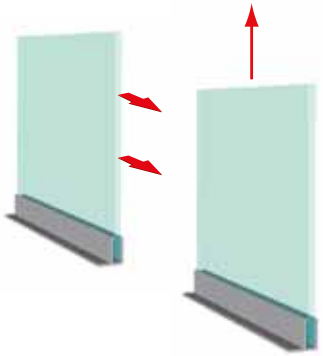


RESISTENZA ALL'IMPATTO

Questo test viene eseguito come indicato dalle normative, facendo impattare un corpo in movimento con un vetro supportato dai profili Glass U, colpendolo nel punto più critico della sua struttura. Il pendolo realizzato con un peso di 50 kg, misura una lunghezza di 1,5 m e percorre 30° dal momento del rilascio al momento dell'impatto con il vetro:
UNI EN 12600:2004 che specifica un metodo per la prova di impatto con pendolo di singole lastre di vetro piano per uso in edilizia.
UNI 1087:1999 che definisce un metodo di prova per determinare la resistenza meccanica ai carichi dinamici di ringhiere, balaustre o parapetti di qualunque materiale.

IMPACT RESISTANCE

This test is achieved as recommended in the regulations. We make a shifting body crash into the most critical spot of a glass sustained by Glass U profiles; from the release to the crash, the 1,5 m long and 50 kg heavy pendulum goes through 30 degrees.
UNI EN 12600:2004 identifies a procedure for the pendulum crash test.
UNI 1087:1999 examines mechanical resistance to loads in railings, balustrades and balconies.




RESISTENZA ALLA CORROSIONE

Questo test viene eseguito come indicato dalla normativa UNI EN ISO 9227:2012 che specifica l'apparecchiatura, i reagenti e il procedimento da seguire per effettuare le prove di nebbia salina neutra (NSS), di nebbia salina-acetica (AASS) e di nebbia cupro salina acetica (CASS), al fine di valutare la resistenza alla corrosione di materiali metallici, con o senza protezione anticorrosiva permanente o temporanea.
I prodotti sono inseriti in una camera che nebulizza una soluzione di sale NaCl al 5% con pH compreso fra 6,5 e 7,2 ad una temperatura costante di +35 °C. Durata della prova: 120 ore.

CORROSION RESISTANCE

This test is achieved as recommended in the regulation UNI EN ISO 9227:2012 , that identifies device, reagents and procedure to follow in case of neuter salt mist (NSS), acetic-salt mist (AASS) and cupro acetic salt mist (CASS) tests. It therefore evaluates corrosion resistance to metallic materials, with or without anticorrosive protection, permanent or temporary.
Items are placed in a room that nukes a 5% NaC1 saline solution, with pH between 6,5 and 7,2 and a +35°C fixed temperature. Test duration: 120 hours.

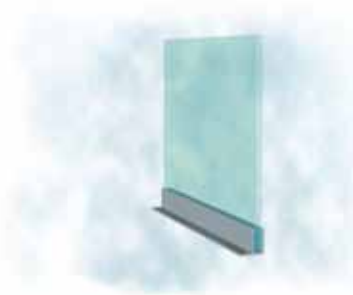

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

ECO-FRIENDLY - 100% RECYCLABLE

Gli elementi in acciaio IAM Design sono riciclabili al 100%: possono quindi essere rifusi per produrre nuovi oggetti.
The IAM Design steel elements are 100% recyclable: they can be recovered to produce new objects.

Materiali e Finiture
Materials and Finishing

UNI-EN 10088-1

AISI304

Acciaio AISI 304 - AISI 304 Stainless Steel

L'AISI 304 è una lega di acciaio inox austenitica composta da un tenore di Cr tra il 18% ed il 20% e di Ni tra l'8% e l'11%. È il tipo di acciaio inossidabile più utilizzato al mondo e costituisce più del 50% del consumo totale di inox. L'acciaio ideale per **installazioni in interni**.

IAM Design steel items are 100% recyclable: they can therefore be re-melted to make new products. AISI 304 is a stainless steel alloy composed by a Cr content between 18% and 20% and a Ni one between 8% and 11%. It is the most utilized stainless steel in the world, and represents more than 50% of the total consumption it is also **perfect for interiors.**

AISI316

AISI316 *mirror*

Acciaio AISI 316 - AISI 316 Stainless Steel

L'AISI 316 è una lega di acciaio inox austenitica composta da un tenore di Cr tra il 16% ed il 18%, di Ni tra l'11% e il 14% e di Mo tra il 2% ed il 3%.

La percentuale di molibdeno assicura una migliore resistenza alla corrosione, pertanto è il materiale ideale per **installazioni in esterni**. In caso di **installazione in ambienti esterni aggressivi**, si raccomanda la scelta di acciaio AISI 316 con finitura mirror in quanto particolarmente resistente agli agenti atmosferici, all'inquinamento e ai cloruri tipici delle località marittime.

AISI 306 is a stainless steel alloy composed by a Cr content between 16% and 18%, a Ni one between 11% and 14% and a Mo one between 2% and 3%.

Molybdenum percentage guarantees a better corrosion resistance, so it is the perfect material **for exteriors.** In case of **strong external locations**, mirror finish AISI 316 is recommended, because it proves to be really resistant in terms of atmospheric agents, pollution and seaside chlorides.

IRON

Ferro Zincato - Galvanized Iron

Si tratta di ferro Fe360B zincato. Il ferro, rispetto all'acciaio inox, è più economico ma è anche molto più soggetto alla corrosione. Per ovviare a questa problematica viene zincato a caldo. E' una **soluzione economica, ideale per installazioni in esterni**.

It is Fe360B galvanized iron. Unlike stainless steel, iron is cheaper but more subject to corrosion. To solve this problem, it is hot dip galvanized. **It is a cheap answer, perfect for external locations.**

ALU

Alluminio - Aluminium

L'alluminio utilizzato per gli elementi IAM Design è anodizzato e spazzolato.

Il procedimento chimico chiamato anodizzazione è in grado di trasformare la parte superficiale del materiale trattato, rendendola più resistente e durevole nei confronti dei processi di ossidazione. La spazzolatura è una finitura che conferisce al profilato una speciale graffiatura, simile a quella dell'acciaio inox satinato.

E' una **soluzione economica, valida per installazioni sia in interni sia in esterni**.

Aluminium used in IAM Design items is anodized and brushed.

The anodization chemical procedure is able to convert a material surface, making it more resistant and longer lasting in terms of oxidation. Brushing is a finish that gives the extrusion a specific scratching, as the one of the glazed stainless steel.

It is a cheap solution, suitable both for interiors and exteriors.

Satinato - Satin finish

La finitura SATIN dei prodotti IAM Design è ottenuta meccanicamente con nastri abrasivi di grana 400 e dona all'acciaio un effetto estetico raffinato.
IAM Design items SATIN finish is mechanically achieved thanks to 400 grained abrasive strips that give the steel a polished effect.

Lucido - Mirror

La finitura MIRROR è ottenuta meccanicamente con l'utilizzo di speciali spazzole abrasive che lucidano la superficie degli elementi aumentandone la resistenza alla corrosione.
MIRROR finish is achieved mechanically thanks to specific abrasive brushes that polish the surface and increase corrosion resistance.

Elettrolucidatura - Electropolishing

Questa finitura è ottenuta tramite un procedimento elettrochimico che rimuove dalla superficie degli elementi pressocché qualsiasi irregolarità e la rende liscia, aumentandone la riflettività. A livello estetico la riflettività a specchio non sarà mai pari a quella ottenibile con procedimenti di lucidatura meccanica. A livello di pratico, la superficie più liscia aumenta la resistenza alla corrosione, offrendo meno possibilità di ritenzione di particelle contaminanti. Inoltre è più facile da pulire.
This finish is achieved through an electrochemical procedure that removes irregularities on the items surface, making it smooth and increasing its reflection. Aesthetically, mirror reflection will not be equal to the one achievable with mechanical polishing procedure. Practically, smoother surface increases corrosion resistance, making the possibility of contamination particles retention more difficult. Moreover, it is easier to clean.

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

Colori - Colours

Tutti i profili Glass U e i prodotti IAM Design in acciaio possono essere verniciati a polveri. La verniciatura a polveri è un procedimento di rivestimento delle superfici metalliche con un film organico, effettuato sia a scopo decorativo sia a scopo di protezione dalla corrosione e dagli agenti aggressivi. Se i prodotti in acciaio sono destinati ad uso esterno è consigliabile richiedere che siano zincati prima della verniciatura. Sono disponibili tutti i colori della cartella RAL, più **alcune finiture speciali su richiesta che realizziamo grazie al nostro team di maestri verniciatori.**

All Glass U profiles and IAM Design stainless steel products can be Powder coated. Powder coating is a metallic surfaces covering procedure done with an organic film; that is created both for decorative purposes and corrosion and strong agents protection. If stainless steel items are placed outside, it is recommended to have them galvanized before painting. In addition to all RAL colours, several finishes are available on demand.



Finiture speciali materiche - Texture finishings






Corten - Cod. YAC 180 P



Bronzo - Cod. R 283 SOP



Zinco ossidato - Cod. MCB 105 Z



Granito nero - Cod. SA 161 P



Granito bianco - Cod. YAA 111 P



Ardesia - Cod. YAB 062 P

Su richiesta il profilo può essere fornito con speciale aggrappante colorabile con qualsiasi tinteggiatura murale

Upon request, the profile can be supplied with a special primer, which can be colored with any mural painting.

Corrimani

IAM Design offre un'ampia scelta di corrimani completamente in acciaio inox, con agganci meccanici, tappi di finitura, supporti e angolari , anche in coordinato con le colorazioni speciali dei profili. Interessante e piacevole anche l'abbinamento dei corrimani in legno, disponibili in diversi tipi e colori. Il legno impiegato per fabbricare i nostri corrimani proviene da foreste correttamente gestite secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Handrails

IAM Design offers a wide variety of stainless steel handrails, with mechanical hooks, finishing tops, pillars and angle brackets also coordinated with the special colorations of the profiles. Combination with wood handrails, in different kinds and colours, is also available. The wood we employ comes from forests that are managed along unbending environmental, social and economic standards.



Ø 33,7 mm - 1 1/3" dia.
Ø 42,4 mm - 1 2/3" dia.
Ø 48,3 mm - 1 7/8" dia.



◫ 40 x 40 mm - 1 9/16"



Ø 45 mm - 1 9/16"

AISI316 SAT | AISI304 SAT | 316 MIRROR | IRON

NATURALE NATURAL | FAGGIO BEECH | WENGÈ WENGÈ



Ø 42,4 mm - 1 2/3" dia.
Ø 48,3 mm - 1 7/8" dia.



◫ 25 x 25 mm 1" x 1"

AISI316 SAT | AISI304 SAT | 316 MIRROR



Ø 42,4 mm - 1 2/3" dia.



◫ 40 x 40 mm - 1 9/16"

NATURALE NATURAL | FAGGIO BEECH | WENGÈ WENGÈ

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

Ricerca e Sviluppo
Research and development

In IAM Design il cliente e le sue esigenze sono al centro dell'attenzione: un team di designer ed ingegneri lavora quotidianamente all'ideazione di **nuovi prodotti** che soddisfino sempre più la necessità di bellezza, in armonia con le esigenze tecniche oggi esistenti, che siano **facili da installare** e da integrare con gli altri elementi architettonici, adattandosi all'ambiente.
Costante è la ricerca di lavorazioni ed **abbinamenti con materiali** diversi, come ad esempio il legno ed il vetro, che caratterizzano ancora di più i prodotti e che soddisfano così anche le richieste estetiche più particolari.

REALIZZAZIONI SU MISURA
Oltre ai numerosi articoli presenti a catalogo, disponibili in pronta consegna, IAM Design soddisfa anche le esigenze più particolari: un team di progettisti e tecnici è a disposizione del cliente per **progettare e realizzare elementi ad hoc** sulla base di richieste specifiche, il tutto in tempi rapidi.

In IAM Design customers and their demands deserve the focus of attention: the designers and engineers team daily works to design **new products** in harmony with current technical requirements so they will be, **easy to install** and to integrate with other architectural elements.
Research is continuously ongoing, especially in terms of **manufacturing and combinations**, such as wood and glass, which characterize products more and more and satisfy specific aesthetic demands.

CUSTOM-MADE ACHIEVEMENTS
Apart from the ready-made catalogue's items, IAM Design quickly fulfills our designers and technicians team is on hand to design and create ad hoc items.




Scarica, compila, spedisci, fatto!
Download, fill out, send, done!

download

www.iamdesign.com/download

Abbiamo creato nel nostro sito una sezione dedicata alla modulistica grazie alla quale è possibile accelerare i tempi delle richieste relative sia ai prodotti sia ai servizi IAM Design.
Il cliente potrà quindi gestire al meglio le sue richieste riportando tutte le informazioni indicate: si velocizzeranno così i tempi di acquisizione ed elaborazione dei dati. Il nostro ufficio tecnico infatti avrà da subito tutte le informazioni per la preparazione di un preventivo preciso.

On our web site we created a section devoted to the forms. Thanks to it, it will be possible to accelerate the timing of the relevant requests both of IAM Design products and of services.
The customer will then be able to manage his/her requests writing directly on the forms the requested information. In this way the time of acquisition and elaboration of the data will speed up. The technical department, in fact, will immediately have all the needed information to prepare a precise estimate.

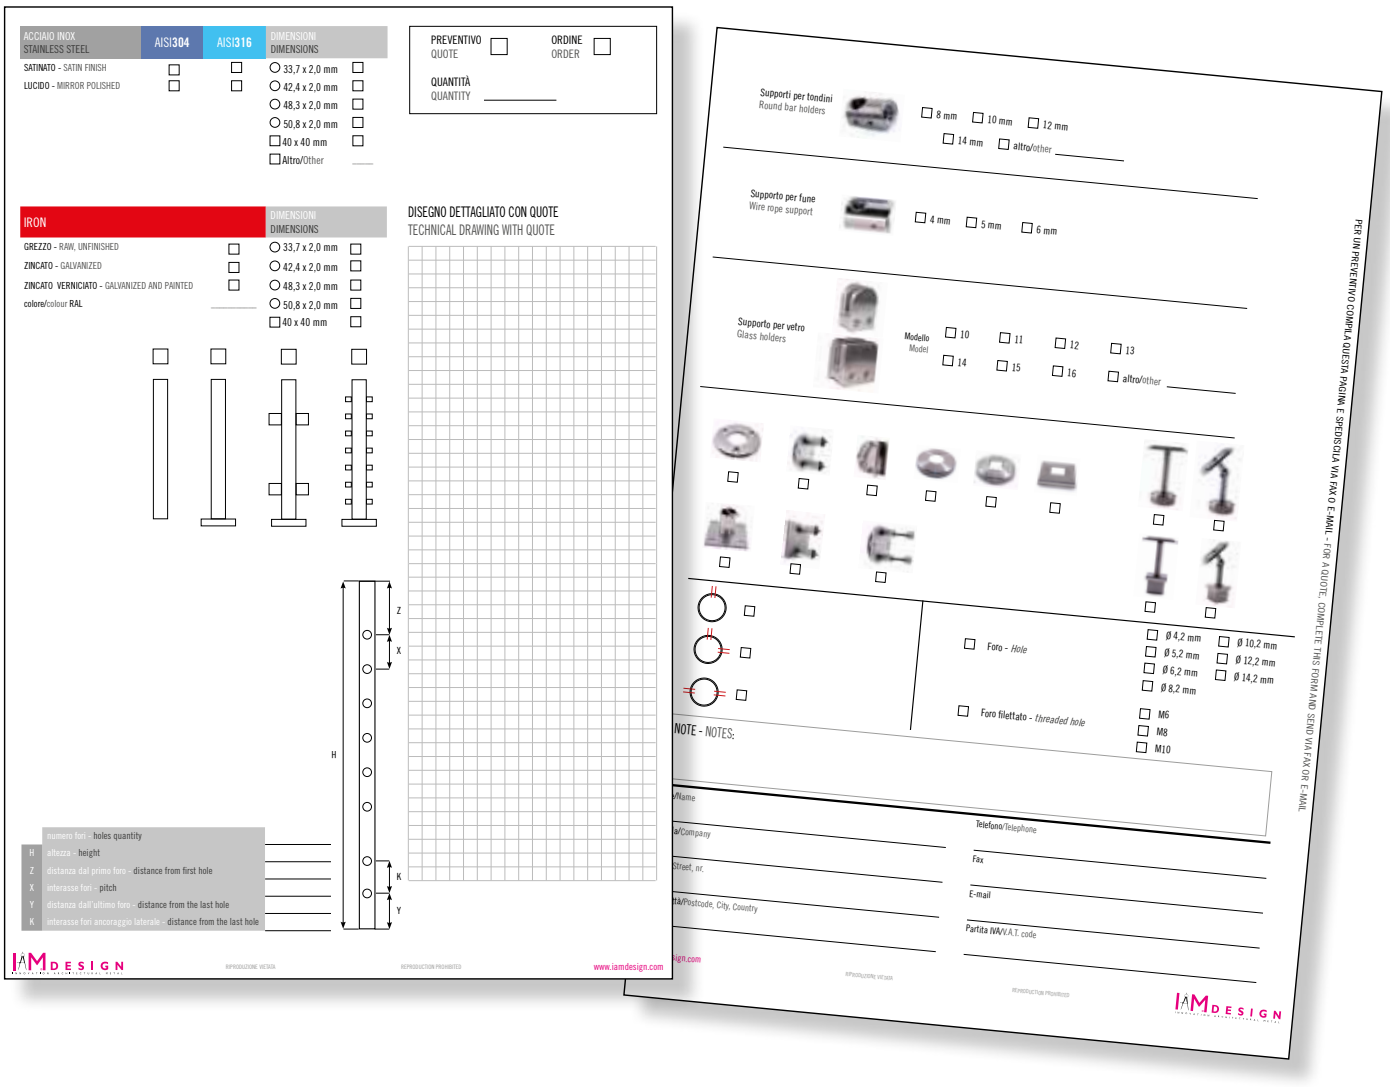

enjoy our websites

GONZATO GROUP
ind.i.a.

www.arteferro.com
www.iamdesign.com
www.gonzatocontract.com

We forge your dreams

GONZATO

CONTRACT

Gonzato Contract si occupa di forniture speciali, in ferro battuto, in acciaio inox o in qualsiasi altro metallo, per prestigiose proprietà private, edifici pubblici, alberghi, spazi comunitari e per ogni tipo di commissione che richieda un approccio custom made, dalla progettazione all'installazione.
La mission di Gonzato Contract è rispondere alle esigenze di progettisti, contractors e privati alla ricerca di un unico interlocutore che fornisca loro prodotti in metallo di elevata qualità e un servizio di alto livello.
Affiancando il committente durante tutto il percorso, dai primi passi al lavoro finito, Gonzato Contract è partner ideale per ogni progetto e si pone nei confronti del cliente come unico responsabile della qualità del proprio prodotto e del servizio offerto. La presenza capillare nei mercati mondiali della casa madre Ind.i.a. spa, leader nella produzione e commercializzazione di elementi in metallo per l'edilizia, per l'architettura e per l'interior design, con le sue 24 aziende e i suoi oltre 2000 distributori, agevola l'esecuzione di qualsiasi opera praticamente in ogni parte del mondo.

Gonzato Contract works with special supplies, in wrought iron, stainless steel or any other metal, for prestigious private homes, public buildings, community spaces and for each kind of commission that requires a custom-made approach, from planning to installation.
The Gonzato Contract mission is to meet the needs of designers, contractors and private persons looking for a single interlocutor that can provide high quality metal products and an high level service.
Assisting the customer during all the process, from the first steps to the finished work, Gonzato Contract is the ideal partner for any project and places itself towards the client like the sole responsible of the quality of its product and its service.
The widespread presence in the world markets of the head company Ind.i.a.spa, leader in the production and distribution of metal elements for construction, architecture and interior design, with its 24 companies and more than 2000 distributors, facilitates the execution of any work in every part of the world.













www.gonzatocontract.com

GONZATO GROUP

Gonzato Contract is a division of Ind.i.a. spa (Gonzato Group)
Via Vicenza, 6/14 (SP46) – 36034 Malo (Vicenza) Italy
Tel. +39 0445 580 580 • Fax +39 0445 580 874
info@gonzatocontract.com • www.gonzatocontract.com

ind.i.a.

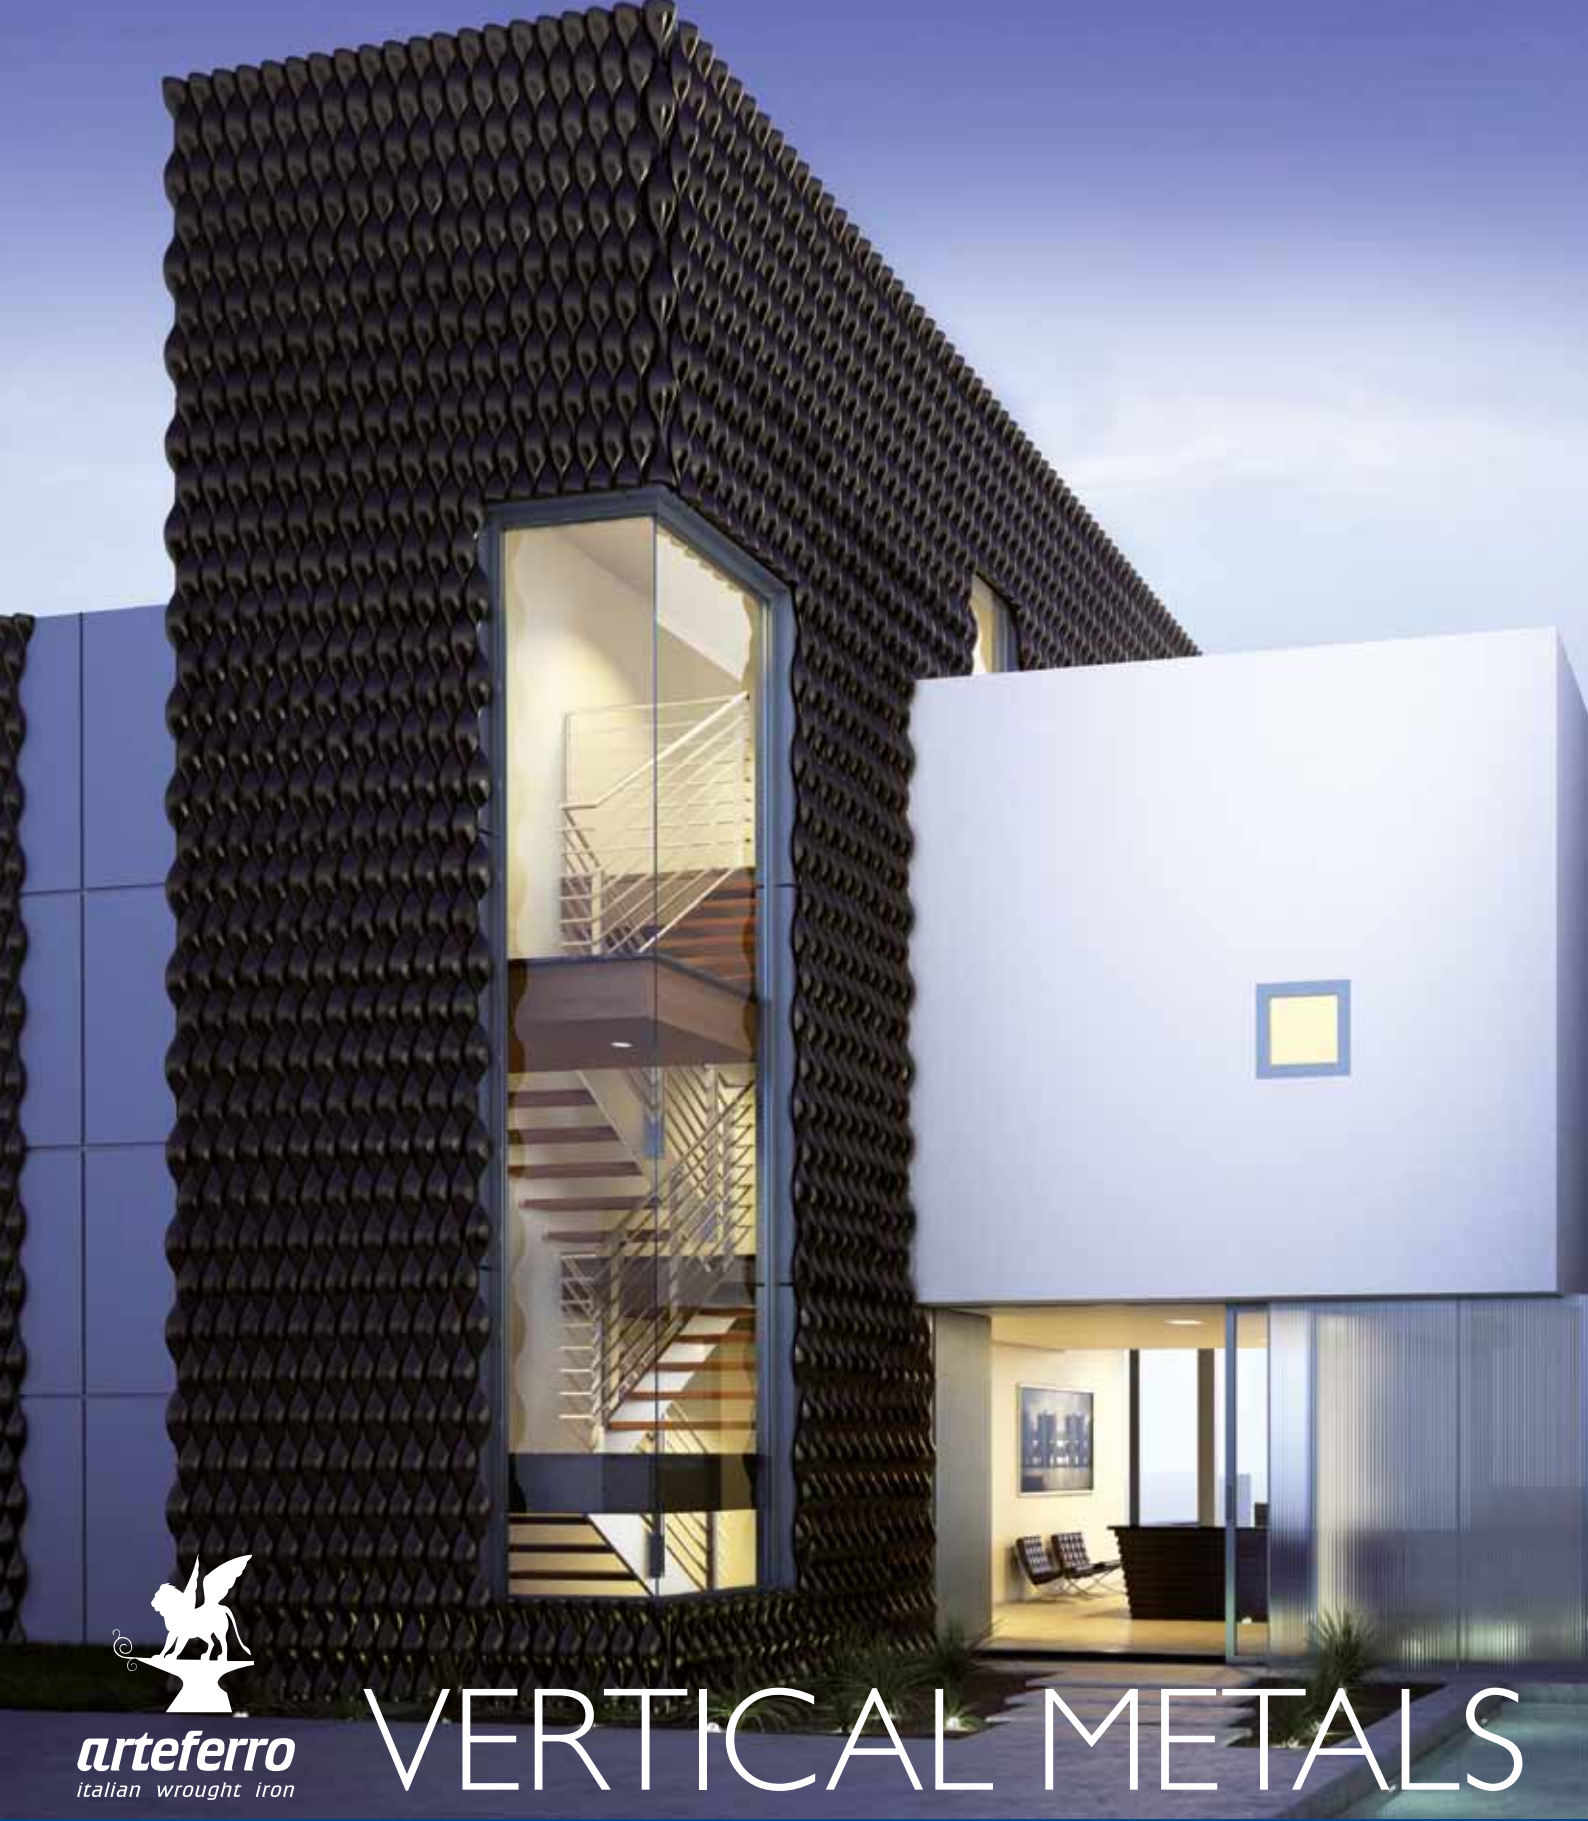


arteferro
italian wrought iron

VERTICAL METALS

Si chiama Vertical Metals ed è la nuova linea di sistemi per facciate ornamentali marchiate Arteferro. Design brevettato, materiale green, può essere un rivestimento ma anche una struttura a sé stante, a copertura parziale o totale. Dalle epoche del Romanticismo e dell'Art Nouveau è la prima rielaborazione concettuale dell'utilizzo di un materiale classico come il ferro battuto che, pur mantenendo la tipica finitura artigianale, assume un design completamente nuovo dalle insolite tridimensionalità.

It's called Vertical Metals and is the new line for ornamental façades systems branded Arteferro. Patented design, green material, it can be a siding but also a stand-alone structure or a partial/total coverage. From the eras of Romanticism and Art Nouveau this is the first conceptual reworking of a classic material like wrought iron that, also maintaining the typical craftmade finishing, takes on a completely new design characterized by unusual tridimesionality.

www.arteferro.com/vertical_metals

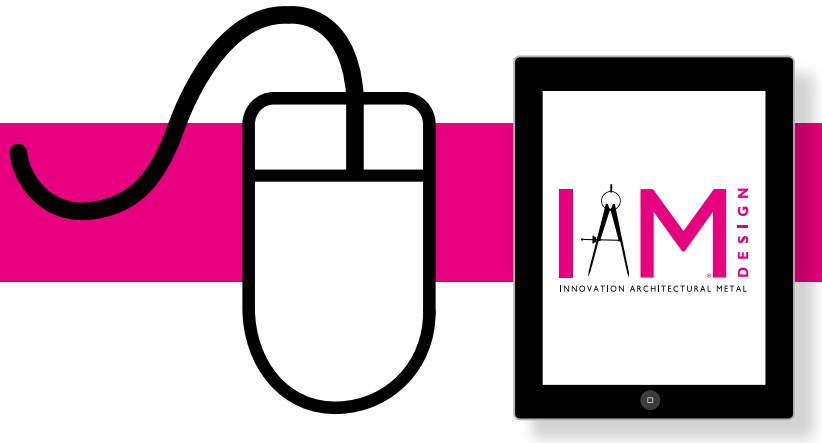

ONLINE MANAGER

UN VALIDO STRUMENTO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CLIENTI

- INSERIMENTO ORDINI
- RICERCA ORDINI
- STATISTICHE DI ACQUISTO
- ANALISI DEL TRACKING ORDINI DELL'UTENTE
- SCADENZE MATURATE
- INTERROGAZIONE DISPONIBILITÀ
- ORDINI INEVASI
- INTERROGAZIONE BOLLE E FATTURE CON DOWNLOAD DEL PDF

A GREAT TOOL AT THE DISPOSAL OF ALL OUR CUSTOMERS

- MAKE ORDER
- SEARCH ORDERS
- PURCHASE STATISTICS
- ANALYSIS OF CUSTOMER'S ORDERS' TRACKING
- DEADLINES
- STOCK AVAILABILITY
- BACK ORDERS
- CHECKING OF DELIVERY NOTES AND INVOICES WITH DOWNLOAD OF PDF

Contattaci per attivare il tuo account

Contact us to activate you account

info@iamdesign.com www.iamdesign.com/onlinemanager

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

CATALOGHI - CATALOGUES

CATALOGHI GENERALI - GENERAL CATALOGUES

FERRUM AMANTIBUS



ART. 212/1

HOMO FABER



ART. 938/1

IN FERRO QUALITAS



ART. 1596/1

FABER FERRARIUS



ART. 3005/70

Box con tutti i cataloghi generali
Box with 4 general catalogues



ART. 1598/2

IDEALI PER MAGAZZINI E RIVENDITORI DI FERRO
SUITABLE FOR STORES AND IRON DEALERS

4 volumi che contengono tutti i 30.000 articoli in ferro battuto e non solo della nostra produzione. Studiati per essere facilmente consultabili dai rivenditori

4 volumes showing all 30.000 wrought iron articles and further more of our production range. Studied to be easily read by the dealers

CATALOGHI APPLICATIVI - APPLICATION CATALOGUES

CANCELLI
GATES



ART. 939/1

LE SCALE
STAIRWAYS



ART. 3005/26

PORTE E FINESTRE
DOORS AND WINDOWS



ART. 1601/1

RECINZIONI E BALCONATE
FENCES AND RAILINGS



ART. 1601/2

MOBILI D'ARTE
ART FURNITURE



ART. 3005/65

GARDEN LINE



ART. 3005/1

OGGETTISTICA
ART LINE



ART. 3005/2

DESIGN BOOK



ART. 211/2

IDEALI PER FABBRI E PROGETTISTI
SUITABLE FOR BLACKSMITHS AND DESIGNERS

Questi cataloghi sono ideati per venire incontro alle esigenze del fabbro e del progettista infatti al loro interno si possono trovare moltissimi esempi di applicazioni dei nostri articoli

These catalogues are suitable to meet blacksmiths' and designers' needs since they show a lot of installation examples of our articles.

CATALOGHI SPECIFICI - SPECIFIC CATALOGUES

ARTEFERRO Compendium



ART. 3005/73

Il catalogo riassume i nostri 30.000 articoli divisi per categorie arricchito con moltissime foto applicative
624 pagine
The catalogue summarizes our 30.000 articles divided in categories and enriched with many applicative photos.
624 pages

arteferro GONZATO DESIGN
FINE WROUGHT IRON FORGINGS



ART. 3005/33

Il catalogo contiene la nostra vastissima gamma di prodotti gonzato design tutti disegnati e brevettati da Ind.i.a. spa per un nuovo concetto di ferro battuto
264 pagine
The catalogue shows our wide Gonzato Design production range, all designed and patented by Ind.i.a. Spa for a new wrought iron concept.
264 pages

IAM DESIGN
INNOVATION ARCHITECTURAL METAL



ART. 3005/56

Catalogo dedicato alla linea IAM Design ideale per le ralizzazioni più moderne ed attuali 376 pagine
Catalogue entirely dedicated to the line IAM Design, for modern and topical solutions. 376 pages



ART. 937/7

RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

Aspetta, non è tutto.
Wait, that’s not all.

se non trovi quello che cerchi,
possiamo realizzarlo apposta per te!

if you can’t find what you need,
we can make it especially for you!

Tel. +39 0445 580 580

@ info@iamdesign.com



RIPRODUZIONE VIETATA

REPRODUCTION PROHIBITED

185/9 344
E/PAN24 349
E/PAN25 349
E/PAN26 349
E/PAN27 349
E/PAN28 349
E/PAN29 349
E/PAN30 349
E/PAN40 350
E/PAN42 349
E/PAN43 349
E/PAN45 349
E/PAN47 350
E/PAN48 350
E/PAN49 350
E/PAN50 350
E/PAN51 350
E/PAN52 350
E/PAN54 350
E/PAN55 350
E/PAN57 349
E001 20
E001/6000 20
E0011 20
E0011/6000 20
E0012 20
E0012/6000 20
E0014 20
E0014/6000 20
E0017 20
E0017/6000 20
E00203030 22
E00203030 202
E00204040 22
E00204040 202
E0030 265
E0030316 265
E0032 265
E0032316 265
E00350 265
E00350316 265
E0040 254
E0040316 254
E0041 254
E00411 254
E00411316 254
E0041316 254
E0042 254
E00421 254
E00421316 254
E00422 254
E00422316 254
E0042316 254
E0043 254
E00431 254
E00431316 254
E0043316 254
E0045 254
E00450 254
E004501 254
E004501316 254
E00450316 254
E00451 254
E00451316 254
E00452 254
E00452316 254
E0045316 254
E0046 254
E0046316 254
E0047 254
E0047316 254
E00558 267
E00558316 267
E00559 267
E00559316 267
E006 88
E00600 92
E0061 88
E00610 92
E00611 92
E0062 88
E00620 93
E00620316 93
E00621 93
E00621316 93
E00622 93
E00622316 93
E0063 88
E0063316 88
E0064 88
E0064316 88
E0065 88
E00651 94
E00652 94
E0065316 88
E00654 94
E0066 88
E00666 88
E00668 267
E00668316 267
E00669 267
E00669316 267
E0067 88
E0068 88
E0069 88
E0069/38 88
E00691 88
E006910 88
E0069100 89
E0069101 88
E0069101316 88
E006910316 88
E006911 88
E006911316 88
E006912 88
E006913 88
E006913316 88
E006914 88
E006914316 88
E006915 88
E006915316 88
E006916 88
E006917 88
E00692 88
E006921 88
E00692100 89
E006922 89
E00692200 89
E006923 89
E00692300 89
E006924 89
E00693 89
E00693000 89
E006931 89
E00693100 89
E006931316 89
E006932 89
E00693200 89
E006932316 89
E00693300 89
E00693316 89
E006934 89
E00693400 89
E006934316 89
E006935 89
E00693500 89
E006935316 89
E00694 92
E006941 92
E006941316 92
E00694316 92
E00695 92
E006951 92
E006951316 92
E00695316 92
E00696 90
E006965 90
E006966 90
E006966316 90
E00697 90
E00697110 93
E00697210 93
E006976 90
E006976316 90
E006977 90
E006977316 90
E006978 90
E00698 149
E00698100 89
E00698200 89
E00698300 89
E00698400 89
E00699 149
E00699100 89
E00699200 89
E00699300 89
E00699400 89
E006999 94
E0069990 94
E0069991 94
E0069993 94
E0069994 94
E0069996 94
E0069997 94
E0069999 94
E0070 96
E00700 96
E00700316 96
E0070316 96
E0071 96
E00710 96
E00710316 96
E0071316 96
E0072 96
E00720 96
E00720316 96
E0072316 96
E0073 96
E0073316 96
E0074 96
E0074316 96
E0075 96
E0075316 96
E0076 96
E0076316 96
E0077 96
E0077316 96
E0078 96
E0078316 96
E0079 96
E00791 96
E00791316 96
E00792 96
E00792316 96
E0079316 96
E0082 122
E00820 127
E00820316 127
E00821 127
E00821316 127
E0083 122
E00830 127
E00830316 127
E00831 127
E00831316 127
E0084 122
E00840 131
E00840/304 131
E00840/C 131
E00840/R1 131
E00840/R2 131
E00840/R3 131
E00840/R4 131
E00840/R5 131
E00841 131
E00842 131
E00843 131
E00844 131
E00845 131
E0085 122
E00880 139
E00880316 139
E00881 139
E00881316 139
E00882 139
E00882316 139
E00883 139
E00883316 139
E008901316 138
E008910 138
E008920 138
E008920316 138
E008930 138
E008930316 138
E008950 138
E008950316 138
E008960 138
E008960316 138
E008970 138
E008970316 138
E0099 135
E0099100 135
E00997 131
E01 90
E01 267
E010 158
E0101 158
E0102 67
E0102316 67
E0103 67
E0103316 67
E0104 67
E0104316 67
E0105 67
E0105316 67
E011 154

E0111 154
E01110 154
E01111 154
E01112 154
E0111316 154
E01116 154
E011316 154
E0115 152
E0115/38 152
E01151 152
E01152 152
E01153 152
E01154 152
E01155 152
E01157 152
E01158 152
E0117 152
E01171 152
E01172 152
E01173 152
E0118 152
E01181 152
E01181316 152
E01182 152
E01182316 152
E01183 152
E0118316 152
E01183316 152
E0119 152
E0119/38 152
E01190 152
E0119010 156
E0119020 156
E01191 152
E0119100 329
E0119110 156
E0119120 156
E01192 76
E0119200 329
E0119210 156
E0119220 156
E01192316 76
E01193 75
E011931 75
E0119310 156
E011931316 75
E0119320 156
E01193316 75
E01194 75
E011940 75
E011940316 75
E011941 75
E0119410 156
E011941316 75
E0119420 156
E011943 75
E01194316 75
E011943316 75
E011944 75
E0119441 75
E0119441316 75
E011944316 75
E011945 75
E0119451 75
E0119451316 75
E011945316 75
E011946 76
E011946316 76
E011947 76
E011947316 76
E011948 76
E011948316 76
E01195 153
E01195/122 153
E01195100 75
E01195100 153
E01196 153
E01196/122 153
E01196/38 153
E011961 153
E01196100 75
E01196100 153
E011961316 153
E01197 74
E011970 74
E011970 204
E011970316 74
E011970316 204
E011971 74
E011971316 74
E011972 74
E011972316 74
E011973 74
E01197316 74
E011973316 74
E011974 74
E011974316 74
E011975 74
E011975316 74
E011976 74
E011976 204
E011976316 74
E011976316 204
E012 162
E0120 162
E01201 162
E0121 162
E01211 154
E01212 154
E01216 154
E0122 162
E0123 162
E0124 162
E0125 162
E0126 162
E01261 162
E01262 162
E0127 162
E0128 162
E01281 162
E0129 162
E01292 162
E013 29
E013 306
E0130 162
E0130/SO 162
E01300 162
E01301 162
E01301/SO 162
E01302 162
E0131 29
E0131 306
E01316 90
E01316 267
E014 29
E014 306
E0141 29
E0141 306
E0142 29
E0142 306
E015 40
E015 308
E01558 267
E01558316 267
E01559 267
E01559316 267
E016 40
E016 308
E01651 94
E01652 94
E01653 94
E01654 94
E01668 267
E01668316 267
E01669 267
E01669316 267
E017 40
E017 308
E0170 96
E0170316 96
E0171 96
E0171316 96
E0172 96
E0172316 96
E018 44
E0180 44
E0180316 44
E0181 44
E0181316 44
E0182 44
E0183 44
E0184 44
E0184316 44
E019 44
E019/38 44
E0191 44
E0191316 44
E0192 44
E0192316 44
E019316 44
E02 90
E02 267
E020 44
E020/38 44
E020/C 44
E020/S 44
E0201 44
E0201/C 44
E02011 44
E0202 44
E0203 44
E0204 44
E0205 45
E02050 202
E02050316 202
E02051 45
E02051 202
E02051316 45
E02051316 202
E02052 45
E02052316 45
E02052316 202
E02053 202
E0205316 45
E02053316 202
E02061 44
E02061316 44
E02062 44
E02062316 44
E02063 44
E02063316 44
E02064 44
E02064316 44
E02065 44
E02065316 44
E02066 44
E02066316 44
E02067 44
E02067316 44
E02068 44
E02068316 44
E021/S 73
E021/S316 73
E0210 73
E0210316 73
E02110 154
E02111 154
E02112 154
E02116 154
E0212 28
E021200 29
E021200316 29
E0212316 28
E0213 28
E0213 284
E021310 29
E021310316 29
E021320 29
E021320316 29
E021330 29
E021330316 29
E0213316 28
E0213316 284
E0214 28
E0214316 28
E02195/122 153
E02195100 75
E02195100 153
E02196/122 153
E02196100 75
E02196100 153
E022/S 55
E022/S1 61
E022/S1316 61
E022/S2 60
E022/S2316 60
E022/S316 55
E0221 56
E02211 154
E02212 154
E02216 154
E0222 54
E0222316 54
E0223 54
E02231 54
E02231316 54
E0223316 54
E0224 54
E0224 194
E02241 54
E02241316 54
E02242 55
E02242316 55
E02243 55
E0224316 54
E02243316 55

E02244 55
E02244316 55
E02245 55
E02245316 55
E0225 71
E0225316 71
E0226 71
E0226316 71
E0227 57
E022710 48
E022720 48
E022730 48
E0227316 57
E0229 73
E0229316 73
E0230 73
E0230316 73
E0231 73
E0231316 73
E02316 90
E02316 267
E0232 73
E0232316 73
E0233 73
E0233316 73
E0234 73
E0234316 73
E024 82
E024 323
E0241 82
E0241 323
E028/120 334
E028/180 334
E028/30 334
E028/45 334
E028/60 334
E028/90 334
E0281/120 334
E0281/180 334
E0281/30 334
E0281/45 334
E0281/60 334
E0281/90 334
E0281316/120 334
E0281316/180 334
E0281316/30 334
E0281316/45 334
E0281316/60 334
E0281316/90 334
E028316/120 334
E028316/180 334
E028316/30 334
E028316/45 334
E028316/60 334
E028316/90 334
E029/120 335
E029/30 335
E029/45 335
E029/60 335
E029/90 335
E0291/120 335
E0291/30 335
E0291/45 335
E0291/60 335
E0291/90 335
E0291316/120 335
E0291316/30 335
E0291316/45 335
E0291316/60 335
E0291316/90 335
E029316/120 335
E029316/30 335
E029316/45 335
E029316/60 335
E029316/90 335
E03 90
E03 267
E030 66
E030/S 62
E030/S1 62
E030/S1316 62
E030/S316 62
E030/S38 62
E030/S38/316 62
E0301 62
E0301316 62
E0302 62
E0302316 62
E031 66
E031/S 70
E031/S1 62
E031/S1316 62
E031/S2 62
E031/S2316 62
E031/S316 70
E031/S38 62
E031/S38/316 62
E031/S6 55
E0311 62
E0311316 62
E0312 62
E0312316 62
E032 341
E0321 341
E0321316 341
E0322 341
E0322316 341
E0323 341
E032316 341
E0323316 341
E0324 341
E0324316 341
E0325 341
E0325316 341
E0326 341
E0326316 341
E0327 341
E0327316 341
E0330 341
E0330316 341
E03316 90
E03316 267
E034100 56
E034100316 56
E034200 56
E034200316 56
E034210 56
E034210316 56
E035 341
E0351 341
E035100 58
E035100316 58
E0351316 341
E035200 58
E035200316 58
E035300 58
E035300316 58
E035316 341
E036 341
E036100 205
E036110 205
E036200 205
E036210 205
E036300 206
E036310 206
E036316 341
E036400 206
E036410 206
E036500 206
E036510 206
E036600 206
E036610 206
E037100 204
E037110 204
E037200 62
E037200 204
E037210 62
E037210 204
E037300 204
E037310 204
E037400 204
E037410 204
E037500 204
E037510 204
E037600 62
E037600 204
E037610 62
E037610 204
E037700 204
E037710 204
E037800 204
E037810 204
E038000 63
E038010 63
E038100 63
E038110 63
E0381316 341
E0382 341
E038200 63
E038210 63
E0382316 341
E038300 63
E038310 63
E0383316 341
E038400 63
E038410 63
E0384316 341
E0385 341
E038500 63
E03851 341
E038510 63
E03851316 341
E0385316 341
E0386 341
E038600 63
E038610 63
E0386316 341
E0387 341
E038700 63
E03871 341
E038710 63
E03871316 341
E0387316 341
E0388 341
E038800 64
E038810 64
E0388316 341
E038900 64
E038910 64
E039000 64
E039010 64
E039100 64
E039110 64
E039200 64
E039210 64
E039300 64
E039310 64
E039400 66
E039410 66
E039500 66
E039510 66
E039600 66
E039610 66
E039700 66
E039710 66
E039800 66
E039810 66
E039900 66
E039910 66
E04 90
E04 267
E040000 66
E040010 66
E040100 66
E040110 66
E040200 67
E040210 67
E040300 67
E040310 67
E040400 67
E040410 67
E040500 67
E040510 67
E040600 67
E040610 67
E040700 67
E040710 67
E040800 67
E040810 67
E040900 67
E040910 67
E041000 68
E041010 68
E041100 68
E041110 68
E041200 68
E041210 68
E041300 68
E041310 68
E041400 74
E041410 74
E041500 74
E041510 74
E041600 74
E041700 74
E04316 90
E04316 267
E0485 40
E0485316 40
E0486 40
E0486316 40
E0487 40
E0487316 40
E0488 40
E0488316 40

E05 90
E05 267
E050 40
E050100 70
E050110 70
E050200 70
E050210 70
E050300 70
E050310 70
E051 40
E051100 70
E051110 70
E051200 70
E051210 70
E052 40
E053 40
E05316 90
E05316 267
E054 40
E060 38
E0600 39
E0600316 39
E060316 38
E061 38
E061316 38
E062 38
E06203030 22
E06203030 202
E06204040 22
E06204040 202
E062316 38
E063 38
E0631 38
E0631/5 40
E0631316/5 40
E063316 38
E064 38
E064316 38
E065 38
E065316 38
E066 38
E066316 38
E0680 38
E0680316 38
E0681 38
E0681316 38
E0682 38
E0682316 38
E0683 38
E0683316 38
E069 38
E0690 38
E0690/5 40
E0690/D 38
E0690316/5 40
E0691 39
E0691/D 39
E0691316 39
E0691316/D 39
E0692 39
E0692316 39
E0693 39
E069316 38
E0693316 39
E0694 39
E0694316 39
E0695 38
E0695/5 40
E0695/D 38
E0695316/5 40
E0696 39
E0696/D 39
E06961 39
E06961/D 39
E0697 39
E0698 39
E0699 39
E06991 39
E06992 39
E070 161
E070/HP 161
E0700 39
E0700316 39
E0701 161
E0701/HP 161
E0701/HP 185
E0702 161
E0702/HP 161
E0702/HP 185
E070304 161
E071 161
E071/HP 161
E071/HP 185
E071304 161
E072 161
E072/HP 161
E072/HP 185
E072304 161
E073 161
E073/HP 161
E073/HP 185
E073304 161
E074 161
E074/HP 161
E074/HP 185
E075 161
E075/HP 161
E075/HP 185
E075304 161
E076 161
E076/HP 161
E076/HP 185
E076304 161
E077 161
E078 161
E08110 42
E08110316 42
E08120 42
E08120316 42
E08150 42
E08150316 42
E08160 42
E08160316 42
E08210 42
E08210316 42
E08220 42
E08220316 42
E08250 42
E08250316 42
E08260 42
E08260316 42
E08310 42
E08310316 42
E08320 42
E08320316 42
E08350 42
E08350316 42
E08360 42
E08360316 42
E08410 43
E08410316 43
E08420 43
E08420316 43
E08450 43
E08450316 43
E08460 43
E08460316 43
E08510 43
E08510316 43
E08520 43
E08520316 43
E08550 43
E08550316 43
E08560 43
E08560316 43
E090 76
E091 76
E092 76
E093 76
E1000424 99
E1000424 104
E1000424 215
E1000424 280
E1000483 215
E10203030 22
E10203030 202
E10204040 22
E10204040 202
E1100000 215
E11000000 109
E1100100 100
E1100100 200
E1100100 216
E1100100 284
E1100110 216
E1100120 284
E1100200 100
E1100200 216
E11003300 109
E11004200 109
E1100424 99
E1100424 104
E1100424 215
E1100424 280
E1100483 215
E1106 168
E111 33
E111/337 33
E111/337316 33
E111/38 33
E1110 33
E1110 203
E11100000 110
E1110100 216
E1110110 216
E1110316 33
E1110316 203
E11104200 110
E11104800 110
E1111 33
E1111316 33
E1112 33
E1112316 33
E1113 33
E111316 33
E1113316 33
E1114 33
E1114316 33
E112 37
E112/70 37
E112/70316 37
E11200000 112
E11204200 112
E11204800 112
E11209000 113
E11218000 113
E112316 37
E113 33
E113/337 33
E113/337316 33
E11300000 115
E11304800 115
E11310 35
E11310316 35
E11320 35
E11320316 35
E11330 35
E11330316 35
E113316 33
E11340 35
E11340 203
E11340316 35
E11340316 203
E11400000 116
E11404200 116
E11404800 116
E11410 35
E11410316 35
E11420 35
E11420316 35
E11430 35
E11430316 35
E11440 35
E11440 203
E11440316 35
E11440316 203
E11500000 118
E11504200 118
E11504800 118
E11510 35
E11510316 35
E11520 35
E11520316 35
E11530 35
E11530316 35
E116 36
E11600000 120
E11603300 120
E11604200 120
E116100 36
E116200 36
E116300 36
E116300 203
E116316 36
E117 36
E117100 36
E117200 36
E117300 36
E117300 203
E118 36
E118100 33
E118110 33
E118200 33
E118210 33
E1200100 100
E1200100 200

E1200100 284
E1200110 216
E1200120 284
E1200130 284
E1200200 100
E12902 189
E12903 189
E12904 189
E12905 189
E12912 189
E12913 189
E12914 189
E12915 189
E12920 188
E12921 188
E12922 188
E12923 188
E12973 188
E12974 188
E12975 188
E12976 188
E1300100 200
E1300100 216
E1300110 216
E1400100 100
E1400100 198
E1400100 215
E1400110 215
E1400200 100
E1400200 215
E1500100 100
E1500100 198
E1500100 215
E1500110 215
E1500200 100
E1500200 215
E1510100 100
E1510100 215
E1510100 284
E1510110 215
E1520100 100
E1520100 215
E1520100 284
E1520110 215
E1530100 284
E1540100 284
E1600100 241
E1600500 241
E1600600 241
E1600700 241
E16203030 22
E16203030 202
E16204040 22
E16204040 202
E1700200 241
E1700500 241
E1700600 241
E1700700 241
E1800120 233
E1800120 234
E1800130 227
E1800140 228
E1800150 245
E1800160 246
E1800210 233
E1800215 227
E1800216 228
E1800220 233
E1800230 234
E1800240 227
E1800250 245
E1800260 246
E1800310 234
E1800320 234
E1800340 233
E1800350 227
E1800360 227
E1800630 245
E1800630 246
E1801600 233
E1801600 234
E1801620 233
E1801620 234
E1802600 233
E1802600 234
E1802620 233
E1802620 234
E1803600 233
E1803600 234
E1803620 227
E1803620 228
E1804600 227
E1804620 227
E1804620 228
E1805600 227
E1805600 228
E1806600 227
E1806600 228
E1806620 227
E1806620 228
E1807600 227
E1807600 228
E1808600 227
E1808600 228
E1809600 227
E1809600 228
E1900100 101
E1900110 101
E1900200 101
E1900210 101
E1900300 101
E1900310 101
E1900400 101
E1900410 101
E1900500 101
E1900510 101
E1900600 101
E1900610 101
E1999001 227
E1999002 228
E1999003 228
E1999004 227
E1999010 245
E1999010 246
E1999100 99
E1999100 104
E1999100 197
E1999100 217
E1999200 99
E1999200 104
E1999200 197
E1999200 217
E1999300 99
E1999300 104
E1999300 197
E1999300 217
E1999350 99
E1999350 104
E1999350 197
E1999350 217
E1999400 197
E1999400 217
E1999500 197
E1999500 217
E1999650 197
E1999650 217
E1999800 237
E1999800 238
E1999800 242
E1999810 237
E1999810 238
E1999810 242
E1999820 237
E1999820 238
E1999820 242
E1999830 237
E1999830 238
E1999830 242
E1999850 237
E1999850 238
E1999850 242
E1999860 237
E1999860 238
E1999860 242
E1999870 237
E1999870 238
E1999870 242
E2000100 144
E2000200 144
E2000350 141
E2000350B 141
E2000350W 141
E2000500 144
E2000600 144
E2001 78
E2001/304 78
E2002 78
E2002/304 78
E2003 78
E2004 78
E2011 78
E2011/304 78
E2012 78
E2012/304 78
E2013 78
E2014 78
E2015 79
E2015/304 79
E2016 79
E2016/304 79
E2017 79
E2018 79
E2019 79
E2020 79
E2021 157
E203 79
E203/38 79
E2031 79
E2031/304 79
E2032 79
E20321 79
E2033 79
E2034 79
E2035 79
E2036 79
E2037 79
E20371 79
E2038 79
E2041 79
E2042 79
E2043 79
E2045 81
E2046 81
E2047 81
E2048 81
E2049 81
E2051 70
E2052 70
E2053 70
E2054 70
E2061 81
E2061/304 81
E2062 81
E2062/304 81
E20621 81
E2063 81
E2066 80
E2066/304 80
E2067 80
E2067/304 80
E2068 80
E2069 80
E2069/304 80
E2070 80
E2070 284
E2070/304 80
E2071 80
E2071/304 80
E21000000 109
E2100100 144
E2100200 144
E21003300 109
E21004200 109
E2100500 144
E2100600 144
E21100000 110
E21104200 110
E21104800 110
E21200000 112
E21204200 112
E21204800 112
E21209000 113
E21218000 113
E21300000 115
E21304800 115
E21400000 116
E21404200 116
E21404800 116
E21500000 118
E21504200 118
E21504800 118
E21600000 120
E21603300 120
E21604200 120
E21710 121
E21810 121
E21910 121
E2200/50 33
E2200/70 33
E2200100 145
E2200200 145
E2200300 145
E2200400 145
E2210/50 33
E2210/70 33

E2300/50 33
E2300/70 33
E2310/50 33
E2310/70 33
E2400/50 33
E2400/70 33
E2410/50 33
E2410/70 33
E2500100 99
E2500100 101
E2500110 99
E2500110 101
E2500200 99
E2500200 101
E2500210 99
E2500210 101
E2500300 99
E2500300 101
E2500310 99
E2500310 101
E2500400 103
E2500410 103
E2500500 103
E2500510 103
E2500600 103
E2500610 103
E27400 339
E27403 339
E27404 339
E27405 339
E27475 339
E27490 339
E27895 340
E27896 340
E31000000 109
E31004200 109
E31100000 110
E31104200 110
E31200000 112
E31204200 112
E31300000 115
E31304800 115
E31400000 116
E31404200 116
E315 157
E31500000 118
E316 157
E31600000 120
E31604200 120
E317 157
E3500100 104
E3500110 104
E3500200 104
E3500210 104
E400 31
E400/304 31
E400/C 33
E4000406 22
E40010 31
E40010/304 31
E40020 31
E40020/304 31
E401 31
E401/304 31
E4010406 22
E40110 31
E40110/304 31
E40120 31
E40120/304 31
E4019/38 44
E403 28
E4030 126
E4030/304 126
E4031 126
E4031/304 126
E40310 28
E40310/26 28
E4032 126
E4032/304 126
E40320 28
E40320/26 28
E403304 28
E40350 36
E40350/26 36
E40360 36
E40360/26 36
E404 28
E4040 88
E4041 88
E4042 88
E40422100 89
E40422200 89
E40422300 89
E40423000 89
E40423100 89
E40423200 89
E40423300 89
E40423400 89
E40423500 89
E40427110 93
E40427210 93
E40428100 89
E40428200 89
E40428300 89
E40428400 89
E40429100 89
E40429200 89
E40429300 89
E40429400 89
E4043 88
E404304 28
E4044 88
E40440 88
E4045 88
E40490 89
E40491 89
E40492 89
E40493 89
E405 36
E40500 149
E40500304 149
E4051 24
E4051 348
E40510 149
E4052 24
E4052 348
E4052/D 25
E4052/D 348
E4052/P 25
E4052/P 348
E40520 149
E4053 348
E40530 149
E4054 348
E40540 149
E4055 349
E40550 126
E40550304 126
E4056 349
E40560 126
E40560304 126
E40570 126
E40570304 126
E40580 344
E40581 126
E40583 126
E40585 344
E40586 344
E40587 344
E40588 228
E40588 233
E40588 234
E40590 344
E40590/M5 344
E40590/M6 344
E40590/M8 344
E405900 50
E40591 344
E405910 50
E40592 344
E405920 50
E40593 344
E406 36
E40600 92
E40610 92
E40611 92
E40651 94
E40652 94
E40654 94
E40680 345
E40685 175
E40685 345
E40690 345
E407 36
E4070 44
E40700 347
E4071 44
E40710 347
E4072 44
E4072/38 44
E4072/C 44
E4072/S 44
E40720 347
E4073 44
E40730 347
E40731 44
E4074 44
E40740 347
E4075 44
E40750 347
E4076 44
E4077 44
E40780 347
E40820 39
E40830 39
E40900 146
E40900304 146
E40901 146
E40901304 146
E40902 146
E40902304 146
E40910 146
E40911 146
E40912 146
E40920 146
E40921 146
E40922 146
E40930 146
E40930304 146
E40940 146
E40940304 146
E40960 146
E40999 146
E4100 102
E4100 154
E4110 154
E4115 154
E4116 154
E4116/304 154
E4120 154
E4130 154
E4130/304 154
E4131 154
E4139 153
E4141 153
E4142 153
E4143 153
E4144 153
E41451 152
E4146 152
E4147 152
E4148 152
E4149 152
E41651 94
E41652 94
E41653 94
E41654 94
E41710 121
E4172 50
E4172/304 50
E4173 50
E4173/304 50
E4175 50
E4180 50
E4180/304 50
E41810 121
E4185 50
E4185/304 50
E41910 121
E4200 158
E4200 211
E4210 158
E4210 211
E4220 158
E4220 211
E42201 158
E42201 211
E4230 158
E4230 211
E4230/304 158
E4230/304 211
E42301 158
E42301 211
E42301/304 158
E42301/304 211
E4240 158
E4240 211
E4250 158
E4250 211
E4251 158
E4251 211
E4252 158
E4252 211
E4253 158
E4253 211
E4254 158

E4254 211
E4255 158
E4255 211
E4260 194
E4265 194
E4300 162
E4301 162
E4302 162
E4307 162
E4308 162
E4309 162
E4311 162
E4312 162
E4313 162
E4314 162
E4315 162
E440 79
E445 79
E446 81
E446 102
E446/304 81
E446/304 102
E446/38 81
E4462 81
E4462/304 81
E4464 81
E4464/304 81
E447 78
E447/26 78
E447/304 78
E4471 78
E4471/26 78
E4471/304 78
E4471/38 78
E4472 78
E4472/26 78
E4473 78
E4473/26 78
E448 28
E4481 28
E4482 28
E4483 28
E4484 28
E449 81
E4491 81
E4492 81
E450 78
E450 284
E450/304 78
E450/38 78
E4500100 99
E4500100 101
E4500110 99
E4500110 101
E4500200 99
E4500200 101
E4500210 99
E4500210 101
E4500300 99
E4500300 101
E4500310 99
E4500310 101
E451 78
E451 102
E451/304 78
E451/304 102
E451/38 78
E452 157
E452/304 157
E45210 157
E453 79
E453/26 79
E453/38 79
E454 70
E454/26 70
E4540 73
E4541 73
E4542 73
E4543 73
E455 81
E455 102
E455/26 81
E455/304 81
E455/304 102
E455/38 81
E455100 82
E455200 82
E455300 82
E456 80
E456/304 80
E456/38 80
E4560 80
E4561 80
E4562 80
E4563 80
E4565 80
E4566 80
E4567 80
E4568 80
E457 158
E4571 158
E4572 158
E458 68
E4581 68
E4582/337 68
E4582/424 68
E4583 71
E4583/424 71
E4584 71
E4584/424 71
E4586 56
E4586 194
E459 55
E460 157
E461 157
E462 157
E463 157
E464 156
E464/26 156
E465 156
E465/26 156
E466 156
E466/26 156
E467 156
E467/26 156
E468 156
E468/337 75
E468/424 75
E469 157
E4700 209
E4701 209
E4702 209
E4703 209
E4710 85
E4710 209
E4711 85
E4711 209
E4712 85
E4712 209
E4713 85
E4713 209
E4713/304 85
E4720 85
E4720 209
E4721 85
E4721 209
E4722 85
E4722 209
E4723 85
E4723 209
E4723/304 85
E4730 85
E4730 209
E4731 85
E4731 209
E4732 85
E4732 209
E4733 85
E4733 209
E4733/304 85
E4743 209
E4751 39
E4751/D 39
E47511 39
E47511/D 39
E4753 38
E4754 38
E4754/D 38
E4755 38
E4755/D 38
E4756 39
E4757 39
E4758 39
E4759 39
E47592 39
E4760 85
E4760 209
E4760/304 85
E480 157
E4801 20
E4801/6000 20
E4802 20
E4802/6000 20
E4806 20
E4806/6000 20
E4809 20
E4809/6000 20
E481 157
E481/304 157
E482 157
E483 157
E490 70
E491 70
E492 70
E493 70
E494 70
E500/424 68
E510/424 68
E5586 78
E5586/304 78
E5587 78
E5587/304 78
E57660 340
E57690 340
E600 192
E600/D 194
E600/D 345
E600/D1 194
E600/D1 345
E600/E 194
E600/T 194
E601 192
E602 192
E603 192
E604 192
E605 192
E6070 192
E6080 192
E690 191
E690/3000 191
E690/3000/G 191
E690/G 191
E691 191
E691/3000 191
E692 191
E692/3000 191
E695/1 190
E695/2 190
E695/3 190
E695/4 190
E695/5 190
E6951/1 190
E6951/2 190
E6951/3 190
E6951/4 190
E6951/5 190
E6952/1 190
E6952/2 190
E6952/3 190
E6952/4 190
E6952/5 190
E696/1 190
E696/2 190
E696/3 190
E696/4 190
E6961/1 190
E6961/2 190
E6961/3 190
E6961/4 190
E6962/1 190
E6962/2 190
E6962/3 190
E6962/4 190
E72710 339
E72711 339
E72721 339
E72723 339
E72735 340
E72736 340
E72737 340
E72738 340
E72740 339
E72745 340
E72746 340
E72747 340
E72748 340
E72749 340
E72751 338
E72752 340
E72753 338
E72754 340
E72755 340
E72756 338
E72757 338
E72758 340
E72760 338

E72761 340
E72762 340
E72763 340
E72764 340
E72765 340
E72766 340
E72770 339
E7277042 339
E8402006 172
E8402007 172
E8402008 172
E8402009 172
E8402010 172
E8429142 172
E8429143 172
E8429144 172
E8429145 172
E8431125 174
E8439655 172
E8439656 175
E8439658 172
E8439659 175
E8439661 172
E8439664 172
E8444795 172
E8444938 171
E8444939 171
E8444940 171
E8444941 171
E8449240 175
E8449241 175
E8449242 175
E8449315 171
E8449316 171
E8449317 171
E8449318 171
E8449319 171
E8449320 171
E8449325 171
E8449326 171
E8449327 171
E8449328 171
E8449329 171
E8449330 171
E8449368 175
E8449369 175
E8449370 175
E8449396 175
E8449397 175
E8449398 175
E8449451 175
E8449452 175
E8449453 175
E8449454 175
E8449455 175
E8449640 171
E8449641 171
E8449642 171
E8449643 171
E8449644 171
E8449645 171
E8461008 171
E8461009 171
E8461017 172
E8461018 172
E8461019 172
E8461020 172
E8461021 172
E8461022 172
E8461023 172
E8461024 172
E8461025 172
E8461026 172
E8461027 172
E8461028 172
E8461037 172
E8461042 172
E8461043 172
E8461044 172
E8461045 172
E8461046 172
E8461047 172
E8461048 172
E8461049 172
E8461050 172
E8461051 172
E8461052 172
E8461053 172
E8461106 174
E8461107 174
E8461108 174
E8461109 174
E8461110 174
E8461111 174
E8461115 174
E8461116 174
E8461117 174
E8461118 174
E8461119 174
E8461120 174
E8461123 174
E8461124 174
E8461126 174
E8461127 174
E8461128 174
E8461129 174
E8461130 174
E8461131 174
E8461132 174
E8461133 174
E8461134 174
E8461135 174
E8461136 174
E8461137 174
E8461138 174
E8461139 174
E8461146 174
E8461147 174
E8461148 174
E8461149 174
E8461150 174
E8461151 174
E8461156 174
E8461158 174
E8461160 174
E8461162 175
E8461163 175
E8461164 175
E8461165 175
E8461166 175
E8461167 175
E8461168 175
E8461169 175
E8461170 175
E8461171 175
E8461306 175
E8461310 175
E8461311 175
E8461312 175
E8461313 175
E8461878 174
E8463587 175
E8463588 175
E8463589 175
E8463590 175
E8463591 171
E8463592 171
E8463593 171
E8463598 171
E8463599 171
E8463600 171
E8463620 172
E8463623 172
E8463650 172
E8463651 172
E8463652 172
E8463653 172
E8463654 172
E8470030 175
E8470031 175
E900 50
E9005 332
E9010 332
E9015 332
E91040 343
E91041 343
E91042 343
E91043 343
E91044 343
E91045 343
E9105 160
E9105 332
E910510 160
E910510 332
E91055 343
E9110 160
E9110 332
E911010 160
E911010 332
E9115 160
E9115 332
E911510 160
E911510 332
E9120 160
E9120 332
E912010 160
E912010 332
E9125 332
E912510 332
E9130 160
E9130 332
E913010 160
E913010 332
E91615 342
E91616 342
E91617 342
E91641 342
E91642 342
E91644 342
E91646 342
E91665 342
E91667 342
E91675 342
E91701 342
E91761 342
E91762 342
E91764 342
E91766 342
E91771 342
E91772 342
E91774 342
E91776 342
E91782 342
E91783 342
E91792 342
E91793 342
E91901 25
E91901 348
E92501 342
E92522 342
E92524 342
E92526 342
E92531 342
E92532 342
E92533 342
E950 332
E95100 290
E95110 290
E95200 291
E95210 291
E95300 292
E95310 292
E95400 293
E95410 293
E95500 295
E95510 295
E95600 296
E95610 296
E96100 297
E96200 297
E96300 297
E96400 297
E97100 297
E97200 297
E97500 299
E98100 297
E98200 297
E9933P10 135
E9933P12 135
E9933P8 135
E9942P10 135
E9942P12 135
E9942P16 135
E9942P20 135
E9942P8 135
E9950P10 135
E9950P12 135
E9950P16 135
E9950P20 135
E9950P8 135
E99P10 135
E99P12 135
E99P16 135
E99P20 135
E99P8 135
EA04 164
EA05 164
EB06 164
EB061 164
EB061316 164
EB062 164
EB062316 164
EB063 164
EB06316 164
EB063316 164
EB07 164

EB071 164
EB071316 164
EB072 164
EB072316 164
EB073 164
EB07316 164
EB073316 164
EC23302P 260
EC23304P 260
EC23304P90 260
EC24202P 260
EC24204P 260
EC24204P90 260
EC43302P 260
EC43304P 260
EC43304P90 260
EC44202P 260
EC44204P 260
EC44204P90 260
ED05 165
ED05316 165
ED06 165
ED06SX 165
ED07 165
ED07SX 165
ED23302PDX 261
ED23302PSX 261
ED23304P 261
ED24202PDX 261
ED24202PSX 261
ED24204P 261
ED43302PDX 261
ED43302PSX 261
ED43304P 261
ED44202PDX 261
ED44202PSX 261
ED44204P 261
EDADM602 170
EDADM602SX 170
EF7X1904 164
EF7X1905 164
EF7X1906 164
EF7X704 164
EF7X705 164
EF7X706 164
EFENCE01 328
EFENCE02 328
EFENCE03 328
EFENCE04 328
EK2421206F 258
EK2421211F 258
EK4421206F 258
EK4421211F 258
EL2331005 256
EL2331007 256
EL2331009 256
EL2331205 256
EL2331207 256
EL2331209 256
EL2420100 259
EL2421005 256
EL2421007 256
EL2421009 256
EL2421205 256
EL2421207 256
EL2421209 256
EL2480000F1K 273
EL2480000S1K 273
EL2540000F2K 274
EL2540000S2K 274
EL2600000F3K 275
EL2600000S3K 275
EL4331005 256
EL4331007 256
EL4331009 256
EL4331205 256
EL4331207 256
EL4331209 256
EL4420100 259
EL4421005 256
EL4421007 256
EL4421009 256
EL4421205 256
EL4421207 256
EL4421209 256
EL4480000F1K 273
EL4480000S1K 273
EL4540000F2K 274
EL4540000S2K 274
EL4600000F3K 275
EL4600000S3K 275
ELED0001 280
ELED0002 281
ELED0003 281
ELED0004 281
ELED0005 281
ELED0006 282
ELED0009 281
ELED0012 282
ELED0013 282
ELED0100 281
ELED0110 281
ELED0120 281
ELED0130 281
ELED0150 286
ELED1000 286
ELED1100 286
ELED2000 286
ELED2100 286
EM2331005 255
EM233100590 255
EM2331007 255
EM233100790 255
EM2331009 255
EM233100990 255
EM2331205 255
EM233120590 255
EM2331207 255
EM233120790 255
EM2331209 255
EM233120990 255
EM2420100 259
EM2421005 255
EM242100590 255
EM2421007 255
EM242100790 255
EM2421009 255
EM242100990 255
EM2421205 255
EM242120590 255
EM2421207 255
EM242120790 255
EM2421209 255
EM242120990 255
EM2480000F1K 273
EM2480000S1K 273
EM2540000F2K 274
EM2540000S2K 274
EM2600000F3K 275
EM2600000S3K 275
EM4331005 255
EM433100590 255
EM4331007 255
EM433100790 255
EM4331009 255
EM433100990 255
EM4331205 255
EM433120590 255
EM4331207 255
EM433120790 255
EM4331209 255
EM433120990 255
EM4420100 259
EM4421005 255
EM442100590 255
EM4421007 255
EM442100790 255
EM4421009 255
EM442100990 255
EM4421205 255
EM442120590 255
EM4421207 255
EM442120790 255
EM4421209 255
EM442120990 255
EM4480000F1K 273
EM4480000S1K 273
EM4540000F2K 274
EM4540000S2K 274
EM4600000F3K 275
EM4600000S3K 275
EMM04 170
EMM05 170
EMM06 170
EMMF06DX 170
EMMF06SX 170
EP15X5 22
EP15X5 205
EP15X5316 22
EP15X5316 205
EPOST 329
EPOST04 329
EQ2301005 266
EQ2301007 266
EQ2301009 266
EQ2301205 266
EQ2301207 266
EQ2301209 266
EQ2401005 266
EQ2401007 266
EQ2401009 266
EQ2401205 266
EQ2401207 266
EQ2401209 266
EQ4301005 266
EQ4301007 266
EQ4301009 266
EQ4301205 266
EQ4301207 266
EQ4301209 266
EQ4401005 266
EQ4401007 266
EQ4401009 266
EQ4401205 266
EQ4401207 266
EQ4401209 266
ES200 46
ES30010 47
ES30020 47
ES31010 47
ES31020 47
ES32010 47
ES32020 47
ES33010 47
ES33020 47
ES340/200 47
ES340/250 47
ES340/300 47
ES340/350 47
ES340/400 47
ESF04 168
ESF041 168
ESF041316 168
ESF042 168
ESF042316 168
ESF043 168
ESF04316 168
ESF043316 168
ESF05 168
ESF051 168
ESF051316 168
ESF052 168
ESF052316 168
ESF053 168
ESF05316 168
ESF053316 168
ESF06 168
ESF061 168
ESF061316 168
ESF062 168
ESF062316 168
ESF063 168
ESF06316 168
ESF063316 168
ESF08 168
ESF081 168
ESF081316 168
ESF082 168
ESF082316 168
ESF083 168
ESF08316 168
ESF083316 168
EST041DX 168
EST041SX 168
EST042DX 168
EST042SX 168
EST043DX 168
EST043SX 168
EST04DX 168
EST04SX 168
EST051DX 168
EST051SX 168
EST052DX 168
EST052SX 168
EST053DX 168
EST053SX 168
EST05DX 168
EST05SX 168
ET06 165
ETF04DX 165
ETF04SX 165
ETF05DX 165
ETF05SX 165
ETF06DX 165
ETF06SX 165
ETFF04 166

ETFF05 166
ETFF06 166
ETFM06DX 166
ETFM06SX 166
ETFS04 166
ETFS05 166
ETFS06 166
ETFT04 166
ETFT05 166
ETFT06 166
ETM04DX 165
ETM04SX 165
ETM05DX 165
ETM05SX 165
ETM06DX 165
ETM06SX 165
ETMS06DX 166
ETMS06SX 166
ETMT06DX 166
ETMT06SX 166
ETS4 170
ETS5 170
ETS6 170
ETSM10 167
ETSM12 167
ETSM8 167
ETTB04 167
ETTB04304 167
ETTB05 167
ETTB05304 167
ETTB06 167
ETTB06304 167
EV105/6000 20
EV1050/6000 20
EV5851/6000 20
EV5852/6000 20
EW1100001 196
EW1100002 196
EW1100003 196
EW110000G 196
EW11004241 196
EW11004242 196
EW11004243 196
EW1100424G 196
EW120010 198
EW2421207F 258
EW2421207S 258
EW2421211F 258
EW2421211S 258
EW4421207F 258
EW4421207S 258
EW4421211F 258
EW4421211S 258
F1600110 237
F1600110 238
I001 20
I001/6000 20
I0011 20
I0011/6000 20
I0040 254
I0041 254
I0042 254
I00421 254
I00422 254
I0043 254
I00431 254
I00441 254
I0045 254
I00450 254
I00451 254
I004520 254
I005 21
I005/6000 21
I0051 21
I0051/6000 21
I006 313
I00600 314
I0061 313
I0062 313
I00620 314
I00621 314
I0063 313
I0064 313
I0065 313
I00651 314
I00654 314
I00666 313
I0069 313
I006910 313
I0069100 313
I0069101 313
I006911 313
I00691100 314
I00691200 314
I00691300 314
I00691400 314
I00692 313
I006922 313
I006931 313
I006934 313
I006965 314
I006966 314
I006976 314
I00698100 314
I00698200 314
I00698300 314
I00698400 314
I006999 316
I0069991 316
I0069996 316
I0069997 316
I0070 316
I00700 316
I00710 316
I0072 316
I0073 316
I0074 316
I0076 316
I0078 316
I00791 316
I00792 316
I011 325
I0111 325
I01111 325
I01112 325
I0115 324
I01151 324
I0117 324
I0119 324
I01192 322
I01193 321
I011931 321
I01194 321
I011940 322
I011941 321
I011943 321
I011944 321
I0119441 322
I011945 322
I0119451 322
I011946 322
I011947 322
I011948 322
I01195 324
I01195/122 324
I01195100 324
I01196 324
I01196/122 324
I01196100 324
I01197 321
I011971 321
I011972 321
I011973 321
I011974 321
I011975 321
I011976 321
I012 325
I0127 325
I0129 325
I0130 325
I0130/SO 325
I01302 325
I0170 316
I0172 316
I0181 312
I0182 312
I019 312
I0191 312
I0192 312
I020 312
I020/C 312
I0202 312
I0203 312
I0205 312
I02051 312
I02061 312
I02062 312
I02063 312
I02064 312
I02065 312
I02066 312
I02067 312
I02068 312
I0212 306
I0213 306
I022/S 318
I022/S1 318
I022/S2 318
I0222 316
I0223 317
I02231 317
I0224 317
I02241 317
I02242 317
I02243 317
I02244 317
I02245 317
I030/S 319
I0301 319
I031/S1 319
I0311 319
I032 341
I0322 341
I0323 341
I0330 341
I034100 318
I038000 319
I0381 341
I038100 319
I0382 341
I038200 319
I0383 341
I038300 319
I0384 341
I038400 319
I0385 341
I038500 319
I03851 341
I0388 341
I039000 319
I039100 319
I041400 319
I041500 319
I050 311
I051 311
I052 311
I053 311
I054 311
I0631/5 311
I064 310
I065 310
I0681 310
I0682 310
I0690 310
I0690/5 311
I0690/D 310
I0691 310
I0691/D 310
I0695 310
I0695/5 311
I0695/D 310
I0696 311
I0696/D 311
I06961 311
I06961/D 311
I0697 311
I0698 311
I0699 311
I0700 310
I08550 311
I111 308
I1111 307
I1112 307
I1113 307
I1114 307
I113 308
I113/337 308
I11310 308
I11320 308
I11410 308
I11420 308
I11510 308
I11520 308
I1600110 237
I1700210 238
I1700310 238
I1700320 237
I1700325 238
I2015 323
I400 308
I403 306
I404 306
I40591 344
I40592 344
I40593 344
I40650 314

I4139 324
I4141 324
I4143 324
I4144 324
I4148 324
I4149 324
I446 323
I450 323
I451 323
I453 323
IM2421205B 262
IM2421205W 262
IM2421207B 262
IM2421207W 262
IM2421209B 262
IM2421209W 262
IP24202PB 263
IP24202PW 263
IP24204PB 263
IP24204PW 263
IQ2301205B 266
IQ2301205W 266
IQ2301207B 266
IQ2301207W 266
IQ2301209B 266
IQ2301209W 266
IQ2401205B 266
IQ2401205W 266
IQ2401207B 266
IQ2401207W 266
IQ2401209B 266
IQ2401209W 266
IS200 46
J2000295 141
J2000300 141
J2000310 141
J31000000 109
J31100000 110
J31200000 112
J31204200 112
J31300000 115
J31400000 116
J31500000 118
J31600000 120
R1006 109
R1007 109
R1008 109
R1106 110
R1107 110
R1108 110
R1109 110
R1110 110
R1144 110
R1206 112
R1206 113
R1207 112
R1207 113
R1208 112
R1208 113
R1209 112
R1209 113
R1210 112
R1210 113
R1244 112
R1244 113
R1312 115
R1313 115
R1315 115
R1317 115
R1318 115
R1344 115
R1411 116
R1412 116
R1413 116
R1414 116
R1508 118
R1509 118
R1510 118
R1511 118
R1512 118
R1513 118
R1544 118
R1609 120
R1609P 120
R1610 120
R1611 120
R1611P 120
R1644 120
TA M 10/30 SK 346
TA M 12/30 SK 346
TA M 6/30 SK 346
TA M 8/30 SK 346
TA M10 T/25 S 346
TA M12 T/25 S 346
TA M6 T/25 S 346
TA M8 T/25 S 346
X001 20
X001/6000 20
X0040316 254
X0042 254
X0042316 254
X00450 254
X004501 254
X00453316 254
X0048316 254
X0049316 254
X00668 267
X00668316 267
X00669 267
X00669316 267
X0069 178
X006910 178
X006910316 178
X006915 178
X0069991316 178
X0070316 178
X0082 123
X0083 123
X0084 123
X00840 131
X00840 183
X00840/C 131
X00840/C 183
X0085 123
X0102316 180
X0102316/43 180
X0104316 180
X0104316/43 180
X011316 185
X011316/43 185
X011316/50 185
X01151316 185
X01151316/43 185
X01151316/50 185
X0119316 185
X0119316/43 185
X01651 178
X01668 267
X01668316 267
X01669 267
X01669316 267
X02231316 179
X0223316 179
X030/S316 180
X030/S316/43 180
X031/S1316 180
X031/S1316/43 180
X090 76
X091 76
X1100424 215
X113316 179
X2000350 141
X21000000 109
X21003300 109
X21004200 109
X21100000 110
X21104200 110
X21104800 110
X21200000 112
X21204200 112
X21204800 112
X21300000 115
X21304800 115
X21400000 116
X21404200 116
X21404800 116
X21500000 118
X21504200 118
X21504800 118
X21600000 120
X21603300 120
X21604200 120
X31000000 109
X31004200 109
X31100000 110
X31104200 110
X31200000 112
X31204200 112
X31300000 115
X31304800 115
X31400000 116
X31404200 116
X31500000 118
X31600000 120
X31604200 120
X4040 178
X4042 178
X4072 178
X4072/43 178
X40731 178
X41651 178
X4308 185
X4309 185
X4311 185
X4312 185
X446 182
X446/43 182
X4471 182
X4471/43 182
X4483 179
X450 181
X450/43 181
X451 181
X451/43 181
X452 185
X453 182
X453/43 182
X454 181
X454/43 181
X455 182
X455/43 182
X456 178
X4561 179
X4561/43 179
X458 180
X458/43 180
X4581 181
X4581/43 181
X465 185
X465/43 185
X468/424 181
X468/43 181
X4801 20
X4801/6000 20
X4803 20
X4803/6000 20
X4851 21
X4851/6000 21
XC24202P 260
XC24204P 260
XC24204P90 260
XC44202P 260
XC44204P 260
XC44204P90 260
XC44302P 260
XC44304P 260
XC44304P90 260
XL2420100 259
XL2421205 256
XL2421207 256
XL2421209 256
XL4420100 259
XL4421205 256
XL4421207 256
XL4421209 256
XL4431205 256
XL4431207 256
XL4431209 256
XM2420100 259
XM2421205 255
XM242120590 255
XM2421207 255
XM242120790 255
XM2421209 255
XM242120990 255
XM4420100 259
XM4421205 255
XM442120590 255
XM4421207 255
XM442120790 255
XM4421209 255
XM442120990 255
XM4431205 255
XM443120590 255
XM4431207 255
XM443120790 255
XM4431209 255
XM443120990 255
XQ2401205 266
XQ2401207 266
XQ2401209 266
XQ4401205 266
XQ4401207 266
XQ4401209 266

CONDIZIONI DI VENDITA

Ordini

1. Gli ordini dovranno pervenire con gli esatti riferimenti del codice articolo IND.I.A., in caso contrario l'azienda non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori derivanti dall'errata indicazione.
2. Gli ordini trasmessi agli agenti e/o agli area managers di IND.I.A. SPA si intendono sempre condizionati all' accettazione della azienda tramite conferma d'ordine.
3. Per gli ordini inferiori alla quantità prevista nella confezione di imballo standard, è necessario chiederne preventivamente all'azienda la disponibilità e la fattibilità.
4. Ci riserviamo la facoltà di evadere gli ordini frazionati in più consegne.
5. Il cliente è tenuto allo scrupoloso controllo della conferma d'ordine. La conferma d'ordine si intende tacitamente accettata entro le 24 ore dalla sua emissione. Eventuali eccezioni o modifiche dell'ordine sollevate dall'acquirente successivamente a tale termine, non comporteranno per il venditore alcuna responsabilità né obbligo. Pertanto decorso il termine di 24 ore l'acquirente sarà obbligato a quanto confermato nell'ordine di acquisto.

Prezzi

1. I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa. L'azienda si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente listino o parte di esso a causa di eventuali variazioni nel prezzo della materia prima.
2. I prezzi e gli sconti devono essere riconfermati al momento dell'ordine.

Resi

1. Non verranno accettati resi, se non a seguito di espressa autorizzazione scritta di IND.I.A. SPA. In tali casi, la merce resa dovrà essere consegnata in porto franco.
2. In ogni caso, non si accetteranno restituzioni di materiale manomesso: arrugginito, accorciato, forato, piegato, storto, verniciato o zincato.
3. IND.I.A. SPA si riserva, inoltre, la facoltà di addebitare al cliente un importo forfettario del 15% sull'equivalente valore della merce resa quale partecipazione alla spesa di controllo, immagazzinaggio e ripristino del materiale.

Consegna e spedizione

1. Quale data di consegna si intende quella della partenza della merce dal nostro stabilimento di Malo (VI) e la consegna si intende fatta al cliente all'atto di uscita dallo stabilimento, anche nel caso in cui la resa sia franco destino.
2. I tempi di consegna espressi nella conferma d'ordine sono indicativi e quindi non impegnativi.
3. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino e non ci assumiamo nessuna responsabilità per ritardi, disguidi, perdite o avarie causate da qualsiasi mezzo di trasporto; i reclami contro il vettore spettano al destinatario.

Reclami

1.I reclami per merce mancante o danneggiata devono essere fatti immediatamente per iscritto sul documento di trasporto che accompagna la merce e controfirmati dal trasportatore.
2. Comunque nessun reclamo, anche inerente la qualità della merce, potrà essere sollevato, sotto pena di decadenza, decorsi 8 giorni dall'arrivo della merce.

Varie

1. I dati tecnici espressi nel catalogo sono indicativi e pertanto i prodotti originali possono differire leggermente dalle misure e dalle fotografie riportate in catalogo. L'azienda, in ogni caso, si riserva il diritto in qualunque momento di apportare modifiche e migliorie ritenute necessarie a suo insindacabile giudizio.
2. Non si risponde per errori di stampa riguardanti le informazioni e le misure indicate a catalogo.
3. . IND.I.A. SPA non accetterà la richiesta di rimborso danni senza prima aver avuto la possibilità di verificare il danno stesso ed accertarne una propria responsabilità. In ogni caso, qualsiasi richiesta di rimborso danni sarà da ritenersi nulla, se il materiale è stato assemblato, lavorato, trattato, messo in opera dal cliente o da terzi, vista l'impossibilità dell'azienda di verificare i vizi originari del semilavorato fornito a seguito di trattamenti e lavorazioni effettuati dal cliente o da terzi.
4. L'azienda può eseguire articoli su misura, per determinate quantità. Eventuali progetti o campioni richiesti dal cliente verranno addebitati al cliente stesso, nel caso quest'ultimo non ne abbia poi confermato la produzione in serie e l'ordine. Per eventuali ordini di articoli su disegno oppure di articoli non standard viene richiesto un anticipo pari ad un terzo del valore dell'ordine.

Copyright

1. E' assolutamente vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo, di cui IND.I.A. SPA possiede i diritti di Copy Right.

Foro Competente

1. Eventuali controversie saranno di esclusiva competenza del Foro di Vicenza.

Settembre 2013

GENERAL SALES CONDITIONS

Orders

1. Orders must be placed with the exact reference to IND.I.A.'s item codes, otherwise the company will not bear any responsibility for any possible mistake due to the wrong reference.
2. Orders conveyed by IND.I.A. SPA's agents and/or area managers are always submitted to the company's acceptance through the order confirmation.
3. Orders for quantities lower than the standard pack must be agreed with the company after having checked their availability and possibility of realization.
4. We reserve the right to dispatch the orders partially into several deliveries.
5. The customer must carefully check the order confirmation. The seller considers the order confirmation automatically accepted within 24 hours from its issue. Any order exception or modification subsequent such date raised by the buyer, will not involve any liability or obligation for the seller. Therefore, after the 24 hours term, the buyer will be compelled to accept what confirmed in the purchase order.

Prices

1. All prices are expressed in Euros, excluding VAT. IND.I.A. reserves the right to revise the present price list or part of it at any moment in case of any variation of the price of the raw material.
2. Prices and discounts are to be confirmed at the moment of the order.

Returnes of goods

1. No return of goods will be accepted, except for what explicitly authorized by IND.I.A. SPA in writing. In these cases, the goods must be delivered without freight charges.
2. In any case, the company will not accept any return of rusty, cut, pierced, bent, twisted, painted nor galvanized goods.
3. Furthermore, IND.I.A. SPA reserves the right to charge the customer a 15% lump sum on the value of the returned goods as a participation to the charges of checking, stocking and restoring such material.

Delivery and dispatch

1. The dispatch date must be considered as the departure date of the goods from the head office of the company in Malo (VI). The delivery to the customer is carried out at the exit of the goods from the head office, even when the material is free delivered.
2. The delivery terms in the order confirmation are indicative and therefore not binding.
3. The goods are carried at the customer's own risk even if free delivered. The company does not bear any responsibility for delays, losses nor damages due to any mean of transport. The claims to the carriers are up to the customer.

Claims

1. Claims for missing or damaged goods must be immediately written on the delivery note and countersigned by the carrier.
2. Anyway, any claim even concerning the quality of the goods, can not be laid after 8 days from the arrival of the goods.

Any other business

1. Technical data shown in the catalogue are indicative. Therefore, the original products can be slightly different from the sizes and the pictures in the catalogue. In any case, the company reserves the right to make at any time changes and improvements that it considers as necessary.
2. The company does not bear any responsibility for any printing mistake concerning the pieces of information and the sizes indicated in the catalogue.
3. IND.I.A. SPA will not accept any damages refund request without having had the opportunity to check the damage itself and determinate its own responsibility. In any case, each damages refund request will be considered null, if the material has been assembled, processed, treated, set going by the customer or by third parties, considering the impossibility to verify its original defect in consequence of treatments done by the customer or third parties.
4. The company can produce custom-made products in different quantities. Should the customer request some samples before the mass production without a further confirmation of the order, the company reserves the right to charge to the customer the planning and realization cost of the requested samples. In case of possible orders All the drawings and samples requested by the customer will be charged to the customer if he will not confirm the mass production and the order.

Copyright

1. The reproduction, even partial, of the present catalogue is strictly forbidden, as IND.I.A. SPA owns the copyright of such catalogue.

Place of Jurisdiction

1. Any possible controversy will exclusively fall within the competence of the Jurisdiction of Vicenza.

September 2013

ITALIA - Headquarters
Ind.i.a. spa
Via Vicenza, 6/14
36034 - Malo
Vicenza • Italia
tel. +39 0445 580 580 • fax: +39 0445 580 874
info@india.it • www.india.it

U.S.A.
Indital US Ltd
7947 Mesa Drive
77028 - Houston
Texas • U.S.A.
tel. +1 713 694 6065 • fax: +1 713 694 2055
forgings@indital.com • www.indital.com

FLORIDA - CARAIBI
Arteferro Miami LLC
2955 NW 75th Street
33147 - Miami
Florida • U.S.A.
tel. +1 305 836 9232 • fax: +1 305 836 4113
info@arteferromiami.com • www.arteferromiami.com

ITALIA
Arteferro Sud Srl
Via Piano Alvanella
83024 - Monteforte Irpino
Avellino • Italia
tel. +39 0825 680 081 • fax: +39 0825 683 498
info@arteferrosud.it • www.arteferrosud.it

ITALIA
Nuova Co.Ge.Me. s.r.l.
Via Enrico Fermi 34
26041 - Casalmaggiore
Cremona • Italia
tel. +39 0375 284811 • fax +39 0375 203877
info@nuovacogeme.com • www.nuovacogeme.com

DEUTSCHLAND
Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH
Rüdesheimer Straße 5,
80686 München
München, Deutschland
Tel: +49 89 70 80 92 000 • Fax: +49 89 57 09 28 38
info@triebenbacher.de • www.triebenbacher.de

FRANCE
Sarl Ind.i.a. France
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat
34290 - Servian
Servian • France
tel. +33 (0) 4 67 39 42 81 • fax: +33 (0) 4 67 39 20 90
info@indiafrance.eu • www.indiafrance.eu

HRVATSKA
Arteferro Dohomont d.o.o.
Sirkovišće bb
40324 - Goričan
Međimurje • Hrvatska
tel. +385 (0) 40 602 222 • fax: +385 (0) 40 602 230
info@arteferro-dohomont.hr • www.arteferro-dohomont.hr

ESPAÑA
Ind.i.a. España, S.L.
Calle Abedul, 43
28500 - Arganda del Rey
Madrid • España
tel. +34 918 700 819 • fax: +34 918 700 820
info@arteferro.es • www.arteferro.es

ROMÂNIA
Arteferro Braila SA
16 Șoseaua Găești
137456 - Târgoviște
Județul Dâmbovița • România
tel. +40 751 06 0204 • fax: +40 745 731 210
info@arteferro.ro • www.arteferro.ro

РОССИЯ
ООО "ARTEFERRO-RUSSIA"
Moskovskoje schosse, 32б6
603092 - Nižnij Novgorod
Россия
tel. +7 831 2961999 • fax: +7 831 2792863
info@arteferrorussia.com • www.arteferro.ru

УКРАЇНИ
Arteferro Ukraina
Avtoparkova, 5
02660 - Киев
Україна
tel. +380 44 492 03 31 • fax: +380 44 492 03 32
office@arteferroukraine.com • www.arteferroukraina.com

SVERIGE
Arteferro Inox AB
Göteborgsvägen 142, Box 12
445 37 - Bohus
Sverige
tel. +46 (0) 31 352 68 00 • fax: +46 (0) 31 352 68 49
info@arteferroinox.se • www.arteferroinox.se

POLSKA
Ind.i.a. Poland Sp. z o.o.
Ul. Gierdziejewskiego 7
02-495 - Warszawa
Mazowieckie • Polska
tel. +48 22 397 79 40 • fax: +48 22 397 21 55
info@indiapoland.com • www.indiapoland.com

MÉXICO
Arteferro Monterrey S.A. de C.V.
Carretera a Laredo km. 23.6 n.11
65550 - Cienega de Flores
Nuevo Leon • México
tel. +52 1 81 1295 5094 • fax: +52 1 81 1295 5097
info@arteferromexico.com • www.arteferromexico.com

BRASIL
Ind.i.a. Brasil LTDA
Rua Padre Feijó, 480
95190-000 - São Marcos
Rio Grande do Sul • Brasil
tel. +55 54 3291 1416 • fax: +55 54 3291 1416
vendas@arteferrobrasil.com.br • www.arteferrobrasil.com.br

ARGENTINA
Arteferro Argentina S.A.
Suárez 760
1162 - Buenos Aires
Argentina
tel. +54 11 4301 2637 • fax: +54 11 4301 2637
info@arteferroargentina.com • www.arteferroargentina.com

CHILE
Arteferro Chile S.A.
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4
9340000 -Santiago
Colina • Chile
tel. +56 2 738 7419 • fax: +56 2 738 7419
arteferro@arteferrochile.cl • www.arteferrochile.cl

NIGERIA
Arteferro Botnic
tel. +39 0445 580 580 • fax: +39 0445 580 874
info@arteferrobotnic.com • www.arteferrobotnic.com

中华人民共和国
China (Shandong province)
Representative Far East
india@arteferro.com

You Tube

3005/56

www.iamdesign.com

IAM Design is a division of Ind.i.a. spa (Gonzato Group)
Via Vicenza, 6/14 (SP46) – 36034 Malo (Vicenza) Italy
Tel. +39 0445 580 580 • Fax +39 0445 580 874
info@iamdesign.com • www.iamdesign.com

GONZATO GROUP

ind.i.a.